

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Dâmbovița

Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului cu modificările și completările ulterioare, propus de domnul ȘTEFAN Corneliiu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 33/09.02.2026;
- raportul nr. 33/09.02.2026 al Direcției de strategii, programe și investiții;
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
- avizul Comisiei Tehnico-Economice;
- Ghidul solicitantului - Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției către o economie circulară și eficientă din punct de vedere al resurselor, Apelul PDD1.3 - Proiecte noi - Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vederea asigurării tranziției spre economia circulară, cu Obiectivul general - Creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Dâmbovița;
- prevederile art.21 alin.(1) lit.b, alin.(3) lit.f și art. 54 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. f) și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI

COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului *"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.4. Se aprobă modificarea Articolului nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 256/26.06.2025 privind aprobarea proiectului *"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente implementării proiectului, care va avea următorul conținut:*

„Art.7. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dâmbovița – Obiectiv – Instalație de tratare deșeuri colectate separat și Centru de aport voluntar Șotânga" în cuantum de 124.209.223,60 euro inclusiv TVA (echivalentul a 618.040.254,99 lei inclusiv TVA), din care contribuția Consiliului Județean Dâmbovița în valoare de 36.706.392,48 euro inclusiv TVA (echivalentul a 182.643.668,00 lei inclusiv TVA).

Proiectul va fi finanțat din două surse după cum urmează:

1) prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 se va finanța realizarea Instalației de tratare a deșeurilor colectate separat Șotânga și achiziționarea de echipamente de colectare separată a deșeurilor reciclabile, biodeșeurilor și deșeurilor textile în valoare totală de 83.171.183,07 euro (echivalentul a 413.843.173,00 lei inclusiv TVA), inclusiv TVA.

2) prin Administrația Fondului de Mediu se va finanța achiziționarea de Unități de compostare individuală (UCI) care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul Județului Dâmbovița, în valoare totală de 4.331.648,05 EURO – (echivalentul a 21.553.414,00 lei), inclusiv TVA. ”

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția economică, Direcția de strategii, programe și investiții, Direcția tehnică, Serviciul achiziții publice, Direcția urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția juridică, contencios, administrarea patrimoniului și Compartimentul secretariat și relații cu publicul, pentru comunicare.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU

STUDIU DE FEZABILITATE

pentru

**Sistemul de management integrat al
deșeurilor din județul Dâmbovița**

Beneficiar: Consiliul Județean Dâmbovița

Elaborator: S.C. RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L. & S.C. TADECO
CONSULTING S.R.L

Versiunea 12, Iunie 2025

Echipa de elaborare	
Anca Tofan (AT)	Lider de echipă/ manager de contract
Cătălin Ciugulan (CC)	Adjunct lider de echipă
Victoria Goldenberg (VG)	Expert financiar
Alina Armașu (AA)	Expert financiar
Bogdan Cotorobai (BC)	Expert deșeuri
Ciprian Ciobanu (CC)	Expert instituțional
Laura Delimart (LD)	Expert de mediu
Liviu Gârlea (LG)	Inginer proiectant tehnolog
Andrei Rusu (AR)	Expert juridic
Alina Puiuleț (AP)	Expert achiziții
Marius Calitescu (MC)	Expert tehnic
Adrian Popescu (AdP)	Expert achiziții

Nr. versiune	Data transmiterii	Elaborat de:	Verificat de:	Aprobat de:
1	05.2021	VG, BC	LF	Anca Tofan
2	11.2021	VG, BC	LF	Anca Tofan
3	12.2021	VG, BC, LD, LG,AR, CC	LF	Anca Tofan
4	06.2022	VG, BC, LD, LG,AR, CC	LF	Anca Tofan
5	10.2022	VG, BC, LD, LG,AR, CC	LF	Anca Tofan
6	01.2023	VG, BC, LD, LG,AR, CC	LF	Anca Tofan
7	06.2023	VG, CC, LD, LG,AR, AP, MV	BC	Anca Tofan
8	07.2023	VG, CC, LD, LG,AR, AP, MV	BC	Anca Tofan
9	08.2023	VG, CC, LD, LG,AR, AP, MV	BC	Anca Tofan
10	02.2025	VG, BC, LD, LG, AdP	BC	Anca Tofan
11	05.2025	AA, BC,LD, CC, AdP,	CC	Anca Tofan
11.1	06.2025	AA, BC,LD, CC, AdP,	CC	Anca Tofan
12	10.2025	AA	CC	Anca Tofan

CUPRINS

0	DATE GENERALE	13
1	REZUMAT EXECUTIV	14
1.1	Obiectivul proiectului	14
1.2	Identificarea proiectului	15
1.3	Analiza cererii	16
1.4	Analiza de opțiuni	19
1.5	Descrierea alternativei recomandate	34
1.6	Cadrul instituțional	45
1.7	Evaluarea impactului asupra mediului.....	49
1.8	Analiza financiară	49
1.9	Calculul grantului și structura finanțării.....	53
1.10	Plan tarifar si suportabilitate	54
1.11	Analiza sustenabilității financiare	56
1.12	Analiza economică	58
1.13	Evaluarea riscului și analiza de senzitivitate	59
2	CONTEXT	64
2.1	Contextul proiectului.....	64
2.2	Legislația europeană privind deșeurile	66
2.3	Legislația națională privind deșeurile	70
2.4	Părți implicate în proiect.....	82
3	SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI... 84	
3.1	Aria proiectului.....	84
3.2	Date socio – economice	90
3.3	Deșeuri municipale	96
4	PROIECȚII.....	137
4.1	Metodologii și ipoteze.....	137
4.2	Proiecția socio-economică.....	140
4.3	Proiecția generării deșeurilor municipale	147
4.4	Proiecția compoziției deșeurilor municipale.....	149
4.5	Proiecția deșeurilor biodegradabile.....	152
4.6	Proiecția fluxurilor speciale de deșeuri	153
5	OBIECTIVE ȘI ȚINTE	157
6	ANALIZA ALTERNATIVELOR.....	160
6.1	Alternative tehnologice.....	160
6.2	Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor ..	214
6.3	Analiză alternativelor pentru amplasamente	302
7	PARAMETRI DE PROIECTARE	311
7.1	Descrierea investițiilor.....	311
7.2	Colectare și transport.....	319
7.3	Transferul și transportul deșeurilor.....	338

7.4	Centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri și centre de colectare prin aport voluntar (CAV).....	343
7.5	Stații de sortare	345
7.6	Stații de compostare	346
7.7	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS).....	347
7.8	Depozite de deșeuri	376
8	DESCRIEREA PROIECTULUI	377
8.1	Descrierea proiectului și a investițiilor propuse	377
8.2	Asistența tehnică	410
8.3	Costuri de investiții	412
8.4	Costuri de operare și întreținere	415
8.5	Proiecția costurilor de operare și întreținere	440
9	REZULTATELE ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE.....	442
9.1	Analiza financiară	442
9.2	Strategia de tarifyare	459
9.3	Stabilirea contribuției maxime din fonduri, structura finanțării si Planul de finanțare.....	463
9.4	Sustenabilitatea financiară.....	469
9.5	Analiza economică	470
9.6	Analiza de risc și de senzitivitate	471
10	REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE.....	479
11	REZULTATELE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE	492
11.1	Conformarea proiectului cu cadrul legislativ european și național privind politicile și legislația de mediu inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice	492
11.2	Conformarea proiectului cu principiile fondatoare ale politicii de mediu	493
11.3	Încadrarea proiectului în raport cu Directiva SEA	493
11.4	Evaluarea impactului asupra mediului.....	495
11.5	Schimbări climatice.....	500
11.6	Contribuția proiectului la atenuarea efectelor negative asupra mediului.....	540
12	STRATEGIA DE ACHIZIȚII ȘI PLAN DE IMPLEMENTARE	542
12.1	Strategia de achiziții	542
12.2	Procesul de achiziție	544
12.3	Forme de contractare și planificarea achizițiilor.....	550
12.4	Proceduri de atribuire pentru implementarea Proiectului	557
12.5	Plan de achiziții și implementare.....	559
12.6	Documente necesare pentru implementarea proiectului	562
12.7	Ipoteze și riscuri.....	563
12.8	Concluzii și recomandări	564
13	ANEXE	566

LISTA TABELE

Tabel 1-1: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița.....	20
Tabel 1-2: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița.....	32
Tabel 1-3: Fluxurile de deșeuri SMID Dâmbovița începând cu anul 2030	39
Tabel 3-1 Evoluția populației rezidente a județului Dâmbovița pe medii de rezidență, în perioada 2017-2021	91
Tabel 3-2: Numărul de gospodării.....	92
Tabel 3-3: Principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional și județean.....	92
Tabel 3-4: Evoluția indicatorilor macro-economici	93
Tabel 3-5: Evoluția ratei șomajului în perioada 2017 - 2021.....	93
Tabel 3-6: Veniturile gospodăriilor populației.....	94
Tabel 3-7: Evoluția câștigului salarial mediu net	95
Tabel 3-8: Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2017-2021, 2024 ..	98
Tabel 3-9: Deșeuri menajere și similare colectate în perioada 2017-2021, 2024...	100
Tabel 3-10: Indicatori de generare a deșeurilor municipale, menajere și similare .	100
Tabel 3-11: Indicatori de generare deșeuri menajere	102
Tabel 3-12: Ipoteze utilizate pentru estimarea structurii deșeurilor municipale colectate în anul 2024	105
Tabel 3-13: Structura deșeurilor municipale colectate în anul 2024, tone	106
Tabel 3-14: Compoziția deșeurilor menajere și similare, 2024	107
Tabel 3-15: Compoziția deșeurilor din piețe, a celor stradale și a deșeurilor din parcuri și grădini, 2024.....	107
Tabel 3-16: Cantități de deșeuri menajere și similare colectate separat de operatorii de salubritate și de alți colectori	115
Tabel 3-17: Fluxul de transport al deșeurilor colectate în județul Dâmbovița.....	115
Tabel 3-18: Date generale privind stațiile de sortare, anul 2024	119
Tabel 3-19: Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stația de sortare Aninoasa ..	119
Tabel 3-20: Date generale privind stațiile de compostare, anul 2024	122
Tabel 3-21: Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stația de compostare de la Aninoasa, 2024	123
Tabel 3-22: Date generale depozite conforme județul Dâmbovița, 2024.....	125
Tabel 3-23: Evoluția deșeurilor municipale depozitate, tone	126
Tabel 3-24: Gestionarea deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, 2024	127
Tabel 4-1: Evoluția estimată a indicatorilor macro-economici	140
Tabel 4-2: Evoluția populației județului Dâmbovița pentru perioada 2021 – 2054, cu 2021 an de baza (număr persoane).....	144
Tabel 4-3 : Proiecția veniturilor gospodăriilor populației din județul Dâmbovița	146
Tabel 4-4: Proiecția generării deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, tone ...	149
Tabel 4-5: Proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare, %	151
Tabel 4-6: Proiecția compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, %.....	151
Tabel 4-7: Proiecția compoziției deșeurilor din piețe, %	151
Tabel 4-8: Proiecția compoziției deșeurilor stradale, %	152
Tabel 4-9: Proiecția de generare a deșeurilor biodegradabile, tone.....	152
Tabel 4-10: Proiecția generării deșeurilor menajere periculoase.....	153
Tabel 4-11: Proiecția generării deșeurilor voluminoase	154

Tabel 4-12: Proiecția de generare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de populație prin activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora	155
Tabel 4-13: Proiecția generării deșeurilor textile	156
Tabel 5-1: Obiective specifice, ținte și termene	157
Tabel 6-1: Analiza opțiunilor privind colectarea separată a biodeșeurilor	167
Tabel 6-2: Disponibilitatea declarată de colectare separată / compostare a biodeșeurilor	169
Tabel 6-3: Opțiuni tehnice pentru colectarea deșeurilor textile.....	175
Tabel 6-4: Analiza opțiunilor pentru aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci"	183
Tabel 6-5: Evaluarea opțiunilor tehnice privind sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat	191
Tabel 6-6: Evaluarea tehnicilor de tratare a biodeșeurilor colectate separat.....	197
Tabel 6-7: Opțiuni instalații de tratare a deșeurilor reziduale.....	206
Tabel 6-8: Compararea opțiunilor privind tratarea mecano-biologică	206
Tabel 6-9: Descrierea alternativelor SMID Dâmbovița.....	225
Tabel 6-10: Ipoteze evoluții rate de capturare, pornind de la anul de baza 2024 ..	238
Tabel 6-11: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 0 – fără proiect, tone	243
Tabel 6-12: Verificarea îndeplinirii țăintelor legale în cazul Alternativei 0 (fără proiect)	245
Tabel 6-13: Fluxul deșeurilor Alternativa 1, tone/an.....	260
Tabel 6-14: Fluxul deșeurilor în ITDCS, Alternativa 1	261
Tabel 6-15: Capacități depozitare, Alternativa 1	265
Tabel 6-16: Verificarea îndeplinirii țăintelor în cazul Alternativei 1	266
Tabel 6-17: Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 2, tone/an.....	275
Tabel 6-18: Fluxul deșeurilor în ITDCS, Alternativa 2	276
Tabel 6-19: Verificarea îndeplinirii țăintelor în cazul Alternativei 2	278
Tabel 6-20: Cantități deșeuri municipale valorificate energetic în 2030, tone	281
Tabel 6-21: Emisii nete de GES, pe tipuri de activități (t CO _{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulativ.....	288
Tabel 6-22: Emisii relative de GES, pe tipuri de activități (t CO _{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulativ.....	289
Tabel 6-23: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița.....	293
Tabel 6-24: Sinteză atingerii țăintelor proiectului	298
Tabel 6-25: Riscuri și măsuri de prevenire pentru îndeplinirea prevederilor Pachetului economiei circulare	300
Tabel 6-26: Criterii minime pentru alegerea amplasamentelor asociate alternativei selectate	303
Tabel 6-27: Analiza amplasamentelor pentru ITDCS.....	308
Tabel 7-1: Lista de investiții pe termen scurt SMID Dâmbovița	311
Tabel 7-2: Tratarea deșeurilor în ITDCS, conform alternativei 1	316
Tabel 7-3: Parametri colectare separată deșeuri reciclabile de plastic/metal, zona 1 NORD	324
Tabel 7-4: Parametri colectare separată deșeuri reciclabile de plastic/metal, zona 2 SUD.....	325

Tabel 7-5: Sintează echipamente propuse a se achiziționa prin proiect (PDD) pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere de plastic/metal în județul Dâmbovița	325
Tabel 7-6: Parametri colectare separată și transport biodeșeuri menajere, zona 1 NORD	329
Tabel 7-7: Parametri colectare separată și transport biodeșeuri menajere, zona 2 SUD	329
Tabel 7-8: Parametri unități de compostare individuală în mediul rural	331
Tabel 7-9: Sintează echipamente necesar a se achiziționa prin proiect pentru colectarea, compostarea individuală și transportul biodeșeurilor menajere în județul Dâmbovița	331
Tabel 7-10: Număr minim de echipamente necesare pentru asigurarea colectării separate și a transportului deșeurilor similare și din piețe în județul Dâmbovița	332
Tabel 7-11: Parametri de colectare și transport deșeuri textile.....	335
Tabel 7-12: Fluxurile de deșeuri SMID Dâmbovița începând cu anul 2030	338
Tabel 7-13: Fluxul deșeurilor în instalația mecanică de tratare a deșeurilor	350
Tabel 7-14: Parametri de proiectare pentru instalația de tratare mecanică	354
Tabel 7-15: Fluxurilor deșeurilor în instalația biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA)	357
Tabel 7-16: Generare de biogaz, producere și consum de energie la ITDCS	363
Tabel 7-17: Parametri de proiectare instalație biologică cu DA (ITDCS-DA)	369
Tabel 7-18: Fluxurilor de digestat pe platforma de compostare (ITDCS-CD)	371
Tabel 7-19: Parametri de proiectare platformă de compostare ITDCS-CD	371
Tabel 8-1: Descrierea componentelor Sistemului de management al deșeurilor în județul Dâmbovița.	378
Tabel 8-2: Conformarea Studiului de fezabilitate cu prevederile PJGD Dâmbovița.	387
Tabel 8-3: Fluxul deșeurilor în ITDCS, anul 2030	391
Tabel 8-4 Lista de investiții din cadrul proiectului	393
Tabel 8-5: Conformarea cu cerințele de eligibilitate tehnice ale Ghidului solicitantului PDD	396
Tabel 8-6: Indicatorii de realizare a proiectului	407
Tabel 8-7: Indicatorii de rezultat ai proiectului	408
Tabel 8-8: Indicatorii fizici ai proiectului	409
Tabel 8-9: Planul anual de cheltuieli eligibile – in euro, fără TVA, prețuri curente	410
Tabel 8-10 Evoluția inflației	412
Tabel 8-11: Costul de investiții al proiectului, pe categorii de cheltuieli – in lei, in prețuri constante, cu totalurile în prețuri curente.....	413
Tabel 8-12: Costul de investiții al proiectului, pe categorii de cheltuieli – in Euro, in prețuri constante, cu totalurile în prețuri curente.....	413
Tabel 8-14 Calcul anuitate motor producere energie	417
Tabel 8-15 Costuri nete de operare și întreținere ITDCS-LR.....	417
Tabel 8-16 Costuri nete de operare și întreținere ITDCS-LA.....	419
Tabel 8-17 Costuri de operare și întreținere preparare RDF	421
Tabel 8-18 Costuri de operare și întreținere tratare deșeuri voluminoase	422
Tabel 8-19 Costuri de operare și întreținere tratare deșeuri textile	423

Tabel 8-20 Costuri de operare și întreținere pre-tratare biodeșeuri colectate separat	424
Tabel 8-21 Costuri de operare și întreținere nete ITDCS – DA tratare biologică biodeșeuri din deșeuri reziduale	426
Tabel 8-22 Costuri de operare și întreținere nete ITDCS-DA tratare biologică biodeșeuri colectate separat	428
Tabel 8-23 Costuri de operare și întreținere ITDCS-CD compostare digestat si deșeuri verzi	430
Tabel 8-24 Costuri de operare și întreținere ITDCS – Centrul de transfer si colectare prin aport voluntar CAV Șotânga	431
Tabel 8-25 Costuri de operare și întreținere pentru centrele de colectare cu aport voluntar și de stocare temporară de la Titu și Aninoasa, operate de către operatorul de C&T, costuri pentru ambele	433
Tabel 8-26 Costuri de operare pentru stația de sortare – ambele scenarii.....	434
Tabel 8-27 Costuri de operare pentru stația de compostare	435
Tabel 8-28 Costuri de operare și întreținere depozite actuale, ambele scenarii	436
Tabel 8-29 Costuri de operare și întreținere depozit nou, ambele scenarii	438
Tabel 8-30 Sumarul costurilor de operare și întreținere pentru colectare și transport, scenariul "fără proiect"	439
Tabel 8-31 Sumarul costurilor de operare și întreținere pentru colectare și transport, scenariul "cu proiect"	440
Tabel 9-1 Strategia de tarifyare – Planul de evoluție a tarifului sistemului / taxei pentru utilizatorii non-casnici.....	459
Tabel 9-2 Strategia de tarifyare - Planul de evoluție a taxei speciale de salubritare pentru populație* - scenariul "cu proiect".....	461
Tabel 9-3 Principalele beneficii și costuri economice ale proiectului.....	470
Tabel 9-4 Principalii indicatori ai analizei economice	471
Tabel 9-5 Analiza de senzitivitate pentru FNPV/C si FRR/C	472
Tabel 9-6 Analiza de senzitivitate pentru FNPV/k si FRR/k.....	473
Tabel 9-7 Analiza senzitivitate pentru ENPV și ERR.....	473
Tabel 9-8 Valorile de comutare (valorile prag) pentru FNPV/C, FNPV/k și ENPV	474
Tabel 11-1: Analiza sensibilității ITDCS și centru de colectare prin aport voluntar și platformă betonată (CAV) (Amplasament Șotânga)	509
Tabel 11-2: Analiza sensibilității privind transportul deșeurilor.....	516
Tabel 11-3: Matricea de senzitivitate	519
Tabel 11-4: Expunerea la parametrii climatici din prezent.	522
Tabel 11-5: Evaluare vulnerabilitate prezent, componenta 1	529
Tabel 11-6: Evaluare vulnerabilitate prezent, componenta 2	530
Tabel 11-7: Evaluare riscurilor climatice	531
Tabel 11-8: Plan de acțiune privind adaptarea	532
Tabel 11-9: Emisii nete de GES, pe tipuri de activități (t CO _{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulativ.....	539
Tabel 11-10: Emisii relative de GES, pe tipuri de activități (t CO _{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulativ	540
Tabel 12-1: Structura programului anual al achizițiilor publice cf Ordin nr. 281/2016	545
Tabel 12-2: Contracte propuse și proceduri de achiziție	558

Tabel 12-3: Planul preliminar de achiziții	561
Tabel 12-4: Strategie achiziții	564

LISTA FIGURI

Figura 1-1: Harta județului Dâmbovița.....	15
Figura 1-2: Evoluția generării și colectării deșeurilor municipale în perioada 2024-2054	19
Figura 1-3: Fluxul generat al deșeurilor în cadrul SMID Dâmbovița începând cu anul 2030	42
Figura 3-1: Aria proiectului	84
Figura 3-2: Harta județului Dâmbovița	85
Figura 3-3: Rețeaua Natura 2000 în județul Dâmbovița.....	89
Figura 3-4: Evoluția populației rezidente a județului Dâmbovița, perioada 2012 – 2021	91
Figura 3-5: Evoluția cantităților de deșeuri municipale totale colectate de operatorii de salubritate (tone)	99
Figura 3-6: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere și similare (kg/loc x an)	101
Figura 3-7: Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere și similare în mediul urban vs mediul rural (kg/loc x an)	101
Figura 3-8: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere (kg/loc x zi)	103
Figura 3-9: Delimitarea administrativ – teritorială a zonelor de management al deșeurilor, instalații de tratare a deșeurilor existente	117
Figura 3-10: Stație de sortare Aninoasa.....	119
Figura 3-11: Distribuția deșeurilor rezultate în urma sortării.....	120
Figura 3-12: Stația de compostare Aninoasa	122
Figura 3-13: Evoluția gradului de utilizare al stației de compostare Aninoasa	124
Figura 3-14: Celula 2 a depozitului conform de la Aninoasa	126
Figura 3-15: Fluxul deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița în anul 2024	129
Figura 6-1: CAV-uri ce urmează a fi realizate prin PNRR.....	164
Figura 6-2: Estimarea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada de planificare comparativ cu capacitatea actuală de sortare	189
Figura 6-3: Estimarea cantităților de biodeșeuri menajere, similare, din piețe, parcuri și grădini comparativ cu capacitatea actuală de compostare	193
Figura 6-4: Estimarea cantităților de deșeuri reziduale ce necesită tratare înaintea depozitării	203
Figura 6-5: Opțiuni potențiale pentru tratarea deșeurilor reziduale	204
Figura 6-6: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 0 (fără proiect)	245
Figura 6-7: Teren Șotânga - amplasament potențial ITDCS	307
Figura 6-8: Teren Târgoviște, str. Laminorului - amplasament potențial ITDCS..	307
Figura 7-1: Fluxul deșeurilor municipale în anul 2030	314
Figura 7-2: Fluxul deșeurilor municipale în anul 2030.....	315
Figura 7-3: Fluxul deșeurilor în ITDCS Șotânga	318

Figura 7-4: Fluxul general al deșeurilor în județul Dâmbovița	342
Figura 7-5: Situația centrelor de stocare temporară și a CAV-urilor în județul Dâmbovița	345
Figura 7-6: Schema Fluxului tehnologic în ITDCS Șotânga	373
Figura 7-7: Planul de situație proiectat al ITDCS Șotânga	375

LISTA DE ABREVIERI

ACB	Analiză Cost Beneficiu
ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița"
AFM	Administrația Fondului pentru Mediu
AM	Autoritate de Management
ANPM	Agencia Națională de Protecția a Mediului
APM	Agencia de Protecția a Mediului
AF	Aplicație de Finanțare
CAV	Centre de colectare prin aport voluntar
CAV Șotânga	Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar Șotânga
CE	Comisia Europeană
CJ	Consiliul Județean
CNP	Comisia Națională de Prognoză
DCD	Deșeuri din construcții și desființări
DPC	Costul unitar dinamic
GES	Gaze cu efect de seră
EIA	Evaluarea impactului asupra mediului
ERDF (FEDR)	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
ENPV	Valoarea actualizată netă economică
ERR	Rata internă de rentabilitate economică
FG	Deficitul de finanțare (Funding Gap)
FNPV/C; FNPV/K	Valoarea actualizată netă a investiției, respectiv a capitalului (contribuției proprii)
FRR/C; FRR/K	Rata internă de rentabilitate financiară a investiției, respectiv a capitalului
HCJ	Hotărâre a Consiliului Județean
HG	Hotărâre a Guvernului
INS	Institutul Național de Statistică

ITDCS	Instalație de Tratare a Deșeurilor Colectate Separat (Instalație Integrată de Tratare a Deșeurilor - IITD, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare și Ghidului solicitantului PDD)
ITDCS - BU	Instalație biologică de tratare a deșeurilor prin biouscare (parte a ITDCS)
ITDCS - CD	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat – platforma de compostare digestat și deșeuri verzi din parcuri și grădini
ITDCS - DA	Instalație biologică de tratare a deșeurilor prin digestie anaerobă (parte a ITDCS)
ITDCS - LA	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat – linia de tratare mecanică a deșeurilor reziduale
ITDCS - LR	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat – linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile
NA	Neaplicabil
OG	Ordonanță a Guvernului
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului
O&M	Costuri de operare și întreținere
PDD	Programul Dezvoltare Durabilă
PIB	Produs Intern Brut
PJGD	Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
PJGD DB	Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Dâmbovița în perioada 2020 - 2025
POIM	Program Operațional Infrastructura Mare
PNASC	Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030
PNGD	Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
PNIESC	Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2025-2030
PNRR	Planul Național de Redresare și Reziliență
RDF	Combustibil alternativ obținut din deșeuri
SC	Stație de compostare
SEA	Evaluare strategică de mediu
SEAU	Stație de epurare ape uzate
SGR	Sistem de garanție-returnare
SMID	Sistem de management integrat al deșeurilor
SNASC	Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 cu perspectiva anului 2050

SNGD	Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor
SS	Stație de sortare
ST	Stație de transfer
STL	Strategia pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050
TMB	Tratare mecano-biologică
UAT	Unitate Administrativ Teritorială
UCI	Unitate de Compostare Individuală
UE	Uniunea Europeană
UIP	Unitatea de implementare a proiectului

0 DATE GENERALE

Denumire proiect:

Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dâmbovița.

Autoritatea contractantă:

Consiliul Județean Dâmbovița

Beneficiarul investiției:

Consiliului Județean Dâmbovița (beneficiar al asistenței tehnice)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița" (beneficiar final al finanțării și obiectivelor de investiție)

Adresa poștală	Piața Tricolorului, Nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița
Persoana contact:	Diana Poșchină Penescu
Telefon	0245-207.600
Fax	0245-212.230; 0245-207.687
E-mail	consjdb@cjd.ro

Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L. & S.C. TADECO CONSULTING S.R.L

1 REZUMAT EXECUTIV

1.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Dâmbovița, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Obiectivului specific RSO2.6. Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Acțiunea 1.3 - Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (Fondul de Coeziune) din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Obiective specifice pentru județul Dâmbovița și indicatorii de rezultat, în funcție de etapa de derulare a proiectului, sunt:

- Biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri – 2 etape:
 - Etapa I - compostare individuală - termen 2027;
 - Etapa II – colectare separată a biodeșeurilor - termen 2030 odată cu punerea integrală în operare a noilor instalații prevăzute de prezentul studiu;
- Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:
 - la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen 2030;
 - la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen 2035;
- Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate la:
 - 10% din totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035;
- Implementarea colectării separate a deșeurilor textile – termen finalizare completă 2030;
- Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – termen 2030 (primul an de funcționare integrală a SMID conținând noile instalații prevăzute prin prezentul proiect).

1.2 Identificarea proiectului

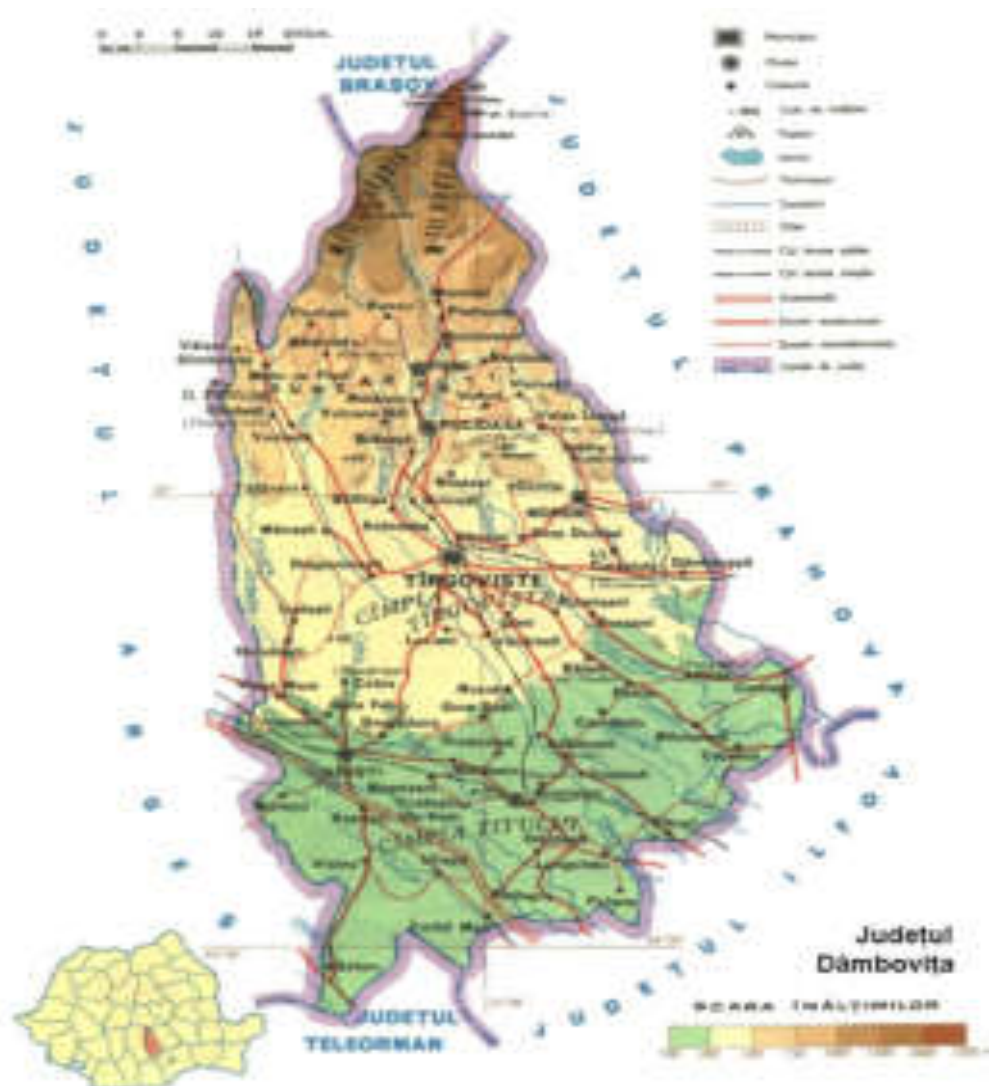


Figura 1-1: Harta județului Dâmbovița

Relieful județului Dâmbovița este dispus în trepte, ce se succed de la nord spre sud pe o diferență de nivel de cca. 2400 m. Acestea sunt alcătuite din munți (9%), dealuri (41%) și câmpii (50%).

În perimetrul județului au fost declarate 3 arii de protecție specială avifaunistică (SPA) și 6 situri de importanță comunitară.

În ultimii 10 ani, evoluția populației județului Dâmbovița a urmat un trend descendent, asemănător cu cel a populației totale a României. La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Dâmbovița era de 518.745 persoane. Aceasta a scăzut la 491.242 persoane în 2019, la 487.115 în 2020, respectiv la 483.102 în 2021, adică aproximativ cu 6,10% față de 2011.

Din perspectiva mediilor de rezidență, județul este majoritar rural, cu o pondere de 71,83% în anul 2021.

Conform recensământului din 2011, dimensiunea medie a unei gospodării la nivelul județului Dâmbovița era de 2,91 persoane. În mediul urban, gospodăria medie este formată din 2,65 persoane, în timp ce în mediul rural gospodăria medie e formată din 3,03 persoane.

1.3 Analiza cererii

Proгноza cererii, respectiv a cantității de deșeuri de municipale generate în județul Dâmbovița s-a determinat pe baza : situației existente, a proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubritate și a ipotezelor privind evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor.

Situația actuală - în anul de referință 2024 s-a generat și colectat o cantitate de 163.860 de tone deșeuri municipale din care 159.360 tone deșeuri colectate de către operatorii de salubritate și 4.500 tone de deșeuri de ambalaje (deșeuri reciclabile) apreciat a fi predate de populație către reciclatori. Gradul de conectare a populației la serviciile de salubritate este de 100%.

Infrastructura actuală de gestionare a deșeurilor cuprinde:

- Echipamente pentru colectare și transport deșeuri, asigurate de operatorul de salubritate conform prevederilor contractului nr. 4/90/2021;
- 1 stație de sortare la Aninoasa (ISPA), cu capacitate autorizată de sortare deșeuri reciclabile de 5.000 tone/an,. Stația este manuală, a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură;
- 1 stație de compostare la Aninoasa (ISPA), cu capacitate autorizată de 5.000 tone/an. Datorită capacității instalațiilor de tocare, capacitatea reală a stației de compostare este mai redusă decât cea autorizată. Stația de compostare tratează exclusiv deșeuri din parcuri și grădini provenite din Mun. Târgoviște. Echipamentele disponibile și consumurile mari energetice conduc la un proces de compostare nesustenabil. Stația a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură.
- 1 depozit conform funcțional la Aninoasa;
- 2 centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri, organizate de operatorul de salubritate la Titu și Aninoasa.

În anul 2024, rata de reciclare a deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița a fost de 5%, rata de valorificare energetică de 1%, în timp ce rata de depozitare a deșeurilor fără o tratare prealabilă a fost de 94%.

Principalele deficiențe ale sistemului de gestionare a deșeurilor, identificate ca urmare a analizei situației anului 2024:

- Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile sunt reduse (cca 12% în 2024);
- Colectarea separată a biodeșeurilor ori compostarea în situ a acestora, obligatorie conform OUG 92/2021, necesară pentru atingerea țintelor legale de reciclare și reducere de la depozitare nu se realizează;
- Colectarea separată a deșeurilor textile nu se realizează, în contextul în care OUG 92/2021 impune acest fapt;
- Deșeurile din parcuri și grădini sunt colectate și tratate deficitar, în stația de compostare de la Aninoasa ajungând doar deșeuri verzi colectate din Mun. Târgoviște;

- Stația de sortare Aninoasa, singura din județ, nu poate asigura tratarea întregii cantități estimat a fi colectate. Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2010 și prezintă semne de uzură;
- Stația de compostare Aninoasa, singura din județ are o capacitate limitată, echipamente uzate fizic și moral cu consumuri mari energetice, spații de prelucrare limitate, ceea ce conduce la derularea procesului de compostare în condiții deficitare;
- În județ nu există capacități pentru sortarea deșeurilor textile și tratarea deșeurilor voluminoase;
- Capacitățile de depozitare a deșeurilor sunt limitate și conform estimărilor, vor fi epuizate în anul 2026;
- Deșeurile municipale sunt depozitate fără a o pretratare prealabilă, contrar prevederilor legale.

În anticiparea respectării cerințelor legale (OUG 92/2021) și a atingerii Țintelor naționale de reciclare și depozitare din 2025, 2030, 2035, sistemul de colectare și transport actual necesită îmbunătățiri prin creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile, voluminoase, a celor din parcuri și grădini, a implementării colectării separate a biodeșeurilor și deșeurilor textile. De asemenea, sunt necesare facilități suplimentare pentru tratarea deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor care să înlocuiască instalațiile existente vechi și uzate fizic și moral.

Proiecția populației județului Dâmbovița s-a realizat pe baza următoarelor elemente :

- populația rezidentă la 01.01.2020 și 01.01.2021, furnizată de către INS la nivelul județului Dâmbovița, pe medii de rezidență;
- populația de domiciliu, la 01.01.2020 și 01.01.2021, pe localități, pentru orașele și municipiile din județ;
- lucrarea Institutului Național de Statistică Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070, publicată în noiembrie 2020, varianta medie.

Astfel, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 33,19%, de la 482.243 locuitori în anul 2021 la 322.162 în anul 2054.

Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor municipale:

- Indicatorii de generare deșeuri menajere:
 - în mediul URBAN indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,76 kg/loc/zi în anul 2024 la 0,72 kg/loc/zi în anul 2026, dată de la care rămâne constant pe restul perioadei de planificare (2054). În concordanță cu mențiunile anterioare, indicatorul de generare pentru Mun. Târgoviște scade de la 0,76 kg/loc/zi în 2024 la 0,75 kg/loc/zi în 2026, rămânând constant până la finalul perioadei de planificare.
 - În mediului URBAN MIC (orașele Moreni, Fieni, Pucioasa, Găești, Titu, Răcari) și mediul RURAL SUD (unde va fi realizată colectarea separată a biodeșeurilor), indicatorul de generare scade de la 0,72 kg/loc/zi în 2024 la 0,68 kg/loc/zi în 2026, rămânând constant până la finalul perioadei de planificare;

- În mediul RURAL, zona NORD (zona prevăzută pentru aplicarea compostării individuale) indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,69 kg/loc/zi în 2024 la 0,64 kg/loc/zi în 2026 și la 0,48 kg/loc/zi în 2027, anul în care se va aplica concret compostarea individuală. De la această dată, indicatorul va rămâne constant până la finalul perioadei de planificare;

Notă: În situația neimplementării proiectului (alternativa 0, "fără proiect", indicatorul de generare a deșeurilor menajere în zona 1 nord rural va scădea ușor față de valoarea din anul 2024, ajungând la 0,64 kg/loc/zi în 2026 și se va păstra la acest nivel până la finalul perioadei de planificare.

- Deșeurile similare – pentru proiecție s-a utilizat ipoteza din PJGD DB conform căreia deșeurile similare reprezintă 25% din deșeurile menajere. Această pondere rămâne constantă pe perioada de planificare;
- Deșeurile din piețe– pe perioada planificării se estimează a crește ușor în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării activităților din piețe și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- Deșeurile stradale, provenite de la măturatul stradal și din coșurile urbane – pe perioada planificării se estimează o ușoară creștere în perioada 2024-2026 ca urmare a îmbunătățirii practicilor de curățenie urbană piețe și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- Deșeurile din parcuri și grădini – pe perioada planificării se estimează o ușoară creștere în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării spațiilor verzi publice și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- Deșeurile de ambalaje generate de populație și predate direct reciclatorilor – conform estimărilor din secțiunea 3, în anul 2024 au fost colectate 4.500 tone de deșeuri reciclabile de ambalaje de la populație de către alți operatori. Se estimează păstrarea constantă a acestei valori. După maturizarea sistemului SGR în anul 2026, se estimează că din acestea 675 de tone vor fi preluate de alți operatori autorizați și 3.825 vor fi absorbite prin SGR.

Prin urmare cantitatea de deșeuri municipale va avea un o evoluție descrescătoare (ca urmare a reducerii populației și a măsurilor de reducere a generării deșeurilor prevăzute prin proiect) conform imaginii de mai jos.

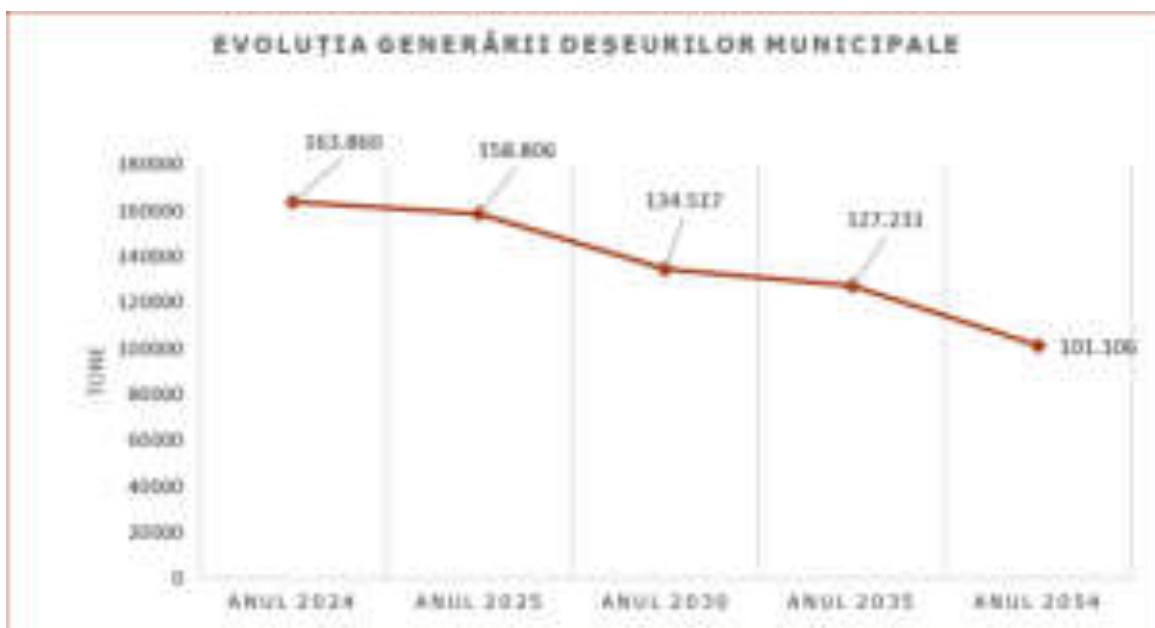


Figura 1-2: Evoluția generării și colectării deșeurilor municipale în perioada 2024-2034

1.4 Analiza de opțiuni

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite și anume:

- Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale. În cadrul acestei analize sunt prezentate opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă pentru județul Dâmbovița în ceea ce privește colectarea, transportul, tratarea deșeurilor municipale;
- Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița. În cadrul acestei analize s-au studiat două alternative considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a deșeurilor de la colectare și tratare până la eliminare care să asigure îndeplinirea prevederilor legale și a obiectivelor stabilite pentru județul Dâmbovița. Cele două alternative integrează soluțiile propuse în prima analiză, luând în calcul prevederile contractului de colectare și transport nr. 4/90/2021;
- Alternative de amplasament pentru viitoarele instalații de deșeuri care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

Soluțiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe analize de opțiuni în raport cu criterii tehnice, operaționale, economice (costul total al investiției și costul unitar dinamic, mediu și de imunizare la schimbări climatice). Alternativele pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița au avut în vedere conformarea cu cerințele Directivei 2008/98/CE modificată de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificată de Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificată de Directiva 2018/852/CE, cu cele ale legislației naționale, cu mențiunile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor din județul Dâmbovița și cu prevederile PNGD. Soluția finală a fost aleasă ca urmare a analizei a două alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate mai jos.

Tabel 1-1: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
Colectare separată - Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor din parcuri și grădini, a deșeurilor voluminoase - Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor, a deșeurilor menajere periculoase și a celor textile	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște: 6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște: 6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% în 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște: 6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% în 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027 53% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027 53% în 2028 70% în 2029 85% din 2030

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% în 2027 10% în 2028 10% în 2029 75% în 2030 85% din 2035	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% în 2027 10% în 2028 10% în 2029 75% în 2030 85% din 2035
	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027 15% în 2028 15% în 2029 75% în 2030 85% din 2035	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027 15% în 2028 15% în 2029 75% în 2030 85% din 2035
	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL: 2% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD : 2% din 2027 3% în 2028 3% în 2029 75% în 2030 85% din 2035	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD: 2% din 2027 3% în 2028 3% în 2029 75% în 2030 85% din 2035
	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE: 0%	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	(investițiile PNRR nu asigură colectarea deșeurilor similare și din piețe)	PIEȚE: 75% în 2030 85% din 2035	PIEȚE: 75% în 2030 85% din 2035
	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% din 2027	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 100% din 2030	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 100% din 2030
	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027 20% în 2028 30% în 2029 100% din 2030	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027 20% în 2028 30% în 2029 100% din 2030
	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% din 2027	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 90% din 2030	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 90% din 2030

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% din 2027	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% în 2027 20% din 2030	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% în 2027 20% din 2030
	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% din 2027 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% din 2027	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% în 2027 5% în 2028 5% în 2029 35% din 2030 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% în 2027 1% în 2028 2% în 2029 20% din 2030	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% în 2027 5% în 2028 5% în 2029 35% din 2030 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% în 2027 1% în 2028 2% în 2029 20% din 2030
Stații Transfer (ST)	NEAPLICABIL	NEAPLICABIL	NEAPLICABIL
Stații sortare (SS)	SS Aninoasa Investiție existentă Este necesară creșterea perioadei de lucru de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat (conform PJGD DB).	SS Aninoasa Investiție existentă Ca măsură tranzitorie, până în 2030 este necesară creșterea perioadei de lucru a SS Aninoasa de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat. Excesul de deșeuri	SS Aninoasa Investiție existentă Până în 2030 este necesară creșterea perioadei de lucru de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat. Excesul de deșeuri reciclabile colectate va fi tratat la stații de

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	Excesul de deșeuri reciclabile colectate separat va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate.	reciclabile colectate va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate. Din 2030 activitatea stației va fi sistată, iar deșeurile reciclabile colectate separat vor fi tratate în linia mecanică destinată deșeurilor reciclabile ITDCS-LR (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	sortare din județe învecinate. Din 2030 activitatea stației va fi sistată, iar deșeurile reciclabile colectate separat vor fi tratate în destinația deșeurilor reciclabile ITDCS-LR (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Stații compostare (SC)	SC Aninoasa Investiție existentă	SC Aninoasa Investiție existentă Din 2030 activitatea stației de compostare va fi sistată, iar deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la platforma de compostare ITDCS-CD (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	SC Aninoasa Investiție existentă Din 2030 activitatea stației de compostare va fi sistată, iar deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la platforma ITDCS-CD (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Capacități suplimentare pentru tratare biodeșeuri	NEAPLICABIL	Achiziționare de unități de compostare individuală (UCI) pentru mediul rural, zona 1 Nord Investiție nouă	Achiziționare de UCI pentru mediul rural, zona 1 Nord Investiție nouă Biodeșeurile colectate separat vor fi introduse în instalația de

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		Biodeșeurile colectate separat vor fi introduse în instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă (ITDCS - DA), în digestoare distincte (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	tratare biologică cu DA (ITDCS - DA), parte a ITDCS (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Tratare deșeuri reziduale și reciclabile	NEAPLICABIL	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS¹) pentru tratarea: • mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (linia ITDCS – LR) și a deșeurilor reziduale menajere, similare, piețe, parcuri și grădini, stradale, reziduuri de la SC din întreg județul (linia ITDCS – LA); • biologică prin digestie anaerobă a biodeșeurilor municipale colectate separat și a deșeurilor reziduale din întreg județul	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) pentru tratarea : • mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (linia ITDCS – LR) și a deșeurilor reziduale menajere, similare, piețe, parcuri și grădini, stradale, reziduuri de la SC din întreg județul (linia ITDCS – LA); • biologică cu bioușcare a deșeurilor reziduale din întreg județul (ITDCS-BU); • biologică cu digestie anaerobă a biodeșeurilor

¹ Instalație Integrată de Tratare a Deșeurilor (IITD), conform prevederilor legale în vigoare și a Ghidului solicitantului PDD

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		(ITDCS-DA), cu compostarea suplimentară a digestatului, dar și a deșeurilor din parcuri și grădini (ITDCS-CD). Reziduurile și digestatul rezidual vor fi transportate la depozit prin intermediul unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga realizat prin finanțarea operatorului. Investiție nouă	colectate separat din întreg județul (ITDCS-DA), cu compostarea suplimentară a digestatului, dar și a deșeurilor din parcuri și grădini (ITDCS-CD). Reziduurile și SRF vor fi transportate la depozit/instalații de coincinerare prin intermediul unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga realizat prin finanțarea operatorului. Investiție nouă
Centre de stocare temporară	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)
Centre de colectare prin aport voluntar	14 CAV Investiție nouă (finanțare PNRR)	14 CAV Investiție nouă fără a fi inclusă în proiect (finanțare PNRR) Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (parte a ITDCS) Investiție nouă realizată de	14 CAV Investiție nouă fără a fi inclusă în proiect (finanțare PNRR) Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (parte a ITDCS) Investiție nouă realizată de

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		operatorul ITDCS	operatorul ITDCS
Depozitare	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2034). Din 2034 este necesară extinderea capacității de depozitare la noul depozit Titu. Investiții noi neincluse în proiect	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2054). Investiții noi neincluse în proiect	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2054). Investiții noi neincluse în proiect

Sursa: sinteză informații prezentate în secțiunea 6.2

Alternativa 1 presupune:

- Implementarea colectării separate a biodeșeurilor în zonele urbane și zona 2 Sud rural;
- Implementarea compostării individuale a biodeșeurilor în zona 1 Nord Rural;
- Implementarea colectării separate a deșeurilor textile;
- Creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile;
- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:
 - o instalație de tratare mecanică a deșeurilor în care vor fi tratate, pe două linii distincte semiautomate, cu tehnologie de ultimă generație, aflate în aceeași clădire:
 - deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat. Capacitatea: 13.000 t/an/schimb, funcționare în 2,5 schimburi.

- deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF. Capacitatea: 25.000 t/an/schimb, funcționare în 2 schimburi.

Pentru a nu crea capacități supradimensionate de sortare, cele două linii mecanice vor fi astfel proiectate încât să echilibreze tratarea deșeurilor și să asigure flexibilitate, în contextul creșterii cantităților de deșeuri reciclabile concomitent cu reducerea celor de deșeuri reziduale. Fluxurile de deșeuri vor fi tratate distinct;

Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:

- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
- sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
- o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate în digestoare distincte, pe fluxuri complet separate, atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat. Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat pe o platformă de compostare (ITDCS-CD) care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa. Capacitatea ITDCS-DA va fi de 75.000 tone/an, funcționare 1 schimb, iar a platformei de compostare de 20.000 tone/an.
- Crearea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) cu rolul de a transfera reziduurile și digestatul din deșeuri reziduale către depozitul de deșeuri dar și de primire de la populație a deșeurilor voluminoase/textile care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare. Centrul va fi poziționat pe același amplasament cu noua ITDCS, investiția acestuia fiind asigurată de către viitorul operator și va fi recuperată de acesta prin tarif;
- Achiziționarea de UCI care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul județului.

Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice cu digestie anaerobă va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%) cât și la reducerea cantității depozitate.

Aceste măsuri completează investițiile prevăzute a se realiza prin PNRR până la finalul anului 2026 în județul Dâmbovița și care nu fac obiectul prezentului studiu.

Valoarea actualizată a costurilor totale nete pentru această opțiune, este de 394,944 mil. euro. Costul unitar dinamic net total este de 198,13 euro/tonă, din care 55,27 euro/tonă pentru investiție și 142,86 euro/tonă pentru operare.

Alternativa 2 presupune:

- Implementarea colectării separate a biodeșeurilor în zonele urbane și zona 2 Sud rural;
- Implementarea compostării individuale a biodeșeurilor în zona 1 Nord Rural;
- Implementarea colectării separate a deșeurilor textile;
- Creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile;
- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:
 - o instalație de tratare mecanică a deșeurilor în care vor fi tratate, pe două linii distincte semiautomate, cu tehnologie de ultimă generație aflate în aceeași clădire, a:
 - deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat (similar alternativa 1). Capacitate: 13.000 tone/an/schimb, funcționare în 2,5 schimburi;
 - deșeurilor reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent de cca 6% de deșeuri reciclabile (spre deosebire de alternativa 1, procentul de deșeuri reciclabile va fi mai redus, fiind limitat doar la deșeurile necombustibile și PET care nu pot fi transformate în SRF). Capacitate: 31.000 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi;

Pentru a nu crea capacități supradimensionate de sortare, cele două linii mecanice vor fi astfel proiectate încât să echilibreze tratarea deșeurilor și să asigure flexibilitate, în contextul creșterii cantităților de deșeuri reciclabile concomitent cu reducerea celor de deșeuri reziduale. Fluxurile de deșeuri vor fi tratate distinct;

Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:

- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
- sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița;

- o instalație de tratare biologică prin biouiscare (ITDCS-BU) în care vor fi tratate deșeurile reziduale și reziduurile de la tratarea mecanică. Capacitate: 65.000 tone/an, funcționare într-un singur schimb;
- o instalație (linie) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate biodeșeurile colectate separat, cu scopul producerii de digestat. Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat pe o platformă de compostare (ITDCS-CD) care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa. Capacitate ITDCS-DA: 40.000 tone/an, funcționare într-un singur schimb, capacitate platformă de compostare ITDCS-CD: 20.000 tone/an
- Crearea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) cu rolul de a transfera reziduurile și digestatul din deșeuri reziduale către depozitul de deșeuri dar și de primire de la populație a deșeurilor voluminoase/textile care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare. Centrul va fi poziționat pe același amplasament cu noua ITDCS, investiția acestuia fiind asigurată de către viitorul operator și va fi recuperată de acesta prin tarif;
- Achiziționarea de UCI care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul județului.

Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice (cu biouiscare și cu digestie anaerobă) va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de peste 85%) cât și la reducerea cantității depozitate.

Aceste măsuri completează investițiile prevăzute a se realiza prin PNRR la finalul anului 2026 și care nu fac obiectul prezentului studiu.

Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune, este de 485,467 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 249,34 euro/tonă, din care 49,95 euro/tonă pentru investiție și 199,39 euro/tonă pentru operare.

Ambele alternative prevăd echipamente de colectare separată și transport pentru biodeșeuri și deșeuri textile, precum și echipamente de colectare complementare celor existente (conform CC nr. 4/90/2021) pentru deșeuri reciclabile de plastic/metal, în speță în acest ultim caz, înlocuirea sacilor de plastic cu containere solide pentru colectarea deșeurilor din zona caselor. Sursele de finanțare vor fi PDD (echipamente de colectare), AFM (unități de compostare individuală), operatorul de colectare și transport (echipamente de transport).

Implementarea măsurilor descrise mai sus asigură îndeplinirea obiectivelor și ȋntelilor proiectului și a celor legale descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Informații detaliate referitoare la cele două alternative analizate se regăsesc în secțiunea 6.2

Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativă. Analiza opțiunilor și dezvoltarea soluțiilor tehnice s-a realizat în paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (procedura EIA) și evaluarea riscurilor la dezastre naturale și la schimbările climatice (CCVRA).

Imunizarea la schimbările climatice a fost analizată pentru ambele alternative, conform Comunicării Comisiei UE Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (a se vedea secțiunea 6.2.6.4).

Opțiunile pentru sistemul de management al deșeurilor au fost evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial cuprinzând următoarele seturi de criterii:

- criterii tehnice:
 - gradul de valorificare energetică a deșeurilor – chiar dacă nu reprezintă un obiectiv în sine al SMID, din instalațiile propuse de către cele două alternative rezultă fracții valorificabile energetic care aduc plus valoare sistemului de gestionare a deșeurilor. Astfel, alternativele sunt analizate din perspectiva cantităților de deșeuri care pot fi incinerate, reducându-se astfel folosirea combustibililor neregenerabili, precum și a deșeurilor care sunt supuse proceselor de tratare anaerobă cu producere de biogaz;
 - riscul de piață - alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat în urma tratării în instalațiile mecanice și biologice cu digestie anaerobă și biogaz;
 - flexibilitatea tehnologică și folosirea la maxim a instalațiilor realizate prin proiect – respectiv tipul deșeurilor acceptate spre a fi tratate în instalațiile mecanice și biologice cu digestie anaerobă/ biogaz și perioada de timp în care se pot utiliza instalațiile biologice la capacitate proiectată, dat fiind faptul că în timp apar variații ale fluxurilor de intrări (creșterea cantităților de biodeșeuri colectate separat concomitent cu scăderea celor de deșeuri reziduale);
 - conformitatea cu principiile economiei circulare- alternativele sunt analizate prin prisma capacităților acestora de a asigura: prevenirea generării, reducerea cantităților și a pericolozității, reutilizarea, reciclarea și în ultimul rând eliminarea deșeurilor;
- criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apă, sol/subsol, aer, biodiversitate/Natura 2000;
- criterii privind imunizarea la schimbările climatice respectiv: emisii GES, atenuarea efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică) și adaptarea (reziliența) la schimbările climatice;
- criterii economice: cost total al proiectului și cost financiar unitar dinamic.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 1-2: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița

		Alternativa 1	Alternativa 2
Criterii tehnice			
Valorificare energetică	Justificare	83.781 tone deșeuri valorificate energetic (62% din total)	67.889 tone deșeuri valorificate energetic (47% din total)
	Punctaj	2	1
Riscul de piață	Justificare	Mai scăzut	Mai ridicat (mai mult SRF destinat transferului către o instalație de incinerare decât RDF produs în cazul alternativei 1)
	Punctaj	2	1
Flexibilitatea tehnologică/ folosirea la capacitate maximă a instalațiilor	Justificare	Instalația biologică cu DA va trata atât biodeșeuri din deșeurile reziduale cât și biodeșeuri colectate separat. Folosirea instalației biologice la capacitate mare o perioadă mai lungă.	Instalația biologică cu bioușcare tratează doar deșeuri reziduale, a căror cantitate scade în timp, conducând la o utilizare de cca 65% a instalației în 2035. Pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară realizarea unei instalații distincte de digestie anaerobă.
	Punctaj	2	1
Conformitatea cu principiile economiei circulare	Justificare	Ambele alternative asigură îndeplinirea ȋntelor din pachetul economiei circulare, începând cu anul 2030. Cantitățile de deșeuri depozitate și valorificate sunt comparabile.	
	Punctaj	2	2
Criterii economice			
Costuri unitare dinamice	Justificare	Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă = 198,13 euro/t	Alternativa cu cel mai mare cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă = 249,34 euro/t
	Punctaj	2	0
Costuri totale	Justificare	Costul total al proiectului mai mare decât în cazul alternativei 2 110,172 mil euro	Costul total al proiectului mai mic decât în cazul alternativei 1 72,228 mil euro
	Punctaj	0	2
Criterii de mediu			

		Alternativa 1	Alternativa 2
Apa	Justificare	Pentru funcționarea instalației biologice este necesar aport de apă. Din proces rezultă apă uzată.	Din procesul de tratare biologică prin biouscare rezultă mai puțină apă uzată. Cantitatea de levigat generat de depozit este mai redusă.
	Punctaj	1	2
Aer	Justificare	Emisii mai reduse	Emisii mai mari provenite de la instalațiile de tratare
	Punctaj	2	1
Sol	Justificare	Impactul produs de terenurile ocupate cu instalații, depunerea de particule sau posibilele creșteri ale acidității solurilor fertile se consideră a fi similar în ambele alternative. În cazul alternativei 1 sunt depozitate mai multe deșeuri, care cresc riscul de contaminare	Impactul produs de terenurile ocupate cu instalații, depunerea de particule sau posibilele creșteri ale acidității solurilor fertile se consideră a fi similar în ambele alternative. În cazul alternativei 2 sunt depozitate puține deșeuri, care scad riscul de contaminare
	Punctaj	1	2
Biodiversitate/ Natura 2000	Justificare	Se consideră un impact similar în cazul ambelor alternative	
	Punctaj	1	1
Imunizarea la schimbările climatice			
GES	Justificare	21.868 t CO _{2eq} (emisii totale nete pe întreaga perioadă)	226.854 t CO _{2eq} (emisii totale nete pe întreaga perioadă)
	Punctaj	2	1
Atenuarea efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică)	Justificare	-99% emisii de GES în anul 2050 vs 2025 (SNASC/STL); - 99,6% emisii de GES în anul 2030 vs 2024 (PNIESC); Mai multă energie produsă și consumată intern din producția proprie	-89% emisii de GES în anul 2050 vs 2025 (SNASC/STL); - 89% emisii de GES în anul 2030 vs 2024 (PNIESC); Mai puțină energie produsă și consumată intern din producția proprie
	Punctaj	2	1

		Alternativa 1	Alternativa 2
Adaptarea (reziliența) la schimbările climatice	Justificare	În cazul ambelor alternative, zonele de operare privind colectarea și transportul deșeurilor și amplasamentul propus pentru instalații sunt identice. Astfel, vulnerabilitățile climatice sunt identice, riscurile sunt identice, măsurile de adaptare sunt aceleași. Ambele alternative sunt coerente cu mențiunile SNASC și PNASC	
	Punctaj	2	2
PUNCTAJ TOTAL		21	17

Sursa: Evaluarea alternativelor, secțiunea 6.2.7

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are **alternativa 1**, care este cea propusă spre a fi implementată.

1.5 Descrierea alternativei recomandate

Măsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanțare și anume:

- **Grupa 1 (Proiectul) – reprezintă investiții finanțate prin PDD** necesare a se realiza pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale
- **Grupa 2 - reprezintă investiții finanțate prin AFM/Consiliul Județean/operator instalații/operator colectare**, necesare pentru îndeplinirea cerințelor legale și pentru funcționarea coerentă a SMID.

Investițiile aferente Grupei 1 (**investiții propuse a fi co-finanțate cu sprijin de la UE prin PDD**) sunt:

- Achiziționarea de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de plastic/metal provenite de la locuințele individuale din mediul rural;
- Achiziționarea de recipiente pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere provenite din mediul urban și din mediul rural - zona 2 Sud;
- Achiziționarea de recipiente pentru colectarea deșeurilor textile;
- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) la Șotânga, cu 3 componente:
 - Instalație mecanică de tratare a deșeurilor, cu 2 linii:
 - 1 linie destinată deșeurilor reciclabile colectare separat (ITDCS – LR);
 - 1 linie destinată deșeurilor reziduale (ITDCS-LA);

Instalația mecanică va conține și o hală pentru sortarea deșeurilor textile în vederea reutilizării și reciclării și o hală pentru tratarea deșeurilor voluminoase colectate din întregul județ. De asemenea, în cadrul acestei instalații va fi produs RDF destinat incinerării.
 - Instalație de tratare biologică cu DA (ITDCS – DA);

- Platformă pentru compostarea digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD).
- digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD).

Investițiile aferente Grupei 2 (**investiții finanțate prin AFM/ Consiliul Județean/ operator instalații/operator de colectare**) sunt:

- Investiții finanțate de către **AFM**:
 - Unități de compostare individuală pentru populația rezidentă în mediul rural – zona 1 Nord;
- Investiții finanțate din **alte surse** (Consiliul Județean/operator instalații/operator colectare):
 - Vehicule de colectare și transport pentru biodeșeurile menajere provenite din mediul urban și din mediul rural - zona 2 Sud (Operator CT);
 - Software pentru cântărire, monitorizare și control (Operator CT);
 - Vehicule de colectare și transport pentru deșeurile textile provenite din întreg județul (Operator CT);
 - Echipamente de colectare separată pentru biodeșeurile similare și din piețe (Operator CT);
 - Celulă III a depozitului existent Aninoasa (CJ) ;
 - Depozit nou de deșeuri nepericuloase la Titu (CJ);
 - Instalație de cogenerare pentru producere de energie din biogazul rezultat din procesele anaerobe (operator ITDCS);
 - Centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) destinat transferului reziduurilor și digestatului rezidual de la ITDCS la depozitul de deșeuri, precum și primirii, în regim de aport voluntar, cu titlu gratuit, de deșeuri textile și voluminoase de la populație (operator ITDCS).

Este prevăzut ca investițiile cu finanțare PDD privind echipamentele de colectare pentru deșeuri să fie achiziționate până la finalul anului 2029.

Este prevăzut ca investițiile cu finanțare PDD privind construirea și dotarea ITDCS Șotânga să fie realizate în perioada 2026-2029.

Realizarea celei III a depozitului Aninoasa va fi finalizată până la finalul anului 2026. Datorită capacității limitate a acesteia, va fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase Titu, investiție prevăzută a intra în folosință în anul 2029. Atât celula III Aninoasa cât și noul depozit Titu sunt finanțate prin fonduri ale Consiliului Județean.

Este prevăzut ca investițiile finanțate prin AFM (compostare) să fie achiziționate până la finalul anului 2026.

Investițiile operatorului de colectare și transport vor fi puse la dispoziția SMID până la finalul anului 2029.

Investițiile operatorului ITDCS o să fie finalizate până la finalul anului 2029.

Anul 2030 va fi primul an de funcționare exhaustivă a SMID.

Divizarea proiectului în funcție de sursa de finanțare a investițiilor provine din necesitatea de modernizare a sistemului de colectare separată și de tratare a deșeurilor, coroborat cu temele de finanțare și cu analiza de piață privind posibilitatea realizării practice a achizițiilor în contextul unei cereri substanțiale, la nivel național, de echipamente de colectare și transport care creează presiune pe termenele de livrare.

În continuare sunt prezentate succint măsurile prevăzute de SMID pentru gestionarea deșeurilor municipale. Pentru sistematizare, măsurile sunt împărțite în 5 clase:

- Colectare și transport
- Transfer/transport
- Tratare
- Depozitare
- Asistență tehnică, Publicitate, supervizare și alte cheltuieli.

Detalii cu privire la aplicarea acestora se regăsesc în secțiunea 7.

1.5.1 Colectarea și transportul deșeurilor municipale

Colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale

Sistemul de colectare a deșeurilor menajere reziduale este descris în secțiunea 7.2.1. Nu sunt propuse modificări față de prevederile contractului nr. 4/90/2021 aplicabil în 2024. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin PDD

Aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci"

Vor fi aplicate cerințele contractului nr. 4/90/2021, în conformitate cu prevederile legale.

Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile provenite de la populație

Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile și investițiile asociate sunt descrise în secțiunea 7.2.2. Sistemul de colectare și transport se va derula conform prevederilor contractului nr. 4/90/2021.

Suplimentar, odată cu punerea în funcțiune a 14 centre de colectare prin aport voluntar ce vor fi realizate prin finanțare PNRR, populația arondată acestor centre va avea posibilitatea de a preda, cu titlu gratuit, deșeurile reciclabile care nu pot fi colectate de către operatorul de salubritate.

Conform prevederilor contractului nr. 4/90/2021, pentru colectarea deșeurilor de plastic și metal din zona de case individuale din mediul rural, Delegatarul va pune la dispoziție containere de 120l, după achiziția acestora prin proiect (PDD).

Astfel, ținând cont de dotările existente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și de necesarul efectiv rezultat în urma analizei realizate în prezentul studiu, coroborat cu investițiile ce vor fi realizate prin PNRR, sunt propuse următoarele achiziții cu finanțare PDD:

- **115.771 europubele de 120l** pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal din zona caselor din mediul rural.

Suplimentar, fără a face obiectul prezentului proiect, vor fi realizate prin finanțare PNRR, 139 de insule ecologice digitalizate tip I și 14 CAV.

Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere

Sistemul de colectare separată a biodeșeurilor menajere și investițiile asociate sunt descrise în secțiunea 7.2.3.

Colectarea separată a biodeșeurilor menajere și transportul acestora către ITDCS se va aplica în tot mediul urban și în zona 2 Sud rural. În cazul zonei 1 Nord rural se va realiza compostare individuală a biodeșeurilor.

Colectarea biodeșeurilor se va realiza prin metoda "din poartă în poartă" pentru zona caselor (urban și rural) și prin puncte suprateranele de la parterul blocurilor (urban și rural). Fiecare punct de colectare va fi dotat cu europubelă de 120 l (zona caselor) sau container de 1,1 m³ (zona blocurilor). Frecvența de colectare va fi de 260 de ridicări/an din zona blocurilor și de 52 de ridicări/an din zona caselor.

Pentru implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere sunt propuse a fi achiziționate prin PDD:

- **547 containere de 1,1 m³;**
- **75.443 europubele de 120 l.**

Suplimentar, prin **AFM** vor fi achiziționate:

- 62.514 unități de compostare individuală cu volum de 400 l.

Suplimentar, **operatorul de colectare și transport** va achiziționa:

- 7 autospeciale de 16 m³;
- 4 autospeciale de 22 m³;
- Software monitorizare.

Notă: echipamentele de transport acoperă și necesarul pentru colectarea biodeșeurilor similare și din piețe pentru care este obligatorie colectarea separată. Echipamentele de colectare pentru biodeșeuri similare și din piețe vor fi asigurate prin finanțări incluse realizate din alte surse.

Suplimentar, fără a face obiectul prezentului proiect, vor fi realizate prin finanțare PNRR 139 de insule ecologice digitalizate tip I (fiecare dotată cu câte un container de 1,1 m³ pentru biodeșeuri) și 14 CAV (fiecare dotat cu un container de 24 m³ pentru deșeuri de grădină) .

Colectarea și transportul deșeurilor similare și din piețe

Sistemul de colectare a deșeurilor similare și din piețe este descris în secțiunea 7.2.4. Sistemul va urmări prevederile contractului nr. 4/90/2021 dar va fi actualizat astfel încât începând cu anul 2030 colectarea deșeurilor similare și din piețe va fi realizată pe **5 fracții**: deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton, deșeuri din sticlă, deșeuri reziduale și **biodeșeuri**.

Colectarea separată a biodeșeurilor similare se va aplica agenților economici și instituțiilor cu profil de activitate alimentația publică (cantine, restaurante, pensiuni, pizzerii, fast-food, catering etc) și magazinelor cu profil alimentar, localizați în toate zonele urbane și în zona 2 Sud rural.

Nu sunt propuse investiții prin proiect. Echipamentele de colectare a biodeșeurilor similare și din piețe vor fi asigurate prin grija operatorului județean de salubritate.

Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri și grădini

Sistemul de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini este descris în secțiunea 7.2.5. Începând cu anul 2030, deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate pe platforma de compostare ITDCS-CD. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect.

Colectarea și transportul deșeurilor textile

Sistemul de colectare separată și de transport a deșeurilor textile precum și investițiile aferente sunt descrise în secțiunea 7.2.6.

Colectarea separată a deșeurilor textile se va realiza prin aport voluntar în puncte de colectare dotate cu recipiente specifice cu volum de 2,5m³. Frecvența propusă pentru colectare este de 12 ridicări/an pentru mediul urban și 4 ridicări/an pentru mediul rural. Necesarul de echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor textile propuse a fi achiziționate prin PDD este următorul:

- **170 de recipiente specifice cu volum de 2,5 m³**, din care 69 de bucăți pentru mediul urban și 101 de bucăți pentru mediul rural.

Suplimentar, operatorul de colectare și transport va achiziționa:

- **2 vehicule de transport** (autoutilitară carosată) cu volum util de minim 5 m³.

Sistemul de colectare va fi completat prin realizarea cu finanțare PNRR (fără a face obiectul prezentului proiect) a 14 CAV-uri, fiecare urmând a fi dotat cu câte un container de 28 m³ dedicat deșeurilor textile care pot fi predate cu titlu gratuit de către populația arondată.

Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase

Sistemul de colectare a deșeurilor menajere periculoase este descris în secțiunea 7.2.7. Nu sunt propuse modificări față de prevederile contractului nr. 4/90/2021. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect.

Suplimentar, fără a face obiectul prezentului proiect, vor fi realizate prin finanțare PNRR 14 CAV fiecare urmând a fi dotat cu câte un container închis de mari dimensiuni dedicat deșeurilor menajere periculoase care pot fi predate cu titlu gratuit de către populația arondată.

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Sistemul de colectare a deșeurilor voluminoase este descris în secțiunea 7.2.8. Nu sunt propuse modificări față de prevederile contractului nr. 4/90/2021. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect.

Suplimentar, fără a face obiectul prezentului proiect, vor fi realizate prin finanțare PNRR 14 CAV fiecare urmând a fi dotat cu câte 2 containere de 28 m³ dedicate obiectelor de uz casnic de dimensiuni mari și deșeurilor de lemn/mobilier care pot fi predate cu titlu gratuit de către populația arondată.

Centre de stocare temporară și centre de colectare prin aport voluntar (CAV)

Detalii privind centrele de stocare temporară și CAV se regăsesc în secțiunea 7.4.

Centrele de stocare temporară de la Titu și Aninoasa (organizate și amenajate de operatorul de salubritate) vor funcționa conform prevederilor contractului nr. 4/90/2021.

Suplimentar, fără a face obiectul prezentului proiect, vor fi realizate prin finanțare PNRR 14 CAV care vor permite populației arondate predarea cu titlu gratuit a deșeurilor menajere colectate separat care nu pot fi colectate prin sistemul din poartă în poartă.

Întrucât nu toate UAT-urile din județ vor dispune de CAV-uri realizate prin PNRR, la ITDCS va fi realizat un centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga) la care populația va putea aduce și preda, cu titlu gratuit, deșeuri textile și voluminoase. Investiția CAV Șotânga revine operatorului ITDCS și va fi recuperată prin tarif.

1.5.2 Transferul /transportul deșeurilor municipale

Prin prisma noilor investiții propuse prin proiect (finanțare PDD/AFM/operator), a celor care urmează a fi realizate prin finanțare PNRR, dar și a amplasării noului spațiu de depozitare realizat după epuizarea capacității de stocare existente, fluxurile deșeurilor în cadrul SMID vor fi cele prevăzute în tabelul de mai jos. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect pentru stații de transfer.

Tabel 1-3: Fluxurile de deșeuri SMID Dâmbovița începând cu anul 2030

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
Deșeuri reziduale menajere, similare și din piețe	Zona 1 Nord	ITDCS - LA ITDCS - DA	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) Depozit nou Titu (reziduuri sortare, digestat), prin intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga
	Zona 2 Sud	ITDCS - LA ITDCS - DA	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) Depozit nou Titu (reziduuri sortare, digestat), prin intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga
Deșeuri reciclabile colectate separat ²	Zona 1 Nord	ITDCS-LR	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) ITDCS – LA (reziduuri)
	Zona 2 Sud	ITDCS - LR	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) ITDCS – LA (reziduuri)
	Deșeuri reciclabile colectate în CAV-uri PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile)
Biodeșeuri colectate separat ³	Zona 1 Nord Urban	ITDCS- DA	Valorificare în agricultură (digestat compostat) Depozit nou Titu (reziduuri), prin intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga

² Până în 2030, deșeurile reciclabile colectate separat vor fi transportate la SS Aninoasa, iar surplusul la stații de sortare din județe învecinate.

³ Până în 2030, biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la stația de compostare Aninoasa

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
	Zona 1 Nord Rural	UCI (compostare în gospodărie)	Îmbunătățirea calității solului în gospodărie
	Zona 2 Sud	ITDCS- DA	Valorificare în agricultură (digestat compostat) Depozit nou (reziduuri)
	Biodeșeuri colectate în CAV-uri PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri textile ⁴	Zona 1 Nord	ITDCS – hala de tratare textile	Reciclatori (fracția valorificabilă) ITDCS – LA (reziduuri pentru transformare în RDF)
	Zona 2 Sud Rural	ITDCS – hala de tratare textile	Reciclatori (fracția valorificabilă) ITDCS – LA (reziduuri pentru transformare în RDF)
	Deșeuri textile colectate în CAV-urile PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri din parcuri și grădini ⁵	Zona 1 Nord Urban	ITDCS-CD (platforma de compostare)	Valorificare în agricultură (compost) ITDCS – LA (reziduuri)
	Zona 2 Sud Urban	ITDCS-CD (platforma de compostare)	Valorificare în agricultură (compost) ITDCS – LA (reziduuri)
Deșeuri voluminoase	Zona 1 Nord	ITDCS (hala de tratare deșeuri voluminoase) <i>via</i> Centrul de stocare temporară Aninoasa/ CAV Șotânga	Reciclatori (fracția reciclabilă) Shredder ITDCS (obținere RDF) Depozit nou Titu (fracția nerecyclabilă)

⁴ Până în 2030 deșeurile textile colectate separat vor fi transportate la Centrele de stocare temporară Titu și Aninoasa, de aici urmând a fi dirijate pe filiere de valorificare materială sau energetică, prin grija operatorului de colectare

⁵ Până în 2030, deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini vor fi transportate la stația de compostare Aninoasa

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
	Zona 2 Sud	ITDCS (hala de tratare deșeuri voluminoase) <i>via</i> Centrul de stocare temporară Titu/ CAV Șotânga	Reciclatori (fracția reciclabilă) Shredder ITDCS (obținere RDF) Depozit nou Titu (fracția nereciclabilă)
	Deșeuri voluminoase colectate în CAV-urile PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri menajere periculoase	Zona 1 Nord	Centrul de stocare temporară Aninoasa	Filiere de eliminare controlată
	Zona 2 Sud	Centrul de stocare temporară Titu	Filiere de eliminare controlată
	Deșeuri menajere periculoase colectate în CAV-urile PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Filiere de eliminare controlată
Deșeuri stradale (90% din total)	Toate zonele	ITDCS - LA	Depozit nou Titu/ Reciclatori / coincinerare (fracția valorificabilă)
Deșeuri stradale (deșeuri de la măturatul stradal - 10% din total)	Toate zonele	-	Depozit nou Titu

Sursa: informații prezentate în secțiunea 7.3

Detalii referitoare la transportul deșeurilor în cadrul SMID Dâmbovița sunt prezentate în secțiunea 7.3.

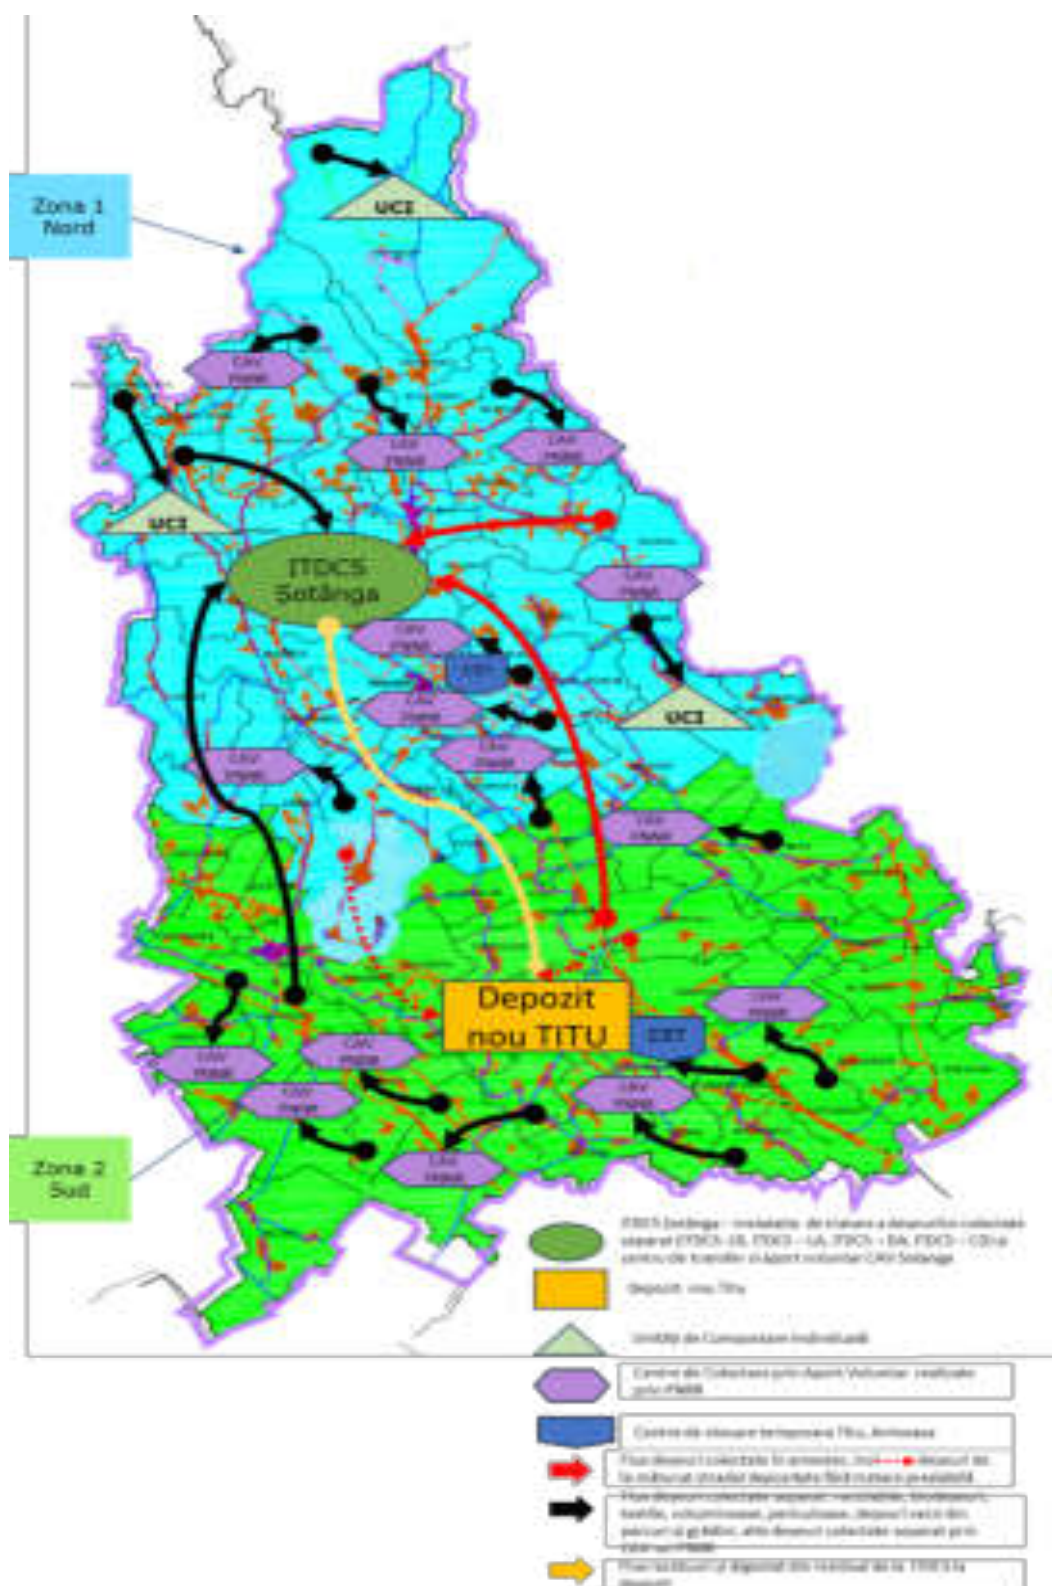


Figura 1-3: Fluxul generat al deșeurilor în cadrul SMID Dâmbovița începând cu anul 2030

1.5.3 Tratarea deșeurilor municipale

Sortarea deșeurilor

Detalii privind sortarea deșeurilor se regăsesc în secțiunea 7.5.

Pentru a asigura tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat în cadrul SMID Dâmbovița sunt propuse următoarele:

- Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul în linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR) a noii ITDCS ce va fi realizată prin prezentul proiect;
- Sistarea activității la stația de sortare Aninoasa, odată cu punerea în funcțiune a ITDCS prevăzută pentru 2030.

Compostarea deșeurilor

Detalii privind compostarea deșeurilor se regăsesc în secțiunea 7.6.

Pentru a asigura compostarea deșeurilor verzi colectate în cadrul SMID Dâmbovița sunt propuse următoarele:

- Tratarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini pe platforma ITDCS – CD a noii ITDCS (începând din anul 2030), împreună cu compostatul rezultat din digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat;
- Sistarea activității la stația de compostare Aninoasa, odată cu punerea în funcțiune a ITDCS prevăzută pentru 2030.

Tratarea deșeurilor colectate separat

Tratarea deșeurilor municipale colectate separat (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale, biodeșeuri), înainte de operațiuni finale de valorificare/eliminare se va realiza printr-o ITDCS propusă a fi finanțată, în cadrul proiectului, prin PDD. ITDCS va fi formată din:

- **o instalație de tratare mecanică semiautomată a deșeurilor (7.7.1)** în care vor fi tratate, pe două linii distincte, aflate în aceeași clădire:
 - deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat. Capacitatea liniei ITDCS-LR: 13.000 tone/an/schimb, funcționare în 2,5 schimburi;
 - deșeuri reziduale (deșeuri menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini colectate în amestec, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF. Instalația de obținere a RDF (shredder) va fi singurul punct dedicat acestei activități din întregul județ. Capacitatea liniei ITDCS-LA: 25.000 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi. Capacitatea instalației de producere RDF va fi de 8.200 t/an, cu funcționare în 2 schimburi;

Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:

- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița. Capacitatea de tratare a deșeurilor

voluminoase va fi de 2.300 t/an/schimb, cu funcționare în 2 schimburi;

- sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița în vederea reutilizării și reciclării. Capacitatea de tratare a deșeurilor textile va fi de 310 t/an/schimb, cu funcționare în 2 schimburi;

Odată cu creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor, cantitatea de deșeuri reziduale va scădea, concomitent cu creșterea cantității de deșeuri reciclabile colectate separat. Astfel, pentru a nu supradimensiona instalația mecanică, cele două linii ale acesteia vor fi proiectate și dotate astfel încât ITDCS-LA (linia de tratare a deșeurilor reziduale) să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale. Astfel, cele două linii vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale

- **o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA)** în care vor fi tratate în digestoare distincte, pe fluxuri complet separate, atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat (7.7.2). Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat **pe o platformă de compostare (ITDCS-CD)** care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa (7.7.3). Capacitatea instalației biologice cu DA (ITDCS-DA) va fi de 75.000 tone/an, iar a platformei de compostare ITDCS-CD de 20.000 tone/an.

Este prevăzut ca întreaga ITDCS să fie realizată prin finanțare PDD.

Suplimentar, operatorul noii instalații va asigura echiparea cu o instalație de cogenerare prin care va produce energie electrică și termică pentru acoperirea necesarului energetic al ITDCS. De asemenea, operatorul va realiza o investiție într-un centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga) prin care reziduurile și digestatul rezidual vor fi transportate la noul depozit de deșeuri Titu și care va recepționa cu titlu gratuit, deșeuri textile și voluminoase care vor fi aduse de populație.

Detalii referitoare la ITDCS sunt prezentate în secțiunea 7.7.

1.5.4 Depozitarea deșeurilor municipale

În județul Dâmbovița există două depozite de deșeuri conforme, la Titu și Aninoasa.

Din anul 2023, activitatea depozitului Titu a fost sistată.

Capacitatea de depozitare disponibilă (la depozitul Aninoasa) la începutul anului 2025 este redusă (cca 1%). Se estimează că activitatea de depozitare la celula activă (celula II) a depozitului Aninoasa se va epuiza în anul 2026.

La data elaborării prezentului studiu de fezabilitate, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027. Până la acea dată, deșeurile municipale vor fi depozitate în continuare în celula II a depozitului de la Aninoasa.

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din acest motiv, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 m³ și va avea capacitate suficientă pentru eliminarea deșeurilor din 2029 până la finalul perioadei de planificare (2054). La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

După încetarea activității, celulele 2 ale depozitelor Titu și Aninoasa și celula III Aninoasa vor intra în perioada de închidere și monitorizare post închidere, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Întrucât realizarea depozitelor de deșeuri nu face obiectul finanțării prin PDD, subiectul va face obiectul unui proiect specific, cu o finanțare dedicată.

Proiectul de închidere a celulelor 2 ale depozitelor Titu și Aninoasa nu face obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate.

1.5.5 Asistență tehnică, Publicitate, supervizare și alte cheltuieli

Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul proiectului (ce include și cheltuielile de informare și publicitate) și supervizarea lucrărilor și servicii pentru auditul anual al proiectului.

1.6 Cadrul instituțional

În conformitate cu montajul instituțional stabilit în cadrul proiectului ISPA „Reabilitarea sistemului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, gestionarea activităților specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița este asigurată prin intermediul a două contracte de delegare a gestiunii, atribuite către operatori privați, astfel:

- Contractul de delegare a activității de colectare separată și de transport separat al deșeurilor municipale în Județul Dâmbovița, încheiat cu societatea SUPERCOM SA, la data de 02.07.2021. Durata acestui contract este de 96 de

luni de la data de începere a contractului (i.e., de la data notificată în ordinul de începere), urmând să expire la data de 01.03.2029⁶. Contractul a fost încheiat în urma derulării unor proceduri de licitație deschisă;

- Contractul de delegare nr. 50/12.06.2024, atribuit prin procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, până la desemnarea unui operator printr-o procedură competitivă de delegare a gestiunii serviciilor de sortare, compostare și depozitare. Durata contractului a fost de 12 luni de la Data de Începere. Ca urmare a finalizării procedurii de negociere contractul a fost prelungit cu încă 12 luni prin Actul Adițional nr 1/06.06.2025. Contractul a fost încheiat ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a fostului operator, coroborat cu măsura adoptată de către administratorul judiciar al operatorului concesionar în sensul denunțării contractului de concesiune

În urma implementării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga”, va începe operarea Instalației de Tratare a Deșeurilor Colectate Separat (ITDCS Șotânga) și a Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga), care va presupune încetarea activităților desfășurate la stațiile de sortare și compostare din cadrul CGD Aninoasa. De asemenea, întrucât capacitatea de depozitare urmează să se epuizeze în 2026, Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, a derulat doua proceduri de licitație publică pentru proiectarea unui nou depozit de deșeuri pe raza localității Titu, care urmează să deservească toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI Dâmbovița, începând cu anul 2029. Ambele proceduri au fost finalizate, contractele au fost semnate și s-a dat ordinul de începere, au fost realizate studiile de teren. În prezent se derulează activitatea de transfer a unei suprafețe de 39.937 mp din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița deoarece conform CF nr. 74314 și CF nr.74315 (aflate în proprietate publică a județului Dâmbovița) nu se acoperă necesarul de teren pentru viitoarea celula a depozitului și închiderea celulei 1.

Totodată, este în curs de derulare un contract pentru proiectarea celulei III a depozitului de la Aninoasa care, datorită capacității reduse, va fi disponibil pentru depozitarea deșeurilor în perioada 2027-2028.

Ca rezultat al acestor modificări aduse modului de organizare a SMID Dâmbovița, activitățile specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița vor fi gestionate în baza a trei contracte de delegare:

- 1) **un contract de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare**, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract;

⁶ Data de expirare a Contractului nr. 4/90/02.07.2021 a fost determinată prin raportare la data de 01.03.2022, care, potrivit adresei nr. 10854/PP/16.12.2021 transmise de ADI Dâmbovița, este data de începere a contractului.

2) ***un contract de delegare a gestiunii activității de operare a ITDCS și a CAV Șotânga.*** În cadrul acestui contract vor fi gestionate următoarele activități ale serviciului de salubritate:

- a. sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și deșeuri similare) în ITDCS -LR, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coincinerare
- b. tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalație de digestie anaerobă (ITDCS-DA), inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coincinerare
- c. tratarea aerobă a deșeurilor verzi împreună cu digestatului rezultat de la tratarea anaerobă biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare
- d. tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în ITDCS-LA și linia specială a ITDCS-DA, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coincinerare
- e. operarea centrului de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice - CAV Șotânga.

În urma analizei de opțiuni, se recomandă ca delegarea gestiunii activității de operare a ITDCS și a Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga să se realizeze în baza unui contract de proiectare-execuție-operare, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi asocierea dintre Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract;

3) ***un contract de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare,*** a deșeurilor la noul depozit de deșeuri, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi asocierea dintre Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract


În consecință, analiza de opțiuni tratează numai delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (CAV) și a instalației integrate de tratare a deșeurilor colectate separat cu digestie anaerobă (ITDCS) ce vor fi edificate pe amplasamentul situat pe teritoriul Comunei Șotânga, obiective de investiții ce vor fi finanțate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga”. În urma analizei, s-a

recomandat ca delegarea gestiunii activității de operare a CAV și ITDCS Șotânga să se realizeze în baza unui contract de proiectare-execuție-operare (DBO⁷).

Analiza de opțiuni privind mecanismul de plată aplicat la nivelul SMID Dâmbovița

Conform prevederilor din actualele contracte de delegare, finanțarea serviciului de salubritate în Județul Dâmbovița se realizează printr-un mecanism de plată unic, sub forma taxei de salubritate, achitată de toți utilizatorii serviciului de salubritate.

În urma analizei de opțiuni, se recomandă ca plata serviciului de salubritate la nivelul SMID Dâmbovița să se realizeze în continuare prin taxa de salubritate (taxa de habitat) colectată de la toți utilizatorii (casnici și non-casnici). Astfel, mecanismul de plată propus la nivelul SMID Dâmbovița, aplicabil după intrarea în operare a ITDCS Șotânga, poate fi ilustrat, după cum urmează:

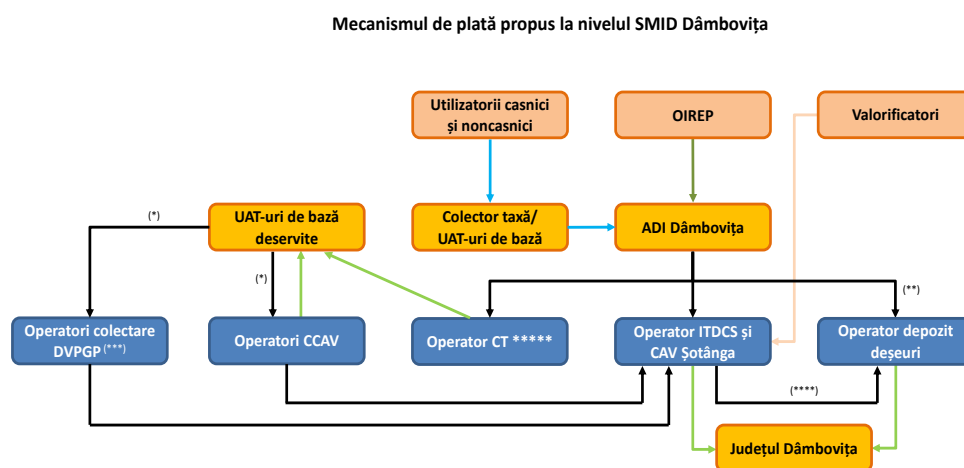


* Sumele aferente tarifelor plătite operatorilor CCAV, respectiv operatorilor care colectează deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice se asigură de la bugetele unităților administrativ-teritoriale.

** ADI Dâmbovița va vira operatorului depozitului de deșeuri atât contravaloarea tarifului aferent activității de depozitare, cât și contravaloarea contribuției pentru economia circulară.

*** DVPGP – deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice.

**** Operatorul ITDCS și CAV Șotânga achită operatorului depozitului de deșeuri contravaloarea tarifului aferent activității de depozitare și contravaloarea contribuției pentru economia circulară aferente cantităților de reziduuri rezultate în urma tratării deșeurilor predate de operatorii CCAV, respectiv de operatorii care colectează deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice.

***** Operatorul CT achită UAT Târgoviște, Moreni și Găești redevență pentru insulele ecologice puse la dispoziție



Analiza conformității opțiunilor de organizare instituțională cu aspectele privind ajutorul de stat

⁷ Design-build-operate.

Analiza conformității cu regulile privind ajutorul de stat s-a realizat prin raportare la prevederile Comunicării Comisiei 2012/C 8/02, ale Deciziei Comisiei 2012/21/UE, ale Comunicării Comisiei 2016/C 262/01 și ale Grilei analitice pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor, pe trei niveluri, concluzionându-se următoarele:

- la nivelul proprietarului (Județul Dâmbovița), în situația în care finanțarea nerambursabilă este considerată ajutor de stat, acesta este exceptat de la notificare, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Decizia Comisiei 2012/21/UE;
- la nivelul operatorilor de salubritate, finanțarea nerambursabilă nu reprezintă ajutor de stat, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Comunicarea Comisiei 2012/C 8/02;
- la nivelul utilizatorilor, finanțarea nerambursabilă nu reprezintă ajutor de stat, având în vedere că toți utilizatorii, casnici și non-casnici, ai serviciului de salubritate vor beneficia, în mod egal și nediscriminatoriu, de infrastructura realizată prin proiect.

Detalii suplimentare referitoare la conformitatea cu regulile privind ajutorul de stat se regăsesc în secțiunea 10 a SF, în analiza instituțională și în actul-cadru de atribuire pentru proiect.

1.7 Evaluarea impactului asupra mediului

Rezultatele evaluării impactului asupra mediului sunt prezentate în secțiunea 11 a Studiului de Fezabilitate.

Imunizarea la schimbările climatice a fost realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei UE - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027. Rezultatele analizei sunt prezentate sintetic în secțiunea 11 a Studiului de Fezabilitate și pe larg în Studiul privind imunizarea la schimbările climatice

1.8 Analiza financiară

Analiza cost-beneficiu (ACB) a fost efectuată în conformitate cu metodologia descrisă în legislația europeană pentru perioada de programare 2014-2020 (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei⁸) și prevederile Ghidului privind Analiza de Cost-Beneficiu pentru proiectele de investiții al CE pentru perioada de programare 2014-2020⁹ completate de prevederile ghidului Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications¹⁰.

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilității financiare pe termen lung a proiectului SMID din județul Dâmbovița. Prin aceasta se realizează

⁸Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

⁹ [Inforegio - Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020 \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications)

¹⁰ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

următoarele: (i) estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicațiile acestora în ceea ce privește fluxul de numerar; (ii) definirea structurii de finanțare a proiectului, precum și rentabilitatea sa financiară; și (iii) verificarea suficienței fluxului de numerar proiectat pentru a asigura funcționarea adecvată a sistemelor și pentru a îndeplini toate obligațiile privind investițiile și operarea conformă.

Analiza financiară a Proiectului este realizată utilizând metoda incrementală, pe baza a două scenarii: "cu proiect" și "fără proiect" (contrafactual).

Rata de actualizare financiară este 4%.

Anul de referință pentru proiecțiile privind analiza cererii este 2024, iar primul an pentru proiecții este 2025. Analiza este dezvoltată pentru perioada 2025 – 2054, actualizarea făcându-se la anul 2025, deoarece toate valorile sunt date în prețurile constante ale anului 2025. Conform recomandărilor, orizontul de analiză este de 30 ani, din care 5 ani implementare (2025 – 2029) și 25 ani operare completă a instalațiilor (2030 – 2054).

Cursul de schimb utilizat în prețurile constante este cel din elaborarea Devizului general: 1 euro = 4,9758 lei, curs InforEURO pentru luna februarie 2025.

Costurile totale de investiție sunt de 124.274.801,50 euro cu TVA, respectiv 102.869.462,25 euro fără TVA și 21.405.339,25 euro TVA-ul aferent. Din această sumă, valoarea de 20.653.565,62 euro constituie TVA ne-eligibilă ce se va recupera din bugetul MIPE, iar suma de 751.773,63 euro constituie TVA aferentă cheltuielilor ne-eligibile pentru PDD, finanțate din Fondul de mediu, care se va rambursa de către AFM (suma acoperită din Fondul de Mediu include TVA). Valoarea totală eligibilă pentru PDD a proiectului este de 99.289.587,83 euro, la care se adaugă TVA ne-eligibil (de recuperat) de 20.653.565,62 euro. Valoarea acoperită de AFM este de 3.579.874,42 euro plus TVA de 751.773,63 euro, total 4.331.648,05 euro.

La costurile de investiție prezentate mai sus se adaugă:

- Investițiile operatorului de colectare și transport care constau în vehicule de colectare pentru biodeșeuri și deșeuri textile (3.269.533 euro, fără TVA) și în soft de cântărire, monitorizare și control (186.012 euro, fără TVA);
- Investițiile operatorului ITDCS care constau în motorul pentru producere energie electrică (aprox. 1.500.000 euro, fără TVA) și în Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase (numit în toată documentația CAV Șotânga), cheltuială ne-eligibilă pentru PDD (aprox. 875.400 euro, fără TVA, în prețuri constante 2025)

Costurile de reinvestire se referă la acele componente ale sistemului care trebuie înlocuite de-a lungul perioadei de referință o dată sau de mai multe ori. Ipotezele avute în vedere la determinarea costurilor de înlocuire / reinvestiții sunt:

- Reinvestirile în mașini și utilaje au fost considerate în conformitate cu duratele normale de viață prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, cu modificările ulterioare; astfel pentru echipamente tehnologice și cu montaj, durata utilizată este de 15 ani; valoarea considerată a echipamentelor ce urmează a fi înlocuite este de 100% din valoarea inițială;
- Echipamentele mobile, cu excepția celor pentru colectare și transport, se înlocuiesc integral din 10 în 10 ani;
- Pentru echipamentele de colectare și transport s-a considerat următoarea durată de viață: pentru pubele / containere – 8 ani. S-a considerat ca pubelele

și containerele nu se înlocuiesc toate odată, ci câte 1/8 în fiecare an (aceasta este practica uzuală în prezent).

Ținând cont că în costurile de operare ale instalațiilor existente sunt incluse deja costurile cu amortizarea activelor existente și redevența ce o plătește operatorul pentru activele realizate în cadrul ISPA și care constituie sursa pentru Fondul IID destinat înlocuirilor / reinvestirilor, nu au fost prevăzute costuri de înlocuire pentru acestea, deoarece ar fi însemnat o dublare a acestor costuri. Mai mult, instalațiile de la Aninoasa nu vor mai funcționa după ce proiectul devine operațional, deci nu mai presupun înlocuiri/ reinvestiri.

Valoarea totală a reinvestirilor este de **59.239 milioane euro**, pentru scenariul **"cu proiect"**.

Costurile de operare au fost determinate așa cum se arată în secțiunea 8.4.2. Aceste costuri au fost determinate atât pentru componentele noi, cât și pentru componentele existente ale sistemului.

Pentru componentele noi, aceste costuri au fost determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și echipamentelor. Ele sunt împărțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile (care depind de volumul de deșeuri). Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile de întreținere. Costurile sunt determinate pe baza cantităților medii anuale de deșeuri ce intră în fiecare instalație pe perioada de planificare (2030-2054). Trebuie menționat că ITDCS își va produce singură energia necesară funcționării, având astfel și un efect benefic asupra mediului. Pentru componentele existente, costurile de operare au fost determinate pe baza ofertei financiare a operatorului actual, care este din 2010. Operatorul actual nu a modificat tarifele de atunci, dar pentru a aduce aceste tarife la valori ale anului 2021 a fost utilizată indexarea acestora cu IPC pentru perioada respectivă. Pentru costurile de operare ale activității de colectare și transport au fost utilizate Fișele de fundamentare a tarifelor și Memoriile tehnico-economice justificative din oferta operatorului cărui a s-a atribuit noul contract și care a început efectiv operarea la 01.03.2022. Și aceste elemente au fost împărțite în costuri fixe și costuri variabile. Pentru acestea au fost utilizate cantitățile medii anuale de deșeuri pe perioada 2025 – 2054, în cele două scenarii, "cu proiect" și "fără proiect".

În anul 2030 costurile de operare și întreținere se ridică la 17,014 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și la 19,948 milioane euro pe an în scenariul cu proiect. Valoarea medie a costurilor de operare și întreținere pe perioada 2025-2054 este 17,714 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și de 20,428 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Proiectul propus spre finanțare are următoarele surse de acoperire a costurilor:

- venituri din valorificarea energiei electrice produse;
- veniturile din valorificare subproduse;
- veniturile de la organizațiile de transfer al responsabilității, în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 și
- veniturile din tratarea și eliminarea deșeurilor din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale; și
- veniturile din taxele plătite de către utilizatorii finali.

Veniturile din valorificarea subproduselor sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul fără proiect, la 0,951 milioane euro și la 3,151 milioane euro în scenariul cu proiect.

Valoarea medie a veniturilor din valorificarea subproduselor pe perioada 2025-2054 este 0,818 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și de 2,475 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Veniturile de la OIREP sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul fără proiect, la 0,863 milioane euro și la 1,391 milioane euro în scenariul cu proiect. Valoarea medie a veniturilor de la OIREP pe perioada 2025-2054 este 1,016 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și de 1,690 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Veniturile din valorificarea energiei electrice produse în surplus sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul cu proiect, la 0,216 milioane euro. Valoarea medie a veniturilor din valorificarea energiei electrice produse în surplus pe perioada 2025-2054 este 0,149 milioane euro pe an pentru scenariul cu proiect.

Veniturile din tratarea și depozitarea deșeurilor stradale și din parcuri și grădini sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul fără proiect, la 0,559 milioane euro și la 0,485 milioane euro în scenariul cu proiect. Valoarea medie a veniturilor din valorificarea subproduselor pe perioada 2025-2054 este 0,603 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și de 0,575 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Media anuală a veniturilor din taxele/tarifelor plătite de către utilizatori este, în scenariul cu proiect, de 18,271 milioane euro/an, iar în scenariul fără proiect de 15,808 milioane euro/an.

Profitabilitatea proiectului a fost determinată cu și fără asistența financiară comunitară, prin indicatorii FRR/C - profitabilitatea investiției), respectiv FRR/K – profitabilitatea capitalului după cum se vede mai jos:

Principalele elemente și parametri		Fără sprijin din partea U.E.		Cu sprijin din partea U.E.	
1	Rata de rentabilitate financiară (%)	-3,86%	(FRR/C)	-2,49%	(FRR/K)
2	Valoare actualizată netă (euro)	-64.560.374	(FNPV/C)	-29.334.397	(FNPV/K)

Pentru acest proiect **FRR/C** are valoarea de **-3,86%** și FNPV/C este – **64.560.374 euro**, în timp ce **FRR/K** are valoarea **-2,49%** și FNPV/K este **-29.334.397 euro**. FRR/C are o valoare mai mică decât rata de actualizare și valoarea actuală netă actualizată negativă, ceea ce demonstrează că proiectul are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a fi viabil financiar. FNPV/k este negativ, iar FRR/K este mai mică decât rata de actualizare, ceea ce demonstrează că proiectul necesită acordarea unei finanțări din bugetul statului, pe lângă cofinanțarea din fonduri europene iar contribuția UE a fost corect determinată.

1.9 Calculul grantului și structura finanțării

Determinarea necesarului de finanțare

Potrivit prevederilor cap. 3.4 din *Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor*, structura de finanțare se aplică necesarului de finanțare determinat prin metoda veniturilor nete actualizate (funding-gap), diferența (non-funding gap) până la incidența totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar (contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului). Necesarul de finanțare este cel determinat în Analiza Cost-Beneficiu a proiectului.

Rata necesarului de finanțare, determinată cum este prezentată în continuare, este valabilă pentru întreg proiectul, adică acoperă și costurile ne-eligibile pentru PDD, finanțate de AFM din Fondul de Mediu.

Calculul necesarului de finanțare este realizat în cadrul modelului financiar pentru ACB, în foaia de calcul "FG" și detaliat la secțiunea 9.2 din prezentul Studiu de fezabilitate

Rata necesarului de finanțare pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița este de 84,78%.

Calculul pro-ratei

În cazul proiectelor care includ IITD nouă, valoarea grantului UE (FC) este calculată ținând seama de pro-rata, conform metodologiei de mai jos. Pro-rata reprezintă un procent care se calculează ca raport dintre cantitatea medie de deșeuri colectate separat (deșeuri reciclabile, deșeuri biologice și potențial deșeuri voluminoase și/sau textile) acceptată la tratare și cantitatea totală medie de deșeuri tratate în IITD. Cantitățile medii se calculează pe o perioadă de 25 de ani, conform analizei cererii (inclusiv ratele de capturare) a proiectului, începând cu primul an de intrare în funcțiune a instalației.

Pro-rata este utilizată la calculul grantului în vederea încurajării colectării separate la sursă și se estimează ex-ante pentru fiecare proiect, pe întregul ciclu de viață al instalației și se va verifica după implementarea proiectului, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Analiza pro-rata este realizată în cadrul modelului financiar DB-ACB, în foaia de calcul "Pro rata analysis", iar detaliile privind pașii în dezvoltarea analizei se regăsesc în Anexa 10.8.

Valoarea pro-ratei pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița este de 66,4%.

Calculul grantului

Potrivit prevederilor cap. 3.4 din *Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor*, valoarea grantului pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița s-a calculat prin parcurgerea pașilor metodologici, prevăzuți la cap. 3.4 din ghid și detaliat la secțiunea 9.2 din prezentul Studiu de fezabilitate.

Grant UE calculat conform prevederilor de la cap 3.4 din Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor este 41.760.330,81 euro.

Data fiind structura de finanțare (50 % grant UE și 50% grant național), valoarea grantului național total (BS) este egala cu valoarea grantului UE.

Sursele de finanțare

Surse de finanțare	TOTAL (euro)
Contribuția UE – FC	41.760.330,81
Contribuție Buget de stat - PDD	41.760.330,81
Contribuție Buget de stat - AFM	4.331.648,05
Contribuție CJ Dâmbovița, din care:	36.422.491,83
Contribuția proprie a CJ Dâmbovița	-
Credit BEI	15.768.926,21
TVA de recuperat	20.653.565,62
Total	124.274.801,50

Contribuția proprie a Consiliului Județean Dâmbovița este **36.422.492** euro, reprezentând:

- non-funding gap = 15.768.926 euro
- TVA de recuperat = 20.653.566 euro

Valoarea non funding gap va fi asigurată în proporție de 100% dintr-un credit BEI în valoare de 15.768.926 euro.

De asemenea, valoarea de 20.653.566 euro, reprezentând TVA la o cota de 21% aferent cheltuielilor eligibile PDD, se solicită la rambursare din bugetul MIPE, conform regulilor programului.

1.10 Plan tarifar si suportabilitate

Strategia de tarificare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului. A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul mediu disponibil al unei gospodării medii. Trebuie ținut cont că anul 2020, ca și anul 2021, au dus la scăderi ale veniturilor populației, cauzate, în principal, de pandemie. Ca bază pentru proiecția veniturilor gospodăriilor din județul Dâmbovița, utilizată în dezvoltarea strategiei tarificare au fost luate informațiile referitoare la anul 2023, publicate de către INS în iulie 2024.

Pentru a determina strategia de tarificare s-a ținut cont de următoarele:

- Reglementările în vigoare referitoare la tarifele distincte pentru diverse categorii de deșeuri;
- Acoperirea integrală a costurilor de operare și întreținere;
- Veniturile din valorificarea materialelor reciclabile și a compostului;
- Veniturile de la OIREP;
- Veniturile din valorificarea energiei electrice produse excedentar;

- Includerea redevenței ce urmează să o plătească operatorii; pentru utilizatorii casnici, aceasta va fi inclusă astfel încât să nu se depășească limita de suportabilitate.

Trebuie menționat că tarifele prezentate includ TVA de 21% pentru utilizatorii casnici, dar nu includ TVA pentru utilizatorii non-casnici, iar tariful pentru utilizatorii casnici este exprimat în lei/pers/lună și reprezintă suma tarifelor distincte.

Tabelul următor prezintă strategia de tarifare propusă pentru utilizatorii casnici, în lei/pers/lună, conform Ordinului ANRSC 640/2022.

An	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din municipiul Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din mediul URBAN, cu exceptia municipiului Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL NORD (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL SUD (lei/persoana/luna)
2025	13,98	13,01	12,53	13,09
2026	16,57	15,09	14,22	15,07
2027	17,97	16,33	11,50	16,24
2028	18,74	16,92	11,99	16,93
2029	14,72	13,30	9,42	13,30
2030	19,26	17,41	12,33	17,41
2031	20,34	18,39	13,02	18,39
2032	21,48	19,42	13,75	19,42
2033	22,69	20,50	14,52	20,50
2034	23,96	21,65	15,33	21,65
2035	25,32	22,89	16,21	22,89
2036	26,77	24,20	17,13	24,20
2037	28,30	25,58	18,11	25,58
2038	29,91	27,04	19,15	27,04
2039	31,62	28,58	20,24	28,58
2040	33,43	30,21	21,39	30,21
2041	35,44	32,03	22,68	32,03
2042	37,57	33,96	24,05	33,96
2043	39,84	36,01	25,50	36,01
2044	42,23	38,17	27,03	38,17
2045	44,78	40,47	28,66	40,47
2046	47,47	42,91	30,38	42,91
2047	50,33	45,49	32,21	45,49
2048	53,36	48,23	34,15	48,23
2049	56,57	51,13	36,21	51,13
2050	59,98	54,21	38,39	54,21
2051	63,59	57,47	40,70	57,47
2052	67,42	60,93	43,15	60,93
2053	71,06	64,23	45,48	64,23
2054	74,58	67,41	47,73	67,41

*Taxele propuse acoperă TVA, dar nu includ comisionul companiei de colectare a taxelor.

Tabelul următor prezintă tarifele distincte pentru utilizatorii non-casnici:

An	Taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale (lei/tona)	Taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă (lei/tona)
2025	927,14	508,02
2026	868,56	610,14
2027	801,40	664,23
2028	654,00	711,57
2029	588,21	542,78
2030	398,07	1.145,33
2031	421,19	1.195,46
2032	445,17	1.247,58
2033	470,46	1.302,16
2034	497,15	1.359,32
2035	493,60	1.420,93
2036	522,39	1.484,33
2037	552,38	1.550,46
2038	584,03	1.619,76
2039	617,44	1.692,41
2040	652,70	1.768,58
2041	690,69	1.850,31
2042	730,81	1.936,10
2043	773,19	2.026,17
2044	817,96	2.120,75
2045	865,25	2.220,09
2046	915,21	2.324,43
2047	967,99	2.434,05
2048	1.023,75	2.549,24
2049	1.082,66	2.670,30
2050	1.144,90	2.797,55
2051	1.210,67	2.931,33
2052	1.280,16	3.072,00
2053	1.353,60	3.219,95
2054	1.431,22	3.375,58

1.11 Analiza sustenabilității financiare

Soldul final cumulat al fluxului de numerar prezintă valori pozitive pentru toți anii analizei, ceea ce indică sustenabilitatea implementării și operării.

Aspecte privind sustenabilitatea pe perioada de implementare a proiectului

În vederea implementării proiectului, Beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un împrumut în vederea acoperirii contribuției sale în proporție de 100%, pentru a nu greva fondurile proprii, fonduri ce vor putea fi utilizate în alte investiții de interes județean.

Ipotezele privind condițiile împrumutului, utilizate în analiza sustenabilității financiare sunt:

- valoarea împrumutului – 15.768.926 euro;
- perioada de trageri – 3 ani;
- maturitate împrumut – 20 de ani;
- rata dobânzii – 4% în termeni nominali, 1,5% în termeni reali;

- perioadă de grație – 3 ani.

Tragerile estimate din acest împrumut sunt prevăzute în ultimii 2 ani din perioada de implementare a proiectului (2028 și 2029), urmând politica de plăți a autorității de management care face întâi toate tragerile din grant, proporțional cu sumele efectiv cheltuite și în ultimul an solicită contribuția din partea promotorului.

Aspecte privind sustenabilitatea pe perioada de operare a proiectului

- a. În **anul 2044** sunt estimate reinvestiri semnificative ale utilajelor din cadrul instalației integrate, care trebuie înlocuite în proporție de 100% din valoarea inițială, deoarece ating durata maximă de utilizare economică.

Având în vedere că, potrivit legii, sumele din fondul IID se utilizează cu prioritate pentru rambursarea serviciului datoriei aferent împrumuturilor de cofinanțare, iar taxele pentru utilizatorii casnici nu ating nivelul full cost recovery până în anul 2053, se estimează că resursele existente în fondul IID, provenite din încasările din redevența plătită de operatori către CJ Dâmbovița, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea reinvestițiilor. Prin urmare, beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un împrumut pentru reinvestiții în următoarele condiții:

- valoarea împrumutului – 320.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

- b. În **anul 2049** sunt estimate reinvestiri semnificative ale echipamentelor mobile din cadrul instalației integrate, care trebuie înlocuite în proporție de 100% din valoarea inițială, deoarece ating durata maximă de utilizare economică.

Având în vedere că, potrivit legii, sumele din fondul IID se utilizează cu prioritate pentru rambursarea serviciului datoriei aferent împrumuturilor de cofinanțare, iar taxele pentru utilizatorii casnici nu ating nivelul full cost recovery până în anul 2053, se estimează că resursele existente în fondul IID, provenite din încasările din redevența plătită de operatori către CJ Dâmbovița, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea reinvestițiilor. Prin urmare, beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un al doilea împrumut pentru reinvestiții în următoarele condiții:

- valoarea împrumutului – 30.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

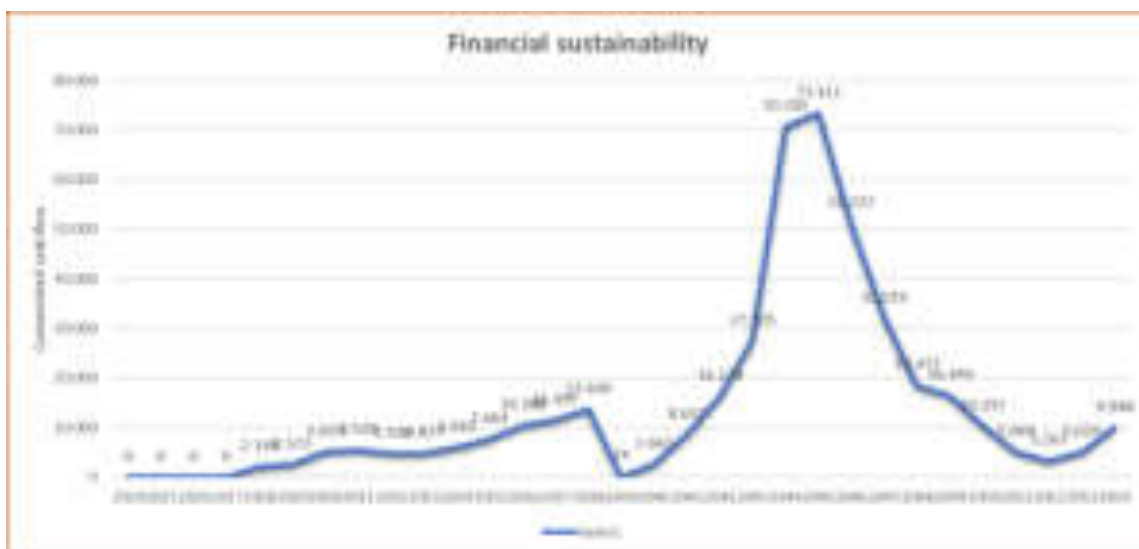


Figura 1-4: Evoluția soldului de numerar cumulat

Valoarea fluxului de numerar cumulat în ultimul an al orizontului de analiză, exprimată în prețurile constante ale anului 2025, este de aprox. 24.550 mii lei.

1.12 Analiza economică

Analiza economică se bazează pe metoda incrementală și utilizează o rată socială de actualizare de 3%. Scopul analizei economice este să demonstreze dacă proiectul este benefic din punctul de vedere al societății. Ea compară beneficiile economice ale proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economică a fost dezvoltată în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, Anexa III – Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, punctul 2.3 Analiza economică, completate de prevederile ghidului Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications.

Au fost identificate următoarele beneficii economice ale acestui proiect:

- economiile de resurse care se datorează (i) recuperării produselor reciclabile și a producției de compost și energie; și (ii) reducerii cantității totale de deșeurile care va ajunge în cele din urmă la eliminarea finală, ceea ce prelungește durata de viață economică a depozitului de deșeurile;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a evitării (sau colectării corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care de obicei reprezintă 64% și, respectiv, 34% din volumul total al gazului generat de descompunerea deșeurilor.

Beneficiile și costurile economice ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor:

Beneficii	% of total beneficii

		Total valoare (în euro, actualizat)	
1	Economii în resurse	34.647.144	5,62%
2	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	573.172.105	92,92%
	Valoarea reziduală	9.007.782	1,46%
	Total beneficii	616.827.031	100,00%

Cost		Total valoare (în euro, actualizat)	% of total cost
1	Bunuri comerciable	26.829.579	23,10%
2	Bunuri necomerciable	23.798.680	20,50%
3	Forță de muncă calificată	21.265.722	18,32%
4	Forță de muncă necalificată	44.206.975	38,08%
	Total costuri	117.124.533	100,0%

Menționăm ca terenurile ce vor fi utilizate pentru noile facilități nu au valoare economică.

Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentați mai jos:

Principalii parametri și indicatori		Valori
1	Rata social de actualizare (%)	3,0%
2	Rata internă de rentabilitate economică (ERR) (%)	34,34%
3	Valoarea netă actualizată (ENPV) (în euro)	500.726.076
4	Raportul beneficii -/ cost	5,31

Valorile indicatorilor - ENPV pozitiv, ERR > 3% și raportul beneficii / cost supraunitar – arată ca proiectul este benefic pentru societate și merită să fie finanțat.

1.13 Evaluarea riscului și analiza de sensibilitate

Deoarece Ghidul Solicitantului precizează că: Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020 privind analiza cost-beneficiu pentru proiectele noi, pentru evaluarea riscului și analiza de sensibilitate s-a ținut cont de acestea. Astfel, după cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, analiza cost-beneficiu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesară pentru a face față incertitudinii care caracterizează proiectele de investiții, inclusiv riscurile legate de aspectele de mediu și schimbările climatice. Evaluarea riscurilor permite să se înțeleagă mai bine modul în care impacturile estimate ar putea evolua dacă anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele așteptate.

Evaluarea riscurilor cuprinde două etape:

1. **analiza de sensibilitate**, care stabilește variabilele „critice”/parametrii „critici” ai modelului, și anume cele/cei ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performanță ai proiectului;

2. **analiza calitativă a riscurilor**, inclusiv prevenirea și atenuarea riscurilor.

Analiza de sensibilitate și risc are ca scop să evalueze robustețea indicatorilor de rentabilitate a proiectului. În acest scop, prima parte a analizei (analiza de sensibilitate) vizează identificarea variabilelor-cheie și a impactului lor potențial în ceea ce privește modificările indicatorilor de rentabilitate, iar a doua parte (analiza riscului) vizează estimarea probabilității cu care aceste modificări au loc, rezultatele fiind exprimate ca medie și abatere standard pentru acești indicatori. Indicatorii relevanți de rentabilitate care trebuie luați în considerare pentru analiza de sensibilitate și risc sunt FRR / C și FNPV / C corespunzătoare și ERR și ENPV corespunzătoare.

Valorile de comutare pentru FNPV/C (variația necesară a variabilei pentru a face ca FNPV/C să atingă valoarea 0 euro) reprezintă 86,2% creșterea veniturilor operaționale, 84,8% scăderea costurilor de investiție și 152,8% scăderea costurilor de operare.

Valorile de comutare pentru FNPV/K (variația necesară a variabilei pentru a face ca FNPV/K să atingă valoarea 0 euro) reprezintă 39,2% creșterea veniturilor operaționale, 78,7% scăderea costurilor de investiție și 69,4% scăderea costurilor financiare de operare.

Valorile de comutare pentru ENPV (variația necesară a variabilei pentru a face ca ENPV să scadă sub 0) reprezintă 87,4% scădere a beneficiilor economice din emisiile de CO₂, 1.002,6% creșterea costurilor economice de investiție și 876,2% creșterea costurilor economice de operare.

Raportul ACB include o **evaluare calitativă a riscurilor** și Matricea riscurilor corespunzătoare. Analiza calitativă a riscului a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a implementării proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și pentru a identifica măsurile de atenuare sau prevenire a riscului.

Analiza calitativă a riscurilor a fost elaborată conform "Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020" și include toate riscurile ce apar în Regulamentul 207/2015, Anexa III, tabel 2.

Pentru toate riscurile identificate, entitatea responsabilă cu implementarea măsurilor este în principal ADI, CJ Dâmbovița, împreună cu UAT-urilor implicate (după caz).

O serie de riscuri se recomandă a fi adresate cu mare atenție de către promotor (CJ Dâmbovița) și ADI Dâmbovița, în calitate de mandatar:

a. Riscul financiar

a.1 Riscul financiar asociat ADI Dâmbovița

ADI Dâmbovița se confruntă cu riscul unui deficit de numerar generat de încasarea unor venituri operaționale sub nivelul estimat, provenite de la utilizatorii finali și de la OIREP-uri. Principalele cauze ale acestui risc sunt:

- **Implementarea întârziată a majorărilor tarifare prognozate;**
- **Restricții legale privind calculul tarifelor aplicabile utilizatorilor non-casnici.** Conform reglementărilor în vigoare, se impune un tarif unic pentru toate categoriile de utilizatori, ceea ce determină aplicarea unui tarif plafonat pentru utilizatorii non-casnici, stabilit în funcție de nivelul de suportabilitate al utilizatorilor casnici.

Pentru a atenua acest risc, ADI trebuie să elaboreze o planificare realistă a fluxurilor de numerar și să implementeze un sistem riguros de control financiar, concentrat pe monitorizarea încasărilor de la UAT-uri, în vederea asigurării plății facturilor către operatori în termenul contractual.

Totodată, riscul reducerii valorii redevenței încasate din tarifele aplicate utilizatorilor non-casnici, ca urmare a reglementărilor legale, nu poate fi atenuat direct de către ADI. În acest context, este esențial ca ADI să realizeze raportări periodice către Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de proprietar, privind necesarul de reinvestiții. Acest demers are ca scop facilitarea mobilizării prompte a resurselor financiare necesare acoperirii acestor costuri (ex: credite pentru reinvestiții sau credite revolving).

a.2 Riscul financiar asociat CJ Dâmbovița

În cazul Consiliului Județean Dâmbovița, riscul financiar este asociat exclusiv cu necesitatea de a asigura resursele pentru finanțarea reinvestițiilor viitoare aferente activelor din proiect. Astfel, analiza sustenabilității financiare a proiectului evidențiază un risc financiar crescut în perioada 2044-2054, când sunt estimate reinvestiții semnificative ale echipamentelor/instalațiilor din IITD:

- Anul 2044-2048 – reinvestiții în valoare de 370.059 mii lei;
- Anul 2049 – reinvestiții în valoare de 30.908 mii lei.

Având în vedere că în acești ani se estimează un deficit al fondului IID în raport cu valoarea reinvestițiilor planificate, s-a presupus în analiza de sustenabilitate că Consiliul Județean Dâmbovița va contracta două credite pentru acoperirea acestor necesități:

Anul 2044

- valoarea împrumutului – 320.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

Anul 2049

- valoarea împrumutului – 30.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

Pornind de la această structură de finanțare, se preconizează că riscul financiar poate proveni din mai multe surse:

- **Nivel crescut de îndatorare al Consiliului Județean Dâmbovița**

Conform proiecțiilor din tabelul de sustenabilitate financiară, rambursările aferente împrumutului contractat în 2044 se suprapun în perioada 2046–2048 cu cele pentru creditul de cofinanțare BEI, iar rambursările împrumutului contractat în 2049 coincid în perioada 2051–2054 cu cele ale creditului anterior. Deși se anticipează o evoluție pozitivă a veniturilor proprii, există riscul ca în perioada 2044–2054 Consiliul Județean Dâmbovița să depășească plafonul maxim de îndatorare de 30% din veniturile proprii, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de atenuare a riscului:

- ADI Dâmbovița, în colaborare cu operatorul IITD, va elabora un plan de mentenanță și înlocuire a activelor care va prevedea eşalonarea reinvestițiilor pe mai mulți ani, pentru a evita concentrarea acestora într-un singur exercițiu bugetar.
- Consiliul Județean Dâmbovița va analiza oportunitatea și va implementa cu diligență un parteneriat public privat cu operatorul IITD care va asigura astfel fondurile necesare reinvestițiilor în activele proiectului.

- **Nivelul insuficient al fondului IID**

Conform ipotezelor proiectului, tarifele pentru utilizatorii casnici urmează o creștere progresivă, atingând nivelul de recuperare integrală a costurilor (full cost recovery) abia în anul 2053. În aceste condiții, sumele acumulate din redevență în fondul IID pot deveni insuficiente pentru acoperirea costurilor de reinvestiții necesare după expirarea duratei de viață economică a activelor. Este de menționat că, potrivit cadrului legal, fondul IID este destinat, în primul rând, rambursării datoriei publice, iar ulterior acoperirii costurilor cu reparațiile și înlocuirile.

Măsuri de atenuare a riscului:

- ADI Dâmbovița va urmări implementarea prevederilor Planului tarifar, inclusiv ajustarea redevenței suportabile conform ritmului de creștere prognozat în analiza cost-beneficiu. Estimările arată că în 2053 se poate atinge nivelul de amortizare integrală (100%) a activelor.
- Consiliul Județean Dâmbovița se va asigura de implementarea unui management riguros al lichidităților asigurate la nivelul fondului IID, inclusiv prin utilizarea creditelor revolving care să acopere deficitele temporare de cashflow.

- **Condiții nefavorabile de acordare a împrumuturilor (BEI și/sau alte credite pentru reinvestiții)**

Analiza de sustenabilitate financiară evidențiază că modificarea condițiilor de finanțare, față de cele prevăzute inițial, poate conduce la blocaje în fluxurile de numerar net.

Măsuri de atenuare a riscului:

- Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat încă din etapa de pregătire a proiectului consultări cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru clarificarea condițiilor de acordare a împrumutului de cofinanțare.

- ADI Dâmbovița va institui un sistem riguros de monitorizare a creanțelor operatorilor și va implementa un mecanism eficient de urmărire a planurilor de mentenanță și înlocuire a activelor, în conformitate cu manualele de operare și fișele tehnice ale echipamentelor achiziționate prin proiect.

b. Riscul de neatingere a obiectivelor de colectare separată

Un risc aparte îl constituie riscul de a nu atinge obiectivele legate de colectarea separată, acesta fiind considerat un risc cheie.

Pentru a atenua acest risc se propun o serie de măsuri pe care ar trebui să le implementeze ADI Dâmbovița, împreună cu autoritățile locale ale UAT-urilor și cu operatorul de colectare și transport, acesta din urmă fiind cel mai vizibil pentru populație. De altfel, operatorul de colectare și transport are în obligațiile contractuale implementarea de măsuri pentru conștientizarea populației. Alte măsuri ce se propun ar fi măsuri de stimulare a populației, dar și a agenților economici, prin aplicarea efectivă a instrumentului economic "plătește pentru cât arunci".

Matricea riscurilor și interpretarea sa sunt prezentate în detaliu în Apendice 4, Vol. Vi.2, Raportul ACB, secțiunea 8.2.

2 CONTEXT

2.1 Contextul proiectului

Județul Dâmbovița a beneficiat de investiții în domeniul gestionării deșeurilor prin programul ISPA. Aceste investiții au constat în: platforme de colectare și echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor; investiții în Centrul de Management al Deșeurilor de la Aninoasa, care include o stație de sortare, o stație de compostare și un depozit conform a cărui primă celulă a fost realizată prin proiectul co-finanțat prin ISPA; prima celulă a depozitului conform de la Titu. Proiectul a devenit complet operațional în anul 2010, prin încheierea contractelor de delegare.

Proiectul ISPA răspundea cerințelor în domeniul managementului deșeurilor de la momentul elaborării lui. Aceste cerințe au evoluat, iar în prezent practicile și infrastructura de gestionare a deșeurilor din județul Dâmbovița prezintă o serie de deficiențe ce sunt prezentate pe larg în secțiunea 3 a acestui document.

Având în vedere faptul că județul Dâmbovița nu a beneficiat de finanțare prin POS Mediu precum și ținând cont ca prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, au inclus *obiectivul specific "Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România"*. Conform POIM, prin implementarea investițiilor vizând creșterea capacității SMID în concordanță cu ierarhia deșeurilor se urmărește dezvoltarea infrastructurii la nivelul județelor necesare pentru obținerea următoarelor rezultate:

- Depozite neconforme închise; conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor, România trebuie să închidă 240 depozite urbane neconforme;
- Pondere crescută a deșeurilor reciclate / valorificate în totalul cantității de deșeuri municipale colectate, ca urmare a investițiilor ce asigură pregătirea pentru reciclare și reutilizare a deșeurilor menajere și similare de 50% conform Directivei Cadru a deșeurilor (2008/98/EC).

Astfel Consiliul Județean Dâmbovița a demarat elaborarea Aplicației de Finanțare pentru proiect în vederea obținerii unei finanțări prin POIM și, la 28.02.2020 a fost semnat contractul nr. 44/2020 – "Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița, în perioada 2018 – 2023" .

Consiliul Județean Dâmbovița a demarat în anul 2019 activitatea de elaborare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD DB), plan care a fost aprobat în prin H CJ nr. 145/09.06.2021.

După finalizarea și aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor au demarate activitățile de elaborare a Studiului de Fezabilitate și de pregătire a Aplicației de finanțare prin POIM 2014-2020.

Pregătirea proiectului a fost finalizată cu asistenta JASPERS în luna august 2023 când s-a obținut aprobarea prin H CJ 278/05.08.2023, ulterior în luna septembrie

Documentația a fost încărcată în SFC iar în data de 28.09.2023 s-a semnat contractul de finanțare între AM POIM și Consiliul Județean Dâmbovița ca și proiect realizat:

- Etapa I fiind incluse achizițiile de unități de compostare individuală, autovehicule de transport a deșeurilor colectate separat și a software de monitorizare și control ce urma să fie instalat pe autovehicule

- ETAPA II fiind inclusă Instalația de Tratare a Deșeurilor Colectate Separat (ITDCS Șotânga), și a unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga), pe amplasamentul situat pe teritoriul Comunei Șotânga precum și pubelele și containerele pentru colectarea separată a deșeurilor.

Deoarece până la finele anului 2023 nu au putut fi semnate contractele de furnizare aflate în proceduri de atribuire și nu s-au efectuat și nu s-au decontat cheltuieli până la 31.12.2023 proiectul nu a mai putut fi finanțat în cadrul perioadei de programare 2014-2020 POIM, nici măcar echipamentele incluse în Etapa I de investiții, contractul de finanțare încetând în prima jumătate a anului 2024.

După publicarea Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor (varianta finală) în data de 29.10.2024, s-a demarat revizuirea proiectului în conformitate cu cerințele de eligibilitate din Programul de Dezvoltare Durabilă. Investițiile propuse să se realizeze cu finanțare PDD fiind:

- Instalația de Tratare a Deșeurilor Colectate Separat (ITDCS Șotânga) – Instalație Integrată de Tratare a Deșeurilor - și a unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga);
- Echipamentele de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor și a deșeurilor textile.

Complementar acestor investiții se va realiza cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu achiziția de unități de compostare individuală conform Legii nr. 65/2025 care aprobă OUG 63/2024.

Autovehiculele pentru transportul deșeurilor colectate separat și software de monitorizare și control, ce au fost incluse inițial în ETAPA I a proiectului POIM, vor fi puse la dispoziție de către operatorul de colectare și transport.

În Ghidul Solicitantului pentru proiecte din sectorul deșeurilor, județul Dâmbovița este inclus în lista de proiecte prioritare pentru proiecte de tip A – îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vederea asigurării tranziției către economia circulară.

În cadrul acestor măsuri din PDD sunt urmărite, printre altele:

- Dezvoltarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor și textile (echipamente de colectare, stații de transfer), fiind exceptată de la finanțare infrastructura suport pentru colectare separată finanțată prin PNRR (respectiv centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate, centre integrate de colectare prin aport voluntar);
- Finanțarea de **instalații integrate de tratare a deșeurilor care asigură tratarea deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale**. În cazul tratării mecanice, tehnologiile utilizate pentru deșeurile reziduale și a deșeurilor

reciclabile colectate separat vor fi automate sau semi-automate pentru asigurarea unui grad cât mai mare de valorificare materială. De asemenea, se va asigura flexibilitate în ceea ce privește trecerea de la tratarea deșeurilor reziduale la tratarea deșeurilor reciclabile, pe măsura creșterii gradului de colectate separată. Tratarea biologică va asigura în principal tratarea biodeșeurilor colectate separat, dar și tratarea biodeșeurilor din deșeurile reziduale prin aceeași tehnologie, dar în unități separate. Astfel, se asigură costuri de investiție și operare mai reduse, flexibilitatea la variațiile de input odată cu creșterea gradului de colectare separată, conformarea cu prevederile Art. 7(1)(g) al Regulamentului (UE) 2021/1058, îndeplinirea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare și a obiectivului de reducere a cantității de deșeuri depozitate la 10%, precum și conformarea cu regulile Malagrotta.

2.2 Legislația europeană privind deșeurile

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniunii Europene în sectorul gestionării deșeurilor municipale, relevante pentru prezentul proiect sunt:

- Legislația cadru a deșeurilor:
 - Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru privind deșeurile);
 - Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/04/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase și Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului – aplicate ca atare în toate statele membre EU;
- Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:
 - Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deșeurilor;
 - Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;
- Legislația europeană privind fluxurile speciale de deșeuri:
 - Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
 - Regulamentul nr. 40/2025 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE;
 - Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
 - Directiva 219/904/CEE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ale cărei prevederi prevalează în cazul în care intră în conflict cu mențiunile Directivelor 94/62/CE sau 2008/98/CE.

Pachetul economiei circulare

Pachetul privind economia circulară cuprinde patru directive adoptate de Parlamentul European la 18 aprilie 2018 și de Consiliul UE din 22 mai 2018. Directivele au fost

publicate în Jurnalul Oficial (JO L 150, 14 iunie 2018) și au intrat în vigoare la 4 iulie 2018, iar statele membre ar trebui să pună în aplicare directivele în termen de doi ani.

Pachetul legislativ modifică:

- Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE);
- Directiva privind depozitarea deșeurilor (1999/31/CE);
- Directiva privind deșeurile din ambalaje (94/62/CE);
- Directivele privind vehiculele scoase din uz (2000/53/CE), privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (2006/66/CE) și privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (2012/19/CE).

Modificări ale Directivei privind depozitele de deșuri

Directiva (UE) 2018/850/CE de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor impune statelor membre să reducă în mod semnificativ eliminarea deșeurilor prin depozitare. Statele membre vor trebui să se asigure că, începând cu anul 2030, deșeurile adecvate pentru reciclare sau alte recuperări, în special conținute în deșeurile municipale, nu vor fi autorizate să fie eliminate în depozitele de deșuri.

În plus, până în 2035, cantitatea de deșuri municipale eliminate în depozitele de deșuri se va reduce la 10% sau mai puțin din cantitatea totală de deșuri municipale generate. Însă statele membre care au utilizat depozitele de deșuri pentru a elimina de mai mult de 60% din deșeurile municipale în 2013, cum este și cazul României, vor putea să amâne termenul cu cinci ani, până în anul 2040.

Modificări ale Directivei-cadru privind deșeurile

Directiva (UE) 2018/851/CE de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile cere statelor membre să-și îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor, să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor și să se asigure că deșeurile sunt evaluate ca resurse. Printre alte domenii de interes, amendamentele se referă la:

- Stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi taxele de depozitare și incinerare sau schemele de plată;
- Cerințe minime de funcționare pentru sistemele extinse de responsabilitate a producătorului;
- Implementarea colectării separate pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și de sticlă;
- Ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 55% din greutate până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035. Conform Directivei un stat membru poate să amâne cu până la 5 ani aceste termene dacă a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin de 20% sau a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale municipale generate în anul 2013. Având în vedere situația națională în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, România ar putea beneficia de derogarea de 5 ani după cum urmează: ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din greutate până în 2025, 55% până în 2030, 60% până în 2035 și 65% până în 2040;
- Implementarea separării la sursă și reciclarea, respectiv colectarea separată a biodeșeurilor până la 31 decembrie 2023;

- Obligatorietatea organizării colectării separate a deșeurilor menajere periculoase până la 1 ianuarie 2025.

Amendamente la Directiva privind deșeurile de ambalaje

Directiva (UE) 2018/852 vizează creșterea reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje. Printre alte domenii de interes, amendamentele se referă:

- Instrumentele economice și alte măsuri ar trebui utilizate pentru a oferi stimulente pentru implementarea ierarhiei deșeurilor;
- Creșterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și a sistemelor de reutilizare a ambalajelor într-o manieră ecologică;
- Până la sfârșitul anului 2025 (și 2030), cel puțin 65% (2030: 70%) din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje trebuie să fie reciclate și trebuie îndeplinite următoarele obiective minime pentru anumite materiale conținute în deșeurile de ambalaje: 50% (%) din material plastic, 25% (30%) din lemn, 70% (80%) din materiale feroase, 50% (60%) din aluminiu, 70% (75%) din sticlă și 75% (85% hârtie și carton). Unele state membre pot amâna aceste termene țintă cu până la cinci ani, în anumite condiții.

Modificări ale directivelor privind vehiculele scoase din uz, privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Directiva (UE) 2018/849/CE instituie în primul rând cerințe de monitorizare și raportare pentru statele membre în ceea ce privește obiectivele de refolosire și recuperare a vehiculelor scoase din uz și obiectivele de colectare pentru bateriile, acumulatorii și echipamentele electrice și electronice uzate.

O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

Strategia privind materialele plastice¹¹, adoptată de Comisia Europeană în ianuarie 2018, se înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. În acest document, Comisia a identificat materialele plastice ca fiind o prioritate majoră și s-a angajat să elaboreze „o strategie menită să răspundă provocărilor generate de materialele plastice de-a lungul lanțului valoric și să analizeze întregul ciclu de viață al acestora”.

Strategia are ca obiectiv principal de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, în cadrul căreia proiectarea și producerea materialelor plastice și a produselor din plastic să îndeplinească pe deplin nevoile de reutilizare, reparare și reciclare, și în care să fie dezvoltate și promovate materiale mai durabile.

Pentru atingerea priorităților stabilite prin strategie, se propune un set de măsuri structurat pe patru teme prioritare:

- Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice;
- Reducerea deșeurilor din plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public;

¹¹ COM(2018)28

- Orientarea inovării și a investițiilor către soluții circulare;
- Valorificarea acțiunii la nivel global.

Comisia Europeană a propus în mai 2018 noi norme la nivelul UE care vizează cele 10 produse din plastic de unică folosință cele mai des întâlnite pe plajele și în mările Europei. În 13 septembrie 2018, Parlamentul European a aprobat rezoluția privind o strategie europeană pentru plastice într-o economie circulară¹².

Directiva 2019/904/CE în contextul economiei circulare

În urma demersului anterior menționat, în iulie 2019 a intrat în vigoare Directiva 2019/904/CE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Produsele care fac obiectul directivei sunt echipamentele de pescuit și primele dintre cele mai întâlnite articole pe plastic de unică folosință. Mențiunile actului normativ vizează:

- Reducerea consumului pentru anumite tipuri de plastic, cum ar fi paharele pentru băuturi, recipiente pentru alimente destinate consumului imediat
- Restricții referitoare la introducerea pe piață a anumitor produse de plastic de unică folosință precum tacâmuri, farfurii, paie și agitatoare pentru băuturi, bețișoare de urechi, bețe pentru susținerea baloanelor, recipiente din polistiren expandat destinate alimentelor gata de consum, precum și a tuturor produselor fabricate din plastic oxodegradabil;
- Cerințe legate de produs, cum ar fi obligativitatea ca sticlele de plastic de unică folosință cu un volum mai mic de 3l să păstreze capacele atașate ori stabilirea unor praguri minime pe plastic reciclat conținut în sticlele PET;
- Cerințe privind marcarea;
- Răspunderea extinsă a producătorilor prin care producătorii de produse de plastic de unică folosință (inclusiv echipamente de pescuit) specificate în Directivă trebuie să acopere costurile de:
 - Sensibilizare;
 - Colectare (din sistemele publice, sau în general, în funcție de caz), transport și tratare a deșeurilor provenite din respectivele produse;
 - Curățare a deșeurilor rezultate din produsele menționate;
- Colectarea separată pentru anumite recipiente de plastic de unică folosință, în speță sticle pentru băuturi mai mici de 3l, în scopul reciclării:
 - 77% din greutatea produselor introduse pe piață într-un an până în 2025;
 - 90% din greutatea produselor introduse pe piață într-un an până în 2029;
- Sensibilizarea consumatorilor/utilizatorilor echipamentelor de pescuit;

Directiva are statutul de *lex specialis* în raport cu Directivele 94/62/CE și 2008/98/CE.

¹² 2018/2035 (INI)

Directiva 2019/904/CE a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Noul Plan de acțiune privind economia circulară

În martie 2020, Comisia Europeană a lansat un nou plan de acțiune privind economia circulară care "vizează accelerarea schimbărilor radicale cerute de Pactul verde european, bazându-se pe acțiunile în domeniul economiei circulare puse în aplicare începând cu 2015". Planul propune un cadru de politică privind produsele sustenabile și este orientat în special către echipamentele electrice și electronice, baterii și vehicule, ambalaje, produsele de plastic, inclusiv microplasticul, materialele textile, construcții, dar și reducerea risipei alimentare și gestionarea sustenabilă a apei și nutrienților. Măsurile propuse de document sunt canalizate către prevenirea generării de deșeuri și către circularitate.

2.3 Legislația națională privind deșeurile

La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor sunt următoarele:

- Legislația cadru privind deșeurile:
 - OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;
 - HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legislația privind tratarea deșeurilor:
 - OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
 - Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;
 - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- Legislația privind serviciile de salubritate:
 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133/ 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006;
 - Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate;
- Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:
 - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 5/02.04.2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
- Legea numărul 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile.
- Regulamente ANRSC:
 - Ordinul nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate (Ordinul ANRSC 640/2022);
 - Ordin nr. 97/2025 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților;
 - Ordinul nr. 98/2005 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

Legislația națională transpune prevederile legislației comunitare în sectorul gestionării deșeurilor.

Planul National de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis. Acest Plan conține și Programul National de Prevenire a Generării Deșeurilor. Pe lângă legislația de mediu privind deșeurile (în principal, legislație comunitară transpusă în legislație națională), există o serie de reglementări naționale care impun măsuri și obligații privind gestionarea deșeurilor.

Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNASC), aprobată prin HG 1.010/2024 prevede măsuri naționale legate de schimbările climatice. Strategia pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050 (STL), aprobată prin HG 1.215/2023 prevede măsuri naționale de reducere a GES.

Ordonanța de urgență nr 92/2021 privind regimul deșeurilor

Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei cadru 2008/98/CE și modificările sale ulterioare (regulamentul nr 1357/2014, Directiva 2015/1127/CE, Regulamentul 2017/997, Directiva 2018/851). OUG abrogă prevederile Legii nr 211/2011 cu modificările și completările acesteia. Ordonanța de urgență a fost modificată și completată prin OUG nr. 38/2022, OUG nr. 133/2022 și Legea nr. 17/2023.

OUG 92/2021 stabilește ierarhia acțiunilor aplicate cu prioritate în privința gestionării deșeurilor:

- Prevenirea;
- Pregătirea pentru utilizare;
- Reciclarea;
- Alte operațiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică;
- Eliminarea.

Conform actului normativ, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația de a colecta separat deșeurilor și de a nu le amesteca cu alte materiale sau deșeuri cu proprietăți diferite. De asemenea, colectorii / transportatorii de deșeuri trebuie să preia separat deșeurile colectate selectiv și să nu le amestece în timpul transportului.

În privința deșeurilor municipale, principalele obligații practice prevăzute de OUG sunt orientate către:

- Autoritățile publice locale / asociațiile de dezvoltare intercomunitară care:
 - Trebuie să asigure colectarea separată cel puțin a deșeurilor din metal, hârtie, plastic și sticlă din deșeurile municipale
 - Stabilesc modalitatea de gestionare a deșeurilor prin unul sau mai multe contracte și organizează atribuirea conform deciziei luate;
 - Au obligația de a atinge un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclare de cel puțin 50% din masa totală generată de deșeuri de metal, hârtie, plastic și sticlă. Nivelurile minime de pregătire pentru reutilizare și reciclare se modifică ulterior, astfel încât vor fi raportate la masa totală a deșeurilor municipale, valorile necesar a fi atinse fiind de 55%, 60%, 65% până în anii 2025, 2030, respectiv 2035.
Notă: prin derogare, conform art. 18, atingerea Țintelor poate fi amânată cu până la 5 ani, iar valorile acestora pentru anii 2025, 2030, 2035 pot fi reduse cu 5%.
 - Includ în caietele de sarcini și în contractele de delegare a serviciului de salubritate tarife distincte pentru deșeurile reciclabile (metal, hârtie, plastic și sticlă) și pentru alte deșeuri;
 - Includ în caietele de sarcini, contractele de delegare a serviciului de salubritate și în regulamentele de salubritate indicatori de performanță și penalități, în conformitate cu specificațiile menționate;
 - Implementează instrumentul economic "plătește pentru cât arunci";
 - Stabilesc și aprobă taxe/tarife distincte pentru deșeuri reciclabile și alte deșeuri, care includ contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile necesar a fi eliminate;
 - Includ prevederi contractuale (aplicabile operatorilor de salubritate) referitoare la suportarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile depozitate care depășesc indicatorii de performanță;
 - Iau în calcul, la elaborarea documentelor strategice și la aprobarea investițiilor, principiul autonomiei și al proximității, fără a încălca prevederile PNGD și SNGD;
 - Trebuie să organizeze colectarea separată a deșeurilor periculoase provenite din gospodării până la 1 ianuarie 2025;
 - Organizează colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri până la 31.12.2023;
 - Încheie contracte cu OIREP pentru îndeplinirea obiectivelor legale;
 - Solicită OIREP acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor municipale care fac obiectul REP
- Autoritățile publice locale care:
 - Asigură și sunt răspunzătoare de colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase;

- Asigură spații pentru colectarea separată a deșeurilor, astfel încât populația să se poată debarasa fără plată de deșeurile de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje,
- deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
- Asigura spații pentru colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase;
- Informează locuitorii, inclusiv prin postare pe site-ul propriu, privind sistemul local și modalitățile practice de gestionare a deșeurilor;
- acționează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma gestionării defectuoase a deșeurilor;
- Autoritățile publice județene care:
 - Colaborează cu consiliile locale la îndeplinirea prevederilor OUG, coordonează activitatea acestora pentru realizarea serviciilor publice de interes județean, acordă sprijin în aplicarea planurilor județene de gestionare a deșeurilor;
- Producătorii/OIREP care:
 - Acoperă costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului;

Pe lângă aceste obligații generale, OUG cuprinde obligații specifice în legătură cu colectarea separată, astfel:

- Autoritatea centrală pentru protecția mediului instituie colectarea separată a deșeurilor;
- Producătorii/deținătorii de deșeurile sunt obligați să colecteze separat cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar de la 01.01.2025 și deșeurile textile. De asemenea, OUG prevede obligativitatea colectării, transportului și stocării separate a deșeurilor periculoase și a uleiurilor uzate;
- Titularii autorizațiilor de construire/desființare trebuie să sorteze cel puțin deșeurile de lemn și materiale minerale (beton, cărămizi, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips) și de a promova demolările selective, în vederea valorificării materialelor, eliminării în siguranță a deșeurilor periculoase și a eliminării corespunzătoare a materialelor nevalorificabile. De asemenea, aceștia trebuie să asigure un nivel de valorificare de minim 70% din masa DCD nepericuloase;
- Autoritățile publice locale au obligația de a asigura colectarea separată cel puțin pentru deșeurile din metal, hârtie, plastic și sticlă din deșeurile municipale

OUG 92/2021 stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (REP).

Actul normativ face referire și la operatorii economici din întreg lanțul alimentar, așa cum sunt definiți aceștia de Legea nr 217/2016, care au obligația de a lua măsuri pentru reducerea generării de deșeurile alimentare în cadrul producției, prelucrării și comerțului și pentru încurajarea donațiilor sau redistribuirii de produse alimentare, cu prioritate pentru consum uman și animal față de prelucrarea în produse nealimentare.

Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor

Ordonanța nr. 2/2021 transpune prevederile Directivei 1999/31, modificată prin Regulamentul CE nr 1882/2003, Regulamentul CE nr 1137/2008 și prin Directiva UE 2018/850.

OG stabilește cadrul legal pentru depozitarea deșeurilor, urmărind reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deșeurilor reciclabile/valorificabile, prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului și a sănătății populației.

Prevederile actului normativ indică obiectivele naționale privind depozitarea deșeurilor:

- Neacceptarea în depozitele de deșeuri a niciunui deșeu care poate fi reciclat sau valorificat în alt fel, în special când este vorba de deșeuri municipale, începând din anul 2030;
- Cantitatea totală a deșeurilor municipale eliminate anual prin depozitare este redusă la 10% sau mai puțin din totalul deșeurilor municipale generate, până în anul 2030;

Notă: ANPM poate amâna cu maxim 5 ani termenul pentru atingerea acestei ținte dacă au fost eliminate prin depozitare peste 60% din deșeurile municipale generate în 2013. În această situație, până în 2035, cantitatea totală a deșeurilor municipale eliminate anual prin depozitare este redusă la 25% sau mai puțin din totalul deșeurilor municipale generate.

- Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind depozitarea.

Ordonanța stabilește de asemenea regulile generale privind depozitarea deșeurilor, tipurile de deșeuri care pot fi depozitate în fiecare categorie de depozit, procedurile de acceptare a deșeurilor în depozite, cerințele specifice de emisie a aerului/acordului/autorizației/autorizației integrate de mediu, măsuri de control și monitorizare în faza de exploatare, procedurile de închidere și urmărire post închidere a depozitelor.

Conform OG 2/2021, principalele responsabilități, obligații și drepturi ale autorităților administrației publice locale (Consilii Locale, Consilii Județene) sunt:

- Respectarea PNGD și a planurilor județene de gestionare a deșeurilor în ceea ce privește realizarea depozitelor de deșeuri municipale. Aceste depozite trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori;
- Pot construi depozite de deșeuri numai pe terenuri aflate în proprietatea lor;
- Pot delega operarea serviciului de depozitare unui operator economic;
- Iau măsuri ca toate costurile pentru construirea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cele de închidere și monitorizare post închidere, fondul pentru închidere și garanția financiară de mediu să fie incluse în tariful operatorului depozitului;
- Impun prin contractele de delegare a activității de depozitare constituirea fondului pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului;
- Constituie fondul de închidere/monitorizare post închidere, dacă operatorul depozitului nu îl constituie integral timp de 2 luni consecutive, cu obligația de recuperare ulterioară a sumelor de la operator;
- Asigură transparența informațiilor legate de costul depozitării deșeurilor și a celor privind realizarea depozitului de deșeuri;

- Au obligația de a lua măsuri pentru deschiderea unui nou depozit de deșeuri municipale atunci când depozitul existent în operare atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare

Legea 249/2015 transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările ulterioare, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Principalele modificări aduse Legii 249/2015 de către OUG 74/2018 sunt:

- Clarificarea modului de marcare a ambalajelor pentru identificarea în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;
- Stabilirea condițiilor și obligațiilor care trebuie îndeplinite de către organizațiile operatorilor economici responsabili din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Stabilirea obligațiilor pentru producătorii și importatorii de ambalaje și bunuri ambalate care optează să își îndeplinească responsabilitatea extinsă a producătorului în mod individual;
- Stabilirea obligațiilor care revin autorităților administrației publice locale și persoanelor care generează deșeuri de ambalaje;
- Acoperirea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubritate;
- Introducerea definițiilor pentru deșeurile de ambalaje municipale și deșeurile de ambalaje din comerț și industrie.

Prin Ordonanța nr. 1/2021, Legea nr. 249/2015 este completată și modificată în sensul:

- Completării valorilor minime ale obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje cu obiective pentru anul 2030;
- Stabilirii posibilității unor prorogări pe tipuri de materiale, fără a fi afectate însă obiectivele globale de reciclare pentru anii 2025 și 2030;
- Detalierii principiilor de realizare a calculelor ce demonstrează atingerea obiectivelor începând cu anul 2025, instituirea unui sistem de control al calității și trasabilității datelor privind deșeurile de ambalaje, detalieri privind raportarea datelor;
- Obligatorietății realizării unei colectări unitare la nivel național a deșeurilor de ambalaje prin containere colorate sau inscripționate conform codului de culori prevăzut în prima versiune a legii (**albastru** - pentru deșeuri de hârtie-carton,

galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, inclusiv ambalaje compozite, **verde/alb** - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și **roșu** - pentru deșeuri periculoase).

În temeiul Legii 249/2015, Guvernul României a emis Hotărârea nr 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile, republicată în noiembrie 2022. HG 1074/2021 prevede aplicarea SGR pentru ambalaje primare nereutilizabile (concepute pentru a nu fi reumplute sau reutilizate în scopurile inițiale) din sticlă, plastic sau metal, cu volume de 0,1 ÷ 3 l, utilizate pentru diverse băuturi alimentare sau alcoolice. Sistemul intră în funcțiune la 1 octombrie 2022 și se aplică produselor realizate pe teritoriul național, precum și celor importate sau achiziționate intracomunitar.

Conform actului normativ, pentru gestionarea ambalajelor care fac obiectul SGR, se aplică o serie de măsuri, printre care:

- Desemnarea prin hotărâre a Guvernului a unui unic administrator SGR care implementează, gestionează operează și asigura finanțarea sistemul;
- Producătorii care introduc pe piața produse ambalate trebuie să se înregistreze în SGR, să încheie contracte cu administratorul sistemului pentru îndeplinirea obligațiilor legale, să țină evidența ambalajelor care fac obiectul HG, să perceapă de la clienți garanția pentru ambalaje, să plătească administratorului SGR valoarea garanției aferente produselor aflate în ambalaje SGR;
- Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:
 - 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal în anul 2024;
 - 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal în anul 2025;
 - 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026;
- Comercianții sunt obligați să se înregistreze la administratorul SGR, să încheie contracte cu administratorul SGR pentru îndeplinirea obligațiilor legale, să organizeze puncte de returnare a ambalajelor SGR (în incinta spațiului comercial sau în imediata vecinătate), să țină evidența produselor și ambalajelor SGR, să perceapă de la clienți garanția aferentă ambalajelor, să plătească garanția ambalajelor operatorilor economici de la care achiziționează produse, să preia ambalajele returnate de consumatori și să le restituie acestora garanția;
- Consumatorii sau utilizatorii finali pot returna ambalajele SGR în oricare punct de colectare, nefiind condiționați decât de calitatea ambalajului returnat (nu sunt acceptate produse degradate, golite incomplet sau cărora nu li se poate stabili apartenența la SGR), de existența marcatului SGR sau de expirarea termenului legal de introducere pe piață a respectivului produs;
- Administratorul SGR este obligat să încredințeze toate ambalajele SGR returnate exclusiv către reciclare.
- Autoritățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare pot încheia acorduri de parteneriat cu comercianți care au structuri de vânzare de dimensiuni reduse pentru a organiza puncte de returnare a ambalajelor SGR.

OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare

Fondul pentru mediu a fost înființat prin Legea 73/2000 ca instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul național de acțiune pentru protecția mediului.

De-a lungul timpului legea a suferit numeroase modificări, fiind înlocuită de OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare (OUG 196/2005), care, la rândul său a fost modificată în repetate rânduri.

În prezent, Fondul pentru mediu este definit ca un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice.

Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea Ministerului Mediului.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al AFM se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.

Principalele modificări aduse OUG 196/2005 de către OUG 74/2018 sunt:

- Redenumirea taxei de depozitare ca și contribuție pentru economia circulară, care va fi încasată începând cu anul 2019 de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa 2 a OUG nr. 74/2018,
- Sumele încasate din aplicarea contribuțiilor se vor utiliza pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu.

În mod particular, în scopul tratării biodeșeurilor a fost elaborată **Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile**, cu intrare în vigoare la 20.02.2021 și care:

- Prevede că începând cu 1 ianuarie 2021, APL/ADI au obligația:
 - Implementării sistemului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile;
 - Extinderii colectării separate din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei "plătește pentru cât arunci";
 - Încurajării compostării individuale în gospodăriile din mediul rural;
- Impune colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, din ușă în ușă sau prin aport voluntar;
- Obligă persoanele fizice și juridice să depună biodeșeurile în spații distincte sau să le predea unor colectori autorizați;
- Stabilește cadrul general pentru calitatea produselor intrate și ieșite din procesele de compostare/digestie anaerobă, pentru activitățile intrinseci acestor procese, pentru certificarea, etichetarea și punerea pe piață a compostului/digestatului, urmând ca detaliile să fie specificate în Normele tehnice de aplicare a legii.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește, conform art.1, alin (1), cadrul juridic

și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice. Unul dintre serviciile publice reglementate este salubritatea localităților.

Legea stabilește responsabilitățile și definește relațiile dintre actorii implicați în prestarea serviciilor comunitare de utilități publice – autorități locale, autorități de reglementare, operatori și utilizatori.

Potrivit Legii nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilități publice se realizează în două moduri:

- gestiune directă – prin hotărâre de dare în administrare;
- gestiune delegată – în baza unui contract de delegare.

Modul de realizare se stabilește prin hotărâre a autorităților publice administrative, respectiv a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților

Legea 101/2006, elaborată în baza Legii 51/2006, definește serviciul de salubritate, autoritățile și competențele, reglementează organizarea și funcționarea serviciului de salubritate, stabilește cerințe referitoare la operatorii și utilizatorii serviciului de salubritate și la finanțarea serviciilor de salubritate. Legea a fost modificată ulterior prin OUG 58/2016, OUG 172/2020 și OUG 133/2022. Prin acest ultim act normativ este introdus un nou capitol referitor la politica tarifară în domeniul gestionării deșeurilor municipale. Totodată, prin OUG 133/2022 este redefinit serviciul public de salubritate, activitățile componente și instalațiile în care se desfășoară acestea, modul de gestionare a deșeurilor în cadrul UAT/sectoarelor Mun. București și a activităților de gestionare a deșeurilor.

Conform art. 2, alin. 3 din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitățile serviciului de salubritate sunt:

- a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
- b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;
- c) transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;
- d) sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;

- e) tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
- f) tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
- g) tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deșeuri;
- h) tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
- i) eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase;
- j) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;
- k) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.

Autoritățile publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubritate a localităților, inclusiv asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale, în condițiile prevăzute de lege.

Conform prevederilor legii, activitățile serviciului de salubritate sunt prestate de către operatori licențiați în baza Legii nr. 51/2006, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate, sau în baza hotărârii de dare în administrare, în cazul gestiunii directe. Prestarea de către operatori a activității/activităților de salubritate fără licență acordată de A.N.R.S.C. constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înainte de atribuirea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activitățile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau de eliminare, prin depozitare.

Finanțarea serviciului de salubritate se realizează, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, prin plata de către utilizatori a contravalorii serviciului de salubritate, prin tarife, taxe de salubritate, taxe și impozite locale.

Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubritate este ANRSC. În domeniul salubrității localităților, ANRSC stabilește și adoptă prin ordine ale președintelui: normele metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor, regulamentul cadru, caietul de sarcini cadru și contractul cadru al serviciului de salubritate.

Ordonanța de urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006 aduce modificări privind cadrul juridic unitar referitor la înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de salubritate a localităților.

Principalele modificări/completări aduse la cele două acte normative, care vizează obligațiile/responsabilitățile autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, sunt următoarele:

Modificări principale la *OUG nr. 92/2021* privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

Articolul 17, alin (5), stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, următoarele obligații: în conformitate cu **lit. j) și k): după aprobarea tarifelor/taxelor distincte** pentru gestionarea deșeurilor **colectate separat, să aplice** valoarea contribuției pentru economia circulară (**CEC**) **numai pentru cantitățile** de deșeuri destinate a fi eliminate prin depozitare **rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță** prevăzuți în contracte.

La articolul 38, a fost introdusă următoarea prevedere: (3) PJGD se actualizează în baza investițiilor necesare pentru conformarea cu programele de finanțare, după notificarea APM pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.”

Modificări principale la *Legea nr. 101/2006* a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Articolul V din OUG 133/2022 prevede următoarele obligații, cu termenele aferente:

- **recalcularea** și aprobarea noile tarife aferente fiecărei activități de salubritate în parte, **fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale**, în termen de **maximum 45 de zile** de la data intrării în vigoare a actului legislativ;
- **atribuirea** contractelor de delegare a gestiunii activității/activităților de **sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale** prestate de operatori autorizați, în termen de **maximum 120 de zile** de la data intrării în vigoare a actului legislativ;
- aprobarea modificării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea **includerii tuturor indicatorilor de performanță** aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, **inclusiv pentru includerea penalităților** suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale

care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a actului legislativ.

Alte modificări relevante vizează:

- modificarea activităților de salubritate prevăzute la articolul 2, alineatele (3) – (12);
- revizuirea definiției unor termeni tehnici și introducerea termenilor noi (articolul 4) (...), cum ar fi biodeșuri, colectare separată, deșuri reziduale, gestionarea deșeurilor, punct de colectare, utilizatori, centru de colectare prin aport voluntar, insulă ecologică digitalizată;
- includerea autorităților administrative ale sectoarelor din București, alături de autoritățile administrației publice locale existente la nivel național, la art.2, alin (5) care prevede obligațiile acestora în domeniul gestionării deșeurilor/salubrității, și anume:
 - a) să implementeze un sistem de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, format din stații de transfer și stații de sortare, după caz, împreună cu puncte de colectare /sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, centre de colectare prin aport voluntar și insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deșuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșuri municipale și contractele de delegare a gestiunii activității de sortare;
 - b) să implementeze un sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, format din stații de transfer, instalații integrate de tratare și/sau depozite de deșuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșuri municipale, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică, contractele de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale;
 - c) să implementeze un sistem de gestionare a biodeșurilor din deșeurile municipale, format din stații de transfer, instalații de compostare și/sau instalații de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a biodeșurilor și/sau să doteze gospodăriile populației cu unități de compostare individuală, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratarea aerobă și/sau de tratare anaerobă a biodeșurilor colectate separat și, după caz, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșuri municipale;
 - d) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile;

e) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

(...)

- atribuirea, individual sau în asociere, a activităților de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau de eliminare, prin depozitare, înainte de atribuirea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor (art. 2, alin (8));

După capitolul V – Finanțarea serviciilor de salubritate, a fost introdus un nou capitol, capitolul V¹ care detaliază politica tarifară în domeniul gestionării deșeurilor municipale în cadrul a 6 secțiuni importante:

- Operaționalizarea instrumentelor economice și modalitatea de stabilire a tarifelor și taxelor de salubritate plătite de utilizatori pe baza instrumentelor economice
- Modul de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate
- Aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubritate
- Aprobarea tarifelor distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif
- Aprobarea tarifelor/taxelor distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat și a taxei de salubritate în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin taxă sau prin taxă și tarif
- Rolul A.N.R.S.C. în implementarea politicii tarifare în domeniul gestionării deșeurilor

Modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, calcularea tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate este reglementat de Ordinul ANRSC nr. 640/2022, modificat prin Ordinul nr. 201/2023.

2.4 Părți implicate în proiect

Principalele entități implicate în implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga” sunt:

- **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” (ADI)** înființată prin încheierea civilă nr. 1A/17.01.2001, având ca asociați toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dâmbovița, în calitate de beneficiar final al finanțării și al obiectivelor de investiție;
- **Consiliul Județean Dâmbovița** în calitate de beneficiar al asistenței tehnice pentru investiție și membru ADI;
- **Unitatea de Implementare a Proiectului** de investiții înființată prin Dispoziția nr. 493/24.05.2021 emisă de către Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, codificată și completată prin Decizia nr 597/30.07.2021

Atribuțiile celor trei entități menționate sunt prezentate succint în Secțiunea 10 a Studiului de Fezabilitate, iar informații detaliate se regăsesc în Volumul IV.1 Raport Instituțional al Aplicației de Finanțare.

De asemenea, în implementarea proiectului sunt implicate:

- **Autoritatea de management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AMPDD)** organizată ca structură în subordinea Ministerului Fondurilor Europene. AM are numeroase atribuții, dintre care amintim:
 - elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operațiunilor din cadrul programului operațional gestionat;
 - asigură monitorizarea implementării PDD;
 - asigură monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul PDD;
 - verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și, ulterior, asigură recuperarea prefinanțării;
 - elaborează și încheie contracte de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;
 - autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile regulamentelor CE și UE, și elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;
 - emite, prin Serviciul de Pregătire Proiecte, nota de finalizare a proiectului

Conform mențiunilor PDD, Autoritatea de Management (AM) a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 va îndeplini funcția de AM pentru PDD.

Autoritatea de management și ANAP cooperează continuu în vederea identificării riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice și în vederea elaborării de instrucțiuni și recomandări pentru o mai bună îndrumare a autorităților contractante care beneficiază de finanțare din instrumentele structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- **JASPERS** este un parteneriat de asistență tehnică cu Comisia Europeană. Acesta oferă consultanță independentă țărilor beneficiare pentru a le ajuta să pregătească proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri structurale și din investiții ale UE. Jaspers sprijină Autoritatea de Management și elaborează (alături de BEI PASSA/experti independenți) și elaborează Raportul privind gradul de maturitate a proiectelor depuse.
- **Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița** este responsabilă cu emiterea Acordului de Mediu prin care vor fi stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cadrul acestui proiect.

3 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

3.1 Aria proiectului

Privit în ansamblul teritorial al României, județul Dâmbovița are o poziție central sudică, făcând parte din regiunea istorică Muntenia și din regiunea de Dezvoltare SUD - MUNTENIA împreună cu județele Argeș, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Vecini: Județul Dâmbovița este învecinat cu județele: Brașov la nord, Prahova la est, Ilfov la sud-est, Giurgiu la sud, Teleorman la sud-vest, Argeș la vest.



Figura 3-1: Aria proiectului

3.1.1 Așezări umane și date demografice

Județul Dâmbovița se întinde pe 4.054 km², aproximativ 1,7% din suprafața României, fiind unul din cele mai mici județe din țară din punct de vedere al suprafeței (locul 37 între județele țării).

La nivelul județului Dâmbovița există:

- 2 municipii: Târgoviște și Moreni;
- 5 orașe: Găești, Pucioasa, Titu, Fieni și Răcari;
- 82 comune (care totalizează 353 sate).

Reședința județului este municipiul Târgoviște.

Structura administrativă a județului Dâmbovița nu a suferit modificări în perioada 2017-2021.

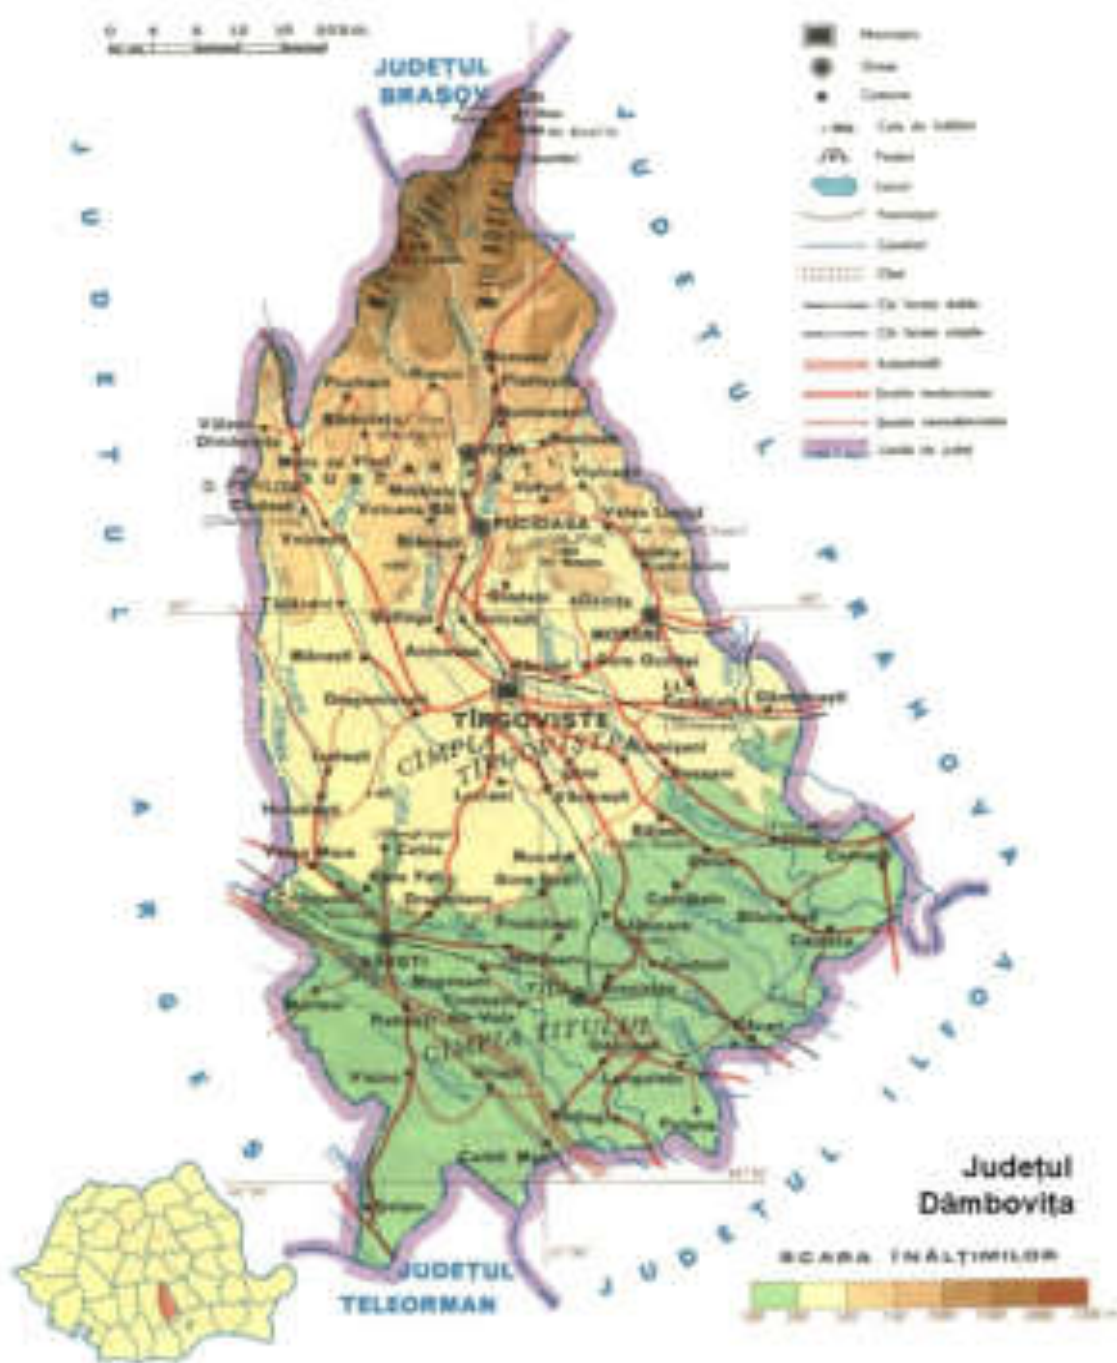


Figura 3-2: Harta județului Dâmbovița

3.1.2 Condiții de mediu

3.1.2.1 Clima

Clima județului Dâmbovița aparține în proporție de cca. 80% sectorului cu climă continentală moderată și în proporție de cca. 20% sectorului de climă caracteristică munților mijlocii și înalți.

Ținutul cu clima de câmpie se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații moderate și ierni nu prea reci, cu viscole rare și intervale de încălzire frecvente, care

duc la topirea stratului de zăpadă. Pentru sectorul cu clima continental-moderată sunt caracteristice verile răcoroase, cu precipitații abundente și ierni foarte reci, cu viscole frecvente și strat de zăpadă stabil pe o perioadă îndelungată. Ținutul Subcarpaților reprezintă caracteristici climatice intermediare.

Temperatura ambientală

Temperatura aerului variază în limite largi din cauza diferențelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale depășesc 10 °C în ținutul de câmpie (10,1 °C la Titu și Găești), coboară până sub 9 °C în ținutul Subcarpaților și variază între 6 și 0 °C în sectorul montan. Pe culmile cele mai înalte devin negative, coborând chiar sub -2 °C (-2,6 °C pe vârful Omu).

Mediile lunii celei mai calde, iulie, scad treptat de la câmpie (21,7 °C la Titu și Găești) către deal (21 °C la Târgoviște) și munte (cca. 5 - 6 °C) pe culmile montane cele mai înalte).

Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt ceva mai coborâte în câmpie (-2,9 °C la Titu și -3,2 °C la Găești) comparativ cu zona de dealuri (-2,3 °C la Târgoviște), din cauza frecvențelor inversiuni termice care se dezvoltă în partea cea mai joasă a județului. Începând de la cca. 500 m în sus, mediile lunii ianuarie scad, paralel cu creșterea altitudinii, până la valori sub -10 °C. Pe culmile montane cele mai înalte, mediile lunare cele mai mici se înregistrează în februarie când ating chiar -11 °C.

Maximele absolute înregistrate până în prezent au depășit 40 °C, în zonele de câmpie și de dealuri și 22-25 °C în sectorul montan. Minimele absolute au coborât sub -30 °C în zona de câmpie, sub -28 °C în zona deluroasă și până la -38 °C pe culmile montane cele mai înalte.

Numărul mediu anual al zilelor de îngheț depășește 100 la câmpie, 110 în zona de dealuri și 260 pe culmile cele mai înalte ale munților.

Precipitații

Repartiția anuală a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari cantități de apă înregistrându-se în anotimpul de vară, sub formă de averse. Stația meteo Titu reprezentativă pentru jumătatea sudică a județului Dâmbovița a înregistrat o sumă anuală de 504,5 l/mp, iar la stația meteo Târgoviște reprezentativă pentru jumătatea nordică a județului (Moreni, Pucioasa, Fieni) suma anuală a fost de 626 l/mp.

Stratul de zăpadă prezintă o discontinuitate accentuată în partea joasă a județului și o mare stabilitate în cea înaltă. Durata medie anuală este mai mică de 50 zile la câmpie și mai mare de 215 zile pe culmile montane cele mai înalte. Grosimile medii decadaale ating în ianuarie și februarie la câmpie valori de până la 10 - 15 cm, iar în ianuarie-martie, la munte valori de până la 30 - 50 cm.

Vânt

Vânturile predominante bat cu o frecvență de 15% (nord -est) și 14% (sud -vest) în zona de contact a Subcarpaților cu Câmpia Târgoviștei, viteza lor medie fiind de 3,0 m/s. Sectorul de câmpie -se caracterizează printr-un regim climatic cu veri foarte calde cu precipitații moderate și ierni nu prea friguroase. Viteza vânturilor în zona central -sudică a județului este cuprinsă între 1,1 și 3,0 m/s.

Sectorul montan se caracterizează prin ierni foarte reci, marcate de viscole puternice frecvente, viteza vânturilor fiind cuprinsă între 4,5 și 8,0 m/s.

3.1.2.2 Relief

Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferență de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munți (9 %), dealuri (41 %) și câmpii (50 %). Nota dominantă a reliefului o dau fenomenele de alunecare și de eroziune torențială, care scot din circuitul agricol suprafețe apreciable de teren. Piemontul Cândești constituie o treaptă de relief care se deosebește prin alcătuirea geologică, tectonică și morfologică atât de Subcarpați, cât și de zona de câmpie. Interfluviile sunt netede, împădurite, ușor înclinate spre sud și fragmentate de văi mult mai adâncite în cuvertura de pietrișuri. Câmpiile, care ocupă peste 50% din suprafața județului, alcătuiesc cea mai joasă și cea mai tânără treaptă de relief. Orientarea generală a interfluviilor, nord-vest—sud-est, panta mică a acestora, lățimea și gradul slab de fragmentare dau nota dominantă a acestei unități. Din forajele existente se constată prezența unei cuverturi de pietrișuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă. În condiții specifice de climă și vegetație, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din județ.

3.1.2.3 Geologie și hidrologie

Geologie

Varietatea mare a condițiilor de relief și litologie, asociate cu o etajeră altitudinală a climei și vegetației, a determinat dezvoltarea unui variat înveliș de soluri. În S în câmpia piemontană, apar soluri brun –roșcate și chiar cernoziomuri argiloiluviale freatic umede (în SE), soluri pseudogleice podzolite, iar pe traseele joase soluri brune și brune închise, adesea freatic umede, ca și soluri aluviale. În Piemontul Cândești, dominate sub solurile brune podzolite frecvent pseudogleizate, solurile podzolice argiloiluviale și solurile pseudogleice podzolite, inclusiv planosoluri, formate pe depozite fine argiloase. În dealuri (Subcarpații Ialomiței) cea mai mare răspândire o au solurile brune și brune podzolite, pseudorendzinele, iar pe alocuri apar și soluri bune acide (pe depozite ușoare). În zona montană se etajează, de jos în sus, soluri brune acide, soluri brune podzolice și podzolari, de regulă scheletice și cu profil relativ subțire.

Hidrologie

Pe teritoriul județului Dâmbovița se regăsesc două bazine hidrografice gestionate de Administrația Bazinală de apă Argeș Vedea și Administrația Bazinală de apă Buzău Ialomița.

Principalele cursuri de apă din județ sunt râurile Ialomița, Argeș, Dâmbovița, Sabarul. Lacurile au o prezență mai discretă în peisajul hidrologic și sunt reprezentate mai ales de iazuri și heleșteie amenajate în zona de câmpie și de câteva lacuri de acumulare aflate în zona înaltă și medie (Bolboci, Scropoasa, Pucioasa).

3.1.2.4 Ecologie și arii protejate

Ariile naturale protejate din județul Dâmbovița cuprind:

- **Arii naturale protejate de interes comunitar - Natura 2000** este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar și permite conservarea și dezvoltarea lor. În județul Dâmbovița aceasta este formată din:

- 2 arii de protecție specială avifaunistică (SPA) declarate prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (ROSPA0124 - Lacurile de pe Valea Ilfovului, ROSPA0140 - Scroviștea);
- 1 arie de protecție specială avifaunistică declarată prin 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeșului);
- 6 situri de importanță comunitară (SCI) declarate prin Ordinul nr. 1.964 / 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul 2.387/2011 (ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0014 Bucșani, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, ROSCI0224- Scroviștea, ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Căndești);
- **Arii naturale de interes național** - conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, categoriile de arii naturale protejate de interes național sunt: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale și parcuri naturale. În județul Dâmbovița sunt 13 arii naturale protejate de interes național care adăpostesc numeroase specii de floră și faună rare și ocrotite și au o suprafață totală de 18 ha.

Lista ariilor protejate este prezentată în Anexa 13.1 Rețeaua Natura 2000 la nivelul județului Dâmbovița este reprezentată în Figura 3-3 de mai jos.

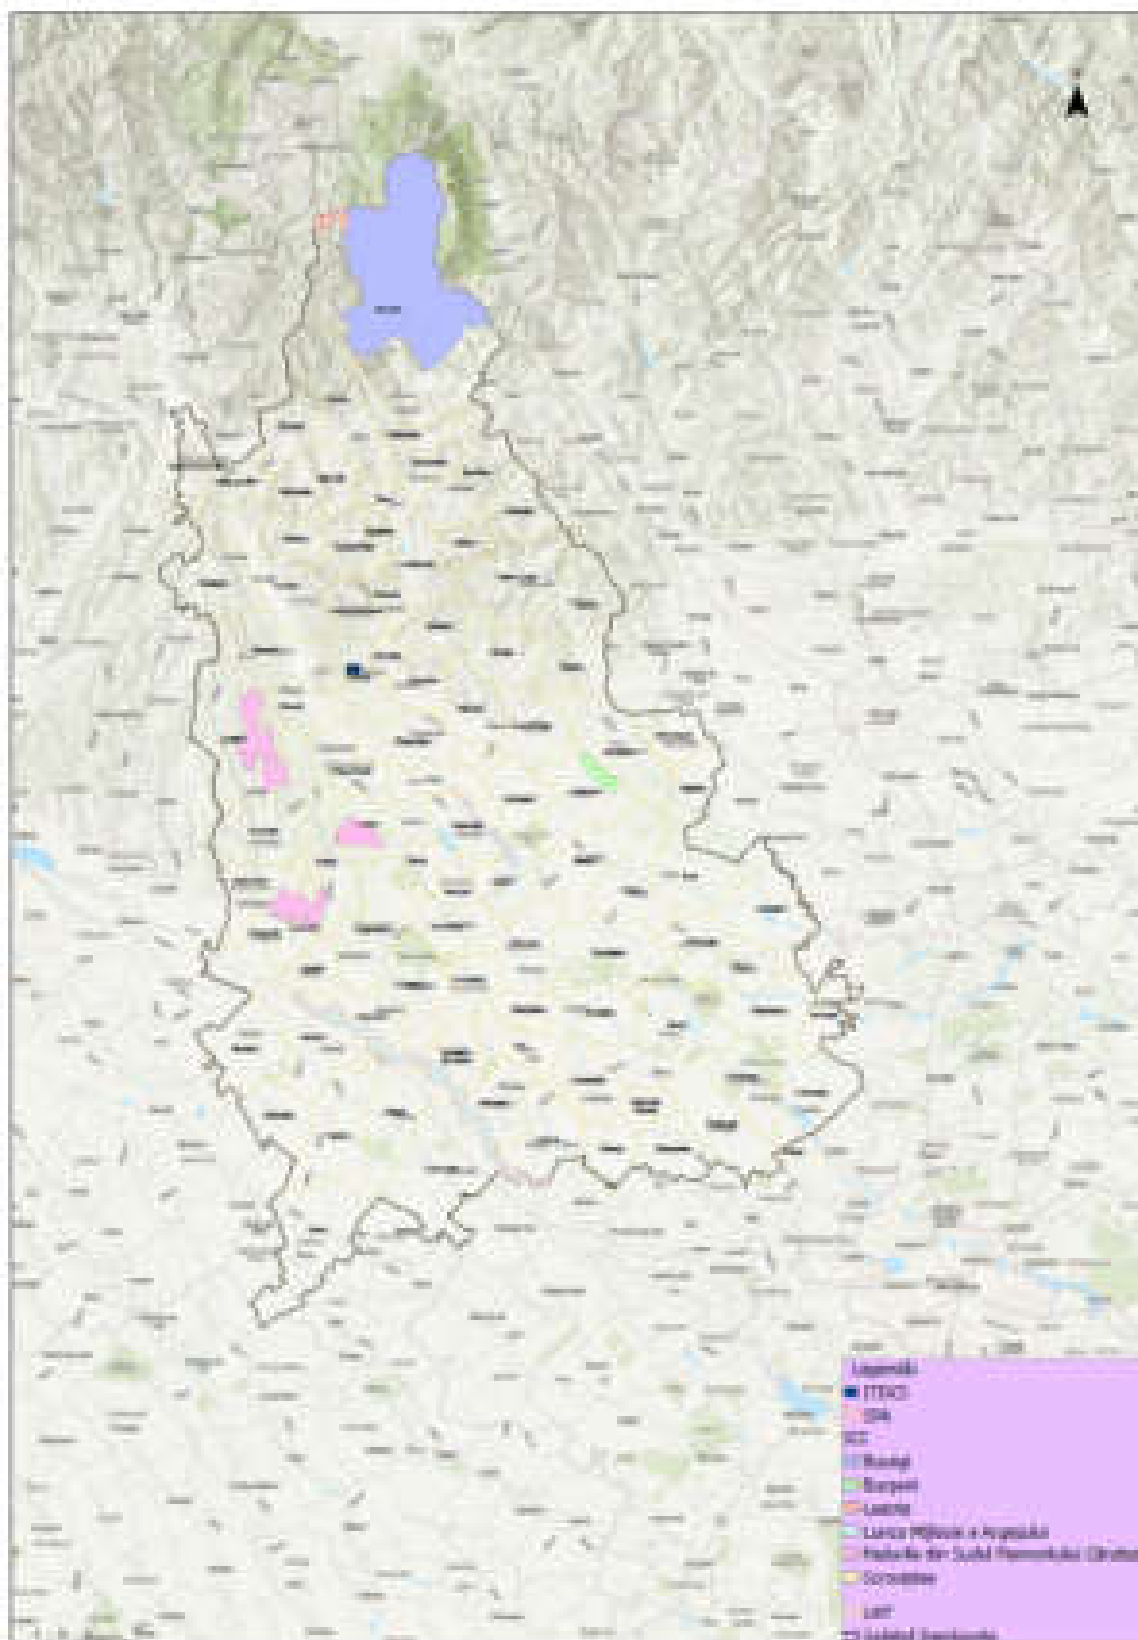


Figura 3-3: Rețeaua Natura 2000 în județul Dâmbovița

3.1.3 Infrastructura de transport

Rețeaua de drumuri

Conform INS, la sfârșitul anului 2018, lungimea totală a drumurilor publice din județul Dâmbovița era de 1.915 km, din care: drumuri naționale 359 km; drumuri județene 846 km și drumuri comunale 710 km.

Autostrada 1 București Pitești (E 70) tranzitează județul Dâmbovița, pe direcția SE – V, pe o distanță de aproximativ 31 km de la km 49 până la km 80.

Județul este traversat de la nord la sud de drumul DN 71 pe o distanță de aproximativ 100 de km, dinspre București către Sinaia. Alte drumuri naționale care traversează județul sunt:

- DN 72 între localitățile Găești și Târgoviște, pe o distanță de 28 km;
- DN 72A între Târgoviște și Câmpulung, pe o distanță de aproximativ 43 km;
- DN 7 pe relația Pitești - București, pe o distanță de aproximativ 72 km;
- DN 61 Găești - Giurgiu, pe o distanță de aproximativ 35 km;
- DN 1A între București și Ploiești pe o distanță de aproximativ 30 km.

Rețeaua de cale ferată

Județul Dâmbovița este străbătut de 103 km de cale ferată, din care 5 km sunt electrificați. Din totalul liniilor de cale ferate, 103 km reprezintă linii normale. Starea tehnică a rețelei de cale ferată este în general bună. Cu toate acestea, nivelul dotărilor și starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 – 80 km/h.

Aeroporturi

Județul nu dispune de aeroport, cel mai apropiat aflându-se la București.

3.2 Date socio – economice

3.2.1 Date demografice

Evoluția populației

Evoluția demografică recentă din România a fost puternic marcată de procesul de transformare socială și economică datorat schimbărilor politice de la începutul anilor 1990. Conform datelor statistice cu privire la populație, pe baza recensămintelor efectuate, populația României a atins în anul 1992 nivelul maxim, urmând o descreștere în anii următori.

Mai mult, în perioada 2000-2011, populația totală a scăzut de la 22,5 milioane la 20,1 milioane. Scăderea demografică din ultimii ani a fost determinată atât de sporul natural negativ, cât și de soldul negativ al migrației externe. Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migrației externe, au făcut ca populația țării să se diminueze, în perioada 1992-2011. Structura pe vârste a populației poartă amprenta specifică unui proces de îmbătrânire demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere și de creșterea ponderii populației vârstnice.

Conform datelor oficiale publicate de INS, la 1 ianuarie 2020 populația rezidentă a României a fost mai mică, respectiv 19.317.984 persoane, în scădere cu 0,49 % față

de 1 ianuarie 2019, când a fost de 19.414.458 persoane. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă în principal sporul negativ al populației. Pentru aceeași perioadă, populația de domiciliu a scăzut de la 22.204.507 persoane la 1 ianuarie 2019 la 22.174.693 persoane la 1 ianuarie 2020 (sursa: *INS Tempo On-line*).

Evoluția populației județului Dâmbovița a urmat același trend descendent ca și evoluția populației României. La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Dâmbovița era de 518.745 persoane. Aceasta a scăzut la 491.242 persoane în 2019 la 487.115 în 2020 și, respectiv la 483.108 în 2021 (sursa Institutul Național de Statistică), adică aproximativ cu 6,87% față de 2011.

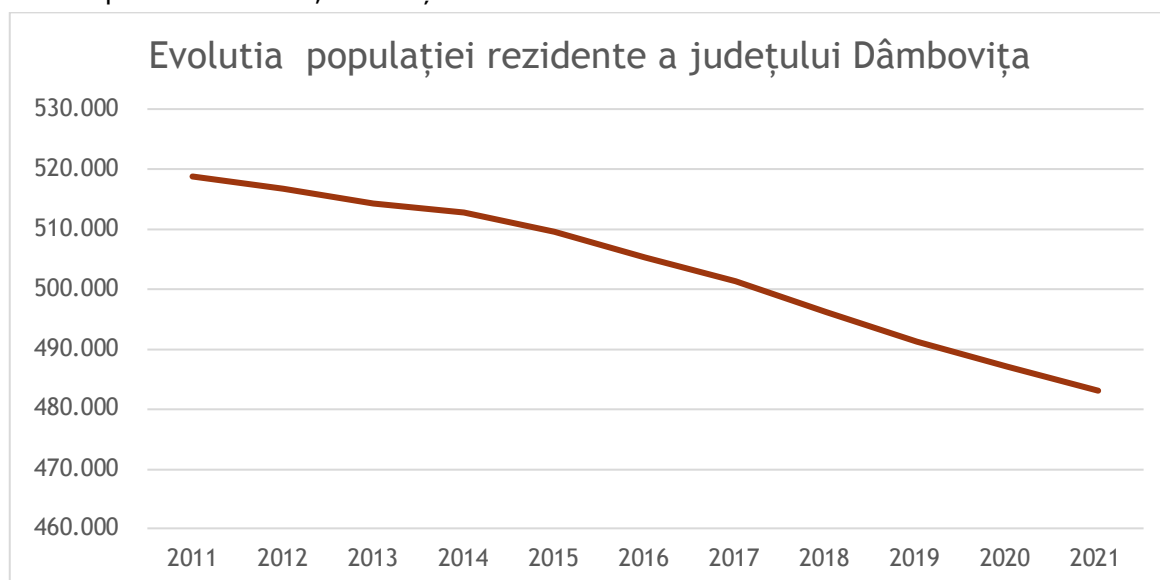


Figura 3-4: Evoluția populației rezidente a județului Dâmbovița, perioada 2012 – 2021

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza *INS Tempo online* consultat la 21.02.2022

Structura pe medii de rezidență prezintă o tendință stabilă, clară: județul fiind majoritar rural cu tendința de accentuare ușoară a acestui aspect. Astfel, dacă în anul 2017 populația urbană reprezenta aproximativ 28,28% din totalul populației rezidente a județului, în anul 2019 populația urbană reprezenta 28,17% din totalul populației rezidente a județului. În anul 2020, fiind un an atipic, populația urbană reprezenta 28,45%, revenind la 28,17% în 2021 din populația rezidentă a județului.

Tabel 3-1 Evoluția populației rezidente a județului Dâmbovița pe medii de rezidență, în perioada 2017-2021

Anii	2017	2018	2019	2020	2021
Total	501.269	496.213	491.242	487.115	483.102
Urban	141.780	139.970	138.390	138.604	136.080
Rural	359.489	356.243	352.852	348.511	347.022

Sursa: *INS Tempo online* consultat la 21.02.2022

Densitatea medie a populației, la recensământul din 2011, era de 130,6 locuitori/km², județul Dâmbovița fiind unul din cele mai dens populate județe ale țării (locul 5 în ierarhia județelor).

Conform recensământului din 2011, dimensiunea medie a unei gospodării la nivelul județului Dâmbovița era de 2,91 persoane. În mediul urban, gospodăria medie este

formată din 2,65 persoane, în timp ce în mediul rural gospodăria medie e formată din 3,03 persoane. Aceste date sunt utilizate pentru analiza suportabilității tarifelor.

Tabel 3-2: Numărul de gospodării

Cf. recensământ 2011	Număr gospodării			Nr mediu pers/ gospodărie			Nr. pers. instituționalizate
	Total	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	
Județul Dâmbovița	177.595	56.264	21.331	2,91	2,65	3,03	196.606
România	7.470.429	4.208.032	3.262.397	2,67	2,54	2,83	2.539

Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor 2011 (Gospodării pe tipuri și gospodării familiale după numărul nucleelor și numărul persoanelor care le alcătuiesc - macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și categorii de localități)

Notă: nu există alte date mai recente privind numărul de persoane pe gospodărie

3.2.2 Date economice

Economia României, per ansamblu a cunoscut o creștere importantă, cu un ritm de creștere susținut, după cum se poate vedea în tabelul următor. Ritmul de creștere economică a regiunii Sud Muntenia este apropiat de cel mediu pe țară. După o perioadă în care ritmul de creștere economică al județului Dâmbovița a depășit media pe regiune și media pe țară, se observă o încetinire a acestuia.

Valorile principalilor indicatori ai dezvoltării economice în județul Dâmbovița situează acest județ pe locul 17 la nivel național și pe locul 3 în regiunea Sud Muntenia, PIB per capita fiind cu 32% mai mic comparativ cu media la nivel național. Tabelul următor prezintă principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional și al județului Dâmbovița.

Tabel 3-3: Principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional și județean

Indicator		2017	2018	2019	2020	2021
PIB (miliarde lei în preturi curente)	România	761,5	858,7	952,4	1.040,8	1.181,9
	Reg. Sud Est	104,3	116,5	124,2	120,3	133,7
	Județul Dâmbovița	15,3	16,2	18,0	17,0	21,1
PIB/ capita (euro)	România	9.573	10.420	11.333	12.357	12.560
	Reg. Sud Est	7.646	8.496	8.974	8.612	9.556
	Județul Dâmbovița	6.695	7.067	7.753	7.246	8.943

Sursa: prelucrările Consultanților pe baza publicațiilor la nivel teritorial ale Comisiei Naționale de Prognoză (<http://cnp.ro/ro/prognoze>)

În 2017 PIB al județului Dâmbovița reprezenta 2% din PIB național și 13,93% din PIB regional. Aportul județului Dâmbovița a scăzut, dar și al Regiunii Sud Muntenia, astfel

Încât în 2021 PIB al județului Dâmbovița reprezintă 1,78% din PIB național, dar 15,78% din PIB regional.

Tabel 3-4: Evoluția indicatorilor macro-economici

Indicator	UM	2017	2018	2019	2020	2021
Rata inflației la lei	%	1,34	4,63	3,83	2,63	5,1
Curs de schimb leu/euro	Lei / 1 euro	4,5681	4,6535	4,7452	4,8371	4,9204
Creștere reală PIB – național	%	6,9%	4,4%	4,1%	-4,4%	5,9%
Creștere reală PIB – Regiunea Sud Muntenia	%	6,8%	5,2%	3,6%	-5,7%	5,1%
Creșterea reală PIB – județ Dâmbovița	%	8,2%	2,3%	2,1%	-8,0%	6,3%

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor la nivel național ale Comisiei Naționale de Prognoză (<http://cnp.ro/ro/prognoze>)

După cum se poate observa, inflația a fost în creștere, ajungând, în 2018, la un vârf de la 4,63%, dar apoi a revenit pe trend descendent, în 2019 având o valoare de 3,83%, iar în 2020 o valoare de 2,63%. Ca urmare a pandemiei, inflația a reînceput să crească, astfel, în 2021 a ajuns la 5,05%. La aceasta a contribuit și creșterea cursului valutar, de la 4,4561 lei pentru un euro în 2017, la 4,7452 lei/euro în 2019, respectiv 4,8371 în 2020 și 4,9204 în 2021.

După cum se observă, indicatorii la nivelul județului Dâmbovița pentru perioada 2017 - 2020 au o evoluție relativ descrescătoare, fiind influențați de evoluția industriei din zonă.

Rata șomajului în județul Dâmbovița este destul de ridicată, fără a fi cea mai mare din regiune, dar mai mare decât media regională:

Tabel 3-5: Evoluția ratei șomajului în perioada 2017 - 2021

Indicator		UM	2017	2018	2019	2020	2021
Rata șomajului	România	%	4,0%	3,3%	3,0%	3,5%	3%
	Regiunea Sud Muntenia	%	5,0%	4,0%	3,4%	4,0%	3,7%
	Județ Dâmbovița	%	5,3%	4,2%	3,4%	3,4%	2,8%

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale de Prognoză (<http://cnp.ro/ro/prognoze>)

Rata șomajului în județul Dâmbovița urmează tendința generală de descreștere de la nivel național. Numărul șomerilor înregistrați a fost de 8.000 persoane în 2018, 6.600 persoane în 2019 și 4.600 persoane în 2020.

Evoluția indicatorilor macro-economici în perioada 2022 – 2023, în conformitate cu informațiile publicate de INS este prezentată în capitolul 4, secțiunea 4.2.

3.2.3 Veniturile și cheltuielile populației

În vederea identificării puterii de cumpărare a populației din regiunea Sud Muntenia, respectiv județul Dâmbovița, a fost analizat venitul mediu pe gospodărie pe perioada de analiză 2017 - 2021.

Trebuie menționat că Institutul National de Statistică furnizează informații despre veniturile și cheltuielile populației numai la nivel regional. Tabelul următor sintetizează informațiile referitoare la veniturile gospodăriilor populației pentru perioada 2017-2021.

Tabel 3-6: Veniturile gospodăriilor populației

Indicator		2017	2018	2019	2020	2021
Veniturile populației - venitul brut pe gospodărie medie (lei/lună)	Nivel național	3.392	4.251	4.790	5.216,38	5.683
	Regiunea Sud Muntenia	3.201	4.021	4.306	4.908,32	5.214,5
Pondere venitul net în total venituri		77,90%	69,80%	69,10%	69,40%	69,10%
Creșterea reală a venitul brut, fata de anul anterior		15,18%	19,8%	8,5%	6,10%	8,9%

Sursa: prelucrările consultantului pe baza INS publicațiile Coordonate ale nivelului de trai în România veniturile și consumul populației, anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

În anul 2019, veniturile totale, în termeni nominali, au fost de **4.789,8 lei lunar pe gospodărie** și de **1852,7 lei pe persoană**, în creștere cu 12,7%, respectiv, cu 13,6% față de anul 2018. În anul 2020, veniturile totale, în termeni nominali, au fost de **5.216,38 lei lunar pe gospodărie** și de **2.030,50 lei pe persoană**, în creștere cu 8,9%, respectiv, cu 9,6% față de anul 2019. În anul 2021, veniturile totale, în termeni nominali, au fost de **5683,0 lei lunar pe gospodărie** și de **2243,4 lei pe persoană**, în creștere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% față de anul 2020. **Veniturile bănești**, au reprezentat, și în 2020, ca și în 2021, principala sursă de formare a veniturilor totale, respectiv 93%, adică **4.840,17 lei lunar pe gospodărie** și, respectiv, de **1.884,6 lei pe persoană** în 2020 și de 93,5%, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de anul 2020.

Diferența de nivel și, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat și în funcție de mediul de rezidență. În anul 2021, veniturile medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 41,54% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural.

În ceea ce privește diferențierea veniturilor pe **regiuni**, se poate remarca că cele mai mari venituri medii lunare s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (8546,60 lei pe

gospodărie), iar cele mai scăzute în regiunea Nord-Est (4552,60 lei pe gospodărie). Se remarcă faptul ca Regiunea Sud Muntenia înregistrează venituri pe gospodărie sub media pe țară (5.214,50 lei pe gospodărie).

Veniturile disponibile (după scăderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor) au reprezentat 77,90% în 2017. În 2018, ponderea veniturilor disponibile în totalul veniturilor a fost de 69,80%, în 2019 a fost de 69,10%, în 2020 a fost de 69,40%, iar în 2021 au fost de 69,10%.

Veniturile gospodăriilor populației au înregistrat o creștere și în termeni reali: veniturile reale au crescut în 2017 cu 15,18% față de 2016, în 2018 cu 19,8% față de 2017, în 2019 cu 7,4% față de 2018, în 2020 cu 6,1% față de 2019, iar în 2021 cu 3,7% față de 2020.

Deoarece Institutul National de statistică nu furnizează informații privitoare la veniturile gospodăriilor populației la nivel județean, acestea se determină cu ajutorul unui coeficient de corecție calculat de către Consultant pe baza evoluției câștigului salarial net și a produsului intern brut.

Tabelul următor prezintă evoluția câștigului salarial mediu net lunar în perioada 2017 -2021.

Tabel 3-7: Evoluția câștigului salarial mediu net

Indicator		UM	2017	2018	2019	2020	2021
Câștigul salarial mediu net lunar (lei/salariat)	România	lei/lună	2.338	2.642	2.986	3.180	3.416
	Regiunea Sud Muntenia	lei/lună	2.130	2.370	2.697	2.887	3.024
	Județ Dâmbovița	lei/lună	2.000	2.243	2.513	2.666	2.847
Creșterea reală a câștigului salarial mediu net lunar	România	%	14,3%	13,0%	13,0%	6,5%	6,2%
	Regiunea Sud Muntenia	%	15,0%	11,3%	13,8%	7,0%	4,8%
	Județ Dâmbovița	%	15,2%	12,2%	12,0%	6,1%	4,4%

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale de Prognoză (<http://cnp.ro/ro/prognoze>)

În ceea ce privește salariul mediu net lunar, acesta a cunoscut o creștere constantă și în linie cu creșterea la nivel național, se menține la un nivel sub media națională și sub media regională, având, totuși, o tendință de continuă creștere, influențată de industriile specifice județului.

Analiza acestor informații pentru perioada 2022 – 2023, pe baza publicațiilor INS, este prezentată în capitolul 4, secțiunea 4.1 și 4.2.

Toate aceste informații au un impact important în determinarea nivelului maxim suportabil al tarifului / taxei pentru serviciul de salubritate și pentru sustenabilitatea SMID.

3.3 Deșeuri municipale

3.3.1 Surse de date

Principalele surse de date în ceea ce privește generarea și gestionarea deșeurilor în județul Dâmbovița au fost următoarele:

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Dâmbovița 2020-2025 (PJGD DB), pentru perioada 2017-2019;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), a furnizat date privind cantitățile de deșeuri gestionate (colectate, valorificate, eliminate) pentru anii 2020, 2021, 2023 și 2024, pe baza răspunsurilor primite de la operatorul de salubritate și a operatorului instalațiilor, precum și alte informații de referință privind gestionarea deșeurilor în perioada 2017-2021 și 2024;
- Operatorii de salubritate și operatorul instalațiilor au oferit informații privind deșeurile colectate/tratate în anii 2020 și 2021;
- APM Dâmbovița a furnizat date disponibile referitoare la gestionarea deșeurilor pentru anul 2020 și 2021;
- Consiliul Județean Dâmbovița a oferit informații privind gestionarea deșeurilor în anul 2021 și 2024 și informații relevante pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
- Autoritățile Publice Locale au oferit informații relevante pentru elaborarea studiului de fezabilitate, pe baza chestionarelor transmise de consultant;
- Contractele de salubritate, regulamentele de salubritate și autorizațiile de mediu;
- EUROSTAT și Institutul National de Statistică;
- Vizitarea amplasamentelor instalațiilor de deșeuri existente precum și a punctelor de colectare din localitățile urbane;
- Discuții cu actorii implicați în gestionarea deșeurilor în perioada de pregătire a studiului de fezabilitate.

3.3.2 Metodologie

Informațiile privind deșeurile municipale sunt structurate astfel:

- Prezentarea evoluției cantității de deșeuri municipale generate în județul Dâmbovița în perioada 2017-2021 (secțiunea 3.3.3) și 2024;
- Compoziția deșeurilor municipale (secțiunea 3.3.5);
- Infrastructura existentă pentru gestionarea deșeurilor municipale la nivelul anului 2024 (secțiunea 3.3);
- Gestionarea deșeurilor municipale în perioada 2017-2021 și anul 2024 având în vedere pe de o parte cantitățile de deșeuri raportate a fi generate și colectate (prezentate în secțiunea 3.3.3) și pe de altă parte cantitățile de

deșeuri tratate în instalațiile de deșeuri existente în județul Dâmbovița (date prezentate în secțiunea 3.3).

Pentru determinarea cantității de deșeuri municipale generate și gestionate în perioada 2017-2021 și 2024 s-au parcurs următoarele etape:

- Sursa datelor pentru perioada 2017-2019 o constituie Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor din Județul Dâmbovița (PJGD DB). Sursele principale ale datelor prezentate în PJGD DB pentru perioada 2017-2019 au fost: APM Dâmbovița, ADI, operatori de salubritate, operatorul instalațiilor, APL;
- Aplicând aceeași modalitate de lucru utilizată pentru PJGD DB, în cazul informațiilor aferente anilor 2020, 2021 și 2024 s-a procedat după cum urmează:
 - Datele privind cantitățile de deșeuri municipale colectate în anul 2020, 2021 și 2024 au fost analizate pe medii de rezidență și pe tip deșeuri colectate (deșeuri menajere, similare, piețe, parcuri și grădini și piețe). Din analiză au rezultat concluzii privind indicatorii de generare a deșeurilor menajere precum și ponderea deșeurilor similare în deșeurile menajere. Aceste rezultate au fost comparate cu indicatorii la nivel național (conform PNGD);
 - Datele privind cantitățile de deșeuri municipale gestionate în anii 2020, 2021 și 2024 în instalațiile de deșeuri din județ (stație sortare și compostare Aninoasa și depozitele Aninoasa și Titu) au fost analizate și comparate cu datele privind cantitățile de deșeuri colectate. În cazul în care s-au identificat diferențe s-au solicitat date suplimentare și s-au inițiat discuții cu ADI/CJ pentru a le clarifica;
 - Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de către alți operatori direct de la populație, s-a presupus că sunt transportate direct la reciclatori (datorită modului de colectare gradul de impurificare este extrem de redus). Cantitățile aferente anului 2020 și 2024 au fost furnizate de către ADI.

Studiul de fezabilitate face referire totodată la situația generării deșeurilor în anul de referință 2024. Conform informațiilor furnizate de către operatorii de salubritate/ADI, deșeurile menajere sunt colectate în amestec cu deșeurile similare provenite de la instituții. Deșeurile din piețe sunt colectate în amestec, folosindu-se mijloace de transport distincte acestei operațiuni. Deșeurile din parcuri și grădini, precum și deșeurile stradale sunt colectate separat de restul deșeurilor, de către operatori distincți.

Pentru estimarea structurii deșeurilor municipale colectate în anul de bază (2024) în județul Dâmbovița s-a pornit de la cantitățile de deșeuri municipale totale colectate, conform datelor puse la dispoziție de ADI. Au fost identificați astfel indicatorii de generare exprimați în kg/loc*zi, distinct pentru mediul urban și pentru mediul rural, ținând cont de ponderea deșeurilor similare din deșeurile menajere (conform mențiunilor din PJGD DB) și de estimările privind generarea de deșeuri din servicii municipale.

3.3.3 Generarea deșeurilor municipale

Evoluția deșeurilor municipale colectate de către operatorii de salubritate în județul Dâmbovița în perioada 2017-2021 și 2024 (conform PJGD DB, pe baza chestionarelor transmise pe perioada elaborării studiului și pe baza informațiilor puse la dispoziție de ADI/CJ/APM) sunt prezentate în Tabel 3-8.

Cantitatea de deșeuri municipale raportată de către operatorii de salubritate pentru perioada analizată este bazată exclusiv pe măsurători în timp ce defalcarea acestei cantități pe categorii se realizează pe bază de estimări (deșeurile menajere, similare și din piețe fiind colectate în general cu același mijloc de transport).

În conformitate cu Legea nr 249/2015, deșeurile de ambalaje pot fi colectate de la populație de operatorii de salubritate dar și de alți operatori economici autorizați în acest sens care au obligația să se înregistreze la ADI/UAT și să raporteze cantitățile colectate.

Pe lângă deșeurile colectate de către operatorii de salubritate, au fost analizate și cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de către alți operatori direct de la persoane fizice, care se presupune că sunt transportate direct la valorificatori/reciclatori (datorită modului de colectare gradul de impurificare este extrem de redus).

Tabel 3-8: Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2017-2021, 2024

Categoriile de deșeuri municipale	Tone/an					
	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Deșeuri menajere și similare colectate în amestec	142.984	138.546	143.042	151.983	157.656	153.353*
Deșeuri menajere și similare colectate separat	1.367	1.254	1.850	0	3.232	6.007
Deșeuri din grădini și parcuri	1.195	1.465	1.964	552	1.716	
Deșeuri din piețe	195	219	2.492	3.090	806	
Deșeuri stradale	2.722	2.921	2.236	3.067	1.639	
TOTAL deșeuri municipale colectate de către operatorii de salubritate	148.462	144.403	151.584	158.692	165.050	159.360
Deșeuri reciclabile de ambalaje colectate de către alți operatori	-	-	5.000	3.000	3.000	4.500

Sursa: PJGD DB, APM (2017 – 2019), ADI/operatorii de salubritate (2020), APM Dâmbovița (2021), ADI (2024) estimare deșeuri colectate de alți operatori pe baza cantităților totale de deșeuri reciclabile

*inclusiv deșeuri din piețe, parcuri și grădini, stradale

În anul 2020, din totalul deșeurilor colectate, operatorii de salubritate indică o cantitate de 4.119 tone provenind strict de la agenții economici din mediul urban. Pentru anul 2021, din datele furnizate de APM Dâmbovița, o cantitate de 3.532 de tone

de deșeuri au fost colectate de la agenți economici și instituții. În anul 2024 sunt raportate 7.350 de tone de deșeuri reziduale și reciclabile colectate de la agenți economici.

Se observă ca în perioada analizată cantitățile de deșeuri reciclabile a crescut substanțial.

Este de menționat faptul că pentru anul 2024 nu sunt disponibile date raportate de operatorul de colectare și transport în chestionarele statistice SIM, validate de către APM.

În anul 2024, se estimează o cantitate de 4.500 tone de deșeuri reciclabile colectate de alți operatori autorizați și preluate prin SGR. **Astfel, cantitatea totală de deșeuri municipale colectată în anul 2024 în județul Dâmbovița a fost de 163.850 de tone.**

TOTAL deșeuri municipale colectate de către operatorii de salubritate

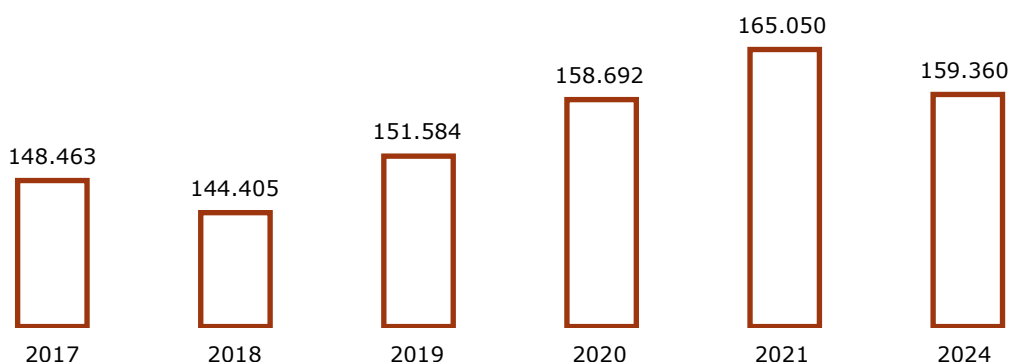


Figura 3-5: Evoluția cantităților de deșeuri municipale totale colectate de operatorii de salubritate (tone)

În perioada 2018 – 2021 este sesizată o creștere liniară (cu cca 4% anual) a cantităților de deșeuri municipale colectate. Evoluția cantităților de deșeuri urmează trendul ascendent al veniturilor populației, dar și a generării deșeurilor la nivelul UE. Între anul 2021 și 2024 este sesizată o scădere a cantităților totale de deșeuri colectate de operatorul de salubritate (cca 3%), aflată în consens cu scăderea populației județului Dâmbovița.

Gradul de conectare la serviciile de salubritate

În anul 2010, odată cu implementarea măsurii ISPA, și delegarea serviciului de colectare și transport operatorului județean (S.C. Supercom S.A București – sucursala Târgoviște), s-a atins un grad de conectare la serviciile de salubritate de **100% atât în mediul urban cât și în rural**. Gradul de conectare se menține la 100% în anul 2024.

Indicatori de generare a deșeurilor municipale

Indicatorii de generare a deșeurilor, exprimați în kg/loc*an, reprezintă un parametru important atât pentru verificarea plauzibilității datelor, cât și pentru calculul prognozei de generare. După cum s-a precizat în secțiunea anterioară, în județul Dâmbovița

deșeurile menajere și similare sunt colectate în amestec nefiind disponibile date distincte (rezultate din măsurători) pentru aceste categorii de deșeuri. Astfel, pentru a nu distorsiona rezultatele, indicatorii de generare s-au calculat pe baza cantităților de deșeuri menajere și similare raportate a fi colectate și a populației.

De asemenea, în analiză au fost incluse exclusiv cantitățile de deșeuri menajere colectate de către operatorii de salubritate, cantități care intră în fluxul de gestionare a deșeurilor municipale fiind tratate/eliminate în instalațiile de deșeuri municipale din județ. În cazul deșeurilor reciclabile colectate de la populație de alți operatori decât cei de salubritate, acestea sunt de obicei transferate direct către unitățile de prelucrare/valorificare, prin urmare se pleacă de la ipoteză că nu intră în sistemul de gestionare al deșeurilor municipale. Rezultatele sunt prezentate în Tabel 3-9 și Tabel 3-10.

Tabel 3-9: Deșeuri menajere și similare colectate în perioada 2017-2021, 2024

Categorii de deșeuri	Tone/an					
	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Deșeuri menajere și similare colectate în mediul URBAN	47.674	47.763	49.015	54.213	50.728	51.667
Deșeuri menajere și similare în mediul RURAL	96.677	92.037	95.877	97.769	110.160	107.693
TOTAL	144.351	139.800	144.892	151.983	160.888	159.360

Sursa: PJGD DB (2017 – 2019), ADI (2020), APM/operator salubritate (2021), ADI (2024)

Astfel, pe baza cantităților de deșeuri menajere și similare colectate (prezentate în Tabel 3-9) și a evoluției populației în perioada analizată s-au determinat indicatori de generare deșeuri menajere reprezentativi pentru întreg județul, cu ajutorul cărora se determină proiecția deșeurilor municipale.

Tabel 3-10: Indicatori de generare a deșeurilor municipale, menajere și similare

Indicator generare deșeuri municipale și menajere	kg/locuitor x an					
	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Deșeuri municipale – EU-27 ¹⁾	496	496	501	505	530	-
Deșeuri municipale – nivel național ¹⁾	272	272	280	287	302	-
Deșeuri municipale – total județ DÂMBOVIȚA ²⁾	306 ³⁾	301 ³⁾	319 ³⁾	332 ³⁾	348 ³⁾	350 ³⁾
Deșeuri menajere și similare din mediul urban, kg/loc x an	336 ²⁾	341 ²⁾	354 ²⁾	386 ³⁾	373 ³⁾	357 ³⁾
Deșeuri menajere și similare din mediul rural, kg/loc x an	269 ²⁾	258 ²⁾	272 ²⁾	281 ³⁾	317 ³⁾	327 ³⁾

Sursa: 1) Eurostat, 2) PJGD DB 2020-2025 3) calculat pe baza cantității de deșeuri municipale generate și a populației județului



Figura 3-6: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere și similare (kg/loc x an)

Indicatorii de generare în județul Dâmbovița au, începând cu 2018, o tendință ușor crescătoare în perioada analizată; evoluția globală urmează trendul național și pe cel al UE. Creșterea din perioada analizată este corelată și cu evoluția pozitivă a salariului net lunar din județul Dâmbovița.

Indicatorii de generare sunt comparabili cu cei naționali, chiar dacă ușor mai ridicați, fapt explicabil și prin creșterea salariului mediu net lunar care este mai mare în județul Dâmbovița față de nivelul național, ceea ce induce populației tendința de a se debarasa mai ușor de deșeuri. Față de indicatorul european, indicii de generare dâmbovițeni se situează la cca 60%.

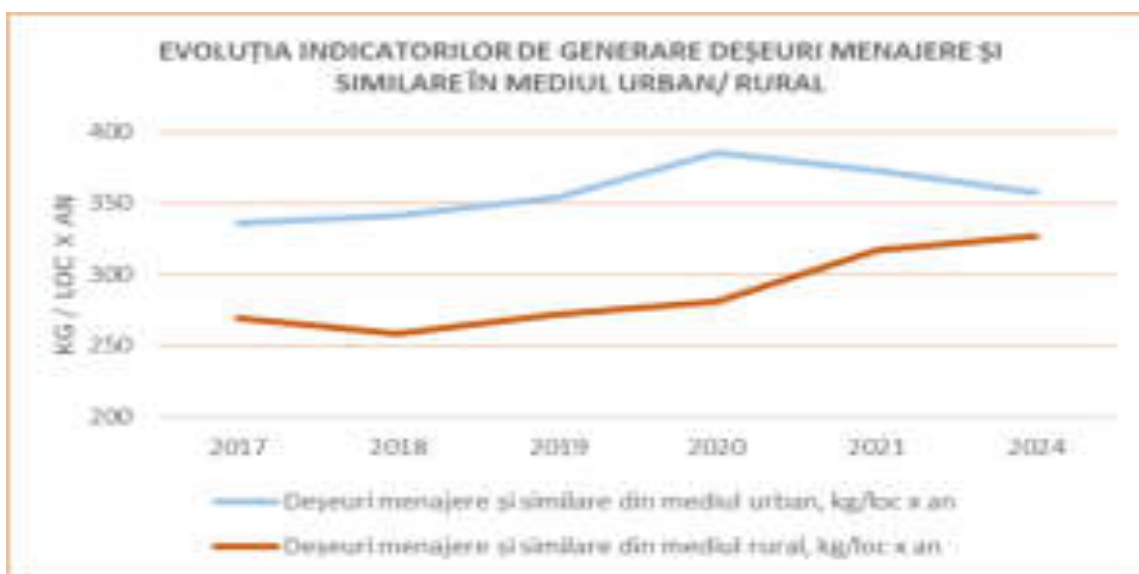


Figura 3-7: Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere și similare în mediul urban vs mediul rural (kg/loc x an)

O analiză pe medii de rezidență a indicatorilor de generare a deșeurilor menajere arată o evoluție pozitivă a celor doi indicatori în perioada 2018-2020, cu o creștere mai pronunțată în mediul urban în 2019-2020. În anul 2021, indicatorul de generare din mediul rural își continuă creșterea, pe când în mediul urban este sesizată o reducere a valorii indicatorului. O cauză posibilă a creșterii mai pronunțate a indicatorului de generare a deșeurilor în mediul rural din anii 2020-2021 o reprezintă restricțiile de mobilitate cauzate de COVID 19 care au condus la o reducere a vânzărilor de produse agricole (în principal legume produse în zona de sud a județului), ceea ce a condus la o degradare a stocurilor și transformarea în deșeuri. În perioada 2021-2024 este sesizată o creștere a indicatorului de generare în rural și ușoară scădere a celui din zonele urbane, pusă în principal pe seama creșterii gradului de colectare separată în rural.

O studiu mai detaliat, care oferă informații privind indicatorii zilnici de generare a deșeurilor în mediul rural și urban, este prezentat în tabelul următor.

Tabel 3-11: Indicatori de generare deșeuri menajere

Indicator de generare deșeuri menajere	2017	2018	2019	2020	2021	2024
NIVEL NAȚIONAL (conform PNGD)						
Indicator de generare deșeuri menajere – URBAN, kg/loc*zi	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,61
Indicator de generare deșeuri menajere – RURAL, kg/loc*zi	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA						
MEDIUL URBAN						
Cantități de deșeuri menajere colectate în amestec și separat, tone	38.139	38.210	39.216	43.308	38.247	51.667
Populația deservită de servicii de salubritate, număr persoane	141.779	139.962	138.390	138.604	136.080	128.056
Indicator generare deșeuri menajere URBAN – kg/loc*zi	0,74	0,75	0,78	0,85	0,77	0,76
Mediul RURAL						
Cantități de deșeuri menajere colectate în amestec și separat, tone	77.342	73.630	76.701	78.215	88.128	86.154
Populația deservită de servicii de salubritate, număr persoane	359.489	356.210	352.852	348.511	347.022	338.954

Indicator de generare deșeuri menajere	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Indicator generare deșeuri menajere RURAL – kg/loc*zi	0,59	0,57	0,60	0,61	0,69	0,70

Sursa: estimări conform datelor PJGD DB pentru perioada 2017-2019, calcule pentru 2020-2021 pe baza cantităților colectate și a evoluției populației și a ponderii deșeurilor similare din cele menajere

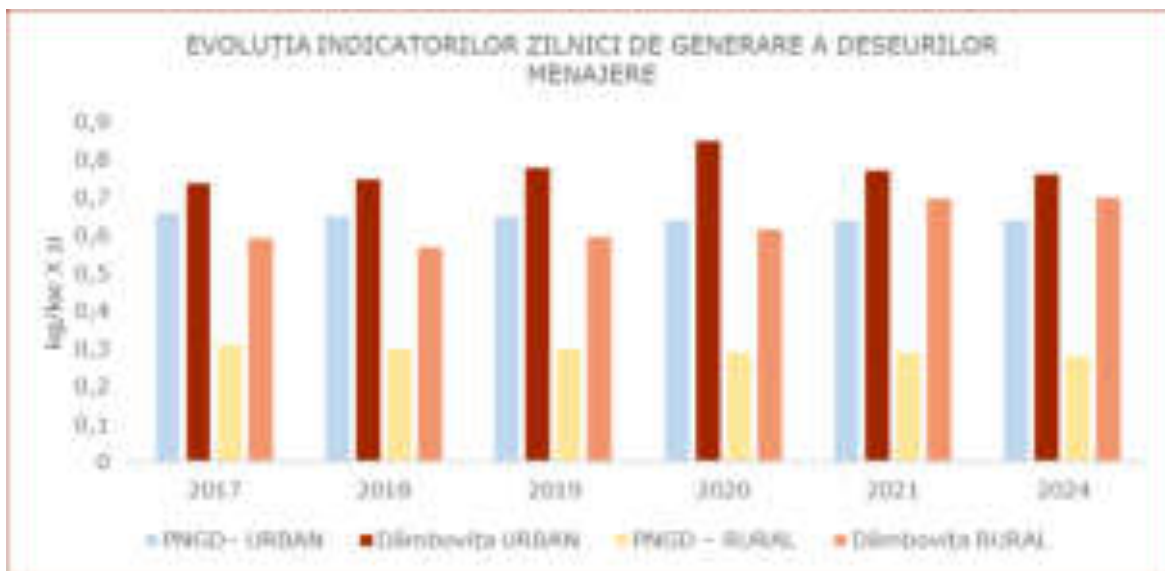


Figura 3-8: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere (kg/loc x zi)

Evoluția și variația indicatorilor

În mediul urban se observă :

- o creștere continuă a indicatorilor de generare în mediul urban în perioada 2017-2020, în medie cu cca 5% anual, cu un prag de creștere de 9% între anii 2020-2019. Conform PJGD DB, această creștere este în linie cu evoluția deșeurilor municipale colectate la nivel județean și poate fi justificată de evoluția crescătoare a veniturilor populației (vezi Tabel 3-7). Pentru anul 2021 este înregistrată o scădere a indicatorului de generare în mediul urban cu cca 9% față de anul anterior, ajungând astfel la o valoare apropiată de cea a anului 2019. În perioada 2021-2024 se observă o ușoară scădere a indicatorului în zona urbană, acesta putând fi un semn al creșterii gradului de conștientizarea populației legat de reducerea generării deșeurilor, precum și de intrarea în vigoare a SGR în anul 2024 (care conduce la predarea în centrele specializate de colectare a deșeurilor reciclabile);
- indicatorul de generare a deșeurilor menajere în anul 2021 este cu circa 20% mai mare decât media națională estimată în PJGD. Indicatorul este corelat cu cantitățile de deșeuri colectate de către operatorii de salubritate, aflate în creștere față de perioada 2017-2021, depinzând totodată invers proporțional de scăderea populației rezidente din mediul urban (cu cca 4% în perioada analizată). Restricțiile de mobilitate a populației din anii 2020-2021 determinate de carantina COVID 19 (care au impus lucrul de acasă și orientarea populației către treburile casnice, concomitent cu reducerea activității instituțiilor/agenților economici) pot reprezenta o cauză a fluctuației cantităților

de deșeuri generate în cadrul gospodăriilor și implicit a indicatorului de generare din perioada 2020-2021.

Din analiza datelor la nivelul tuturor localităților din mediul urban și considerând o pondere a deșeurilor similare din deșeurile menajere de 25% (conform PJGD DB) a rezultat un indice mediu de generare deșeuri menajere în mediul urban în anul 2024 de 0,76 kg/loc x zi.

Prin comparație, conform estimărilor PJGD DB, indicele de generare a deșeurilor menajere în mediul urban pentru anul 2021 este de 0,77 kg/loc x zi, similar cu cel identificat ca urmare a analizei datelor reale din 2021, iar cel pentru anul 2024 de 0,72 kg/loc x zi.

O analiză realizată la nivelul mediului urban (cantitate colectată raportată la numărul de persoane) a indicat faptul că indicatorul de generare a deșeurilor menajere în 2024 este asemănător în Municipiul Târgoviște și restul orașelor, respectiv 0,76 kg/loc x zi.

În mediul rural se observă:

- indicatorul de generare prezintă o creștere constantă începând din 2018 cu cca 5% în 2019 și 3% în 2020 față de anul anterior. Conform PJGD DB, această creștere este în linie cu evoluția deșeurilor municipale colectate la nivel județean, și poate fi justificată de evoluția crescătoare a veniturilor populației (vezi Tabel 3-7). În anul 2021 se observă o creștere mai abruptă, cu cca 13% față de 2020, o cauză posibilă fiind restricțiile de mobilitate cauzate de COVID 19 care au condus, pe de o parte la munca la domiciliu și implicit la generarea unor cantități mai mari de deșeuri menajere, dar și la o reducere a vânzărilor de produse agricole (în principal legume produse în zona de sud a județului), ceea ce a condus la o degradare a stocurilor și transformarea în deșeuri. Evoluția pozitivă constantă a indicatorului de generare este influențată de asemenea și de scăderea populației în aceeași perioadă. În perioada 2021-2024 este sesizată o creștere ușoară a indicatorului care poate fi pusă pe seama eficientizării sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile în zonele rurale și a gradului de conștientizare a populației. Spre deosebire de zonele urbane, în cele rurale posibilitatea predării deșeurilor de ambalaje la automatele Returo este mai redusă, astfel că acestea se regăsesc printre deșeurile reciclabile predate operatorilor de salubritate;
- indicatorul de generare în anul 2021 este cu circa 16% mai mare în comparație cu estimarea pentru același an realizată de către PJGD DB. Diferența poate fi explicată și prin faptul că în prognoza PJGD DB nu au fost luate în considerare implicațiile (neprevăzute) pe care restricțiile de mobilitate din perioada 2020-2021 impuse de pandemia de COVID 19 le-ar fi putut avea asupra comportamentului uman vis-a-vis de generarea deșeurilor.

Din analiza datelor furnizate pentru mediul rural și considerând o pondere a deșeurilor similare din deșeurile menajere de 25% (conform mențiunilor PJGD DB) a rezultat un indice mediu de generare deșeuri menajere în mediul rural în anul 2021 de 0,70 kg/loc x zi.

O analiză realizată la nivelul mediului rural (cantitate generată raportată la numărul de persoane) indică faptul că zona de Sud a județului, caracterizată prin derularea de

activități agricole de amploare ridicată, generează cantități mai importante de deșeuri decât zona nordică rurală. De aceea, prin prisma faptului că și în mediul periurban sudic se desfășoară activități agricole de aceeași amploare ca și în cel rural sud, indicatorul de generare a deșeurilor menajere este de 0,72 kg/loc x zi, similar cu indicatorul de generare din zonele urbane mici. Prin contrast, indicatorul de generare a deșeurilor menajere din zona rural Nord este mai scăzut, având în 2024 valoarea de 0,69 kg/loc x an.

Din analiza indicatorilor de generare a deșeurilor menajere, în contextul dezvoltării prezentului proiect în funcție de medii de rezidență specifici, sunt luați în considerare următorii indicatori de generare pentru anul de bază 2024:

Indicator de generare deșeuri menajere pentru Municipiul Târgoviște = 0,76 kg/loc/an;

Indicator de generare deșeuri menajere pentru Restul orașelor (Moreni, Fieni, Pucioasa, Titu, Răcari, Gaesti) și zona RURAL SUD = 0,72 kg/loc/an;

Indicator de generare deșeuri menajere pentru zona RURAL NORD = 0,69 kg/loc/an;

Acești indicatori de generare sunt coerenți cu indicatorii de generare din Planul de colectare separată validat de către ADI și constituie bază pentru proiecțiile ulterioare.

3.3.4 Structura deșeurilor municipale

În funcție de sursa de generare, deșeurile municipale sunt de mai multe categorii. Estimarea cantităților de deșeuri municipale pe categorii este necesară pentru stabilirea ipotezelor privind colectarea separată astfel încât să se asigure colectarea unei cantități minime de deșeuri necesară pentru atingerea Țintelor privind gestionarea deșeurilor.

Prin urmare, estimarea cantităților de deșeuri municipale pe categorii s-a realizat doar pentru anul 2024, în baza ipotezelor prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 3-12: Ipoteze utilizate pentru estimarea structurii deșeurilor municipale colectate în anul 2024

Categorii deșeuri	Mod de estimare
Deșeuri menajere	Pentru estimarea cantității de deșeuri menajere s-au utilizat indicii de generare rezultați din analiza prezentată în secțiunea anterioară: - Indicator de generare deșeuri menajere pentru Municipiul Târgoviște = 0,76 kg/loc/an; - Indicator de generare deșeuri menajere pentru Restul orașelor (Moreni, Fieni, Pucioasa, Titu, Răcari, Găești) și zona RURAL SUD = 0,72 kg/loc/an;

Categorii deșeuri	Mod de estimare
	Indicator de generare deșeuri menajere pentru zona RURAL NORD = 0,69 kg/loc/an;
Deșeuri similare	Pentru estimarea cantității de deșeuri similare s-au utilizat atât ipoteza din PJGD DB și informații de la operator conform căreia acestea reprezintă circa 25% din deșeurile menajere.
Deșeuri din piețe	Întrucât datele prezintă puncte de variație, a fost luată în considerare o valoare a deșeurilor din piețe de cca 2% din deșeurile menajere, valoare concordantă cu cea prevăzută de previziunile PJGD Dâmbovița pentru 2024
Deșeuri stradale	Circa 1,8%% din deșeurile menajere, concordant cu previziunile PJGD Dâmbovița pentru anul 2024
Deșeuri din grădini și parcuri	Circa 2% din deșeurile menajere
Deșeuri de ambalaje colectate de alți colectori	Se apreciază că din totalul deșeurilor reciclabile colectate de alți operatori circa 1.350 de tone reprezintă deșeuri de ambalaje preluate de alți operatori și 3.150 de tone sunt ambalaje preluate prin SGR

Sursa: estimări consultant

Tabel 3-13: Structura deșeurilor municipale colectate în anul 2024, tone

Categorie deșeuri	Mun. Târgoviște	Rest localități urbane	Mediul RURAL SUD	Mediul RURAL NORD	TOTAL județ Dâmbovița
Deșeuri menajere	20.077	15.930	39.870	46.285	122.161
Deșeuri similare	5.019	3.983	9.967	11.571	30.540
Deșeuri din parcuri și grădini	1.405	558	0	0	1.963
Deșeuri din piețe	1.405	1.115	0	0	2.520
Deșeuri stradale	1.506	669	0	0	2.175
TOTAL deșeuri municipale colectate	29.412	22.255	49.837	57.856	159.360
Deșeuri de ambalaje predate altor colectori	4.500				163.860

Sursa: calcule pe baza estimărilor prezentate

Structura deșeurilor pentru anul de referință 2024 constituie bază pentru proiecții și se regăsește în Planul de colectare separată a deșeurilor.

3.3.5 Compoziția deșeurilor municipale

La nivelul județului Dâmbovița nu există studii relevante, bazate pe măsurători, privind compoziția deșeurilor menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, stradale.

Astfel, compoziția deșeurilor luată în considerare este estimată pornind de la compoziția previzionată de PJGD DB/PNGD, luând în considerare impactul SGR din anul 2024

Tabel 3-14: Compoziția deșeurilor menajere și similare, 2024

Componentă	(%)
Hârtie și carton	13,3
Metale	2,4
Plastic	9,7
Sticlă	2,7
Lemn	2,7
Biodeșeuri	56,5
Textile	1,0
Voluminoase	2,8
Alte deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase	8,9
TOTAL	100%

Sursa: estimări pornind de la PJGD Dâmbovița

Tabel 3-15: Compoziția deșeurilor din piețe, a celor stradale și a deșeurilor din parcuri și grădini, 2024

Fracții de deșeuri	Deșeuri din piețe (%)	Deșeuri stradale (%)	Deșeuri din parcuri și grădini (%)
Hârtie și carton	7,9	10,1	0,0
Metale	1,9	2,2	0,0
Plastic	6,9	9,7	0,0
Sticlă	2,7	4,4	0,0
Lemn	1,2	2,9	0,0
Biodeșeuri	74,0	60,2	93,1
Textile	0,1	0,2	0,0
Voluminoase	0,0	0,0	0,0
Alte deșeuri	5,3	10,3	6,9

Sursa: PJGD DB 2020-2025

3.3.6 Colectare și transport

3.3.6.1 Colectarea deșeurilor reziduale menajere și similare

În conformitate cu prevederile contractului nr 4/90/02.07.2021, modalitatea de colectare a deșeurilor reziduale din județul Dâmbovița în anul 2024 este următoarea:

- **În mediul urban:**
 - în zonele de blocuri – colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – 260 ridicări/an;
 - în zonele cu case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, în pubele de 120 l. Frecvența de colectare – săptămânal (52 ridicări/an);
- **În mediul rural:**
 - în zonele cu case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, în pubele de 120 l. Frecvența de colectare – săptămânal (52 ridicări/an);
 - în zonele cu blocuri – colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – săptămânal (52 ridicări/an);
 - în zonele greu accesibile (80 de puncte identificate) – colectare în puncte de precolectare supraterane situate în zone în care echipamentele de transport au acces, în containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – săptămânal (52 ridicări/an);

În cazul deșeurilor similare, acestea sunt colectate cu o frecvență de minim 260 de ridicări/an. Recipientele pentru colectarea deșeurilor reziduale similare sunt puse la dispoziție de către Operator.

Conform contractului, numărul punctelor de precolectare a deșeurilor reziduale este de 134.609, din care 495 în zona blocurilor urbane, 22.187 pentru locuințele individuale din zonele urbane, 64 în zona blocurilor rurale și 111.863 de puncte destinate gospodăriilor individuale din rural.

Deșeurile reziduale colectate (atât cele menajere cât și similare) sunt transportate de către operatorul de salubritate la depozitul Aninoasa.

Echipamentele de colectare și transport destinate deșeurilor reziduale sunt puse la dispoziție de către operatorul de salubritate conform contractului nr. 4/90/2021:

- **mediul urban:**
 - 495 containere de 1.100l;
 - 22.187 pubele de 120 l;
 - 5 autocompactoare de 22 m³;
 - 6 autocompactoare de 16 m³;
- **mediul rural:**
 - 198 de containere de 1.100l pentru zonele de blocuri și cele cu acces dificil;

- 111.853 pubele de 120 l;
- 35 de autocompactoare de 16- 22 m³;
- 2 tractoare pentru zonele cu acces dificil;
- **Pentru deșeuri similare:**
 - 568 de containere de 1.100l.
 - 17 autocompactoare de 16 m³ (reprezintă numărul total de vehicule destinate transportului deșeurilor reziduale și reciclabile similare și din piețe)

Toate mijloacele de transport pentru deșeuri reziduale sunt prevăzute cu sisteme de cântărire și emitere bon de cântar. Containerele sunt dotate cu dispozitive de identificare care pot fi prelucrate de sistemele de citire montate pe vehiculele de transport. Astfel, cu un același vehicul pot fi transportate atât deșeuri menajere cât și similare provenite dintr-un anumit UAT, operatorul de salubritate putând identifica sursa deșeurilor preluate.

Indicatorii de performanță aferenți colectării deșeurilor reziduale (fără a se limita însă la acestea) se referă la rata de conectare la serviciul de salubritate care trebuie menținută la o valoare de 100%.

Instrumentul economic "plătește pentru cât arunci"

Instrumentul economic "plătește pentru cât arunci" a fost introdus prin Hotărârea AGA ADI nr. 317/24.02.2020. Prevederile Hotărârii mai sus menționate au fost preluate în documentația de atribuire a contractului nr. 4/90/02.07.2021, unde este precizat ca pe baza procentului populației care optează pentru acest instrument, se va reduce și plata anuală de disponibilitate, cu un procent ce prezintă influența acestui instrument în totalul cantităților estimate pe baza cărora a fost stabilită plata anuală de disponibilitate.

Ținând cont ca acest contract a devenit operațional în martie 2022, ADI deșeuri, în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea AGA ADI mai sus menționate a demarat elaborarea Mecanismului privind implementarea instrumentului și nivelul bonificației aplicate taxei de salubritate prin elaborarea unei Metodologii de calcul distinct, după împlinirea a 12 luni de contract. Pana la data finalizării Metodologiei de calcul și aprobarea acesteia prin Hotărâre a Adunării generale a ADI nu sunt propuse modificări ale mecanismului de aplicare a instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", față de mențiunile Hotărârii AGA ADI 317/24.02.2020, după cum urmează:

- **pentru populație:**
 - în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
 - în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale;
 - în mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
- **pentru operatori economici și instituții, inclusiv în cazul piețelor:**
 - în funcție de volumul recipientelor de colectare.

Contractul prevede indicatori de performanță, fără penalități, asociați implementării acestui instrument:

- în anul 2022, 15% din populație beneficiază de aplicarea instrumentului;
- din anul 2023, 20% din populație beneficiază de aplicarea instrumentului.

La data elaborării prezentului plan de colectare separată, populația întregului județ poate opta pentru aplicarea instrumentului economic. În anul 2024 circa 5% din populație a optat pentru acesta.

3.3.6.2 Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare reciclabile

În conformitate cu prevederile contractului nr. 4/90/02.07.2021, modalitatea de colectare a deșeurilor menajere reciclabile în anul 2024 presupune colectarea pe 3 fracții și este următoarea:

- **În mediul urban:**
 - În zona blocurilor, colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor, echipate cu recipiente de 1,1 m³ pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic/metal și în recipiente de tip igloo de 2,5 m³ pentru deșeurile de sticlă;
 - În zona locuințelor individuale, colectare prin sistemul „**din poartă în poartă**” pentru deșeurile din plastic, metal, hârtie și carton. Fiecare gospodărie este dotată cu câte o pubeză de 120 l pentru deșeurile de plastic/metal și saci pentru deșeurile de hârtie/carton. Deșeurile de sticlă generate în zona locuințelor individuale din mediul urban se colectează prin aport voluntar în puncte de colectare stradale dotate cu recipiente cu un volum de 2,5 m³;
- **În mediul rural:** colectare prin **sistemul „din poartă în poartă”** în saci (în prima perioadă): un sac pentru deșeurile din plastic/metal și un sac pentru deșeurile de hârtie/carton. După achiziționarea de pubele de 120 l (estimată 2027), acestea vor fi distribuite populației pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal, cele de hârtie continuând a fi colectate în saci. În cazul deșeurilor de sticlă colectarea se face prin aport voluntar în puncte de colectare stradale dotate cu recipiente de 1,1 m³.

Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile este următoarea:

- 52 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul urban, zona blocuri;
- 26 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul urban, zona case;
- 52 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul rural;
- 12 de ridicări/an pentru deșeurile de sticlă – mediul urban și mediul rural, zona caselor și zona blocurilor.

Numărul punctelor de colectare a deșeurilor reciclabile este cel prezentat mai jos:

- Deșeuri de hârtie, carton, plastic, metal:
 - 495 puncte pentru zona blocuri urban;
 - 22.187 puncte pentru zona caselor urban;

- 857 puncte pentru mediul rural;
- Deșeuri de sticlă:
 - 228 de puncte de colectare în mediul urban;
 - 857 de puncte de colectare în mediul rural;

În ceea ce privește deșeurile reciclabile similare, acestea se colectează pe 3 fracții – hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și sunt ridicate de minim 52 de ori pe an în cazul plasticului, metalului, hârtiei/cartonului și de minim 12 ori pe an în cazul sticlei. Dotarea cu recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare, precum și repararea acestora este în sarcina operatorului de salubritate.

Toate mijloacele de transport pentru deșeuri reciclabile (provenite de la populație sau de la instituții și agenți economici) sunt prevăzute cu sisteme de cântărire și emitere bon de cântar.

Echipamentele de colectare și transport destinate deșeurilor reciclabile puse la dispoziție de către operatorul de salubritate conform contractului nr. 4/90/2021 sunt:

- **mediul urban:**
 - 1.218 containere de 1.100l;
 - 22.187 pubele de 120 l;
 - 22.187 saci/ridicare deșeuri reciclabile;
 - 18 autocaptoare de 16 m³ (folosite inclusiv pentru zonele rurale);
 - 1 vehicul cu sistem de încărcare/descărcare igloo;
- **mediul rural:**
 - 857 de containere de 1.100l;
 - 113.853 de saci de 120 l/ridicare deșeuri de hârtie/carton;
- **pentru deșeuri similare și din piețe:**
 - 1.912 de containere de 1.100l;
 - 17 autocaptoare de 16 m³ (total pentru asigurarea transportului deșeurilor reziduale și reciclabile, similare și din piețe).

Notă: contractul prevede ca un număr de 113.853 de pubele destinate colectării deșeurilor reciclabile de plastic/metal din mediul rural va fi pus la dispoziția Delegatului. Până la acest moment (anul 3 de contract), conform mențiunilor caietului de sarcini, deșeurile de plastic/metal din mediul rural se vor colecta în saci (suplimentari celor prevăzuți pentru hârtie/carton).

Conform ADI, operatorul de salubritate a dotat toate UAT-urile urbane inclusiv cu igloo-uri pentru colectarea deșeurilor reciclabile de sticlă. În plus, în Târgoviște mai sunt 21 de igloo-uri amplasate pe domeniul public de către SC ECOROM AMBALAJE în baza **“Protocolului privind implementarea unui Sistem Integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Târgoviște”**

Deșeurile reciclabile colectate de pe suprafața județului Dâmbovița sunt transportate către stația de sortare Aninoasa.

Conform actului adițional nr 4/2023 la contractul nr 4/90/2021, indicatorii de performanță asociați colectării deșeurilor reciclabile sunt:

- Din anul 2022 - 70% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată, calculată pe baza determinărilor de compoziție. Penalitățile de nerespectare -

operatorul suportă cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară și cheltuielile cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.

În anul 2024 au fost colectate 6.007 tone de deșeuri reciclabile colectate pe 3 fracții.

Raportat la compoziția deșeurilor luată în considerare pentru anul 2024 în studiul de fezabilitate, indicatorul de performanță a atins valoarea de 12%. Nu au fost aplicate penalități, în baza art. 28 și 30 din contract.

În afara contractului de colectare mai sus menționat, pe raza județului Dâmbovița sunt autorizați pentru colectarea separată a deșeurilor de ambalaje de la populație un număr de 13 operatori.

3.3.6.3 Colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare

Conform mențiunilor proiectului ISPA biodeșeurile (deșeuri verzi) provenite din zonele rurale sunt prevăzute a fi colectate separat prin aport voluntar în 84 puncte de colectare stradale (1 punct de colectare / UAT) dotate cu câte un container de 10 m³ și transportate la stația de compostare de la Aninoasa.

De facto, istoric în containerele de 10 m³ destinate deșeurilor verzi din mediul rural generatorii au depus deșeuri reziduale, acest lucru putând fi justificat de lipsa campaniilor de informare și conștientizare.

Din cauza momentului în timp la care a fost elaborată documentația și lansată procedura de atribuire pentru contractul de delegare a colectării deșeurilor, acesta din urmă nu menționează cerințe legate de colectarea separată a biodeșeurilor.

3.3.6.4 Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini revine în sarcina unor operatori specializați pentru colectarea acestor tipuri de deșeuri. În anul 2024, 6 agenți economici (Ecosal, SCUP Pucioasa, Salub Titu, Prestări servicii municipale Moreni, Direcția de Salubritate a Primăriei Târgoviște, Igo Găești) colectează deșeuri din parcuri și grădini din Târgoviște, Pucioasa, Titu, Moreni și Găești. Deșeurile verzi colectate din Municipiul Târgoviște sunt transportate la CDG Aninoasa.

Conform datelor furnizate de ADI, în anul 2020 au fost colectate 552 de tone de deșeuri verzi exclusiv din Mun. Târgoviște. În anul 2021, conform APM au fost colectate 1.716 tone de deșeuri din parcuri, grădini și spații verzi.

În anul 2024 doar deșeurile verzi din parcurile și grădinile din Municipiul Târgoviște au fost direcționate către stația de compostare Aninoasa, înregistrându-se o cantitate intrată de 128 de tone.

3.3.6.5 Colectarea deșeurilor din piețe

Conform contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021) ale cărui prevederi se aplică din 2022, colectarea deșeurilor din piețe se realizează pe minim 4 fracții:

deșeuri de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeuri reziduale. Mențiunile aceluiași contract prevăd pentru deșeurile din piețe aceleași cerințe ca și pentru deșeurile similare:

- Colectare pe 4 fracții, conform celor anterior specificate;
- Frecvențe de colectare:
 - 260 ridicări/an pentru deșeuri reziduale;
 - Min. 52 ridicări/an pentru deșeuri reciclabile de plastic, metal, hârtie/carton;
 - Min. 12 ridicări/an pentru deșeuri reciclabile de sticlă
- Operatorul asigură echipamentele de colectare mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor din piețe;

La data elaborării prezentului studiu, în județul Dâmbovița funcționează 9 piețe, toate amplasate în mediul urban.

Pentru anul 2020, operatorul județean de colectare a declarat o cantitate de 3.090 tone de deșeuri provenite din piețe. În anul 2021 au fost colectate 806 tone de deșeuri din piețe. Pentru anul 2024 este estimată o cantitate colectată de cca 2.500 de tone.

3.3.6.6 Colectarea deșeurilor stradale

Deșeurile stradale sunt colectate de 6 operatori economici în anul 2024: Direcția de Salubritate Târgoviște, SC Prescom Târgoviște, IGO Găești, SCUP Pucioasa, SALUB Titu, Prestări Servicii Municipale Moreni. Deșeurile colectate sunt depozitate la depozitul Aninoasa. Pentru anul 2024 este estimată o cantitate de cca 2.175 de tone de deșeuri stradale colectate.

3.3.6.7 Colectarea deșeurilor voluminoase

Conform contractului de colectare și transport (CC nr 4/90/2021) aplicabil efectiv din anul 2022, deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici sunt colectate în anul 2024 de către operatorul de salubritate prin campanii periodice, realizate trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural. După primul an, frecvența poate fi ajustată în funcție de cantitățile de deșeuri voluminoase colectate.

Deșeurile voluminoase sunt depuse de populație în punctele de preluare a deșeurilor reziduale (în fața porții ori în punctele comune de colectare aferente blocurilor de locuințe).

Deșeurile voluminoase colectate sunt dirijate către două centre de stocare temporară pentru fluxurile speciale de deșeuri amenajate de către operatorul de salubritate la Titu și Aninoasa. Mijloacele de transport dedicate deșeurilor voluminoase sunt asigurate de către operatorul de salubritate delegat (2 vehicule tip platformă).

În anul 2024 au fost derulate 6 campanii, cantitatea totală colectată fiind de cca 940 de tone.

Indicatorii de performanță asociați gestionării deșeurilor voluminoase sunt, conform CC nr 4/90/2021:

- Colectate separată: 75%-125%/an din cantitatea estimată în CS. Nu sunt menționate penalități;
- Evacuare către tratare/ valorificare/ eliminare: minim 90% din cantitatea de deșeuri voluminoase colectate. Nu sunt menționate penalități.

3.3.6.8 Colectarea deșeurilor periculoase

Conform contractului de colectare și transport (CC nr 4/90/2021) aplicabil efectiv din anul 2022, deșeurile menajere periculoase sunt colectate cu mijloace de colectare mobile, cu ocazia unor campanii realizate trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural. După primul an, frecvența poate fi ajustată în funcție de cantitățile de deșeuri menajere periculoase colectate.

Punctele de staționare a echipamentelor mobile de colectare sunt în număr de 30 în mediul urban și 353 în cel rural (câte un punct mobil de colectare în fiecare sat).

Deșeurile periculoase colectate sunt dirijate către două centre de stocare temporară pentru fluxurile speciale de deșeuri amenajate de către operatorul de salubritate la Titu și Aninoasa. Echipamentele necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase sunt asigurate de către operatorul de salubritate delegat (2 autoutilitare carosate etanș și 20 de recipiente metalice cu volume de 18-30l).

Indicatorii de performanță asociați gestionării deșeurilor menajere periculoase sunt, conform CC nr 4/90/2021:

- Colectate separată: 75%-125%/an din cantitatea estimată de 2kg/loc/an până în 2023, respectiv de 3 kg/loc/an în perioada 2024-2027. Nu sunt menționate penalități;
- Evacuare către tratare / eliminare: minim 90% din cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate. Nu sunt menționate penalități.

Până la data elaborării prezentului Plan, nu au fost identificate cantități sesizabile de deșeuri menajere periculoase (cca 400 kg în anul 2024), în ciuda faptului că operatorul de colectare și transport își derulează campaniile din teren conform prevederilor contractuale. Conform informațiilor, populația nu aduce la punctele de colectare deșeuri periculoase.

3.3.6.9 Colectarea deșeurilor textile

În județul Dâmbovița nu se realizează colectarea separată a deșeurilor textile, iar prevederile contractului (CC nr 4/90/2021) nu menționează colectarea și transportul acestora.

La data elaborării prezentului Studiu de fezabilitate este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al deșeurilor textile și se apreciază că activitatea va demara, în mediul urban, cu o rată scăzută de capturare, în anul 2026.

3.3.6.10 Cantități de deșeuri municipale colectate separat

Cantitățile de deșeuri municipale colectate separat în perioada 2017-2021 sunt prezentate în Tabel 3-16. Întrucât colectarea separată este realizată pe o singură

fracție (fracția uscată), datele corespund cantităților agregate de hârtie/carton, plastic, metal și sticlă.

Tabel 3-16: Cantități de deșuri menajere și similare colectate separat de operatorii de salubritate și de alți colectori

Categorie de deșeu	Cantitate colectată (t/an)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Deșuri municipale colectate separat	1.367	1.254	1.850	0	3.232	6.007
Biodeșuri (deșuri verzi din parcuri și grădini) colectate separat	312	334	140	552*	1.716	128*

Sursa: PJGD DB (2017 – 2019), ADI (2020), APM (2021) * doar din Mun. Târgoviște, ADI (2024)

În anul 2020, se observă că nu a fost colectată separat fracția uscată din deșeurile menajere și similare. Datele disponibile indică doar o cantitate de 552 de tone de deșuri verzi preluate din parcurile și grădinile publice din Municipiul Târgoviște.

În anul 2021, din cele 1.716 tone de deșuri din grădini, parcuri și spații verzi 830 de tone reprezintă deșuri biodegradabile.

În 2024 au fost identificate 128 de tone de deșuri verzi din parcuri și grădini care au intrat la stația de compostare Aninoasa și 6.007 tone de deșuri reciclabile, colectate pe 3 fracții care au constituit intrări la stația de sortare Aninoasa.

3.3.7 Transferul și transportul deșeurilor

În județul Dâmbovița nu există stații de transfer, deșeurile colectate fiind transportate direct de la generatori la instalațiile de deșuri.

În privința transportului deșeurilor către instalațiile de tratare, principiul este următorul: județul Dâmbovița este delimitat în două zone de colectare – zona 1 Nord și Zona 2 Sud. Deșeurile reciclabile și deșeurile reziduale sunt transportate la CDG Aninoasa, fluxurile speciale de deșuri sunt transportate la centrele de stocare temporară de la Titu și Aninoasa. În Figura 3-9 sunt prezentate prin cod de culori cele două zone de colectare, precum și facilitățile de tratare existente în fiecare dintre acestea.

În tabelul de mai jos este prezentat fluxul de transport al deșeurilor colectate în județ.

Tabel 3-17: Fluxul de transport al deșeurilor colectate în județul Dâmbovița

Tip deșeu colectate	Zona de colectare	Destinație transport/ instalație de tratare
Deșuri reciclabile menajere, similare și din piețe	Întreg județul (urban, rural)	Aninoasa/ stația de sortare Aninoasa

Tip deșeu colectate	Zona de colectare	Destinație transport/ instalație de tratare
Deșeuri reziduale (colectate în amestec) menajere, similare și din piețe	Zona 1 Nord (urban, rural)	Aninoasa/ depozit Aninoasa
	Zona 2 Sud (urban, rural)	Depozit Aninoasa din 2023
Deșeuri voluminoase menajere și similare	Zona 1 Nord (urban, rural)	Aninoasa / centru de stocare temporară Aninoasa
	Zona 2 Sud (urban, rural)	Titu / centru de stocare temporară Titu
Deșeuri menajere periculoase	Zona 1 Nord (urban, rural)	Aninoasa / centru de stocare temporară Aninoasa
	Zona 2 Sud (urban, rural)	Titu / centru de stocare temporară Titu

Sursa: Contract nr 4/90/2021, Anexa 2, actualizat conform situației anului 2024 referitor la depozite

Pentru dezambiguizare, localitățile urbane din cele două zone de colectare sunt următoarele:

- Zona 1 Nord: Municipiul Târgoviște, Municipiul Moreni și orașele Fieni, Pucioasa;
- Zona 2 Sud: orașele Găești, Titu, Răcari.

3.3.8 Tratarea deșeurilor

În județul Dâmbovița, tratarea deșeurilor municipale este realizată, conform contractului de delegare a gestiunii a activităților de sortare, compostare și depozitare în următoarele instalații ce au făcut obiectul Programului de reabilitare a colectării, transportului, depozitării și prelucrării deșeurilor - investiție ISPA:

- Centrul de Management al Deșeurilor (CDM) Aninoasa care cuprinde:
 - Stație de sortare;
 - Stație de compostare;
 - Depozit de deșeuri;

Aceste instalații, precum și fluxul deșeurilor municipale colectate sunt evidențiate pe harta județului prezentată în figura de mai jos.

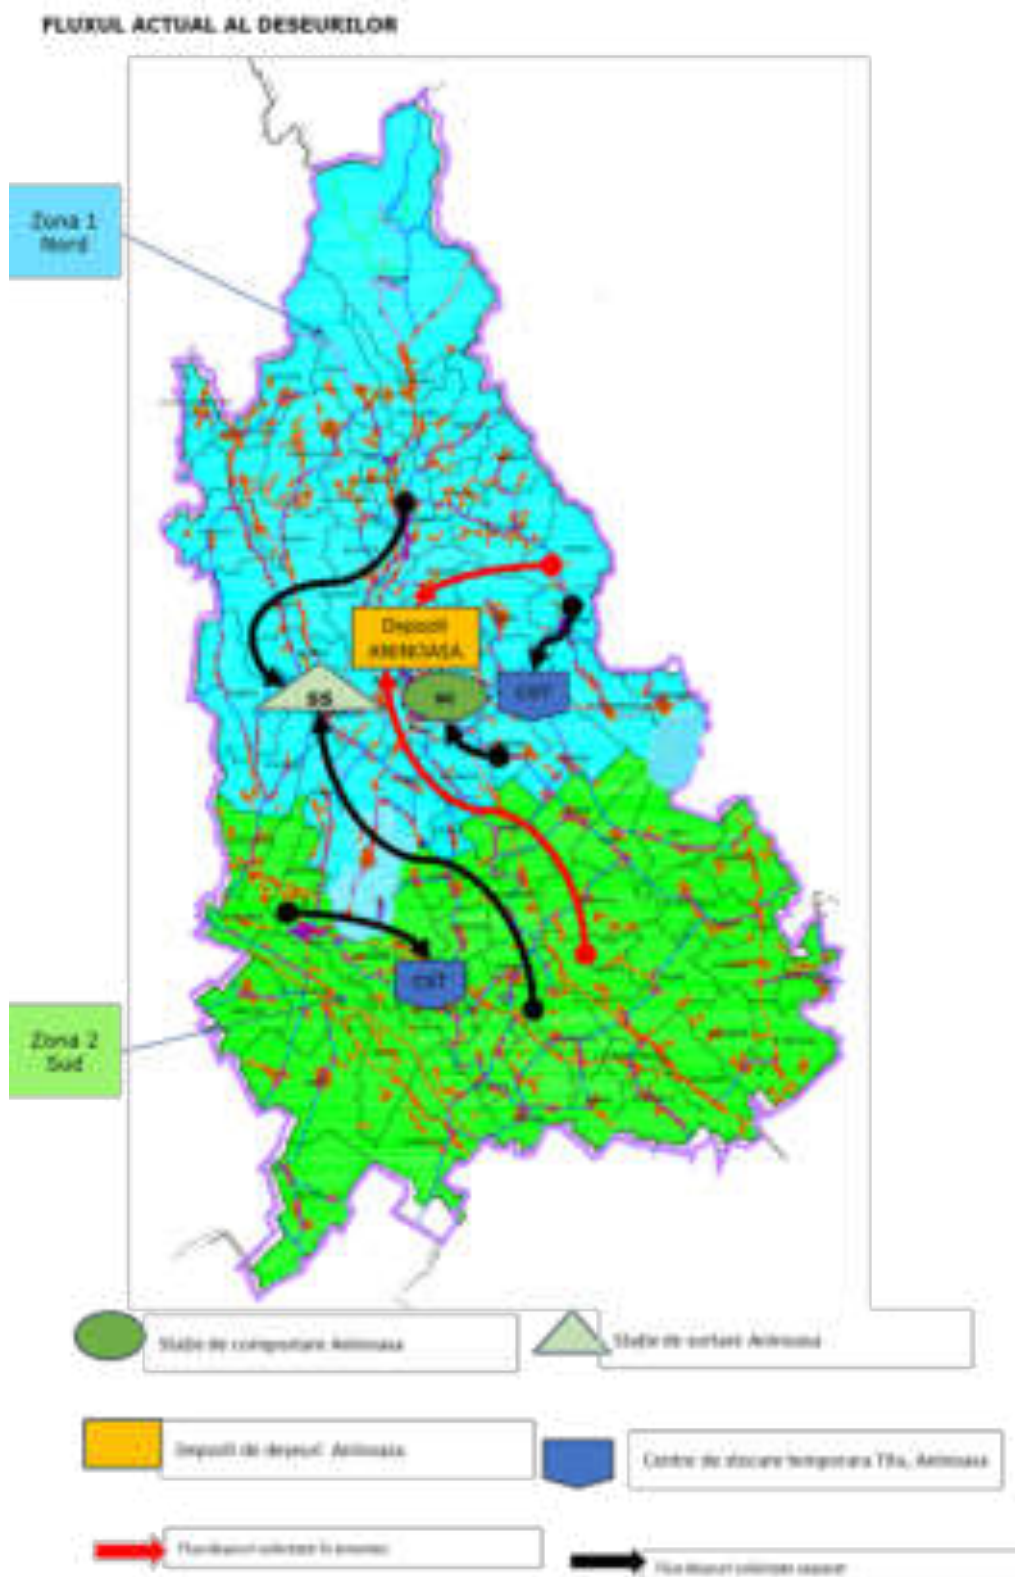


Figura 3-9: Delimitarea administrativ – teritorială a zonelor de management al deșeurilor, instalații de tratare a deșeurilor existente

3.3.8.1 Sortarea deșeurilor

În județul Dâmbovița există o singură stație de sortare la Aninoasa, situată pe același amplasament cu depozitul conform și stația de compostare, făcând parte din Centrul

de Management al Deșeurilor (CDM). Stația, realizată în cadrul proiectului ISPA, a fost dimensionată să trateze deșeurile reciclabile colectate separat din mediul urban.

Stația de sortare Aninoasa este operată de Asocieria SC SUPERCOM SA și SC EXPERT RECYCLING SRL în baza contractului nr. 50/12.06.2024. Durata contractului a fost prelungită în luna iunie 2025 pentru o perioadă de 12 luni, în baza actului adițional nr. 1. Conform cerințelor contractuale, operatorul stației are obligația sortării deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stația de sortare Aninoasa, inclusiv transportul reziduurilor la depozitul de deșeuri Aninoasa și/sau la instalațiile de valorificare energetică de la Fieni.

Construcția stației a fost finalizată în anul 2009, fiind dată în folosință în anul 2010. Linia de sortare inițială este una simplă prevăzută doar cu sortarea (exclusiv manuală), balotarea și presarea deșeurilor reciclabile cu capacitate de 5.000 t/an. Stația a fost extinsă de fostul operator în anul 2019, prin adăugarea unei noi linii (ce cuprinde ciur, tocător staționar, separator magnezic și benzi) amplasată în exteriorul halei de sortare realizată prin proiectul ISPA, prevăzută pentru tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec.

În conformitate cu autorizația de mediu, ansamblul noii linii de separare - sortare - tocare - evacuare are o capacitate de prelucrare a *deșeurilor în amestec* de 350 tone/zi.

Procesul de sortare presupune, conform autorizației de mediu preluarea de deșeuri intrate în CDM, separarea prin ciur și sortarea manuală a majorității deșeurilor reciclabile cu excepția celor metalice extrase cu un separator magnetic, tocare și separarea resturilor de sortare. În urma procesului se obțin produse reciclabile, RDF (direcționat către incinerare) și refuzuri destinate depozitării.

Sortarea propriu - zisă (separarea diverselor tipuri de deșeuri) este realizată exclusiv manual.

Odată cu modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, conform CC nr. 4/90/2021 (aplicabil efectiv din 2022) este prevăzută sortarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat.

În urma vizitelor în teren și a discuțiilor cu actorii implicați în procesul de sortare a deșeurilor s-a constatat o eficiență redusă a stației de sortare, motivul fiind subdimensionarea liniei manuale de sortare, dar și capacitatea redusă a prese de balotat. Stația este eminamente mecanică și s-au constatat semne de uzură datorită vechimii.

Tabel 3-18: Date generale privind stațiile de sortare, anul 2024

Stație sortare/ localitate	Capacitate proiectată	Autorizație de mediu	Tipuri de deșeuri sortate	Codul operațiunii de valorificare
Stație sortare Aninoasa:	5.000 t/an	A.I.M. 223/ 23.11.2011, rev. 2019. Decizie de transfer nr 30/07.12.2023 către CJ Dâmbovița*	Deșeuri colectate separat	R12

Sursa: ADI, APM Dâmbovița, autorizație de mediu nr 223/2011* în curs de revizuire

**Figura 3-10:** Stație de sortare Aninoasa

În continuare sunt prezentate cantitățile de deșeuri tratate în instalația de sortare de la Aninoasa cu evidențierea cantităților de deșeuri predate reciclatorilor în vederea valorificării materiale și a cantităților de deșeuri eliminate și a celor valorificate energetic. Este precizat faptul că stația de sortare a tratat în perioada 2019-2021 deșeuri în amestec. În anul 2024 în stație sunt sortate deșeuri reciclabile colectate separat.

Tabel 3-19: Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stația de sortare Aninoasa

	2017	2018	2019	2020	2021	2024
	Tone/an					
Intrări	2.300	2.400	24.590	17.300	30.280	6.007
Deșeuri valorificate material (reciclare)	1.180	1.600	4.751	6.707	1.221	3.251

Deșeuri valorificate energetic (coincinerare)	indisponibil			2.500	9.325	2.200
Deșeuri eliminate	1.120	800	19.839	8.093	19.733	556

Sursa: PJGD DB (2017 – 2019), ADI

Din tabelul anterior se observă că pentru anul 2021 din totalul intrărilor în stația de sortare, cca 4% au fost direcționate către filiere de reciclare, 31% a reprezentat RDF destinat coincinerării și cca 65% au fost eliminate la depozitul Aninoasa. Cantitățile reduse de deșeuri reciclabile recuperate se datorează în principal faptului că instalația a tratat cu preponderență deșeuri colectate în amestec și a dotărilor disponibile (separator magnetic pentru deșeuri metalice, ciur și posturi de sortare manuală subcapacitare).

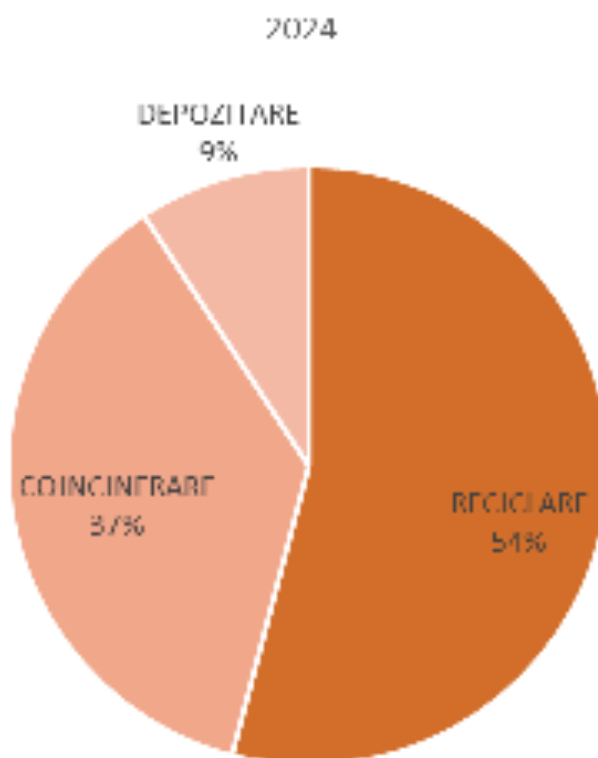


Figura 3-11: Distribuția deșeurilor rezultate în urma sortării

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile recepționate în decursul întregului an 2023 a fost de 6.094 tone, În urma sortării au rezultat 20% deșeuri reciclabile, 31% RDF, restul fiind transferat către depozit.

Nota: în anul 2023, activitatea de sortare propriu-zisă a început cu luna septembrie 2023, odată cu semnarea unui nou contract pentru aceasta activitate, ca urmare a intrării în insolvență a fostului operator al instalației. Pe parcursul anului instalația a recepționat deșeuri reciclabile colectate separat, dar a realizat activități de sortare doar în perioada septembrie – decembrie.

În anul 2024, cca 54% din input-ul în stația de sortare a fost reciclat, 37% coincinerat iar restul de 9% transferat către depozit.

Indicatorul de performanță stabilit prin caietul de sarcini anexat la noul contract de delegare a operațiunilor de tratare referitor la eficiența în operare a stațiilor de sortare este Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – min 75%.

Penalitățile propuse în caz de nerespectare a indicatorului sunt:

- Mai puțin de 5% deșeuri reciclate anual: penalitate 18% din Valoarea Anuala a Contractului aferentă activității de sortare (VAC sortare)
- 5% - 15% deșeuri reciclate anual: p14% din VAC sortare
- 16% - 25% deșeuri reciclate anual: 12% din VAC sortare
- 26% - 35% deșeuri reciclate anual: 10% din VAC sortare
- 36% - 45% deșeuri reciclate anual: 8% din VAC sortare
- 46% - 55% deșeuri reciclate anual: 6% din VAC sortare
- 56% - 65% deșeuri reciclate anual: 4% din VAC sortare
- 66% - 74% deșeuri reciclate anual: 2% din VAC sortare
- 75% sau mai mult deșeuri reciclate anual: nu se aplica penalități

În anul 2024 nu au fost aplicate penalități, în baza art. 30 din contract.

Ca urmare a analizei datelor și a informațiilor provenite de la actorii implicați în procesul de sortare au fost identificate următoarele puncte slabe:

- Capacitatea proiectată a liniei de sortare a fracției uscate (autorizat 5.000 t/an) este limitată tehnologic, randamentul global al instalației este redus, neputându-se acoperi necesitățile de sortare astfel încât să poată fi atinse țintele de reciclare și nici indicatorii de performanță impuși operatorului de salubritate pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile.
- Operatorul instalației semnalează consumuri energetice importante care conduc la costuri mari de funcționare.

3.3.8.2 Compostarea deșeurilor

Stația de compostare este amplasată la Aninoasa, este o componenta a Centrului de Management al Deșeurilor și a fost realizată prin finanțare ISPA.

Aceasta are o capacitate de 5.000 tone/an, este funcțională din anul 2010 și este operată de Asocieria SC SUPERCOM SA și SC EXPERT RECYCLING SRL în baza contractului nr. 50/12.06.2024. Durata contractului a fost prelungită în luna iunie 2025 pentru o perioadă de 12 luni, în baza actului adițional nr. 1.

Conform cerințelor contractuale, operatorul stației are obligația tratării aerobe a biodeșeurilor colectate separat din parcuri și grădini (deșeuri verzi) în Stația de compostare Aninoasa, inclusiv transportul reziduurilor la depozitul de deșeuri Aninoasa și/sau la instalațiile de valorificare energetică de la Fieni.

Tabel 3-20: Date generale privind stațiile de compostare, anul 2024

Stație de compostare/ localitate	Capacitate proiectată	Autorizație de mediu	Tipuri de deșeuri tratate	Cod de operațiune valorificare
Stație de compostare Aninoasa	5.000 t/an	A.I.M. 223/ 23.11.2011, rev. 2019, valabilă până la 23.11.2021 Decizie de transfer nr 30/07.12.2023 către CJ Dâmbovița*	Deșeuri verzi (20 02 01)	R3

Sursa: Autorizația de mediu nr 223/2011 *în curs de revizuire



Figura 3-12: Stația de compostare Aninoasa

Stația este alcătuită din următoarele componente principale:

- Tocător electric;
- Hală tip șopron pentru depozitarea materialului mărunțit;
- Platformă pentru depozitarea deșeurilor verzi și a compostului aflate în diverse faze de maturare, cu suprafață de cca 2.000 m²;
- Sortător mecanic.

Potrivit autorizației de mediu, un ciclu de producere a compostului durează cca 5 luni, randamentul operațiunii fiind de 1 t compost pentru 3 tone deșeuri verzi.

În stația de compostare, conform informațiilor furnizate de către operatorul instalației sunt tratate exclusiv deșeuri verzi din Municipiul Târgoviște.

Din informațiile furnizate de către operatorul instalației cu ocazia vizitării amplasamentului a rezultat că instalația de tocare este subdimensionată raportat la capacitatea stației, ceea ce limitează cantitatea zilnică posibil a fi tratată. De asemenea, suprafața de depozitare a materiei prime (de ex. ramuri) este limitată față de volumele importante care intră în stație într-o perioadă scurtă de timp. În plus, consumurile

mari de energie ale echipamentelor (tocător, ciur) conduc la prețuri de vânzare ridicate pentru compostul produs, ceea ce face dificilă valorificarea economică a acestuia. Au fost constatate semne de uzura ale stației.

Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stația de compostare de la Aninoasa este redată în tabelul următor.

Tabel 3-21: Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stația de compostare de la Aninoasa, 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2024
	Tone/an					
Cantități de deșeuri primite în instalație	312	334	140	64	93	128
Cantități de compost	602	175	73	35	40	64
Cantități de reziduuri depozitate	0	0	0	0	0	0

Sursa: PJGD DB (2017 – 2019), ADI (2020 – 2021, 2024)

Pentru perioada istorică analizată se observă o reducere substanțială a cantităților de deșeuri verzi tratate în stația de compostare. În anul 2020, din 552 de tone de deșeuri verzi din parcuri și grădini raportat a fi colectate, doar 64 de tone au fost introduse în stația de compostare, stația funcționând la 1% din capacitate. Deșeurile tratate în stația de compostare în anul 2020 provin exclusiv de pe raza Mun. Târgoviște.

În anul 2021, conform operatorului instalației, din totalul deșeurilor verzi colectate, în stația de compostare au fost introduse 93 de tone, acestea reprezentând deșeuri verzi colectate separat din Mun. Târgoviște. Restul deșeurilor verzi colectate au fost direcționate către depozitare datorită gradului ridicat de impurificare.

În anul 2023 au fost recepționate 7 tone de deșeuri verzi însă în anul 2023, activitatea de compostare propriu-zisă a început cu luna septembrie 2023, odată cu semnarea unui nou contract pentru aceasta activitate, ca urmare a intrării în insolvență a fostului operator al instalației.

În anul 2024, la stația de compostare au intrat 128 de tone de deșeuri verzi din parcuri și grădini, din care s-a obținut cca 50% compost utilizat pentru amenajarea spațiilor verzi publice din Târgoviște. Datorită gradului de impurificare foarte redus al acestor deșeuri, nu au fost semnalate reziduuri semnificative care să necesite depozitare.

Conform informațiilor disponibile, compostul este greu vandabil datorită prețului de producție ridicat, acesta fiind folosit cu preponderență pentru amenajarea spațiilor verzi din Mun. Târgoviște ori îmbrăcarea platformelor și taluzurilor depozitului.

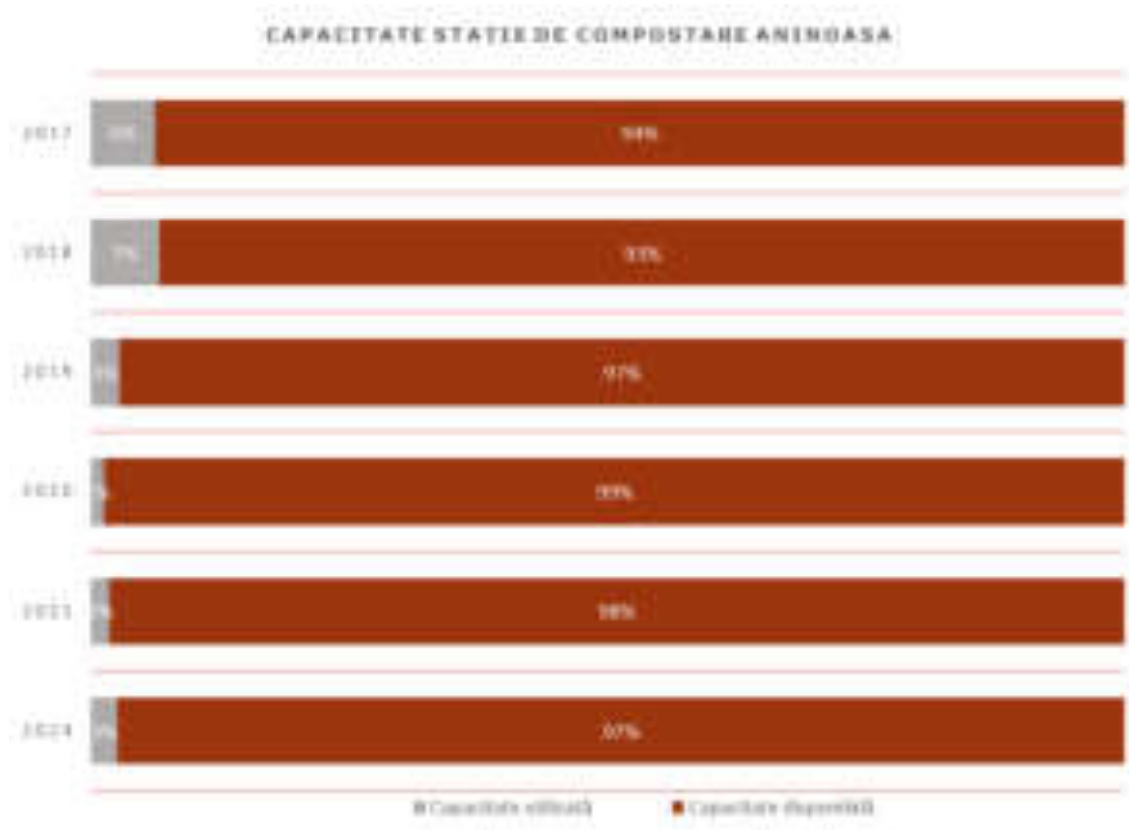


Figura 3-13: Evoluția gradului de utilizare al stației de compostare Aninoasa

Conform caietului de sarcini anexa la Contractul nr 50/2024 indicatorul de performanță privind eficiența în operare a stației de compostare este cantitatea de deșeuri trimisă la depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri verzi acceptată la stația de compostare – max. 5%.

Pentru cantități depozitate mai mari de 5% din cantitatea totală de deșeuri verzi acceptată la stația de compostare, cuantumul aferent taxei de depozitare și a tarifului de depozitare este plătit de către operatorul stației de compostare din profit.

Din discuțiile purtate cu operatorul instalației a rezultat că în realitate capacitatea stației de compostare este mai mică față de cea autorizată, limitarea fiind dată de capacitatea instalației de tocare, spațiile de stocare/manipulare sunt reduse și consumurile energetice fac procesul nesustenabil.

PJGD DB menționează dezvoltarea compostării individuale pentru gospodăriile din acele localități din zona rurală nordică a județului. La data elaborării studiului de fezabilitate, practica nu este pusă în aplicare la nivel organizat.

3.3.8.3 Depozitarea deșeurilor

Începând din 2010, depozitarea deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița a fost realizată în două depozite conforme – depozitul Aninoasa și depozitul Titu (investiții ISPA). Din luna august 2023, activitatea depozitului de la Titu a fost sistată. Astfel, în anul 2024 deșeurile au fost depozitate exclusiv la depozitul Aninoasa.

Tabel 3-22: Date generale depozite conforme județul Dâmbovița, 2024

Depozit conform/localitate	Autorizație de mediu (număr și valabilitate)	Capacitate proiectată (m ³)	Capacitate utilizată la final 2024 (m ³)	Cod eliminare
Aninoasa	A.I.M. nr 223/23.12.2011, rev. 2019. Decizie de transfer nr 30/07.12.2023 către CJ Dâmbovița*	445.000 (celula 2)	>90%	D1

Sursa: APM Dâmbovița/ ADI/ autorizații de mediu *în curs de revizuire

Activitatea de depozitare a fost încredințată Asocierii SC SUPERCOM SA și SC EXPERT RECYCLING SRL în baza contractului nr. 50/12.06.2024. Durata contractului a fost prelungită în luna iunie 2025 pentru o perioadă de încă 12 luni, în baza Actului Adițional nr. 1/06.06.2025.

Depozit conform Aninoasa

Depozitul conform de la Aninoasa are o suprafață utilă totală de 8,1 ha, împărțită în 3 celule:

- Celula veche – reprezintă depozitul neconform. Se întinde pe o suprafață de 4,2 ha și a fost închisă prin proiectul ISPA;
- Celula I – are o suprafață de 2,29 ha și un volum total de 480.000 m³. Celula I a depozitului a fost realizată prin proiectul ISPA și a fost pusă în funcțiune în anul 2010. În septembrie 2018, datorită atingerii nivelului maxim admis, depozitarea în celula nr I a fost sistată, s-a nivelat suprafața și a fost acoperită cu pământ, ca primă etapă a procesului de închidere;
- Celula II – ocupă o suprafață de 1,25 ha și are un volum total de 445.000 m³. Celula II a fost construită în perioada aprilie-decembrie 2018 de către concesionarul SC EUROGAS PRESCOM SRL Fieni, în baza obligațiilor asumate prin contractul 492/538/29.11.2010. Întrucât capacitatea depozitului de deșeuri din cadrul Centrului de Gestionare a Deșeurilor Aninoasa urmează să se epuizeze în cursul anului 2026, Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și-a asumat responsabilitatea de a finanța construirea unei noi celule la depozitul Aninoasa care urmează să intre în operare în anul 2027 și să asigure capacitatea necesară pentru perioada 2027-2028
- Depozitul deservește întregul județ Dâmbovița așa cum este indicat în Figura 3-9 .



Figura 3-14: Celula 2 a depozitului conform de la Aninoasa

Evoluția cantităților de deșeuri depozitate

În tabelul următor este prezentată evoluția deșeurilor eliminate la cele două depozite conforme din județ în perioada 2017 – 2021 și 2024 în cazul exclusiv al depozitului Aninoasa

Tabel 3-23: Evoluția deșeurilor municipale depozitate, tone

	2017	2018	2019	2020	2021	2024
Depozit Aninoasa	87.366	87.754	92.440	91.149	82.352	153.225
Depozit Titu	60.203	55.762	58.447	58.335	67.992	-
Total	147.569	143.516	150.887	149.484	150.344	153.225

Sursa: PJGD DB (2017 – 2019), ADI (2020 - 2021)

Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027. Până la acea dată, deșeurile municipale vor fi depozitate în celula II a depozitului Aninoasa.

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din acest motiv, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 mc și o singură celulă. Depozitul Titu va avea capacitate suficientă pentru eliminarea deșeurilor din 2029 până la finalul perioadei de planificare (2054). La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic

de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

3.3.8.4 Capacități de valorificare energetică

În județul Dâmbovița, SC Heidelberg Cement SA - Fabrica de ciment Fieni este autorizată, conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 70/2012, rev. 2019 pentru coincinerarea deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea valorificării energetice a acestora.

Capacitatea de coincinerare autorizată a fabricii de ciment este de 175.000 tone/an.

SC Heidelberg Cement SA a confirmat, prin adresa nr. 2134/16.06.2025 înregistrată la CJ Dâmbovița 15410/iunie 2025, posibilitatea de preluare de deșeuri tip RDF în vederea coincinerării atât la fabrica de la Fieni, cât și în cele din jud. Neamț și jud. Hunedoara. Prin aceeași adresă sunt menționate și specificațiile tehnice pentru deșeuri pentru a fi acceptate la coincinerare, precum și faptul că transportul RDF către instalație revine generatorului. De asemenea, societatea asigură de investirea constantă în tehnologii pentru procesarea RDF prin coincinerare și de creșterea semnificativă preconizată a capacităților de tratare.

3.3.8.5 Centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri

Odată cu aplicarea efectivă a prevederilor contractului 4/90/2021, operatorul județean de colectare și transport este responsabil cu identificarea, amenajarea și autorizarea a minim două centre de stocare temporară pentru gestionarea (stocare și prelucrare în vederea valorificării și/sau eliminării) fluxurilor speciale de deșeuri colectate respectiv: deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări.

Unul din cele două centre de stocare temporară este situat la Aninoasa și deserveste zona 1 Nord, celălalt la Titu, deservind zona 2 Sud. Dotarea centrelor este asigurată de către operatorul de salubritate și prevede 3 recipiente de stocare cu volume de 1-30 m³, 1 concasor și 2 utilaje de încărcare.

Centrele au devenit funcționale la începutul anului 2022, odată cu aplicarea prevederilor contractului nr 4/90/2021. Capacitatea estimată a fiecărui centru de stocare temporară este de cca 1.500 tone/an.

3.3.9 Gestionarea deșeurilor municipale

Modul de gestionare a deșeurilor municipale în județul Dâmbovița în anul de referință 2024, bazat pe structura deșeurilor este sintetizat în Tabel 3-24 și în Figura 3-15.

Tabel 3-24: Gestionarea deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, 2024

Componentă	Cantitate (tone)
Cantitatea de deșeuri municipale generată (cantitatea de deșeuri colectată de către operatorii de salubritate și de "alți colectori"), din care:	163.860

Componentă	Cantitate (tone)
• Deșeuri municipale colectate de operatorii de salubritate	159.360
• Deșeuri de ambalaje colectate de alți operatori	4.500
Cantitatea de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal și sticlă) din deșeurile municipale, colectată	6.007
Cantitatea de deșeuri valorificată, din care:	7.751
• Valorificare materială deșeuri intrate în stația de sortare Aninoasa	3.251
• Valorificare materială deșeuri de ambalaje colectate de alți operatori	4.500
• Compostare	128
• Valorificare energetică	2.200
Depozitare	153.225
Rata de reciclare	5%
Rata de depozitare	94%

Sursa: structura deșeurilor 2024 și modul de gestionare a deșeurilor în jud Dâmbovița pentru anul 2024

În concluzie, în anul 2024, rata de reciclare a deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița a fost de 5%, rata de valorificare energetică de 1%, în timp ce rata de depozitare a deșeurilor fără o tratare prealabilă a fost de 94%.

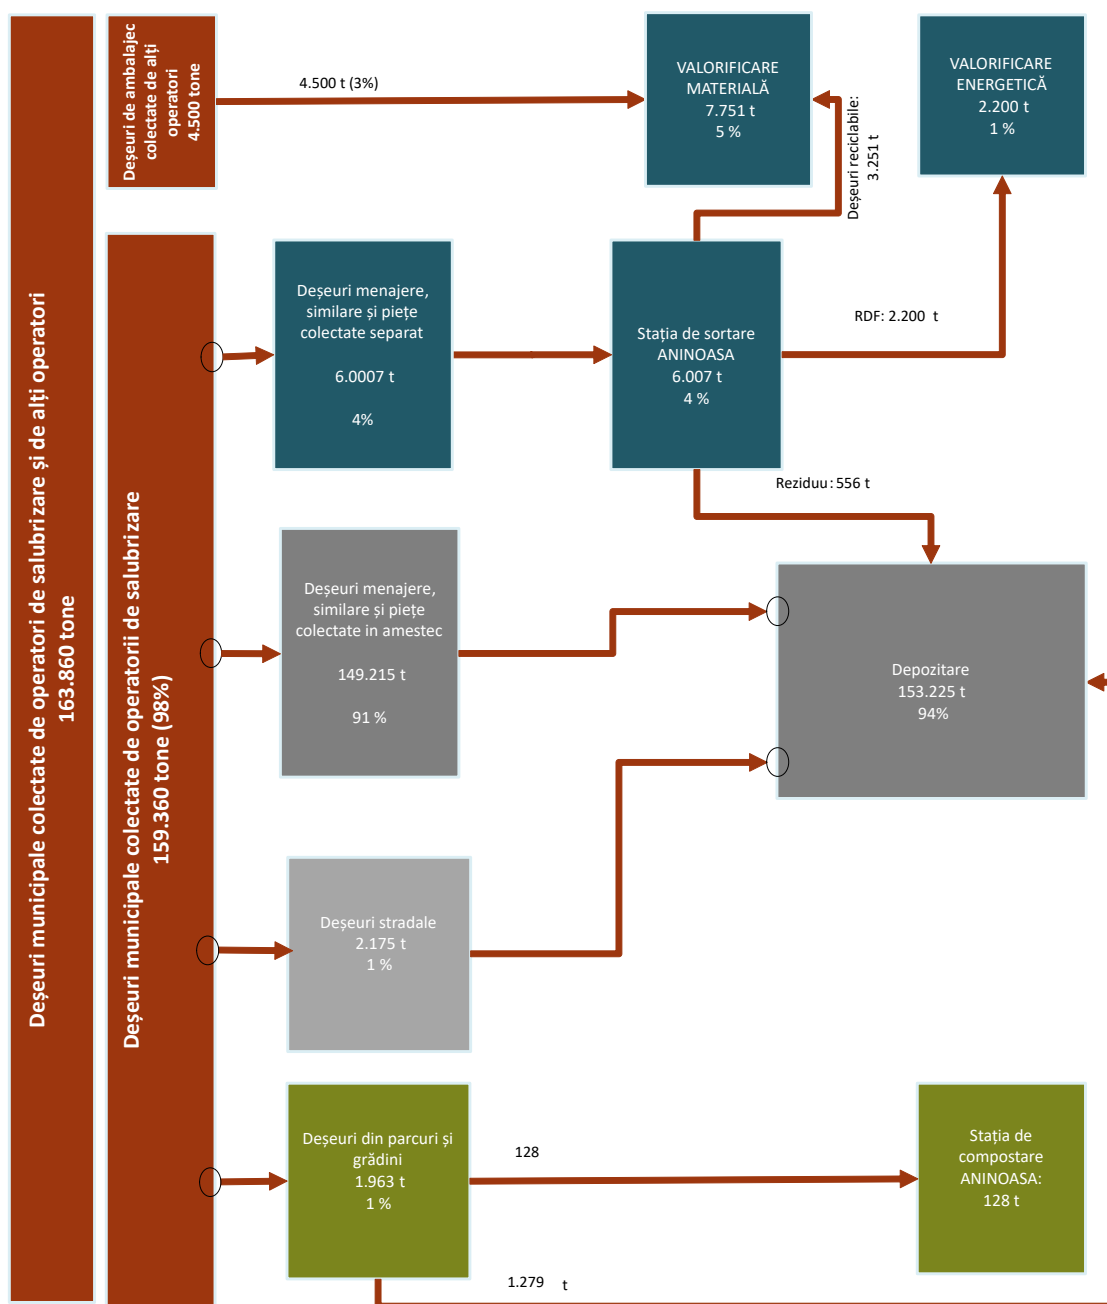


Figura 3-15: Fluxul deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița în anul 2024

3.3.10 Ratele de capturare a deșeurilor

În anul 2024, operatorul de salubritate a colectat o cantitate de 159.360 tone de deșeurile reziduale și reciclabile.

Conform compoziției, ponderea deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale este de 28,1%. Rata de impurități a deșeurilor reciclabile luată în considerare este în Studiul de fezabilitate este de 15%.

Raportat la cantitățile de deșeurile colectate pe medii de rezidență, conform compoziției rezultă următoarele cantități de deșeurile reciclabile generate:

- Zona rurală – 30.262 tone;

- Municipiul Târgoviște – 8.265 tone;
- Zona urbană, cu excepția Mun. Târgoviște – 6.254 tone.

Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate și intrate în stația de sortare Aninoasa au fost:

- Zona rurală – 4.352 tone;
- Municipiul Târgoviște – 559 tone;
- Zona urbană, cu excepția Mun. Târgoviște – 1.096 tone

Luând în considerare gradul de impurificare asumat, rezultă următoarele **rate de capturare ale deșeurilor reciclabile pentru anul 2024¹³**:

- **Zona rurală – 13%;**
- **Municipiul Târgoviște – 6%;**
- **Zona urbană, cu excepția Mun. Târgoviște – 15%**

Ratele de capturare pentru fluxurile speciale în anul 2024:

- deșeuri voluminoase 22 % – 4.462 tone estimat a fi generate, 940 tone colectate în anul 2024, gradul de impurificare tinde spre zero (datorită modalității de colectare);
- deșeuri periculoase 0% – 599 tone estimat a fi generate, 0,4 tone colectate în anul 2024, gradul de impurificare tinde spre zero (datorită modalității de colectare).

În anul 2024 nu au fost colectate separat biodeșeuri menajere și similare și nici deșeuri textile, prin urmare ratele de capturare pentru aceste două categorii de deșeuri au fost 0%.

3.3.11 Infrastructura viitoare pentru colectarea deșeurilor prevăzută prin PNRR

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, în vederea creșterii calității serviciilor de salubritate și a gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor, în județul , în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de **insule ecologice digitalizate**. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

¹³ Calculate pornind de la indicatorul de performanță, conform formulei prevăzute în Planul de colectare separată: $IP (\%) = RC (\%) \times (100 + GI (\%)) \div 100$

Fiecare dintre aceste insule de tip I va fi dotată cu câte 5 containere de 1,1 m³ pentru deșeuri de sticlă, deșeuri de hârtie/carton, deșeuri de plastic/metal, deșeuri reziduale și biodeșeuri. Containere vor fi încasate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele nominale. Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de **centre de colectare prin aport voluntar (CAV)**, cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

În fiecare localitate menționată este prevăzut a se realiza câte un CAV "mic", având rolul de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări).

Fiecare CAV va fi dotat cu următoarele tipuri de recipiente: **container frigorific pentru colectarea cadavrelor de animale mici**, **container pentru colectarea deșeurilor periculoase** (conținând mai multe containere pentru diverse categorii de deșeuri solide și lichide), **container pentru colectarea deșeurilor textile** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea DEEE** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea obiectelor de uz casnic mari** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea hârtie și cartonului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea plasticului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea lemnului/mobilierului** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea sticlei** (pe categorii – geamuri/ sticle, borcane – container asimetric, capacitate de 7 mc), **container pentru colectarea anvelopelor uzate** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor metalice** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de grădină** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (diverse)** – container deschis, capacitate de 16 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (molozi)** – container deschis, capacitate de 16 mc).

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

3.3.12 Aspecte instituționale

În această secțiune este prezentat cadrul instituțional în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivelul județului Dâmbovița.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), a fost înființată prin încheierea civilă nr. 1A/17.01.2001, având ca asociați toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dâmbovița. Scopul Asociației este acela de a îmbunătăți infrastructura tehnico-edilărie a sistemelor de colectare, transport, depozitare, prelucrare a deșeurilor aferente localităților din raza de activitate a consiliilor locale asociate.

În anul 2010, odată cu implementarea măsurii ISPA, și delegarea serviciului de colectare și transport operatorului județean (S.C. Supercom S.A București – sucursala Târgoviște), s-a atins un grad de conectare la serviciile de salubritate de 100%, atât în mediul urban cât și în rural.

În conformitate cu montajul instituțional stabilit în cadrul proiectului „*Reabilitarea sistemului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița*” și a amendamentelor ulterioare, gestionarea activităților specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița este asigurată prin intermediul a două contracte de delegare a gestiunii, atribuite către operatori privați, astfel:

- Contractul de delegare a activității de colectare separată și de transport separat al deșeurilor municipale în Județul Dâmbovița, încheiat cu societatea SUPERCOR SA, la data de 02.07.2021. Durata acestui contract este de 96 de luni de la data de începere a contractului (i.e., de la data notificată în ordinul de începere), urmând să expire la data de 01.03.2029¹⁴. Contractul a fost încheiat în urma derulării unor proceduri de licitație deschisă;
- Contractului de delegare nr. 50/12.06.2024, atribuit prin procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, până la desemnarea unui operator printr-o procedură competitivă de delegare a gestiunii serviciilor de sortare, compostare și depozitare. Durata contractului a fost de 12 luni de la Data de Începere, iar prin Actul Adicional 1/06.06.2025 a fost prelungit pentru încă 12 luni, însă nu mai târziu de desemnarea noului operator printr-o procedură competitivă. Contractul a fost încheiat ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a fostului operator, coroborat cu măsura adoptată de către administratorul judiciar al operatorului concesionar în sensul denunțării contractului de concesiune.

În Municipiul Târgoviște infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile este asigurată pe de o parte de Supercom în baza contractului încheiat cu ADI iar pe de altă parte de SC ECOROM AMBALAJE SA în baza „**Protocolului privind implementarea unui Sistem Integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Târgoviște**”, încheiat cu Supercom și Primăria Târgoviște. Astfel, în Municipiul Târgoviște, populația are la dispoziție și 8 puncte de colectare dotate fiecare cu câte 3 igloo-uri de culori distincte în care pot fi

¹⁴ Data de expirare a Contractului nr. 4/90/02.07.2021 a fost determinată prin raportare la data de 01.03.2022, care, potrivit adresei nr. 10854/PP/16.12.2021 transmise de ADI Dâmbovița, este data de începere a contractului.

colectate selectiv hârtia și cartonul, sticla, plasticul și metalul. În ambele cazuri, deșeurile reciclabile sunt colectate de către Supercom.

Conform celor prezentate anterior, pe lângă operatorii de salubritate, în perimetrul județului există o serie de colectori autorizați care colectează separat deșeurile de ambalaje de la populație.

Conform prevederilor Legii nr 249/2015, operatorii economici care preiau prin achiziție deșuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară sau la nivelul UAT-urilor de unde își desfășoară activitatea.

În județul Dâmbovița, tratarea deșeurilor municipale este realizată în următoarele instalații ce au făcut obiectul Programului de reabilitare a colectării, transportului, depozitării și prelucrării deșeurilor - investiție ISPA:

- Centrul de Management al Deșeurilor Aninoasa care cuprinde:
 - Stație de sortare;
 - Stație de compostare;
 - Depozit de deșuri;

Toate facilitățile enumerate sunt operate de Asocieria SC SUPERCOM SA și SC EXPERT RECYCLING SRL în baza contractului nr. 50/12.06.2024. Durata contractului a fost prelungită în luna iunie 2025 pentru o perioadă de 12 luni, în baza actului adițional nr. 1/06.06.2025.

3.3.13 Finanțarea serviciului de salubritate

În prezent mecanismul de plată al serviciilor de salubritate în județul Dâmbovița este următorul: utilizatorii casnici și non casnici plătesc o taxă specială cu destinația salubritate, denumită taxă de habitat și care, conform Hotărârii nr. 452/20.12.2024 a Adunării Generale a ADI Dâmbovița are următoarele valori începând cu 01.02.2025:

- a) 62 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor individuale și este compus din: 41,90 lei/lună servicii de salubritate la care se adaugă 16,50 lei contribuția la economia circulară și 3,60 lei comision încasare Electrică;
- b) 35 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie și străinași care domiciliază în Județul Dâmbovița și în afara județului, care au gospodăria pe raza Județului Dâmbovița și este compus din: 23,62 lei/lună servicii de salubritate la care se adaugă 9,30 lei contribuția la economia circulară și 2,08 lei comision încasare Electrică;
- c) 35 lei/lună pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există moștenitori și este compus din: 23,62 lei/lună servicii de salubritate la care se adaugă 9,30 lei contribuția la economia circulară și 2,08 lei comision încasare Electrică;
- d) 27 lei/lună pentru gospodăriile din zonele calamitate și pentru gospodăriile din zonele inaccesibile (permanent sau temporar) utilajelor mecanizate de colectare a deșeurilor menajere și este compus din: 18,22 lei/lună servicii de salubritate la care se adaugă 7,17 lei contribuția la economia circulară și 1,61 lei comision încasare Electrică;
- e) 23 lei/lună pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt plecați împreună cu familia în străinătate și este compus din: 25,52 lei/lună servicii de salubritate

la care se adaugă 6,11 lei contribuția la economia circulară și 1,37 lei comision Încasare Electrică;

- f) Cuantumul taxei de salubritate pentru utilizatorii noncasnici a fost aprobat prin Hotărârea 453/20.12.2024.

Categoriile de persoane prevăzute de Codul fiscal și precizate în Hotărârile ADI beneficiază de scutire de la plata acestei taxe.

Aceste taxe sunt colectate fie prin intermediul unui colector- încasator (în prezent acesta este SC Electrica Furnizare SA), fie direct de către UAT-uri, prin direcțiile de impozite și taxe locale și virate ADI.

Din aceste taxe, ADI plătește lunar:

- factura pentru serviciile de colectare și transport, pe baza plăților de disponibilitate;
- factura pentru serviciile de tratare, valorificare și depozitare a deșeurilor, pe baza cantităților procesate;
- factura pentru încasarea taxei de salubritate (taxa de habitat) de către operatorul de colectare a taxei cu care ADI are încheiat contract.

Valoarea plăților de disponibilitate se indexează o dată pe an, la 01.01 a fiecărui an, parametrul de indexare / ajustare fiind IPC pentru serviciile publice apă-canal-salubritate, pentru 12 luni, comunicat de către INS.

Valoarea plăților de disponibilitate se plătește integral în condițiile îndeplinirii integrale a cerințelor contractului. Pentru neîndeplinirea la parametrii a prestației se aplică deduceri / penalizări.

Deoarece sistemul plăților de disponibilitate se bazează pe plăți fixe lunare și deoarece stabilirea valorii acestor plăți se bazează pe estimări, contractul pentru colectare și transport (CC nr 4/90/02.07.2021) prevede că, în cazul variațiilor cantităților cu mai mult de 10% pe an (12 luni calendaristice consecutive de operare) atât în plus cât și în minus, să poată fi efectuate regularizări la valoarea anuală plătită. Acest lucru se va face documentat și cu referire la prevederile caietului de sarcini și numai în condițiile unei operări conforme, pe baza datelor din rapoartele Delegatului și a ofertei acestuia. Plata de disponibilitate va fi ajustată și în funcție de gradul de aplicare al instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci". Impactul este exprimat prin procent din valoarea plății de disponibilitate ce va fi plătit efectiv. Procentul efectiv ca și impactul efectiv va fi măsurat după primele 12 luni de prestație, la determinarea valorii Plății de disponibilitate pentru perioada următoare. Aceste măsurători și calcule vor fi aplicate fiecărei perioade de 12 luni consecutive.

La finele a 12 luni de efectivitate a contractului au fost făcute măsurători care indicau o altă proporție decât cea estimată între deșeurile reciclabile și celelalte tipuri de deșeuri. Este în lucru o procedură de regularizare a plății de disponibilitate, procedură care va fi discutată cu operatorul.

Instrumentul economic "plătește pentru cât arunci" a fost introdus prin Hotărârea AGA ADI nr. 317/24.02.2020. Prevederile Hotărârii mai sus menționate au fost preluate în documentația de atribuire a contractului nr. 4/90/02.07.2021, unde este precizat că pe baza procentului populației care optează pentru acest instrument, se va reduce și plata anuală de disponibilitate, cu un procent ce prezintă influența acestui

instrument în totalul cantităților estimate pe baza cărora a fost stabilită plata anuală de disponibilitate.

Ținând cont ca acest contract a devenit operațional în martie 2022, ADI deșeuri, în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea AGA ADI mai sus menționată a demarat elaborarea Mecanismului privind implementarea instrumentului și nivelul bonificației aplicate taxei de salubritate prin elaborarea unei Metodologii de calcul distinct. Până la data finalizării Metodologiei de calcul la finalul anului 2025 și aprobarea acesteia prin Hotărâre a Adunării generale a ADI nu sunt propuse modificări ale mecanismului de aplicare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, față de mențiunile Hotărârii AGA ADI 317/24.02.2020.

Începând cu anul 2026, unitățile administrativ-teritoriale de bază membre ale ADI Dâmbovița au obligația să implementeze instrumentul economic „plătește pentru cât arunci”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu Metodologia de calcul.

3.3.14 Justificarea necesității proiectului

Principalele concluzii și probleme identificate la sistemul actual de gestionare a deșeurilor municipale în județul Dâmbovița sunt:

COLECTARE ȘI TRANSPORT

- Sistemul de colectare și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, voluminoase, menajere periculoase, așa cum este propus prin contractul nr. 4/90/2021 poate răspunde cerințelor actuale de gestionare a deșeurilor. Pentru a răspunde într-o manieră adecvată colectării deșeurilor din plastic și metal, în vederea evitării împrăstierii deșeurilor, se consideră oportună prevederea contractului de a se recurge în viitor la colectarea acestor deșeuri în recipiente solide de plastic, la nivelul întregului județ (mediul urban și rural). Pe de altă parte, ratele de capturare a deșeurilor colectate separat în anul 2024 sunt reduse. Menținerea la acest nivel nu poate conduce la îndeplinirea Țintelor de reciclare și reducere de la depozitare.
- Pentru perioada următoare, Țintele legale de reciclare prevăzute pentru anii 2025, 2030 și 2035 impun creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile peste indicatorii de performanță menționați în contract. Totodată, pentru atingerea acestor ținte, este necesară implementarea colectării separate și a tratării în consecință a biodeșeurilor;
- Datorită situației de la momentul lansării documentației de atribuire pentru contractul de colectare și transport deșeuri (CC nr. 4/90/2021), aceasta nu prevede clauze privind colectarea separată a biodeșeurilor. În anul 2024 nu au fost colectate biodeșeuri menajere. Conform OUG 92/2021, până la 31.12.2023 APL/ADI trebuie „să organizeze colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri”. În același timp, atingerea Țintelor legale de reciclare/depozitare din anii 2025, 2030, 2035 condiționează indirect colectarea separată a biodeșeurilor. Astfel, se consideră imperioasă dezvoltarea sistemului

de colectare prin includerea colectării separate a biodeșeurilor și/sau prin implementarea compostării în gospodăria a deșeurilor biodegradabile;

- Containerele de colectare a deșeurilor verzi dispuse în zonele rurale nu și-au dovedit utilitatea pentru scopul pentru care au fost concepute;
- Colectarea deșeurilor textile nu se realizează conform mențiunilor CC nr. 4/90/2021. Însă OUG 92/2021 impune obligativitatea introducerii colectării separate a deșeurilor textile începând cu 1 ianuarie 2025 și obligă APL să asigure spațiile și dotarea necesare pentru colectarea separată a acestei fracții;
- Deșeurile din parcuri și grădini sunt colectate și tratate deficitar, în stația de compostare de la Aninoasa ajungând doar deșeuri verzi colectate din Mun. Târgoviște.

TRATAREA DEȘEURILOR

- Stația de sortare Aninoasa:
 - A fost pusă în funcțiune în anul 2010 și prezintă semne de uzură fizică și morală. În 2024, cca 54% din deșeurile recepționate au fost reciclate;
 - Capacitatea autorizată de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat (5.000 t/an) nu poate face față intrărilor preconizate odată cu dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile prevăzut de CC nr. 4/90/2022. Funcționarea stației la capacitatea actuală nu poate conduce la îndeplinirea ȋntelilor legale de reciclare și nici nu are capacitate de tratare a deșeurilor reciclabile colectate conform indicatorilor de performanță impuși operatorului de salubritate;
- Stația de compostare de la Aninoasa, singura de acest fel din județ, pusă în funcțiune în 2010, funcționează la o capacitate foarte redusă (cca 3%), în principal faptului că intrările sunt constituite din deșeuri verzi colectate separat doar din Mun. Târgoviște. Conform operatorului instalației, capacitatea este mai mică decât cea proiectată, limitările provenind din capacitatea instalației de tocare și din lipsa spațiului de depozitare a materiei prime. Consumurile energetice ale echipamentelor, coroborate cu instalația de tocare subdimensionată și cu lipsa suprafețelor de stocare conduc la un proces de compostare nesustenabil. Stația prezintă semne de uzură fizică și morală;
- În județ nu există capacități pentru sortarea deșeurilor textile și tratarea deșeurilor voluminoase;
- Capacitățile de depozitare a deșeurilor sunt limitate și vor fi epuizate în anul 2025. Cu toate că prezentul studiu de fezabilitate nu face obiectul construirii sau închiderii depozitelor de deșeuri, este necesară acordarea unei atenții sporite realizării celulei III a depozitului Aninoasa și a amenajării noului depozit de deșeuri nepericuloase prevăzut a fi realizat la Titu.
- Deșeurile depozitate nu sunt tratate înaintea depozitării așa cum este prevăzut în actele normative în vigoare – Ordonanța nr 2/2021 privind depozitarea deșeurilor prevede la art. 8 alin. 6 că depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor legislative.

4 PROIECȚII

4.1 Metodologii și ipoteze

Acesta secțiune cuprinde proiecția socio-economică pentru județul Dâmbovița precum și proiecția de generare a deșeurilor municipale și a compoziției acestora pe perioada de planificare a proiectului și anume 2025-2054.

4.1.1 Metodologie și ipoteze privind proiecția socio-economică

Ipoteze privind proiecția indicatorilor macroeconomici

Proiecțiile socio-economice iau în considerare cele mai recente prognoze publicate de Comisia Națională de Prognoză (Prognoza-de-toamnă-2024-2028, publicată în decembrie 2024 și PROGNOZA-2023-2027-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-macroeconomice-de-toamna-2023, publicată în ianuarie 2024), ca și publicațiile anterioare, lucrarea Institutului Național de Statistică *"Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070"* (publicată în 2020), rezultatele publicate ale recensământului populației și locuințelor 2021 și estimările Consultanțului.

În ceea ce privește indicatorii macroeconomici la nivel național (evoluție PIB, rata inflației și cursul de schimb), documentele menționate anterior prezintă proiecții numai până în anul 2028. Pentru a evita supraaprecierile, valorile unor indicatori economici au fost limitate la valorile estimate pentru anul 2028. Pentru perioada 2029 – 2054, neavând la dispoziție alte informații oficiale, în proiectarea indicatorilor macroeconomici au fost luate în calcul următoarele ipoteze:

- creșterea PIB în termeni reali, față de anul anterior: pentru o abordare prudentă, s-a considerat ca acesta ajunge la 3,5% în 2029, după care se stabilizează la această valoare; aceeași ipoteză este utilizată și în alte proiecte din cadrul PDD, de exemplu în proiectele pentru infrastructura de apă și apă uzată;
- pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă de 2,5%;
- pentru cursul de schimb, prognoza va lua în considerare un curs de schimb stabil de 5,21 lei/euro.

În ceea ce privește prognozele socio-economice pe termen lung la nivel județean, consultantul consideră o evoluție similară a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel național.

Ipoteze privind proiecția veniturilor populației

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor și agenților economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a întreprinderilor. Datele Statistice pentru proiecția acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național de Statistică (INS) și Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). Acolo unde nu s-au găsit informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional.

În conformitate cu HG 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, punctul 6.3.5 din Strategie, lit b, în determinarea tarifelor / taxelor va fi luat în considerare un nivel maxim de 1% din venitul unei gospodării medii.

Pentru realizarea proiecției veniturilor populației au fost parcurși următorii pași:

- proiecția venitului nominal brut pe gospodărie și pe persoană, pe medii de rezidență pentru familia medie; pentru acesta s-au utilizat următoarele ipoteze:
 - la nivel național, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană constă în ajustarea valorilor înregistrate în anul 2023 la nivel național cu valorile indicelui Creșterea reală a PIB estimată pentru perioada 2024 – 2054;
 - valorile de referință pentru venitul brut pe gospodărie și pe persoană se regăsesc în publicația statistică Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și consumul populației în anul 2023, publicație apărută în iulie 2024;
 - la nivel județean, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană constă în ajustarea veniturilor brute proiectate la nivel național cu un factor de corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul național și cel județean al salariului brut pe anul 2023; pentru județul Dâmbovița acest factor are valoarea de 0,813554434;
 - venitul mediu al unei gospodării medii crește, în termeni reali, cu o rată egală cu creșterea reală a PIB pe județ; venitul mediu al unei gospodării crește, în termeni nominali cu rata reală de creștere a PIB pe județ înmulțită cu rata inflației;
 - raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor din mediul urban se menține constant la nivel anului 2023 și anume de 1 : 1,109590378;
 - raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor din mediul rural se menține constant la nivel anului 2023 și anume de 1 : 0,861628734;
- proiecția veniturilor reale disponibile:
 - pentru proiecția veniturilor reale disponibile (nete) ale populației pentru familia medie se menține constantă proporția venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrată la nivelul anului 2023, de 70,10%.

4.1.2 Metodologie și ipoteze privind proiecția generării deșeurilor municipale

Proiecția generării deșeurilor municipale pentru perioada de planificare reprezintă baza de calcul pentru estimarea capacităților viitoarelor obiective necesar a fi realizate în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor. În această secțiune este prezentată proiecția deșeurilor municipale estimate a se genera pe perioada de planificare cu evidențierea fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile municipale

respectiv deșeuri biodegradabile, deșeuri menajere periculoase și deșeuri voluminoase.

Pe lângă deșeurile municipale este prezentată și evoluția generării deșeurilor din construcții și desființări provenite de la populație. Această categorie de deșeuri nu face obiectul Studiului de Fezabilitate însă având în vedere că o parte din cantitatea generată va fi transportată la centrele de colectare și stocare temporară și că o parte din acestea vor fi depozitate, este importantă cunoașterea evoluției cantităților pe perioada de planificare.

Metodologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor municipale

Evoluția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri și anume deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și grădini și deșeuri stradale.

Evoluția deșeurilor menajere s-a determinat pe baza:

- evoluției populației - prezentată în secțiunea 4.2;
- rata de conectare la servicii de salubritate;
- indicatorului de generare deșeuri menajere – determinat pe baza structurii deșeurilor în anul de referință 2024 și a căror evoluție depinde pe de o parte de creșterea economică din județ iar pe de altă parte de implementarea măsurilor privind prevenirea generării deșeurilor dar și a începerii procesului de compostare individuală asumat pentru situația "cu proiect". În estimări s-a conținut cont totodată de prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și de mențiunile PJGD DB.

Deșeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deșeurile menajere, pe baza estimărilor din PJGD DB (25%).

Deșeurile din piețe - conform prevederilor PNGD și a PJGD DB, evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării. O ușoară creștere este estimată în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării activităților din piețe. Structura deșeurilor din piețe pentru anul de bază 2024 a fost stabilită conform mențiunilor secțiunii 3.3.4.

Deșeurile din parcuri și grădini – se pornește de la ipoteza că valoarea va rămâne constantă pe perioadă de planificare (conform PNGD, PJGD DB). O ușoară creștere este estimată în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării spațiilor verzi publice. Structura deșeurilor din parcuri și grădini pentru anul de bază 2024 a fost stabilită conform mențiunilor secțiunii 3.3.4.

Deșeurile stradale – se pornește de la ipoteza că valoarea va rămâne constantă, pe întreaga perioadă de planificare (conform PNGD, PJGD DB). O ușoară creștere este estimată în perioada 2024-2026 ca urmare a îmbunătățirii practicilor de curățenie urbană. Structura deșeurilor din stradale pentru anul de bază 2024 a fost stabilită conform mențiunilor secțiunii 3.3.4.

Metodologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor biodegradabile

Proiecția cantității generate de deșeuri biodegradabile se calculează pe baza proiecției cantității de deșeuri municipale generate și a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru

fiecare tip de deșeuri care intră în componența acestora (deșeuri menajere și similare, deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri stradale și deșeuri din piețe). Categoriile de deșeuri biodegradabile considerate în determinări sunt deșeurile alimentare, deșeurile de hârtie/carton și deșeurile de lemn. Compostarea biodeșeurilor în gospodării este luată de asemenea în calcul pentru proiecția deșeurilor biodegradabile, întrucât biodeșeurile compostate nu se vor mai regăsi în masa deșeurilor care intră în sistemul de colectare.

Metodologia și ipotezele considerate pentru evoluția fluxurilor speciale de deșeuri

Proiecția de generare a deșeurilor municipale periculoase se calculează pe baza indicatorilor de generare estimați de consultant și a proiecției populației. Întrucât indicatorii menționați reprezintă o medie europeană actuală, se consideră că aceștia rămân constanți pe toată perioada de planificare.

Evoluția cantității de deșeuri voluminoase a fost determinată pe baza evoluției deșeurilor menajere și similare și a compoziției deșeurilor (respectiv evoluția ponderii deșeurilor voluminoase din deșeurile menajere și similare).

Proiecția de generare a deșeurilor din construcții și desființări a fost realizată pe baza proiecției populației și a indicilor de generare a DCD în mediul urban, respectiv rural pornind de la datele Eurostat privitoare la generare acestui deșeu pentru perioada 2014-2018 în România. Repartiția DCD între mediul urban și cel rural a fost realizată ținând cont de ponderea acestora prevăzută în Metodologia de elaborare a PJGD. Indicatorii de generare stabiliți se consideră că își păstrează valoarea constantă pe întreaga perioadă de planificare.

Proiecția generării deșeurilor textile a fost stabilită pornind de la evoluția deșeurilor municipale și a ponderii deșeurilor textile în masa deșeurilor menajere, similare și din piețe, conform compoziției estimate a deșeurilor.

4.2 Proiecția socio-economică

Această secțiune cuprinde proiecția socio-economică pentru județul Dâmbovița pe perioada de planificare a proiectului și anume 2025-2054.

Tendințe macroeconomice

Pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea anterioară, au fost estimați principalii indicatori macro-economici. Sinteza valorilor acestora este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 4-1: Evoluția estimată a indicatorilor macro-economici

Indicator	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indicatori macro-economici								
Rata inflației la lei	%	13,8	10,4	5,5	4,2	3,3	3	3
Curs de schimb leu/euro	lei/1 euro	4,9204	4,95	4,98	5,03	5,09	5,15	5,21
PIB (în preturi curente)								
Romania	mld lei	1409,8	1.604,6	1.764,5	1.912,6	2.067,1	2.218,6	2.373,0
Regiunea Sud Muntenia	mld lei	160,4	180,4	197,2	214,0	231,3	248,0	No info

Indicator	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Județ Dâmbovița	mld lei	24,4	26,9	29,2	31,5	33,9	36,3	No info
Creștere reală PIB								
Romania	%	4,7	2,4	1,0	2,5	3,0	2,6	2,4
Regiunea Sud Muntenia	%	5,1	2,0	3,2	4,3	4,6	4,1	No info
Județ Dâmbovița	%	2,7	0,1	2,4	3,8	4,2	3,8	No info
PIB per capita								
Romania	euro/capita	15.012	16.820	18.280	19.663	21.056	22.400	No info
Regiunea Sud Muntenia	euro/capita	11.456	12.912	14.083	15.242	16.407	17.531	No info
Județ Dâmbovița	euro/capita	10.371	11.439	12.338	13.283	14.224	15.136	No info
Rata șomajului înregistrat								
Romania	%	3	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1
Regiunea Sud Muntenia	%	3,9	3,8	3,5	3,2	3,0	2,9	No info
Județ Dâmbovița	%	2,9	3,0	2,7	2,3	2,2	2,1	No info
Câștigul salarial mediu net lunar								
Romania	lei/luna	3.801	4.412	5.047	5.355	5.712	6.079	6.449
Regiunea Sud Muntenia	lei/luna	3.355	3.810	4.157	4.474	4.783	5.069	No info
Județ Dâmbovița	lei/luna	3.122	3.517	3.810	4.101	4.386	4.644	No info
Creșterea reală a câștigului salarial mediu net lunar								
Romania	%	11,3	5,0	8,3	1,6	3,3	3,3	3,0
Regiunea Sud Muntenia	%	10,9	13,6	9,1	7,6	6,9	6,0	No info
Județ Dâmbovița	%	9,7	12,7	8,3	7,6	6,9	5,9	No info

Sursa: Informațiile la nivel național pe baza CNP Prognoza-de-toamnă-2024-2028 publicată în decembrie 2024; informațiile la nivel teritorial pe baza PROGNOZA-2023-2027-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-macroeconomice-de-toamna-2023, publicată în ianuarie 2024

După cum se poate observa, PIB-ul județului Dâmbovița crește puțin lent decât PIB-ul Regiunii Sud Muntenia care crește mai rapid decât cel național. Această tendință se păstrează până în 2027. După acest an, se estimează că ritmul de creștere a PIB-ului județului Dâmbovița va ajunge să fie egal cu cel la nivel regional și național și că acest nivel se va menține constant.

Rata șomajului înregistrat se menține mai scăzută decât cea la nivel regional și național, păstrând aceasta tendință pe perioada analizată.

Creșterea reală a câștigului salarial se păstrează mai scăzută decât cea la nivel regional, păstrând aceasta tendință pe perioada analizată. Nu putem compara cu informațiile la nivel național, dat fiind că pleacă de la date de bază diferite și au fost elaborate în baza unor ipoteze diferite începând cu anul 205.

Pentru perioada 2029 – 2054, neavând la dispoziție alte informații oficiale, au fost luate în calcul următoarele ipoteze:

- creșterea PIB în termeni reali, față de anul anterior se păstrează la valoarea de 3,5% din 2029, până la sfârșitul perioadei;
- pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă de 2,5%;
- pentru cursul de schimb, prognoza va lua în considerare un curs de schimb stabil de 5,21 lei/euro.

În ceea ce privește prognozele socio-economice pe termen lung la nivel județean, consultantul consideră o evoluție similară a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel național.

Prognoza populației

Prognoza privind populația elaborată de Consultat pentru județul Dâmbovița se bazează pe următoarele elemente:

- populația rezidentă la 01.01.2020 și 01.01.2021, furnizată de către INS la nivelul județului Dâmbovița, pe medii de rezidență;
- populația de domiciliu, la 01.01.2020 și 01.01.2021, pe localități, pentru orașele și municipiile din județ;
- lucrarea Institutului Național de Statistică Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070, publicată în noiembrie 2020, varianta medie.

Populația rezidentă a județului Dâmbovița aferentă anului 2021 a fost preluată din baza de date *Tempo Online* a INS consultată la data 21.02.2022.

Proiecția pentru anii 2022 – 2054 a fost realizată pe baza datelor din lucrarea INS "Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070", publicată în 28.11.2020. Aceasta are ca an de bază pentru proiecții populația rezidentă la 01.07.2020 și prezintă proiecțiile populației rezidente, în profil teritorial, din 10 în 10 ani, în cinci variante ce țin cont de evoluția unor factori demografici cum ar fi rata natalității, rata mortalității, speranța de viață soldul migrației etc. Aceste cinci variante sunt: varianta constantă, varianta optimistă, varianta pesimistă, varianta medie și varianta intermediară.

Ipotezele utilizate în fiecare din variante sunt descrise în continuare.

- **Varianta constantă** se bazează pe ipoteza că, până în anul 2070, se vor păstra constante valorile principalelor fenomene demografice înregistrate în profil teritorial în anul 2019. Această variantă are rol mai mult teoretic, de a studia efectele care vor apărea, în anul 2070, la nivelul populației rezidente din fiecare județ, asupra structurii pe sexe și grupe de vârstă a populației la nivel teritorial dacă se mențin valorile fertilității, speranței de viață la naștere și ale soldului migrației din anul 2019.
- **Variantele optimistă și pesimistă** marchează limita superioară și cea inferioară a zonei în care proiectările au cea mai mare probabilitate de realizare.
- În **varianta optimistă** nivelul ratei fertilității în profil teritorial ar urma să înregistreze creșteri, ajungând, în anul 2050, la valori cuprinse între 1,45 și 2,56 copii la o femeie de vârstă fertilă, iar în anul 2070 între 1,50 și 2,61 copii la o femeie de vârstă fertilă, la început mai ușor, pe seama nașterilor amânate de generațiile de peste 26 ani, iar apoi, datorită creșterii fertilității generațiilor tinere, rata totală a fertilității ar evolua ascendent către nivelul de înlocuire a generațiilor. Reducerea mortalității pe vârste se va produce treptat, în funcție

de nivelul pe care îl înregistrează în prezent, astfel încât, la nivelul fiecărui județ, durata medie a vieții va oscila în anul 2070 între 77 ani și 85 ani pentru bărbați și între 85 ani și 91 ani pentru femei.

- În **variantea pesimistă**, rata totală a fertilității la nivel județean ar urma să scadă ușor până în anul 2050, înregistrând valori cuprinse între 1,15 și 2,26 copii la o femeie de vârstă fertilă, iar în anul 2070 între 1,1 și 2,21 copii la o femeie de vârstă fertilă. Speranța de viață în profil județean va oscila în anul 2070 între 72 ani și 80 ani pentru bărbați și 80 ani și 86 ani pentru femei.
- În **variantea medie**, valorile medii ale principalelor fenomene demografice înregistrate în perioada 2016-2019, au stat la baza ipotezelor de lucru pentru fiecare județ. Dezvoltarea în ritmuri diferite a zonelor țării și existența disparităților teritoriale în nivelurile fenomenelor demografice se vor menține. Rata fertilității în profil județean ar urma să înregistreze o ușoară creștere până în anul 2070. Speranța de viață în profil teritorial în anul 2070 va fi cuprinsă între 74-82 ani pentru bărbați și 82-88 ani pentru femei.
- **Varianta intermediară** reprezintă varianta în care rata fertilității în profil județean ar urma să înregistreze, în anul 2050, valori cuprinse între 1,50 și 2,60 copii la o femeie de vârstă fertilă și în anul 2070 valori cuprinse între 1,60 și 2,70 copii la o femeie de vârstă fertilă. Speranța de viață pe județe, în anul 2070, pentru bărbați va fi cuprinsă între 75 ani și 83 ani, iar pentru femei va fi cuprinsă între 83 ani și 90 ani.

Soldul negativ al migrației internaționale la nivel județean se apreciază că se va reduce treptat până în anul 2070. În toate variantele de proiectare, cu excepția variantelor constante și optimiste, s-a utilizat aceeași ipoteză de lucru privind soldul migrației interne și internaționale. În cazul variantei optimiste s-a anticipat o reducere a soldului negativ al migrației internaționale la nivel județean până în anul 2050, iar până în anul 2070 fiecare județ va înregistra un spor pozitiv.

Datele de intrare pentru acest studiu au fost:

- populația rezidentă la 1 iulie 2019 pe județe, vârste și sexe; pentru județul Dâmbovița este vorba de 489.211 locuitori;
- ratele totale de fertilitate pentru nașcuții-vii a căror mame aveau la momentul nașterii reședința obișnuită în România, calculate pe fiecare județ pentru anul 2015, și ponderea nașcuților-vii după grupa de vârstă a mamei;
- speranța de viață la naștere în anul 2019, pe sexe și județe;
- soldul migrației interne, pe grupe de vârste și sexe, în anul 2019;
- soldul migrației internaționale, respectiv diferența dintre numărul imigranților și cel al emigranților pe vârste, sexe și județe, în anul 2019. Dacă numărul imigranților este mai mare decât cel al emigranților soldul migrației externe este pozitiv, iar în caz contrar, negativ.

Tabelul următor prezintă evoluția populației județului Dâmbovița, elaborată pe baza variantei medii menționate anterior:

Tabel 4-2: Evoluția populației județului Dâmbovița pentru perioada 2021 – 2054, cu 2021 an de baza (număr persoane)

anii	2021	2025	2030	2035	2040	2045	2054
Total	482.243	463.238	440.532	414.819	390.607	364.637	322.162
Urban	134.921	127.828	119.485	110.587	102.352	93.914	80.439
Rural	347.322	335.410	321.047	304.232	288.255	270.723	241.723

Sursa: estimări Consultant (proveniență date îngroșate - INS) pe baza lucrării INS "Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070" publicată în noiembrie 2020

După cum se observă, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 33,19%, de la 482.243 locuitori în anul 2021 la 322.162 în anul 2054.

Trebuie menționat aici că această prognoză nu coincide cu prognoza realizată pentru proiectul de investiții pentru apă și apă uzată propus a fi finanțat prin POIM deoarece prezenta prognoză este mai recentă, fiind realizată după apariția lucrării INS "Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2070" publicată în noiembrie 2020, pe când prognoza pentru proiectul de apă și apă uzată a fost realizată înainte de apariția acestei lucrări și se bazează pe o lucrare similară a INS "Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2060" publicată în 2017 și având ca an de bază, anul 2015.

Diferențele între aceste două publicații referitoare la anul 2019 sunt prezentate mai jos:

	Estimarea din lucrarea publicată în 2017	Datele din lucrarea publicată în 2020	Datele din baza de date Tempo on-line consultată în 2021
Populația rezidentă a județului Dâmbovița	481.412	489.211	489.280

Prognoza populației pe întreaga perioadă de planificare este prezentată în Anexa 13.2

Prognoza veniturilor familiei

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor și agenților economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a întreprinderilor. Datele Statistice pentru proiecția acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național de Statistică (INS) și Comisia Națională de Prognoză (CNP). Acolo unde nu s-au găsit informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional.

În conformitate cu HG nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, punctul 6.3.5 din Strategie, lit b, în determinarea tarifelor / taxelor va fi luat în considerare un nivel minim de 1% din venitul unei gospodării medii.

Pentru a fundamenta politica tarifară este necesar să se estimeze evoluția veniturilor gospodăriilor populației. Ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS privind venitul gospodăriilor la nivel național și regional este 2023, deci anul de baza pentru previziunile privind veniturile gospodăriilor populației este anul 2023. După o perioadă în care creșterea veniturilor populației a fost mai mică decât creșterea

PIB, începând cu anul 2017, creșterea veniturilor populației, în termeni reali, a depășit cu mult creșterea PIB. Din motive de prudență, în previzionarea veniturilor populației pentru orizontul de analiză am considerat că acestea vor crește în același ritm cu creșterea PIB.

În anul 2018 contribuțiile salariaților la asigurările sociale și de sănătate au fost introduse în salariile brute, astfel venitul disponibil ajungând să reprezinte 69,8% din venitul brut. În anul 2019 venitul disponibil a reprezentat 69,10% din venitul brut, iar în 2020 a reprezentat 69,40% din venitul brut. În anul 2021 venitul disponibil a reprezentat 69,10% din venitul brut, în 2022 venitul disponibil a reprezentat 69,5% din venitul brut, iar în 2023 a reprezentat 70,1% din venitul brut. Pe baza acestor date și a ipotezelor prezentate în secțiunea 4.1.1 au fost făcute previziunile pentru perioada 2024 – 2054.

Rezultatele previziunilor pe termen lung sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 4-3 : Proiecția veniturilor gospodăriilor populației din județul Dâmbovița

Indicator	UM	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2054
Rata inflației	%	5,50%	4,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Creșterea reală PIB național față anul anterior	%	2,80%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Venitul brut pe gospodărie, gospodărie medie, național	lei/ luna/ gosp	7.376	7.634	9.014	10.706	12.715	15.102	17.936	20.582
Venitul brut, pe gospodărie medie, județul Dâmbovița	lei/ luna/ gosp	6.001	6.211	7.333	8.710	10.345	12.286	14.592	16.745
Venitul net (disponibil) real, pe gospodărie medie, județul Dâmbovița	lei/ luna/ gosp	4.206	4.354	5.141	6.106	7.252	8.613	10.229	11.738
Venitul net (disponibil) real, pe gospodărie medie, județul Dâmbovița, urban	lei/ luna/ gosp	4.667	4.831	5.704	6.775	8.046	9.556	11.350	13.024
Venitul net (disponibil) real, pe gospodărie medie, județul Dâmbovița, rural	lei/ luna/ gosp	3.624	3.751	4.429	5.261	6.248	7.421	8.814	10.114

Sursa: estimările consultantului pe baza ipotezelor prezentate anterior, model ACB, foaia de calcul C3.Affordability

Proгноza veniturilor pe întreaga perioadă de planificare este prezentată în Anexa 13.3.

La nivel județean, prognoza face diferență între zonele urbane și cele rurale.

Ca bază pentru estimarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus că odată cu majorarea salariilor, cheltuielile aferente impozitelor și altor contribuții salariale, exprimate ca procent din venitul brut al gospodăriilor, după o perioadă de descreștere anunțată de politica în domeniu, nu vor mai cunoaște creșteri în timp.

Proiecțiile veniturilor gospodăriilor stau la baza determinării tarifului maxim suportabil pe tona de deșeu, care include toate operațiile din cadrul SMID, de la colectare până la eliminare.

4.3 Proiecția generării deșeurilor municipale

Pentru proiecția generării deșeurilor municipale în perioada 2025-2054 s-au utilizat următoarele ipoteze:

- Rata de conectare la servicii de salubritate se va menține de 100% pe întreaga perioadă de planificare;
- Indicatorii de generare **deșeurii menajere** – urmează, conform PNGD și a PJGD Dâmbovița, un trend descrescător până în anul 2026, ca urmare a măsurilor prevăzute de Planul național și cel județean de prevenire a generării deșeurilor. Impactul cel mai puternic asupra indicatorilor de generare este estimat a fi resimțit în zona rurală, odată cu implementarea procesului de compostare individuală a biodeșeurilor în anul 2027.

Pentru determinarea indicatorilor de generare a deșeurilor menajere au fost luate în calcul rezultatele "Studiului privind estimarea cantităților de biodeșeurii care ar putea fi colectate separat la nivelul județului Dâmbovița și tratate aerob sau anaerob și a potențialului de compostare individuală" realizat în anul 2020 și cu un orizont de prognoză pentru perioada 2020-2027. Acesta oferă informații privind disponibilitatea populației și a agenților economici de colectare separată și de compostare a biodeșeurilor (a se vedea Tabel 6-2). Astfel, luând în calcul principiul precauției în punerea în practică a disponibilității de compostare individuală, se consideră o rată de capturare a biodeșeurilor prin compostare de 60%. Restul sunt deșeuri care intră în sistem și se vor regăsi în recipientele de deșeuri reziduale.

De asemenea, pentru stabilirea indicatorilor de generare a deșeurilor menajere a fost luată în considerare mențiunea PJGD DB de introducere a compostării individuale în mediul rural din zona 1 Nord (zonă cu acces dificil datorită terenului accidentat și a altitudinii și cu potențial agricol mai redus), răspunzând totodată cerințelor OUG 92/2021 referitoare la gestionarea biodeșeurilor. Odată cu aplicarea compostării individuale, o parte din biodeșeurile care ar fi fost generate în absența practicii nu se mai regăsesc în sistem, nu sunt colectate și nici tratate centralizat. Astfel, în zonele în care se va practica compostarea în gospodărie, indicatorul de generare a deșeurilor scade odată cu cantitățile corespunzătoare de biodeșeurii compostate, estimate pe baza studiului privind biodeșeurile. Acest proces conduce, conform estimărilor, la o diminuare a indicatorului de generare a deșeurilor menajere din zona rural nord cu cca 25%.

În contrapartidă, pentru situația preconizată a evolua în absența prezentului proiect (situația nu prevede compostare individuală), indicatorii de generare din mediul rural nord sunt cu 25% mai ridicați decât în studiul alternativelor "cu proiect".

Prin prima particularităților județului, caracterizat printr-o zonă agricolă bine dezvoltată (mediul rural din zona de sud), care conduce la cantități importante de biodeșeurii generate, dar și a orașelor de talie relativ mică (cu excepția Mun. Târgoviște) pe lângă care se dezvoltă comunități agricole, se pornește de la ipoteza că în mediul urban (exceptând reședința de județ) indicatorul de generare a deșeurilor menajere este similar și va suferi o aceeași evoluție ca și în cazul mediului rural din zona 2 Sud.

În plus, la evoluția indicatorilor de generare s-a ținut seama și de măsuri de reducere a generării deșeurilor, cum ar fi implementarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", dar și de campaniile de conștientizare a populației, ambele fiind stipulate în CC 4/90/2021. Astfel, indicatorii de generare au o tendință descrescătoare până în anul 2026.

Conform celor precizate, evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere în mediul urban/rural, este următoarea:

- în mediul URBAN indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,76 kg/loc/zi în anul 2024 la 0,72 kg/loc/zi în anul 2026, dată de la care rămâne constant pe restul perioadei de planificare (2054). În concordanță cu mențiunile anterioare, indicatorul de generare pentru Mun. Târgoviște scade de la 0,76 kg/loc/zi în 2024 la 0,75 kg/loc/zi în 2026, rămânând constant până la finalul perioadei de planificare.
- În mediului URBAN MIC (orașele Moreni, Fieni, Pucioasa, Găești, Titu, Răcari) și mediul RURAL SUD (unde va fi realizată colectarea separată a biodeșeurilor), indicatorul de generare scade de la 0,72 kg/loc/zi în 2024 la 0,68 kg/loc/zi în 2026, rămânând constant până la finalul perioadei de planificare;
- în mediul RURAL, zona NORD (zona prevăzută pentru aplicarea compostării individuale) indicatorul de deșeuri menajere scade de la 0,69 kg/loc/zi în 2024 la 0,64 kg/loc/zi în 2026 și la 0,48 kg/loc/zi în 2027, anul în care se va aplica concret compostarea individuală. De la această dată, indicatorul va rămâne constant până la finalul perioadei de planificare;

Notă: în situația neimplementării proiectului (alternativa 0, "fără proiect", indicatorul de generare a deșeurilor menajere în zona 1 nord rural va scădea față de valoarea din anul 2024, ajungând la 0,64 kg/loc/zi în 2026 și se va păstra la acest nivel până la finalul perioadei de planificare.

- **Deșeurile similare** – pentru estimarea cantității de deșeuri similare s-a utilizat ipoteza din PJGD DB și informații de la operator conform căreia acestea reprezintă circa 25% din deșeurile menajere.;
- **Deșeurile din piețe**– pe perioada planificării se estimează a crește ușor în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării activităților din piețe și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- **Deșeurile stradale**– pe perioada planificării se estimează o ușoară creștere în perioada 2024-2026 ca urmare a îmbunătățirii practicilor de curățenie urbană piețe și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- **Deșeurile din parcuri și grădini** – pe perioada planificării se estimează o ușoară creștere în perioada 2024-2026 ca urmare a dezvoltării spațiilor verzi publice și va rămâne constantă până la finalul perioadei de prognoză;
- **Deșeurile de ambalaje generate de populație și predate direct reciclatorilor** – conform estimărilor din secțiunea 3, în anul 2024 au fost colectate 4.500 tone de deșeuri reciclabile de ambalaje de la populație de către alți operatori. Se estimează păstrarea constantă a acestei valori. După maturizarea sistemului SGR în anul 2026, se estimează că din acestea 675 de

tone vor fi preluate de alți operatori autorizați și 3.825 vor fi absorbite prin SGR.

Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Dâmbovița, realizată pe baza proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubritate și a ipotezelor prezentate mai sus, este redată în tabelul următor.

Tabel 4-4: Proiecția generării deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, tone

JUDET DÂMBOVIȚA	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri menajere	118.118	101.328	98.076	92.247	71.347
Deșeuri similare	29.529	25.332	24.519	23.062	17.837
Deșeuri din grădini și parcuri	1.963	2.057	2.057	2.057	2.057
Deșeuri din piețe	2.520	2.791	2.791	2.791	2.791
Deșeuri stradale	2.175	2.574	2.574	2.574	2.574
Total deșeuri municipale generate și colectate	154.306	134.082	130.017	122.731	96.606
Deșeuri de ambalaje generate și predate direct colectorilor	1.125	675	675	675	675
Deșeuri de ambalaje tradițional colectate de alți operatori, preluate prin SGR	3.375	3.825	3.825	3.825	3.825
TOTAL deșeuri municipale generate	158.806	138.582	134.517	127.231	101.106

Sursa: estimarea realizată pentru elaborarea SF Dâmbovița

Proгноza detaliată a generării deșeurilor municipale este prezentată în Anexa 13.4

4.4 Proiecția compoziției deșeurilor municipale

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor municipale sunt luate în considerare următoarele ipoteze, în consens cu prevederile PJGD DB:

- Deșeurile menajere și similare:
 - procentul deșeurilor de plastic va prezenta o scădere până la 9,6% în anul 2025 ca urmare a reducerii consumului de pungi și ambalaje de plastic, care treptat vor fi înlocuite cu ambalaje de sticlă și hârtie, în temeiul implementării Directivei SUP (Ordonanța 6/2021); intrarea în vigoare a sistemului garanție-returnare (SGR) va avea de asemenea o influență asupra procentului global de plastic prezent în masa deșeurilor municipale; această valoare va rămâne constantă până la sfârșitul perioadei de planificare;

- procentul deșeurilor de sticlă prezintă o scădere în perioada 2024-2026 ca impact al SGR (2,4% în 2026). Procentul deșeurilor de sticlă va continua totuși să crească totuși în timp, pentru a contrabalansa reducerea produselor de plastic, ajungând la 3,7% în 2035. Această valoare va rămâne constantă până la sfârșitul perioadei de planificare;
- procentul de biodeșeuri se menține constant în perioada 2024-2-26 la valoarea de 56,5%. Din 2027 va scădea la 55% cauzată de începerea compostării individuale în mediul rural Nord. Valoarea se păstrează constantă până la finalul perioadei de planificare. Notă: pentru situația "fără proiect", în care nu este prevăzută compostarea individuală, procentul de biodeșeuri rămâne constant la valoarea din anul 2026, respectiv 56,5%;
- procentul de deșeuri de hârtie/carton prezintă o creștere etapizată până la 15,7% în 2035 ca urmare a consumului hârtie în care va înlocui ambalajele de plastic restricționate treptat de la punere de piață. Valoarea se va menține constantă din 2035 până la finalul perioadei de planificare;
- procentul de deșeuri de metal scade ușor ca urmare a introducerii SGR Până în anul 2035 vom asista la o nouă creștere a procentului de deșeuri metalice (3% în 2035) cauzată de înlocuirea treptată a ambalajelor de unică folosință de plastic restricționate de la punerea pe piață. Din anul 2035 valoarea se va păstra constantă până la finalul perioadei de planificare;
- odată cu creșterea nivelului de trai a populației dar și a înlocuirii ambalajelor de plastic de unică folosință cu unele similare din lemn, procentul de deșeuri de lemn va prezenta o creștere etapizată până la 3,1% în anul 2035, această valoare rămânând constantă până la finalul perioadei de planificare;
- odată cu creșterea calității vieții și cu dezvoltarea sistemului de colectare, procentul de deșeuri voluminoase va prezenta o creștere etapizată până la 4,5% în anul 2035, dată de la care va rămâne constant;
- procentul de deșeuri textile va crește treptat (urmând trendul de creștere a calității vieții și implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile odată cu care populația va avea la dispoziție recipiente de colectare) până la 2,5% în 2035; se va menține apoi la o valoare constantă până în 2051.
- Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – conform PJGD Dâmbovița, în perioada de planificare compoziția rămâne constantă la valoarea din anul 2024.

Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele proiecțiilor privind compoziția pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. Proiecția detaliată pentru compoziția deșeurilor menajare și similare este figurată în Anexa 13.4.

Tabel 4-5: Proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare, %

Fracție	2025	2027	2030	2035	2054
Hârtie/ carton	14,0	14,0	15,1	15,7	15,7
Metale	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Plastic	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Sticlă	2,4	2,4	3,0	3,7	3,7
Lemn	2,7	2,7	2,9	3,1	3,1
Biodeșeuri	56,5	55,0	55,0	55,0	55,0
Textile	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5
Voluminoase	3,2	3,2	4,5	4,5	4,5
Alte deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase	7,7	9,2	5,1	2,9	2,9
TOTAL	100	100	100	100	100

Sursa: Estimări conform ipotezelor prezentate pentru SF

Tabel 4-6: Proiecția compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, %

Fracție	2025	2027	2030	2035	2054
Hârtie/ carton	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plastic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sticlă	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lemn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biodeșeuri	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
Textile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluminoase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte deșeuri	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
TOTAL	100	100	100	100	100

Sursa: PJGD Dâmbovița

Tabel 4-7: Proiecția compoziției deșeurilor din piețe, %

Fracție	2025	2027	2030	2035	2054
Hârtie/ carton	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Metale	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Plastic	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Sticlă	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Lemn	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Biodeșeuri	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Textile	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Voluminoase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fracție	2025	2027	2030	2035	2054
Alte deșeuri	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
TOTAL	100	100	100	100	100

Sursa: PJGD Dâmbovița

Tabel 4-8: Proiecția compoziției deșeurilor stradale, %

Fracție	2025	2027	2030	2035	2054
Hârtie/ carton	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Metale	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Plastic	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Sticlă	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Lemn	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Biodeșeuri	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2
Textile	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Voluminoase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte deșeuri	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
TOTAL	100	100	100	100	100

Sursa: PJGD Dâmbovița

4.5 Proiecția deșeurilor biodegradabile

Deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale sunt reprezentate de deșeuri alimentare, deșeuri de lemn și deșeuri de hârtie și carton din deșeurile menajere, similare, piețe, parcuri și grădini și stradale.

Proiecția generării acestora s-a determinat pe baza proiecției cantității de deșeuri municipale generate (conform secțiunii 4.2) și a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru fiecare tip de deșeuri care intră în componența acestora. Conform PJGD, s-a plecat de la ipoteza că deșeurile de la măturatul stradal nu cuprind fracție biodegradabilă.

Tabel 4-9: Proiecția de generare a deșeurilor biodegradabile, tone

Categorie deșeu biodegradabil	2025	2027	2030	2035	2054
Hârtie + carton +lemn din deșeurile menajere	19.726	16.922	17.654	17.342	13.413
Biodeșeuri din deșeuri menajere	66.737	55.730	53.942	50.736	39.241
Hârtie + carton +lemn din deșeurile similare	4.931	4.230	4.413	4.336	3.353
Biodeșeuri din deșeuri similare	16.684	13.933	13.485	12.684	9.810
Hârtie + carton +lemn din deșeurile din piețe	229	254	254	254	254
Biodeșeuri din deșeurile din piețe	1.865	2.065	2.065	2.065	2.065

Categorie deșeu biodegradabil	2025	2027	2030	2035	2054
Biodeșeuri din deșeurile din parcuri și grădini	1.827	1.915	1.915	1.915	1.915
TOTAL deșeuri biodegradabile	112.000	95.049	93.729	89.332	70.052

Sursa: calculat pe baza compoziției deșeurilor municipale (Tabel 4-5, Tabel 4-6, Tabel 4-7) și a cantităților de deșeuri municipale generate (Tabel 4-4)

Proiecția de generare a deșeurilor biodegradabile pentru întreaga perioadă de planificare este disponibilă în Anexa 13.4.

4.6 Proiecția fluxurilor speciale de deșeuri

4.6.1 Proiecția privind generarea deșeurilor menajere periculoase

Deșeurile periculoase generate de populație se regăsesc în deșeurile menajere estimat a se genera. Având în vedere că:

- ponderea acestora nu este evidențiată distinct în compoziția deșeurilor menajere (generate de către populație);
- deșeurile periculoase similare, mai ales cele generate de agenți economici sunt gestionate distinct prin predarea către operatori economici specializați;
- nu sunt disponibile informații referitoare la cantitățile de deșeuri periculoase colectate/generate,

pentru proiecție s-au utilizat indicatori de generare distincți pentru mediul urban și rural, estimați de consultant pornind de la informațiile EUROSTAT. Întrucât indicatorii menționați reprezintă o medie europeană actuală, se consideră că aceștia rămân constanți pe toată perioada de planificare.

Tabel 4-10: Proiecția generării deșeurilor menajere periculoase

	2025	2027	2030	2035	2054
Indicator generare deșeuri menajere periculoase, URBAN (kg/loc/an)	2	2	2	2	2
Indicator generare deșeuri menajere, RURAL (kg/loc/an)	1	1	1	1	1
Deșeuri menajere periculoase generate, URBAN (tone)	256	249	239	221	161
Deșeuri menajere periculoase generate, RURAL (tone)	336	330	321	304	242

	2025	2027	2030	2035	2054
TOTAL deșeuri menajere periculoase generate (tone)	592	579	560	525	403

Sursa: calculat pe baza indicatorilor menționați și a evoluției populației

Proiecția de generare a deșeurilor menajere periculoase pentru întreaga perioadă de planificare este disponibilă în Anexa 13.4.

4.6.2 Proiecția privind generarea deșeurilor voluminoase

Deșeurile voluminoase generate de populație, de agenți economici și instituții se regăsesc în cantitățile totale de deșeuri menajere și similare prezentate în Tabel 4-4. Proiecția este determinată pe baza evoluției generării deșeurilor menajere și similare și a evoluției compoziției acestora în perioada de planificare.

Tabel 4-11: Proiecția generării deșeurilor voluminoase

	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri menajere și similare generate (tone)	147.647	126.660	122.595	115.309	89.184
Ponderea deșeurilor voluminoase din deșeurile menajere și similare (%)	3,2	3,2	4,5	4,5	4,5
Total deșeuri voluminoase generate (tone)	4.725	4.053	5.517	5.189	4.013

Sursa: calculat pe baza Tabel 4-4 și Tabel 4-5

Proiecția de generare a deșeurilor voluminoase pentru întreaga perioadă de planificare este disponibilă în Anexa 13.4.

4.6.3 Proiecția deșeurilor din construcții și desființări (DCD)

În cazul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, nu există date reale privind indicatorii de generare, acestea nefiind colectate în integralitate.

Astfel, proiecția cantităților anuale de DCD generate de către populație este estimată pornind de la datele EUROSTAT aferente României pentru anii 2014, 2016 și 2018. Întrucât cantitățile de DCD generate în aceasta perioadă nu sunt omogene, a fost calculat indicatorul anual de generare a DCD per persoană rezidentă în România,

conform datelor furnizate de către INS. Indicatorul final a fost obținut prin medierea celor 3 indicatori aferenți anilor 2014, 2016 și 2018.

Distribuția pe medii de rezidență (urban/rural) a fost realizată pornind de la informațiile prevăzute în Metodologia de elaborare a PJGD, conform căreia, în urma calculelor, în mediul rural indicatorul de generare reprezintă 32% din indicatorul aferent mediului urban.

Astfel, indicatorii obținuți și utilizați pentru estimarea cantităților de DCD generare de către populație sunt:

- Pentru mediul urban = 39 kg/locuitor/an;
- Pentru mediul rural = 12 kg/locuitor/an.

Proiecția cantității anuale de deșeuri din construcții și desființări generată este realizată pe baza proiecției populației și a indicatorilor de generare mai sus menționați.

Tabel 4-12: Proiecția de generare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de populație prin activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

	2025	2027	2030	2035	2054
Indicator generare urban (kg/loc/an)	39	39	39	39	39
DCD generate URBAN (tone)	4.994	4.861	4.660	4.313	3.137
Indicator generare rural (kg/loc/an)	12	12	12	12	12
DCD generate RURAL (tone)	4.032	3.962	3.853	3.651	2.901
DCD TOTAL JUDET (tone)	9.026	8.823	8.512	7.964	6.038

Sursa: estimări realizate pe baza metodologiei descrise și a evoluției populației

Proiecția de generare a deșeurilor din construcții și desființări de la populație pentru întreaga perioadă de planificare este disponibilă în Anexa 13.4.

4.6.4 Proiecția privind generarea deșeurilor textile

Deșeurile textile totale generate de populație se regăsesc în cantitățile de deșeuri menajere prezentate în Tabel 4-4. Proiecția s-a determinat astfel pe baza evoluției generării deșeurilor menajere și a compoziției acestora pe perioada de planificare (Tabel 4-5).

Tabel 4-13: Proiecția generării deșeurilor textile

	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri menajere generate (tone)	118.118	101.328	98.076	92.247	71.347
Pondere deșeurilor textile totale din deșeurile menajere (%)	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5
Total deșeuri textile totale generate (tone)	1.772	1.520	1.962	2.306	1.784

Sursa: calculat pe baza Tabel 4-4 și Tabel 4-5

Proiecția de generare a deșeurilor textile pentru întreaga perioadă de planificare este disponibilă în Anexa 13.4.

5 OBIECTIVE ȘI ȚINTE

Obiectivul general îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Dâmbovița, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Obiectivului specific RSO2.6. Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Acțiunea 1.3 - Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (Fondul de Coeziune) din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Obiectivele specifice privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Dâmbovița s-au stabilit pe baza:

- Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deșeurilor municipale prezentate în secțiunea 3;
- Prevederilor Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Dâmbovița în perioada 2020-2025;
- Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;
- Prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025 (PNGD) ;
- Termenului de implementare a prezentului proiect.

Tabel 5-1: Obiective specifice, ținte și termene

Nr. Crt.	Obiectiv	Ținta	Justificare
1	Biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri.	<u>Etapa I</u> Implementarea compostării individuale Termen: 2027 <u>Etapa II</u> Implementarea completă a colectării separate a biodeșeurilor Termen: 2030	Conformarea cu prevederile Directivei 2018/851/CE de modificare a Directivei 2008/98 privind deșeurile (alin. 19), OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor și Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. În județ nu există instalații pentru tratarea biodeșeurilor alimentare (menajere, similare și din piețe). Până în anul 2027 va fi implementată compostarea

Nr. Crt.	Obiectiv	Ținta	Justificare
			individuală în gospodăriile din zona 1 nord rural ¹⁵ . Colectarea separată a biodeșeurilor va fi implementată complet începând din 2030, odată cu operarea la capacitate proiectată a ITDCS. Până la această dată va fi implementată parțial, începând cu anul 2027, dată la care vor fi finalizate investițiile PNRR în insule ecologice digitalizate și CAV-uri. Deșeurile vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.
2	Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor	60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - Termen: până în 2030 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - Termen: până în 2035	Conformarea cu cerințele naționale și europene în vigoare (OUG nr. 92/2021, respectiv Directiva 2008/98/CE). Ținta legală anterioară anului 2030 (55%) nu poate fi atinsă conform cerințelor OUG 92/2021 în anul 2025 din cauza infrastructurii insuficiente privind tratarea biodeșeurilor și a deșeurilor reciclabile
3	Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație	Implementarea completă a colectării separate a deșeurilor textile. Termen: 2030	Prevedere legală (Directiva 2018/851/CE, OUG 92/2021)

¹⁵ În conformitate cu rezultate studiului privind potențialul de colectare separată și implementarea compostării individuale, realizat în județ în anul 2021

Nr. Crt.	Obiectiv	Ținta	Justificare
			Colectarea separată a deșeurilor textile va fi implementată gradual începând din 2026 când vor fi fiind finalizate procedurile de delegare începute în anul 2024. Ratele de capturare vor crește ușor, odată cu intrarea în operare a CAV-urilor PNRR. Implementarea va fi completă în anul 2030 odată cu intrarea în operare a ITDCS prevăzută prin prezentul proiect.
4	Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare	Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic Termen: 2030	Conformarea cu prevederile Ordonanței 2/2021, art. 8. Odată cu începerea operării ITDCS. Primul an complet în care toate deșeurile vor fi tratate înaintea depozitării va fi anul 2030.
5	Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate	10% din totalul cantității de deșeuri municipale generate Termen: 2035	Conformarea cu prevederile Directivei 2018/850/CE, Ordonanța 2/2021.

6 ANALIZA ALTERNATIVELOR

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite și anume:

- Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale. Prin urmare în cadrul acestei analize sunt prezentate opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă,
- Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița – în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a deșeurilor de la colectare și tratare până la eliminare,
- Analiza alternativelor de amplasament pentru viitoarele instalații de deșeuri.

În cele ce urmează sunt descrise cele trei analize de opțiuni.

6.1 Alternative tehnologice

6.1.1 Colectare și transport

6.1.1.1 Colectarea deșeurilor reziduale menajere

Situația de bază

Conform contractului de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale aplicabil la începutul anului 2022 (cc nr 4/90/2021), colectarea deșeurilor reziduale menajere se realizează astfel:

- **În mediul urban:**
 - în zonele de blocuri – colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – 260 ridicări/an;
 - în zonele cu case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, în pubele de 120 l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
- **În mediul rural:**
 - în zonele de blocuri - colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
 - în zonele cu case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, în pubele de 120 l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
- **În zonele cu acces dificil (urban/rural):**
 - colectare în puncte de precolectare supraterane situate în zone în care echipamentele de transport au acces, în containere de 1,1 m³. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an.

Conform contractului, echipamentele de colectare și transport a deșeurilor reziduale sunt asigurate de către operatorul delegat. Toate vehiculele de transport sunt prevăzute cu sisteme de cântărire.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, în vederea creșterii calității serviciilor de salubritate și a gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022

referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 1 container de 1,1 m³ destinat colectării deșeurilor reziduale provenite de la populație. Container, în număr total de 139, vor fi încasate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele nominale. Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

În privința instrumentului economic " plătește pentru cât arunci" trebuie menționat ca Ordonanța 640/2022 stabilește tariful în lei/pers/luna sau în lei/mc, ceea ce presupune implementarea mecanismului prin volum sau frecvență, implementare compatibilă cu sistemul de finanțare a sistemului prin taxă, așa cum este de altfel propus pentru județul Dâmbovița mecanismul de finanțare prin taxa și implementarea instrumentului economic prin volum și/sau frecvența conform Hotărârii AGA ADI 317/2020.

Taxa este stabilită pe persoană, dar colectarea se face, oricum, la comun, nu pentru fiecare gospodărie (insulele ecologice digitalizate deservind un condominiu) cu alte cuvinte în cadrul asociației de locatari toți locatarii au același regim, asociația va putea opta începând cu anul 2024 fie integral pentru PAYT și atunci se aplică taxa redusă (conform mecanismului de bonificație) tuturor locatarilor, fie nu.

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale menajere

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale.

Opțiunea propusă

Se recomandă aplicarea sistemului de colectare a deșeurilor reziduale așa cum este acesta definit prin contractul de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021). Colectarea deșeurilor reziduale prin insulele ecologice digitalizate se va aplica la punerea acestora în folosință, cel târziu de la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

După edificare, insulele ecologice digitalizate ce fac obiectul proiectelor depuse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de municipiul Moreni, municipiul Târgoviște, respectiv de orașul Găești vor fi puse la dispoziția operatorului de colectare și transport în vederea exploatării fiind de fapt un upgrade a punctelor actuale de colectare.

6.1.1.2 Colectarea deșeurilor menajere reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă)

Situația de bază

În conformitate cu prevederile contractului nr. 4/90/02.07.2021, începând cu anul 2022 modalitatea de colectare a deșeurilor menajere reciclabile presupune colectarea pe 3 fracții și este următoarea:

- **În mediul urban:**
 - În zona blocurilor, colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor, echipate cu recipiente de 1,1 m³ pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic/metal și în recipiente de tip igloo de 2,5 m³ pentru deșeurile de sticlă;
 - În zona locuințelor individuale, colectare prin sistemul „**din poartă în poartă**” pentru deșeurile din plastic, metal, hârtie și carton. Fiecare gospodărie este dotată cu câte o pubeză de 120 l pentru deșeurile de plastic/metal și saci pentru deșeurile de hârtie/carton. Deșeurile de sticlă generate în zona locuințelor individuale din mediul urban se colectează prin aport voluntar în puncte de colectare stradale dotate cu recipiente cu un volum de 2,5 m³;
- **În mediul rural:** colectare prin **sistemul „din poartă în poartă”** în saci (în prima perioadă, tranzitorie): un sac pentru deșeurile din plastic/metal și un sac pentru deșeurile de hârtie/carton. La finalizarea perioadei tranzitorii (estimată 2027) colectarea deșeurilor de plastic/metal va fi realizată în pubele de 120 l cele de hârtie continuând a fi colectate în saci. În cazul deșeurilor de sticlă colectarea se face prin aport voluntar în puncte de colectare stradale dotate cu recipiente de 1,1 m³.

Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile este următoarea:

- 52 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul urban, zona blocuri;
- 26 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul urban, zona case;
- 52 de ridicări/an pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal – mediul rural;
- 12 de ridicări/an pentru deșeurile de sticlă – mediul urban și mediul rural, zona caselor și zona blocurilor.

Conform contractului, echipamentele de colectare și transport a deșeurilor reciclabile sunt asigurate de către operatorul delegat, *cu excepția pubelelor de 120 l destinate colectării deșeurilor de plastic/metal din mediul rural*. Toate vehiculele de transport sunt prevăzute cu sisteme de cântărire și emitere bon de cântar.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, a creșterii gradului de colectare separată a deșeurilor, în vederea dezvoltării calității serviciilor de salubritate și a creșterii gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița

au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 3 containere de 1,1 m³ destinate colectării separate a deșeurilor reciclabile provenite de la populație (1 container pentru hârtie/carton, 1 container pentru plastic/metal și 1 container pentru sticlă). Containere, în număr total de 417, vor fi încasetate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele nominale. Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general, insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

Alegerea modalității de gestiune a activității de operare a CCAV finanțate din cadrul PNRR sau din alte surse se va face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale titulare ale dreptului de proprietate asupra respectivelor CCAV.

Unitățile administrativ-teritoriale titulare ale dreptului de proprietate asupra CCAV finanțate din cadrul PNRR sau din alte surse se vor asigura ca prin hotărârile de dare în administrare sau, după caz, prin contractele de delegare a gestiunii CCAV să fie prevăzută obligația operatorilor CCAV de a preda la ITDCS Șotânga toate cantitățile de deșeuri care pot fi tratate în respectiva instalație

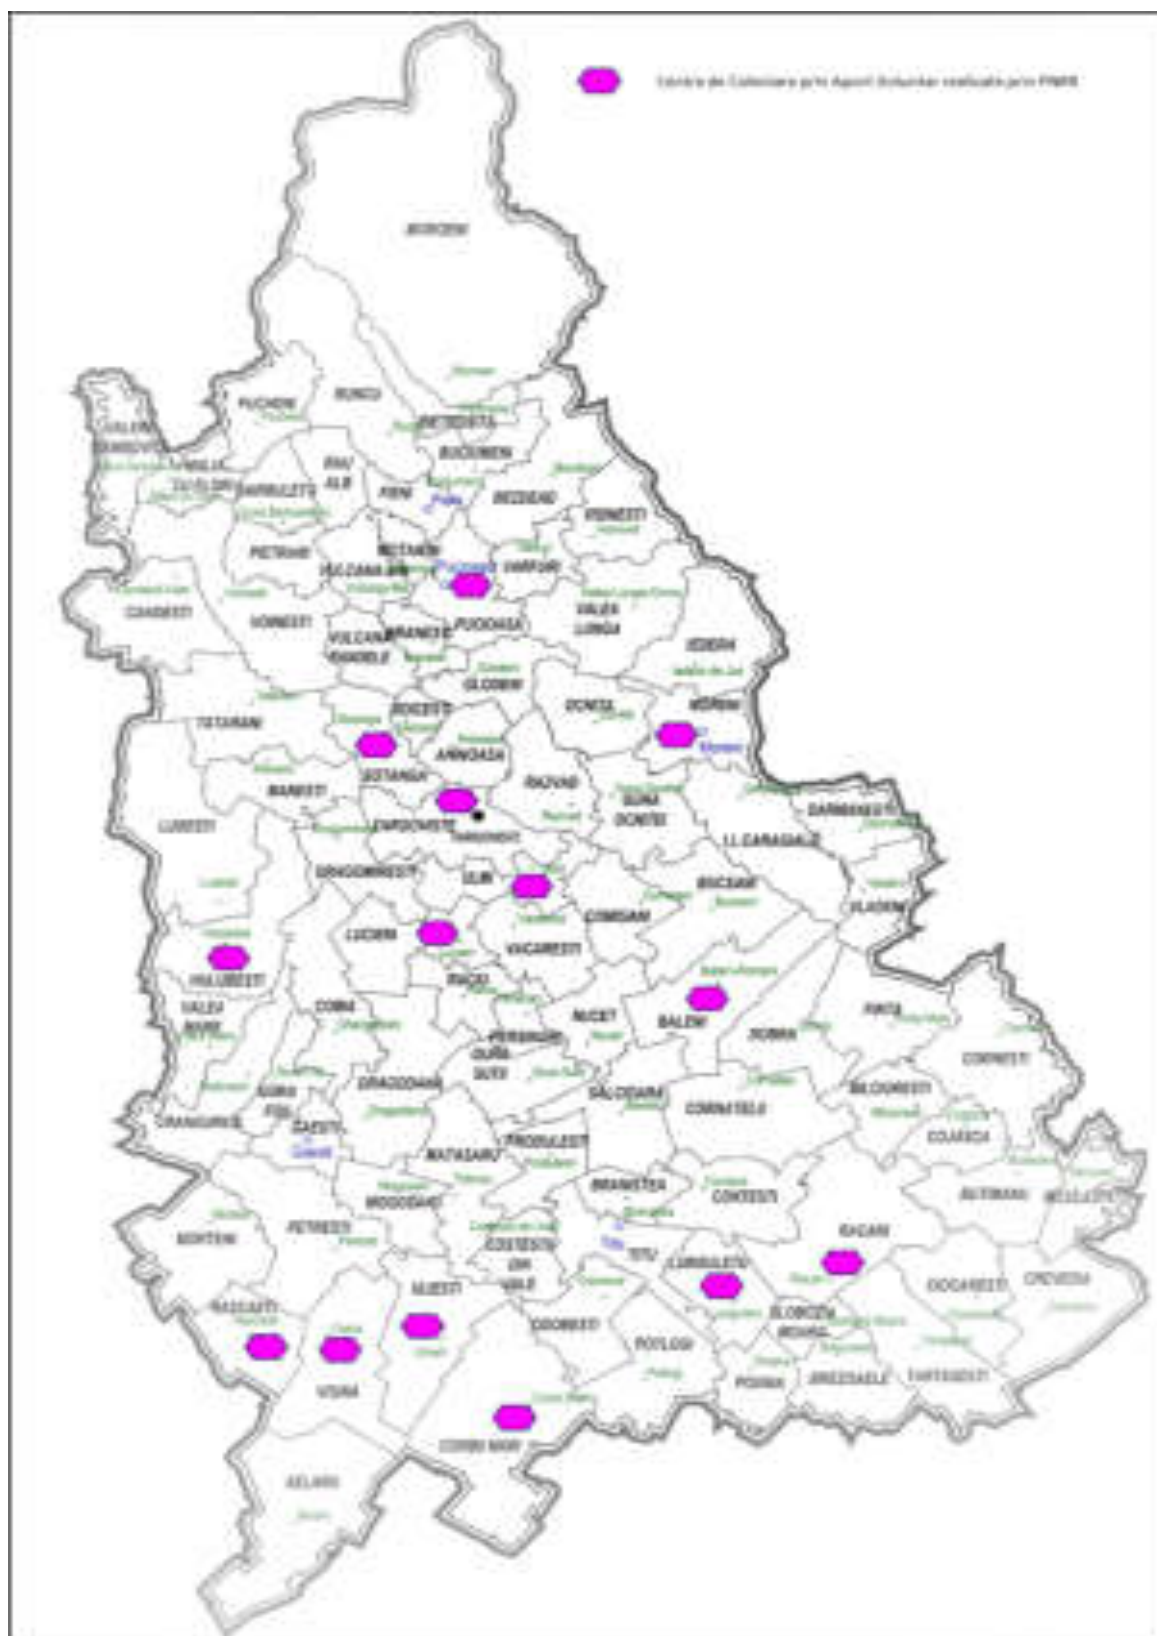


Figura 6-1: CAV-uri ce urmează a fi realizate prin PNRR

În fiecare localitate menționată este prevăzut a se realiza câte un CAV "mic", având rolul de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și

fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări).

Fiecare CAV va fi dotat cu următoarele tipuri de recipiente: **container frigorific pentru colectarea cadavrelor de animale mici**, **container pentru colectarea deșeurilor periculoase** (conținând mai multe containere pentru diverse categorii de deșeuri solide și lichide), **container pentru colectarea deșeurilor textile** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea DEEE** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea obiectelor de uz casnic mari** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea hârtie și cartonului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea plasticului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea lemnului/mobilierului** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea sticlei** (pe categorii – geamuri/ sticle, borcane – container asimetric, capacitate de 7 mc), **container pentru colectarea anvelopelor uzate** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor metalice** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de grădină** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (diverse – container deschis, capacitate de 16 mc)**, **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (moloz – container deschis, capacitate de 16 mc)**.

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor reciclabile menajere

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere. Sistemul de colectare este definit prin contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale.

Opțiunea propusă

Se recomandă aplicarea principiului de colectare a deșeurilor reciclabile menajere așa cum este acesta definit prin contractul de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021).

Pentru deșeurile de plastic și metal, atât conform prevederilor contractului cât și pentru asigurarea unor condiții de colectare corespunzătoare care să nu permită împrăștierea deșeurilor precolectate și a uniformizării sistemului de colectare la nivelul întregului județ, este propusă înlocuirea colectării în saci de plastic cu colectarea în recipiente solide (în zonele rurale).

Colectarea deșeurilor reciclabile prin insulele ecologice digitalizate se va aplica la punerea acestora în folosință, cel târziu de la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile reciclabile din localitățile deservite de CAV-uri și care nu pot fi colectate prin sistemul "din poartă în poartă" vor fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-

urilor, cel târziu de la finalul anului 2026, conform planului de implementare a proiectelor finanțate prin PNRR.

6.1.1.3 Colectarea separată a biodeșeurilor menajere

Situația de bază

În județul Dâmbovița biodeșeurile menajere nu sunt colectate separat. Excepție fac biodeșeurile verzi din mediul rural, pentru care au fost prevăzute containere de 10m³ pentru colectare prin aport voluntar în fiecare UAT, însă practica nu s-a dovedit eficientă, în acestea regăsindu-se deșeuri reziduale.

Contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr 4/90/2021) nu include clauze referitoare la colectarea separată a biodeșeurilor menajere sau similare.

La data elaborării Studiului de fezabilitate este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al biodeșeurilor.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, în vederea creșterii calității serviciilor de salubritate și a gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 1 container de 1,1 m³ destinat colectării deșeurilor biodeșeurilor provenite de la populație. Containere, în număr total de 139, vor fi încasate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele nominale. Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

În privința colectării biodeșeurilor în insulele ecologice, întrucât stația de compostare de la Aninoasa este dedicată tratării deșeurilor verzi și nu există alte instalații de compostare, containerele destinate biodeșeurilor, vor fi folosite, în cadrul unui proiect pilot derulat în perioada 2027-2029, pentru colectarea deșeurilor verzi generate de populație. Întrucât cantitățile de astfel de deșeuri verzi produse de populația de la blocuri sunt foarte scăzute, acestea vor fi asimilate cu deșeurile din parcuri și grădini și vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport

voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

Rolul CAV-urilor este de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale).

Fiecare din aceste CAV-uri va conține câte un **container pentru colectarea deșeurilor de grădină** (container deschis, capacitate 24 mc).

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

Obiective

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor pentru a asigura îndeplinirea ȋntelilor de reciclare și de reducere a cantității de deșeuri biodegradabile depozitate și pentru conformarea cu prevederile OUG 92/2021 și a Legii 181/2020.

Opțiuni tehnice privind colectarea separată a biodeșeurilor

În funcție de amplasarea pubelelor și containerelor pentru colectarea biodeșeurilor au fost analizate următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1: sistem de colectare “din poartă în poartă”;
- Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar, în puncte de colectare stradale.

Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea separată a biodeșeurilor

Tabel 6-1: Analiza opțiunilor privind colectarea separată a biodeșeurilor

	Zone urbane: Centrul orașului și zonele de blocuri	Zone urbane: case individuale	Zone rurale
Deșeuri alimentare provenite din gospodării	Colectarea separată nu funcționează. Anonimatul sistemului de colectare din zonele de blocuri reprezintă o mare problemă. Calitatea și cantitatea deșeurilor biodegradabile colectate este scăzută. Biodeșeurile sunt contaminate cu alte deșeuri.	Biodeșeurile colectate sunt de o calitate mai bună. Este aplicabilă atât colectarea separată, cât și compostarea individuală. Compostarea individuală se pretează mai bine	Este aplicabilă compostarea individuală, dar și colectarea separată (în funcție de infrastructură și de cantitatea de biodeșeuri generate) Deșeurile pot fi utilizate și ca hrană pentru animale.

	Zone urbane: Centrul orașului și zonele de blocuri	Zone urbane: case individuale	Zone rurale
		gospodăriilor cu curți mari	
Deșeuri verzi (zone publice, blocuri și zone verzi)	Este aplicabilă colectarea separată, pentru că este de regulă realizată de operatori specializați. Se aplică tăierea și mărunțirea ramurilor.	Este aplicabilă colectarea separată. Este aplicabilă de asemenea și compostarea individuală.	Este aplicabilă colectarea separată. Este aplicabilă de asemenea și compostarea individuală.
Costuri de colectare	40 – 70 €/ t	50 – 80 €/ t	90 -110 €/ t
Deșeuri din piețe	Este aplicabilă colectarea separată prin dotarea piețelor cu containere pentru colectarea separată a biodeșeurilor.		
Deșeuri alimentare provenite de la firme de catering, restaurante, hoteluri etc	Este aplicabilă colectarea separată într-o proporție net superioară compostării individuale		

Sursa: PJGD DB, analiză consultant

În luarea deciziei privind stabilirea opțiunii privind colectarea separată a biodeșeurilor sunt luate în calcul rezultatele "Studiului privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la nivelul județului Dâmbovița și tratate aerob sau anaerob și a potențialului de compostare individuală (număr de gospodării și cantități de deșeuri compostate)".

Studiul a fost realizat în perioada 2020-2021, anul de referință fiind 2020, cu un orizont de prognoză pentru perioada 2020-2027.

Studiul a urmărit potențialul de colectare separată/compostare individuală în cazul biodeșeurilor generate de populație dar și de agenți economici care își desfășoară activitatea în unități de vânzare a produselor alimentare (magazine cu specific alimentar) și în restaurante și servicii de alimentație. Metoda de estimare a potențialului a fost una statistică, pornind de la răspunsurile participanților la studiu obținute în cadrul unor campanii de chestionare și interviu.

Conform studiului, disponibilitatea declarată de colectare separată a biodeșeurilor, respectiv de compostare individuală a acestora este prezentată în tabelul următor.

Tabel 6-2: Disponibilitatea declarată de colectare separată / compostare a biodeșeurilor

Tip biodeșeu	Disponibilitate COLECTARE SEPARATĂ și predare către un operator de salubritare		Disponibilitate obținere COMPOST în gospodărie	
	Urban	Rural	Urban	Rural
Biodeșeuri alimentare - POPULAȚIE	41% - 76%*	46% - 77%*	47% - 52%*	61% - 70%*
Biodeșeuri verzi - POPULAȚIE	-	-	27% - 51%*	34% - 54%*
Studiul indică un potențial ridicat de colectare a biodeșeurilor de la populație în zona centrală și sudică și mai puțin în zona localităților montane din nordul județului				
Biodeșeuri alimentare SIMILARE provenite de la <i>magazine alimentare (fără deșeuri ambalate)</i>	84% - 96%**		-	
Biodeșeuri alimentare SIMILARE provenite de la <i>magazine alimentare (inclusiv deșeuri ambalate)</i>	68% - 89%**		-	
69% din supermarketuri și 68% din magazinele alimentare și-au exprimat disponibilitatea de a colecta separat biodeșeurile alimentare și de a le preda către un operator de salubritare				
Biodeșeuri alimentare SIMILARE provenite de la <i>unități de alimentație (fără deșeuri ambalate)</i>	9% - 78%**		-	
Biodeșeuri alimentare SIMILARE provenite de la <i>unități de alimentație (inclusiv deșeuri ambalate)</i>	8% - 71%**		-	
Metoda preferată de eliminare a biodeșeurilor declarată de în cazul restaurantelor și serviciilor de alimentație (cantine, fast-food, catering, patiserii, pensiuni): predarea către un operator de salubritare				

Sursa: Studiul privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la nivelul județului Dâmbovița și tratate aerob sau anaerob și a potențialului de compostare individuală (număr de gospodării și cantități de deșeuri compostate

** plaja de disponibilitate variază între răspunsul "foarte mult" (% minim) și "mult + foarte mult" (% maxim)*

***plaja de disponibilitate variază între disponibilitate 10/10 și disponibilitate 8/10*

Din tabelul anterior se poate evidenția faptul că atât populația, cât și agenții economici, sunt mai inclinați să colecteze separat biodeșeurile generate și să le predea unui operator de salubritate în vederea tratării ulterioare.

În privința disponibilității de compostare, se observă o tendință mai ridicată în mediul rural, atât pentru biodeșeurile alimentare cât și pentru deșeurile verzi. Global, disponibilitatea totală de obținere compost în gospodărie se situează în jurul valorii de 53%. Trebuie menționat însă că fiind vorba despre disponibilități declarate pentru acțiuni care nu au fost puse niciodată în practică, este de așteptat ca rata reală de compostare să fie mai redusă decât cea declarată.

Concluziile studiului menționează că " în condițiile obligativității colectării separate a biodeșeurilor începând cu anul 2023, se observă un potențial ridicat de compostare individuală, peste 85% dintre respondenți declarând că sunt dispuși să amenajeze în propria grădină un spațiu/ladă în care să stocheze deșeurile verzi și să obțină compost pentru agricultură".

De asemenea, studiul indică: "se observă disponibilitatea net superioară a gospodăriilor din mediul rural în ceea ce privește compostarea individuală a biodeșeurilor".

Nu în ultimul rând studiul indică un potențial ridicat de colectare a biodeșeurilor de la populație în zonele centrale și sudice și unul mai redus în zona montană din nord.

Opțiunea tehnică propusă pentru colectarea separată a biodeșeurilor în județul Dâmbovița

Luând în considerare evaluarea opțiunilor de colectare a biodeșeurilor, dar și rezultatele studiului de estimare a potențialului de colectare separată/compostare, opțiunea tehnică propusă pentru colectarea biodeșeurilor menajere în județul Dâmbovița este:

- **Mediul urban – zona de case individuale:** organizarea sistemului de colectare "din poartă în poartă" până la finalul anului 2029 și începerea operării acestuia în 2030 (data estimată pentru operarea instalației pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat la capacitate proiectată);
- **Mediul urban - zonele de blocuri:** din experiența la nivel european și național, colectarea separată a biodeșeurilor în zona blocurilor prezintă numeroase dezavantaje, cantitățile colectate fiind reduse și de calitate scăzută (conform celor menționate în Tabel 6-1). Însă, în conformitate cu prevederile legale este necesară introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor inclusiv în zona blocurilor. Astfel, pentru întreg mediul urban – zona blocurilor de locuințe - este propusă organizarea până la finalul anului 2029 a sistemului de colectare separată a biodeșeurilor în puncte de colectare

de la parterul blocurilor în containere de 1,1 m³ amplasate pe aceleași platforme cu cele destinate deșeurilor reziduale. Începerea operării acestuia la capacitatea prevăzută prin proiect este propusă pentru anul 2030, data la care se estimează a fi complet operaționale instalațiile de tratare a biodeșeurilor. Frecvența de colectare va fi identică celei pentru deșeuri reziduale. În privința colectării biodeșeurilor în insulele ecologice, întrucât stația de compostare de la Aninoasa este dedicată tratării deșeurilor verzi și nu există alte instalații de compostare, containerele destinate biodeșeurilor, vor fi folosite, în cadrul unui proiect pilot derulat în perioada 2027-2029, pentru colectarea deșeurilor verzi generate de populație. Întrucât cantitățile de astfel de deșeuri verzi produse de populația de la blocuri sunt scăzute, acestea vor fi asimilate cu deșeurile din parcuri și grădini și vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.

- **În zonele rurale, date fiind:**
 - Rezultatele studiului privind colectarea separată a biodeșeurilor și potențialul de compostare individuală care concluzionează că:
 - Există o disponibilitate net superioară a gospodăriilor din mediul rural pentru compostarea individuală a biodeșeurilor și
 - Potențialul ridicat de colectare separată a biodeșeurilor se regăsește în zona centrală și sudică și mai puțin în zona localităților montane din nord în care există și o variație sezonieră a populației și implicit a biodeșeurilor generate;
 - Mențiunile PJGD DB;
 - Ipotezele privind generarea deșeurilor asumate în secțiunea 4.3;
 - Potențialul de generare a biodeșeurilor din zona de câmpie din sudul județului, zonă în care se practică agricultura pe scară largă;
 - Accesul facil al mijloacelor de transport la gospodăriile individuale din zona 2 Sud;
 - Potențialul mai redus de generare a biodeșeurilor în zona 1 Nord, datorat climei specific montane și a unei agriculturi mai puțin extinse;
 - Terenul mai accidentat și a perioadele lungi de iarnă, cu precipitații sub formă de zăpadă care îngreunează accesul mijloacelor de transport către gospodăriile din zona 1 Nord,

se recomandă:

- **introducerea sistemului de compostare individuală în partea de nord a județului (zona 1 Nord rural). În acest caz, biodeșeurile nu vor fi colectate de operatorul de salubritate ci vor fi tratate în gospodării;**
- **introducerea sistemului de colectare separată din „poartă în poartă” pentru localitățile rurale din partea de sud a județului (zona 2 Sud rural).**

Gospodăriile care implementează sistemul de compostare individuală, nu mai trebuie să participe la sistemul de colectare separată a biodeșeurilor, acest lucru ducând implicit la costuri mai mici de operare pentru operatorul de colectare și transport și per ansamblu, la tarife mai mici pentru populație.

În cazul colectării separate a biodeșeurilor din zona 2 Sud, colectarea se va face în containere solide, frecvența de colectare fiind similară celei pentru deșeuri reziduale.

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile de grădină din localitățile deservite de CAV-uri și care nu pot fi colectate prin sistemul "din poartă în poartă" vor fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform cadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

Atât colectarea separată a biodeșeurilor, cât și compostarea individuală vor fi susținute puternic de implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” aplicată deșeurilor reziduale precum și de realizarea unor campanii periodice de conștientizare a populației privind sensul, impactul de mediu și beneficiile acestor măsuri.

În sinteză, soluția propusă pentru colectarea separată a biodeșeurilor în județul Dâmbovița este următoarea:

- **Întreg mediul urban** (Târgoviște, Moreni, Fieni, Pucioasa, Titu, Găești, Răcari) și zona 2 sud rural, atât de la gospodării individuale cât și blocuri de locuințe – **colectare separată**;
- **Zona 1 Nord rural**: compostare în gospodării (**nu se aplică colectarea separată a biodeșeurilor**).

În localitățile deservite de CAV-uri, populația arondată poate preda la centrele de colectare prin aport voluntar, cu titlu gratuit, deșeurile de grădină care nu pot fi preluate prin sistem "din poartă în poartă" ori nu pot fi compostate individual.

Detalii privind colectarea biodeșeurilor similare, din piețe și din parcuri și grădini publice sunt prevăzute în secțiunile 6.1.1.7, 6.1.1.8, 6.1.1.9.

Opțiunea recomandată mai sus a fost aleasă pe baza situației specifice actuale din județ. Caracteristicile specifice județului și recomandările privind sistemul de colectare și transport a biodeșeurilor, inclusiv echipamentele necesare (vehicule, containere) sunt detaliate în secțiunile 7.2.3 și 7.2.4.

6.1.1.4 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport (CC nr 4/90/2021) deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici sunt colectate de către operatorul de salubritate prin campanii periodice, realizate trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural.

Deșeurile voluminoase sunt depuse de populație în punctele de preluare a deșeurilor reziduale (în fața porții ori în punctele comune de colectare aferente blocurilor de locuințe).

Deșeurile voluminoase colectate sunt dirijate către:

- Centrul de stocare temporară Aninoasa, pentru deșeurile colectate din zona 1 Nord;
- Centrul de stocare temporară Titu, pentru deșeurile colectate din zona 2 Sud.

Mijloacele de transport dedicate deșeurilor voluminoase sunt asigurate de către operatorul de salubritate delegat.

Conform celor menționate în secțiunile anterioare, în județul Dâmbovița este prevăzută realizarea, prin finanțare PNRR, a 14 centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor.

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 2 containere de 28 mc dedicate obiectelor de uz casnic de dimensiuni mari și deșeurilor de lemn/mobilier. Este prevăzută punerea în operare a CAV-urilor până la finalul anului 2026.

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor voluminoase

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase. Sistemul de colectare este definit prin contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale.

Opțiunea propusă

Se recomandă aplicarea sistemului de colectare a deșeurilor voluminoase așa cum este acesta definit prin contractul de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr 4/90/2021).

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile voluminoase din localitățile deservite de CAV-pot fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

6.1.1.5 Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport (CC nr 4/90/2021) aplicabil efectiv din anul 2022, deșeurile menajere periculoase sunt colectate cu mijloace de colectare mobile, cu ocazia unor campanii realizate trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural.

Punctele de staționare a echipamentelor mobile de colectare sunt în număr de 30 în mediul urban și 353 în cel rural (câte un punct mobil de colectare în fiecare sat).

Deșeurile menajere periculoase colectate sunt dirijate către:

- Centrul de stocare temporară Aninoasa, pentru deșeurile colectate din zona 1 Nord;
- Centrul de stocare temporară Titu, pentru deșeurile colectate din zona 2 Sud.

Echipamentele necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase sunt asigurate de către operatorul de salubritate delegat.

Conform celor menționate în secțiunile anterioare, în județul Dâmbovița este prevăzută realizarea, prin finanțare PNRR, a 14 centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor.

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 1 container închis de mari dimensiuni (6,25 x 2,50 x 2,50 m), conținând mai multe recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase. Este prevăzută punerea în operare a CAV-urilor până la finalul anului 2026.

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor menajere periculoase

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase. Sistemul de colectare este definit prin contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale.

Opțiunea propusă

Se recomandă aplicarea sistemului de colectare a deșeurilor menajere periculoase așa cum este acesta definit prin contractul de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021). Este recomandată conștientizarea susținută a populației privind colectarea separată a deșeurilor periculoase din gospodării.

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile periculoase din localitățile deservite de CAV-pot fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

6.1.1.6 Colectarea separată a deșeurilor textile

Situația de bază

În județul Dâmbovița deșeurile textile nu sunt colectate separat.

Contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021) nu prevede colectarea acestor deșeuri.

Cu toate acestea, Directiva 2018/851 impune statelor membre introducerea colectării separate a deșeurilor textile până la 1 ianuarie 2025, cerință preluată și în legislația națională (OUG 92/2021, Legea 101/2006 cu modificările ulterioare).

La data elaborării Studiului de fezabilitate este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al deșeurilor textile.

În județul Dâmbovița nu au fost identificate facilități pentru tratarea deșeurilor textile în vederea reciclării, odată cu punerea în folosință a noii instalații integrate de tratare a deșeurilor.

Conform celor menționate în secțiunile anterioare, în județul Dâmbovița este prevăzută realizarea, prin finanțare PNRR, a 14 centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor.

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 1 container compactor, cu capacitate de 25 mc destinat colectării deșeurilor textile. Este prevăzută punerea în operare a CAV-urilor până la finalul anului 2026.

Obiective

Organizarea graduală a colectării separate a deșeurilor textile de la populație începând cu anul 2026.

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor textile

Există mai multe opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor textile din gospodării, cele reținute în cazul județului Dâmbovița fiind următoarele:

- colectarea din poartă în poartă cu o frecvență stabilită:
 - deșeurile textile sunt colectate direct din gospodării la o dată stabilită și comunicată în prealabil; deșeurile sunt precolectate în saci și depozitate în fața porții/în punctele stabilite de colectare de la parterul blocurilor;
- colectarea din poartă în poartă la cerere:
 - deșeurile textile sunt colectate direct din gospodării ca urmare a cererilor exprimate de populație, la o dată stabilită de comun acord;
- colectare prin aport voluntar în containere publice de colectare:
 - deșeurile textile sunt depozitate în containere specifice amplasate în diverse locații; containerele pot fi amplasate inclusiv în centre comerciale, parcuri, zone publice, școli, benzinării, în proximitatea bisericilor etc.
- colectare prin unități mobile:
 - sunt organizate campanii de colectare a deșeurilor textile; un vehicul dedicat staționează în puncte strategice din localitate; populația aduce deșeurile colectate și le predă echipajului; sunt colectate și alte deșeuri, care vor fi depozitate separat în vehiculul de transport; nu se recomandă colectarea împreună cu deșeuri periculoase lichide sau cu uleiuri, din cauza posibilelor contaminări;
- centre de colectare:
 - sunt organizate centre de colectare și stocare temporară la care populația poate depune deșeuri textile. Centrele de colectare nu sunt dedicate exclusiv acestui tip de deșeu ci unui întreg flux de deșeuri speciale (DEEE, voluminoase, periculoase, DCD...).

În tabelul de mai jos sunt analizate opțiunile de colectare, din punct de vedere al avantajelor și dezavantajelor fiecărei metode.

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor textile

Tabel 6-3: Opțiuni tehnice pentru colectarea deșeurilor textile

Opțiune	Avantaje	Dezavantaje
(1) Colectarea din poartă în poartă cu o frecvență stabilită	Comod pentru utilizator.	Costisitor pentru operatori (se va reflecta în costurile suportate de utilizator). Cronofag. Ineficient. Distrugerea sacilor de către colectori informali până la sosirea echipajului de colectare.

Opțiuni	Avantaje	Dezavantaje
(2) Colectarea din poartă în poartă la cerere	Comod pentru utilizator. Calitatea deșeurilor este mai bună. Cantitatea de deșeuri colectate este mai mare decât în cazul opțiunii 1. Procesul poate fi mai ușor gestionat față de cazul opțiunii 1.	Costisitor pentru operatorii de colectare, datorită cantităților reduse. Necesită o planificare riguroasă pentru optimizarea costurilor. Costurile se vor reflecta în prețul serviciului.
(3) Colectare prin aport voluntar în containere publice de colectare	Costuri mai reduse față de opțiunile 1 și 2. Ușor de gestionat de către operatorii de colectare. Sistemul poate avea rol educativ.	Mai puțin confortabil pentru utilizator, care trebuie să se deplaseze pentru depunerea deșeurilor în containerele specializate. Risc de distrugere a containerelor și de contaminare a deșeurilor. Spațiu public ocupat de containere. Necesită parteneriate pentru depunerea containerelor în spații private (benzinării, centre comerciale etc.).
(4) Colectare prin unități mobile	Se colectează mai multe categorii de deșeuri în cadrul aceleiași campanii, ceea ce scade costurile de colectare. Util pentru populație, care nu trebuie să se deplaseze de mai multe ori pentru predarea mai multor tipuri de deșeuri. Calitatea deșeurilor este bună.	Mai puțin confortabil pentru utilizator, care trebuie să se deplaseze pentru depunerea deșeurilor în zonele de staționare a vehiculelor. Costuri de transport, manipulare mai reduse decât în cazul opțiunilor 1 și 2. Risc de contaminare încrucișată dacă sunt colectate împreună cu deșeuri periculoase lichide, uleiuri uzate.
(5) Colectarea în centre de colectare	Sunt folosite centrele de colectare dedicate tuturor fluxurilor de speciale de deșeuri	Mai puțin confortabil pentru utilizator, care trebuie să se deplaseze pentru

Opțiuni	Avantaje	Dezavantaje
	– DEEE, uleiuri uzate, deșeuri voluminoase. Este necesară doar o zonă dedicată de stocare temporară. Calitatea deșeurilor care urmează a fi reciclate este bună întrucât sunt acestea sunt verificate de operatorii centrului de colectare.	depunerea deșeurilor la centrele de colectare prin aport voluntar (CAV). Costuri constructive, costuri administrative pentru CAV.

Sursa: analiză consultant

Opțiunea tehnică propusă pentru colectarea deșeurilor textile în județul Dâmbovița

În urma analizei opțiunilor prezentate anterior, pentru județul Dâmbovița se recomandă:

- **Opțiunea 3 - Amplasarea de recipiente specifice de colectare** a deșeurilor textile în zone publice – centre comerciale, parcuri, scoli, benzinării, în apropierea bisericilor. Datorită faptului că o parte a acestor deșeuri sunt destinate reutilizării (după trierea prealabilă de către reciclatori), se recomandă amplasarea recipientelor în zone publice circulate sau supravegheate, astfel încât să se reducă posibilitatea contaminării încrucișate și a vandalizării containerelor. Recipientele vor fi etichetate, vor conține mesaje de conștientizare a populației și vor fi menținute curate.

Este recomandată dispunerea câte unui recipient de colectare la fiecare 5.000 de locuitori în mediul urban și a câte unui recipient în fiecare UAT rural.

De asemenea, este recomandat transportul deșeurilor textile colectate de pe suprafața întregului județ la noua ITDCS propusă prin prezentul SF, unde vor fi supuse unui proces de sortare și dirijate apoi către reutilizare, reciclare sau transformare în RDF destinat incinerării.

Opțiunea anterior propusă va fi coroborată cu conștientizarea susținută a populației privind importanța reutilizării, reciclării și devierii de la depozitare a deșeurilor textile.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor textile va fi implementat gradual începând cu anul 2026 și va deveni operațional la capacitatea prevăzută prin proiect în anul 2030, odată cu punerea în folosință a noii ITDCS.

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile textile din localitățile deservite de CAV-pot fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în secțiunea 7.2.6.

6.1.1.7 Colectarea separată a deșeurilor similare

În funcție de specificul activității, agenții economici generează o diversitate de deșeuri care, conform prevederilor legale și autorizațiilor de mediu, sunt predate fie operatorilor de salubritate, fie unor operatori specializați pentru valorificare sau eliminare.

Indiferent de tipul de activitate atât agenții economici cât și instituțiile generează deșeuri asimilabile celor menajere – deșeuri reziduale, hârtie/carton, plastic, deșeuri metalice, sticlă.

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021), este prevăzută colectarea separată pe 4 fracții a deșeurilor similare: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeuri reziduale.

Deșeurile similare reziduale sunt colectate în recipiente puse la dispoziție de operatorul de salubritate cu o frecvență de minim 260 de ridicări/an.

Deșeurile reciclabile similare se colectează pe 3 fracții – hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și sunt ridicate de minim 52 de ori pe an în cazul plasticului, metalului, hârtiei/cartonului și de minim 12 ori pe an în cazul sticlei. Dotarea cu recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare, precum și repararea acestora este în sarcina operatorului de salubritate.

Obiective

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor similare în consens cu practicile aplicabile deșeurilor menajere.

Opțiunea tehnică propusă

Țintele de reciclare și de reducere de la depozitare aplicabile în județ impun colectarea separată inclusiv a biodeșeurilor, suplimentar față de deșeurile reciclabile prevăzute în contract.

Astfel, instituțiile și agenții economici vor urma aceleași linii directoare ca și populația, colectarea deșeurilor similare realizându-se separat pentru:

- Deșeuri de hârtie și carton;
- Deșeuri de plastic și metal;
- Deșeuri din sticlă;
- Biodeșeuri (în cazul unităților de alimentație publică și a magazinelor cu specific alimentar);
- Deșeuri reziduale.

În privința biodeșeurilor generate, este propusă implementarea sistemului de colectare separată inclusiv pentru biodeșeurile alimentare generate de către agenți economici și instituții care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice (hoteluri, restaurante, cantine, fast-food-uri, catering, pizzerii etc), precum și în cazul magazinelor cu profil alimentar. Colectarea va fi realizată "la poartă" în containere de 1,1 m³, cu aceeași frecvență cu cea a deșeurilor reziduale și din aceleași puncte cu deșeurile reziduale.

Măsura va fi aplicată în corelație cu dimensiunea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație – în întreg mediul urban și în mediul rural din zona 2 Sud.

Colectarea separată a biodeșeurilor va fi corelată cu punerea în operare a noii instalații biologice de tratare a deșeurilor prevăzută prin prezentul proiect, sistemul devenind complet funcțional la începutul anului 2030.

Echipamentele de colectare și transport a deșeurilor similare sunt asigurate de către operatorul de salubritate. Mijloacele de transport vor fi prevăzute cu sistem de cântărire și emitere bon de cântar, iar containerele dotate cu dispozitive de identificare.

Este recomandat ca pentru agenții economici generatori de biodeșeurii alimentare să fie menționată obligativitatea colectării separate a biodeșeurilor în autorizațiile de funcționare, în zonele în care se implementează această practică.

6.1.1.8 Colectarea separată a deșeurilor din piețe

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021) începând din 2022 colectarea deșeurilor din piețe se realizează pe 4 fracții: deșeurii de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeurii reziduale. Colectarea acestor deșeurii se realizează similar cu a deșeurilor provenite de la agenți economici și instituții (a se vedea 6.1.1.7).

Obiective

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor similare în consens cu practicile aplicabile deșeurilor similare.

Opțiunea tehnică propusă

Date fiind țintele de reciclare și de reducere de la depozitare aplicabile este propusă includerea biodeșeurilor în lista deșeurilor colectate separat din piețele existente în întreg mediul urban.

Astfel, colectarea deșeurilor din piețe se va realiza pe 5 fracții astfel:

- Deșeurii de hârtie și carton;
- Deșeurii de plastic și metal;
- Deșeurii din sticlă;
- Biodeșeurii;
- Deșeurii reziduale.

Similar cu biodeșeurile similare, biodeșeurile din piețe pot fi colectate separat relativ ușor, prin dotarea fiecărei piețe cu recipiente de colectare separată (de regulă de culoare maro, pentru a le diferenția de cele reziduale).

În privința colectării separate a biodeșeurilor, sistemul va fi astfel organizat astfel încât la începutul anului 2030 să fie complet funcțional și să alimenteze noua instalație de tratare biologică a deșeurilor prevăzută prin proiect. Colectarea separată a biodeșeurilor se va aplica tuturor piețelor din județ (sunt exclusiv în mediul urban).

Este recomandat ca în autorizația de funcționare a piețelor să fie menționată obligativitatea colectării separate a biodeșeurilor generate și a predarea către operatori de salubritate, în vederea tratării biologice.

Echipamentele de colectare și transport destinate deșeurilor din piețe vor fi asigurate de către operatorul de salubritate. Toate mijloacele de transport vor fi prevăzute cu sisteme de cântărire.

6.1.1.9 Colectarea separată a deșeurilor din parcuri și grădini

Biodeșeurile din parcuri și grădini se generează în general cu caracter periodic. Acțiunile de curățare și toaletare a vegetației din spațiile publice au loc de regulă primăvara și toamna (similar cu generarea biodeșeurilor verzi de la gospodăriile populației).

În vederea atingerii țintelor de reciclare și depozitare a deșeurilor municipale, este propusă extinderea sistemului de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini la nivelul întregului mediu urban. Deșeurile colectate vor fi transportate la platforma de compostare din cadrul noii ITDCS propusă prin proiect. Până la finalizarea acesteia, ca măsură tranzitorie, deșeurile din parcuri și grădini vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa. Activitatea de colectare și transport va fi gestionată de operatorii specializați sau de serviciile primăriilor.

6.1.1.10 Aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci"

Scopul acestui instrument economic derivat din principiul "poluatorul plătește" este acela de a stimula generatorii de deșeuri pe de o parte să diminueze cantitățile de deșeuri destinate eliminării prin depozitare (sau incinerare) și pe de altă parte să dezvolte colectarea separată a acelor deșeuri care pot fi reciclate.

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021) instrumentul economic "plătește pentru cât arunci" se aplică pentru deșeurile reziduale generate de către utilizatorii casnici, de piețe, instituții și agenți economici.

Modalitatea de aplicare menționată de contract este:

- **pentru populație:**
 - în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
 - în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale;
 - în mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
- **pentru operatori economici și instituții, inclusiv în cazul piețelor:**
 - în funcție de volumul recipientelor de colectare.

Totodată, toate vehiculele folosite pentru transportul deșeurilor municipale sunt prevăzute cu sistem de cântărire.

Opțiuni tehnice privind aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci"

Metodele cele mai folosite pentru aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" presupun plata diferențiată a deșeurilor predate colectorilor în funcție de:

- Frecvența de colectare
- Greutatea deșeurilor
- Numărul de saci cumpărați
- Volumul containerului pus la dispoziție

Plată în funcție de frecvența de colectare**Utilizatorul serviciului de salubritate poate opta pentru ridicarea deșeurilor cu o frecvență mai redusă**

- Utilizatorii primesc containere care conțin un microcip sau o eticheta cu coduri de bare ce oferă informații legate de utilizator, locația pubelei, volumul și tipul pubelei;
- Containere sunt scoase la poartă doar atunci când sunt pline;
- Numărul de ridicări de la fiecare gospodărie este înregistrat cu un dispozitiv mobil fixat pe autospecială sau manipulat de către operatori;
- Datele sunt transmise automat într-un calculator central, care le procesează. Utilizatorul plătește numărul de preluări a containerului de deșeurii.

Plată în funcție de greutatea deșeurilor**Constă în cântărirea deșeurilor predate operatorului de salubritate**

- Utilizatorii primesc containere care conțin un microcip sau o eticheta cu coduri de bare ce oferă informații legate de utilizator, locația volumul și tipul pubelei, care pot fi citite cu ajutorul unui cititor mobil (containerele puse la dispoziție pot diferi ca volum, în funcție de necesități);
- Containere scoase la poartă pot fi pline sau nu, în funcție de alegerea generatorului;
- Autospecialele de colectare sunt echipate cu sistem de cântărire;
- Echipajele (sau autospecialele) sunt echipate cu sistem de identificare a fiecărei pubele, prin scanarea cipului montat pe containere;
- Fiecare container este scanat, sistemul automat asociază greutatea cu proveniența deșeurilor (utilizatorul) și îl transmite în timp real într-un calculator central echipat cu softuri dedicate pentru facturare, evidența gestionării deșeurilor, trasabilitate, medii sociale generatoare etc;
- Utilizatorul plătește pentru masa deșeurilor predate.

Plată în funcție de numărul de saci cumpărați**Modalitatea constă în punerea la dispoziția utilizatorilor de saci particularizați (cu coduri de bare pentru identificare) și de culori diferite pentru tipuri distincte de deșeurii colectate (în situația în care instrumentul se aplică pentru mai multe categorii de deșeurii)**

- Operatorul vinde utilizatorilor saci de diverse volume, particularizați pentru recunoaștere;
- Utilizatorii pot cumpăra oricâți saci, în funcție de estimarea cantității de deșeurii generate;
- Sacii pot fi cumpărați în orice moment, odată ce stocul individual este epuizat;
- Valoarea unui sac reprezintă echivalentul costului deșeurilor conținut în acesta;
- Echipajele de colectare ridică doar sacii particularizați.

Plată în funcție de volumul containerului**Modalitatea constă în oferirea posibilității utilizatorilor de a opta pentru recipiente de colectare cu volum diferit (mai mic decât recipientele folosite în mod uzual)**

- Utilizatorii estimează volumul de deșeuri pe care îl vor genera pe o perioadă de timp (semestrial sau anual, de exemplu);
- Utilizatorul plătește un abonament semestrial/anual în funcție de volumul recipientului pe care îl solicită (un preț mai mic pentru un recipient mai redus);
- În funcție de volumul comunicat, operatorul le pune la dispoziție containere cu un anumit volum; astfel, este necesară aprovizionarea cu recipiente cu un volum mai redus decât cel uzual folosit;
- Colectarea se face cu frecvența stabilită pentru întreg județul;
- Surplusul de deșeuri generate este taxat suplimentar;
- Periodic (semestrial/anual) utilizatorul reface estimările și dacă este necesar este modificat abonamentul și îi sunt puse la dispoziție containere adaptate noilor estimări;
- Nota: pentru plata unor cantități suplimentare, este de dorit să fie disponibil un sistem de citire a containerelor și de urmărire a cantităților generate (a se vedea opțiunile 1 și 2); în absența acestuia, identificarea corectă a cantităților poate fi subiectivă și nu conduce la atingerea rezultatului dorit.

Avantajele aplicării instrumentului “plătește pentru cât arunci”:

- Cresc cantitățile de deșeuri reciclabile colectate;
- Scad cantitățile de deșeuri reziduale predate colectorilor.

Notă: în cazul în care instrumentul este aplicabil inclusiv deșeurilor reciclabile, eficacitatea se dovedește a fi mai mare dacă se aplică sub forma unor bonificații pentru cantitatea/volumul colectate.

Riscuri /dezavantaje/piedici privind aplicarea măsurii:

- Creșterea cantităților de deșeuri aruncate ilegal și implicit creșterea impactului negativ asupra factorilor de mediu sol și apă;
- Utilizarea coșurilor publice pentru depozitarea deșeurilor menajere (de exemplu a tomberoanelor aflate în punctele de colectare comune ale blocurilor de locuințe);
- Turismul – depozitarea deșeurilor în alte localități unde nu se aplică principiul;
- Furturi de containere particularizate;
- Tensiuni sociale datorită încercărilor de depozitare a deșeurilor în containerele altor utilizatori (în cazul opțiunilor 1, 2, 4);
- Eroarea umană a operatorilor de salubritate privind cantitățile colectate de la fiecare utilizator (mai ales în cazul în care nu este disponibil un sistem centralizat de citire a cantităților de deșeuri);
- Sistemul presupune un efort inițial considerabil în privința sistemelor de identificare, urmărire a deșeurilor cu o anumită proveniență, cântărire-estimare, facturare.

O analiză comparativă a celor 4 opțiuni este prezentată în tabelul următor.

Tabel 6-4: Analiza opțiunilor pentru aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci"

	1. Frecvența de colectare	2. Greutatea deșeurilor	3. Numărul de saci achiziționați	4. Volumul containerului
Tip de deșeuri care se pretează	Deșeuri reziduale Deșeuri verzi și biodeșeuri menajere Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedită în acest caz)	Deșeuri reziduale Deșeuri verzi și biodeșeuri menajere Deșeuri reciclabile (eficiența metodei poate fi îmbunătățită) Opțiunea este adaptată celor mai multe tipuri de deșeuri	Deșeuri reziduale Deșeuri verzi și biodeșeuri menajere Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedită în acest caz)	Deșeuri reziduale Deșeuri verzi și biodeșeuri menajere Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedită în această situație)
Cantități generate de către utilizator și predate în vederea eliminării	Medii	Cele mai scăzute	Medii	Cele mai ridicate
Dotare cu echipamente speciale	Scanner mobil pentru fiecare echipaj sau autospecială/ sistem RFID Containere prevăzute cu microcipuri sau cu etichete cu coduri de bare	Scanner mobil pentru fiecare echipaj sau autospecială/sistem RFID Containere prevăzute cu microcipuri sau cu etichete cu coduri de bare Dispozitiv mobil de cântărire (cu sau fără emitere bon)	Saci particularizați	Necesară o diversitate mai mare de containere de colectare. Este de dorit ca recipientele de colectare să fie dotate cu microcipuri sau să conțină etichete cu coduri de bare iar operatorii /vehiculele să dispună de dispozitive de citire a codurilor sau microcipurilor
Mediul de aplicare	Principiul se aplică cu eficiență mai mare în cazul mediului rural sau al locuințelor individuale din urban. În cazul blocurilor de locuințe este mai greu aplicabil datorita existentei unor recipiente comune de colectare. Cu cât dimensiunea blocurilor este mai mare, cu atât este mai dificil de aplicat. Folosirea containerelor inteligente (foarte costisitoare) pentru a căror deschidere se poate folosi un același card disponibil utilizatorilor și operatorilor de colectare poate diminua acest inconvenient. Aplicarea principiului în cazul deșeurilor verzi este fezabilă doar în mediul rural și în cazul locuințelor individuale din urban.			
Impact asupra mediului	Impact pozitiv mediu, prin reducerea cantităților de deșeuri și a emisiilor atmosferice datorate reducerii	Impact pozitiv mediu, prin reducerea cantităților de deșeuri	Impact pozitiv mediu, mai redus decât în cazul opțiunilor 1 și 2 datorită introducerii în mediu a mai multor saci de plastic dificil de extras din masa	Impact pozitiv de mediu, mai redus decât în cazul opțiunilor 1 și 2 datorită, pe de o parte a cantităților mai mari de deșeuri colectare (care pot fi

	1. Frecvența de colectare	2. Greutatea deșeurilor	3. Numărul de saci achiziționați	4. Volumul containerului
	frecvenței transportului		deșeurilor și dificil de reciclat (prin prisma compoziției, densității și a gradului de impurificare)	comprimate în container) și pe de altă parte prin introducerea în mediu a mai multor containere și implicit a unei cantități mai mare de plastic
Costuri	Mai puțin costisitoare decât opțiunea 2, întrucât lipsesc sistemele de cântărire	Mai costisitoare decât în cazul celorlalte metode întrucât necesită echipamente de cântărire mobile Costuri periodice cu verificarea metrologică a cântarelor	Costul sacilor (consumabile) poate depăși în mai puțin de 1 an costul unei pubele. Nr de saci reprezintă o consumabilă costisitoare. Nu sunt necesare investiții în echipamente de asigurare a trasabilității deșeurilor	Dacă se recurge la sisteme de trasabilitate (microcipuri, cititoare) costurile cu aceste sisteme sunt asemănătoare cu cele din opțiunea 1. La acestea se adaugă costul pubelelor suplimentare. Dacă nu sunt folosite sisteme de asigurare a trasabilității, costurile se reduc în consecință
Avantaje	Scad costurile de transport Reducerea poluării asociate cu transportul deșeurilor	Îmbunătățește eficiența logisticii de colectare Este cea mai avansată și reală opțiune pentru aplicarea instrumentului	Se poate aplica mai ușor în cazul reședințelor comune (blocuri, cartiere rezidențiale care își gestionează în comun aspectele administrative) Nu sunt necesare investiții în sisteme de cântărire, etichetare, urmărire	Scad costurile de transport Reducerea poluării asociate cu transportul deșeurilor
Dezavantaje	Etichetele cu coduri de bare se pot dezlipi Dezactivare microcipuri	Etichetele cu coduri de bare se pot dezlipi Dezactivare microcipuri Costuri ridicate	Depozitarea deșeurilor în saci până la sosirea echipajului de colectare poate conduce la împrăștierea (datorită animalelor nesupravegheate, a manipulării neglijente...).	Dotarea cu un număr mai mare de containere. Menținerea unei evidente stricte a tipului de container în funcție de fiecare utilizator. Schimbarea periodică a

1. Frecvența de colectare	2. Greutatea deșeurilor	3. Numărul de saci achiziționați	4. Volumul containerului
		Sunt necesari saci solizi, al căror preț este mai ridicat și care se va regăsi în costul unitar pe care îl suportă utilizatorul. Costurile asociate cu achiziționarea permanentă de saci. Generarea unor cantități suplimentare de deșeuri din plastic.	tipului de container în funcție de estimările de generare ale utilizatorilor. Necesară o comunicare permanentă între utilizatori și operatorul colector, ceea ce presupune un sistem electronic performant. Volumul deșeurilor predate nu reflectă și masa acestora (fie sunt compactate, fie containerele nu sunt pline iar utilizatorii nu pot aștepta până la următoarea ridicare a deșeurilor).

Sursa: analiză consultant

Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dâmbovița

Din informațiile prezente în tabelul anterior, coroborat cu dotările existente și cu prevederile contractului de colectare și transport este propusă aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" așa cum este aceasta stipulată prin contractul nr. 4/90/2021.

Mecanismul de plată în situația implementării instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci"

Având în vedere modalitățile de implementare a instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci", prevăzute de ADI Dâmbovița în Hotărârea AGA nr. 317/24.02.2020, se are în vedere următoarea metodologie de calcul a taxelor de salubritate pentru utilizatorii serviciului de salubritate din județul Dâmbovița:

a) Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din mediul rural și al celor din mediul urban - zona de case

Se va pune la dispoziția utilizatorilor casnici posibilitatea alegerii unui abonament lunar individualizat în funcție de comportamentul de generare a deșeurilor:

- **Taxa de salubritate, exprimată în lei/persoană/lună pentru o frecvență de ridicare a deșeurilor reziduale de 26 ori/an, calculată astfel:**

- **Componenta fixă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este comună tuturor utilizatorilor casnici, indiferent dacă optează pentru implementarea instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci" și indiferent de modalitatea de implementare;

Componenta fixă - acoperă costurile fixe sau cea mai mare parte din aceste costuri. Costurile fixe reprezintă acele costuri care nu sunt influențate de cantitatea de deșeuri generată, cum ar fi: *Cheltuieli cu utilități pentru activități administrative; Echipament de lucru și protecția muncii; Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport; Redevența; Cheltuieli cu protecția mediului; Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor; Cheltuieli cu campanii de informare; Cheltuieli de natură salarială; Cheltuieli financiare.*

- **Componenta variabilă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este calculată în funcție de costurile aferente a 26 ridicări/an.

Componenta variabilă - acoperă acele costuri care depind de cantitatea de deșeuri generată, precum *Costuri pentru combustibil, energie electrică tehnologică; Costuri de transfer; Costuri de tratare/sortare; Costuri de depozitare/eliminare etc.*

- **Taxa de salubritate, exprimată în lei/persoană/lună pentru o frecvență de ridicare a deșeurilor reziduale de 52 ori/an, calculată astfel:**

- **Componenta fixă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este comună tuturor utilizatorilor casnici, indiferent dacă optează pentru implementarea instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci" și indiferent de modalitatea de implementare;

Componenta fixă - acoperă costurile fixe sau cea mai mare parte din aceste costuri. Costurile fixe reprezintă acele costuri care nu sunt influențate de cantitatea de deșeuri generată, cum ar fi: *Cheltuieli cu utilități pentru activități administrative; Echipament de lucru și protecția muncii; Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport; Redevența; Cheltuieli cu protecția mediului; Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor; Cheltuieli cu campanii de informare; Cheltuieli de natură salarială; Cheltuieli financiare.*

- **Componenta variabilă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este calculată în funcție de costurile aferente a 52 ridicări/an.

Componenta variabilă - acoperă acele costuri care depind de cantitatea de deșeuri generată, precum *Costuri pentru combustibil, energie electrică tehnologică; Costuri de transfer; Costuri de tratare/sortare; Costuri de depozitare/eliminare etc.*

b) Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici mediul urban - zona de blocuri

Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din mediul urban – zona de blocuri, se va calcula astfel:

- **Componenta fixă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este comună tuturor utilizatorilor casnici, indiferent dacă optează pentru implementarea instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci" și indiferent de modalitatea de implementare;

Componenta fixă - acoperă costurile fixe sau cea mai mare parte din aceste costuri. Costurile fixe reprezintă acele costuri care nu sunt influențate de cantitatea de deșeuri generată, cum ar fi: *Cheltuieli cu utilități pentru activități administrative; Echipament de lucru și protecția muncii; Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport; Redevența; Cheltuieli cu protecția mediului; Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor; Cheltuieli cu campanii de informare; Cheltuieli de natură salarială; Cheltuieli financiare.*

- **Componenta variabilă** (exprimată în lei/persoană/lună) care este calculată în funcție de volumul estimat raportat la cantitatea programată în baza densității medii.

Componenta variabilă - acoperă acele costuri care depind de cantitatea de deșeuri generată, precum *Costuri pentru combustibil, energie electrică tehnologică; Costuri de transfer; Costuri de tratare/sortare; Costuri de depozitare/eliminare etc.*

c) Taxa de salubritate pentru utilizatorii noncasnici

Taxa de salubritate pentru utilizatorii noncasnici se va calcula în funcție de volumul containerelor pentru deșeurile reziduale.

6.1.2 Transferul deșeurilor

Situația de bază

În prezent, deșeurile colectate în județ sunt transportate direct la cele depozitul de la Aninoasa, **nu există stații pentru transferul deșeurilor.**

Opțiuni tehnice pentru transportul/transferul deșeurilor

O stație de transfer devine o opțiune atunci când costurile de transfer ale deșeurilor municipale către instalațiile de tratare sunt mai scăzute în comparație cu costurile implicate de transportul direct al deșeurilor.

În general, pentru distanțe care depășesc 30 km între punctul de colectare și instalația de tratare a deșeurilor, se poate lua în considerare realizarea unei stații de transfer.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Dâmbovița propune amplasarea la Șotânga a unei stații de transfer a deșeurilor colectate din zonele de nord ale județului (zone cu topografie mai dificilă, în care accesul vehiculelor de transport poate fi îngreunat și

în care viteza de deplasare este mai redusă). Pentru partea sudică a județului, PJGD DB specifică faptul că nu se justifică amplasarea unei stații de transfer.

Totodată, prin PJGD DB este propusă realizarea unei instalații de tratare a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor (tratare biologică și mecanică). Locația identificată pentru această nouă instalație (ITDCS) este Șotânga. Astfel poziționarea unei stații de transfer la Șotânga sau pe o rază de cca 30 de km nu este justificată.

Analizând posibilitatea amplasării unei stații de transfer în partea central – sudică a județului, chiar dacă distanțele de la extremitățile delimitărilor geografice până la noua instalație sunt în jur de 60 km, construirea și operarea unei stații de transfer care să deservească zona sudică nu-și poate dovedi eficiența întrucât:

- Relieful predominant este cel de șes, care nu constituie un impediment pentru deplasarea vehiculelor de colectare;
- Infrastructura de acces pentru vehiculele de colectare este disponibilă;
- Nu sunt semnalate zone inaccesibile, care să îngreuneze accesul vehiculelor de colectare;
- Cea mai mare parte a gospodăriilor se află în zone rurale, care permit colectarea deșeurilor cu autospeciale de dimensiuni mari (24 m³);
- Distanțele de la extremitățile județului până la ITDCS Șotânga pot fi parcurse în parametri rezonabili.

Astfel, din considerațiile anterioare, nu se consideră necesară realizarea unei stații de transfer a deșeurilor municipale în județul Dâmbovița.

6.1.3 Sortarea deșeurilor colectate separat

Situația de bază

În județul Dâmbovița există o stație de sortare la Aninoasa cu o capacitate autorizată de 5.000 tone de deșeuri reciclabile anual. Stația, realizată în cadrul proiectului ISPA, pusă în folosință în 2010, a fost modernizată de fostul operator pentru sortarea și tocarea de deșeuri colectate în amestec.

În urma vizitelor în teren și a discuțiilor cu actorii implicați în procesul de sortare a deșeurilor s-a constatat o eficiență redusă a stației de sortare, motivul fiind subdimensionarea liniei manuale de sortare, dar și capacitatea redusă a prese de balotat. Stația este eminent mecanică și s-au constatat semne de uzură.

Intrările în stația de sortare au fost constituite predominant din deșeuri în amestec.

Din analiza fluxurilor de deșeuri se constată o cantitate medie de deșeuri reciclabile estimat a fi colectate în perioada de planificare de cca 25.000 tone/an, cu un maxim ce depășește 30.000 tone/an, fără a lua în considerare deșeurile de sticlă care sunt dirijate direct către reciclatori (a se vedea figura de mai jos, conform ipotezelor de colectare presupuse în alternativa 1). Astfel, la o capacitate autorizată de sortare de 5.000 t/an, stația de sortare Aninoasa nu poate face față fluxului de intrări.

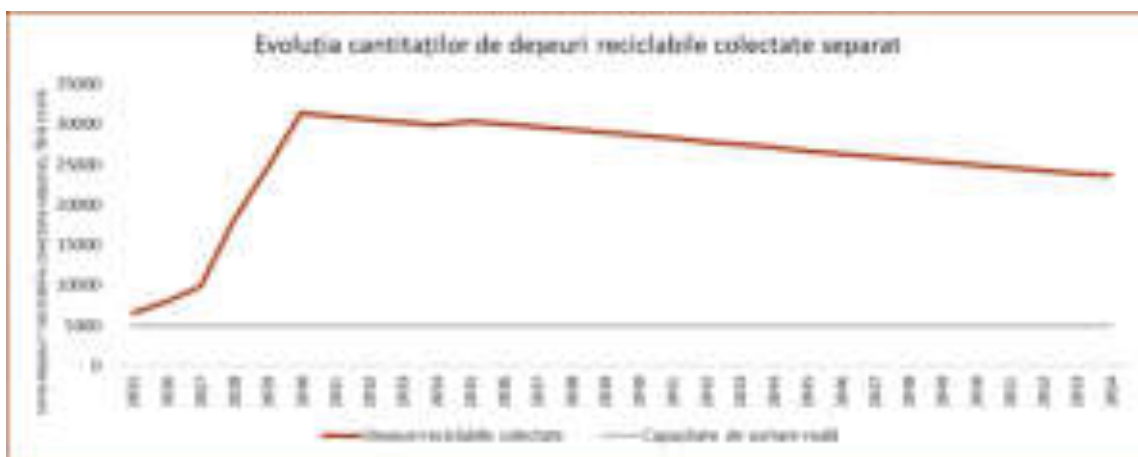


Figura 6-2: Estimarea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat în perioada de planificare comparativ cu capacitatea actuală de sortare

Obiective

Tratarea în stații de sortare a întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat, astfel încât să fie îndeplinite țintele de valorificare aplicabile.

Analiza de opțiuni pentru asigurarea de capacități de sortare suficiente

Pentru asigurarea de capacități de sortare suficiente estimărilor de deșeuri reciclabile generate, PJGD DB a analizat două opțiuni:

- **Opțiunea 1:** modernizarea și extinderea stației de sortare Aninoasa
- **Opțiunea 2:** modernizarea stației de sortare Aninoasa și realizarea unei noi stații de sortare.

În cazul Opțiunii 1, în urma vizitării amplasamentului și a instalației existente a rezultat că nu există suficient spațiu disponibil având în vedere că pe lângă modernizarea stației este necesară inclusiv extinderea acesteia.

În cazul Opțiunii 2, modernizarea stației de sortare Aninoasa până la atingerea capacității proiectate/autorizate, utilizarea la capacitate și operarea acesteia în două schimburi presupune tratarea unei cantități teoretice de maxim 10.000 tone/an ceea ce implică deservirea parțială a UAT-urilor din județ, respectiv Municipiul Târgoviște și partea de nord a județului. Astfel, pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din restul județului este necesară realizarea unei capacități suplimentare de sortare.

Pe parcursul derulării studiului de fezabilitate, în urma analizării situației curente a fost avansată și **Opțiunea 3 – încetarea operării stației de sortare Aninoasa odată cu încheierea contractului de operare a acesteia și sortarea deșeurilor reciclabile într-o nouă instalație.**

Prin prisma:

- capacității reduse de sortare a stației de sortare Aninoasa,
- a uzurii fizice și morale a stației și a posibilității reduse de modernizare și extindere cu costuri rezonabile,

- a amplasării SS Aninoasa în relativa proximitate a amplasamentului Șotânga (cca 10 km) pe care, conform prezentului proiect este propusă o investiție de tratare a deșeurilor colectate separat din întreg județul (mecanică și biologică),
- a nevoii de acoperire a necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat ce indică un trend ascendent,
- a faptului că nu există o altă facilitate de sortare în județ,
- a posibilității de simplificare a logisticii aferente transportului,
- a posibilității reducerii costurilor de exploatare globale,
- a posibilității de proiectare a noii linii mecanice prevăzut a se realiza prin proiect astfel încât să se echilibreze scăderea cantităților de deșeuri reziduale necesar a fi tratate cu creșterea celor de deșeuri reciclabile,

este propusă, în consens cu decizia CJ Dâmbovița, Opțiunea 3 – încetarea operării stației de sortare Aninoasa în anul 2030 și tratarea deșeurilor reciclabile într-o instalație dimensionată pentru sortarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul Dâmbovița.

În vederea alegerii unei soluții tehnice pentru noua instalație de sortare propusă, analiza opțiunilor este prezentată în cele ce urmează.

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat

Opțiunile disponibile în ceea ce privește stațiile de sortare, în funcție de gradul de automatizare:

- Opțiunea 1: Stații de sortare manuale;
- Opțiunea 2: Stații de sortare complet automatizate;
- Opțiunea 3 : Stații de sortate semi-automate.

Opțiunea 1: Stații de sortare manuale

Tehnologia folosită este aceea de sortare manuală a deșeurilor, urmată de balotare și transferul la reciclatori.

Centrele de sortare manuală sunt dotate cu un echipament simplu (bandă transportoare, pâlnii de alimentare) o hală și recipiente pentru depozitarea fracțiilor sortate în vederea valorificării, balotării și cântăririi.

Opțiunea 2: Stații de sortare complet automatizate

Stațiile de sortare automatizate sunt instalații complet tehnologizate care folosesc echipamente pentru separarea mecanică, optică, magnetică a materialelor, procesele de separare bazându-se pe proprietățile fizico-chimice diferite ale materialelor. Aceste stații prezintă avantajul că, din punct de vedere calitativ, separarea mecanică este mai performantă și, ca urmare, pentru anumite tipuri de materiale, se poate atinge un nivel de calitate mai bun în procesul de sortare, conducând la produse finite mai omogene al căror preț de vânzare este mai mare. Dezavantajul principal al acestor stații este costul de investiție care crește proporțional cu creșterea acuității de separare.

Opțiunea 3: Stații de sortare semi-automate

Stațiile de sortare semi-automate sunt un mixt între stațiile de sortare manuale și cele complet automate. Stațiile de sortare semi-automate pot cuprinde linii pentru sortarea manuală a anumitor tipuri de deșeuri (ex. deșeuri de hârtie, materiale plastice foarte flexibile care denaturează echipamentele) și linii distincte pentru sortarea complet automatizată pentru restul tipurilor de deșeuri care intră în stație (ex. metale, plastic).

Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opțiunilor discutate până acum, în termeni de tehnologie, calitatea materialelor și costuri.

Tabel 6-5: Evaluarea opțiunilor tehnice privind sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat

Criteriu	Opțiunea 1: Stații de sortare manuală	Opțiunea 2: Stații de sortare complet automatizate	Opțiunea 3: Stații de sortare semi-automate
Aspecte tehnice			
Sistem	Instalații simple, echipate cu o bandă transportoare de pe care se face sortarea manuală.	Instalații tehnologizate care sunt echipate pentru a realiza separarea mecanică, magnetică, optică a materialelor prin exploatarea diferențelor dintre proprietățile acestora.	Cuprinde atât o linie tehnologică simplă (benzi pentru sortarea manuală) cât și linii tehnologice complexe pentru sortarea mecanică a deșeurilor reciclabile
Flexibilitatea stației	Sortarea manuală este mai flexibilă în ceea ce privește tipurile de materiale ce pot fi sortate, la modificări necesitând doar instruirea operatorilor în legătură cu modul de sortare al respectivului material.	Stațiile cu sortare automatizată sunt mai puțin flexibile în ceea ce privește tipurile de materiale care pot fi separate. O schimbare a tipului de material de sortat implică costuri de investiție suplimentare și timp de reacție mai îndelungați datorati procesului de achiziție.	Instalația este flexibilă pentru categoriile de deșeuri sortate manual și inflexibilă pentru categoriile de deșeuri sortate automat. Poate fi adaptată mai ușor unor noi tipuri de deșeuri care se doresc a fi sortate față de opțiunea 2.
Calitatea materialelor sortate	Calitatea materialelor sortate manual este în general mai scăzută decât în cazul sortării automatizate. Este nevoie de personal stabil și calificat	Separarea automată este mai performantă și, ca urmare, pentru anumite tipuri de materiale se poate atinge un nivel de calitate foarte bun în procesul de sortare. Un exemplu foarte bun este cel al recipientelor din plastic care pot fi sortate în diferite calități de polimeri.	Calitatea materialelor este rezultate este performantă.
Costuri	Centrele de sortare manuală necesită un echipament simplu (benzi transportoare, pâlnii de alimentare), o hală, balotare și cântărire. Necesită cheltuieli mai mari cu personalul	Investiția de capital pentru acest gen de stație este mult mai mare decât în cazul sortării manuale; ca urmare nu sunt rentabile pentru capacități de sortare mici.	Similar stație de sortare complet automatizată

Criteriu	Opțiunea 1: Stații de sortare manuală	Opțiunea 2: Stații de sortare complet automatizate	Opțiunea 3: Stații de sortare semi-automate
Aspecte sociale			
Locuri de muncă	Număr mare de locuri de muncă	Număr mic de locuri de muncă	Număr de locuri de muncă mai mici în comparație cu opțiunea 1 dar mai mari în comparație cu opțiunea 2
Aspecte privind sănătatea și securitatea ocupațională			
Riscuri de accidentare /îmbolnăvire a operatorilor	Cele mai ridicate riscuri, dat fiind contactul operatorilor cu deșeuri și echipamente în mișcare	Cele mai scăzute riscuri datorită absenței interacțiunii dintre oameni și deșeuri	Riscuri medii
Aspecte privind protecția mediului			
Emisii	Nu există diferențe semnificative între cele trei sisteme		

Sursa: analiză consultant

Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dâmbovița

Conform analizei opțiunilor tehnice și de oportunitate prezentate anterior și a faptului că o cantitate de deșeuri reciclabile care necesită tratare (25.000 t/an ca medie multianuală) se pretează unei sortări semi-automate, soluția propusă pentru asigurarea sortării deșeurilor reciclabile colectate din județul Dâmbovița este:

- Construirea unei instalații de tratare mecanică semi-automată a deșeurilor reciclabile colectate din întreg județul (noua instalație va fi denumită ITDCS-LR pe parcursul studiului și va constitui linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile a unei noi instalații integrate de tratare a deșeurilor. Odată cu punerea în funcțiune a acestei instalații, SS Aninoasa își va sista activitatea de sortare.

Până la data de punere în funcțiune a noii linii mecanice sortarea deșeurilor colectate separat se va realiza la SS Aninoasa care, conform mențiunilor PJGD Dâmbovița își va mări cadența la două schimburi/zi și va trata exclusiv deșeuri reciclabile colectate separat. Surplusul deșeurilor care nu pot fi tratate în stația de sortare va fi direcționat către instalații din județele învecinate (Ilfov, Prahova)

Informații suplimentare privind noua investiție, precum și parametrii de proiectare sunt prezentați în secțiunea 7.7.1

6.1.4 Tratarea biodeșeurilor colectate separat

Situația de bază

În județul Dâmbovița există o stație de compostare la Aninoasa cu o capacitate de 5.000 tone/an, pusă în funcțiune în 2010, proiectată pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini. Conform operatorului, capacitatea reală este mai scăzută datorită capacității tocătorului, nu există spații de depozitare a materiei prime iar consumurile energetice ale echipamentelor învechite fac nesustenabil procesul de compostare. Au fost constatate semne de uzura ale stației.

În județ nu există capacități pentru tratarea biodeșeurilor alimentare.

Cantitățile de biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat cresc semnificativ pe perioada de planificare corelat cu creșterea țintelor de reciclare impuse de Pachetul Economiei Circulare (a se vedea figura de mai jos în care sunt evidențiate cantitățile de biodeșeuri menajere, similare și din piețe, inclusiv deșeurile verzi din parcuri și grădini estimat a fi colectate conform ratelor de capturare aferente alternativei 1).

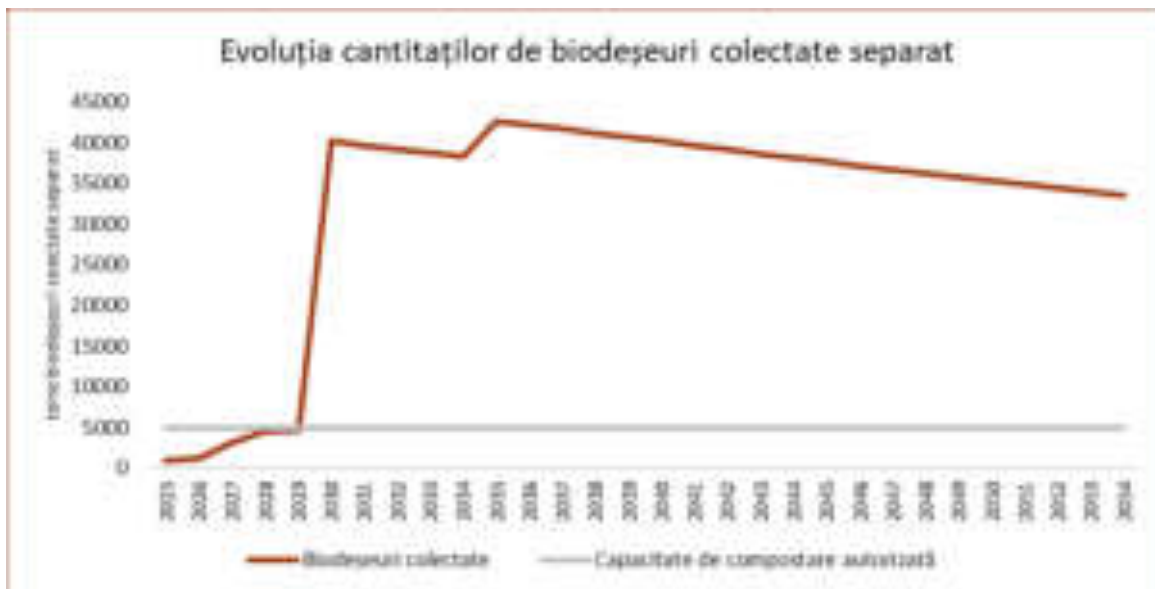


Figura 6-3: Estimarea cantităților de biodeșeuri menajere, similare, din piețe, parcuri și grădini comparativ cu capacitatea actuală de compostare

Din figura anterioară se observă o capacitate limitată de tratare prin compostare a biodeșeurilor; stația de compostare de la Aninoasa nu poate face față fluxurilor de biodeșeuri provenite de la populație, a biodeșeurilor similare sau a celor generate în piețe.

Obiective

Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de biodeșeuri colectate separat și depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operațiuni de tratare.

Opțiuni tehnice de tratare a biodeșeurilor colectate separat

Tratarea biologică a deșeurilor municipale poate fi împărțită în două grupe principale:

- Tratare aerobă (compostare);
- Tratare anaerobă (digestie anaerobă).

Tratarea aerobă (compostarea)

Compostarea reprezintă descompunerea aerobă (în prezența oxigenului) a materialelor organice de către microorganisme în condiții controlate. În timpul procesului microorganismele consumă oxigen în timp ce se hrănesc cu materie organică. Acest lucru generează căldură, dioxid de carbon și vapori de apă care sunt eliberați în atmosferă. Compostarea reduce și volumul și masa materiilor prime în timp ce le transformă într-un produs final organic stabil care poate fi folosit la îmbunătățirea calității solului. Compostarea poate avea loc într-un timp scurt când

sunt întrunite și menținute condițiile optime care favorizează dezvoltarea microorganismelor.

Procesul de compostare include două etape majore. Prima, numită „etapa activă”, dezvoltă în principal reacții de dezintegrare. Materia organică dizolvată reprezintă o sursă de carbon și energie pentru metabolismul microorganismelor. În timpul celei de-a doua faze a procesului de compostare, numită „faza de fermentare secundară”, se generează macromolecule organice precum substanțele humice. Toate reacțiile sunt bazate pe numeroase fenomene biologice, termice și fizico-chimice și implică consum de oxigen, dar și generare de căldură, apă și dioxid de carbon.

Procesul de compostare include două etape majore. Prima, numită „etapa activă”, dezvoltă în principal reacții de dezintegrare. Materia organică dizolvată reprezintă o sursă de carbon și energie pentru metabolismul microorganismelor. În timpul celei de-a doua faze a procesului de compostare, numită „faza de fermentare secundară”, se generează macromolecule organice precum substanțele humice. Toate reacțiile sunt bazate pe numeroase fenomene biologice, termice și fizico-chimice și implică consum de oxigen, dar și generare de căldură, apă și dioxid de carbon.

În procesul de compostare, microorganismele descompun materia organică și generează dioxid de carbon, apă, căldură și humus, produsul organic final, relativ stabil. În condiții optime, compostarea se desfășoară în trei faze. Acestea sunt:

- faza mezofilă, sau faza temperaturilor moderate, care durează cam două zile,
- faza termofilă, sau faza temperaturilor înalte, care poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni și
- faza de răcire și maturare în care se obține stabilizarea compostului.

Factorii care au impact asupra procesului de compostare sunt printre alții: proprietățile fizice și chimice ale materiilor prime, nivelul de oxigen, conținutul de apă, temperatura și perioada de timp în care are loc compostarea.

Tratarea aerobă se aplică cu cele mai bune rezultate și cu efecte indezirabile minime deșeurilor verzi.

Tehnicile de compostare pot fi împărțite în:

- Compostare în aer liber;
- Compostarea cu membrane;
- Compostare în spații închise.

Toate aceste tehnici se bazează pe același principiu – oxidarea materiei organice în condiții mai puțin sau mai mult controlate. În general compostarea în aer liber este un proces mai simplu, mai ieftin, dar care durează mai mult. Compostarea cu membrane sau în incinte închise decurge mai rapid și are avantajul că sunt reduse mirosurile neplăcute (compușii volatili sunt filtrați), fapt pentru care se poate aplica cu mai mult succes inclusiv pentru biodeșeuri alimentare.

Tratarea anaerobă (digestia anaerobă)

Descompunerea anaerobă este definită ca fiind procesul biologic în timpul căruia materia organică este descompusă de către microorganisme specifice în condiții anaerobe. Materia primă organică este convertită prin descompunerea anaerobă într-o formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potențial energetic mare, constând în special în metan (CH₄) și dioxid de carbon (CO₂), cunoscut sub denumirea

de biogaz. Biogazul este colectat și utilizat ca sursă de energie. Descompunerea anaerobă reduce cantitatea de deșeuri organice care va fi depozitată în final și de asemenea limitează emisiile potențiale de metan din depozitele de deșeuri.

Procesul de digestie anaerobă are loc în patru faze:

- Hidroliza – este prima fază a descompunerii microbiene, în timpul căreia compușii cu catenă lungă sunt divizați în compuși cu lanț scurt (proteinele, grăsimile și carbohidrații sunt convertiți în aminoacizi, acizi grași și zaharuri);
- Acidogeneza - descompunerea ulterioară a componentelor rămase, de către bacterii acidogene (de fermentare) în acizi organici, alcooli, H_2 , CO_2 ;
- Acetogeneza - acizii organici și alcooli produși în faza de acidogeneză sunt descompuși în continuare de bacterii acetogene pentru a genera în special acid acetic;
- Metanogeneza - în care acidul acetic și o cantitate redusă de H_2 și CO_2 sunt convertiți în metan de către bacterii dedicate.

În general, sunt necesare următoarele etape pentru tratarea anaerobă a deșeurilor:

- livrarea și stocarea;
- preprocesarea deșeurilor recepționate;
- descompunerea (digestia) anaerobă;
- post-procesarea materialului descompus.

În principiu, toate procesele de fermentație pot fi descrise ca fiind o combinație a acestor etape de tratare.

Livrare și stocare - deșeurile biodegradabile recepționate sunt înregistrate cantitativ și calitativ, sunt inspectate vizual la stația de recepție și sunt descărcate într-un buncăr plat sau adânc sau într-un rezervor de colectare care asigură stocarea intermediară pe termen scurt și permite alimentarea continuă a instalației de pre-tratare.

Pre-procesarea - scopul pretratării este acela de a îndepărta agenții de poluare și corpurile străine, precum și de a omogeniza și pregăti deșeurile biodegradabile. Modalitatea de pretratare depinde de sistemul specific procesului de digestie anaerobă. Fermentarea uscată necesită preprocesare uscată, în care poate fi combinată acțiunea ciururilor, tocătoarelor, tamburilor de omogenizare, separatoarelor de metale, separatoarelor balistice și sortării manuale. În cadrul proceselor de fermentare umedă deșeurile biodegradabile sunt amestecate suplimentar cu apă, omogenizate și mărunțite. Prin intermediul operației de separare gravitațională pot fi îndepărtate și alte substanțe străine. Pentru anumite categorii de deșeuri tratate anaerob, cum ar fi subprodusele de origine animală și derivatele acestora este necesar un tratament suplimentar de eliminare a agenți patogeni. Procesul constă în aplicarea unui tratament termic, la temperaturi superioare celor de supraviețuire a microorganismelor patogene ($> 70^\circ C$).

Digestie anaerobă - după îndepărtarea tuturor materialelor nedorite din deșeurile recepționate, materialul organic este mărunțit și introdus în digestor. Mărunțirea face materialul mai ușor de manipulat. De asemenea, cu cât sunt mai mărunte, cu atât suprafața de contact dintre material și bacterii anaerobe este mai mare, ceea ce facilitează procesul de descompunere. În cazul deșeurilor organice menajere se adaugă de obicei și apă pentru a dilua materiile solide.

Deșeurile cu o structură moale și cu un conținut ridicat de umiditate sunt cele mai potrivite pentru fermentare, iar deșeurile cu structură rigidă pot fi descompuse în mediu anaerob prin procesul de fermentare uscată. Este necesar un aport de căldură pentru ajustarea temperaturii procesului la aproximativ 35°C (proces mezofil) sau 55°C (proces termofil) și, în funcție de procesul de fermentare, este necesar un aport suplimentar de apă.

Procesul de digestie poate fi realizat într-o singură etapă (caz în care toate fazele de descompunere au loc în același reactor) sau în două etape (atunci când fazele de hidroliză și acidificare sunt tratat distinct de faza de metanogeneză). În acest din urmă caz, costurile de investiție și control operațional sunt mai ridicate dar oferă o securitate microbiană mai bună iar procesele pot fi optimizate mai ușor.

Ceea ce rezultă din fermentator este un reziduu de fermentare umed, stabil din punct de vedere organic și biogaz. După uscarea acestuia, prin post-compostare aerobă poate fi obținut un ameliorator de soluri comparabil cu compostul. Apa uzată eliminată din reziduu poate fi parțial recirculată în unitatea de pretratare pentru reglarea umidității. Surplusul de apă uzată trebuie tratat și evacuat. Când în procesul de fermentare sunt introduse doar componente organice ușor de descompus, iar mirosurile și etapele de pre-fermentare consumatoare de energie pot fi eliminate. În următoarea etapă de compostare, substanțele organice mai greu de descompus, care pot fi descompuse anaerob doar într-o anumită măsură, sunt descompuse în mediu aerob la un nivel scăzut al costurilor. Astfel, când se evaluează opțiunile „fermentare sau compostare” răspunsul poate fi adesea „fermentare și compostare”.

Diferitele sisteme de descompunere anaerobă pot procesa deșeuri cu umiditate diferită:

- procese de fermentare uscată (procent de apă între 55% și 75%);
- procese de fermentare umedă (procent de apă >85%);
- procese de fermentare semi-uscă (procent de apă între 75 și 85%).

În cazul *fermentării uscate*, nu se adaugă apă (sau se adaugă foarte puțină). În consecință, fluxurile materiale ce urmează a fi tratate sunt minimizate. Avantajele ce rezultă din acest aspect sunt: un volum mai mic al reactoarelor și o deshidratare mai ușoară a reziduurilor de la digester. Pe de altă parte, funcționarea cu un conținut ridicat de materie uscată implică cerințe suplimentare privind pre-tratarea mecanică și transport, etanșeitatea la gaze a echipamentului de încărcare și descărcare și, dacă este proiectat, privind amestecarea în interiorul reactorului. Blocarea materialului și posibilitatea de înfundare trebuie evitate. Din cauza mobilității reduse în cazul fermentării uscate, se poate stabili un timp de retenție prin aproximarea curgerii de tip piston, aspect foarte important din punct de vedere al igienei produsului în cazul funcționării în condiții termofile. Viteza de descompunere în cazul fermentării uscate este mai redusă decât cea din cadrul fermentării umede, din cauza mărimii mai mari a particulelor și a disponibilității reduse a substraturilor.

În cazul *fermentării umede*, deșeurile organice sunt măcinate până se obține o mărime mică a particulelor și sunt amestecate cu cantități mari de apă astfel încât să rezulte nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici mecanice simple și consacrate de transport (pompe) și îndepărtarea substanțelor nedorite prin separarea gravitațională. În același timp, conținutul reactorului poate fi amestecat cu ușurință, ceea ce permite îndepărtarea controlată a gazelor și controlul concentrațiilor din fermentator. Prin urmare, performanțele microorganismelor în

ceea ce privește descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitată de rezistența bacteriilor generatoare de metan la forfecare; totuși, un grad prea scăzut de amestecare poate rezulta în straturi plutitoare și sedimentare. Omogenitatea și consistența fluidului permit un control mai bun asupra procesului.

Prin fluidizarea biodeșeurilor, masa ce urmează a fi tratată crește până la de 5 ori, în funcție de conținutul total de materii solide ale substratului, rezultând astfel nevoia ca agregatele și reactoarele să fie mult mai mari. Fluidizarea și deshidratarea suspensiilor fermentate implică costuri tehnice și energetice considerabile. Dar dacă gradul de descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de la deshidratare până la fluidizarea materiei prime, permite reducerea cantității de apă uzată la nivelul cantităților folosite în fermentarea uscată și păstrarea unei părți considerabile a energiei termice necesare în sistem.

În urma procesului de fermentare umedă, pe lângă gaze (CO_2 , CH_4) rezultă un digestat lichid, bogat în nutrienți, care se poate folosi ca atare în agricultură, cu respectarea condițiilor de protecție a solurilor.

Procesul de *fermentare semi-uscată* combină avantajele ambelor procese descrise mai sus, utilizând materii organice cu o consistență de circa 15% substanțe uscată. Materialul este mărunțit și apoi tratat într-un rezervor de sedimentare pentru înlăturarea fracțiilor anorganice. În proces este necesară apa pentru diluția materialului însă într-o cantitate mai mică comparativ cu procesul umed.

Postprocesare - pentru o stabilizare și dezinfecție completă a reziduului de la digester, este necesară implementarea unui proces de rafinare înainte de a fi utilizat în agricultură. După o posibilă deshidratare și/sau uscare, deșeurile fermentate anaerob sunt în general transferate la o unitate de post-tratare biologică aerobă și maturate până la 6 săptămâni pentru a se elimina mirosurile cauzate de amoniacul neconsumat și pentru a fi transformat într-un compost comercializabil și de bună calitate.

Evaluarea tehnicilor de tratare a biodeșeurilor colectate separat

Tabel 6-6: Evaluarea tehnicilor de tratare a biodeșeurilor colectate separat

Criterii	Compostare în aer liber	Compostare în spații închise	Digestie anaerobă (DA)
Descriere proces	Procesul constă în omogenizarea și amestecarea deșeurilor, urmate de aerisirea și irigarea acestora.	Incintele închise elimină mirosurile prin sistemele de colectare și tratarea emisiilor de gaz, în special în perioada compostării intensive. Faza de maturare este atinsă în mod normal într-o zonă în aer liber.	Proces biologic în timpul căruia materia organică este descompusă de către microorganisme în condiții anaerobe. Materia primă organică este convertită într-o formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potențial energetic mare, constând în special în metan și dioxid de carbon. Există o serie de tehnici diferite care intră sub definiția DA. De obicei, se disting pe baza:

Criterii	Compostare în aer liber	Compostare în spații închise	Digestie anaerobă (DA)
			- temperaturii de funcționare: - instalațiile termofile - funcționează la aproximativ 55°C și - instalațiile mezofile - funcționează la aproximativ 35°C și - procentului de materie uscată din materia primă: - sisteme uscate cu mai mult de 25% substanță uscată, - sisteme umede au mai puțin de 10 % substanță uscată și - sisteme semi-uscate au 10-25% substanță uscată.
Categorii de deșeuri pretabil a fi tratate	Deșeuri verzi. Biodeșeuri din piețe colectate separat. Biodeșeuri alimentare (parțial, datorită mirosurilor degajate).	Deșeuri verzi. Biodeșeuri din piețe colectate separat. Biodeșeuri alimentare.	Biodeșeuri din piețe, biodeșeuri menajere și similare
Sensibilitate în ceea ce privește condițiile de mediu	Ridică - procesul este sensibil în principal la temperatură și umiditate	Scăzută	Scăzută - procesul nu este sensibil la condițiile de mediu exterioare
Sensibilitate în ceea ce privește condițiile de proces	Medie	Medie	Medie spre ridicată în funcție de tehnologia aleasă (procesul este sensibil la umiditatea și compoziția deșeurilor, pH, impuritățile din deșeuri etc). În general deșeurile cu conținut mare de lignină (material lemnos) se descompun greu
Timp de tratare biologică	Durată de compostare: 4-6 luni.	Procesul de compostare necesită circa 2-4 luni de aerare forțată și întoarcere continuă a brazdelor.	15- 25 de zile digestia anaerobă la care se adaugă timpul aferent compostării digestatului (circa 6 săptămâni).
Produs	Compost	Compost	Biogaz Digestat

Criterii	Compostare în aer liber	Compostare în spații închise	Digestie anaerobă (DA)
Existența pieței pentru produsul rezultat	Compostul poate fi utilizat în agricultură, întreținerea spațiilor verzi, silvicultură.	Compostul poate fi utilizat în agricultură, întreținerea spațiilor verzi, silvicultură.	Digestatul poate fi utilizat în agricultură, întreținerea spațiilor verzi, silvicultură. Biogazul este colectat și utilizat ca sursă de energie (electrică și/sau termică).
Emisii	Emisii necontrolate de mirosuri, mai ales când se compostează biodeșeuri menajere. Emisii slabe ale mirosurilor după compostarea deșeurilor verzi.	CO ₂ , vapori. Emisia mirosurilor este filtrată biologic.	Emisii de la arderea biogazului. Mirosuri în prima fază de tratare aerobă a digestatului rezultat, ceea ce impune, în anumite situații compostarea în spații închise a acestuia
Cerințe amplasament	Amplasarea la o distanță corespunzătoare de zonele rezidențiale.	Amplasarea la o distanță mai mică față de zonele rezidențiale.	Amplasarea la o distanță mai mică față de zonele rezidențiale.

Sursa: PJGD DB, analiză consultant

Analiza de opțiuni în ceea ce privește post-procesarea materialul descompus anaerob (digestat)

În urma digestiei anaerobe semi-uscate a biodeșeurilor rezultă digestatul, având o textură apoasă și stabil din punct de vedere organic în proporție de 70%. Prin urmare, digestatul este necesar fi este supus unor etape de post procesare cum ar fi:

- tratare mecanică:
 - îngroșare;
 - deshidratare;
- tratare biologică:
 - compostare sau aerare;
- tratare termică:
 - uscare;
 - evaporare;
- tratare chimică:
 - recuperare de amoniac;
 - precipitare.

Tratare mecanică a digestatului

Tehnicile de tratare mecanică sunt utilizate pentru a separa fracțiile solide și lichide ale digestatului. Acest prim pas simplu permite fracțiilor separate să fie tratate individual, oferind o gamă mai largă de opțiuni de tratare ulterioare. Aceste tehnici fizice sunt bine stabilite în tratarea apelor uzate. Tehnicile de îngroșare și deshidratare reprezintă abordarea convențională de reducere a volumului de digestat în vederea stocării, tratării sau transportului ulterior.

Îngroșare - are ca obiectiv separarea parțială a fracțiilor solide și lichide pentru a realiza un digestat de 5 - 10% solide uscate și un lichid separat. La această concentrație de solide digestatul este un lichid gros. Creșterea concentrației de solide nu numai că reduce volumul, dar poate îmbunătăți, de asemenea, procesarea în aval în ceea ce privește capacitatea de transfer și consumurile electrice și chimice asociate.

Deshidratare - are ca obiectiv separarea fracțiilor solide și lichide ale digestatului pentru a obține o fracție cu un conținut, de obicei mai mare de 18% solide uscate și un lichid separat. Deshidratarea este în general utilizată ca primă etapă în tratarea digestatului. Digestatul rezultat, semisolid, este astfel mai ușor de stocat. Acest lucru combinat cu volumul redus simplifică mult manipularea și reduce costurile de transport ulterioare.

Tratare biologică prin compostare a digestatului

Digestatul conține de obicei elemente precum lignina care nu pot fi descompuse de către organismele anaerobe. În același timp, digestatul conține amoniac în diferite concentrații, putând astfel avea un impact negativ important asupra mediului dacă ajunge pe sol, în apele de suprafață sau subterane. De asemenea, prezența amoniacului aduce cu sine mirosuri puternice care alterează calitatea aerului ambiental.

Lignina și alte produse greu fermentabile prezente în digestat pot fi descompuse de microorganismele aerobe precum ciupercile, contribuind astfel la reducerea volumului total de material ce trebuie transportat. În timpul acestei maturări amoniacul va fi descompus în nitrați, îmbunătățind calitatea materialului rezultat și făcându-l mai potrivit pentru rolul de ameliorator de soluri. Astfel, în vederea valorificării în agricultură a digestatului este necesară realizarea unui proces suplimentar de compostare aerobă pentru o stabilizare și dezinfectare completă a acestuia. În general, procesul necesită adaos de material de structură care permite o aerare corespunzătoare a digestatului în procesul de compostare. Tehnologii mai avansate și totodată mai costisitoare implică aerarea suplimentară a digestatului în prezență de bacterii aerobe.

Tratare termică a digestatului

Uscare

Uscarea termică poate fi utilizată pentru a reduce semnificativ apa rămasă în digestat. Deoarece energia termică necesară pentru uscarea digestatului este direct proporțională cu conținutul de umiditate al materiei prime, deshidratarea este de obicei folosită ca tehnică de pretratare înainte de uscare termică. Produsul uscat termic are un volum mult redus și, deoarece este un material solid uscat, poate fi manevrat, depozitat și transportat cu ușurință.

Evaporare

Pentru a concentra digestatul sau a crește conținutul de solide uscate, se poate aplica evaporarea. Evaporarea utilizează energia termică (căldură) pentru a elibera umiditatea din digestat și pentru a crește concentrația de nutrienți și solide. Spre deosebire de tehnica de uscare prezentată mai sus, evaporarea își propune să rețină nutrienții și o porțiune din umiditatea conținută în digestat.

Concentrația finală a solidelor va depinde de produsul dorit, dar se pot atinge concentrații de până la 20% s.u. Ca și în cazul uscării termice, temperaturile ridicate vor determina eliberarea amoniacului. Acest lucru poate fi depășit prin scăderea pH-ului digestatului, de obicei cu dozare de acid, înainte de evaporare.

Tratarea chimică a digestatului

Recuperare de amoniac - amoniacul, sub formă de amoniu, poate fi recuperat din digestat pentru utilizare ca îngrășământ concentrat sau materie primă chimică. O serie de tehnici diferite sunt disponibile comercial. Amoniacul poate fi îndepărtat de digestat prin contactul cu aerul sau aburul. Amoniu poate fi apoi recuperat prin spălarea gazului într-o a doua coloană. În funcție de soluția de spălare folosită, amoniu poate fi recuperat în mai multe forme, inclusiv sulfat de amoniu și azotat de amoniu, ambele având valoare ca îngrășăminte anorganice.

Precipitare - fosfatul de amoniu de magneziu poate fi utilizat ca îngrășământ anorganic. În condiții corecte se poate precipita fosfatul de amoniu de magneziu, permițând extragerea de amoniu și fosfor din digestat.

Analiza de opțiuni privind asigurarea capacităților de tratare aerobă

Conform mențiunilor anterioare, tratarea anaerobă a deșeurilor cu conținut de lignină (în general deșeuri lemnoase) este dificilă, acestea tinzând să fie mult mai eficient distruse de bacterii aerobe.

Astfel, pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini este fezabilă compostarea.

Așa cum este specificat în secțiunea 3.3.8.2, stația de compostare Aninoasa, datorită uzurii echipamentelor, a subdimensionării acestora, a lipsei spațiului de stocare pentru materie primă și a consumurilor energetice importante, funcționează deficitar.

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, PJGD DB propune modernizarea stației de compostare.

Pe parcursul derulării studiului de fezabilitate, în urma analizării situației curente și a vizitelor în teren a fost avansată **Opțiunea : încetarea operării stației de compostare Aninoasa odată cu încheierea contractului de operare a acesteia și tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini într-o nouă instalație.**

Prin prisma:

- capacității reduse de tratare a deșeurilor verzi în stația de compostare Aninoasa,
- a uzurii fizice și morale a stației și a posibilității reduse de extindere a platformelor și de modernizare cu costuri rezonabile,
- a amplasării SC Aninoasa în relativa proximitate a amplasamentului Șotânga (cca 10 km, deci impactul pe care îl are transportul acestor deșeuri este redus) pe care, conform prezentului proiect este propusă o investiție de tratare a deșeurilor colectate separat din întreg județul care conține și o platformă de compostare a digestatului din biodeșeuri,

- necesarului de material de structură (material lemnos în general, cu o granulație mai mare) pentru compostarea digestatului, material care ar trebui adus de la o stație de compostare,
- a faptului că nu există o altă facilitate de compostare în județ,
- a posibilității de simplificare a logisticii aferente transportului,
- a posibilității reducerii costurilor de exploatare globale,

este propusă, în consens cu decizia CJ Dâmbovița, Opțiunea de încetare a operării stației de compostare Aninoasa în anul 2030 și tratarea deșeurilor verzi din întreg județul pe o nouă platformă de compostare, comună cu cea de compostare a digestatului din biodeșeuri colectate separat.

Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dâmbovița

În alegerea opțiunii optime pentru județul Dâmbovița sunt luate în seamă următoarele aspecte:

- capacitatea totală proiectată și autorizată de compostare este de 5.000 tone/an (stația de compostare Aninoasa), însă stația funcționează deficitar;
- pentru atingerea țintelor de reciclare și de reducere de la depozitare a deșeurilor, ca și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, este necesară implementarea colectării separate a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe; de asemenea, este nevoie ca rata de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini să crească (prin aplicarea colectării separate a acestora la nivelul întregului mediu urban);
- în județ sunt prevăzute investiții cu finanțare PNRR pentru crearea de insule ecologice digitalizate și CAV-uri, care vor fi efectiv operaționale din 2027;
- în contextul anterior menționat, ratele de capturare a biodeșeurilor cresc în perioada 2027 – 2035, în corelație cu țintele de reciclare;
- ca urmare, pe perioada de planificare este necesar a se asigura capacități de tratare pentru următoarele cantități de biodeșeuri colectate separat de la populație, agenți economici, instituții și din piețe, parcuri și grădini:
 - în 2027: cca 3.000 t;
 - în 2030: cca 40.000 t;
 - în 2035: cca 40.000 t;
- conform studiului privind potențialul de colectare separată și de compostare a biodeșeurilor, global circa 53% din populație și-a exprimat o disponibilitate ridicată de a composta individual biodeșeurile generate în gospodărie;
- instalațiile de digestie anaerobă prezintă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește tipul și cantitatea de biodeșeuri tratate decât instalațiile de tratare aerobă.

Astfel, soluția tehnică propusă pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat din județul Dâmbovița este:

- realizarea unei instalații de digestie anaerobă (denumită în continuare ITDCS-DA) care să asigure tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat din întreg județul. Pentru asigurarea unui material valorificabil, instalația va conține o platformă de compostare a digestatului (denumită ITDCS-CD);

- tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini pe platforma de compostare a digestatului (ITDCS-CD), pe o suprafață distinctă. Odată cu punerea în funcțiune a acestei platforme, SC Aninoasa își va sista activitatea de compostare.

Biodeșeurile generate în gospodăriile rurale din zona 1 NORD vor fi compostate individual.

Informații suplimentare privind noua investiție, precum și parametrii de proiectare sunt prezentați în secțiunea 7.7.

6.1.5 Tratarea deșeurilor municipale reziduale

Situația de bază

În prezent, în județul Dâmbovița nu există instalații pentru pre tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării.

Obiective

Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare.

Opțiuni tehnice de tratare a deșeurilor reziduale

Pentru respectarea cerințelor legale, exceptând deșeurile reciclabile, biodeșeurile colectate separat și deșeurile din parcuri și grădini, deșeurile care necesită o pretratare înaintea depozitării sunt reprezentate de:

- Deșeuri reziduale;
- Deșeurile stradale;
- Deșeurile reziduale provenite din parcuri și grădini;
- Reziduurile de la stațiile de sortare, compostare și de la tratarea biologică.

Evoluția estimată a acestora (conform figurii de mai jos, în ipotezele alternativei 1) urmează un trend descrescător în perioada de planificare, datorită optimizării proceselor de tratare (mecanică, tratare biologică), ceea ce va conduce la rate de capturare mai mari pentru deșeurile reciclabile și biodeșeuri.



Figura 6-4: Estimarea cantităților de deșeuri reziduale ce necesită tratare înaintea depozitării

Conform analizei realizată în PJGD DB, opțiunile de tratare a deșeurilor reziduale sunt orientate către soluții de tratare biologică precedate de o pretratare mecanică.

Metodele de **tratare biologică** a deșeurilor reziduale aplicabile pe scară largă în momentul actual sunt:

- Descompunerea aerobă (compostarea);
- Descompunerea anaerobă;
- Bio-uscarea.

Pentru ca procesul global de tratare a deșeurilor să fie eficient și pentru ca procesele biologice să producă materiale valorificabile (compost, digestat, SRF), astfel încât deșeurile să fie îndepărtate de la depozitare, este imperioasă tratarea mecanică a deșeurilor reziduale înainte de introducerea în instalația biologică. În funcție de soluția de aleasă, anumite procedee de tratare prevăd inclusiv o post-tratare mecanică a deșeurilor supuse tratării biologice, astfel încât să fie îndepărtate impuritățile care scad calitatea produsului final.

Astfel, procesul complex mecanic și biologic poate fi reprezentat conform schemei din figura de mai jos.

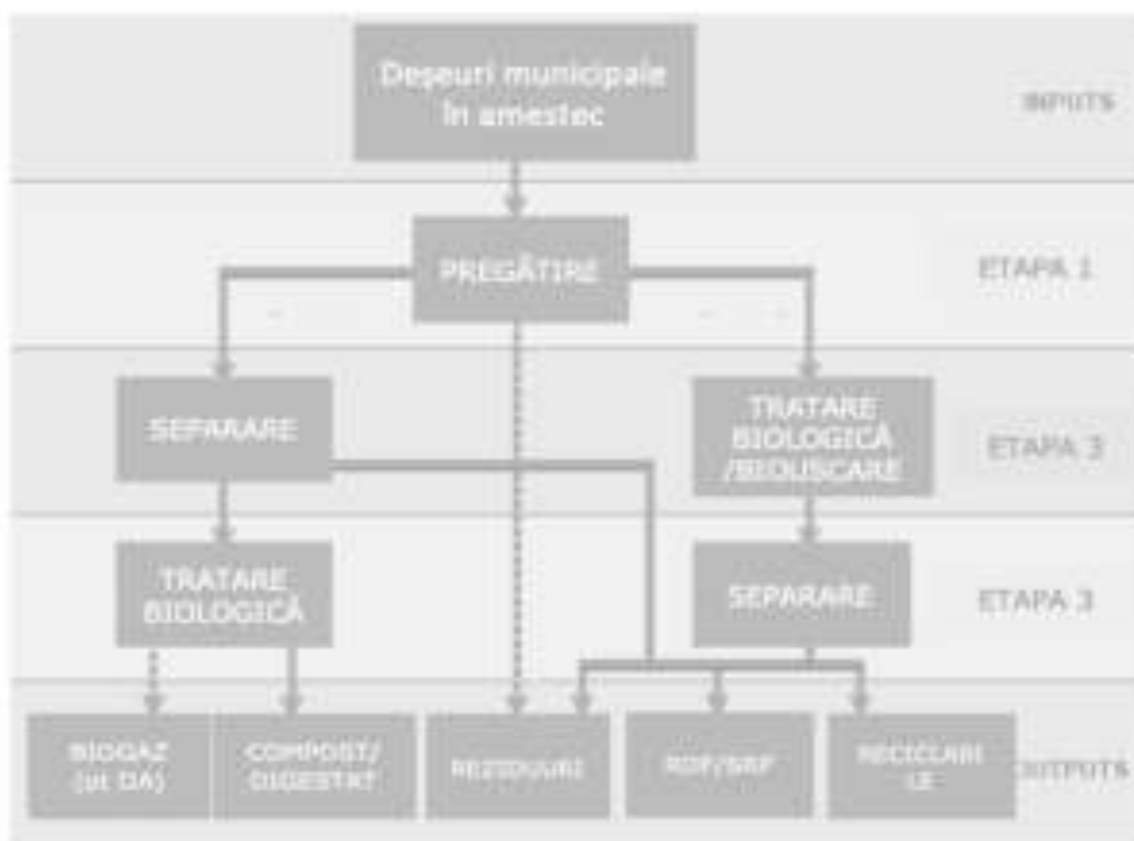


Figura 6-5: Opțiuni potențiale pentru tratarea deșeurilor reziduale

Pre-tratarea (pregătirea deșeurilor)

Este necesar ca deșeurile municipale reziduale să fie pre-tratate înaintea operațiunilor ulterioare. Pre-tratarea deșeurilor sau pregătirea inițială a acestora poate lua forma unei simple îndepărtări a deșeurilor voluminoase care ar putea cauza probleme cu echipamentul de prelucrare din aval.

Pot fi utilizate de asemenea tehnici suplimentare de pre-tratare deșeurilor care urmăresc pregătirea materialelor pentru etapele ulterioare de separare cum ar fi desfacerea sacilor de deșeuri, eliberând astfel materialele din interior, mărunțirea și omogenizarea deșeurilor în dimensiuni de particule mai mici, potrivite pentru o varietate de procese de separare sau pentru tratarea biologică ulterioară.

Sortarea deșeurilor

Un aspect comun al multor instalații utilizate pentru tratarea deșeurilor municipale îl reprezintă sortarea deșeurilor mixte în diferite fracții folosind mijloace mecanice.

Sortarea deșeurilor are ca obiectiv să separe diferite materiale adecvate pentru diferite utilizări finale. Utilizările finale potențiale includ reciclarea materialelor, tratarea biologică, recuperarea energiei prin producerea de RDF / biomasă și eliminarea finală. Se pot folosi o varietate de tehnici diferite, iar majoritatea instalațiilor utilizează o combinație de mai multe tehnici.

Tehnologiile de separare exploatează diferite proprietăți ale diferitelor materiale din deșeuri. Aceste proprietăți includ dimensiunea și forma diferitelor obiecte, densitatea, greutatea, magnetismul și conductivitatea electrică.

Opțiunile mecanice au fost prezentate pe larg în secțiunea 6.1.3.

Tratarea biologică

Prin aplicarea compostării, materialele organice sunt procesate de microorganismele aerobe. Microorganismele descompun compușii organici în dioxid de carbon și un produs final solid stabilizat (compost). Durata tratării biologice, poate fi optimizată în vederea atingerii țintelor privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate și în funcție de măsurile luate pentru reducerea cantității de deșeuri biodegradabile (de exemplu compostarea deșeurilor, separarea la sursă a biodeșeurilor) precum și a conținutului organic aferent fracției de mărime mai mică rămasă în instalație. În ciuda acestei durate, o perioadă de 6 la 12 săptămâni este o perioadă realistă în funcție de ce parametri privind depozitarea trebuie atinși. Compostul rezultat din tratarea mecano-biologică a deșeurilor mixte este de calitate slabă.

Descompunerea anaerobă asigură procesarea materialelor organice biodegradabile pentru a produce biogaz (în special metan) și un produs final solid stabilizat. Biogazul poate fi utilizat, după curățare, pentru a genera electricitate și agent termic. Unele sisteme includ și descompunerea anaerobă și compostarea. Acest lucru poate avea forma unei etape complete de descompunere anaerobă urmată de maturarea (compostarea) digestatului. Alternativ, se poate implementa o fază de descompunere anaerobă parțială, folosind apa care se prelinge printre deșeuri, fază care va descompune carbohidrații disponibili, iar materialele rămase vor fi trimise la o instalație de compostare.

În cazul bio-uscării, deșeurile rezultate din tratarea mecanică (deșeuri cu dimensiuni mai mici de 80 până la 100 mm) trec printr-o perioadă de încălzire rapidă prin intermediul acțiunii microorganismelor aerobe. În timpul acestei etape de compostare parțială, căldura generată de microorganisme usucă deșeurile cu rapiditate. Uscarea permite ca părțile mai mici să nu se mai lipească de fracțiile separate permițând astfel separarea unui material mai curat. Aceste sisteme sunt configurate să producă un

combustibil obținut din deșeuri, în cadrul căruia materialele uscate și ușoare pot fi transportate ulterior în condiții avantajoase.

Prin procesarea deșeurilor biodegradabile, prin descompunere anaerobă sau cu tehnici de compostare, se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a efectului lor privind încălzirea globală.

În tabelul de mai jos sunt prezentate și comparate principalele tipuri de tratări biologice, considerate ca fiind relevante pentru județul Dâmbovița.

Tabel 6-7: Opțiuni instalații de tratare a deșeurilor reziduale

Opțiuni	Tip instalație
I	Instalație cu biostabilizare aerobă - constă în extracția materialelor reciclabile, separarea unei fracții cu putere calorifică mare care este valorificată energetic și tratarea aerobă a fracției biodegradabile, care poate fi depozitată sau valorificată
II	Instalație cu biostabilizare anaerobă - constă în extracția materialelor reciclabile și separarea unei fracții cu putere calorifică mare care este valorificată energetic și tratarea anaerobă a fracției biodegradabile, care poate fi depozitată sau valorificată
III	Instalație de tratare aerobă cu biouiscare - constă în producerea unei fracții cu putere calorifică mare (SRF – solid recovered fuel) ca urmare a unei tratări aerobe intensive și de scurtă durată a deșeurilor reziduale. Tratarea are ca scop scăderea conținutului de umiditate. Materialul rezultat are putere calorifică mare putând fi valorificat energetic prin incinerare la fabricile de ciment sau la alte instalații de cogenerare.

Sursa: PJGD DB

Tabelul de mai jos prezintă o comparație a opțiunilor privind tratare a deșeurilor reziduale prin metode biologice combinate cu procedee mecanice.

Tabel 6-8: Compararea opțiunilor privind tratarea mecano-biologică

Criterii	Instalație Tip I cu biostabilizare aerobă	Instalație Tip II cu digestie anaerobă	Instalație Tip III cu biouiscare
Atingerea țintelor privind tratarea deșeurilor			
Reducerea cantității de deșeuri (reziduuri) ce urmează a fi depozitate	Reducerea unei cantități medii de deșeuri Conform PNGD ponderea reziduurilor totale rezultate de la TMB cu biostabilizare	Reducerea unei cantități maxime de deșeuri Ponderea reziduurilor totale rezultate de la TMB cu biostabilizare	Reducerea unei cantități maxime de deșeuri Conform PNGD ponderea reziduurilor totale rezultate

Criterii	Instalație Tip I cu biostabilizare aerobă	Instalație Tip II cu digestie anaerobă	Instalație Tip III cu bioușcare
	În vederea depozitării este de 65%. Aceasta opțiune NU asigură îndeplinirea țintei privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate	În vederea depozitării este de 20-30%. Aceasta opțiune ar putea asigura îndeplinirea țintei privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate	de la instalația cu biostabilizare în vederea depozitării este de 25%. Aceasta opțiune, în combinație cu alte operații de tratare, ar putea asigura îndeplinirea țintei privind reducerea cantității de deșeuri municipale
Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate	Reducerea unei cantități medii de deșeuri biodegradabile de la depozitare. Conform PNGD rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de 80%. Ținta privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate poate fi atinsă.	Reducerea unei cantități medii de deșeuri biodegradabile de la depozitare. Rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de 70%. Ținta privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate poate fi atinsă.	Reducerea unei cantități maxime de deșeuri biodegradabile de la depozitare. Conform PNGD rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de 85%. Ținta privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate poate fi atinsă.
Rata de capturare a deșeurilor reciclabile din	Linia mecanică poate fi prevăzută cu o linie de sortare care să asigure extragerea	Linia mecanică poate fi prevăzută cu o linie de sortare care să asigure extragerea	Linia mecanică poate fi prevăzută cu o linie de sortare

Criterii	Instalație Tip I cu biostabilizare aerobă	Instalație Tip II cu digestie anaerobă	Instalație Tip III cu bioușcare
deșeurile municipale în amestec tratate în instalație	unei fracții maxime de deșeuri reciclabile din deșeurile mixte.	unei fracții maxime de deșeuri reciclabile din deșeurile mixte.	care să asigure extragerea unei fracții maxime de deșeuri reciclabile din deșeurile mixte. Însă pentru obține un SRF de calitate nu se recomandă extragerea fracțiilor combustibile de hârtie/carton și plastic din deșeuri. Astfel rata de reciclare este mai mică în cazul acestei opțiuni.
Aspecte tehnice			
Tipuri de deșeuri care pot fi tratate în instalație	Deșeuri municipale mixte (în amestec). Biodeșeuri din parcuri și grădini (tratate exclusiv în linia biologică a instalației) în vederea producerii unui compost de calitate.	Deșeuri municipale mixte (în amestec). Biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (tratate exclusiv în linia biologică a instalației – digestie anaerobă) în vederea producerii unui compost de calitate. Biodeșeuri din parcuri și grădini (tratate exclusiv în linia biologică a instalației – material de textură pentru stabilizarea finală a digestatului).	Deșeuri municipale mixte (în amestec).

Criterii	Instalație Tip I cu biostabilizare aerobă	Instalație Tip II cu digestie anaerobă	Instalație Tip III cu bioușcare
Produce	Deșeuri reciclabile (din sortarea deșeurilor municipale mixte) – 5-10% din total intrări în instalație. RDF (circa 15% din total intrări în instalație). Compost de calitate (exclusiv în cazul tratării deșeurilor din parcuri și grădini).	Deșeuri reciclabile (din sortarea deșeurilor municipale mixte) – 5-10% din total intrări în instalație. RDF (circa 15% din total intrări în instalație). Digestat de calitate (exclusiv în cazul tratării biodeșeurilor colectate separat). Biogaz (care poate fi valorificat sub formă de energie electrică/termică).	Deșeuri reciclabile (din sortarea deșeurilor municipale mixte) – 5% din total intrări în instalație. SRF (circa 45% din total intrări în instalație conform PNGD).
Existența instalațiilor pentru valorificarea energetică a RDF/SRF	Nu este necesară	Este necesară valorificarea energetică a RDF	Este necesară valorificarea energetică a SRF
Experiența internațională/sensitivitate instalației	La nivel internațional există numeroase instalații de acest tip.	Procesul anaerob este mai sensibil decât cel aerob. La nivel internațional experiența utilizării unor astfel de instalații este mai redusă însă este de așteptat ca numărul acestora să crească ca urmare a implementării prevederilor Pachetului Economiei Circulare.	La nivel internațional există numeroase instalații de acest tip.

Criterii	Instalație Tip I cu biostabilizare aerobă	Instalație Tip II cu digestie anaerobă	Instalație Tip III cu bioușcare
Aspecte de mediu și schimbări climatice			
Bilanț energetic	Este posibilă producția netă de energie în funcție de parametri deșeurilor la intrare și tehnologia de tratare utilizată	Producție ridicată de energie.	Producție maximă de energie.
Emisii de gaz de depozit	Producere de gaz de depozit pe termen lung care depinde de durata tratării biologice și de cantitatea depozitată.	Emisiile de metan pe termen lung semnificativ reduse, dacă va fi depozitat numai materialul inert	Emisiile de metan pe termen lung semnificativ reduse, dacă va fi depozitat numai materialul inert și deșeurile biodegradabile vor fi incluse în fracția RDF
Costuri de investiție și de operare			
Costuri de operare	Costuri minime în comparație cu opțiunile 2 și 3.	Costuri mari în comparație cu Opțiunea 1 (similare cu opțiunea 2). Operarea instalației presupune un personal calificat și mai mare comparativ cu alternativa 1.	Costuri mari în comparație cu Opțiunea 1 (similare cu opțiunea 2). Operarea instalației presupune un personal calificat și mai mare comparativ cu alternativa 1.
Costuri de investiții	Costuri minime în comparație cu opțiunile 2 și 3.	Costuri mari în comparație cu Opțiunea 1 (puțin mai ridicate în comparație cu opțiunea 3).	Costuri mari în comparație cu Opțiunea 1 (puțin mai mici în comparație cu opțiunea 2).

Sursa: PJGD DB

Opțiunea 1 - instalația cu biostabilizare aerobă nu asigură îndeplinirea obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitată, prin urmare este exclusă din analiză.

Opțiunea 2 - instalația cu digestie anaerobă are ca principal avantaj că nu necesită preluarea deșeurilor tratate de către o altă entitate, asigurând astfel atingerea obiectivului privind reducerea la depozitare a deșeurilor municipale. Gazele rezultate din fermentare se valorifică prin injectarea în rețeaua națională ori prin producerea de energie iar digestatul obținut se depozitează. Un alt avantaj major îl reprezintă faptul că oferă o flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate. Astfel, în linia biologică a instalației pot fi tratate inclusiv biodeșeurile menajere, similare și din piețe colectate separat (într-o linie distinctă) ceea ce duce pe de o parte la compensarea variațiilor mari de cantități de deșeuri în amestec tratate în stație ca urmare a creșterii ratelor de reciclabil pe perioada de planificare iar pe de altă parte nu ar mai necesita realizarea unei alte instalații pentru tratarea biodeșeurilor.

Opțiunea 3 - instalația cu bioușcare are ca principal avantaj durată procesului de tratare a deșeurilor reziduale mai redusă (implicit o capacitate de tratare a unei singure instalații mai mare față de digestia anaerobă) iar SRF obținut poate fi co-incinerat la fabricile de ciment fără a necesita altă tratare. Însă comportă un risc de piață crescut în cazul în care fabricile de ciment, din diverse motive, refuză preluarea SRF, acesta ajungând astfel la depozitare, ducând astfel la neatingerea obiectivului de reducere a deșeurilor depozitate la 10% până în 2035.

Ambele opțiuni de tratare a deșeurilor reziduale vor fi luate în considerare la stabilirea alternativelor analizate.

Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dâmbovița

Conform celor prezentate anterior, pentru tratarea deșeurilor reziduale colectate în județul Dâmbovița este propusă:

- realizarea unei instalații complexe de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:
 - o instalație (linie) mecanică de tratare prin sortare a deșeurilor reziduale (denumită în continuare ITDCS- LA) ȘI
 - o instalație biologică de tratare a deșeurilor.

Tipul de instalație biologică va fi determinat conform analizei detaliate de alternative pentru SMID (secțiunea 6.2), luându-se în calcul:

- **Alternativa 1** – instalație biologică cu digestie anaerobă;
- **Alternativa 2** – instalație biologică cu bioușcare.

6.1.6 Depozitarea deșeurilor

Situația de bază

În județul Dâmbovița există două depozite de deșeuri – Aninoasa și Titu. Activitatea depozitului Titu a fost sistată din august 2023. În prezent depozitarea deșeurilor este realizată la depozitul Aninoasa.

La data elaborării prezentului document, se estimează ca, celula II al depozitului Aninoasa își va epuiza capacitatea în anul 2026.

Obiective

Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate.

Opțiuni tehnice de depozitare a deșeurilor

Întrucât depozitele de deșeuri nu fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, o soluție tehnică privind tipul de depozit va fi analizată într-un proiect specific.

Opțiunea tehnică propusă pentru depozitarea deșeurilor în județul Dâmbovița

Chiar dacă depozitele de deșeuri nu fac obiectul proiectului dezvoltat prin prezentul studiu de fezabilitate, pentru ca Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor să fie funcțional este imperioasă identificarea unei soluții privind depozitarea deșeurilor începând cu anul de la care capacitatea existentă va fi epuizată (estimat 2026).

De altfel, potrivit art. 32 al Ordonanței nr 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, *“în situația în care depozitul în operare atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsuri pentru deschiderea unui depozit de deșeuri municipale”*.

La data elaborării Studiului de fezabilitate, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027.

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Totodată, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 m³ și va avea o singura celulă. La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu, închiderea capacității existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

Conform estimărilor, în funcție de alternativa “cu proiect” aleasă, va fi necesară eliminarea prin depozitare a cca 850.000- 900.000 tone de deșeuri în perioada 2025-2054. Astfel, volumul noului depozit de la Titu va fi suficient pentru asigurarea necesarului de depozitare pe toată perioada de planificare.

Întrucât realizarea depozitelor de deșeuri nu face obiectul prezentului proiect, subiectul va fi tratat printr-un proiect specific, cu o finanțare dedicată.

6.1.7 Centre pentru colectarea și stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri

Situația de bază

Conform contractului de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021), operatorul de salubritate a amenajat două centre de stocare temporară pentru gestionarea (stocare și prelucrare în vederea valorificării și/sau eliminării) fluxurilor speciale de deșeuri respectiv: deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări.

Unul din cele două centre de stocare temporară este situat la Aninoasa și deservește zona 1 Nord, celălalt la Titu, deservind zona 2 Sud. Dotarea centrelor este asigurată de către operatorul de salubritate și prevede 3 recipiente de stocare cu volume de 1-30 m³, 1 concasor și 2 utilaje de încărcare. Capacitatea fiecărui centru este de cca 1.500 tone/an.

Conform PJGD DB, este propusă realizarea unui centru suplimentar de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri la Șotânga.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

Rolul CAV-urilor este de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale).

Fiecare CAV va fi dotat cu următoarele tipuri de recipiente: **container frigorific pentru colectarea cadavrelor de animale mici**, **container pentru colectarea deșeurilor periculoase** (conținând mai multe containere pentru diverse categorii de deșeuri solide și lichide), **container pentru colectarea deșeurilor textile** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea DEEE** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea obiectelor de uz casnic mari** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea hârtie și cartonului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea plasticului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea lemnului/mobilierului** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea sticlei** (pe categorii – geamuri/ sticle, borcane – container asimetric, capacitate de 7 mc), **container pentru colectarea anvelopelor uzate** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor metalice** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de grădină** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (diverse)** – container deschis, capacitate de 16 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (moloz)** – container deschis, capacitate de 16 mc).

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și vor fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

Opțiuni tehnice privind centrele pentru colectarea și stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri

Nu este necesară o analiză de opțiuni pentru realizarea centrelor de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri.

Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dâmbovița

Se recomandă exploatarea centrelor de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri așa cum sunt definite prin contractul de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021). De asemenea se recomandă păstrarea acestora deschise populației și acceptarea direct de la aceasta a fluxurilor speciale de deșeuri pentru care au fost concepute.

Suplimentar, centrele de colectare prin aport voluntar (CAV) realizate prin finanțare PNRR, vor deservi populația arondată care va putea preda cu titlu gratuit deșeurile acceptate în CAV. Această practică se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR.

O imagine a prezenței acestor CAV-urice urmează a fi realizate prin PNRR este redată în Figura 6-1.

Întrucât nu toate UAT-urile din județ dispun de posibilitatea de predare, cu titlu gratuit, a deșeurilor care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare este propusă realizarea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga), care va veni în sprijinul populației prin preluarea, cu titlu gratuit, a deșeurilor voluminoase și textile aduse la poartă. Întrucât CAV-urile nu sunt finanțate prin PDD, investiția în construirea și dotarea acestui centru va reveni viitorului operator și va fi recuperată de acesta prin tarif.

6.2 Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor

6.2.1 Metodologia pentru stabilirea alternativelor privind SMID

Alternativele pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița au fost definite ținând cont de infrastructura existentă, de modul de gestionare a deșeurilor în județ în anul de referință 2024 și de prevederile contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021), de obiectivele și țintele stabilite și de prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Dâmbovița pentru perioada 2020 – 2025, de investițiile prevăzute prin PNRR.

După cum este menționat și în PJGD DB, în concordanță cu PNGD și cu punerea în funcțiune a investițiilor realizate prin prezentul studiu de fezabilitate, unele **obiective și ținte** reprezintă criterii **pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale**, și anume:

- Biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri – 2 etape:
 - Etapa I - compostare individuală - termen decembrie 2026,

- Etapa II – colectare separată a biodeșeurilor – termen de implementare completă 2030 odată cu punerea integrală în operare a noilor instalații prevăzute de prezentul studiu;
- Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:
 - la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 2030;
 - la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 2035;
- Implementarea colectării separate a deșeurilor textile – termen finalizare completă 2030
- Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – termen 2030 (primul an de funcționare integrală a SMID conținând noile instalații prevăzute prin prezentul proiect)
- Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate la:
 - 10% din totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035.

Termenele prevăzute în PJGD DB și PNGD pentru atingerea diverselor obiective și ținte anterioare anului 2024 au fost actualizate pentru județul Dâmbovița astfel încât să fie în concordanță cu situația de la momentul elaborării studiului de fezabilitate, cu noile cerințe legale specifice (de exemplu aplicarea sistemului SGR), cu rezultatele studiului de estimare a potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și cu datele prevăzute pentru punerea în funcțiune a noilor instalații. De asemenea, termenele pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și reducere de la depozitare au luat în calcul posibilele amânări solicitate de Autoritatea administrației publice centrale pentru protecția mediului, conform art.18, alin. 3 din OUG 92/2021 și a art. 9 , alin. 3 din Ordonanța nr. 2/2021.

Prevederile PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Dâmbovița pentru perioada 2020-2025 stabilește, urmând liniile directe din PNGD, un plan de măsuri pentru gestionarea deșeurilor municipale. Astfel sunt propuse următoarele:

- Menținerea sistemului de colectare a deșeurilor menajere reziduale, prin aport voluntar în zonele de blocuri din mediul rural și "din poartă în poartă" pentru zonele de case din mediul urban și rural;
- Aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" în cazul deșeurilor menajere reziduale;
- Îmbunătățirea sistemului de colectare și transport a deșeurilor menajere reciclabile, astfel încât să fie atinse rate de capturare de 70% în anul 2022, 75% în anul 2025 și de 85% începând cu anul 2030. Pentru aceasta, sistemul de colectare definit este:
 - în mediul urban:
 - în zonele de blocuri: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradale dotate cu recipiente albastre pentru hârtie/carton, galbene pentru plastic/metal și verzi pentru sticlă;
 - în zonele de case individuale: colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie/carton și pentru deșeurile de plastic/metal și colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradale pentru sticlă;

- în mediul rural:
 - introducerea sistemului de colectare "din poartă în poartă" pentru deșeuri de hârtie/carton și plastic/metal
 - colectare prin aport voluntar în puncte de colectare predefinite pentru deșeuri de sticlă.
- Din anul 2025 este necesară implementarea progresivă a sistemului de colectare din poartă în poartă în zona blocurilor, acolo unde spațiul o permite.
- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
 - în mediul urban:
 - în zonele de blocuri: colectare separată susținută de campanii de conștientizare și de aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" ;
 - în zonele de case individuale: colectare din poartă în poartă în saci/pubele;
 - în mediul rural:
 - introducerea sistemului de colectare "din poartă în poartă" în saci/pubele pentru localitățile rurale din partea de sud a județului;
 - introducerea sistemului de compostare individuală în partea de nord a județului (zona muntoasă, cu agricultură mult mai puțin dezvoltată comparativ cu restul județului).
- Colectarea separată a deșeurilor similare și din piețe pe 4 fracții (până la punerea în funcțiune a unei instalații de tratare biologică) și 5 fracții (odată cu punere în funcțiune a noii instalații de tratare biologică):
 - deșeuri din plastic și metal;
 - deșeuri din hârtie și carton;
 - deșeuri din sticlă;
 - deșeuri reziduale;
 - deșeuri biodegradabile (odată cu punerea în funcțiune a instalației de tratare biologică).
- Optimizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini astfel să se asigure o rată de capturare de 100% până în anul 2024, responsabilitatea fiind atribuită APL; deșeurile astfel colectate sunt transportate direct la stația de compostare;
- Realizarea unei stații de transfer ce deservește partea de nord a județului, destinată deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor colectate separat;
- Modernizarea stației de sortare Aninoasa și realizarea de capacități suplimentare de sortare de circa 19.500 t/an (cantitate medie anuală, fără deșeurile de sticlă) pentru deșeuri reciclabile colectate separat;
- Modernizarea stației de compostare de la Aninoasa existente;
- Colectarea separată a fluxurilor speciale de deșeuri și realizarea unui centru de colectare și stocare temporară a acestora în incinta stației de transfer de urmează a fi realizată;
- Construirea și punerea în funcțiune a unei instalații de tratare a deșeurilor municipale reziduale și a biodeșeurilor colectate separat care să conțină:

- O linie mecanică cu capacitate de 40.000 tone/an, cu funcționare în 2 schimburi în prima perioadă;
- O linie biologică de tratare prin digestie anaerobă cu capacitate de 65.000 tone/an;
- Realizarea unui nou depozit de deșeuri care să deservească întreg județul, cu o durată de viață de minim 20 de ani și cu o primă celulă cu capacitate de cca 130.000 m³.

În continuare sunt detaliate pentru fiecare obiectiv și țintă menționate la începutul paragrafului, situația existentă, măsurile propuse prin PJGD DB pentru îndeplinirea obiectivului și măsurile/alternativele propuse prin prezentul studiu de fezabilitate pentru județul Dâmbovița.

Obiectiv: Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare

Termen	2024, 2030 și 2035
Situația de bază (2024)	• În anul 2024 rata de reciclare a deșeurilor municipale generate în județul Dâmbovița a fost de 5% (raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale generată); • Deșeurile reciclabile sunt colectate separat din întreg județul (urban și rural) conform contractului nr. 4/90/2021 (pe 3 fracții); • Colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe nu este implementată în județ și nici nu este stipulată în contractul de colectare și transport (C.C. nr. 4/90/2021). În anul 2024 este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al biodeșeurilor; • Deșeurile voluminoase sunt colectate separat din întreg județul (urban și rural) conform contractului nr. 4/90/2021; • Deși sunt organizate campanii de colectare separată conform prevederilor contractului 4/90/2021, populația nu a predat la punctele mobile de colectare deșeuri menajere periculoase; • Colectarea separată a deșeurilor textile nu este implementată și nici nu este inclusă în contractul de colectare și transport nr 4/90/2021. În anul 2024 este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al deșeurilor textile; • Colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini și tratarea acestora pentru obținere de compost se realizează doar în Municipiul Târgoviște; • Stația de compostare Aninoasa care prelucrează în prezent deșeuri din parcuri și grădini colectate în Târgoviște funcționează cu un randament scăzut și costuri de operare mari; • Capacitatea propriu zisă de sortare a deșeurilor reciclabile este inferioară estimărilor privind colectarea separată a acestora; • Operatorul de salubritate a organizat două centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri la Titu și Aninoasa.

Termen	2024, 2030 și 2035
	- Conform contractului 4/90/2021, este pus la dispoziția utilizatorilor serviciului de salubritate instrumentul "plătește pentru cât arunci" pentru deșeuri reziduale; - La finalul anului 2024 au fost începute demersuri pentru delegarea activităților de colectare separată a deșeurilor textile și biodeșeurilor; - În anul 2023 au fost depuse și selectate proiecte de realizare, cu finanțare PNNR, a: 139 de insule ecologice digitalizate în 3 orașe (Târgoviște - 100 insule, Moreni - 25 de insule, Găești - 14 insule). Termen de finalizare prevăzut: finalul anului 2026; 14 CAV-uri în localitățile Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești. Termen de finalizare prevăzut: finalul anului 2026;
Măsuri PJGD DB	- Optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile pentru atingerea țintelor de reciclare din anii 2025, 2030 și 2035; - Introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe în paralel cu realizarea de capacități pentru tratarea acestora, pentru atingerea țintelor de reciclare din anii 2025, 2030 și 2035; - Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor din parcuri și grădini la nivelul tuturor localităților urbane din județ din anul 2022; - Introducerea sistemului de colectare separată a deșeurilor voluminoase și menajere periculoase din anul 2022; - Modernizarea stației de sortare Aninoasa și realizarea unei noi stații de sortare; - Amenajarea unui centru de colectare prin aport voluntar a fluxurilor speciale de deșeuri în incinta stației de transfer; - Tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini în stația de compostare existentă la Aninoasa. - Modernizarea stației de compostare Aninoasa; - Realizarea unei instalații de digestie anaerobă care să asigure preluarea progresivă a întregii cantități de biodeșeuri colectate separat pe perioada de planificare.
Măsuri proapse prin studiul de fezabilitate SMID	Măsurile propuse prin PJGB DB sunt menținute, cu decalarea anumitor termene (conform excluderilor din OUG 92/2021 și Ordonanței nr. 2/2021 și a scadenței de implementare a proiectului, aplicarea propusă a acestora fiind: Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului județ (conform

Termen	2024, 2030 și 2035
	prevederilor contractului de colectare și transport nr. 4/90/2021), luând în considerare și investițiile ce urmează a fi finanțate prin PNRR; • Colectarea separată a deșeurilor voluminoase conform mențiunilor CC nr. 4/90/2021, luând în considerare și investițiile ce urmează a fi finanțate prin PNRR; • Colectarea separată a deșeurilor periculoase conform mențiunilor CC nr. 4/90/2021, luând în considerare și investițiile ce urmează a fi finanțate prin PNRR; • Introducerea graduală a sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere: ○ Colectare separată din poartă în poartă în zona caselor din mediul urban; ○ Colectare separată de la parterul blocurilor în cazul blocurilor din mediul urban; ○ Colectare separată din poartă în poartă în zona caselor din mediul rural, zona 2 Sud; • Compostare individuală a biodeșeurilor în gospodăriile din zona 1 Nord rural; • Introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din piețe la nivelul întregului județ; • Introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor similare provenite de la agenți economici și instituții cu obiect de activitate alimentația publică, în aceleași zone în care este aplicabil sistemul de colectare separată pentru populație; • Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor din parcuri și grădini la nivelul tuturor localităților urbane din județ; • Implementarea graduală a sistemului de colectare separată, prin aport voluntar, a deșeurilor textile generate în întreg județul (urban și rural), începând cu anul 2026. Sistemul va fi complet implementat în anul 2030; • Aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci" în cazul deșeurilor reziduale; • Construirea unei instalații de tratare mecanică semi-automată a deșeurilor, cu două linii – una destinată tratării deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul (ITDCS-LR) și una dedicată tratării mecanice a deșeurilor reziduale colectate din întreg județul (ITDCS-LA); • Realizarea unei instalații de tratare biologică (denumită în continuare ITDCS-DA) care să asigure tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat din întreg județul. Alternativele analizate sunt tratarea prin digestie anaerobă și tratarea prin bioușcare. Instalația va dispune de un centru de

Termen	2024, 2030 și 2035
	transfer a reziduurilor de la instalațiile de tratare mecanică și biologică către depozitul de deșeuri, care va îndeplini totodată și funcția de centru de colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga); • (măsură temporară) Funcționare la capacitate autorizată a stației de sortare Aninoasa (5.000 t/an), până în 2030 și sortarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat. Diferența dintre cantitățile colectate și capacitatea stației va fi tratată la stații de sortare din județe învecinate. Din 2030 stația de sortare Aninoasa își va sista activitatea, deșeurile reciclabile colectate separat urmând a fi tratate la noua ITDCS propusă prin proiect; • Sistarea activității stației de compostare Aninoasa din anul 2030 și tratarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini pe platforma de compostare a noii ITDCS propuse prin proiect; Suplimentar, Serviciul de Salubritate al Județului Dâmbovița va cuprinde 139 de insule ecologice digitalizate și 14 CAV-uri, investiții care urmează a fi realizate cu finanțare PNRR. Față de mențiunile referitoare la colectarea separată a deșeurilor, suplimentar, populația arondată poate preda gratuit, prin aport voluntar, către CAV-uri, deșeuri care nu se pot colecta separat prin sistemul door-to-door. De asemenea, la nivelul întregului județ se vor aplica și măsurile naționale de colectare a ambalajelor reciclabile, conform proiectului de act normativ privind sistemul garanție-returnare (SGR). Ratele de capturare diferă în funcție de sistemul propus în cazul alternativei 0 (prin care nu se fac investiții) față de alternativele 1 și 2, începând cu anul 2027. Prin urmare, acestea vor fi detaliate pentru fiecare alternativă în secțiunile următoare. Note: Față de mențiunile globale ale PJGD DB, studiul de fezabilitate exclude realizarea unei stații de transfer (destinată inclusiv pentru biodeșeurile colectate din nordul județului) la Șotânga, datorită suprapunerii poziției acesteia cu noile instalații prevăzute în SF. De asemenea, conform analizei realizate în secțiunea 6.1.2, nu este justificată amplasarea unei stații de transfer în partea central sudică a județului. În privința operării stației de sortare Aninoasa, contrar PJGD DB și conform analizei realizate, a fost luată decizia de sistare a activității din anul 2030 și a tratării tuturor deșeurilor reciclabile la noua ITDCS propusă prin proiect. Referitor la operarea stației de compostare Aninoasa, contrar PJGD DB și conform analizei realizate, a fost luată decizia de sistare a activității din anul 2030 și a tratării tuturor deșeurilor colectate din parcuri și grădini la noua ITDCS propusă prin proiect.

Sursa: PJGD DB, mențiunile prezentului SF

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai dacă sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic (Ordonanța nr. 2/2021)

	În anul 2024 rata de depozitare a deșeurilor municipale fără o tratare prealabilă a fost de 94%. În județ nu există instalații pentru pretratarea deșeurilor reziduale.
Măsuri PJGD DB	Asigurarea de capacități pentru pretratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării. Pentru alegerea instalației pentru tratarea deșeurilor reziduale s-au analizat două opțiuni: • Alternativa 1: construirea unei instalații de tratare mecanică și a unei instalații de tratare biologică prin DA; • Alternativa 2: construirea unei instalații de tratare mecanică și a unei instalații de tratare biologică cu bioușcare. În urma analizei alternativelor a rezultat ca fiind optimă realizarea unei instalații cu următoarele caracteristici: • Linia mecanică cu o capacitate de 40.000 t/an; • Linia biologică cu digestie anaerobă cu o capacitate de 65.000 t/an.
Măsuri propuse prin studiul de fezabilitate SMID	Asigurarea de capacități pentru pretratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării. Pentru alegerea instalației pentru tratarea deșeurilor reziduale s-au analizat două alternative: • Alternativa 1: construirea unei instalații de tratare mecanică a deșeurilor reziduale și a unei instalații de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS); • Alternativa 2: construirea unei instalații de tratare mecanică a deșeurilor reziduale și a unei instalații de tratare biologică cu bioușcare, completată cu digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat (ITDCS).

Sursa: PJGD DB, mențiunile prezentului SF

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme

	În anul 2024 întreaga cantitate de deșeuri municipale reziduale este depozitată la depozitul Aninoasa Capacitatea depozitului este limitată. Contractul actual pentru depozitare a fost prelungit cu o perioadă de 12 luni prin actul adițional 1/06.06.2025 pana in iunie 2026.
Măsuri PJGD DB	Identificarea unui amplasament pentru realizarea unui nou depozit de deșeuri.
Măsuri propuse prin studiul de fezabilitate SMID	Depozitarea deșeurilor reziduale în depozitul Aninoasa până la atingerea limitei acestuia. Depozitarea (într-o perioadă tranzitorie – până la finalizarea celulei III) în depozite din județe învecinate. Realizarea unei noi celule (celula III) a depozitului Aninoasa, cu perioada de funcționare 2027-2028. Activitatea nu face obiectul studiului de fezabilitate

	Realizarea unui nou depozit pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase la Titu, cu capacitate de 600.000 m³, pe terenul identificat de CJ, cu o finanțare specifică. Activitatea nu face obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate. Conform estimărilor, în perioada 2029-2054 va fi necesară eliminarea în noul depozit a unei cantități de cca. 430.000 constând în reziduuri de la instalația biologică, digestat din deșeuri reziduale, o parte din deșeuri stradale, alte deșeuri. Suprafața alocată noului depozit Titu permite acumularea de volume de deșeuri pentru întreaga perioadă de planificare.

Sursa: PJGD DB, mențiunile prezentului SF

Obiectiv: Reducerea de la depozitare a deșeurilor municipale generate

Termen	2035
Situația actuală	În anul 2024, 94% din cantitatea de deșeuri municipale colectate este depozitată.
Măsurile PJGD DB	Realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea acestui obiectiv
Măsurile propuse prin studiul de fezabilitate	Nu sunt propuse măsuri suplimentare întrucât realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea obiectivului de reducere a cantităților de deșeuri municipale depozitate.

Sursa: PJGD DB, mențiunile prezentului SF

Astfel, ținând cont de informațiile anterioare, pentru gestionarea deșeurilor în județul Dâmbovița s-au analizat 3 alternative, din care Alternativa 0 reprezintă evoluția stării actuale, fără a lua în considerare investițiile prevăzute prin proiect. În cazul Alternativelor 1 și 2 sistemele de colectare separată a deșeurilor sunt identice, diferind doar modalitatea de tratare:

- Alternativa „zero”** (situația fără proiect) presupune menținerea sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipale, luând în calcul prevederile contractului de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021) (conform celor prezentate în secțiunea 3.3 și a mențiunilor din secțiunea 6.1), precum și extinderea colectării separate a deșeurilor din parcuri și grădini (conform mențiunilor PJGD Dâmbovița). Va fi implementată colectarea separată a deșeurilor textile în mediul urban, cu rate scăzute de capturare. Va fi implementată colectarea separată a biodeșeurilor menajere, cu rate scăzute de capturare (care nu depășesc capacitatea stației de compostare Aninoasa), grație insulelor ecologice și CAV-urilor PNRR. Stația de sortare Aninoasa va funcționa la capacitatea autorizată (5.000 tone/an), în două schimburi, cu introducerea în stație exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat, iar surplusul de deșeuri reciclabile va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate (Ilfov, Prahova). Stația de compostare va funcționa la capacitatea autorizată de 5.000 tone/an. Centrele de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri (Titu și Aninoasa) vor funcționa conform prevederilor contractului

nr. 4/90/2021. Deșeurile reziduale vor fi eliminate în depozitul actual, până la completarea capacității. O nouă celulă va fi realizată la Aninoasa (celule III) din fonduri ale CJ (nu face obiectul Studiului de fezabilitate). Perioada de funcționare va fi 2027-2028. Până la finalul anului 2026 deșeurile vor fi depozitate la un depozit conform dintr-un județ învecinat. Un nou depozit de deșeuri nepericuloase va fi edificat, din fondurile CJ, pe terenul identificat de beneficiar, dar acesta care nu face obiectul prezentului Studiu de fezabilitate. Noul depozit va asigura o capacitate de depozitare în perioada 2029 - 2034, ulterior fiind necesară amenajarea unei noi celule.

Deșeurile reciclabile vor intra sub incidența prevederilor naționale referitoare la SGR. Vor fi realizate insule ecologice digitalizate și CAV prin finanțare PNRR, ceea ce va permite colectarea separată, cu rate de capturare reduse a biodeșeurilor menajere din mediul urban și rural și a deșeurilor textile. Nu se va realiza compostare individuală a biodeșeurilor;

- **Alternativa 1**- presupune menținerea sistemului de colectate prevăzut prin CC nr. 4/90/2021, implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor, implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile, compostarea la sursă a biodeșeurilor generate în zona rurală Nord, extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor din parcuri și grădini. Pentru a răspunde necesităților de tratare înaintea depozitării, alternativa 1 propune realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) cu linii separate de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile și reziduale, inclusiv reziduurile de compostare (separare, sortare, pregătire pentru tratare biologică) și o linie de tratare biologică **prin digestie anaerobă**, completată cu compostarea digestatului valorificabil.

În instalația mecanică vor fi tratate, în procese distincte, toate deșeurile textile și toate deșeurile voluminoase colectate din județ. De asemenea, ITDCS va fi include și pregătirea RDF .

În urma proceselor mecanice, vor rezulta deșeuri reciclabile, RDF, reziduuri și biodeșeuri ce vor fi introduse în instalația biologică cu digestie anaerobă.

Instalația biologică de tratare a deșeurilor prin digestie anaerobă va prelucra:

- biodeșeurile colectate separat de la populație, biodeșeurile similare din zonele urbane și rural Sud și pe cele provenite din piețe;
- deșeurile biodegradabile rezultate din instalația de tratare mecanică a deșeurilor reziduale (ITDCS-LA).

Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice cu digestie anaerobă va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%) cât și la reducerea cantității depozitate.

În plus, alternativa 1 include, în cadrul ITDCS, și a compostării deșeurilor din parcuri și grădini împreună cu digestatul rezultat din tratarea biodeșeurilor.

Pentru transportul reziduurilor și a digestatului către depozitul de deșeuri, dar și pentru recepționarea unor cantități reduse de deșeuri voluminoase/textile, la ITDCS va fi construit, prin finanțare asigurată de operator, a unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga).

Datorită ineficienței și gradului de uzură, stația de sortare și cea de compostare de la Aninoasa își vor sista activitatea, input-ul acestora urmând a fi preluat de noua ITDCS prevăzută prin proiect.

În privința depozitării deșeurilor, în limitele capacității existente, eliminarea se va realiza conform mențiunilor contractului nr 50/2024. Odată cu epuizarea volumului de depozitare existent, va fi construită din fonduri ale CJ celula III a depozitului de la Aninoasa, în care vor fi depozitate deșeuri în perioada 2027 – 2028. Până la finalul anului 2026 deșeurile vor fi depozitate în Celula II a depozitului Aninoasa. Un nou depozit va fi edificat la Titu, din fondurile CJ, pe terenul identificat de beneficiar, dar acesta care nu face obiectul prezentului Studiu de fezabilitate. Conform prevederilor, noul depozit va fi finalizat și pus în funcțiune în anul 2029. Depozitul va asigura o capacitate de depozitare până la finalul perioadei de planificare.

Sistemul de colectare a deșeurilor va fi completat cu realizarea a 139 de insule ecologice digitalizate și cu 14 centre de colectare prin aport voluntar, care vor fi realizate prin finanțare PNRR.

- **Alternativa 2** - presupune menținerea sistemului de colectate prevăzut prin CC nr. 4/90/2021, implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor, implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile, compostarea la sursă a biodeșeurilor generate în zona rurală Nord, extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor din parcuri și grădini. Pentru a răspunde necesităților de tratare înaintea depozitării, alternativa 2 propune realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) cu linii separate de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile și reziduale, inclusiv reziduurile de compostare (separare, sortare, pregătire pentru tratare biologică), o linie de tratare biologică **cu biouiscare** destinată deșeurilor reziduale și o linie biologică cu **digestie anaerobă** pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat.

În instalația mecanică vor fi tratate, în procese distincte, toate deșeurile textile și toate deșeurile voluminoase colectate din județ.

În urma proceselor mecanice, vor rezulta deșeuri reciclabile (în cantități mai mici decât în cazul alternativei 1 deoarece sunt extrase doar deșeurile necombustibile și o parte din plastic), SRF, reziduuri și biodeșeuri din deșeuri reziduale ce vor fi introduse în instalația biologică cu biouiscare, dar și biodeșeuri colectate separat din care au fost eliminate impuritățile, ce vor fi introduse în instalația biologică cu digestie anaerobă.

Instalația biologică de tratare a deșeurilor cu biouiscare va prelucra:

- Deșeurile reziduale menajere, similare și din piețe, deșeuri stradale, reziduurile de la deșeurile din parcuri și grădini, reziduuri și materiale combustibile de la tratarea deșeurilor reciclabile, a deșeurilor textile și voluminoase.

Instalația biologică de tratare a deșeurilor cu digestie anaerobă va prelucra:

- Biodeșeurile menajere colectate separat, biodeșeurile similare din zonele urbane și rural Sud și din piețe colectate separat.

Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice (cu biouiscare și cu digestie anaerobă) va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de peste 85%) cât și la reducerea cantității depozitate.

De asemenea, similar alternativei 1, alternativa presupune tratarea prin compostare a deșeurilor din parcuri și grădini la noua ITDCS prevăzută prin proiect (pe o platforma dedicată compostării digestatului și a deșeurilor verzi).

Pentru transportul reziduurilor și a digestatului către depozitul de deșeuri, dar și pentru recepționarea unor cantități reduse de deșeuri voluminoase/textile, la ITDCS va fi construit, prin finanțare asigurată de operator, a unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga).

Datorită ineficienței și gradului de uzură, stația de sortare și cea de compostare de la Aninoasa își vor sista activitatea, input-ul acestora urmând a fi preluat de noua ITDCS prevăzută prin proiect.

În privința depozitării deșeurilor, în limitele capacității existente, eliminarea se va realiza conform mențiunilor contractului nr 50/2024. Odată cu epuizarea volumului de depozitare existent, va fi construită din fonduri ale CJ celula III a depozitului de la Aninoasa, în care vor fi depozitate deșeuri în perioada 2027 – 2028. Până la finalul anului 2026 deșeurile vor fi depozitate la un depozit conform dintr-un județ învecinat. Un nou depozit va fi edificat la Titu, din fondurile CJ, pe terenul identificat de beneficiar, dar acesta care nu face obiectul prezentului Studiu de fezabilitate. Conform prevederilor, noul depozit va fi finalizat și pus în funcțiune în anul 2029. Depozitul va asigura o capacitate de depozitare până la finalul perioadei de planificare.

Sistemul de colectare a deșeurilor va fi completat cu realizarea a 139 de insule ecologice digitalizate și cu 14 centre de colectare prin aport voluntar, care vor fi realizate prin finanțare PNRR.

O sinteză a celor 3 alternative ce vor fi analizate este prezentată în tabelul următor:

Tabel 6-9: Descrierea alternativelor SMID Dâmbovița

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
Colectare separată	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște:	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște:	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere Mun. Târgoviște:
- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor din parcuri și grădini, a deșeurilor voluminoase - Implementarea sistemului de	6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% din 2027	6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% în 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	6% în 2024 10% în 2025 15% în 2026 25% în 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
colectare separată a biodeșeurilor, a deșeurilor menajere periculoase și a celor textile	URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027	URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	URBAN: 15% în 2024 20% în 2025 30% în 2026 45% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL: 13% în 2024 17% în 2025 20% în 2026 25% din 2027 50% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027 53% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE: 11% în 2024 16% în 2025 22% în 2026 32% din 2027 53% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030	Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE: 5% în 2025 25% în 2026 50% din 2027 60% în 2028 70% în 2029 85% din 2030
	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% în 2027 10% în 2028 10% în 2029	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri: 5% în 2027 10% în 2028 10% în 2029

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	75% în 2030 85% din 2035	75% în 2030 85% din 2035	75% în 2030 85% din 2035
	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027 15% în 2028 15% în 2029 75% în 2030 85% din 2035	Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case: 10% din 2027 15% în 2028 15% în 2029 75% în 2030 85% din 2035
	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL: 2% din 2027	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD : 2% din 2027 3% în 2028 3% în 2029 75% în 2030 85% din 2035	Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD: 2% din 2027 3% în 2028 3% în 2029 75% în 2030 85% din 2035
	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE: 0% (investițiile PNRR nu asigură colectarea deșeurilor similare și din piețe)	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE: 75% în 2030 85% din 2035	Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE: 75% în 2030 85% din 2035
	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% din 2027	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 100% din 2030	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE: 40% în 2024 50% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 100% din 2030

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027 20% în 2028 30% în 2029 100% din 2030	Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN 0% în 2024 0% în 2025 0% în 2026 10% din 2027 20% în 2028 30% în 2029 100% din 2030
	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% din 2027	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 90% din 2030	Rată capturare deșeuri voluminoase: 22% în 2024 40% în 2025 60% în 2026 70% în 2027 80% în 2028 90% în 2029 90% din 2030
	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% din 2027	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% în 2027 20% din 2030	Rată capturare deșeuri menajere periculoase: 0% în 2024 3% în 2025 10% în 2026 15% în 2027 20% din 2030
	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% din 2027 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% din 2027	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% în 2027 5% în 2028 5% în 2029 35% din 2030 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% în 2027 1% în 2028 2% în 2029	Rată capturare deșeuri textile URBAN: 1% în 2026 3% în 2027 5% în 2028 5% în 2029 35% din 2030 Rată capturare deșeuri textile RURAL: 0% în 2026 1% în 2027 1% în 2028 2% în 2029

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		● 20% din 2030	● 20% din 2030
Stații Transfer (ST)	NEAPLICABIL	NEAPLICABIL	NEAPLICABIL
Stații sortare (SS)	SS Aninoasa Investiție existentă Este necesară creșterea perioadei de lucru de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat (conform PJGD DB). Excesul de deșeuri reciclabile colectate separat va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate.	SS Aninoasa Investiție existentă Ca măsură tranzitorie, până în 2030 este necesară creșterea perioadei de lucru a SS Aninoasa de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat. Excesul de deșeuri reciclabile colectate va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate. Din 2030 activitatea stației va fi sistată, iar deșeurile reciclabile colectate separat vor fi tratate în linia mecanică destinată deșeurilor reciclabile ITDCS-LR (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	SS Aninoasa Investiție existentă Până în 2030 este necesară creșterea perioadei de lucru de la 1 la 2 schimburi, tratarea exclusiv a deșeurilor reciclabile colectate separat. Excesul de deșeuri reciclabile colectate va fi tratat la stații de sortare din județe învecinate. Din 2030 activitatea stației va fi sistată, iar deșeurile reciclabile colectate separat vor fi tratate în destinația deșeurilor reciclabile ITDCS-LR (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Stații compostare (SC)	SC Aninoasa Investiție existentă	SC Aninoasa Investiție existentă	SC Aninoasa Investiție existentă

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		Din 2030 activitatea stației de compostare va fi sistată, iar deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la platforma de compostare ITDCS-CD (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	Din 2030 activitatea stației de compostare va fi sistată, iar deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la platforma ITDCS-CD (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Capacități suplimentare pentru tratare biodeșeuri	NEAPLICABIL	Achiziționare de unități de compostare individuală (UCI) pentru mediul rural, zona 1 Nord Investiție nouă Biodeșeurile colectate separat vor fi introduse în instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă (ITDCS - DA), în digestoare distincte (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)	Achiziționare de UCI pentru mediul rural, zona 1 Nord Investiție nouă Biodeșeurile colectate separat vor fi introduse în instalația de tratare biologică cu DA (ITDCS - DA), parte a ITDCS (a se vedea <u>Tratare deșeuri reziduale și reciclabile</u>)
Tratare deșeuri reziduale și reciclabile	NEAPLICABIL	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS¹⁶) pentru tratarea: mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (linia	Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) pentru tratarea : mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (linia

¹⁶ Instalație Integrată de Tratare a Deșeurilor (IITD), conform prevederilor legale în vigoare și a Ghidului solicitantului PDD

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
		ITDCS – LR) și a deșeurilor reziduale menajere, similare, piețe, parcuri și grădini, stradale, reziduuri de la SC din întreg județul (linia ITDCS – LA); • biologică prin digestie anaerobă a biodeșeurilor municipale colectate separat și a deșeurilor reziduale din întreg județul (ITDCS-DA), cu compostarea suplimentară a digestatului, dar și a deșeurilor din parcuri și grădini (ITDCS-CD). Reziduurile și digestatul rezidual vor fi transportate la depozit prin intermediul unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga realizat prin finanțarea operatorului. Investiție nouă	ITDCS – LR) și a deșeurilor reziduale menajere, similare, piețe, parcuri și grădini, stradale, reziduuri de la SC din întreg județul (linia ITDCS – LA); • biologică cu biouiscare a deșeurilor reziduale din întreg județul (ITDCS-BU); • biologică cu digestie anaerobă a biodeșeurilor colectate separat din întreg județul (ITDCS-DA), cu compostarea suplimentară a digestatului, dar și a deșeurilor din parcuri și grădini (ITDCS-CD). Reziduurile și SRF vor fi transportate la depozit/instalații de incinerare prin intermediul unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga realizat prin finanțarea operatorului. Investiție nouă

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
Centre de stocare temporară	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)	CAV Titu CAV Aninoasa Investiții existente (conform contract nr 4/90/2021)
Centre de colectare prin aport voluntar	14 CAV Investiție nouă (finanțare PNRR)	14 CAV Investiție nouă fără a fi inclusă în proiect (finanțare PNRR) Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (parte a ITDCS) Investiție nouă realizată de operatorul ITDCS	14 CAV Investiție nouă fără a fi inclusă în proiect (finanțare PNRR) Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (parte a ITDCS) Investiție nouă realizată de operatorul ITDCS
Depozitare	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2034). Din 2034 este necesară extinderea capacității de depozitare la noul depozit Titu.	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2054). Investiții noi neincluse în proiect	Investiții existente Celula III depozit Aninoasa (funcționare 2027 – 2028) Este necesară construirea unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu (funcționare 2029 – 2054). Investiții noi neincluse în proiect

Componentă SMID	Alternativa 0	Alternativa 1	Alternativa 2
	Investiții noi neincluse în proiect		

Sursa: sinteză informații prezentate în secțiunea 6.2

6.2.2 Metodologia privind analiza alternativelor

Determinarea necesarului de investiții și capacitatea instalațiilor pe care îl presupune fiecare alternativă s-a realizat ținând cont de:

- Cantitățile de deșeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza proiecției deșeurilor municipale (a se vedea secțiunea 4.2);
- Capacitățile instalațiilor de tratare deșeuri existente (a se vedea secțiunea 3.3);
- Investițiile prevăzute a se realiza prin PNRR pentru insule ecologice digitalizate și CAV-uri;
- Opțiunile recomandate pentru fiecare componentă a sistemului (a se vedea secțiunea 6.1);
- În județ există o fabrică de ciment la Fieni, autorizată, conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 70/2012 pentru coincinerarea deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea valorificării energetice a acestora. Reprezentanții instalației au confirmat disponibilitatea preluării RDF în vederea coincinerării;
- Ipotezele pentru colectare separată și tratarea deșeurilor prezentate mai jos.

Ipoteze pentru colectarea separată a deșeurilor

- Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile sunt cele prezentate în Tabel 6-9. Ratele s-au determinat plecând de la ipoteza că în cazul Alternativelor 1 și 2 sistemul de colectare va fi identic. Ratele de capturare sunt stabilite pornind de la ratele de capturare din anul de baza 2024 (a se vedea 3.3.10)
- Ratele de capturare a **deșeurilor reciclabile** (considerate constante în timp pentru alternativa 0 la valoarea din anul 2027 (an de la care nu se mai fac investiții PNRR) și cu un trend crescător pentru alternativele 1 și 2 s-au stabilit în funcție de ratele de capturare din 2024 și de disponibilitatea de colectare a deșeurilor de către populație și de către agenții economici, având ca bază "Studiul privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la nivelul județului Dâmbovița și tratate aerob sau anaerob și a potențialului de compostare individuală" realizat în perioada 2020-2021 și cu un orizont de validitate până în 2027. Acest studiu conține și chestionare referitoare la disponibilitatea de colectare separată a deșeurilor reciclabile. Astfel, ratele de capturare au fost stabilite:
 - Colectarea separată a **deșeurilor reciclabile** din mediul **urban**:
 - Disponibilitatea de colectare separată declarată se situează între 71% și 87%, cu o medie ponderată a răspunsurilor favorabile de 83%;

- Pentru perioada 2025-2026 se consideră o ușoară creștere a ratelor capturare în cazul tuturor alternativelor, odată cu creșterea gradului de conștientizare a populației;
 - În anul 2027 ratele de capturare vor crește față de anul anterior odată cu darea în operare a investițiilor PNRR (insule ecologice digitalizate și CAV-uri urbane);
 - În cazul alternativei 0, ratele de capturare vor rămâne la nivelul anului 2027, dat fiind faptul că nu vor mai fi realizate alte investiții legate de managementul deșeurilor. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - În cazul alternativelor 1 și 2, ratele de capturare vor crește gradual în perioada 2027-2029 datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată, în contextul dezvoltării proiectului privind ITDCS;
 - În anul 2030 va exista un prag de creștere a ratelor de capturare, la 85%, odată cu punerea în folosință a ITDCS, care va permite tratarea tuturor deșeurilor reciclabile colectate în județ. Din 2030 valoarea rămâne constantă până la finalul perioadei de planificare;
- Colectarea separată a **deșeurilor reciclabile** din mediul **rural**:
- Disponibilitatea de colectare separată declarată se situează între 69% și 87%, cu o medie ponderată a răspunsurilor favorabile de 82%;
 - Pentru perioada 2025-2026 se consideră o ușoară creștere a ratelor capturare în cazul tuturor alternativelor, odată cu creșterea gradului de conștientizare a populației;
 - În anul 2027 ratele de capturare vor crește față de anul anterior odată cu darea în operare a investițiilor PNRR (insule ecologice CAV-uri rurale);
 - În cazul alternativei 0, ratele de capturare vor rămâne la nivelul anului 2027, dat fiind faptul că nu vor mai fi realizate alte investiții legate de managementul deșeurilor. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - În cazul alternativelor 1 și 2, ratele de capturare vor crește gradual în perioada 2027-2029 datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată, în contextul dezvoltării proiectului privind ITDCS. În plus, în anul 2028 vor fi puse complet la dispoziția populației din mediul rural pubelele pentru colectarea separată a plasticului și metalului (achiziție PDD);
 - În anul 2030 va exista un prag de creștere a ratelor de capturare, la 85%, odată cu punerea în folosință a ITDCS, care va permite tratarea tuturor deșeurilor reciclabile colectate în județ. Din 2030

valoarea rămâne constantă până la finalul perioadei de planificare;

- Colectarea separată a **deșeurilor reciclabile** similare și din piețe:
 - Disponibilitatea de colectare separată declarată de agenții economici din industria alimentară se situează între 73% și 84%, cu o medie ponderată a răspunsurilor favorabile de 83%. Pentru colectarea deșeurilor similare și din piețe nu vor exista beneficii aduse de investițiile PNRR. Cu toate acestea, ratele de capturare vor urma trendul deșeurilor reciclabile, odată cu realizarea de campanii de conștientizare și implicarea autorităților de mediu. Astfel. În cazul alternativei 0, nivelul ratelor de capturare se va opri la nivelul anului 2027. Pentru alternativele 1 și 2, ratele de capturare vor crește și vor ajunge în anul 2030 la nivelul celor pentru deșeuri reciclabile menajere;
- Ratele de capturare a **deșeurilor biodegradabile** s-au stabilit pornind de la disponibilitatea de colectare a acestora declarată de către populație și de către agenții economici, având ca bază "Studiul privind estimarea cantităților de biodeșeuri care ar putea fi colectate separat la nivelul județului Dâmbovița și tratate aerob sau anaerob și a potențialului de compostare individuală" realizat în perioada 2020-2021 și cu un orizont de validitate până în 2027 (a se vedea sinteza din Tabel 6-2). Dat fiind că disponibilitatea de colectare reprezintă o intenție a persoanelor intervievate și nu o practică demonstrată, precum și faptul că biodeșeurile colectate de la populație conțin atât deșeuri verzi cât și biodeșeuri alimentare, ratele de capturare au fost stabilite astfel:
 - Colectarea **biodeșeurilor de la populație**:
 - disponibilitatea declarată pentru colectarea separată și predarea către un operator de salubritate se situează între 41% și 76% în mediul urban și între 46 și 77% în cel rural, plaja fiind determinată de răspunsurile cele mai favorabile (foarte mult și mult+ foarte mult).
 - În cazul tuturor alternativelor vor fi realizate investiții PNRR în insule ecologice digitalizate și CAV-uri pentru care primul an de funcționare va fi anul 2027. Prin intermediul acestor facilități, va demara colectarea separată a biodeșeurilor de la populație;
 - În cazul alternativei 0, dată fiind absența investițiilor după anul 2027, ratele de capturare vor rămâne la nivelul acestui an până la finalul perioadei de planificare. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - În cazul alternativelor 1 și 2, ratele de capturare vor crește ușor în perioada 2028-2029 datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată, în contextul dezvoltării proiectului privind ITDCS. Ratele de capturare sunt stabilite astfel încât biodeșeurile colectate separat să poată fi tratate în stația de compostare Aninoasa;
 - În anul 2030, va fi pusă complet la dispoziția utilizatorilor (urban +rural sud) infrastructura de colectare separată a biodeșeurilor

- menajere (recipiente de colectare achiziționate prin PDD, vehicule achiziționate de către operator); Astfel, în anul 2030 rata de capturare va ajunge la 75%;
- În anul 2035, odată cu maturizarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor și a eforturilor susținute ale ADI de conștientizare, rata de capturare va ajunge la 85%
 - În zona rural nord, se va aplica din 2027 compostarea individuală a biodeșeurilor în gospodării, cu o pondere estimată de reținere în compostoare de 60% (restul regăsindu-se în masa deșeurilor reziduale colectate). În zonele în care se realizează compostarea individuală nu se va realiza colectare separată de biodeșeuri. Impactul compostării la sursă va fi sesizat (din 2027 comparativ cu alternativa 0) în scăderea indicatorului de generare în zona rurală nord și în compoziția generală a deșeurilor menajere;
- Colectarea **biodeșeurilor similare și din piețe**:
- disponibilitatea declarată pentru colectarea separată și predarea către un operator de salubritate ajunge la 75 - 79%, ca medie ponderată a răspunsurilor celor mai favorabile (8, 9, 10 din 10 posibil) furnizate de agenții economici ce funcționează în industria alimentară (magazine alimentare, unități de alimentație publică).
 - În cazul biodeșeurilor similare și din piețe, investițiile PNRR nu vor avea efecte asupra ratelor de capturare. Astfel, colectarea separată a acestor deșeuri se va realiza începând cu anul 2030 cu o rată de capturare de 75% (odată cu punerea la dispoziție a echipamentelor de colectare și transport achiziționate de către operatorul de salubritate), care va crește la 85% în anul 2035 odată cu maturizarea sistemului, creșterea gradului de conștientizare și a implicării autorităților de mediu. În cazul alternativei 0, neexistând investiții PNRR, nu se va realiza colectare separată de biodeșeuri similare și din piețe;
- Colectarea separată a **deșeurilor textile** de la populație:
- La data elaborării studiului de fezabilitate, ADI este în curs de delegare a activității de colectare separată a deșeurilor textile. Se preconizează că va produce efecte din anul 2026 în mediul urban.
 - În 2027 vor fi disponibile CAV-uri în mediul urban și rural. Astfel, rata de capturare din mediul urban va crește ușor și va demara și colectarea separată de textile în mediul rural, în UAT-urile care vor dispune de CAV
 - În cazul alternativei 0, ratele de capturare se vor păstra la nivelul celor din anul 2027, neexistând evoluții ulterioare ale sistemului. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - Pentru alternativele 1 și 2, ratele de capturare vor crește ușor în perioada 2027-2029, datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată, în contextul dezvoltării proiectului privind ITDCS;

- Din anul 2030, odată cu punerea la dispoziția utilizatorilor de recipiente pentru colectare (achiziție PDD) și prin dotarea operatorului cu vehicule de transport adecvate (prin achiziție proprie), precum și prin darea în operare a noii ITDCS, ratele de capturare vor crește mai mult la 35% în mediul urban și 20% în cel rural.
- Din anul 2035 va urma un nou prag de creștere în mediul urban, odată cu maturizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile și cu creșterea gradului de conștientizare a populației.
- Colectarea separată a deșeurilor **voluminoase**:
 - La data elaborării studiului de fezabilitate, contractul de colectare prevede colectarea separată a deșeurilor voluminoase, prin campanii periodice;
 - În perioada 2025-2027 ratele de capturare vor crește, ca urmare a creșterii gradului de conștientizare a populației datorită activităților susținute ale ADI și prin prisma faptului că în 2027 vor fi disponibile CAV-uri PNRR în mediul urban și rural.
 - În cazul alternativei 0, ratele de capturare se vor păstra la nivelul celor din anul 2027, neexistând evoluții ulterioare ale sistemului. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - În cazul alternativelor 1 și 2, ratele de capturare vor crește în perioada 2028-2030 datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată, în contextul dezvoltării proiectului privind ITDCS, care va cuprinde o zonă de tratare a deșeurilor voluminoase. Din anul 2030, ratele de capturare vor rămâne constante până la finalul perioadei de planificare.
- Colectarea separată a deșeurilor **menajere periculoase**:
 - La data elaborării studiului de fezabilitate, contractul de colectare prevede colectarea separată a deșeurilor voluminoase, prin campanii periodice;
 - În perioada 2025-2027 ratele de capturare vor crește, ca urmare a creșterii gradului de conștientizare a populației datorită activităților susținute ale ADI și prin prisma faptului că în 2027 vor fi disponibile CAV-uri PNRR în mediul urban și rural.
 - În cazul alternativei 0, ratele de capturare se vor păstra la nivelul celor din anul 2027, neexistând evoluții ulterioare ale sistemului. În absența altor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a populației;
 - În cazul alternativelor 1 și 2, ratele de capturare vor crește ușor în perioada 2028-2030 datorită eforturilor susținute ale ADI de conștientizare a populației privind colectarea separată. Din anul 2030, ratele de capturare vor rămâne constante până la finalul perioadei de planificare.
- Colectarea separată a deșeurilor **din parcuri și grădini**:
 - Ratele de capturare vor crește gradual din mediul urban, odată cu conștientizarea susținută realizată de ADI și APM pe lângă

primării și operatorii specifici de colectare, atingând un maxim în 2030, odată cu creșterea capacităților de tratare aerobă din noua ITDCS a operatorilor specifici;

- În cazul alternativei 0, evoluția ratelor de capturare se va opri la nivelul anului 2027, în absența investițiilor preconizate pentru tratarea aerobă a deșeurilor verzi. În absența acestor investiții motivaționale, ADI nu va putea dezvolta campanii eficiente de conștientizare a primăriilor și agenților economici care desfășoară activități specifice de întreținere a spațiilor verzi.

Tabel 6-10: Ipoteze evoluții rate de capturare, pornind de la anul de baza 2024

Tip deșeu	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2054
DEȘEURI MENAJERE									
Rata capturare RECICLABILE (%) M. Târgoviște	6	10	15	25	50	70	85	85	85
Rata capturare RECICLABILE (%) URBAN MIC	15	20	30	45	60	70	85	85	85
Rata capturare RECICLABILE (%) RURAL	13	17	20	25	50	70	85	85	85
Rata capturare BIODÊSEURI (urban, blocuri), %	0	0	0	5	10	10	75	85	85
Rata capturare BIODÊSEURI (urban, case), %	0	0	0	10	15	15	75	85	85
Rata capturare BIODÊSEURI (rural), %	0	0	0	2	3	3	75	85	85
Rata de capturare deșeuri TEXTILE (urban), %	0	0	1	3	5	5	35	45	45
Rata de capturare deșeuri TEXTILE (rural), %	0	0	0	1	1	2	20	20	20
DEȘEURI SIMILARE SI PIETE									
Rata capturare RECICLABILE similare, %	11	16	22	32	53	70	85	85	85
Rata capturare BIODÊSEURI similare, %	0	0	0	0	0	0	75	85	85
Rata capturare RECICLABILE piețe, %	0	5	25	50	60	70	85	85	85
Rata capturare BIODÊSEURI piețe, %	0	0	0	0	0	0	75	85	85
DEȘEURI DIN PARCURI SI GRADINI									
Rata capturare DEȘEURI VERZI M. Târgoviște, %	40	50	60	70	80	90	100	100	100
Rata capturare DEȘEURI VERZI Urban mic, %	0	0	0	10	20	30	100	100	100
Alte deșeuri									
Rata de capturare deșeuri voluminoase, %	22	40	60	70	80	90	90	90	90
Rata capturare deșeuri menajere periculoase, %	0	3	10	15	15	15	20	20	20

Sursa: Planul de colectare separată a deșeurilor în județul Dâmbovița

- La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de rata de reziduuri de recipiente, respectiv:
 - 5% pentru colectarea deșeurilor de sticlă;
 - 15% pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal;
 - 15% pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton;
 - 5% pentru biodeșeuri;
- La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de gradul de reciclabilitate a deșeurilor colectate separat, respectiv:
 - 95% în cazul deșeurilor de sticlă;
 - 98% în cazul deșeurilor de metal;
 - 75% în cazul deșeurilor de plastic;
 - 75% în cazul deșeurilor de hârtie/carton;
- La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de gradul de reciclabilitate a deșeurilor reciclabile aflate în masa deșeurilor reziduale, respectiv:
 - 50% în cazul deșeurilor de sticlă;
 - 95% în cazul deșeurilor de metal;
 - 70% în cazul deșeurilor de plastic;
 - 20% în cazul deșeurilor de hârtie/carton;
- Ponderea biodeșeurilor în alte deșeuri care constituie intrări în ITDCS se consideră a fi de 15%.

Ipoteze pentru colectarea separată a deșeurilor în contextul implementării Sistemului Garanție Returnare (SGR)

- Deșeurile reciclabile de ambalaje care fac obiectul **SGR** sunt supuse următoarelor **obiective naționale de reciclare** (conform HG nr.1074/2021, republicat în 2022), obiective care au fost asumate și pentru județul Dâmbovița:
 - Plastic:
 - 65% în 2024;
 - 80% în 2025;
 - 90% din 2026;
 - Sticlă:
 - 65% în 2024;
 - 75% în 2025;
 - 85% din 2026;
 - Metal:
 - 65% în 2024;
 - 80% în 2025;
 - 90% din 2026.
- Din totalul deșeurilor reciclabile ce se regăsesc în deșeurile de ambalaje totale, conform Alianței Producătorilor de Băuturi următoarele **procente sunt reprezentate de deșeuri de ambalaje care fac obiectul SGR:**

- Plastic – 15%;
- Sticlă – 90%;
- Metal – 15%.
- Astfel, coroborând informațiile de la cele două puncte anterior menționate, **procentul de deșeuri reciclabile colectate în cadrul SGR** din totalul deșeurilor reciclabile existente în deșeurile menajere și similare este apreciat la:
 - Plastic:
 - 10% în 2024;
 - 12% în 2025;
 - 14% din 2026;
 - Sticlă:
 - 59% în 2024;
 - 69% în 2025;
 - 77% din 2026;
 - Metal:
 - 10% în 2024;
 - 12% în 2025;
 - 14% din 2026.

Ipoteze privind instalațiile de tratare a deșeurilor

- În urma tratării biodeșeurilor prin compostare rezulta 45% compost ce se va valorifica în agricultură și 5% din cantitățile intrate pe platforma de compostare reprezintă reziduuri;
- În urma tratării biodeșeurilor în instalația de digestie anaerobă rezultă în medie:
 - circa 52% digestat (22% s.u) din totalul biodeșeurilor colectate separat. Acest produs va fi valorificat în agricultură, după o compostare prealabilă;
 - circa 22 % digestat (50% s.u.) din totalul deșeurilor reziduale tratate în instalație și care se va depozita fiind considerat impropriu pentru utilizarea în agricultură; începând cu anul 2035, digestatul va fi uscat suplimentar, până la o umiditate de cca 30%. Astfel, cantitatea de digestat generată după această perioadă va reprezenta cca 15% din intrările în instalație;
- Cantitatea de RDF rezultată de la tratarea deșeurilor reciclabile reprezintă cca 15% din intrările în stația de sortare/linia mecanică destinată deșeurilor reciclabile;
- Cantitățile de deșeuri reciclabile, RDF și de reziduuri rezultate de la noile instalații de tratare a deșeurilor în cazul alternativei 1 sunt calculate în funcție de compoziția deșeurilor tratate în instalație;
- Cantitatea de SRF rezultată de la tratarea deșeurilor municipale reziduale în instalația biologică cu bioușcare se estimează a fi de circa 45% din totalul cantității de deșeuri reziduale tratate în instalație (conform PJGD, PNGD);

- Cantitatea de deșeuri reciclabile rezultată de la instalația cu biouiscare reprezintă 6% din cantitatea totală de deșeuri intrată în linia mecanică a instalației. Pentru a asigura o calitate corespunzătoare a SRF, în etapa mecanică (care va cuprinde o stație de sortare) din deșeurile reziduale vor fi sortate deșeurile cu valoare combustibilă redusă (deșeuri metalice, nemetalice și de sticlă) și pentru a reduce impactul asupra aerului datorat combustiei în instalații de incinerare, o parte din plastic (PET);
- Cantitatea de reziduuri rezultate de la ansamblu instalației cu biouiscare (alternativa 2) este apreciată la 24% din input;
- Rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de 70% în cazul instalației cu digestie aerobă și de 85% în cazul instalației cu biouiscare;
- Ponderea din deșeurile stradale care merg direct la depozitare, fără tratare, este de 10%, acestea reprezentând deșeuri de la măturatul stradal;
- Noua ITDCS este unicul punct în care vor fi tratate deșeurile textile și deșeurile voluminoase colectate separat din județ, în cazul ambelor alternative. De asemenea, va reprezenta unicul punct de producere de material destinat co-incinerării (RDF/SRF). În cazul producerii RDF, se consideră o pierdere la procesare de 2%.

6.2.3 Descrierea Alternativei 0

Alternativa „zero” (alternativa fără proiect) presupune menținerea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale, așa cum este prevăzut prin prevederile contractului de colectare și transport nr. 4/90/2021, conform celor prezentate în secțiunea 3.3. Suplimentar, vor fi realizate investiții cu finanțare PNRR (insule ecologice digitalizate și CAV-uri) cu un impact redus (datorită lipsei infrastructurii de tratare) asupra colectării deșeurilor menajere reciclabile, biodeșeurilor și deșeurilor textile.

Conform PJGD Dâmbovița, se va extinde sistemul de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini, acoperind întreg mediul urban, atingându-se o rată de capturare apreciată la 70% în Târgoviște și 10% în restul orașelor în 2027.

Conform HG 1074/2021 republicată, Sistemul Garanție Returnare se va aplica la nivel național și implicit la nivelul județului Dâmbovița. Ratele de capturare pentru deșeuri de ambalaje reciclabile sunt apreciate la 10% pentru plastic și metal și 59% pentru sticlă (2024), la 12% pentru plastic și metal și 68% pentru sticlă (în 2025) și la 14% pentru plastic și metal și 77% pentru sticlă (începând cu anul 2026).

Colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile – se estimează că ratele de capturare a deșeurilor menajere reciclabile vor evolua față de situația din 2024 odată cu investiții PNRR și vor atinge valorile din Tabel 6-10 în anul 2027 și se vor păstra constante până la finalul perioadei de planificare, datorită lipsei investițiilor.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile se va extinde la nivelul întregului județ și va presupune, conform contractului 4/90/2021:

- Colectare separată pe 3 fracții, din care **colectare din poartă în poartă** pentru hârtie/carton și plastic/metal și **colectare prin aport voluntar** pentru sticlă – în cazul locuințelor individuale din mediul urban și rural;

- Colectare separată pe 3 fracții, în puncte de colectare de la parterul blocurilor: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă – în zonele de blocuri;
- Colectare separată pe 3 fracții hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) a deșeurilor similare și din piețe.

Pentru stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile, în cazul deșeurilor reziduale se va aplica instrumentul economic "plătește pentru cât arunci", pentru toți utilizatorii serviciului de salubritate (populație, agenți economici, instituții).

Cantitatea medie anuală de deșuri reciclabile estimată a se colecta separat în perioada 2025-2054 este de cca. 10.000 de tone.

Capacitatea autorizată stației de sortare existente de la Aninoasa este de 5.000 t/an. În cadrul proiectului ISPA, capacitatea stației a fost determinată plecând de la ipoteza că vor fi tratate exclusiv deșeurile reciclabile hârtie, carton, plastic și metal colectate din mediul urban (deșeurile de sticlă nu sunt tratate în stație ci doar stocate temporar în vederea preluării de operatori economici autorizați). În acest context, alternativa 0 presupune creșterea cadenței de lucru la două schimburi, diferența față de totalul colectat urmând a fi tratată la stații de sortare din județe învecinate (Ilfov, Prahova).

Colectarea separată și tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe - sistemul de colectare separată a biodeșeurilor menajere se va implementa cu rate de capturare reduse (datorită lipsei capacității de tratare), odată cu punerea în folosință a investițiilor PNRR (insule ecologice digitalizate și CAV), primul an complet de funcționare fiind 2027. Cantitatea medie estimată a fi colectată pentru perioada de planificare este de cca 1.200 t/an. Colectarea separată a biodeșeurilor similare și din piețe nu se va implementa dat fiind că nu vor exista capacități pentru tratarea acestora și nici investiții PNRR care să vizeze aceste tipuri de deșuri. De asemenea, nu se va implementa compostarea individuală a biodeșeurilor.

Colectarea separată și tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini – sistemul de colectare separată se va extinde la nivelul tuturor localităților urbane din județ, ajungând la o rată de capturare de 70% în Târgoviște și 10% în restul orașelor în 2027. Întreaga cantitate va fi tratată în stația de compostare existentă la Aninoasa.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor voluminoase și a celor menajere periculoase, va fi cel menționat în contractul nr. 4/90/2021, conform celor prezentate în secțiunile 3.3, 3.3.6.7 și 3.3.6.8. Deșeurile colectate vor fi dirijate către cele două centre de stocare temporară de la Titu și Aninoasa organizate de către operatorul de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor textile pentru care au fost începute demersurile se va implementa cu rate scăzute de capturare, în mediul urban, din anul 2026. În anul 2027, odată cu punerea în funcțiune a CAV-urilor, se va implementa și în acele localități rurale beneficiare de astfel de CAV. Ratele de capturare vor rămâne la nivelul celor din anul 2027 datorită lipsei investițiilor ulterioare în echipamente de colectare, transport și în facilități de tratare.

Depozitarea deșeurilor: deșeurile municipale reziduale vor fi eliminate în facilitățile existente, fără o pretratare prealabilă înaintea depozitării așa cum prevede legislația. În anul 2025 capacitatea de depozitare va fi epuizată, fiind necesare volume suplimentare de depozitare.

La data elaborării prezentului studiu de fezabilitate, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea, din fonduri proprii, a unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027. Până la acea dată, deșeurile municipale vor fi depozitate la un depozit dintr-un județ învecinat unde există capacitate de eliminare (de ex. depozitul Vitalia din județul Prahova, sau depozitul Ulmeni, județ Călărași).

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din acest motiv, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Capacitatea de depozitare a depozitului actual de la Titu nu a putut fi extinsă din cauza litigiului între Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Titu referitor la terenul pe care ar fi putut fi extins depozitul actual.. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 mc și va acoperi perioada 2029 – 2033 (timp în care conform estimărilor se vor depozita cca 600.000 tone). La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu, închiderea capacității existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

Din 2034 va trebui extinsă capacitatea de depozitare ori va fi necesară depozitarea în alte județe.

Conform alternativei 0, se vor realiza, prin finanțare PNRR, insule ecologice digitalizate și 14 CAV-uri.

Tabel 6-11: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 0 – fără proiect, tone

Flux deșeuri	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate din care:	158.806	151.756	147.327	139.370	110.751
Deșeuri reciclabile colectate separat de op. de salubritate	6.711	11.133	11.482	11.186	8.716
Deșeuri reciclabile transportate direct la reciclatori	1.125	675	675	675	675
Deșeuri reciclabile colectate prin SGR	7.980	8.748	9.261	9.659	8.394
Biodeșeuri menajere, similare	0	1.848	1.778	1.655	1.231

Flux deșeuri	2025	2027	2030	2035	2054
și din piețe colectate separat					
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat și tratate în stația de compostare	820	1.238	1.238	1.238	1.238
Deșeuri voluminoase și periculoase colectate separat	1.908	3.219	4.350	4.094	3.174
Deșeuri textile colectate separat	0	27	34	40	30
Deșeuri reziduale depozitate fără tratament prealabilă	140.262	124.868	118.510	110.824	87.293

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

În figura următoare este evidențiată ponderea deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor și a fluxurilor speciale de deșeuri colectate separat din totalul cantității de deșeuri municipale generate pe perioada de planificare în cazul alternativei 0.

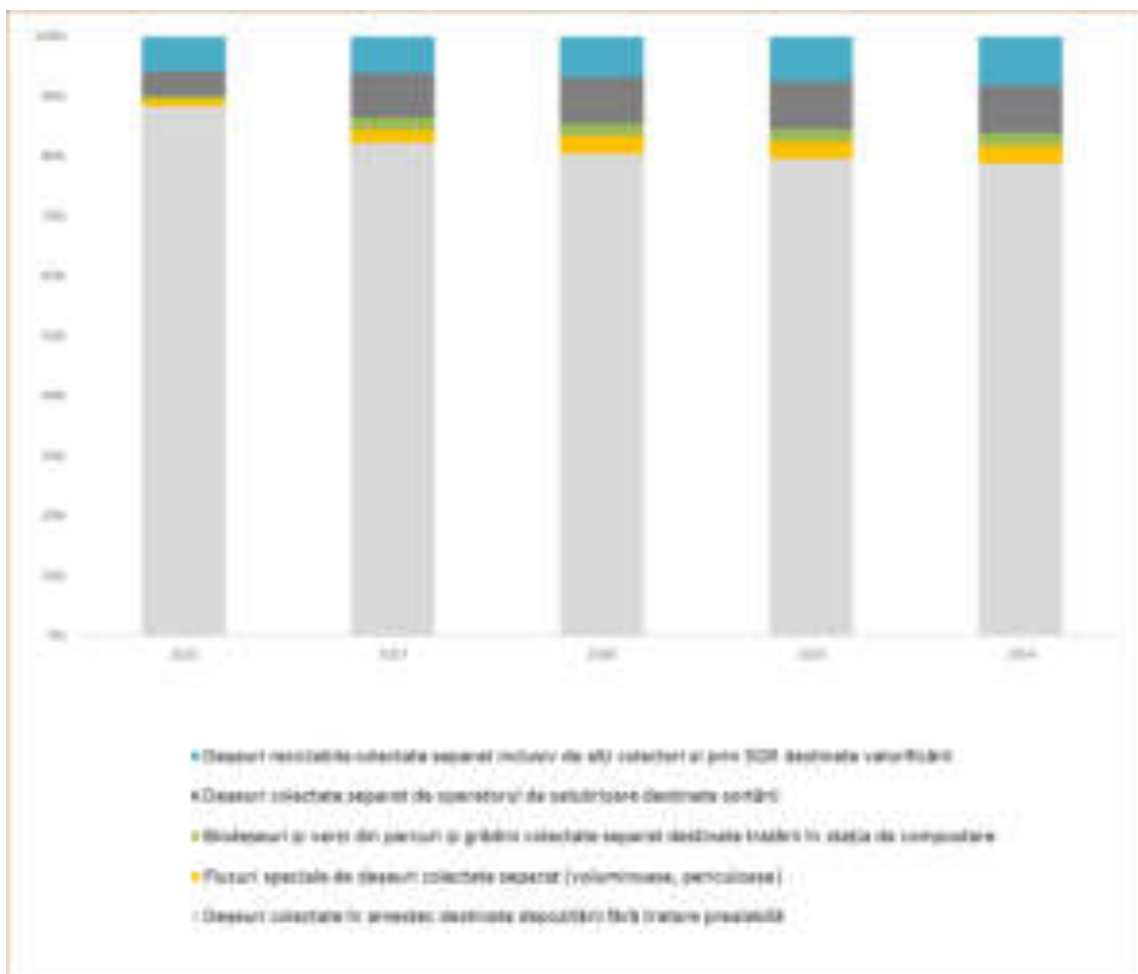


Figura 6-6: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 0 (fără proiect)

Din reprezentarea de mai sus se observă că pe întreaga perioadă de analiză, din totalul deșeurilor colectate cea mai mare pondere este cea a deșeurilor reziduale, destinate depozitării fără o tratare prealabilă (cca 80%, ca medie multianuală). Deșeurile reciclabile colectate de operatorii de salubritate, de alți operatori autorizați, precum și ambalajele absorbite prin SGR ating în medie cca 15% din deșeurile colectate, biodeșeurile colectate separat (deșeuri verzi din parcuri și grădini și biodeșeuri colectate de la populație) care pot fi tratate în stația de compostare Aninoasa un procent de aproximativ 2%, iar fluxurile speciale de deșeuri cca 3%.

Modul de atingere a obiectivelor legale și a obiectivelor proiectului în cazul alternativei 0 este prezentat în tabelul următor.

Tabel 6-12: Verificarea îndeplinirii Țintelor legale în cazul Alternativei 0 (fără proiect)

	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate, tone	158.806	151.756	147.327	139.370	110.751
Deșeuri reciclabile generate, tone	44.120	41.609	43.194	42.679	32.846
Deșeuri reciclabile colectate separat, tone	6.711	11.133	11.482	11.186	8.716
Deșeuri reciclabile valorificate material, tone	5.201	8.614	8.933	8.732	6.804
Deșeuri de ambalaje de la populație colectate separat de alți operatori și trimise spre valorificare materială, tone	1.125	675	675	675	675
Deșeuri de ambalaje care fac obiectul SGR, tone	7.980	8.748	9.261	9.659	8.394
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat, tone	820	1.238	1.238	1.238	1.238
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat și compostate, tone	779	1.176	1.176	1.176	1.176
Biodeșeuri menajere colectate separat, tone	0	1.848	1.778	1.655	1.231
Biodeșeuri menajere colectate separat și compostate, tone	0	1.755	1.689	1.572	1.170
Deșeuri voluminoase colectate separate, tone	1.890	3.132	4.265	4.015	3.113
Deșeuri voluminoase, valorificate material, tone	1.323	2.193	3.625	3.412	2.646
Deșeuri textile colectate separat, tone	0	27	34	40	30
Deșeuri textile valorificate material, tone	0	11	14	16	12

	2025	2027	2030	2035	2054
Total deșeuri valorificate material	16.408	23.172	25.372	25.243	20.877
Rata de reciclare deșeuri municipale din total deșeuri municipale generate, %	10%	15%	17%	18%	19%
Deșeuri municipale depozitate, tone	140.807	125.871	119.487	111.744	88.021
Ponderea deșeurilor municipale depozitate din totalul deșeurilor municipale generate, %	NA	NA	NA	80%	79%

*reciclabile

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

Din informațiile prezentate mai sus rezultă că în cazul alternativei „zero”:

- Obiectivul privind ratele de reciclare a deșeurilor municipale de 55%, 60% și 65% calculate prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale generate în 2025, 2030 și 2035 NU va fi îndeplinit în principal ca urmare a lipsei de capacități pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;
- Obiectivul privind depozitarea a maxim 10% din deșeurile generate în anul 2035 NU este respectat;
- Obiectivul privind tratarea întregii cantități de deșeuri înaintea depozitării NU este îndeplinit.

În sinteză, principalele deficiențe ale alternativei 0 (alternativa „fără proiect”) sunt:

- Niciunul dintre obiectivele legale privind reciclarea, tratarea deșeurilor înainte de depozitare, reducerea de la depozitare a deșeurilor totale ori a biodeșeurilor nu sunt îndeplinite;
- Capacitatea totală de sortare a deșeurilor nu este suficientă pentru tratarea deșeurilor reciclabile estimat a fi colectate separat. Este necesară creșterea cadenței de lucru la stația de sortare Aninoasa și tratarea excesului de deșeuri colectate separat la stații de sortare din județe învecinate;
- Capacitățile actuale de depozitare a deșeurilor în vederea eliminării vor fi epuizate, ulterior acestei date fiind necesară construirea de capacități noi de depozitare a deșeurilor municipale.

Diagramele flux aferente Alternativei 0 pentru anul 2027 (anul de la care nu mai apar modificări în SMID) și 2030 (pentru comparație cu celelalte alternative) sunt prezentate în Anexa 13.5.

Valoarea actualizată a costurilor totale nete pentru această opțiune, este de 290,928 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 131,6 euro/tonă.

6.2.4 Descrierea Alternativei 1

Suplimentar față de Alternativa 0 care presupune respectarea cerințelor contractului nr. 4/90/2021 și utilizarea infrastructurii de colectare, transport și tratare existente la nivelul anului 2024 (echipamente conform CC nr. 4/90/2021, 2 centre de stocare temporară pentru fluxuri speciale, o stație de sortare deficitară la Aninoasa, o stație de compostare deficitară la Aninoasa - a se vedea secțiunea 6.2.3), demararea

colectării separate a biodeșeurilor și deșeurilor textile odată cu infrastructura pusă la dispoziție prin PNRR, ansamblul măsurilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul:

- Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile municipale la un nivel la care să asigure îndeplinirea Țintelor de reciclare prevăzute de legislație;
- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;
- Extinderea colectării separate a deșeurilor verzi din parcuri și grădini;
- Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile;
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate separat;
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de biodeșeuri colectate separat;
- Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării;
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri textile și deșeuri voluminoase colectate separat;
- Introducerea practicii de compostare individuală a deșeurilor;
- Reducerea cantității de deșeuri depozitate și asigurarea de capacități de depozitare.

Măsurile enunțate anterior sunt complementare sistemului garanție-returnare (SGR) care este implementat la nivel național de către producători și comercianți începând cu anul 2024, potrivit prevederilor HG nr 1074/2021, republicată.

Pentru punerea în practică a măsurilor aferente alternativei 1 este necesară crearea unei infrastructuri care presupune:

- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) care conține:
 - o instalație de tratare mecanică a deșeurilor în care vor fi tratate, pe două linii distincte, aflate în aceeași clădire:
 - deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat;
 - deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF;

Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:

- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița;

- sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
- o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate în digestoare distincte și pe fluxuri complet separate atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat. Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat pe o platformă de compostare (ITDCS-CD) care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa;
- Crearea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) cu rolul de a transfera reziduurile și digestatul din deșeuri reziduale către depozitul de deșeuri dar și de primire de la populație a deșeurilor voluminoase/textile care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare. Centrul va fi poziționat pe același amplasament cu noua ITDCS, finanțarea acestuia fiind asigurată de către viitorul operator;
- Achiziționarea de UCI care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul județului.

Aceste măsuri completează investițiile prevăzute a se realiza prin PNRR până la finele anului 2026 și care nu fac obiectul prezentului studiu: 139 de insule ecologice digitalizate (Târgoviște -100 insule, Moreni – 25 de insule, Găești – 14 insule) și 14 centre de colectare prin aport voluntar (CAV) în localitățile Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Râscăești, Hulubești. Detalii privind funcționalitatea insulelor ecologice și a CAV-urilor sunt prezentate în secțiunea 6.1.1.

6.2.4.1 Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile municipale la un nivel la care să asigure îndeplinirea Țintelor de reciclare prevăzute de legislație conform alternativei 1

Pentru asigurarea atingerii obiectivelor proiectului și Țintelor legale de reciclare pentru anii 2030, 2035, sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile, așa cum este definit în contractul de colectare și transport (CC nr. 4/90/2021), trebuie modernizat față de nivelul anului de referință 2024 astfel încât să fie atinse următoarele rate de capturare (a se vedea Tabel 6-9, Tabel 6-10)

- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere MUN. TÂRGOVIȘTE:
 - 10% în 2025
 - 15% în 2026
 - 25% în 2027
 - 50% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST URBAN:
 - 20% în 2025

- 30% în 2026
- 45% din 2027
- 60% în 2028
- 70% în 2029
- 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL:
 - 17% în 2025
 - 20% în 2026
 - 25% din 2027
 - 50% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE:
 - 16% în 2025
 - 22% în 2026
 - 32% din 2027
 - 53% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE:
 - 5% în 2025
 - 25% în 2026
 - 50% din 2027
 - 60% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030

Pentru a asigura aceste rate de capturare sunt necesare măsuri suplimentare față de cele prevăzute în cazul Alternativei 0. Astfel, pe lângă trecerea de la sistemul de colectare prin aport voluntar la sistemul de colectare din "poartă în poartă" pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal în zona caselor individuale (specificată prin CC nr. 4/90/2021) în mediul urban, în zona blocurilor este necesară mărirea numărului de puncte prin aport voluntar și introducerea sistemului de colectare din "poartă în poartă" acolo unde spațiul o permite însoțită de implementarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci" pentru deșeuri reziduale.

Construirea insulelor ecologice digitalizate și a celor 14 CAV-uri prevăzut a fi realizate prin finanțare PNRR vor contribui la îmbunătățirea colectării separate a deșeurilor reciclabile. În mod particular deșeurile reciclabile din cele 14 localități deservite de CAV-uri și care nu pot fi colectate prin sistemul "din poartă în poartă" vor fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar, care vor fi dotate cu containere de mari dimensiuni destinate preluării deșeurilor reciclabile de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă. Aceste deșeuri vor fi gestionate conform contractelor pe care operatorii CAV-urilor le vor încheia în vederea tratării și valorificării.

6.2.4.2 Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe conform alternativei 1

Conform OUG 92/2021, APL/ADI trebuie să organizeze colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le

amesteca cu alte tipuri de deșeuri. La nivelul anului de referință 2024 nu se realizează colectarea separată a biodeșeurilor.

Colectarea separată a biodeșeurilor conduce la îndeplinirea ȋntelilor legale de reciclare și îndepărtare de la depozitare. Astfel, pentru atingerea acestora sunt necesare următoarele rate de capturare (a se vedea Tabel 6-9):

- Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri:
 - 5% în 2027
 - 10% în 2028
 - 10% în 2029
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035
- Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case:
 - 10% din 2027
 - 15% în 2028
 - 15% în 2029
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035
- Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD:
 - 2% din 2027
 - 3% în 2028
 - 3% în 2029
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035
- Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE:
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035

Notă: în absența unor instalații adecvate și capacitate de tratare a biodeșeurilor, colectarea separată a biodeșeurilor nu poate avea o justificare practică și economică. Din acest motiv, sistemul de colectare separată a biodeșeurilor va deveni complet funcțional odată cu punerea în funcțiune a instalațiilor prevăzute prin proiect. Până la acea dată, biodeșeurile colectate prin intermediul insulelor ecologice și a CAV vor fi tratate în stația de compostare existentă de la Șotânga.

Ca urmare a analizei realizate în secțiunea 6.1.1 sistemul de colectare separată a biodeșeurilor propus pentru județul Dâmbovița este:

- **Cazul biodeșeurilor menajere:**
 - **Mediul urban – zona de case individuale:** organizarea completă a sistemului de colectare "din poartă în poartă" până cel târziu la finalul anului 2029 și începerea operării acestuia în 2030 (data estimată pentru operarea instalației pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat la capacitate proiectată și totodată primul an de funcționare completă a acesteia);
 - **Mediul urban - zonele de blocuri:** organizarea completă, până la finalul anului 2029 a sistemului de colectare separată a biodeșeurilor în containere de 1,1 m³ amplasate pe aceleași platforme cu cele destinate deșeurilor reziduale. Începerea operării acestuia la capacitatea prevăzută prin proiect este propusă pentru anul 2030, data la care se

estimează a fi complet operaționale instalațiile de tratare a biodeșeurilor. Frecvența de colectare va fi identică celei pentru deșeuri colectate reziduale. În privința colectării biodeșeurilor în insulele ecologice, întrucât stația de compostare de la Aninoasa este dedicată tratării deșeurilor verzi și nu există alte instalații de compostare, containerele destinate biodeșeurilor, vor fi folosite, în cadrul unui proiect pilot derulat în perioada 2027-2029, pentru colectarea deșeurilor verzi generate de populație. Întrucât cantitățile de astfel de deșeuri verzi produse de populația de la blocuri sunt scăzute, acestea vor fi asimilate cu deșeurile din parcuri și grădini și vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.

- **Mediul rural:** organizarea sistemului de colectare separată **”din poartă în poartă”** pentru gospodăriile aflate în zona 2 Sud a județului (zona central sudică, cu acces auto facil) până la finalul anului 2029 și începerea operării acestuia în 2030 (data estimată pentru operarea ITDCS la capacitate proiectată și primul an de funcționare completă a acesteia). Colectarea se va face în containere solide, frecvența de colectare fiind similară celei pentru deșeuri reziduale.
- **Cazul biodeșeurilor similare**
 - organizarea sistemului de colectare separată până în 2029 și începerea operării acestuia în 2030 (data estimată pentru operarea ITDCS la capacitate proiectată și primul an de funcționare completă a acesteia). Colectarea se va aplica acelor agenți economici și instituții care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice (hoteluri, restaurante, cantine, fast-food-uri, catering, pizzerii etc), precum și în cazul magazinelor cu profil alimentar. Datorită accesului dificil mai ales în perioada de iarnă, precum și variația sezonieră a generării de biodeșeuri în zona 1 nord (zona montană), pentru a evita poluări și costuri suplimentare datorită transportului, colectarea separată a biodeșeurilor similare este propusă a se realiza din aceleași zone în care este aplicată colectarea separată a biodeșeurilor de la populație (zona 1 Nord urban, zona 2 Sud urban și rural). Echipamentele de colectare și transport a deșeurilor similare sunt asigurate de către operatorul de salubritate. Mijloacele de transport vor fi prevăzute cu sistem de cântărire și emitere bon de cântar, iar containerele dotate cu dispozitive de identificare.
- **Cazul biodeșeurilor din piețe**
 - organizarea sistemului de colectare separată până în 2029 și operarea acestuia la capacitate proiectată în 2030 (data estimată pentru operarea ITDCS și primul an de funcționare completă a acesteia). Echipamentele de colectare și transport destinate deșeurilor din piețe vor fi asigurate de către operatorul de salubritate. Toate mijloacele de transport vor fi prevăzute cu sisteme de cântărire.

Activitatea de colectare separată și transport a biodeșeurilor va fi inclusă în contractul operatorului de colectare și transport.

Echipamentele de colectare vor fi dotate cu un soft smartwaste pentru prelucrare date IOT compatibil cu sistemul existent instalat de operator pe restul echipamentelor de transport, care va permite:

- Retro-digitalizarea proceselor verbale de custodie a recipientelor pentru beneficiari si crearea unei baze de date prin asocierea tag RFID de pe pubelele distribuite în baza de date, care va cuprinde minim: utilizator/cod alfanumeric recipient/ adresa unde este alocat recipientul/ tipul de deseuri/volumul recipientului
- citire si transmisie date si mediu de stocare cloud pentru citirile tagurilor recipientelor la colectarea acestora pentru a asigura monitorizarea descărcării recipientelor din fluxul corect de deșeuri de către cititorul de taguri de pe fiecare autogunoiera si asocierea corecta a rezultatului cântăririi de către cantarul de pe mașina cu pubela cântărita;
- furnizarea in timp real date despre citirile tag-urilor RFID (cod tag RFID, marca timpului, poziția GPS) – timp real max. 24 ore de la citire pentru sesizarea erorilor
- soluție software care conține acces în sistem pe baza de parolă unică pentru diferite tipuri de utilizatori (ADI, UAT-uri); harta digitală cu poziția recipientelor;
- obligativitatea de a stoca datele pe o perioada de 6 luni de la momentul citirii si oferirea acestora către autorități, la cerere;
- modul de editare si introducere in baza de date a noilor recipiente cu tag RFID.
- rapoarte pe o unitate de timp reglabila pentru fiecare autocompactor si pentru fiecare UAT pentru a permite ADI monitorizarea colectării separate corecte a biodeșeurilor:
 1. Istoricul colectarilor recipientelor alocate fluxului respectiv de colectare
 2. Calendar de colectare
 3. Aplicatie dispecerizare (esda /gps / asocierea tag RFID de pe pubela cu numarul progrev de cantarire pentru fiecare golire)
- Compatibilitate cu sistemul de cântărire de pe autogunoiere prin modulul de control al intrărilor/ieșirilor înregistrate in computerul de la bordul vehiculului.

In acest fel, prin achiziționarea (*din fonduri externe proiectului*) softului si a sistemului de cântărire ce va fi instalat la bordul fiecărui autovehicul și a tagurilor RFID se va asigura un sistem unitar la nivelul întregului județ, pe toate fluxurile de deșeuri si intre toate echipamentele de colectare (vehicule/pubele/containere)

Suplimentar, odată cu punerea în folosință a CAV-urilor, deșeurile de grădină din cele 14 localități deservite de CAV-uri și care nu pot fi colectate prin sistemul "din poartă în poartă" vor fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar. Această măsură se va aplica de la punerea în folosință a CAV-urilor, cel târziu la finalul anului 2026, conform scadenței proiectelor finanțate prin PNRR. Aceste deșeuri vor fi gestionate conform contractelor pe care operatorii CAV-urilor le vor încheia în vederea tratării și valorificării.

6.2.4.3 Introducerea compostării individuale a biodeșeurilor conform alternativei 1

Pentru zonele în care colectarea separată urmată de transport nu poate fi justificată datorită cantităților reduse și/sau a unui acces dificil, în concordanță cu obligațiile impuse de OUG 92/2021, se va aplica compostarea individuală a biodeșeurilor.

Astfel, conform analizei din secțiunea 6 alternativa 1 prevede introducerea sistemului de compostare individuală pentru localitățile rurale din zona 1 Nord (zonă muntoasă cu acces dificil și agricultură mult mai puțin dezvoltată comparativ cu restul județului, implicit cu potențial mai redus de generare a biodeșeurilor).

Achiziționarea unităților de compostare individuală (UCI) și distribuirea, precum și conștientizarea populației vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026. Procesul de compostare individuală este prevăzut a începe în anul 2027.

6.2.4.4 Extinderea colectării separate a deșeurilor verzi din parcuri și grădini conform alternativei 1

Sistemul de colectare separată a deșeurilor din parcuri și grădini va fi extins la nivelul întregului județ, prin grija APL, astfel încât să fie atinse următoarele rate de capturare, conform Tabel 6-9:

- Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini MUN TARGOVIȘTE:
 - 50% în 2025
 - 60% în 2026
 - 70% în 2027
 - 80% în 2028
 - 90% în 2029
 - 100% din 2030
- Rată capturare biodeșeuri din parcuri și grădini REST URBAN
 - 0% în 2025
 - 0% în 2026
 - 10% din 2027
 - 20% în 2028
 - 30% în 2029
 - 100% din 2030

6.2.4.5 Introducerea colectării separate a deșeurilor textile conform alternativei 1

Colectarea deșeurilor textile devine, conform OUG 92/2021 o obligație producătorilor și deținătorilor începând cu 01.01.2025. La nivelul anului de referință 2024, colectarea separată a deșeurilor textile nu se realizează, dar au fost identificate demersuri în acest sens.

Sistemul de colectare a deșeurilor textile va fi implementat gradual, începând cu anul 2025 în mediul urban (cu primele rezultate vizibile în anul 2026). Sistemul va fi complet funcțional începând cu anul 2030, an în care utilizatorii serviciului de salubritate vor avea la dispoziție pubele achiziționate prin PDD, iar operatorul va achiziționa prin fonduri proprii vehicule dedicate.

În județul Dâmbovița, nu există instalații de tratare în vederea reutilizării/reciclării deșeurilor textile. Astfel sistemul de colectare separată a deșeurilor textile va fi

complet organizat până la finalul anului 2029 și va fi pus în practică din 2030. Sistemul se va aplica atât în mediul urban cât și în cel rural ținând următoarele rate de capturare (a se vedea Tabel 6-9):

- Rată capturare deșeuri textile URBAN:
 - 1% în 2026
 - 3% în 2027
 - 5% în 2028
 - 5% în 2029
 - 35% din 2030
- Rată capturare deșeuri textile RURAL:
 - 0% în 2026
 - 1% în 2027
 - 1% în 2028
 - 2% în 2029
 - 20% din 2030

Notă: până în anul 2030 colectarea deșeurilor textile se va realiza preponderent în CAV-uri PNRR sau în recipiente provizorii puse la dispoziție de ADI.

Colectarea se va realiza în recipiente specifice, amplasate în zone publice de interes (centre comerciale, parcuri, școli, benzinării, în apropierea bisericilor), organizate pentru a deservi fiecare cca 5.000 de locuitori în mediul urban. În mediul rural va fi amplasat câte un recipient în fiecare UAT.

Deșeurile textile colectate de către operatorul de salubritate vor fi direcționate către noua investiție ITDCS, acesta fiind unicul punct din județ destinat tratării (sortării) deșeurilor textile. Până la intrarea în funcțiune a ITDCS, deșeurile textile vor fi transportate la centrele de stocare temporară Titu și Aninoasa, de acolo urmând filiere de valorificare materială și energetică.

De asemenea, cele 14 CAV-uri prevăzute a fi realizate prin finanțare PNRR, prin prisma dotărilor (container compactor de 25 m³) vor constitui puncte de colectare prin aport voluntar a deșeurilor textile pentru populația arondată. Aceste deșeuri vor fi gestionate conform contractelor pe care operatorii CAV-urilor le vor încheia în vederea tratării și valorificării.

Activitatea de colectare separată a deșeurilor textile va fi inclusă în contractul de colectare și transport a deșeurilor municipale al operatorului județean.

6.2.4.6 Colectarea separată a fluxurilor speciale de deșeuri conform alternativei 1

Similar cu alternativa 0, colectarea separată a deșeurilor voluminoase și a celor menajere periculoase se va derula prin campanii periodice, conform prevederilor

contractului de colectare și transport nr. 4/90/2021, astfel încât să fie atinsă o rată de capturare de 90% în 2030 (a se vedea Tabel 6-9, Tabel 6-10).

Sistemul de colectare va cuprinde și colectarea prin aport voluntar în cele 14 CAV-uri propus a fi realizate prin PNRR (a se vedea 7.2.4.7).

6.2.4.7 Centre de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșuri conform alternativei 1

Similar cu cazul alternativei 0, două centre de stocare temporară pentru deșeurile voluminoase și pentru deșeurile menajere periculoase sunt realizate și utilizate de către operatorul de salubritate la Titu și Aninoasa, conform prevederilor contractuale (CC nr. 4/90/2021). Acestea sunt deschise inclusiv populației, pentru aportul voluntar al fluxurilor speciale de deșuri pentru care au fost concepute.

În plus față de mențiunile alternativei 0, la noua ITDCS va fi organizat un centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga), realizat de către operatorul instalației, care va avea inclusiv rol de a primi de la populație, cu titlu gratuit, deșuri voluminoase/textile, funcționând astfel în regim de centru de colectare prin aport voluntar.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR.

Rolul CAV-urilor este de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșuri reciclabile și biodeșuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale).

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 2 containere de 28 mc dedicate obiectelor de uz casnic de dimensiuni mari și deșeurilor de lemn/mobilier și cu un container închis pentru colectarea, pe categorii, a deșeurilor periculoase. Este așteptată finalizarea și punerea în operare a acestor CAV-uri până la finalul anului 2027, conform scadenței impuse de PNRR. Aceste deșuri vor fi gestionate conform contractelor pe care operatorii CAV-urilor le vor încheia în vederea tratării și valorificării.

În cazul deșeurilor periculoase, acestea vor fi dirijate pe filiere de evacuare controlată, prin grija operatorilor CST și CAV.

6.2.4.8 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat conform alternativei 1

Așa cum este menționat în secțiunea 6.1.3 dedicată analizei sortării deșeurilor, este de așteptat ca în perioada de planificare să fie colectate cca 25.000 tone/an de deșuri reciclabile (ca medie multianuală), cu un maxim ce depășește 30.000 tone/an, fără a lua în considerare deșeurile de sticlă care sunt dirijate direct către reciclator..

Astfel, alternativa 1 propune următoarele măsuri:

- Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul în linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR) a noii ITDCS ce va fi realizată prin prezentul proiect.

ITDCS-LR va funcționa ca o linie de sortare semi-automată dedicată exclusiv deșeurilor reciclabile colectate separat și va fi dimensionată să prelucreze o medie de 28.500 tone/an, cu funcționare inițială în 2,5 schimburi. Deșeurile de sticlă vor fi doar stocate temporar, neintrând în procesul propriu-zis de sortare.

Odată cu creșterea ratelor de capturare vor crește și cantitățile anuale de deșeuri reciclabile necesar a fi tratate, în timp ce deșeurile reziduale vor scădea. Întrucât ambele tipuri de deșeuri necesită o tratare mecanică pentru, pe de o parte a extrage un maxim de produse reciclabile și pe de altă parte de a pregăti deșeurile reziduale pentru tratarea biologică, instalația mecanică a ITDCS (compusă atât din linia deșeurilor reciclabile cât și a celor reziduale) va fi proiectată încât să echilibreze fluctuațiile acestor deșeuri fără a supradimensiona instalația, asigurând flexibilitatea necesară.

Astfel, luând în calcul maximul de deșeuri generate în anul 2030 și necesarul de compensare exprimat anterior, capacitatea ITDCS-LR va fi de 13.000 t/an/schimb, linia urmând a funcționa în 2,5 schimburi.

Ținând cont de gradul de impurificare a deșeurilor reciclabile care se așteaptă să scadă până în 2030, din ITDCS-LR, în medie vor fi valorificate material cca 80% din intrări și va fi obținut cca 12% RDF care urmează a fi coincinerat la fabricile de ciment.

Construirea ITDCS-LR este revăzută pentru perioada 2027-2029, anul 2030 fiind primul an complet de funcționare a acesteia.

Odată cu intrarea în funcțiune în 2030 a acestei linii mecanice, conform analizei din secțiunea 6.1.3 este prevăzută sistarea activităților stației de sortare Aninoasa.

Până la data de punere în funcțiune a ITDCS-LR, sortarea deșeurilor colectate separat se va realiza la SS Aninoasa, în limita capacității autorizate de 5.000 t/an. Excesul de deșeuri reciclabile colectate separat va fi transportat și tratat la o stație de sortare din județele învecinate (Ilfov, Prahova).

6.2.4.9 Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat conform alternativei 1

În urma analizei realizate în secțiunea 6.1.4, se observă că stația de compostare de la Aninoasa nu poate asigura tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat, conform sistemului de colectare propus și al ratelor de capturare specificate de către Alternativa 1.

Astfel, măsurile propuse pentru tratarea exhaustivă a biodeșeurilor colectate separat de la populație, instituții cu profil alimentar, agenți economici, piețe și deșeuri din parcuri și grădini sunt:

- tratarea în linia biologică cu digestie anaerobă a ITDCS-DA a biodeșeurilor municipale colectate separat. Digestatul obținut va fi compostat suplimentar pe o platformă dedicată (ITDCS-CD), parte a instalației biologice, în vederea stabilizării;

- tratarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini pe platforma ITDCS – CD (începând din anul 2030). Până la acea dată, deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la stația de compostare Aninoasa; ulterior activitatea de compostare va fi sistată la SC Aninoasa;
- compostarea în gospodăria a biodeșeurilor generate de populația rurală din zona 1 Nord.

Biodeșeurile menajere, similare și din piețe colectate separat vor fi introduse direct într-un digester dedicat, fără a fi amestecate cu deșeuri reziduale. Conform prognozelor, este estimată o medie multianuală de cca 37.000 de tone de biodeșeuri colectate separat, cu un maxim ce depășește 40.000 tone în 2035.

În urma procesului de digestie anaerobă va fi obținut digestat, în proporție de 52% din input care va fi direcționat către valorificare în agricultură, după o stabilizare prin compostare pe o platformă dedicată (ITDCS-CD).

Pe platforma de compostare (ITDCS-CD) vor fi tratate de asemenea deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini. Materia grosieră rezultată din mărunțirea deșeurilor verzi sau din cernerea compostului va constitui material de structură pentru compostarea digestatului.

Este estimată obținerea de compost în proporție de cca 35% raportat la totalul intrărilor de biodeșeuri și deșeuri verzi colectate separat.

Finalizarea și punerea în funcțiune a ITDCS-DA și a platformei de compostare a digestatului și a deșeurilor din parcuri și grădini este preconizată pentru anul 2029, anul 2030 fiind primul an complet de funcționare a instalațiilor.

6.2.4.10 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării conform alternativei 1

În prezent în județul Dâmbovița nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării.

Conform analizei din secțiunea 6.1.5, cantitățile de deșeuri reziduale scad în perioada de planificare pe măsură ce cresc ratele de capturare pentru biodeșeuri și deșeuri reciclabile. Însă pentru a putea răspunde cerințelor OG nr. 2/2021, ca și pentru atingerea țintelor de reducere de la depozitare prevăzute pentru 2035, este necesară tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării.

Astfel, în consens cu analiza realizată în secțiunea 6.1.5 și cu PJGD DB, tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în ITDCS propusă prin proiect și anume în:

- linia de tratare mecanică a deșeurilor reziduale (ITDCS-LA);
- linia de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA), în digestoare distincte, fără a fi amestecate cu biodeșeurile colectate separat.

ITDCS-LA (linia de tratare mecanică a deșeurilor reziduale) este concepută ca o stație de sortare mecanică semiautomată în care vor fi introduse:

- deșeurile reziduale menajere și similare;
- deșeurile reziduale din piețe;
- deșeurile reziduale din parcuri și grădini publice;

- 90% din deșeurile stradale, mai precis deșeurile de la măturatul stradal;
- reziduurile de sortare și compostare a deșeurilor verzi.

Este estimată o cantitate medie de deșeuri reziduale intrate în ITDCS-LA de cca 37.000 t/an (media multianuală 2030-2054).

Ca urmare a procesului de tratare mecanică în ITDCS-LA rezultă în medie cca 6% deșeuri valorificabile material.

Așa cum a fost menționat și în secțiunea 6.2.4.8, în perioada de planificare scad cantitățile de deșeuri reziduale, concomitent cu creșterea deșeurilor reciclabile colectate separat. Întrucât ambele tipuri de deșeuri necesită o tratare mecanică pentru, pe de o parte a extrage un maxim de produse reciclabile și pe de altă parte de a pregăti deșeurile reziduale pentru tratarea biologică, instalația mecanică a ITDCS (compusă atât din linia deșeurilor reciclabile cât și a celor reziduale) va fi proiectată încât să echilibreze fluctuațiile acestor deșeuri și să asigure flexibilitatea instalației. ITDCS-LA va putea sorta și deșeuri reciclabile colectate separat.

Astfel, capacitatea ITDCS – LA va fi de 25.000 tone/an/schimb și instalația va funcționa în 2 schimburi.

În **ITDCS-DA** (linia de tratare biologică prin digestie anaerobă) vor fi introduse, în digestoare separate față de cele destinate biodeșeurilor colectate separat, ieșirile (cu conținut biodegradabil) din ITDCS-LA. Cantitatea de deșeuri reziduale pre-tratate mecanic estimat a intra în ITDCS-DA este în medie de 25.000 t/an. În urma procesului rezultă un digestat impropriu valorificării în agricultură, care urmează a fi depozitat. Pentru atingerea țintelor de reducere de la depozitare, din anul 2035 este necesar ca digestatul rezultat să fie uscat suplimentar, până la o umiditate de cca 20%.

Pentru a asigura optimizarea fluxului de deșeuri și evitarea realizării unor instalații supradimensionate, linia biologică cu DA (ITDCS-DA) va fi proiectată modular astfel încât să asigure tratarea biodeșeurilor colectate separat pe măsura scăderii cantității de deșeuri reziduale.

Capacitatea ITDCS-DA va fi de 75.000 tone/an și instalația va funcționa într-un singur schimb.

6.2.4.11 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor textile și a deșeurilor voluminoase colectate separat, pregătire RDF conform alternativei 1

În prezent în județul Dâmbovița nu există instalații pentru tratarea deșeurilor textile, întrucât nu este implementat un sistem de colectare a acestora.

În privința deșeurilor voluminoase, acestea sunt direcționate către centrele de stocare temporară de la Titu și Aninoasa a căror activitate include și o prelucrare primară înainte de valorificare sau eliminare.

În vederea optimizării costurilor, prin prima facilităților și utilării ITDCS, pentru alternativa 1 este propusă:

- tratarea unitară a tuturor deșeurilor voluminoase și a celor textile colectate separat de operatorul de salubritate în linia mecanică a ITDCS;
- obținerea de RDF, ca unic punct de acest tip din județ, la linia mecanică a ITDCS.

Tratarea deșeurilor voluminoase

Alternativa 1 propune direcționarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate la centrele de stocare temporară Aninoasa și Titu, precum și din centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga către ITDCS. În cadrul liniei mecanice a ITDCS va fi amenajată o platformă acoperită pentru tratarea (dezmembrarea) deșeurilor voluminoase. Acest tip de deșeu va fi separat mecanic în componente reciclabile, resturile fiind transferate la shredder-ul pentru producere RDF.

Cantitatea de deșeuri voluminoase tratate la ITDCS este estimată la cca 4.200 tone anual (medie pentru perioada 2030-2054).

Tratarea deșeurilor textile

Alternativa 1 propune direcționarea tuturor deșeurilor textile colectate separat de către operatorul de salubritate către ITDCS. În cadrul liniei mecanice a ITDCS va fi amenajată o hală dedicată sortării deșeurilor textile. Acest tip de deșeu va fi separat mecanic, obținându-se o fracție reutilizabilă, una reciclabilă, resturile fiind transferate la shredder-ul pentru producere RDF.

Cantitatea de deșeuri textile sortate la ITDCS este estimată la cca 500 tone anual (medie pentru perioada 2030-2054).

Obținere de RDF

Alternativa 1 propune obținerea de RDF centralizată la ITDCS Șotânga. Astfel, în shredder-ul instalației vor intra:

- Refuzuri combustibile de la tratarea deșeurilor reciclabile (de la linia ITDCS-LR);
- Refuzuri combustibile de la tratarea mecanică a deșeurilor reziduale;
- Refuzuri combustibile de la pretratarea mecanică a biodeșeurilor colectate separat;
- Refuzuri combustibile de la tratarea deșeurilor voluminoase;
- Refuzuri combustibile de la sortarea deșeurilor textile.

Cantitatea de deșeuri combustibile intrate în shredder-ul de RDF al ITDCS este estimată la cca 14.000 tone anual (medie pentru perioada 2030-2054).

Pierderile tehnologice, de cca 2% vor fi depozitate, restul produsului fiind direcționat către valorificare energetică la Fabrica de Cement Fieni.

Finalizarea și punerea în operare a întregii ITDCS, cu toate liniile acesteia (ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA), inclusiv platforma pentru compostarea digestatului, este preconizată pentru anul 2029, anul 2030 fiind primul an complet de funcționare a instalației.

Transportul/Transferul reziduurilor către depozitul de deșeuri nepericuloase

Reziduurile de la tratarea mecanică și biologică, precum și digestatul provenit de la deșeurile reziduale vor fi transferate către noul depozit de deșeuri nepericuloase prin intermediul centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, care este propus a fi realizat de către operatorul ITDCS.

6.2.4.12 Fluxuri de deșeuri conform alternativei 1

Fluxul general de deșeuri pentru Alternativa 1

Tabel 6-13: Fluxul deșeurilor Alternativa 1, tone/an

Flux deșeuri	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate din care:	158.806	138.582	134.517	127.231	101.106
Deșeuri reciclabile colectate separat (tratate ITDCS-LR)	6.711	10.137	32.141	31.315	24.319
Deșeuri reciclabile colectate de alți colectori (reciclare)	1.125	675	675	675	675
Deșeuri de ambalaj colectate prin SGR (reciclare)	7.980	8.293	8.752	9.109	7.957
Biodeșeuri municipale colectate separat (tratate ITDCS-DA, SS Aninoasa până în 2030)	0	1.799	38.163	40.656	31.484
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat (compostare)	820	1.238	2.011	2.011	2.011
Deșeuri voluminoase și periculoase colectate separat	1.908	2.924	5.077	4.775	3.693
Deșeuri textile colectate separat (tratate ITDCS)	0	25	486	642	488
Deșeuri reziduale din care:	140.262	113.491	47.211	38.047	30.478
<i>Deșeuri reziduale dedicate tratării în ITDCS-LA și ITDCS-DA</i>	0	0	46.954	37.790	30.221
<i>Deșeuri reziduale dedicate depozitării fără tratare prealabilă</i>	140.262	113.491	257	257	257

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

Din figura de mai sus se observă că în 2025 circa 88% din deșeuri sunt depozitate fără o tratare prealabilă și cca 12% din deșeuri sunt reciclate sau trimise către reciclare

Odată cu intrarea în operare a noilor instalații prevăzute de alternativa 1, ca medie pentru perioada 2030-2054, 92% dintre deșeurile generate vor fi tratate mecanic și biologic în ITDCS (31% deșeuri reziduale, 28% deșeuri reciclabile, voluminoase, textile colectate separat, 31% biodeșeuri colectate separat, 2% deșeuri verzi din parcuri și grădini). Restul deșeurilor vor fi reprezentate de deșeuri menajere periculoase (cca 0,4%) care vor fi direcționate către centrele de stocare temporară, deșeuri reciclabile de ambalaje care vor fi colectate prin intermediul infrastructurii create datorită implementării sistemului garanție-depozit ori, în mai mică măsură, de alți operatori autorizați (8%). Doar 0,2% din deșeurile municipale generate sunt depozitate fără o tratare prealabilă, acestea fiind reprezentate de deșeurile de la măturatul stradal.

Diagramele flux pentru anii 2030 și 2035 sunt prezentate în secțiunea 7.1.

Fluxuri de deșeuri totale în ITDCS

În privința fluxurilor de deșeuri din noua ITDCS, cu componentele mecanice și biologice ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA, ITDCS-CD, acestea sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 6-14: Fluxul deșeurilor în ITDCS, Alternativa 1

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
Deșeuri municipale generate	134.517	127.231	120.380	106.233	101.106
INTRĂRI ITDCS					
Intrări totale în ITDCS, inclusiv reziduuri de la tratare mecanică și compostare	126.254	118.111	111.491	97.886	92.956
Intrări instalația mecanică din care:	80.629	70.132	66.261	58.266	55.361
<i>Linia mecanică deșeuri reciclabile (ITDCS-LR)</i>	<i>32.141</i>	<i>31.315</i>	<i>29.480</i>	<i>25.692</i>	<i>24.319</i>
<i>Linia mecanică deșeuri reziduale (ITDCS-LA), incl reziduuri ITDCS-LR, SC)</i>	<i>48.488</i>	<i>38.817</i>	<i>36.780</i>	<i>32.574</i>	<i>31.041</i>
Intrări totale în instalația biologică ITDCS-DA, din care:	69.047	64.362	60.762	53.326	50.632
<i>Biodeșeuri din rezidual, după tratarea în ITDCS-LA</i>	<i>30.884</i>	<i>23.706</i>	<i>22.536</i>	<i>20.055</i>	<i>19.148</i>
<i>Biodeșeuri colectate separat</i>	<i>38.163</i>	<i>40.656</i>	<i>38.226</i>	<i>33.271</i>	<i>31.484</i>
Intrări deșeuri textile	486	642	601	518	488
Intrări deșeuri voluminoase	4.965	4.670	4.393	3.820	3.612
Intrări producere RDF (shredder)	15.035	15.054	14.191	12.410	11.764
Intrări platforma de compostare:	21.856	23.152	21.888	19.312	18.383

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
<i>Digestat din biodeșeuri colectate separat</i>	19.845	21.141	19.877	17.301	16.372
<i>Deșeuri verzi din parcuri și grădini</i>	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
IEȘIRI ITDCS					
Reziduuri totale	9.564	6.907	6.515	5.740	5.460
Deșeuri reciclabile totale	32.847	32.396	30.499	26.614	25.207
RDF total	14.734	14.753	13.908	12.161	11.528
Digestat din biodeșeuri	19.845	21.141	19.877	17.301	16.372
Compost din digestat și deșeuri verzi	14.053	14.908	14.074	12.374	11.760
Digestat din deșeuri reziduale	10.667	5.823	5.517	4.886	4.656
Cantitate de deșeuri colectată separat raportat la total deșeuri intrate în ITDCS (pro-rata)	62%	68%	68%	67%	67%

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

În sinteză, în întreaga ITDCS, cu cele două linii mecanice (ITDCS-LR și ITDCS-LA) și cu linia biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA), inclusiv platforma de compostare se preconizează a fi procesate în medie cca 110.000 tone de deșeuri anual (incluzând reziduurile de la tratare mecanică și compostare care sunt reintroduse în proces), din care rezultă ca medie pentru perioada 2030-2054:

- 29.401 tone de deșeuri reciclabile, textile, voluminoase trimise spre reciclare, reprezentând 27% din input ITDCS. Deșeurile reciclabile rezultate din tratarea deșeurilor reziduale reprezintă 6% raportat la total input deșeuri reziduale în linia mecanică, iar deșeurile reciclabile rezultate din tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat reprezintă cca 82% din input în ITDCS-LR;
- 13.369 tone de RDF valorificabil energetic (12% din input ITDCS);
- 13.389 tone de compost din digestat și deșeuri verzi, valorificabil în agricultură (35% din input biodeșeuri colectate separat);
- 6.798 tone de reziduuri de la tratarea mecanică și pretratarea biologică destinate depozitării (6% din input ITDCS);
- 6.270 tone de digestat obținut din deșeuri reziduale destinat depozitării (6% din input ITDCS);

În privința cantității de deșeuri colectate separat raportat la input-ul în instalație fără reziduuri (pro-rata), aceasta indică o valoare medie de 66% în perioada 2030-2054.

6.2.4.13 Transferul/transportul deșeurilor municipale conform alternativei 1

Conform analizei din secțiunea 6.1.2, nu se consideră necesară realizarea unei stații de transfer în județul Dâmbovița.

Prin prisma modernizărilor și investițiilor presupuse de alternativa 1, fluxurile de transport ale deșeurilor vor fi următoarele:

- **Deșeurile reciclabile:**
 - Colectate din zona 1 Nord – transport direct la ITDCS-LR și apoi către reciclatori. Reziduurile de sortare vor fi introduse în ITDCS-LA;
 - Colectate din zona 2 Sud – transport direct la ITDCS-LR și apoi către reciclatori. Reziduurile de sortare vor fi introduse în ITDCS-LA;
- **Biodeșeurile colectate separat:**
 - Colectate din zona 1 Nord urban – transport direct la ITDCS-DA, reziduurile de la tratarea biologică fiind ulterior transportate la depozitare;
 - Colectate din zona 2 Sud – transport direct la ITDCS-DA, reziduurile de la tratarea biologică fiind ulterior transportate la depozitare;
 - Biodeșeurile generate în zona 1 Nord Rural – compostate în gospodării, nu sunt colectate;
- **Deșeurile reziduale:**
 - Colectate din zona 1 Nord – transport direct la ITDCS (în linia mecanică ITDCS-LA și apoi în cea biologică ITDCS-DA), reziduurile de la tratarea mecanică și biologică fiind ulterior transportate la depozitare;
 - Colectate din zona 2 Sud – transport direct la ITDCS (în linia mecanică ITDCS-LA și apoi în cea biologică ITDCS-DA), reziduurile de la tratarea mecanică și biologică fiind ulterior transportate la depozitare;
- **Deșeurile verzi din parcuri și grădini:**
 - Colectate din zona 1 Nord Urban – transport direct la ITDCS-CD (platforma de compostare a digestatului și deșeurilor verzi). Reziduurile vor fi introduse în ITDCS-LA;
 - Colectate din zona 2 Nord Urban – transport direct la ITDCS-CD (platforma de compostare a digestatului și deșeurilor verzi). Reziduurile vor fi introduse în ITDCS-LA;
- **Deșeurile textile:**
 - Colectate din întreg județul – transport direct la ITDCS și apoi către reciclatori ori (pentru reziduurile combustibile de sortare) către instalația RDF;
- **Deșeuri voluminoase:**
 - Colectate din zona 1 Nord ori recepționate la CAV Șotâga – transport la centrul de stocare temporară Aninoasa, ulterior fiind direcționate către ITDCS. După prelucrare la ITDCS, deșeurile reciclabile sunt predate reciclatorilor, resturile combustibile sunt introduse în shredder ITDCS pentru producere RDF;

- Colectate din zona 2 Sud – transport la centrul de stocare temporară Aninoasa, ulterior fiind direcționate către ITDCS. După prelucrare la ITDCS, deșeurile reciclabile sunt predate reciclatorilor, resturile combustibile sunt introduse în shredder ITDCS pentru producere RDF;
- **Deșeuri menajere periculoase:**
 - Colectate din zona 1 Nord – transport direct la centrul stocare temporară Aninoasa și apoi direcționate către filiere specifice de eliminare controlată;
 - Colectate din zona 2 Sud – transport direct la centrul stocare temporară Titu și apoi direcționate către filiere specifice de eliminare controlată.
- **Digestat din deșeuri reziduale, reziduuri de la tratarea mecanică și tratarea biologică de la ITDCS Șotânga:**
 - Transport către depozitare prin intermediul centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga (finanțare operator).

Până în anul 2030, când facilitățile de sortare și compostare vor fi complet funcționale la ITDCS Șotânga, deșeurile reciclabile și cele din parcuri și grădini vor fi transportate la Aninoasa (stația de sortare, respectiv la stația de compostare existente). Excesul de deșeuri reciclabile colectate separat, care depășește capacitatea limitată a stației de sortare Aninoasa va fi transportat către stații de sortare din județele învecinate.

Până în anul 2029 când va fi finalizat noul depozit Titu depozitarea deșeurilor la fi realizată după cum urmează: : trim. IV 2025 – decembrie 2026 la un depozit aflat într-un județ învecinat, 2027 – 2028 la celula III Aninoasa (care este în curs de realizare la data elaborării planului), din 2029 la noul depozit Titu.

Deșeurile colectate prin aport voluntar în cele 14 CAV-uri prevăzut a fi realizate prin PNRR vor fi transportate către filiere de valorificare sau eliminare, conform contractelor încheiate de către operatorii CAV-urilor.

6.2.4.14 Asigurarea de capacități pentru eliminarea deșeurilor municipale conform alternativei 1

Depozitele de deșeuri nu fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate însă reprezintă o componentă importantă în SMID, constituind o ultima verigă a gestionării deșeurilor în județul Dâmbovița.

Conform analizei realizate în secțiunea 6.1.6, capacitatea de depozitare există urmează a fi epuizată în 2025.

La data elaborării Studiului de fezabilitate, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027. Până la acea dată, deșeurile municipale vor fi depozitate la un depozit dintr-un județ învecinat unde există capacitate de eliminare (de ex. depozitul Vitalia din județul Prahova, sau depozitul Ulmeni, județ Călărași).

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din acest motiv, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Capacitatea de depozitare a depozitului actual de la Titu nu a putut fi extinsă din cauza litigiului între Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Titu referitor la terenul pe care ar fi putut fi extins depozitul actual. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 mc și o singură celulă. Depozitul Titu va avea capacitate suficientă pentru eliminarea deșeurilor din 2029 până la finalul perioadei de planificare (2054). La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu, închiderea capacității existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

În tabelul următor este prezentată situația prevăzută pentru depozitarea deșeurilor.

Tabel 6-15: Capacități depozitare, Alternativa 1

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2054
Cantități deșeuri cumulat depozitate temporar la un depozit din alt județ	70.403	202.834					
Cantități deșeuri, cumulat depozitate la celula III a depozitului Aninoasa			114.416	218.102			
Cantități deșeuri, cumulat Depozit Nou Titu Capacitate: 600.000 m ³					95.830	116.318	428.966

Sursa: calcule pe baza estimării cantităților de deșeuri necesar a fi depozitate, a capacității de depozitare existente și a ipotezelor privind crearea de noi volume de depozitare

6.2.4.15 Verificarea îndeplinirii Țintelor în cazul alternativei 1

Verificarea îndeplinirii Țintelor legale și a obiectivelor proiectului în cazul alternativei 1 este prezentată în tabelul următor.

Tabel 6-16: Verificarea îndeplinirii Țintelor în cazul Alternativei 1

	2025	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate, tone	158.806	134.517	127.231	101.106
Deșeuri reciclabile generate, tone	44.120	39.287	38.795	29.760
Deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități), tone	6.711	32.141	31.315	24.319
Deșeuri reciclabile colectate separat valorificate material rezultate de la SS Aninoasa, tone	5.201	0	0	0
Deșeuri reciclabile rezultate de la ITDCS-LR și ITDCS-LA, tone	0	28.432	28.170	21.941
Deșeuri de ambalaje de la populație colectate separat de alți operatori și trimise spre valorificare materială, tone	1.125	675	675	675
Deșeuri de ambalaje care fac obiectul SGR, trimise către valorificare materială, tone	7.980	8.752	9.109	7.957
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat, tone	820	2.011	2.011	2.011
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat și compostate (SC Aninoasa, platforma de compostare ITDCS-CD din 2027), tone	779	1.910	1.910	1.910
Deșeuri voluminoase colectate separat, tone	1.890	4.965	4.670	3.612
Deșeuri voluminoase, valorificate material, tone	1.323	4.220	3.970	3.070
Deșeuri textile colectate separat, tone	0	486	642	488
Deșeuri textile valorificate material, tone	0	194	257	195
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat, tone	0	38.163	40.656	31.484
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat	0	36.255	38.624	29.910

	2025	2030	2035	2054
și tratate prin digestie anaerobă (fără reziduuri), tone				
Total deșeuri valorificate material, tone	16.408	80.439	82.714	65.659
Total deșeuri municipale depozitate, tone	140.807	20.489	12.987	10.373
Rata de reciclare a deșeurilor din total deșeuri generate, %	10%	60%	65%	65%
Ponderea deșeurilor municipale depozitate din totalul deșeurilor municipale generate, %	NA	NA	10%	10%

*reciclabile

Sursa: calcule realizate pe baza informațiilor și ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

Din informațiile prezentate mai sus rezultă că în cazul alternativei 1:

- Rata de reciclare a deșeurilor municipale de 55%, calculată prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale din anul 2025 nu poate fi atinsă datorită inexistenței unor instalații capacitate pentru tratarea/reciclarea biodeșeurilor.
- Ratele de reciclare a deșeurilor municipale de 60% și 65% calculate prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale din anii 2030 și 2035 vor fi îndeplinite conform obiectivelor proiectului;
- Obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor (10% din deșeurile municipale) este atins din anul 2035, conform prevederilor legale.

Pentru alternativa 1 valoarea actualizată a costurilor totale nete este de 394,944 mil. euro. Costul unitar dinamic net total este de 198,13 euro/tonă, din care 55,27 euro/tonă pentru investiție și 142,86 euro/tonă pentru operare.

6.2.5 Descrierea Alternativei 2

Suplimentar față de Alternativa 0 care presupune respectarea cerințelor contractului nr. 4/90/2021 și utilizarea infrastructurii de colectare, transport și tratare existente la nivelul anului de referință 2024 (echipamente conform CC nr. 4/90/2021, 2 centre de stocare temporară pentru fluxuri speciale, 1 stație de sortare deficitară la Aninoasa, 1 stație de compostare deficitară la Aninoasa - a se vedea secțiunea 6.2.3), demararea colectării separate a biodeșeurilor și deșeurilor textile odată cu infrastructura pusă la dispoziție prin PNRR, ansamblul măsurilor pe care le implică Alternativa 2 este următorul:

- Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile municipale la un nivel la care să asigure îndeplinirea Țintelor de reciclare prevăzute de legislație;
- Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;
- Extinderea colectării separate a deșeurilor verzi din parcuri și grădini;
- Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile;

- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate separat;
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de biodeșeuri colectate separat;
- Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării;
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri textile și deșeuri voluminoase colectate separat;
- Introducerea practicii de compostare individuală a deșeurilor;
- Reducerea cantității de deșeuri depozitate și asigurarea de capacități de depozitare.

Măsurile enunțate anterior sunt complementare sistemului garanție-returnare (SGR) care urmează a fi implementat la nivel național de către producători și comercianți începând cu anul 2024, potrivit prevederilor HG nr 1074/2021, republicată.

Măsurile luate în considerare în cazul alternativei 2 sunt similare celor prevăzute de alternativa 1, astfel încât compararea acestora să aibă o aceeași bază.

Pentru punerea în practică a măsurilor aferente alternativei 2 este necesară crearea unei infrastructuri care presupune:

- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:
 - o instalație de tratare mecanică a deșeurilor în care vor fi tratate, pe două linii distincte aflate în aceeași clădire, a:
 - deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat (similar alternativa 1);
 - deșeurilor reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent de cca 6% de deșeuri reciclabile;
- Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:
- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
 - sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița;
 - o instalație de tratare biologică prin biouiscare (ITDCS-BU) în care vor fi tratate deșeurile reziduale și reziduurile de la tratarea mecanică;
 - o instalație (linie) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate biodeșeurile colectate separat, cu scopul

producerii de digestat. Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat pe o platformă de compostare (ITDCS-CD) care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa;

- Crearea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) cu rolul de a transfera reziduurile și digestatul din deșeuri reziduale către depozitul de deșeuri dar și de primire de la populație a deșeurilor voluminoase/textile care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare. Centrul va fi poziționat pe același amplasament cu ITDCS, finanțarea acestuia fiind asigurată de către viitorul operator;
- Achiziționarea de UCI care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul județului.

Aceste măsuri completează investițiile prevăzute a se realiza prin PNRR până la finalul anului 2026 și care nu fac obiectul prezentului studiu: 139 de insule ecologice digitalizate (Târgoviște -100 insule, Moreni – 25 de insule, Găești – 14 insule) și 14 centre de colectare prin aport voluntar (CAV) în localitățile Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești. Detalii privind funcționalitatea insulelor ecologice și a CAV-urilor sunt prezentate în secțiunea 6.1.1.

6.2.5.1 Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile municipale la un nivel la care să asigure îndeplinirea Țintelor de reciclare prevăzute de legislație conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri cu cele descrise în cazul Alternativei 1.

Astfel, ratele de capturare a deșeurilor reciclabile în cazul alternativei 2 vor fi identice cu cele din Alternativa 1 (a se vedea Tabel 6-9, Tabel 6-10)

- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere MUN. TÂRGOVIȘTE:
 - 10% în 2025
 - 15% în 2026
 - 25% în 2027
 - 50% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere REST URBAN:
 - 20% în 2025
 - 30% în 2026
 - 45% din 2027
 - 60% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile menajere RURAL:
 - 17% în 2025
 - 20% în 2026

- 25% din 2027
- 50% în 2028
- 70% în 2029
- 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile SIMILARE:
 - 16% în 2025
 - 22% în 2026
 - 32% din 2027
 - 53% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030
- Rata capturare deșeuri reciclabile PIEȚE:
 - 5% în 2025
 - 25% în 2026
 - 50% din 2027
 - 60% în 2028
 - 70% în 2029
 - 85% din 2030

Construirea insulelor ecologice digitalizate și a celor 14 CAV-uri prevăzut a fi realizate prin finanțare PNRR vor contribui la îmbunătățirea colectării separate a deșeurilor reciclabile. În mod particular deșeurile reciclabile din cele 14 localități deservite de CAV-uri și care nu pot fi colectate prin sistemul "din poartă în poartă" vor fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar, care vor fi dotate cu containere de mari dimensiuni destinate preluării deșeurilor reciclabile de hârtie/carton, plastic, metal, sticlă.

6.2.5.2 Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri cu cele descrise în cazul Alternativei 1.

Ratele de capturare a biodeșeurilor în cazul alternativei 2 vor fi identice cu cele din Alternativa 1:

- Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN blocuri:
 - 5% în 2027
 - 10% în 2028
 - 10% în 2029
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035
- Rata capturare biodeșeuri menajere URBAN case:
 - 10% din 2027
 - 15% în 2028
 - 15% în 2029
 - 75% în 2030
 - 85% din 2035
- Rata capturare biodeșeuri menajere RURAL SUD:
 - 2% din 2027

- 3% în 2028
- 3% în 2029
- 75% în 2030
- 85% din 2035
- Rate de capturare biodeșeuri SIMILARE ȘI PIEȚE:
 - 75% în 2030

85% din 2035

Notă: În absența unor instalații adecvate și capacitate de tratare a biodeșeurilor, colectarea separată a biodeșeurilor nu poate avea o justificare practică și economică. Din acest motiv, sistemul de colectare separată a biodeșeurilor va deveni complet funcțional odată cu punerea în funcțiune a instalațiilor prevăzute prin proiect. Până la acea dată, biodeșeurile colectate prin intermediul insulelor ecologice și a CAV vor fi tratate în stația de compostare existentă de la Șotânga.

6.2.5.3 Introducerea compostării individuale a biodeșeurilor conform alternativei 2

Măsurile propuse sunt identice cu cele prevăzute de alternativa 1.

6.2.5.4 Extinderea colectării separate a deșeurilor verzi din parcuri și grădini conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca în cazul alternativei 1.

6.2.5.5 Introducerea colectării separate a deșeurilor textile conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca în cazul alternativei 1.

6.2.5.6 Colectarea separată a fluxurilor speciale de deșeuri conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca în cazul alternativei 1.

6.2.5.7 Centre de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca în cazul alternativei 1.

6.2.5.8 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca în cazul alternativei 1:

- Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul în linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR) a ITDCS ce va fi realizată prin prezentul proiect. Linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile va fi proiectată (ca și în cazul alternativei 1), să asigure flexibilitatea și echilibrul dintre creșterea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat și scăderea deșeurilor reziduale fără a supradimensiona instalația.

Capacitatea ITDCS-LR va fi de 13.000 t/an/schimb și va funcționa în 2,5 schimburi.

Finalizarea ITDCS-LR este preconizată pentru anul 2029, anul 2030 fiind primul an de funcționare completă a instalației.

Odată cu intrarea în funcțiune completă în 2030 a acestei linii mecanice, conform analizei din secțiunea 6.1.3 este prevăzută sistarea activităților stației de sortare Aninoasa.

Până la data de punere în funcțiune a ITDCS-LR, sortarea deșeurilor colectate separat se va realiza la SS Aninoasa, în limita capacității pe care o are. Excesul de deșeuri reciclabile colectate separat va fi transportat și tratat la o stație de sortare din județele învecinate (Ilfov, Prahova).

6.2.5.9 Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat conform alternativei 2

Întrucât alternativa 2 propune realizarea unei instalații biologice cu bioușcare pentru tratarea deșeurilor reziduale, pentru ca sistemul de colectare separată a biodeșeurilor impus prin OUG 92/2021 să aibă sens, este necesară tratarea într-o instalație dedicată a biodeșeurilor colectate separat (instalația de tratare cu bioușcare nu oferă suficientă flexibilitate pentru a fi tratate ambele categorii de deșeuri)

Astfel, în acest sens, sunt propuse măsuri similare celor din alternativa 1:

- tratarea prin digestie anaerobă a biodeșeurilor municipale colectate separat. Procesul va avea loc în instalația ITDCS-DA, componentă a ITDCS. Digestatul obținut va fi compostat suplimentar pe o platformă dedicată (ITDCS-CD), în vederea stabilizării;
- tratarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini pe platforma ITDCS – CD a ITDCS începând din anul 2030. Până la acea dată, deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la stația de compostare Aninoasa; ulterior activitatea de compostare va fi sistată la SC Aninoasa;
- compostarea în gospodării a biodeșeurilor colectate separat de populația rurală din zona 1 (zona de nord a județului).

Spre deosebire de alternativa 1, instalația de tratare a biodeșeurilor colectate separat va fi distinctă de instalația de tratare a deșeurilor reziduale.

ITDCS-DA va fi destinată strict biodeșeurilor colectate separat de pe teritoriul întregului județ. Va avea o capacitate de 40.000 tone/an și va funcționa într-un singur schimb.

6.2.5.10 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării conform alternativei 2

Tratarea deșeurilor reziduale, în cazul alternativei 2 este propusă a se realiza în ITDCS și anume în:

- linia de tratare mecanică a deșeurilor reziduale (ITDCS-LA);

- linia de tratare biologică prin biouiscare (ITDCS – BU).

ITDCS-LA (linia mecanică de tratare a deșeurilor reziduale) este concepută ca o stație de sortare mecanică automată în care vor fi introduse:

- deșeurile reziduale menajere și similare;
- deșeurile reziduale din piețe;
- deșeurile reziduale din parcuri și grădini publice;
- 90% din deșeurile stradale (reprezentate de deșeurile provenite de la măturatul stradal);
- reziduurile de la ITDCS-LR și reziduurile de compostare;
- deșeuri combustibile rezultate prin procesare deșeurilor reciclabile (proveniență ITDCS-LR), a deșeurilor textile și a celor voluminoase.

Spre deosebire de cazul alternativei 1, pentru ca din procesul biologic cu biouiscare să rezulte cu o calitate corespunzătoare a SRF pentru incinerare, din masa deșeurilor reziduale vor fi extrase deșeurile necombustibile și o cantitate redusă de plastic (PET), pentru evitarea deteriorării calității aerului prin incinerare.

Este estimată o cantitate medie de deșeuri reziduale tratate în ITDCS-LA de cca 42.000 t/an (media multianuală 2030-2054), inclusiv deșeurile recirculate în proces.

Așa cum a fost menționat și în secțiunea 6.2.5.8, în perioada de planificare scad cantitățile de deșeuri reziduale, concomitent cu creșterea deșeurilor reciclabile colectate separat. Întrucât ambele tipuri de deșeuri necesită o tratare mecanică pentru, pe de o parte a extrage un maxim de produse reciclabile și pe de altă parte de a pregăti deșeurile reziduale pentru tratarea biologică, instalația mecanică a ITDCS (compusă atât din linia deșeurilor reciclabile cât și a celor reziduale) va fi proiectată încât să echilibreze fluctuațiile acestor deșeuri. ITDCS-LA va putea sorta și deșeuri reciclabile colectate separat.

Pentru a nu supradimensiona instalația, capacitatea ITDCS – LA va fi de 31.000 tone/an/schimb și instalația va funcționa în prima perioadă în 2 schimburi.

În **ITDCS-BU (linia de tratare biologică prin biouiscare)** vor fi introduse ieșirile din ITDCS-LA.

Considerând deșeurile reciclabile extrase în procesul de sortare, în ITDCS-BU intră în medie (pentru perioada 2030-2054) cca 40.000 tone de deșeuri, cu un maxim de cca 51.000 tone în 2030.

Din ITDCS-BU rezultă cca 45% SRF destinat incinerării la fabricile de ciment raportat la intrările în linia mecanică de tratare a deșeurilor reziduale.

Capacitatea ITDCS-BU va fi de 65.000 tone/an și instalația va funcționa într-un singur schimb.

6.2.5.11 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor textile și a deșeurilor voluminoase colectate separat conform alternativei 2

În prezent în județul Dâmbovița nu există instalații pentru tratarea deșeurilor textile, întrucât nu este implementat un sistem de colectare a acestora.

În privința deșeurilor voluminoase, acestea sunt direcționate către centrele de stocare temporară de la Titu și Aninoasa a căror activitate include și o prelucrare primară înainte de valorificare sau eliminare.

În vederea optimizării costurilor, prin prima facilităților și utilării ITDCS, ca și în cazul alternativei 1 este propusă tratarea unitară a tuturor deșeurilor voluminoase și a celor textile colectate separat de operatorul de salubritate în linia mecanică a ITDCS.

Tratarea deșeurilor voluminoase

Alternativa 1 propune direcționarea tuturor deșeurilor voluminoase prezente la centrele de stocare temporară Aninoasa și Titu, precum și din centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga către ITDCS. În cadrul liniei mecanice a ITDCS va fi amenajată o platformă acoperită pentru tratarea (dezmembrarea) deșeurilor voluminoase. Acest tip de deșeu va fi separat mecanic în componente reciclabile, resturile fiind transferate către instalația mecanică de tratare a deșeurilor reziduale în vederea transformării în SRF.

Cantitatea de deșeuri voluminoase tratate la ITDCS este estimată la cca 4.200 tone anual (medie pentru perioada 2030-2054).

Tratarea deșeurilor textile

Alternativa 1 propune direcționarea tuturor deșeurilor textile colectate separat de către operatorul de salubritate către ITDCS. În cadrul liniei mecanice a ITDCS va fi amenajată o hală dedicată sortării deșeurilor textile. Acest tip de deșeu va fi separat mecanic, obținându-se o fracție reutilizabilă, una reciclabilă, instalația mecanică de tratare a deșeurilor reziduale în vederea transformării în SRF.

Cantitatea de deșeuri textile sortate la ITDCS este estimată la cca 500 tone anual (medie pentru perioada 2030-2054).

Finalizarea întregii ITDCS, cu toate liniile acesteia (ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA, ITDCS-BU), inclusiv platforma pentru compostarea digestatului, este preconizată pentru anul 2029, anul 2030 fiind primul an de funcționare completă a ITDCS.

Transportul/Transferul reziduurilor și SRF

Reziduurile de la tratarea mecanică și biologică, precum și SRF rezultat din instalația de tratare cu bioușcare vor fi transferate către depozitare, respectiv către instalații de incinerare prin intermediul centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, care este propus a fi realizat de către operatorul ITDCS.

6.2.5.12 Fluxuri de deșeuri conform alternativei 2

Fluxul general de deșeuri în cazul alternativei 2

Tabel 6-17: Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 2, tone/an

Flux deșeuri	2025	2027	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate din care:	158.806	138.582	134.517	127.231	101.106
Deșeuri reciclabile colectate separat	6.711	10.137	32.141	31.315	24.319
Deșeuri reciclabile colectate de alți colectori	1.125	675	675	675	675
Deșeuri reciclabile colectate prin SGR	7.980	8.293	8.752	9.109	7.957
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat	0	1.799	38.163	40.656	31.484
Biodeșeuri municipale colectate separat	820	1.238	2.011	2.011	2.011
Deșeuri voluminoase și periculoase colectate separat	1.908	2.924	5.077	4.775	3.693
Deșeuri textile colectate separat	0	25	486	642	488
Deșeuri reziduale din care:	140.262	113.491	47.211	38.047	30.478
<i>Deșeuri reziduale dedicate tratării în ITDCS-LA și ITDCS-BU</i>	0	0	46.954	37.790	30.221
<i>Deșeuri reziduale dedicate depozitării fără tratare prealabilă (deșeuri de la măturat stradal)</i>	140.262	113.491	257	257	257

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

Din tabelul de mai sus se observă că în 2025 circa 88% din deșeuri sunt depozitate fără o tratare prealabilă și cca 12% din deșeuri sunt reciclate sau trimise către reciclare.

Odată cu intrarea în operare a noilor instalații prevăzute de alternativa 2, ca medie pentru perioada 2030-2054, 92% dintre deșeurile generate vor fi tratate mecanic și biologic în ITDCS (31% deșeuri reziduale, 28% deșeuri reciclabile, textile, voluminoase colectate separat, 31% biodeșeuri colectate separat, 2% deșeuri verzi din parcuri și grădini). Restul deșeurilor vor fi reprezentate de deșeuri menajere periculoase (cca 0,4%) care vor fi direcționate către centrele de stocare temporară, deșeuri reciclabile de ambalaje care vor fi colectate prin intermediul infrastructurii create datorită implementării sistemului garanție-depozit ori, în mai mică măsură, de alți operatori autorizați (8%). Doar 0,2% din deșeurile municipale generate sunt depozitate fără o tratare prealabilă, acestea fiind reprezentate de deșeurile de la măturatul stradal.

Fluxuri de deșeuri totale în ITDCS

În privința fluxurilor de deșeuri din ITDCS prevăzută de alternativa 2, cu componentele mecanice și biologice ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA, ITDCS-BU, ITDCS-CD, acestea sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 6-18: Fluxul deșeurilor în ITDCS, Alternativa 2

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
Deșeuri municipale generate	134.517	127.231	120.380	106.233	101.106
INTRARI ITDCS					
Intrări totale în ITDCS, inclusiv reziduuri de la tratare mecanică și compostare	132.112	123.894	116.933	102.624	97.439
Intrări instalația mecanică, din care:	86.487	75.915	71.702	63.004	59.844
<i>Intrări în ITDCS-LR (linia mecanică deșeuri reciclabile colectate separat)</i>	<i>32.141</i>	<i>31.315</i>	<i>29.480</i>	<i>25.692</i>	<i>24.319</i>
<i>Intrări în ITDCS-LA (linia mecanică deșeuri reziduale și reziduuri)</i>	<i>54.345</i>	<i>44.600</i>	<i>42.222</i>	<i>37.312</i>	<i>35.524</i>
Intrări în ITDCS-BU (instalație biologică cu bioușcare)	51.085	41.924	39.689	35.073	33.393
Intrări în ITDCS-DA (instalație biologică cu digestie anaerobă dedicată biodeșeurilor colectate separat)	38.163	40.656	38.226	33.271	31.484
Intrări tratare deșeuri textile	486	642	601	518	488
Intrări tratare deșeuri voluminoase	4.965	4.670	4.393	3.820	3.612
Intrări ITDCS-CD (platforma de compostare, din care:	21.856	23.152	21.888	19.312	18.383
<i>Digestat din biodeșeuri</i>	<i>19.845</i>	<i>21.141</i>	<i>19.877</i>	<i>17.301</i>	<i>16.372</i>
<i>Deșeuri verzi din parcuri și grădini</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>
IESIRI ITDCS					
Reziduuri totale (depozitare)	14.951	12.737	12.045	8.955	8.526
Deșeuri reciclabile totale (valorificare materială)	33.562	32.593	30.693	26.771	25.349
SRF (valorificare energetică)	24.455	20.070	19.000	16.790	15.986

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
Digestat din biodeșeuri colectate separat (spre platforma internă de compostare)	19.845	21.141	19.877	17.301	16.372
Compost din digestat și deșeuri verzi (valorificare în agricultură)	14.053	14.908	14.074	12.374	11.760
Cantitate de deșeuri colectată separat raportat la total deșeuri intrate în ITCDS (pro-rata)	62%	68%	68%	67%	67%

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

În sinteză, în întreaga ITDCS, cu cele două linii mecanice (ITDCS-LR și ITDCS-LA), cu linia biologică pentru tratarea deșeurilor reziduale (ITDCS-BU) și cu linia biologică cu digestie anaerobă dedicată biodeșeurilor colectate separat (ITDCS-DA), inclusiv platforma de compostare se preconizează a intra în medie cca 114.000 tone de deșeuri anual (inclusiv reziduuri de la tratarea mecanică, compostare și deșeuri combustibile care sunt reintroduse în proces), din care rezultă (ca medie pentru perioada 2030-2054):

- 29.685 tone de deșeuri reciclabile, textile, voluminoase trimise spre reciclare, reprezentând 26% din input ITDCS. Deșeurile reciclabile rezultate din tratarea deșeurilor reziduale reprezintă 6% raportat la total input deșeuri reziduale în linia mecanică, iar deșeurile reciclabile rezultate din tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat reprezintă cca 82% din input în ITDCS-LR;
- 19.177 tone de SRF valorificabil energetic (17% din input ITDCS);
- 13.389 tone de compost din digestat și deșeuri verzi, valorificabil în agricultură (cca 37% din input biodeșeuri colectate separat la ITDCS);
- 11.440 tone de reziduuri totale destinate depozitării (10% din input ITDCS);

În privința cantității de deșeuri colectate separat raportat la input-ul în instalație fără reziduuri (pro-rata), aceasta indică o valoare medie de 66% în perioada 2030-2054.

6.2.5.13 Transferul/transportul deșeurilor municipale conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca și în cazul alternativei 1.

6.2.5.14 Asigurarea de capacități pentru eliminarea deșeurilor municipale conform alternativei 2

Sunt propuse aceleași măsuri ca și în cazul alternativei 1: construirea celulei III a depozitului Aninoasa (fonduri CJ) capacitară pentru perioada 2027 – 2028, realizarea din fonduri ale CJ a unui nou depozit de deșeuri nepericuloase la Titu, cu un volum de depozitare de 600.000 m³ și începerea operării acestuia în anul 2029. Până la punerea în funcțiune a celulei III de la Aninoasa deșeurile municipale vor fi depozitate la depozite conforme din alte județe.

Cantitatea totală de deșeuri municipale estimat a fi depozitată în perioada 2029 (de la începerea operării noului depozit Titu) și până în 2054 este de cca 400.000 tone, ceea ce conduce la concluzia că depozitul va fi suficient până la finalul perioadei de planificare.

6.2.5.15 Verificarea îndeplinirii ȋntelor în cazul alternativei 2

Verificarea îndeplinirii ȋntelor legale și a obiectivelor proiectului în cazul alternativei 2 este prezentată în tabelul următor

Tabel 6-19: Verificarea îndeplinirii ȋntelor în cazul Alternativei 2

	2025	2030	2035	2054
Deșeuri municipale generate, tone	158.806	134.517	127.231	101.106
Deșeuri reciclabile generate, tone	44.120	39.287	38.795	29.760
Deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități), tone	6.711	32.141	31.315	24.319
Deșeuri reciclabile colectate separat valorificate material rezultate de la SS Aninoasa, tone	5.201	0	0	0
Deșeuri de ambalaje de la populație colectate separat de alți operatori și trimise spre valorificare materială, tone	1.125	675	675	675
Deșeuri de ambalaje care fac obiectul SGR, trimise către valorificare materială, tone	7.980	8.752	9.109	7.957
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat, tone	820	2.011	2.011	2.011
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat și compostate (SC Aninoasa până în 2027, platforma de compostare ITDCS din 2027), tone	779	1.910	1.910	1.910
Deșeuri voluminoase colectate separat, tone	1.890	4.965	4.670	3.612
Deșeuri voluminoase, valorificate material, tone	1.323	4.220	3.970	3.070
Deșeuri textile colectate separat, tone	0	486	642	488
Deșeuri textile, valorificate material, tone	0	194	257	195
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat, tone	0	38.163	40.656	31.484
Biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat și tratate prin digestie anaerobă (fără reziduuri), tone	0	36.255	38.624	29.910
Deșeuri reciclabile rezultate de la ITDCS, tone	0	29.147	28.367	22.083

	2025	2030	2035	2054
Total deșeuri valorificate material, tone	16.408	81.154	82.911	65.801
Total deșeuri municipale depozitate, tone	140.807	15.208	12.994	10.357
Rata de reciclare din total deșeuri municipale generate, %	10%	60%	65%	65%
Ponderea deșeurilor municipale depozitate din totalul deșeurilor municipale generate, %	NA	NA	10%	10%

*reciclabile

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 6.2

Din informațiile prezentate mai sus rezultă că în cazul alternativei 2:

- Rata de reciclare a deșeurilor municipale de 55%, calculată prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale din anul 2025 nu poate fi atinsă datorită inexistenței unor instalații capacitate pentru tratarea/reciclarea biodeșeurilor.
- Ratele de reciclare a deșeurilor municipale de 60% și 65% calculate prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale din anii 2030 și 2035 vor fi îndeplinite conform obiectivelor proiectului;
- Obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor (10% din deșeurile municipale) este atins din anul 2035, conform prevederilor legale.

Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această alternativă, este de 485,467 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 249,34 euro/tonă, din care 49,95 euro/tonă pentru investiție și 199,39 euro/tonă pentru operare.

6.2.6 Evaluarea alternativelor

Evaluarea celor 2 alternative selectate și care dovedesc îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor s-a realizat pe baza unui sistem multicriterial, folosind următoarele seturi de principii:

- Criterii financiare:
 - Costul de investiție;
 - Costul unitar dinamic;
- Criterii tehnice:
 - Gradul de valorificare energetică a deșeurilor;
 - Riscul de piață (valorificarea produselor rezultate în urma procesului de tratare);
 - Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate / Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate;
 - Conformitatea cu principiile economiei circulare;
- Criterii de mediu:
 - Impactul asupra mediului (apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000);
- Criterii privind imunizarea la schimbările climatice:
 - Atenuarea efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică) și Gaze cu efect de seră;
 - Adaptarea (reziliența) la schimbările climatice;

În compararea alternativelor punctajul maxim, respectiv 2 puncte, este acordat celei mai bune alternative în timp ce 1 punct primește alternativa următoare. În cazul în care o alternativă este considerată complet nesatisfăcătoare, aceasta va primi 0 puncte. Alternativa care obține cele mai multe puncte, este selectată, fundamentată și recomandată ca cea mai bună opțiune.

În cele ce urmează sunt descrise criteriile, precum și modul de acordare a punctajului.

6.2.6.1 Criterii financiare

Au fost considerați relevanți în analiza alternativelor următorii indicatori financiari:

- Costul total al proiectului;
- Costul unitar dinamic.

Costul total al proiectului

Costul total al proiectului, determinat ca fiind valoarea actualizată netă a costului total al componentelor analizate (costul total = costul investiției + costul de operare; orizontul de analiză 2025 – 2054, an de bază pentru actualizare 2025, rată de actualizare 4%).

Conform practicii în domeniu, costul total al proiectului, pentru componentele analizate, se bazează pe abordarea valorii prezente a costurilor, prin însumarea valorii actualizate a fluxurilor de numerar pe costuri pentru componentele analizate, pe orizontul de timp considerat.

Costul unitar dinamic

Deoarece capacitățile instalațiilor propuse în cele două alternative diferă și diferă și anul intrării acestora în funcțiune, costul unitar dinamic devine cel mai concludent indicator financiar pentru analiza alternativelor propuse.

Calculul costului unitar dinamic se realizează separat pentru componenta "cost de capital" și separat pentru componenta "costuri de operare". Se calculează în termeni reali, pe perioada de analiză (2025 – 2054) și rată de actualizare de 4%.

Indicator	Alternativa 1	Alternativa 2
Costul total al investiției	110,172 mil euro	72,228 mil euro
Calculul costului unitar dinamic total	198,13 euro/tonă	249,34 euro/tonă
Calculul costului unitar dinamic – cost de capital	55,27 euro/tonă	49,95 euro/tonă
Calculul costului unitar dinamic – costuri nete de operare	142,86 euro/tonă	199,39 euro/tonă

Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă este considerată alternativa cea mai favorabilă din punct de vedere financiar.

Analiza CUA/ DPC pentru Alternativa 1 se regăsește în Model financiar DB-ACB 2025_27.05.2025_v.3- foaia- C2.DPC

Analiza CUA/ DPC pentru Alternativa 2 se regăsește în Anexa 13.17.

6.2.6.2 Criterii tehnice

Gradul de valorificare energetică a deșeurilor

Cu toate că nu este un obiectiv național prevăzut de cadrul legislativ european sau de legile naționale în sectorul gestionării deșeurilor, fiind stabilit doar prin PNGD, gradul de valorificare energetică a deșeurilor este luat în considerare în PJGD DB în evaluarea tehnică a alternativelor proprii sistemului de management al deșeurilor. Suplimentar, Planul National integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice ia în considerare optimizarea proceselor de co-incinerare a deșeurilor în instalații cu eficiență energetică ridicată

Principalele categorii de instalații în care se poate realiza valorificarea energetică a deșeurilor municipale sunt centralele termice și fabricile de ciment (prin co-incinerare), instalațiile de incinerare cu valorificare energetică, instalațiile biologice cu bioușcare (deșeuri reziduale) și instalațiile biologice cu tratare anaerobă (biodeșeuri colectate separat, deșeuri reziduale).

Gradul de valorificare energetică a deșeurilor s-a calculat pentru fiecare dintre cele 2 alternative selectate.

Tabel 6-20: Cantități deșeuri municipale valorificate energetic în 2030, tone

	Alternativa 1	Alternativa 2
TOTAL deșeuri municipale generate	134.517	134.517
RDF rezultat de la instalația de tratare a deșeurilor	14.734	0
SRF provenit de la instalația de tratare a deșeurilor	0	24.455
Deșeuri tratate prin digestie anaerobă/bioușcare	69.047	38.163
TOTAL deșeuri valorificate energetic	83.781	67.889
Pondere deșeuri municipale valorificare energetic din total deșeuri municipale generate	62%	47%

Sursa: fluxuri deșeuri pentru alternativa 1 și 2, conform secțiunii 6

Conform datelor din tabelul anterior, alternativa 1 obține cel mai bun scor (2 puncte) urmată de alternativa 2 (1 punct).

Riscul de piață

Alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat în urma tratării deșeurilor în instalațiile mecanice și biologice.

În cazul **Alternativei 0**, din tratarea deșeurilor rezultă: deșeuri reciclabile (de la stația de sortare Aninoasa), RDF (de la stația de sortare Aninoasa), compost (de la stația de compostare Aninoasa).

În cazul **Alternativei 1**, din tratarea deșeurilor rezultă: deșeuri reciclabile (de la stația de sortare Aninoasa până în 2027 și de la instalația de tratare mecanică a ITDCS precum și din CAV-uri, RDF (de la stația de sortare Aninoasa, până în 2027 de la instalația de tratare mecanică a ITDCS, digestat (de la instalația de tratare biologică ITDCS-DA), compost (de la stația de compostare Aninoasa).

În cazul **Alternativei 2**, din tratarea deșeurilor rezultă: deșeuri reciclabile de la stația de sortare Aninoasa până în 2027 și de la instalația de tratare mecanică a ITDCS precum și din CAV-uri, RDF (de la stația de sortare Aninoasa, până în 2027, SRF (de la ITDCS), digestat (de la instalația de digestie anaerobă a biodeșeurilor colectate separat ITDCS-DA), compost (de la stația de compostare Aninoasa).

Pentru RDF și SRF, o opțiune de valorificare este incinerarea. Cea mai apropiată fabrică de ciment este cea de la Fieni, operată de SC Heidelberg Cement. Distanțele dintre punctele de producere a RDF și fabrica de ciment sunt de cca 21 km de la Aninoasa și 18 km de la Șotânga. În cazul în care fabrica de ciment, din diverse motive, nu mai poate asigura preluarea RDF sau a SRF, acestea vor fi depozitate.

Între cele două alternative analizate, în cazul alternativei 2 este produs mai mult SRF decât RDF-ul generat în alternativa 1, ceea ce înseamnă un risc de piață mai mare.

Deșeurile reciclabile sunt destinate tratării la reciclatori autorizați. Având în vedere evoluția prezentă a pieței se estimează că întreaga cantitate va fi preluată în vederea valorificării materiale. Cantitatea medie multianuală este similară în cazul ambelor alternative, ceea ce conduce la un risc de piață asemănător.

Digestatul rezultat de la instalațiile de digestie anaerobă a deșeurilor reprezintă un îngrășământ de calitate putând fi utilizat în agricultură. Având în vedere sectorul agricol foarte dezvoltat din partea de sud a județului este de așteptat ca întreaga cantitate generată de digestat să poate fi valorificată în agricultură. În cazul în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, digestatul va fi depozitat. Cantitatea de digestat generată în cazul celor două alternative este identică prin urmare riscul este identic.

Compostul produs la stațiile de compostare poate fi folosit în agricultură. Ca și în cazul digestatului, datorită gradului de dezvoltare a sectorului agricol, se așteaptă ca produsul rezultat prin compostarea deșeurilor să fie utilizat ca îngrășământ sau pentru îmbunătățirea calității solurilor. În absența cererii sau dacă nu îndeplinește cerințele legale, compostul rezultat poate fi depozitat. În cele 2 alternative este generat compost, prin urmare riscul de piață este asemănător.

Având în vedere că diferența la riscul de piață este dată de deșeurile valorificabile energetic, mai multe în cazul alternativei 2 decât în alternativa 1, se consideră un risc de piață mai important în cazul alternativei 2. Astfel, alternativa 2 obține 1 punct, iar alternativa 1 primește 2 puncte.

Flexibilitatea tehnologică/ Folosirea la capacitate maximă a instalațiilor

Ambele instalații sunt concepute cu linii mecanice și biologice care asigură flexibilitatea tratării deșeurilor, în contextul creșterii cantităților de deșeuri reciclabile și a biodeșeurilor colectate separat concomitent cu scăderea în timp a cantităților de deșeuri reziduale.

În cazul instalației mecanice, gradul de flexibilitate este același în ambele alternative.

În instalația cu digestie anaerobă pot fi tratate atât deșeuri reziduale cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat.

În cazul instalației cu bioușcare, se pretează tratarea doar a deșeurilor reziduale ceea ce a dus la necesitatea completării investițiilor cu o instalație de digestie anaerobă.

Având în vedere creșterea progresivă a ratelor de capturare a deșeurilor pe perioada de planificare, cantitatea de deșeuri reziduale care necesită pre-tratare înaintea depozitării scade semnificativ. În același timp, încă din primul an de operare trebuie asigurată tratarea întregii cantități de deșeuri reziduale.

Instalația cu digestie anaerobă este flexibilă în ceea ce privește inputul în stație respectiv poate trata, distinct, atât deșeuri reziduale cât și biodeșeuri colectate separat și asigură astfel utilizarea instalației la capacitatea maximă proiectată.

În instalația cu bioușcare vor fi tratate exclusiv deșeuri reziduale, ceea ce înseamnă că începând cu anul 2030 stația va funcționa la 79% din capacitate iar în anul 2035 la cca 65% din capacitate. Prin comparație, instalația cu DA din cazul alternativei 1 va funcționa în 2030 la peste 90% din capacitate, iar în 2035 la cca 85% din capacitate.

Prin urmare se acorda 2 puncte alternativei 1 și 1 punct alternativei 2.

Conformitatea cu principiile economiei circulare

Politica europeană și națională se bazează pe "ierarhia deșeurilor", care stabilește prioritățile în ceea ce privește gestionarea acestora: se încurajează în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de pericolozitate al acestora, reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare și alte operațiuni de valorificare (ex. valorificarea energetică). Pe ultimul loc în ierarhie este eliminarea deșeurilor, care include depozitarea deșeurilor și incinerarea (în cazul în care instalațiile nu îndeplinesc anumiți indicatori de performanță care să le încadreze în instalații cu valorificare energetică).

Tranziția către o economie circulară reprezintă o prioritate la nivelul statelor membre. În cadrul economiei circulare valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil iar generarea deșeurilor este redusă la minim. Transformarea deșeurilor în resurse este unul din elementele principale care stau la baza economiei circulare.

Conform datelor prezentate în secțiunile anterioare, ambele alternative asigură îndeplinirea țintelor de reciclare și reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate, începând cu anul 2030, conform țăintelor prevăzute de Pachetul economiei circulare.

Diferențele între cele două alternative apar la cantitățile depozitate. Astfel, în cazul Alternativei 1 se estimează că în perioada 2025-2054 vor fi depozitate cca 920.000 tone de deșeuri municipale. În cadrul Alternativei 2, în aceeași perioadă de timp se vor depozita 900.000 tone.

Întrucât ambele alternative asigură îndeplinirea țăintelor de reciclare și de reducere de la depozitare, iar cantitățile de deșeuri depozitate și reciclate sunt comparabile și se contrabalansează pentru orizontul de timp de 30 de ani luat în considerare **se acordă ambelor alternative punctaj egal, respectiv câte două puncte.**

6.2.6.3 Criterii de mediu

Cele două alternative sunt analizate având în vedere factorii de mediu potențial a fi afectați, respectiv: apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000.

Factorul de mediu apă: spre deosebire de instalația cu bioușcare, în cazul instalației de tratare biologică prin digestie anaerobă este necesar aport de apă mai mare, ceea ce afectează factorul de mediu apă prin consum și prin cantități mai mari de apă uzată generată.

De asemenea, cantitatea de deșeuri depozitate fiind mai mare în cazul alternativei 1, volumul de levigat produs - care necesită tratare - este mai mare decât în ipotezele alternativei 2

Astfel, considerându-se un impact negativ asupra apei mai pronunțat în alternativa 1, aceasta primește 1 punct, iar alternativa 2 – 2 puncte.

Factorul de mediu aer: ambele alternative presupun un sistem de colectare și transport similar, însă în cazul alternativei 2 sunt produse cantități mai importante de produse destinate incinerării (SRF), ceea ce conduce la emisii atmosferice globale mai mari asociate gazelor de ardere rezultate. În cazul ambelor alternative este generat metan de la digestia anaerobă; acesta însă nu este emis în atmosferă, fiind capturat. Prin arderea în instalații de cogenerare, sunt produse cantități similare de poluanți atmosferici, ușor mai ridicate în cazul alternativei 1 care generează mai mult biogaz.

Conform secțiunii 6.2.6.4, emisiile de GES asociate tratării deșeurilor sunt substanțial mai importante în cazul Alternativei 2 comparativ cu Alternativa 1. Per total, din funcționarea sistemului de management integrat, emisiile de GES asociate Alternativei 2 sunt mai mari decât cele din Alternativa 1.

Prin prisma faptului că alternativa 2 generează mai multe produse destinate (co)incinerării, materiale care au o compoziție mai eterogenă decât CH_4 și din care, în absența unor sisteme de ardere/filtrare corespunzătoare pot fi generate mai multe emisii atmosferice cu o compoziție mai diversificată, precum și faptul că emisiile de GES sunt mai mari în cazul alternativei 2,

se acordă 2 puncte alternativei 1 și un punct alternativei 2.

Factorul de mediu sol: în cazul ambelor alternative suprafața ocupată de instalații este similară iar un potențial impact poate apărea ca urmare a depunerii particulelor de emisii pe sol sau a acidificării solului în urma proceselor de ardere a RDF, SRF (la instalații externe). În cazul alternativei 2, cantitățile de deșeuri depozitate sunt mai reduse, ceea ce reduce cantitățile de levigat care ar putea ajunge în mod accidental pe sol sau pătrunde în subsol.

Se acordă 2 puncte alternativei 2 și un punct alternativei 1.

Criteriul de mediu biodiversitate/Natura 2000. Un potențial impact asupra biodiversității poate fi generat de mirosuri, zgomot și emisii în aer și sol, evacuări accidentale de ape uzate în cursuri de apă.

În niciuna din alternative, instalațiile de tratare a deșeurilor nu se află în arii protejate. Amplasamentele pentru instalații, în ambele alternative sunt în același loc iar impactul asupra biodiversității este asemănător.

Global, se estimează un impact asemănător asupra biodiversității generat de ambele alternative.

Astfel, se acordă câte un punct pentru fiecare din cele două alternative.

6.2.6.4 Criterii privind imunizarea la schimbările climatice

Alternativele sunt analizate din punct de vedere al:

- Emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
- Atenuării efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică);
- Adaptării la schimbările climatice (reziliența la schimbări climatice).

Analiza privind imunizarea la schimbările climatice este realizată în baza Comunicării Comisiei – Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.

Emisii GES

Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemului de management integrat al deșeurilor în cazul celor trei alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de către EIB (European Investment Bank) "EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations"¹⁷, în concordanță cu prevederile COMMISSION NOTICE Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027

Modelul de calcul folosit pentru estimarea emisiilor de GES este modelul dezvoltat de Jaspers 8.1b GHG calculation (for CPR).

Proiecte de tipul sistemelor integrate de management al deșeurilor presupun generare de emisii de GES atât direct (arderea combustibililor, emisii provenite din procese) cât și indirect (energia electrică sau termică utilizată, generată însă prin arderea combustibililor fosili la distanțe mari de locul de folosire). Prin implementarea unui proiect, emisiile de GES pot scădea ori crește comparativ cu situația în care proiectul nu ar fi implementat (situația de bază).

Metodologia este folosită pentru calculul amprentei de carbon asociate proiectului, prin amprentă de carbon înțelegându-se impactul emisiilor de gaze cu efect de seră asupra climei.

Calculul amprentei de carbon permite estimarea emisiilor de GES sub forma:

- Emisii absolute de GES și
- Variațiilor de emisii de GES, ceea ce înseamnă emisiile relative de GES, ca diferență dintre emisiile generate în situația implementării proiectului versus emisiile care ar fi generate în absența implementării proiectului. Emisiile relative pot fi fie pozitive, fie negative, în funcție de creșterea ori reducerea gazelor cu efect de seră. Un exemplu din această categorie îl constituie emisiile care ar fi generate pentru producerea cantităților de materiale care sunt reciclate prin sistemele de management al deșeurilor, emisii care sunt evitate / eliminate prin implementarea acestor sisteme de management.

Pentru estimarea amprentei de carbon asociate unui sistem de management integrat al deșeurilor sunt luate în considerare emisiile următoarelor gaze cu efect de seră:

¹⁷ Versiune 11.3, ianuarie 2023

- CO₂ provenit din transport, utilizarea indirectă a energiei electrice/termice, procese de combustie;
- CH₄ provenit de la descompunerea biomasei și de la depozitarea deșeurilor;
- N₂O provenit din transport, procese de combustie.

Cum efectul de seră se raportează la impactul global al dioxidului de carbon atmosferei, emisiile de GES individuale sunt transformate în emisii de CO₂ echivalent (CO_{2eq}) utilizând factorii de potențial de încălzire globală, conform IPCC:

- CO₂ = 1 CO_{2eq}
- CH₄ = 21 CO_{2eq}
- N₂O = 310 CO_{2eq}

În sinteză, metodologia de calcul a amprente de carbon cuprinde următoarea înșiruire de etape:

1. Definirea limitei proiectului
 - a. Limita proiectului definește ceea ce trebuie inclus în calculul emisiilor absolute și relative. Metodologiile EIB folosesc conceptul de domenii (scopes)
2. Domeniile de aplicare (scopes)
 - a. **Domeniul 1** reprezintă **emisii directe de GES** – sunt emisiile care provin din surse operate direct de către proiect (de ex emisii produse prin combustia combustibililor fosili, din procese industriale etc);
 - b. **Domeniul 2** reprezintă **emisii indirecte de GES** – sunt emisiile asociate cu energia (electricitate, căldură, răcire) consumată dar nu și produsă prin proiect;
 - c. **Domeniul 3** reprezintă **alte emisii indirecte de GES** – sunt toate celelalte emisii care pot fi considerate o consecință a activităților proiectului (de ex emisiile vehiculelor de transport care utilizează infrastructura rutieră etc)
3. Cuantificarea emisiilor absolute ale proiectului
 - a. În cazul proiectelor privind tratarea și depozitarea deșeurilor, emisiile absolute din proces sunt calculate utilizând metodologia și factori de emisie agreeți de IPCC
4. Identificarea și cuantificarea emisiilor de bază
 - a. Emisiile de bază oferă informații privind dezvoltarea unui scenariu în absența proiectului; prin comparație cu emisiile generate în scenariul "cu proiect" poate fi identificată performanța proiectului, din punct de vedere al emisiilor de GES;
 - b. Scenariul de bază (scenariul în absența proiectului) este definit ca reprezentând mijloacele alternative **preconizate** prin care se ating datele de ieșire ale proiectului. Scenariul de bază propune cea mai verosimilă alternativă la proiect care poate atinge cerințele tehnice privind datele de ieșire și care este credibilă în termeni economici și al cerințelor legale. Cu titlu de exemplu, metodologia EIB propune pentru facilitățile de tratare a deșeurilor din UE următorul scenariu de bază: instalație de tratare mecano-biologică cu separarea deșeurilor voluminoase, stabilizarea aerobă a fracțiilor biodegradabile, depozitarea reziduurilor cu emisii reduse de GES
5. Calculul emisiilor relative (emisii nete)
 - a. Emisiile relative reprezintă diferența dintre emisiile de GES în situația "cu proiect" și emisiile de GES în situația "fără proiect". Emisiile nete pot avea o valoare pozitivă (în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât

cele evitate) sau negativă (în cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate).

Pentru calculul emisiilor de GES au fost folosiți următorii factori de emisie, conform Metodologiei și modelului EIB utilizate:

- Factorul de emisie de GES pentru energia consumată din rețeaua națională de electricitate – 0,301 t CO₂eq/MWh;
- Factorul de emisie pentru energia exportată - 0,289 t CO₂eq/MWh;
- Factorul de emisie pentru utilizarea de combustibil diesel – 2,7 kg CO₂eq/l;
- Factorul de echivalență pentru CH₄ – 21 tCO₂/tCH₄;
- Factorul de echivalență pentru N₂O – 310 tCO₂/t N₂O;
- Factor de emisie CH₄ pentru compostare – 0,004 tCH₄/an;
- Factor de emisie N₂O pentru compostare – 0,0003 tN₂O/an;
- Factor de emisie CH₄ pentru digestie anaerobă – 0,001 t CH₄/an

De asemenea, pentru calculul GES au fost folosite cantitățile de energie generată/consumată calculate conform indicatorilor de generare și consum de energie prezentați și explicați în secțiunea 7.7.2:

- Indicator de producere energie electrică – 2,14 kWh e /m³ biogaz.;
- Indicator de producere energie termică – 2,38 kWh th /m³ biogaz. În plus, există pierderi variabile de energie termică la schimbătoare de căldură/coș, în funcție de eficiența tehnologiei și de modul de operare al echipamentelor. Astfel, la cantitatea reală de energie termică produsă în final se aplică în coeficient de 0,5;
- Indicator de consum de energie electrică pentru producerea de RDF – 43 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie electrică pentru compostare – 69 kWh/tonă deșeu.
- Indicator de consum de energie electrică pentru sortare – 50 kWh/tonă deșeu.
- Indicator de consum de energie electrică pentru digestia anaerobă – 45 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat – 83 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a deșeurilor reziduale – 101 kWh/tonă deșeu.

În cazul alternativei 2, a fost stabilit un coeficient de consum de energie electrică de 97 kWh/tona de deșeu tratat în TMB cu biouscare (REF Study on bio-drying MBT by modelling of moisture removal and evaluation as MSW management system for energy recovery, Hokkaido University, 2020).

În vederea definirii scenariului de bază, care presupune existența unei TMB simple în care pierderea de masă a deșeurilor este de 30%, au fost folosite următoarele ipoteze, conform modelului de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR):

- Consum specific de combustibil diesel pentru pretratarea mecanică – 1,2 kWh/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru tratarea biologică (aerobă) – 2,1 kWh/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru pretratarea mecanică – 4,7 l/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru tratarea biologică (aerobă) – 2l/t;
- Frația destinată stabilizării aerobe – 50%;
- Pierdere totală de masă a deșeurilor de intrare – 30%.

Rezultatele obținute

Rezultatele obținute prin utilizarea metodologiei JASPERS sunt prezentate în tabelul de mai jos, sub forma emisiilor totale nete de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă de planificare (2030-2054), exprimate ca CO₂ echivalent, corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare.

Tabel 6-21: Emisii nete de GES, pe tipuri de activități (t CO_{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulat

Emisii nete de GES	Scenariul de baza (TMB simpla) tone / CO _{2 eq}	Alternativa 1 tone / CO _{2 eq}	Alternativa 2 tone / CO _{2 eq}
Emisii totale nete de GES, din care:	391.365	21.868	226.584
Emisii de GES de la colectare și transport	31.235	32.979	32.979
Emisii de GES de la tratarea deșeurilor	500.653	575.436	747.295
Emisii de GES de la depozitare	6.745	2.186	1.137
Emisii de GES de la consumul/furnizare a de electricitate din/în rețea	8.848	-11.405	79.373
Emisii de GES din reciclare	-142.491	-458.122	-463.205
Emisii de GES de la recuperarea RDF	-13.625	-119.205	-170.996

**Sursa: Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, ianuarie 2023, model de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR)*

Analizând datele din tabelul anterior, se observă că:

- Managementul deșeurilor reciclabile conduce la emisii de CO_{2eq} comparabile în cazul celor două alternative;
- Tratarea deșeurilor în instalațiile propuse prin alternativa 2 are un impact negativ mai pronunțat decât în instalațiile prevăzute pentru alternativa 1;
- Emisiile asociate depozitării deșeurilor sunt comparabile, ușor mai ridicate în cazul alternativei 1 în care sunt depozitate mai multe deșeuri;
- Emisiile de GES asociate cu consumul sau furnizarea de energie în rețea sunt substanțial superioare în cazul alternativei 1 față de alternativa 2, prin faptul că în alternativa 1 este produsă energie care acoperă necesarul instalațiilor plus un exces care este furnizat în rețea, iar în alternativa 2 este consumată energie din rețea;

- Ambele alternative conduc la reduceri importante și comparabile de GES asociate reciclării deșeurilor;
- Ambele alternative conduc la reduceri importante de GES asociate cu recuperarea de energie din RDF, mai importante în cazul alternativei 2 în care este produs mai mult RDF.

Per total, de-a lungul întregii perioade analizate, sunt generate substanțial mai puține GES în cazul Alternativei 1 față de alternativa 2.

În plus, în ambele alternative sunt generate mai puține emisii de GES comparativ cu scenariul de bază.

Un indicator important pentru urmărirea gazelor cu efect de seră sunt **emisiile relative**, care reprezintă diferența dintre emisiile de GES în situația cu proiect față de scenariul de bază simplificat.

O imagine a emisiilor relative cumulative cazul celor două alternative este prezentată în tabelul următor.

Tabel 6-22: Emisii **relative** de GES, pe tipuri de activități (t CO_{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulat

Emisii relative de GES	Alternativa 1 vs scenariul de bază	Alternativa 2 vs scenariul de bază
	tone / CO _{2 eq}	tone / CO _{2 eq}
Emisii relative de GES, din care:	-369.497	-164.782
Emisii de GES de la colectare și transport	1.744	1.744
Emisii de GES de la tratarea deșeurilor	74.783	246.642
Emisii de GES de la depozitare	-4.560	-5.608
Emisii de GES de la consumul/furnizarea de electricitate din/în rețea	-20.253	70.525
Emisii de GES din reciclare	-315.631	-320.714
Emisii de GES de la recuperarea RDF	-105.580	-157.371

**Sursa: Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, ianuarie 2023, model de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR)*

Din tabelul de mai sus, observăm un decalaj important privind emisiile relative de GES între cele două alternative, balanța înclinând substanțial în favoarea alternativei 1

Realizând o ierarhie a alternativelor cotate din perspectiva celui mai bun impact asupra climei, se acordă 2 puncte alternativei 1 și 1 punct alternativei 2.

Calculul emisiilor de gaze de efect de seră pentru întreaga perioadă analizată și pentru fiecare alternativă este prezentat în Anexele 13.10 și 13.11.

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică)

Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNASC) (HG 1.010/2024) conține măsuri referitoare la gestionarea deșeurilor, după cum urmează:

- Îmbunătățirea infrastructurii pentru colectarea selectivă a deșeurilor și a gestionării deșeurilor (P.7.1.4):
 - reducerea cantității de deșeuri depozitate
 - dezvoltarea în continuare a sistemelor de colectare separată
 - creșterea gradului de colectare separată, reciclare/valorificare a deșeurilor municipale contribuind la economia circulară, și ar trebui să aibă un impact indirect asupra mediului urban prin reducerea emisiilor de GES.
 - dezvoltarea acțiunilor de conștientizare, inclusiv prin mijloace media, asupra importanței colectării selective, gestionării, reciclării și eliminării deșeurilor;
 - implementarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" în România;
 - creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale și asigurarea de surse alternative de energie.

Conform SNSAC, printre rezultatele așteptate se enumeră și valorificarea, inclusiv energetică, a deșeurilor municipale și asigurarea de surse alternative de energie, precum și dezvoltarea economiei circulare prin dezvoltarea pieței de materii prime secundare.

Strategia urmărește îmbunătățirea capacității de adaptare și creștere a rezilienței sistemelor socio-economice și naturale la impactul variabilității și schimbărilor climatice pe diferite areale și intervale de timp, facilitând tranziția României către o economie sustenabilă, cu emisii reduse de carbon în acord cu obiectivul **Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050 (STL)** (HG 1.215/2023).

Conform Figurii 1 din STL, ținta sectorială din sectorul deșeuri este reducerea cu 72% a emisiilor nete de GES în anul 2050 față de anul 2025.

O analiză a rezultatelor alternativelor prin raportare la cerințele celor două Strategii indică faptul că ambele alternative satisfac în totalitate mențiunile SNASC și ale STL. În cazul alternativei 1, emisiile nete de GES în anul 2050 sunt reduse cu 99% față de emisiile nete din anul 2025. În cazul alternativei 2 emisiile nete de GES în anul 2050 sunt reduse cu 89% față de emisiile nete din anul 2025.

Planul National Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2025-2030 (PNIESC), prevede, pentru sectorul deșeuri o reducere a GES cu 25% în 2030 față de 1990 prin reducerea, reutilizarea și reciclarea adecvată a deșeurilor.

Printre politicile și măsurile menționate de PNIESC se enumeră:

- Reducerea nivelului de deșeuri municipale per capita (PM 17)
- Îmbunătățirea reciclării și a colectării deșeurilor biodegradabile pentru compostare (PM18)
- Optimizarea proceselor de incinerare/co-incinerare (PM19)
- Creșterea capacității instalate de producere a energiei din biomasă și biogaz prin construirea de noi centrale electrice și de cogenerare (decarbonizare, eficiență, securitate) (PM 29)

- Biogaz și biometan (decarbonizare, eficiența, securitate) - Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și reducerea emisiilor de metan din agricultură și deșeuri (PM30)
- Dezvoltarea utilizării biomasei, biolichidelor și biogazului în instalațiile EU-ETS bazate pe procese termice mari consumatoare de energie, cu mențiunea : Reducerea dependenței de combustibilii fosili este posibilă doar prin înlocuirea acestor combustibili cu surse alternative de energie (cum ar fi cele din deșeuri sau reziduuri) sau cu biomasă durabilă (PM34).

Ambele alternative conduc la îndeplinirea măsurilor specificate în PNIESC, atât prin reducerea nivelului de deșeuri municipale generate, prin îmbunătățirea reciclării și colectării deșeurilor biodegradabile, prin reducerea emisiilor de GES de la depozitare cât și prin utilizarea deșeurilor ca sursă de energie regenerabilă. În cazul alternativei 1 se vor produce cantități mai importante de biogaz (rezultat atât din biodeșeuri colectate separat cât și din deșeuri reziduale) comparativ cu alternativa 2 (rezultat doar din biodeșeuri colectate separat). Din ambele alternative vor rezulta RDF/SRF care vor contribui la măsura de utilizare a deșeurilor în procese de coîncinerare în instalații cu eficiență energetică ridicată.

Ambele alternative iau în considerare *principiul eficiență energetică înainte de toate*, conform Comunicării Comisiei - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și contribuie la economii de energie rezultate din producerea și utilizarea internă a energiei rezultată din biogaz .

În privința emisiilor de GES, comparația se poate face față de anul de bază 2024. Astfel, în cazul alternativei 1, în 2030 este preconizată o reducere cu 99,6% a emisiilor de CO₂ eq față de anul 2024. În cazul alternativei 2, în 2030 este preconizată o reducere cu 89,1% a emisiilor de CO₂ eq față de anul 2024.

În concluzie, ambele alternative au un impact pozitiv asupra atenuării schimbărilor climatice. Ambele alternative contribuie la măsurile din SNASC, STL, PNIESC și iau în calcul principiul eficiență energetică înainte de toate. Raportat la specificațiile din STL, în cazul alternativei 1, emisiile nete de GES în anul 2050 sunt reduse cu 99% față de emisiile nete din anul 2025. În cazul alternativei 2 emisiile nete de GES în anul 2050 sunt reduse cu 89% față de emisiile nete din anul 2025. Raportat la PNIESC , în cazul alternativei 1, în 2030 este preconizată o reducere cu 99,6% a emisiilor de CO₂ eq față de anul 2024. În cazul alternativei 2, în 2030 este preconizată o reducere cu 89,1% a emisiilor de CO₂ eq față de anul 2024

Prin prisma faptului că în alternativa 1 sunt reduse mai multe emisii de GES (exprimate în CO₂ eq) față de alternativa 2, atât prin raportare la SNSAC/STL cât și prin raportare la PNIESC, precum și prin faptul că este produsă și utilizată intern mai multă energie din biogaz, se acordă 2 puncte alternativei 1 și 1 punct alternativei 2.

Adaptarea la schimbările climatice(reziliența la schimbările climatice)

În cazul instalațiilor de deșeuri, alegerea amplasamentului și a zonelor de operare (în cazul transportului) constituie elementul cheie pentru reziliența la schimbările climatice și prevenirea riscurilor legate de acestea.

În cadrul capitolului 11 și a Studiului privind imunizarea la schimbările climatice pentru prezentul proiect, pe baza sensibilității în raport cu parametrii climatici și a nivelului de expunere, au fost identificate:

- variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile ACTUALE pentru C1 Instalații deșeurilor sunt reprezentate de:
 - Vulnerabilitate medie: Temperaturi extreme maxime (scor 4);
 - Vulnerabilitate ridicată: Inundații, alunecări de teren/avalanșe, incendii, cutremure (scor 6);
- variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile VIITOARE pentru C1 Instalații deșeurilor sunt reprezentate de:
 - Vulnerabilitate medie: Precipitații extreme maxime, Viteza maximă vânt, disponibilitatea resurselor de apă, furtuni (scor 4);
 - Vulnerabilitate ridicată: Inundații, alunecări de teren/avalanșe, incendii, cutremure, temperaturi extreme maxime (scor 6);
- variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile ACTUALE pentru C2 Sisteme interdependente Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor) sunt reprezentate de:
 - Vulnerabilitate medie: Inundații și cutremure (scor 4);
 - Vulnerabilitate ridicată: alunecări de teren/avalanșe (scor 6);
- variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile VIITOARE pentru C2 Sisteme interdependente Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor) sunt reprezentate de:
 - Vulnerabilitate medie: temperaturi extreme maxime (scor 3,) Precipitații extreme maxime, Inundații, cutremure (scor 4);
 - Vulnerabilitate ridicată: alunecări de teren/avalanșe (scor 6).

În etapa de analiză detaliată privind adaptarea la schimbările climatice, a fost evaluat riscul ca funcție a probabilității de producere a unei pagube și a consecințelor probabile/magnitudine, fiind înțeles astfel ca măsura a mărimii unei amenințări naturale.

Pentru viitor, au fost identificate următoarele riscuri:

- Scăzute:
 - Furtuni pentru C1;
 - Precipitații extreme maxime pentru C1 și C2;
 - Viteză maximă vânt pentru C1;
 - Inundații pentru C2;
 - Alunecări de teren/avalanșe pentru C2;
 - Temperaturi extreme maxime pentru C1 și C2;
- Medii:
 - Alunecări de teren/avalanșe pentru C1;
 - Disponibilitatea resurselor de apă pentru C1;
 - Inundații pentru C1;
 - Cutremure pentru C2
- Ridicate:
 - Incendii pentru C1;
 - Cutremure pentru C1

Pentru riscurile medii și ridicate a fost stabilit un plan de acțiune privind adaptarea.

Conform concluziilor Studiului privind imunizarea la schimbările climatice, proiectul este în concordanță cu strategiile și planurile UE (principiile UE privind obiectivele climatice) și, după caz, naționale, regionale și locale privind adaptarea la schimbările climatice, precum și cu alte documente strategice și de planificare relevante și anume:

- Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice ;
- Evaluarea riscurilor din statele membre ale UE și orientările pentru gestionarea dezastrelor ;
- Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNASC) aprobată prin HG nr. 1010/2024
- Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 (PNASC).

În cazul ambelor alternative, zonele de operare privind colectarea și transportul deșeurilor și amplasamentul propus pentru instalații sunt identice. Astfel, vulnerabilitățile climatice sunt identice, riscurile sunt identice, măsurile de adaptare sunt aceleași.

Prin urmare, punctajul acordat pentru cele două alternative va fi identic (2 puncte).

Rezultatele analizei evaluării impactului efectelor schimbărilor climatice asupra amplasamentelor și instalațiilor sunt prezentate în secțiunea 11 a documentului. Pentru parametrii climatici care pot constitui un potențial risc pentru proiect s-au propus măsuri de adaptare.

6.2.7 Acordarea punctajului și alegerea alternativei optime

În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele evaluării alternativelor analizate.

Tabel 6-23: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dâmbovița

		Alternativa 1	Alternativa 2
Criterii tehnice			
Valorificare energetică	Justificare	83.781 tone deșeuri valorificate energetic (62% din total)	67.889 tone deșeuri valorificate energetic (47% din total)
	Punctaj	2	1
Riscul de piață	Justificare	Mai scăzut	Mai ridicat (mai mult SRF destinat transferului către o instalație de incinerare decât RDF produs în cazul alternativei 1)
	Punctaj	2	1
Flexibilitatea tehnologică/ folosirea la capacitate maximă a instalațiilor	Justificare	Instalația biologică cu DA va trata atât biodeșeuri din deșeurile reziduale cât și biodeșeuri colectate separat. Folosirea instalației biologice la capacitate	Instalația biologică cu bioușcare tratează doar deșeuri reziduale, a căror cantitate scade în timp, conducând la o utilizare de cca 65% a instalației în 2035. Pentru tratarea

		Alternativa 1	Alternativa 2
		mare o perioadă mai lungă.	biodeșeurilor colectate separat este necesară realizarea unei instalații distincte de digestie anaerobă.
	Punctaj	2	1
Conformitatea cu principiile economiei circulare	Justificare	Ambele alternative asigură îndeplinirea Țintelor din pachetul economiei circulare, începând cu anul 2030. Cantitățile de deșeuri depozitate și valorificate sunt comparabile.	
	Punctaj	2	2
Criterii economice			
Costuri unitare dinamice	Justificare	Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă = 197,40 euro/t	Alternativa cu cel mai mare cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă = 249,34 euro/t
	Punctaj	2	0
Costuri totale	Justificare	Costul total al proiectului mai mare decât în cazul alternativei 2 112.240 mil euro	Costul total al proiectului mai mic decât în cazul alternativei 1 72.228 mil euro
	Punctaj	0	2
Criterii de mediu			
Apa	Justificare	Pentru funcționarea instalației biologice este necesar aport de apă. Din proces rezultă apă uzată.	Din procesul de tratare biologică prin biodeșeurilor rezultă mai puțină apă uzată. Cantitatea de levigat generat de depozit este mai redusă.
	Punctaj	1	2
Aer	Justificare	Emisii mai reduse	Emisii mai mari provenite de la instalațiile de tratare
	Punctaj	2	1
Sol	Justificare	Impactul produs de terenurile ocupate cu instalații, depunerea de particule sau posibilele creșteri ale acidității solurilor fertile se consideră a fi similar în ambele alternative. În cazul alternativei 1 sunt depozitate mai multe deșeuri, care	Impactul produs de terenurile ocupate cu instalații, depunerea de particule sau posibilele creșteri ale acidității solurilor fertile se consideră a fi similar în ambele alternative. În cazul alternativei 2 sunt depozitate puține

		Alternativa 1	Alternativa 2
		cresc riscul de contaminare	deșeuri, care scad riscul de contaminare
	Punctaj	1	2
Biodiversitate/ Natura 2000	Justificare	Se consideră un impact similar în cazul ambelor alternative	
	Punctaj	1	1
Imunizarea la schimbările climatice			
GES	Justificare	21.868 t CO _{2eq} (emisii totale nete pe întreaga perioada)	226.854 t CO _{2eq} (emisii totale nete pe întreaga perioada)
	Punctaj	2	1
Atenuarea efectelor schimbărilor climatice (neutralitatea climatică)	Justificare	-99% emisii de GES în anul 2050 vs 2025 (SNASC/STL); - 99,6% emisii de GES în anul 2030 vs 2024 (PNIESC); Mai multă energie produsă și consumată intern din producția proprie	-89% emisii de GES în anul 2050 vs 2025 (SNASC/STL); - 89% emisii de GES în anul 2030 vs 2024 (PNIESC); Mai puțină energie produsă și consumată intern din producția proprie
	Punctaj	2	1
Adaptarea (reziliența) la schimbările climatice	Justificare	În cazul ambelor alternative, zonele de operare privind colectarea și transportul deșeurilor și amplasamentul propus pentru instalații sunt identice. Astfel, vulnerabilitățile climatice sunt identice, riscurile sunt identice, măsurile de adaptare sunt aceleași. Ambele alternative sunt coerente cu mențiunile SNASC si PNASC	
	Punctaj	2	2
PUNCTAJ TOTAL		21	17

Sursa: sinteză informații prezentate în secțiunile 6.2.6 și 6.2.7

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are **alternativa 1**, care este cea propusă spre a fi implementată.

6.2.8 Concluzii privind alegerea alternativei optime

Ca urmare a analizelor tehnice și economice realizate pe parcursul secțiunilor 6.1 și 6.2 a rezultat că soluția optimă privind Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița este reprezentată de Alternativa 1, care presupune, în sinteză:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile prin creșterea ratelor de capturare până la atingerea țintelor legale. Sistemul de colectare propus presupune colectarea din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton și plastic/metal și prin aport voluntar a sticlei în zona caselor individuale (mediul urban și rural). La aceste măsuri se va adăuga colectarea prin aport voluntar a deșeurilor în 139 de insule ecologice digitalizate și

14 CAV-uri (care nu fac parte din prezentul proiect, urmând a fi realizate prin finanțare PNRR);

- Implementarea colectării separate a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul întregului județ;
- Introducerea practicii de compostare individuală în gospodării în zona 1 Nord rural;
- Extinderea colectării separate a biodeșeurilor (deșeurilor verzi) din parcuri și grădini publice la nivelul întregului mediu urban din județ;
- Introducerea colectării separate a deșeurilor textile din întreg județul;
- Dezvoltarea practicilor și creșterea ratelor de capturare pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;
- Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:
 - o instalație de tratare mecanică a deșeurilor care conține, în aceeași clădire, 2 linii de sortare semiautomate, una destinată deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul (ITDCS-LR) și una dedicată sortării deșeurilor reziduale, înainte de tratarea biologică se reciclabile (ITDCS-LA). Cele două linii vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale. Printre operațiunile mecanice se vor evidenția, în zone delimitate ale ITDCS și sortarea deșeurilor textile colectate separat din întreg județul, tratarea deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul. De asemenea, instalația mecanică va fi unicul punct de producere a RDF din județul Dâmbovița;
 - o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) destinată atât biodeșeurilor colectate separat cât și a celor reziduale. Instalația biologică va fi realizată modular pentru a asigura flexibilitate la variația tipului de deșeu tratat și va conține două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare) astfel încât digestatul obținut din biodeșeuri colectate separat să fie separat de cel obținut din deșeuri reziduale;
 - o platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat și pentru compostarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD);
 - un centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga), dedicat transportului digestatului rezidual și a reziduurilor de la ITDCS către depozitul de deșeuri nepericuloase și recepționării de deșeuri voluminoase/textile de la populație. Centrul va fi realizat și dotat prin finanțare asigurată de viitorul operator al ITDCS.
- Complementar acestor măsuri, pentru modernizarea sistemului de colectare, vor fi realizate prin finanțare PNRR, 139 de insule ecologice digitalizate (care se suprapun peste punctele de colectare existente) și 14 CAV-uri destinate colectării separate a deșeurilor menajere (de la populație) care nu pot fi colectate prin sistemul "poartă în poartă";

La data elaborării Studiului de fezabilitate, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul

anului 2027. Până la acea dată, deșeurile municipale vor fi depozitate la un depozit dintr-un județ învecinat unde există capacități de eliminare (de ex. depozitul Vitalia din județul Prahova, sau depozitul Ulmeni, județ Călărași).

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din acest motiv, Consiliul Județean Dâmbovița a identificat un amplasament pe raza UAT Titu cu o suprafață de cca 9 ha, pe care urmează a fi realizat un nou depozit de deșeuri nepericuloase în care se vor elimina deșeurile provenite din întreg județul. Capacitatea de depozitare a depozitului actual de la Titu nu a putut fi extinsă din cauza litigiului între Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Titu referitor la terenul pe care ar fi putut fi extins depozitul actual. Noul depozit Titu va intra în operare în anul 2029. Depozitul va avea o capacitate de 600.000 mc și o singură celulă. Depozitul Titu va avea capacitate suficientă pentru eliminarea deșeurilor din 2029 până la finalul perioadei de planificare (2054). La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu, închiderea capacității existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

Concomitent cu punerea în folosință a noii ITDCS de la Șotânga și odată cu încetarea contractului de delegare a serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale, stația de sortare Aninoasa și stația de compostare Aninoasa își vor înceta activitatea. Sortarea și compostarea deșeurilor vor fi realizate la ITDCS.

Măsurile enunțate sunt complementare:

- Prevederilor contractului de delegare a activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale (CC nr. 4/90/2021), care își face simțite efectele de la începutul anului 2022 și care, față de situația anterioară acestei perioade aduce îmbunătățiri sistemului de gestionare a deșeurilor prin:
 - Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor municipale reciclabile;
 - Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor voluminoase;
 - Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase;
 - Crearea a două centre de stocare temporară pentru fluxuri speciale de deșeuri;
 - Introducerea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” aplicabil deșeurilor reziduale;
- Menținerii practicii de colectare separată a deșeurilor de ambalaje de către alți colectori autorizați.
- Introducerii, la nivel național, a sistemului garanție – returnare a deșeurilor de ambalaje;
- Investițiilor care urmează a fi finanțate prin PNRR, cu termen de finalizare la finalul anului 2026 și a investițiilor prevăzute din alte surse de finanțate (buget CJ, investiții operator, alte surse)

Practicile menționate de către alternativa 1 selectată vor fi implementate etapizat, după cum urmează:

- 2027 – începerea compostării individuale în zona rural nordică a județului;
- 2026 – începerea graduală a colectării separate a deșeurilor textile (inițial preponderent în CAV), cu implementarea completă a sistemului în 2030;
- 2027 – începerea graduală a colectării separate a biodeșeurilor (inițial în insule ecologice digitalizate și CAV), cu implementarea completă a sistemului în 2030, odată cu punerea în funcțiune a ITDCS prevăzută prin proiect.

În privința investițiilor prevăzute prin PNRR, conform scadenței acestor proiecte se estimează că vor fi realizate până la finalul anului 2026 și devin operaționale în 2027.

Deșeurile colectate în insulele ecologice digitalizate vor fi preluate de către operatorul județean de colectare și transport, care deține inclusiv echipamente de transport compatibile cu cele ce se vor regăsi în insulele ecologice. Deșeurile colectate vor fi tratate împreună cu deșeurile reziduale și reciclabile. Până la punerea în funcțiune a ITDCS, containerele pentru colectarea biodeșeurilor din insulele ecologice vor servi, în cadrul unui proiect pilot, pentru colectarea deșeurilor verzi de la populația arondată. Întrucât cantitățile de astfel de deșeuri verzi produse de populația de la blocuri sunt foarte scăzute, acestea vor fi asimilate cu deșeurile din parcuri și grădini și vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.

Dată fiind capacitatea redusă a stației de sortare actuale Aninoasa, ca măsură tranzitorie până la finalizarea noii linii de sortare ITDCS-LR, deșeurile reciclabile colectate separat care depășesc capacitatea stației de sortare Aninoasa vor fi transportate la stații de sortare din județe învecinate (Ilfov, Prahova).

Deșeurile colectate în cele 14 CAV-uri vor fi gestionate de către operatori licențiați ANRSC, cu care UAT-urile vor încheia contracte specifice, conform declarațiilor beneficiarilor finanțării PNRR.

Implementarea măsurilor definite de către alternativa 1 va conduce la îndeplinirea obiectivelor și Țintelor legale și a obiectivelor proiectului astfel:

Tabel 6-24: Sinteza atingerii Țintelor proiectului

Obiectiv	Țintă	Termen	Rezultatul proiectului
Biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri.	Implementarea compostării individuale	2027	DA, odată cu furnizarea UCI până la finalul anului 2026
	Implementarea completă a colectării separate a biodeșeurilor	2030	Da, odată cu punerea în folosință a ITDCS
Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin	60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate	2030	60%

Obiectiv	Țintă	Termen	Rezultatul proiectului
aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor	65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate	2035	65%
Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație	Implementarea completă a colectării separate a deșeurilor textile de la populație	2030	Da, odată cu punerea achiziționarea de echipamente de colectare și cu punerea în folosință a ITDCS
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare	Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic	2030	Da, odată cu punerea în funcțiune a ITDCS
Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate	10% din totalul cantității de deșeuri municipale generate	2035	10%

De asemenea, restul obiectivelor proiectului, necuantificabile și cu termen permanent vor fi atinse odată cu implementarea proiectului.

O comparație sintetică a rezultatelor proiectului în care acesta s-ar realiza sau nu conform soluțiilor propuse ne conduce la următoarele rezultate:

- Un total de **58.096 de tone de deșeuri** vor fi **colectate separat** în cazul alternativei 1* conform cadențelor de achiziționare din cap 8 ca diferență față de situația în care nu ar fi achiziționate echipamente de colectare, după cum urmează:
 - Deșeuri reciclabile colectate în 2030 în cazul alternativei 1, după implementarea proiectului = **32.141 tone;**
 - Deșeuri reciclabile colectate în 2027 în cazul alternativei 1, înainte de achiziționare de echipamente de colectare = **10.137 tone;**
 - Cantitatea suplimentară de deșeuri reciclabile colectate separat ca urmare a implementării proiectului = **22.004 tone;**
 - Deșeuri biodegradabile colectate în 2030, după implementarea proiectului = **40.174 tone;**
 - Deșeuri biodegradabile colectate în 2029 în cazul alternativei 1, înainte de achiziționare de echipamente de colectare = **4.524 tone;**
 - Cantitatea suplimentară de biodeșeuri colectate separat ca urmare a implementării proiectului = **35.649 tone;**

- Deșeuri textile colectate în 2030, după implementarea proiectului = **486 tone;**
- Deșeuri textile colectate în 2029, înainte de achiziționarea de echipamente de colectare = **44 tone;**
- Cantitatea suplimentară de deșeuri textile colectate separat ca urmare a implementării proiectului = **442 tone;**
- Un total de **55.575 de tone/an** de deșeuri vor fi **reciclate** în cazul implementării proiectului (Alternativa 1) ca diferență față de situația alternativei 0, după cum urmează:
 - Cantitate de deșeuri reciclate în anul 2030 în scenariul cu proiect (alternativa 1) = 71.012 tone
 - Cantitate de deșeuri reciclate în anul 2030 în scenariul fără proiect (alternativa 0) = 15.437 tone.

*Notă – comparația este realizată între perioade de timp diferite ale alternativei 1 și nu între alternativa 1 și alternativa 0 deoarece în alternativa 0 exista rate de capturare diferite, conform celor prezentate în secțiunea 6.2.2.

Măsurile prevăzute a fi dezvoltate pentru Alternativa 1 sunt coerente și concordante cu cerințele Comunicării Comisiei - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027, Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNSAC), Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050 (STL), Planului Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2025-2030 (PNIESC).

Obiectivele și țintele prevăzute prin Pachetul Economiei Circulare nu pot fi atinse doar prin implementarea proiectului finanțat prin PDD. O serie de măsuri de ordin tehnic, financiar și instituțional trebuie asigurate de către autoritățile publice locale/ operatorii de salubritate. Aceste măsuri sunt descrise în secțiunea 8.

În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile care pot duce la neîndeplinirea prevederilor Pachetului Economiei Circulare și măsurile de prevenire propuse.

Tabel 6-25: Riscuri și măsuri de prevenire pentru îndeplinirea prevederilor Pachetului economiei circulare

Risc	Măsuri prevenire
Operatorul județean care prestează servicii de salubritate în județul Dâmbovița nu va implementa corespunzător măsurile privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, deșeurilor voluminoase, deșeurilor periculoase, operarea centrelor de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri, aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci"	Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Dâmbovița (CC nr. 4/90/2021) conține clauze privind răspunderea contractuală, penalități, indicatori de performanță asociați activităților de colectare și transport și penalitățile aferente. Regulamentul de salubritate va fi actualizat, în consens cu prevederile prezentului SF și cu cele ale planului de colectare separată a deșeurilor

Risc	Măsuri prevenire
Operatorul județean de salubritate nu va implementa măsurile privind: • colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare; • colectarea separată a deșeurilor textile.	Ca o măsură preliminară, Planul de Județean de Gestionare a Deșeurilor DB a fost aprobat prin HCJ. PJGD DB creează cadrul pentru implementarea măsurilor propuse prin SF. Regulamentul serviciului de salubritate conține prevederi generale referitoare la colectarea separată a biodeșeurilor și transportul fie la SC Aninoasa, fie la o instalație autorizată pentru tratare. Regulamentul de salubritate va fi actualizat, astfel încât să preia toate măsurile prevăzute de PJGD DB și de cele ale prezentului SF, precum și pe cele din planul de colectare separată. În prevederile contractului de delegare au fost introduși indicatori de performanță și penalități, iar ADI va realiza o monitorizare permanentă a îndeplinirii indicatorilor de performanță.
Operatorii care prestează activitatea de întreținere a zonelor verzi nu vor îndeplini măsurile referitoare la colectarea separată și transportul acestora la instalațiile menționate de SMID.	Ca o măsură preliminară, Planul de Județean de Gestionare a Deșeurilor DB a fost aprobat prin HCJ. PJGD DB creează cadrul pentru implementarea măsurilor propuse prin SF. Regulamentul serviciului de salubritate conține prevederi generale referitoare la colectarea separată a biodeșeurilor, inclusiv a deșeurilor verzi din parcuri și grădini. Toate contractele referitoare la întreținerea spațiilor verzi vor fi actualizate pentru a răspunde prevederilor PJGD DB și a cerințelor SMID, vor fi introduși indicatori de performanță și penalități de nerespectare. APL vor monitoriza îndeplinirea indicatorilor de performanță.
Operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor nu va îndeplini cerințele SMID referitoare la sortarea, valorificarea energetică, compostarea deșeurilor	Regulamentul serviciului de salubritate conține prevederi referitoare la tratarea deșeurilor și sunt stabiliți indicatori de calcul pentru plata contribuției la economia circulară și indicatorul legal privind operarea stațiilor de sortare
Viitorul operator al instalațiilor existente de tratare a deșeurilor nu va îndeplini măsurile privind sortarea, reciclarea, valorificarea energetică, compostarea deșeurilor	Ca o măsură preliminară, Planul de Județean de Gestionare a Deșeurilor DB a fost aprobat prin HCJ. PJGD DB creează cadrul pentru implementarea măsurilor propuse prin SF. Regulamentul serviciului de salubritate conține prevederi referitoare la tratarea deșeurilor, inclusiv mențiuni privind biodeșeurile și va fi actualizat pentru a

Risc	Măsuri prevenire
	răspunde mențiunilor PJGD DB și a cerințelor SMID. În prevederile viitorului contract de delegare a tratării deșeurilor se vor introduce indicatori de performanță și penalități (inclusiv pentru activitatea ITDCS, conform OUG 92/2021), iar ADI va realiza o monitorizare permanentă a îndeplinirii indicatorilor de performanță
Celula III a depozitului de la Aninoasa nu va fi finalizată conform planului (final de 2026)	Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa În situația unor întârzieri în darea în folosință a celulei III, deșeurile municipale vor fi eliminate în depozite conforme din alte județe.
Noul depozit nu va fi finalizat până la epuizarea capacității celulelor existente de la	Consiliul Județean a început demersurile pentru realizarea noului depozit de deșeuri nepericuloase de la Titu. În situația unor întârzieri nejustificate, deșeurile vor fi depozitate în alte județe învecinate, de exemplu Prahova (Depozit privat Vitali, Boldești – Scăieni).

6.3 Analiză alternativelor pentru amplasamente

Pentru realizarea măsurilor de investiții determinat a fi necesare pentru extinderea și funcționarea în condiții optime a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița, este necesară stabilirea unui amplasament pentru noua investiție formată din instalație de tratare mecanică și instalație de tratare biologică cu DA.

Alegerea amplasamentului pentru ITDCS este în corelare cu poziționarea noului depozit de deșeuri nepericuloase care va deservi județul după sistarea activităților la Titu și la Aninoasa, dar și cu distanța față de Municipiul Târgoviște care reprezintă polul de generare a deșeurilor în județ.

Selectarea amplasamentelor pentru viitoarele instalații de deșeuri reprezintă una dintre deciziile cele mai importante din domeniul gestionării deșeurilor, cu potențial impact asupra mediului și a sănătății umane. De aceea procedura de selecție, trebuie să fie transparentă și să se bazeze pe un sistem multicriterial care să țină cont de aspecte tehnice, financiare, de mediu și schimbări climatice și sociale.

PNGD oferă un set minim de criterii care trebuie respectate la alegerea și evaluarea amplasamentelor instalațiilor de gestionarea deșeurilor, pentru a asigura protecția mediului și sănătății umane. Tabelul următor sintetizează criteriile privind amplasarea instalațiilor necesare pentru funcționarea SMID conform alternativei 1 selectate: stații de sortare (ITDCS-LR, ITDCS-LA), digestoare (ITDCS-DA) și depozit de deșeuri nepericuloase.

Tabel 6-26: Criterii minime pentru alegerea amplasamentelor asociate alternativei selectate

Criteriu	Cerințe minime a se respecta în alegerea amplasamentelor		
	Stații de sortare, compostare	Digestoare	Depozite
Distanța față de ariile naturale protejate	Amplasamentele nu se vor situa în interiorul arilor naturale protejate		
Distanța până la așezările umane	200 m	500 m	1.000 m
Distanța față de sursele de apă	Amplasamentele nu se vor situa în zonele de protecție a surselor de apă, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor		
Sensibilitatea la schimbări climatice	Amplasamentele nu se vor situa în zone expuse la inundații, alunecări de teren, eroziuni		
Distanța față de zone de protecție a patrimoniului cultural național și universal	Amplasamentele nu se vor situa în imediata vecinătate a zonelor de protecție a patrimoniului cultural național și universal		
Impact transfrontalier	Viitoarele instalații de deșeuri nu vor fi amplasate în zone cu potențial impact transfrontalier		

Sursa: PNGD

Metodologia de evaluare

La evaluarea amplasamentelor pentru viitoarea instalație au fost utilizate 6 categorii de criterii și anume:

- Criterii de mediu și schimbări climatice;
- Criterii geologice-hidrogeologice-hidrologice;
- Criterii legate de infrastructură;
- Criterii de exploatare;
- Criterii sociale;
- Criterii instituționale;
- Criterii financiare.

Fiecare categorie cuprinde multe criterii specifice. S-a acordat un punctaj maxim de 3 puncte pentru amplasamentul care satisface cel mai bine criteriul analizat, 2 puncte respectiv 1 punct pentru criteriile satisfăcute mai puțin și 0 puncte pentru amplasamentele care nu satisfac deloc criteriul. Pentru fiecare punctaj acordat sunt prezentate justificările.

Alternativa cu punctajul cel mai mare este considerată a fi optimă pentru realizarea viitoarelor instalații de deșeuri.

Amplasamente identificate

Pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, au fost identificate de către Consiliul Județean/ADI următoarele amplasamente posibile destinate

construirii ITDCS, pornindu-se de la principiul proximității ITDCS și a depozitului ținându-se cont și de distanța față de principalele zone de generare a deșeurilor:

- Conțești;
- Răcari;
- Titu (amplasament I);
- Aninoasa;
- Petrești;
- Comișani;
- Sălcioara;
- Târgoviște;
- Șotânga;
- Văcărești;

Amplasament Conțești – teren cu suprafață de cca 11,5 ha, aflat la o distanță rutieră de 36 km față de Mun. Târgoviște și cu acces facil din DN 71. S-a constatat că suprafața este suficientă doar pentru ITDCS, și **nu îndeplinește condițiile privind distanța până la primele locuințe în condițiile realizării unui depozit.**

Amplasament Răcari - teren cu suprafață de cca 15 ha, aflat la o distanță rutieră de 36 km față de Mun. Târgoviște, cu drum de acces parțial. S-a constatat că suprafața este suficientă pentru ITDCS, nu însă și pentru un depozit și **nu îndeplinește condițiile privind distanța până la primele locuințe în condițiile realizării unui depozit.**

Amplasament Titu (I) - teren cu suprafață de cca 3,5 ha, situat parțial în incinta depozitului de deșeuri Titu, parțial în imediata apropiere a acestuia. Se află la o distanță de 39 km față de Târgoviște. Accesul este asigurat din DN7 pe drumul de servitute aferent depozitului de deșeuri. S-a constatat că **nu îndeplinește condițiile privind distanța până la primele locuințe și nu asigură suprafața necesară pentru un ansamblu format din ITDCS și depozit.**

Amplasament Aninoasa, analizat pentru posibilitatea construirii unei stații de tratare mecanice (sortare), a uneia biologice și a unei stații de transfer, depozitarea deșeurilor urmând a fi realizată la Petrești. Au fost analizate mai multe variante de instalații necesare gestionării deșeurilor, pornind de la amplasamentul instalației mecanice și biologice la Aninoasa. S-a constatat că **nu se poate realiza întreg ansamblul instalație de tratare și depozit de deșeuri (datorită distanței minime față de primele locuințe impuse pentru construirea unui depozit), că terenul se află într-o zonă cu posibil risc de inundație (ce necesită lucrări de protecție costisitoare) și că, fiind străbătut de o linie de înaltă tensiune, suprafața utilă destinată instalațiilor ar fi substanțial redusă.**

Amplasamentul Petrești, destinat depozitului de deșeuri și corelat cu instalația propusă a se realiza la Aninoasa este poziționat la distanță suficientă față de locuințe, dar totodată și la distanță mare de Mun. Târgoviște (polul de generare a deșeurilor din județ) și de instalațiile de la Aninoasa, ceea ce implică realizarea unei stații de transfer de la instalația biologică. Terenul nu este conectat la rețeaua de energie electrică și nu dispune de drum de acces.

Amplasamentul Comișani, cu o suprafață totală de cca 20 ha, se află în centrul județului la o distanță relativ redusă față de Târgoviște (cca 13 km), poziționare care nu necesită construirea unei stații de transfer. **Suprafața este suficientă pentru construirea**

întreg ansamblului ITDCS și depozit, distanța dintre posibila amplasare a depozitului și primele locuințe depășind ușor 1.000 m. Situl se află între rezervația de la Bucșani și lacurile de pe Valea Ilfovului (distanță de 5-6 km față de acestea).

Amplasament Sălcioara, cu o suprafață de cca 13,3 ha, din care cca 10 ha sunt parțial excavate. O suprafață de aproximativ 1,1 ha este ocupată de apă. Rețelele de utilități se află la 1 km, accesul din DC 58 se face pe un drum de balast cu o lungime de 700m. **S-a constatat că nu respectă distanța minimă necesară față de prima locuință, că în proximitate se află râul Dâmbovița și că nu dispune de suprafața necesară ITDCS după excluderea terenului deja excavat.**

Amplasament Târgoviște, cu o suprafață totală de 7.7 ha se află în zona industrială a orașului, pe strada Laminorului, terenul fiind în domeniul public al județului Dâmbovița, fiind concesionat la momentul analizei. Suprafața terenului nu permite construirea întreg ansamblului de tratare a deșeurilor (instalație mecanică, biologică și depozit), ceea ce impune identificarea unei locații pentru construirea unui depozit de deșuri. **Are suprafața necesară pentru construirea ITDCS și are avantajul de a se afla în perimetrul Mun. Târgoviște care reprezintă cel mai important generator de deșuri din județ.**

Amplasamentul Șotânga, aflat pe un fost sit industrial din zona minieră Șotânga – Doicești, cu o suprafață de 10,13 ha aflat la cca 12 km față de Târgoviște. Terenul dispune de un drum de acces, rețea de electricitate în proximitate, conductă de gaz la cca 1.300 m și apă potabilă la cca 1 km. S-a constatat că suprafața este suficientă pentru ansamblul instalațiilor, însă distanța minimă până la prima locuință este de aproximativ 400 m. În zona pusă la dispoziție s-a depus material steril, ceea ce contravine principiilor normativului de depozitare a deșeurilor.

Amplasamentul Văcărești, cu o suprafață studiată de 16 ha (dintr-un lot are însumează 50 ha) se află în centrul județului, la o distanță de 15 km față de Municipiul Târgoviște. S-a constatat că suprafața este suficientă pentru ansamblul instalațiilor iar depozitul de deșuri **poate fi amplasat în partea din spate, respectându-se astfel distanțele minime până la primele locuințe.** Amplasamentul se află la circa 3 km față de rezervația Lacurile de pe Valea Ilfovului.

Ca urmare a considerațiilor expuse mai sus rezultate în urma vizitării și analizării amplasamentelor posibile, luându-se în considerare inclusiv aspecte instituționale și sociale, a rezultat ca fiind fezabilă următoarea soluție:

- Transportul și tratarea deșeurilor (reziduale, biodeșuri colectate, deșuri reciclabile colectate separat ale căror cantități depășesc capacitatea SS Aninoasa) poziționată într-o locație aflată în proximitatea Mun. Târgoviște. Două amplasamente au fost reținute:
 - Târgoviște, str. Laminorului
 - Șotânga,
- Eliminarea deșeurilor rezultate de la ITDCS (reziduuri, digestat din rezidual) într-un nou depozit de deșuri nepericuloase Titu.

Întrucât depozitele de deșuri nu fac obiectul prezentului proiect, o analiză detaliată a amplasamentului dedicat noului depozit va fi realizată în cadrul unui studiu dedicat.

Astfel, în paragraful următor sunt prezentate informații comparative ale amplasamentelor reținute destinate ITDCS (cu cele 4 componente ale acesteia – ITDCS – LR, ITDCS – LA, ITDCS – DA, ITDCS – CD).

Analiza amplasamentelor ITDCS

Poziționarea celor două amplasamente pentru construirea ITDCS – Șotânga și Târgoviște, str. Laminorului este figurată în imaginile de mai jos.



Figura 6-7: Teren Șotânga - amplasament potențial ITDCS



Figura 6-8: Teren Târgoviște, str. Laminorului - amplasament potențial ITDCS

Tabel 6-27: Analiza amplasamentelor pentru ITDCS

Nr.	Criterii evaluare	Amplasament Șotânga		Amplasament Târgoviște
Criteriu de mediu și schimbări climatice				
1	Distanța față de corpuri de apă de suprafață	scor	3	2
		justificare	Cca 2 km față de râul Ialomița	Cca 400 m față de pâraul Ilfov
2	Distanța față de așezări umane	scor	3	1
		justificare	400 m față de prima locuință	Cca 1,7 km față de prima locuință în partea de E Vecinătăți industriale la limita proprietății (N, NE, SE, S) interpuse între amplasamentul studiat și locuințe; locuințe la cca 700 m. Centru medical în apropiere
3	Distanța față de situri Natura 2000	scor	3	2
		justificare	Cca 9,4 km până la situl de importanță comunitară ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Căndești; Cca 15 km până la aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; Cca 23 km până la situl de importanță comunitară ROSCI0014 Bucșani; Cca 30,24 km până la situl de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi.	cca 5 km față de ROSPA0124, 9 km față de ROSCI0344
4	Schimbare destinație teren	scor	3	2
		justificare	Nu, sit industrial destinat unităților industriale și depozitare	Teren concesionat (la momentul analizei) pentru derularea altor activități
5	Risc inundabilitate	scor	2	3
		justificare	Zona ITDCS Șotânga este predispusă la inundații conform AGA. Riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice	Neidentificat
6	Alunecări de teren	scor	1	3
		justificare	Conform studiilor geologice există riscul apariției alunecărilor de teren în cazul amplasamentului Șotânga	Neidentificat
7	Eroziune sol	scor	3	3
		justificare	Neidentificat	Neidentificat
8	Incendii	scor	2	3
		justificare	În județul DÂMBOVIȚA anual se raportează	În județul DÂMBOVIȚA anual se raportează

Nr.	Criterii evaluare		Amplasament Șotânga	Amplasament Târgoviște
			incendii de vegetație. Riscul va apărea mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice. În vecinătatea amplasamentului Șotânga există vegetație naturală, fiind astfel expus acestui risc.	incendii de vegetație. Riscul va apărea mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice. Amplasamentul Târgoviște este situat într-o zonă industrială urbană, expunerea la acest risc fiind mai redusă.
9	Cutremure	scor	2	2
		justificare	Județul DÂMBOVIȚA se află într-o zona cu hazard seismic ridicat. Se pleacă de la premisa că în viitor riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice.	
Geologie – Hidrogeologie – Hidrologie				
8	Distanța până la corpurile de apă subterană	scor	3	3
		justificare	Pânză freatică neinterceptată până la adâncime de 6m. Infiltrații identificate la 2,2 și 4 m	NA
9	Strat de protecție: tip si grosime	scor	3	3
		justificare	Similare pentru ambele amplasamente	
Operare				
10	Drum de acces	scor	3	2
		justificare	Da	Da, în proximitate. Fără acces direct
11	Existenta utilităților publice	scor	3	3
		justificare	Energie electrică – la limita proprietății Gaz – la cca 1.300 m Apă potabila – cca 1,3 km Evacuare ape uzate – cca 1,3 km	Da, la limita proprietății
12	Proprietatea terenului	scor	3	3
		justificare	Publică, proprietar CJ Dâmbovița	Domeniu public
13	Distanța de la centrul de gravitate al generării deșeurilor	scor	2	3
		justificare	12 km față de Târgoviște	Pe raza Mun. Târgoviște
Social				
14	Nivel acceptare publică	scor	3	3
		justificare	Nu au fost sesizate plângeri/reclamații	Nu au fost sesizate plângeri/reclamații
Costuri				
15	Valoarea terenului	scor	3	2
		justificare	Valoare mică (fost sit industrial) Se cedează prin transfer	Valoare mai mare datorită poziționării în Mun. Târgoviște Teren aflat în domeniul public
16	Cost pentru transfer deșeuri	scor	2	3
		justificare	Cca 45 km până la noul depozit	Cca 38 km până la noul depozit
	TOTAL	puncte	47	46

Sursa: analiză documente referitoare la amplasamentele studiate

Din analiza celor două amplasamente a rezultat că terenul aflat la Șotânga este mai favorabil realizării ITDCS și a centrului de colectare prin aport voluntar. Principalele avantaje ale acestuia sunt caracterul istoric de sit industrial care se pretează mai bine unor activități de gestionare a deșeurilor decât cel aflat pe șoseaua de centură a Mun. Târgoviște (mai atractiv pentru o gamă mai largă de activități), distanța mai mare față de zone locuite sau în care se derulează activități economice (ceea ce reduce riscurile de contaminare cu bioaerosoli), distanța mai mare raportată la emisari naturali sau față de situri Natura 2000.

7 PARAMETRI DE PROIECTARE

7.1 Descrierea investițiilor

În această secțiune sunt descrise investițiile propuse a se realiza pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor definit conform alternativei 1, rezultată a fi optimă pentru județul Dâmbovița (a se vedea detalii în secțiunea 6).

Investițiile necesare a se realiza pe termen scurt sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanțare, și anume:

- Grupa 1 **(Proiectul):** Investiții finanțate prin PDD - investiții necesare pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale;
- Grupa 2: Investiții finanțate prin AFM sau Consiliul Județean/ operator instalații/ operator de colectare și transport / alte surse - investiții necesare a asigura îndeplinirea prevederilor legale.

De asemenea, investițiile existente (realizate prin programul ISPA) ca și infrastructura disponibilă în urma intrării în vigoare a contractului de delegare a activității de colectare și transport 4/90/02.07.2021 au fost integrate în conceptul SMID pentru județul Dâmbovița.

În tabelul următor este prezentată lista de investiții pe termen scurt cu evidențierea sursei de finanțare și a anului de implementare.

Tabel 7-1: Lista de investiții pe termen scurt SMID Dâmbovița

Investiții	Investiții prioritare finanțate prin PDD (Grupa 1)	Investiții finanțate prin AFM/ de operator/APL/alte surse (Grupa 2)	Investiții existente	An implementare
Colectare și transport deșuri menajere reciclabile menajere, similare și piețe (dezvoltarea sistemului)				
Recipiente colectare	PDD (parțial) Pubele PM pentru locuințe individuale (rural)	-	X (parțial)	2027/ Existent
Mașini	-	-	X	Existent
Colectare și transport biodeșuri menajere, similare și piețe				
Recipiente colectare	PDD (rural zona 2 Sud și urban)	X (pentru biodeșuri menajere și similare)	-	2029
Mașini	Operator CT	-	-	2029
Colectare și transport fluxuri speciale de deșuri				

Investiții	Investiții prioritare finanțate prin PDD (Grupa 1)	Investiții finanțate prin AFM/ de operator/APL/alte surse (Grupa 2)	Investiții existente	An implementare
Echipamente de transport pentru deșeuri textile	-	Operator CT	-	2029
Recipiente specifice pentru colectarea deșeurilor textile	PDD	-	-	2029
Echipamente de colectare și transport pentru deșeuri voluminoase și menajere periculoase			X	
Colectare și transport deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe)				
Recipiente de colectare	-	-	X	Existent
Echipamente de transport	-	-	X	Existent
Colectare și transport deșeuri din parcuri și grădini				
NU este cazul (necesarul pentru îndeplinirea ratelor de capturare va fi asigurat prin grija operatorilor/APL)				
Compostare individuală				
Unități de compostare individuală	-	AFM	-	2025-2026
Software pentru cântărire, monitorizare și control				
Software pentru cântărire, monitorizare și control	-	Operator CT	-	Final 2029
Centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri				
Titu	-	-	X	Existent
Aninoasa	-	-	X	Existent
Centre de colectare prin aport voluntar				
14 CAV-uri	-	PNRR	-	Final 2026
Insule ecologice digitalizate				
139 insule ecologice digitalizate	-	PNRR	-	Final 2026
Stații de transfer				
Nu este cazul, nu sunt prevăzute stații de transfer				
Stații sortare				
Nu este cazul. Activitatea stației de sortare Aninoasa va fi încheiată în 2030				
Stații de compostare				
Nu este cazul. Activitatea stației de compostare Aninoasa va fi încheiată în 2030				

Investiții	Investiții prioritare finanțate prin PDD (Grupa 1)	Investiții finanțate prin AFM/ de operator/APL/alte surse (Grupa 2)	Investiții existente	An implementare
Tratare deșeuri reziduale și biodeșeuri				
Instalație mecanică de tratare a deșeurilor a deșeurilor reciclabile colectate separat și a deșeurilor reziduale - parte a ITDCS	X	-	-	2027-2029
Instalație de tratare biologică cu DA (ITDCS – DA)	X	-	-	2027-2029
Platformă pentru compostarea digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD)	X	-	-	2027-2029
Instalație de cogenerare pentru producerea de energie electrică și termică. Centru de transfer și colectare prin aport voluntar (textile și voluminoase) CAV Șotânga	-	X (investiții operator ITDCS)	-	2027-2029
Depozitare				
Celula III Aninoasa (nu face obiectul SF)	-	X (CJ)	-	Final 2026
Depozit Titu (nu face obiectul SF)	-	X (CJ)	-	2029

Sursa: sinteză informații prezentate în secțiunea 7

În figurile de mai jos, este prezentat fluxurile deșeurilor în cazul alternativei reținute pentru anii 2030 și 2035. Procentele indicate se raportează la cantitatea de deșeuri municipale generată.

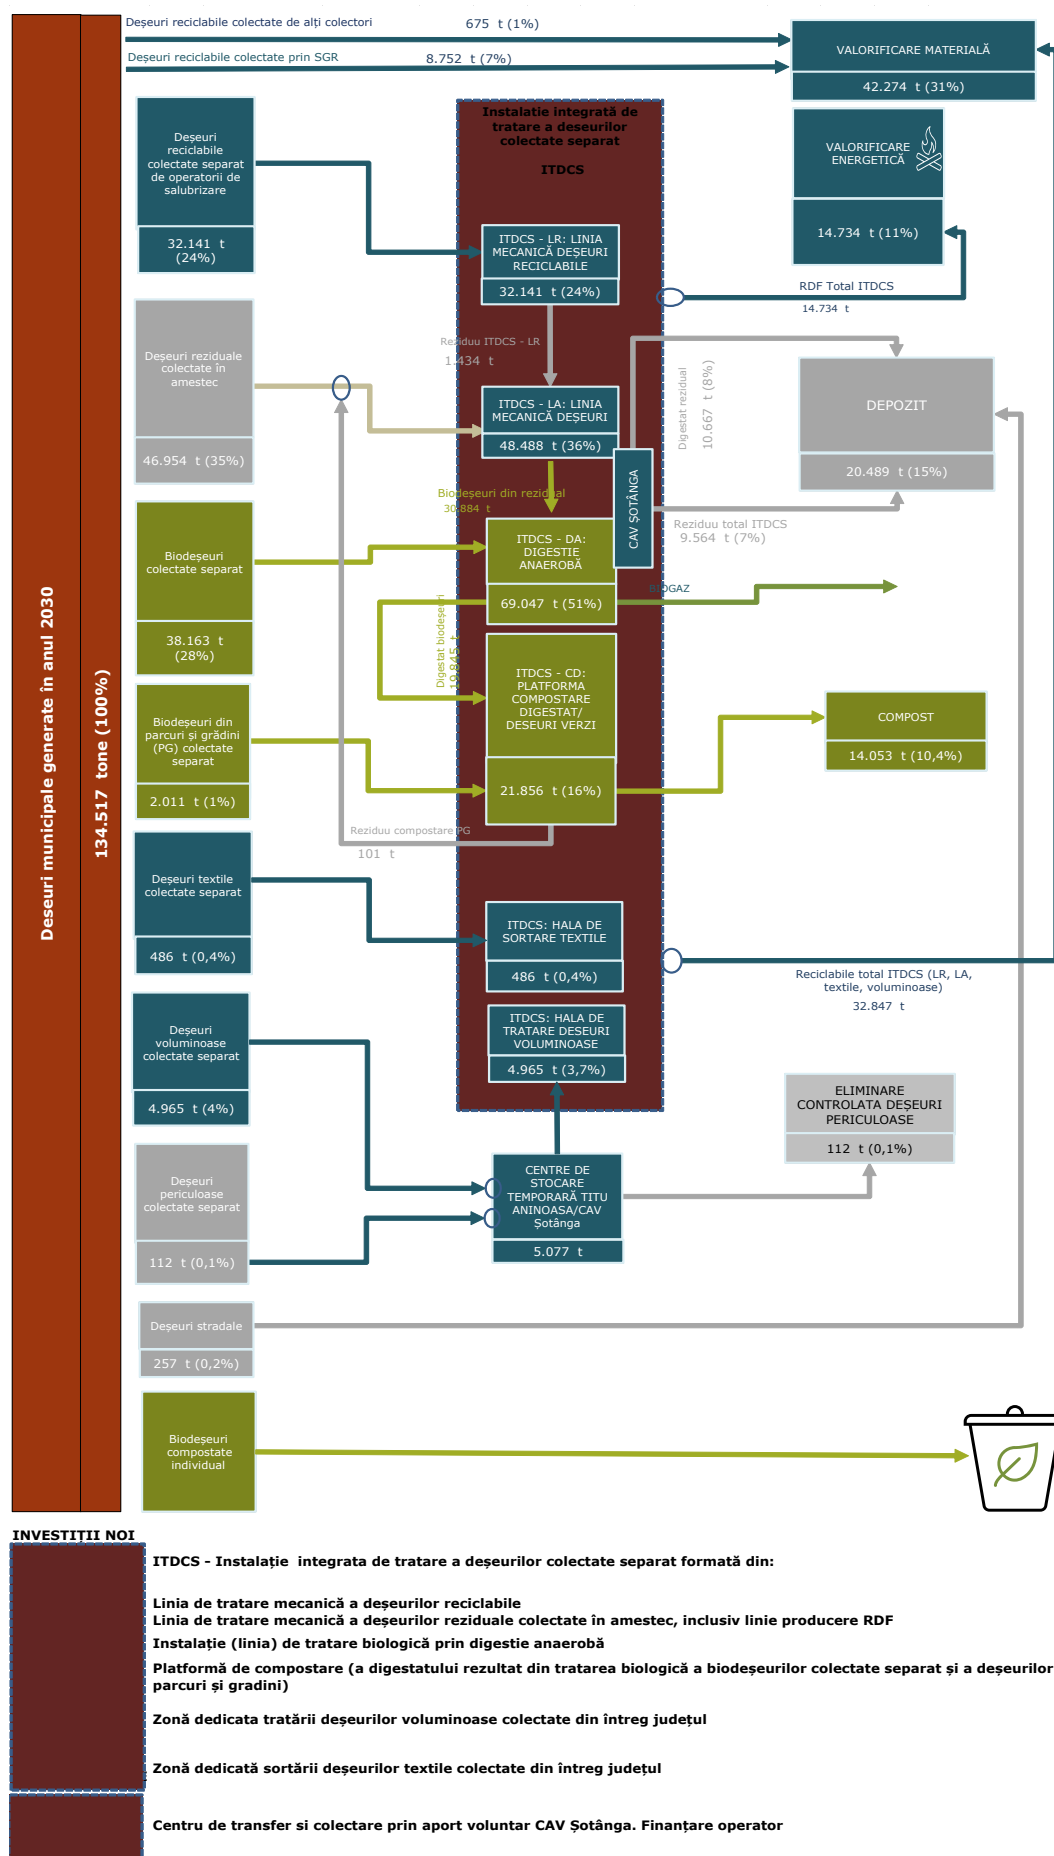


Figura 7-1: Fluxul deșeurilor municipale în anul 2030

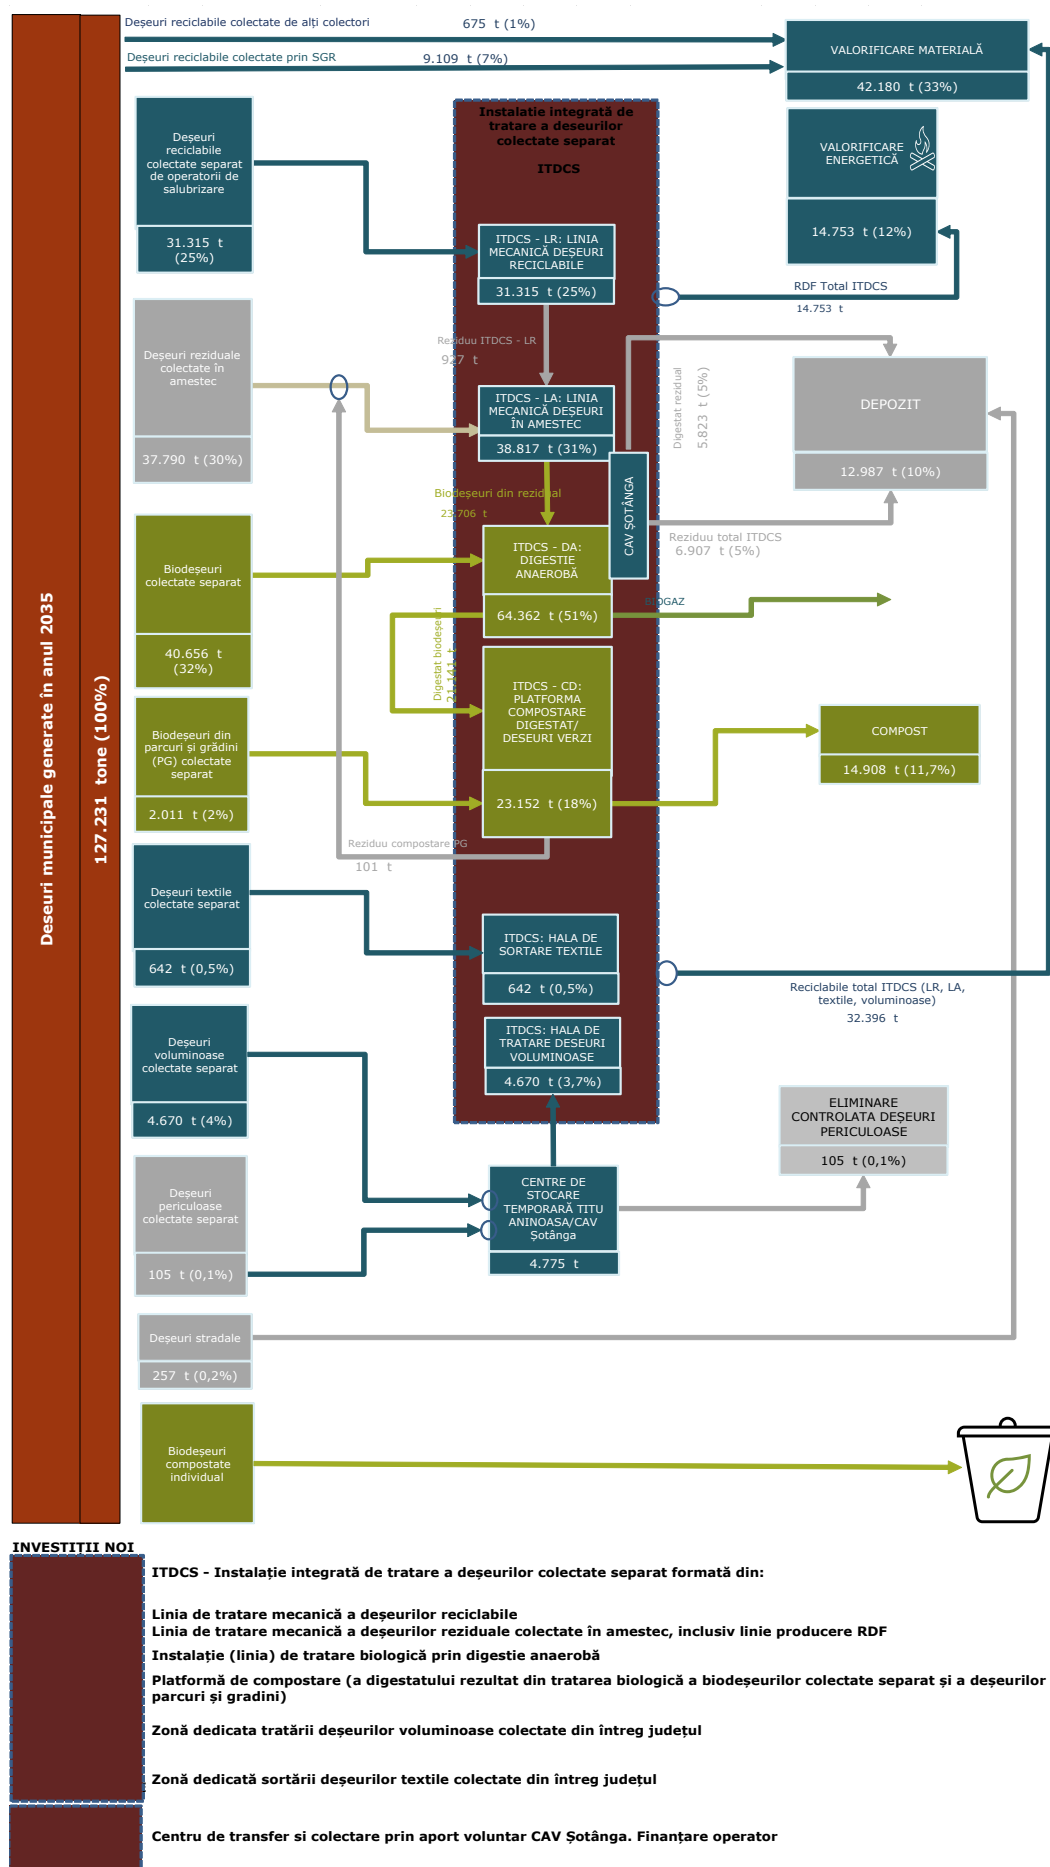


Figura 7-2: Fluxul deșeurilor municipale în anul 2030

În privința tratării deșeurilor în noua ITDCS, situația este următoarea:

Tabel 7-2: Tratarea deșeurilor în ITDCS, conform alternativei 1

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054	Total 2030 - 2054
INTRARI ITDCS						
Intrări totale în ITDCS (fără reziduuri de la instalații proprii) , tone, din care:	124.720	117.084	110.518	97.025	92.136	2.697.116
Deșeuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă), tone	32.141	31.315	29.480	25.692	24.319	712.146
Deșeuri reziduale, tone	46.954	37.790	35.807	31.713	30.221	908.423
Biodeșeuri colectate separat, tone	38.163	40.656	38.226	33.271	31.484	905.758
Deșeuri voluminoase, tone	4.965	4.670	4.393	3.820	3.612	106.873
Deșeuri textile, tone	486	642	601	518	488	13.646
Deșeuri din parcuri și grădini, tone	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	50.271
% Deșeuri reciclabile colectate separat (din intrări)	26%	27%	27%	26%	26%	26%
% Deșeuri reziduale (din intrări)	38%	32%	32%	33%	33%	34%
% Biodeșeuri colectate separat (din intrări)	31%	35%	35%	34%	34%	34%
% Deșeuri voluminoase (din intrări)	4%	4%	4%	4%	4%	4%
% Deșeuri textile (din intrări)	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% Deșeuri din parcuri și grădini (din intrări)	2%	2%	2%	2%	2%	2%
IESIRI ITDCS						
Deșeuri reciclabile valorificate (din deșeuri colectate separat și reziduale), tone	32.847	32.396	30.499	26.614	25.207	735.034
Deșeuri reciclabile valorificate material din	25.886	25.691	24.186	21.078	19.952	581.892

Flux deșeuri	2030	2035	2040	2050	2054	Total 2030 - 2054
deșeuri reciclabile colectate separat, tone						
Deșeuri reciclabile valorificate material din deșeuri reziduale, tone	2.546	2.479	2.339	2.082	1.990	56.842
Digestat din biodeșeuri colectate separat, tone	19.845	21.141	19.877	17.301	16.372	470.994
Compost total (din deșeuri verzi și digestat compostat), tone	14.053	14.908	14.074	12.374	11.760	334.735
RDF total, tone	14.734	14.753	13.908	12.161	11.528	334.222
Reziduu total, tone	9.564	6.907	6.515	5.740	5.460	169.953
Digestat din deșeuri reziduale, tone	10.667	5.823	5.517	4.886	4.656	156.748
% Deșeuri reciclabile valorificate material (din total intrări)	26%	28%	28%	27%	27%	27%
% Deșeuri valorificate energetic prin coîncinerare (din total intrări)	12%	13%	13%	13%	13%	12%
% Deșeuri trimise către depozitare (din total intrări)	16%	11%	11%	11%	11%	12%
% Deșeuri reciclabile valorificate material din INPUT deșeuri reciclabile colectate separat	81%	82%	82%	82%	82%	82%
% Deșeuri reciclabile valorificate material din INPUT deșeuri reziduale	5%	6%	6%	6%	6%	6%
% Compost din total INPUT deșeuri biodegradabile	35%	35%	35%	35%	35%	35%
% cantitate de deșeuri colectată separat raportat la total deșeuri intrate în ITCDS (PRO-RATA)	62%	68%	68%	67%	67%	66%

Sursa: calcule pe baza informațiilor prezentate în secțiunea 7

Fluxul deșeurilor în ITDCS Șotânga este prezentat în figura de mai jos



Figura 7-3: Fluxul deșeurilor în ITDCS Șotânga

7.2 Colectare și transport

În această secțiune este descris sistemul de colectare și transport pentru fiecare categorie de deșeuri, conform recomandărilor din secțiunea 6 precum și numărul de echipamente de colectare și transport necesare pentru prestarea serviciului.

Sistemul de colectare a deșeurilor este coerent cu Planul de colectare separată, aprobat de ADI.

7.2.1 Colectarea și transportul deșeurilor reziduale menajere

În anul de baza 2024 colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale este realizată conform secțiunii 3.3.6.1.

Nu sunt propuse modificări ale sistemului de colectare a deșeurilor menajere reziduale față de situația prevăzută prin contractul nr. 4/90/02.07.2021, aplicabilă în anul de referință 2024. Astfel, modalitatea de colectare a deșeurilor reziduale va fi următoarea:

- în mediul urban:
 - în zona blocurilor - colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1.100l. Frecvența de colectare – 260 ridicări/an;
 - în zona caselor - colectare din poartă din poartă în pubele de 120l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
- în mediul rural:
 - în zona blocurilor - colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu containere de 1.100l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
 - în zona caselor - colectare din poartă din poartă în pubele de 120l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an;
 - în zonele de acces dificil (circa 80 de puncte la nivelul întregului județ) - colectare prin aport voluntar în puncte de colectare dotate cu containere de 1.100l. Frecvența de colectare – 52 ridicări/an.

Recipientele de colectare și vehiculele de transport sunt asigurate de operatorul de salubritate.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, în vederea creșterii calității serviciilor de salubritate și a gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 1 container de 1,1 m³ destinat colectării deșeurilor reziduale provenite de la populație. Containerele, în număr total de 139, vor fi încasetate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele electronice nominale. Fiecare container va dispune de un cântar conectat cu o interfață care permite transmiterea de date privind cantitățile colectate de la fiecare utilizator.

Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în aceste insule.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

Aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci"

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșuri municipale li se pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a reduce cantitatea de deșuri generate și, pe de altă parte, de stimulare a colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Nu sunt propuse modificări ale mecanismului de aplicare a instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", față de mențiunile contractului nr. 4/90/02.07.2021, aplicabil în anul 2024. Astfel, acesta se aplică după cum urmează:

- **pentru populație:**
 - **în mediul rural** se asigură posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
 - **în mediul urban, zona de blocuri** se reduce numărul containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale;
 - **în mediul urban, zona de case** se asigură posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
- **pentru operatori economici și instituții:**
 - în funcție de volumul recipientelor de colectare;

Utilizatorii care solicită aplicarea instrumentului vor beneficia de reducere a taxei de salubritate.

Modalitățile de implementare a instrumentului economic "Plătește pentru cât arunci", prevăzute de ADI Dâmbovița în Hotărârea AGA nr. 317/24.02.2020, sunt următoarele:

- în cazul utilizatorilor casnici din mediul rural și al celor din mediul urban - zona de case, prin reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;
- în cazul utilizatorilor casnici mediul urban - zona de blocuri, prin reducerea numărului containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale;
- în cazul utilizatorilor noncasnici, prin plata în funcție de volumul containerelor pentru deșeurile reziduale.

Investiții

Nu sunt propuse investiții suplimentare, finanțate prin PDD față de situația de bază prevăzută de contractul nr. 4/90/2021, ori față de cele preconizat a fi realizate prin PNRR.

Echipamentele de colectare vor fi dotate cu un soft smartwaste pentru prelucrare date IOT care va permite:

- Retro-digitalizarea proceselor verbale de custodie a recipientelor pentru beneficiari și crearea unei baze de date prin asocierea tag RFID de pe pubelele distribuite în

baza de date, care va cuprinde minim: utilizator/cod alfanumeric recipient/ adresa unde este alocat recipientul/ tipul de deșeuri/volumul recipientului

- citire și transmisie date și mediu de stocare cloud pentru citirile tagurilor recipientelor la colectarea acestora pentru a asigura monitorizarea descărcării recipientelor din fluxul corect de deșeuri de către cititorul de taguri de pe fiecare autogunoiera și asocierea corectă a rezultatului cântăririi de către cântarul de pe mașina cu pubela cântărită
- furnizarea în timp real date despre citirile tag-urilor RFID (cod tag RFID, marca timpului, poziția GPS) – timp real max. 24 ore de la citire pentru sesizarea erorilor
- Soluție software care conține acces în sistem pe baza de parola unică pentru diferite tipuri de utilizatori (ADI, UAT-uri); harta digitală cu poziția recipientelor;
- obligativitatea de a stoca datele pe o perioadă de 6 luni de la momentul citirii și oferirea acestora către autorități, la cerere;
- modul de editare și introducere în baza de date a noilor recipiente cu tag RFID.
- rapoarte pe o unitate de timp reglabila pentru fiecare autocompactor și pentru fiecare UAT pentru a permite ADI monitorizarea colectării separate corecte a biodeșeurilor:
 1. Istoricul colectărilor recipientelor alocate fluxului respectiv de colectare
 2. Calendar de colectare
 3. Aplicație dispecerizare (esda /gps / asocierea tag RFID de pe pubela cu numărul progresiv de cântărire pentru fiecare golire)
- Compatibilitate cu sistemul de cântărire de pe autogunoiere prin modulul de control al intrărilor/ieșirilor înregistrate în computerul de la bordul vehiculului.

Nu sunt propuse investiții suplimentare, finanțate prin PDD pentru software de cântărire, monitorizare și control. Acesta va fi achiziționat de către operatorul de colectare și transport.

7.2.2 Colectarea și transportul deșeurilor menajere reciclabile

În anul de bază 2024 colectarea și transportul deșeurilor menajere reciclabile este realizată conform secțiunii 3.3.6.2, cu ratele de capturare specificate în secțiunea 3.3.10.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere se va aplica conform prevederilor din contractul nr. 4/90/02.07.2021, fără modificări substanțiale față de situația din anul 2024. Pentru îmbunătățirea performanței sistemului, vor fi achiziționate pubele pentru colectarea deșeurilor de plastic și metal din mediul rural.

Astfel, colectarea deșeurilor menajere reciclabile se va desfășura pe 3 fracții, după cum urmează:

- **În mediul urban:**
 - **în zonele de blocuri:**
 - colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu:
 - containere de 1,1 m³ pentru hârtie/carton;
 - containere de 1,1 m³ pentru plastic/ metal;
 - containere de 2,5 m³ pentru sticlă;
 - frecvența de colectare:
 - 52 de ridicări/an pentru hârtie/carton și plastic/metal;

- 12 ridicări/an pentru sticlă;
- **în zonele cu case:**
 - colectare din poartă în poartă pentru hârtie/carton și plastic/metal :
 - europubele de 120 l pentru plastic/ metal
 - saci de 120 l pentru hârtie/carton;
 - colectare prin aport voluntar în puncte de colectare comune pentru deșeurile de sticlă, în:
 - containere de 2,5 m³;
 - frecvența de colectare:
 - 26 de ridicări/an pentru hârtie/carton și plastic/metal;
 - 12 ridicări/an pentru sticlă;
- **În mediul rural:**
 - **în zonele de blocuri:**
 - colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor dotate cu:
 - containere de 1,1 m³ pentru hârtie/carton;
 - containere de 1,1 m³ pentru plastic/ metal;
 - containere de 1,1 m³ pentru sticlă;
 - frecvența de colectare:
 - 52 de ridicări/an pentru hârtie/carton și plastic/metal;
 - 12 ridicări/an pentru sticlă;
 - **în zonele de case:**
 - colectare din poartă în poartă pentru hârtie/carton și plastic/metal :
 - (până în 2027) saci de 120 l pentru plastic/ metal;
 - (din 2027) europubele de 120 l pentru plastic/ metal;
 - saci de 120 l pentru hârtie/carton;
 - colectare prin aport voluntar în puncte de colectare comune pentru deșeurile de sticlă, în:
 - containere de 1,1 m³;
 - frecvența de colectare:
 - 52 de ridicări/an pentru hârtie/carton și plastic/metal;
 - 12 ridicări/an pentru sticlă.

Ratele de capturare pentru deșeuri reciclabile menajere, la nivelul anului 2024, precum și evoluția preconizată în timp a acestora sunt prevăzute în Tabel 6-10.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, a creșterii gradului de colectare separată a acestora, în vederea dezvoltării calității serviciilor de salubritate și a creșterii gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii nr. 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 3 containere de 1,1 m³ destinate colectării separate a deșeurilor reciclabile provenite de la populație (1 container pentru hârtie/carton, 1 container pentru plastic/metal și 1 container pentru sticlă). Containere,

În număr total de 417, vor fi încasate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele nominale electronice. Fiecare container va dispune de un cântar conectat cu o interfață care permite transmiterea de date privind cantitățile colectate de la fiecare utilizator.

Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

În fiecare localitate menționată este prevăzut a se realiza câte un CAV "mic", având rolul de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3 - colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări).

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile, fiecare din cele 14 CAV va avea în dotare **container pentru colectarea hârtie și cartonului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea plasticului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea lemnului/mobilierului** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea sticlei** (pe categorii – geamuri/ sticle, borcane – container asimetric, capacitate de 7 mc).

Fiecare CAV va fi dotat de asemenea cu un cântar pentru determinarea cantităților de deșeuri.

Deșeurile sunt predate cu titlu gratuit către CAV-uri.

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și vor fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

Investiții

Necesarul de investiții propuse a fi finanțate prin proiect (PDD) pentru asigurarea funcționării sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile provenite de la populație conform mențiunilor contractului nr. 4/90/2021 se materializează în:

- pubele de 120 l pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal din zona caselor din mediul rural.

Aceste investiții sunt necesare pentru înlocuirea modului de colectare separată a deșeurilor de plastic/metal, care la nivelul anului 2024 este realizat în saci de plastic.

Pentru estimarea necesarului de recipiente de colectare au fost utilizate următoarele ipoteze:

- Numărul de zile prestate: 312 zile pe an, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Frecvența de colectare este cea prevăzută în contractului nr. 4/90/2021 și este menționată la începutul paragrafului;
- Numărul punctelor de colectare pentru zonele urbane este cel menționat în caietul de sarcini, anexă a contractului nr. 4/90/2021; numărul punctelor de colectare din zonele rurale, neidentificate în caietul de sarcini este calculat pe baza populației și a numărului de persoane/gospodărie indicate de către INS;
- Densitatea deșeurilor de plastic/metal este de 0,10 t/m³;
- Procentul de umplere a recipientelor de colectare este de 80%;
- Volumul recipientelor de colectare este de 120 l;
- Numărul de persoane/gospodărie urbană și rurală sunt cele indicate de către INS (a se vedea 3.2);
- Fiecare gospodărie individuală (casă) dispune de 1 pubelă de 120 l pentru plastic/metal și un sac de 120 l pentru fiecare ridicare de deșeuri de hârtie/carton.

Dimensionarea sistemului de colectare și transport s-a realizat pornind de la media cantităților de deșeuri reciclabile estimat a fi colectate în perioada de planificare. La determinarea numărului de echipamente de colectare și transport s-a ținut cont de dotările existente, puse la dispoziție conform CC nr. 4/90/2021. Conform ADI, dotările existente sunt suficiente pentru a asigura necesarul pentru colectare a sticlei și deșeurilor de hârtie/carton. Pentru deșeuri de plastic/metal, conform contractului, în gospodăriile individuale din zona rurală, odată cu implementarea prezentului proiect va fi necesară înlocuirea sacilor cu pubele de 120l, începând cu anul 3 de contract. Furnizarea pubelelor este în sarcina Delegatarului.

De asemenea, pentru stabilirea necesarului de echipamente de colectare s-a ținut seama de proiectele depuse în cadrul apelului PNRR, prin care se vor realiza 139 de insule ecologice digitalizate de tip 1 la nivelul județului, fiecare dintre acestea dotate cu câte 3 containere de 1,1 m³ pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

Echipamentele de colectare necesare pentru a asigura gestionarea deșeurilor reciclabile provenite de la populație sunt prezentate în Tabel 7-3 și Tabel 7-4.

Tabel 7-3: Parametri colectare separată deșeuri reciclabile de plastic/metal, zona 1 NORD

Parametru		Rural Case P/M*
Nr. locuitori	Nr.	188.997
Nr. puncte de colectare = nr. case	Nr.	62.735
Cantitate medie anuală în perioada de planificare	tone/an	2.354
Nr. zile de colectare pe săptămână	Nr zile	6
Volum mediu săptămânal	m ³ /săpt	453
ECHIPAMENTE DE COLECTARE		

Parametru		Rural Case P/M*
Tip recipient	-	Pubelă
Volum	m ³	0,12
Frecvență colectare	Ridicări/an	52
Nr. puncte colectare	Nr.	62.375
Necesar recipiente	Nr.	62.375
Sursa de finanțare		PDD

* P/M = plastic/metal

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.2

Tabel 7-4: Parametri colectare separată deșeuri reciclabile de plastic/metal, zona 2 SUD

Parametru		Rural Case P/M*
Nr. locuitori	Nr.	158.025
Nr. puncte de colectare = nr. case	Nr.	52.153
Cantitate medie anuală în perioada de planificare	tone/an	2.703
Nr. zile de colectare pe săptămână	Nr zile	6
Volum mediu săptămânal	m ³ /săpt	520
ECHIPAMENTE DE COLECTARE		
Tip recipient	-	Pubelă
Volum	m ³	0,12
Frecvență colectare	Ridicări/an	52
Nr. puncte colectare	Nr.	52.153
Necesar recipiente	Nr.	52.153
Sursa de finanțare		PDD

* P/M = plastic/metal

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.2

Suplimentar mențiunilor din caietul de sarcini anexat contractului nr. 4/90/2021, pentru adaptarea la numărul global de puncte de colectare estimat conform prezentului Studiu, se consideră necesară achiziționarea următoarelor recipiente de colectare:*

- Pubele de 120 l pentru plastic/metal – 1.242 buc;

*Notă: calculul a fost realizat prin diferența dintre numărul total de pubele necesar și dotarea existentă pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal distribuite.

În sinteză, necesarul de echipamente de colectare propuse a fi achiziționate prin proiect pentru asigurarea colectării deșeurilor reciclabile este următorul:

Tabel 7-5: Sinteza echipamente propuse a se achiziționa prin proiect (PDD) pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere de plastic/metal în județul Dâmbovița

Colectare deșeuri reciclabile populație	Pubela 120 l PM*

	buc.
ZONA 1 NORD RURAL	62.375
ZONA 2 SUD RURAL	52.153
Recipiente suplimentare pentru acoperirea necesarului de colectare	1.242
Total necesar (nr. buc)	115.771
Sursa de finanțare	PDD

* P/M = plastic/metal

Sursa: sinteză informații prezentate în secțiunea 7.2.2

7.2.3 Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere

În anul de baza 2024 nu se realizează colectarea separată a biodeșeurilor menajere. La data elaborării Studiului de fezabilitate este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al biodeșeurilor.

Pentru atingerea ȋntelilor legale de reciclare și de reducere de la depozitare a deșeurilor prevăzute de către OUG 92/2021 și pentru atingerea obiectivelor proiectului este necesară implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor, atât în mediul urban cât și în cel rural.

Evoluția preconizată a ratelor de capturare pentru biodeșeuri menajere este cea prevăzută în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Sistemul de colectare separată a biodeșeurilor va fi organizat la nivelul întregului județ până în 2029 și va deveni complet operațional 2030, odată cu punerea în funcțiune a ITDCS.

Ca urmare a analizei realizate în secțiunea 6, colectarea separată a biodeșeurilor se va realiza după cum urmează:

- **Mediul urban:**
 - **Zona blocurilor** – colectare în puncte de colectare de la parterul blocurilor amenajate pentru deșeuri reciclabile/reziduale. Fiecare punct de colectare va fi dotat cu un container de 1,1 m³ pentru biodeșeuri. Frecvența de colectare propusă – 260 de ridicări/an;
 - **Zona caselor** – colectare din poartă în poartă. Fiecare gospodărie va fi dotată cu o pubelă de 120 l destinată biodeșeurilor. Frecvența de colectare propusă – 52 de ridicări/an;
- **Mediul rural – zona 2 (Sud)**
 - Colectare din poartă în poartă. Fiecare gospodărie va fi dotată cu o pubelă de 120 l destinată biodeșeurilor. Frecvența de colectare propusă – 52 de ridicări/an.

Pentru mediul rural – zona 1 (Nord), nu se implementează colectarea separată a biodeșeurilor menajere și predarea către operatorul de salubritate pentru tratarea anaerobă. În această zonă se va recurge la separarea biodeșeurilor *in situ* și compostarea

acestora în gospodărie. Conform deciziei Consiliului Județean, compostarea se va realiza în unități de compostare individuală (UCI). În localitățile rurale beneficiare de investiții prin PNRR materializate în CAV-uri, deșeurile de grădină de dimensiuni mari, care nu pot fi introduse în UCI, vor putea fi aduse de către populație, cu titlu gratuit, la CAV-ul arondat.

Pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, în vederea creșterii calității serviciilor de salubritate și a gradului de confort al utilizatorilor, a îmbunătățirii calității mediului, în consens cu prevederile Legii 101/2006, actualizată prin OUG nr. 133/2022 referitoare la componentele sistemului de gestionare a deșeurilor reziduale, în județul Dâmbovița au fost selectate, pentru finanțare prin PNRR, 3 proiecte privind realizarea de insule ecologice digitalizate. Acestea vor fi realizate în următoarele localități și vor conține:

- Municipiul Târgoviște – 100 de insule supraterane de tip I;
- Municipiul Moreni – 25 de insule supraterane de tip I;
- Orașul Găești – 14 insule supraterane de tip I.

Fiecare dintre aceste insule va fi dotată inclusiv cu câte 1 container de 1,1 m³ destinat colectării deșeurilor biodeșeurilor provenite de la populație. Container, în număr total de 139, vor fi încasate, iar populația va avea acces la acestea prin intermediul unei cartele electronice nominale.

Fiecare container va dispune de un cântar conectat cu o interfață care permite transmiterea de date privind cantitățile colectate de la fiecare utilizator.

Conform declarațiilor beneficiarilor, containerele vor fi compatibile cu vehiculele actuale de transport ale operatorului de salubritate, operator care va prelua deșeurile colectate în acestea.

În general insulele vor reprezenta o modernizare a platformelor actuale de colectare a deșeurilor și vor fi finalizate până cel târziu la finalul anului 2026.

În privința colectării biodeșeurilor în insulele ecologice, întrucât stația de compostare de la Aninoasa este dedicată tratării deșeurilor verzi și nu există alte instalații de compostare, containerele destinate biodeșeurilor, vor fi folosite, în cadrul unui proiect pilot derulat în perioada 2027-2029, pentru colectarea deșeurilor verzi generate de populație. Întrucât cantitățile de astfel de deșeuri verzi produse de populația de la blocuri sunt foarte scăzute, acestea vor fi asimilate cu deșeurile din parcuri și grădini și vor fi tratate la stația de compostare Aninoasa.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

Rolul CAV-urilor este de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale).

Fiecare din aceste CAV-uri va conține câte un **container pentru colectarea deșeurilor de grădină** (container deschis, capacitate 24 mc).

Fiecare CAV va fi dotat de asemenea cu un cantar pentru determinarea cantităților de deșeuri.

Deșeurile sunt predate cu titlu gratuit către CAV-uri.

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor va fi coroborată cu aplicarea instrumentului "plătește pentru cât arunci" pentru deșeuri reziduale.

Investiții

Pentru estimarea necesarului de echipamente de colectare și transport au fost utilizate următoarele ipoteze:

- Numărul de zile prestate: 312 zile pe an, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Frecvența de colectare este unitară la nivelul întregului județ și coincide cu frecvența de colectare a deșeurilor reziduale:
 - Mediul urban
 - Zona blocurilor:
 - 260 de ridicări/an;
 - Zona caselor:
 - 52 de ridicări/an;
 - Mediul rural:
 - 52 de ridicări/an;
- Densitatea biodeșeurilor este de 0,20 t/m³,
- Procentul de umplere a recipientelor de colectare este de 80%;
- Procentul de umplere a vehiculelor de transport este de 80%;
- Gradul de compactare al unei autospeciale de 16 m³ – 3;
- Gradul de compactare al unei autospeciale de 22 m³ – 5;
- Recipiente de colectare folosite:
 - Volum 1.100l pentru zona urbană – blocuri;
 - Volum 120 l pentru zona caselor individuale din mediul urban și rural;
Notă: pentru stabilirea volumului recipientelor de colectare din zona caselor este propusă folosirea de recipiente de 120 l, unele mai mici care dispun și de sisteme de prindere pe vehiculul de transport (80l) fiind mai costisitoare.
- Viteza medie a vehiculului de transport este de 35 km/h;
- Timpul mediu de încărcare al unui container de 1.100 l este de 1,20 min, iar al unei pubele de 120l de 0,50 min;
- Distanțele medii până la ITDCS Șotânga sunt:
 - Zona 1 Nord (urban) – 18 km;
 - Zona 2 Sud (urban) – 44 km;
 - Zona 2 Sud (rural) – 51 km;
- Numărul de persoane/gospodărie urbană și rurală sunt cele indicate de către INS (a se vedea 3.2).

Dimensionarea sistemului de colectare și transport s-a realizat pornind de la media cantităților de deșeuri de biodeșeuri estimat a fi colectate în perioada de planificare a proiectului.

De asemenea, pentru stabilirea necesarului de echipamente de colectare s-a ținut seama de proiectele depuse în cadrul apelului PNRR, prin care se vor realiza 139 de insule ecologice digitalizate supraterane de tip 1 la nivelul județului, fiecare conținând câte un recipient de 1,1 m³ destinat biodeșeurilor.

Echipamentele de colectare și transport necesare pentru a asigura gestionarea biodeșeurilor menajere sunt prezentate în tabelele următoare.

Tabel 7-6: Parametri colectare separată și transport biodeșeuri menajere, zona 1 NORD

Parametru	U.M	Urban		Rural**
		Blocuri	Case	Case
Cantitate medie anuală	tone/an	6.182	4.000	NEAPLICABIL
Nr. zile de colectare pe săptămână	Nr. zile	6	6	NEAPLICABIL
Volum mediu zilnic	m³ /zi	99	64	NEAPLICABIL
ECHIPAMENTE COLECTARE				
Tip recipient	-	Container	Pubelă	NEAPLICABIL
Volum	m³	1,1	0,12	NEAPLICABIL
Frecvență colectare	Ridicări/an	260	52	NEAPLICABIL
Nr. puncte colectare	Nr.	461	16.487	NEAPLICABIL
Nr. puncte de colectare asigurate prin insule ecologice, PNRR	Nr.	125	-	NEAPLICABIL
Necesar recipiente	Nr.	336	16.487	NEAPLICABIL
Sursa de finanțare	-	PDD		NEAPLICABIL
ECHIPAMENTE TRANSPORT				
Volum mașină	m³	16	16	NEAPLICABIL
Grad de compactare	-	3	3	
Necesar mașini pentru a se putea realiza colectarea și transportul	Nr.	5*		NEAPLICABIL
Necesar mașini a fi achiziționate	Nr.	5*		NEAPLICABIL
Sursa de finanțare	-	Operator CT		NEAPLICABIL

*inclusiv pentru colectarea biodeșeurilor similare și din piețe

** va fi aplicată compostarea individuală

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.3

Tabel 7-7: Parametri colectare separată și transport biodeșeuri menajere, zona 2 SUD

Parametru	U.M	Urban		Rural
		Blocuri	Case	
Cantitate medie anuală	tone/an	646	1.611	15.070
Nr. zile de colectare pe săptămână	Nr zile	6	6	6
Volum mediu zilnic	m ³ /zi	10	26	242
ECHIPAMENTE COLECTARE				
Tip recipient	-	Container	Pubelă	Pubelă
Volum	m ³	1,1	0,12	0,12

Parametru	U.M	Urban		Rural
		Blocuri	Case	Case
Frecvență colectare	Ridicări/an	260	52	52
Nr. puncte colectare	Nr.	34	6.942	52.153
Nr. puncte de colectare asigurate prin PNRR	Nr.	14	-	-
Necesar recipiente	Nr.	20	6.942	52.014
Sursa de finanțare	-	PDD		
ECHIPAMENTE TRANSPORT				
Volum mașină	m ³	16	16	22
Grad de compactare	-	3	3	5
Necesar mașini pentru a se putea realiza colectarea și transportul	Nr.	2*		4*
Necesar mașini a fi achiziționate	Nr.	2*		4*
Sursa de finanțare	-	Operator CT		

*inclusiv pentru colectarea biodeșeurilor similare și din piețe

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.3

Suplimentar, au fost identificate 191 de puncte de colectare rurale care necesită containere de 1,1 m³ (blocuri din mediul rural și zone cu acces dificil).

Compostarea biodeșeurilor în gospodării

În anul de bază 2024 nu se realizează compostare individuală în gospodării.

În concordanță cu obligațiile impuse de OUG 92/2021, în zona 1- mediul rural se va aplica compostarea individuală a biodeșeurilor. Astfel, acestea vor fi separate la sursa de populația rezidentă dar nu vor fi predate operatorului de salubritate ci vor fi tratate *in situ*. Întrucât în zona 2 Sud a județului, în mediul rural sunt menționate 139 de gospodării cu acces dificil pe parcursul anului, se va aplica același tip de tratament și biodeșeurilor generate de către aceste gospodării.

Compostarea individuală se va derula începând cu anul 2027 în mediul rural, zona nord.

Pentru stabilirea numărului și volumului unităților de compostare individuală s-a pornit de la următoarele ipoteze:

- Densitatea biodeșeurilor este de 0,20 t/m³ ;
- Rata de capturare prin compostare a biodeșeurilor este de 50%, conform secțiunii 4.3);
- Pierderea de masă prin compostare este de cca 50%;
- Gospodăriile izolate din zona 2 Sud vor beneficia de UCI;
- Pentru stabilirea numărului de gospodării care aplică procedeul de compostare individuală s-a pornit de la proiecția populației rurale și de la numărul mediu de persoane per gospodărie rurală (3,03 persoane/ gospodărie, conform secțiunii 3.2.1)
- Variația sezonieră a generării deșeurilor verzi din grădini (odată cu toaletarea arborilor și întreținerea spațiilor verzi) conduce la volume importante produse în

perioade scurte de timp, astfel că volumul compostoarelor a fost adaptat pentru a capta vârfurile de sarcină, în consens și cu echipamentele disponibile pe piață.

Necesarul de echipamente (UCI – Unități de Compostare Individuală) este prezentat în tabelul următor. Pentru stabilirea numărului de gospodării care aplică procedeul de compostare individuală s-a pornit de la proiecția populației rurale și de la numărul mediu de persoane per gospodărie rurală (3,03 persoane/ gospodărie, conform secțiunii 3.2.1)

Tabel 7-8: Parametri unități de compostare individuală în mediul rural

Parametru	U.M.	Zona 1 NORD	Zona 2 SUD*
Cantitate medie anuală de biodeșeuri estimat a fi introdusă în compostoare	tone	10.916	
Nr. de gospodării care pentru care se aplica compostarea individuală	Nr.	62.375	139
Cantitate de biodeșeuri estimată	tone/an/gospodărie	0,1	0,1
Densitate biodeșeuri	t/m ³	0,2	0,2
Coeficient reducere volum deșeuri prin pierdere de apă	-	50%	50%
Volum UCI	litri	400	400
UCI necesare	Nr.	62.375	139
Sursa de finanțare	-	AFM	

*se aplică punctual pentru gospodăriile izolate, cu acces auto dificil

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.3

Ca o sinteză a celor prezentate în acest paragraf, luând în considerare containerele pentru colectarea biodeșeurilor care vor fi asigurate prin PNRR (139 de bucăți), echipamentele necesar a fi achiziționate prin proiect prin PDD și prin alte surse (AFM/operator de CT) pentru colectarea și transportul biodeșeurilor este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabel 7-9: Sinteza echipamente necesar a se achiziționa prin proiect pentru colectarea, compostarea individuală și transportul biodeșeurilor menajere în județul Dâmbovița

ECHIPAMENTE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT BIODEȘEURI	COLECTARE			TRANSPORT	
	Containere 1.100 l	Pubele 120 l	UCI 600 l	Autocompactoare 16 m ³	Autocompactoare 22 m ³
Total necesar (nr.)	547	75.443	62.514	7	4
Sursa de finanțare	PDD	PDD	AFM	Operator CT	Operator CT

Sursa: sinteza informații prezentate în secțiunea 7.2.3

Totodată, pentru colectarea deșeurilor verzi voluminoase generate de populație se vor utiliza în continuare cele 84 de containere de 10m³ amplasate în fiecare UAT. Populația va putea depune deșeurile verzi, cu titlu gratuit, în aceste containere. Este necesară însă o

conștientizare susținută a cetățenilor, realizată de operatorul de colectare dar și de APL pentru utilizarea containerelor strict în sensul pentru care au fost prevăzute.

De asemenea, conform mențiunilor de la începutul paragrafului, în localitățile beneficiare de investiții prin PNRR materializate în CAV-uri, deșeurile de grădină vor putea fi aduse de către populație, cu titlu gratuit, la CAV-ul arondat

În vederea îndeplinirii obligațiilor privind colectarea separată și transportul biodeșeurilor menajere, contractul de delegare va fi actualizat în consecință.

7.2.4 Colectarea și transportul deșeurilor similare și din piețe

În anul 2024, colectarea și transportul deșeurilor similare și din piețe se realizează conform secțiunilor 3.3.6.1, 3.3.6.2, 3.3.6.5, cu ratele de capturare specificate în secțiunea 3.3.10.

Până în anul 2029, operatorii de salubritate vor asigura colectarea deșeurilor similare și din piețe pe 4 fracții, conform prevederilor contractului 4/90/2021:

- deșeuri din plastic și metal;
- deșeuri din hârtie și carton;
- deșeuri din sticlă;
- deșeuri reziduale.

Totodată va fi disponibil inclusiv pentru agenții economici/instituții instrumentul "plătește pentru cât arunci". Conform contractului, acesta se va aplica pentru deșeuri reziduale în funcție de volumul recipientelor de colectare.

Echipamentele de colectare și transport pentru deșeuri similare și din piețe sunt asigurate de operatorul de salubritate, conform mențiunilor contractului.

Începând cu anul 2030 colectarea deșeurilor similare și din piețe va fi realizată pe 5 fracții: deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton, deșeuri din sticlă, deșeuri reziduale și biodeșeuri.

Evoluțiile preconizate ale ratelor de capturare pentru deșeuri similare și din piețe sunt cele prevăzute în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Procesul de colectare separată a biodeșeurilor similare se aplică agenților economici și instituțiilor cu profil de activitate alimentația publică (cantine, restaurante, pensiuni, pizzerii, fast-food, catering etc) și magazinelor cu profil alimentar. Colectarea separată a biodeșeurilor similare se va aplica în aceleași perimetre ca și colectarea biodeșeurilor de la populație – zonele urbane și zona 2 Sud rural.

Urmând aceleași ipoteze ca și în cazul colectării separate biodeșeurilor de la populație și ținând cont de infrastructura de colectare disponibilă conform contractului nr. 4/90/2021, necesarul minim de echipamente de colectare/transport pentru deșeuri similare și din piețe suplimentar contractului este următorul:

Tabel 7-10: Număr minim de echipamente necesare pentru asigurarea colectării separate și a transportului deșeurilor similare și din piețe în județul Dâmbovița

ZONA COLECTARE	COLECTARE	TRANSPORT
	Containere 1.100 l	Autocompactoare
ECHIPAMENTE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT BIODEȘURI		
Zona 1 NORD urban – deșeuri similare	59	Nu sunt necesare echipamente de transport suplimentare față de cele destinate colectării biodeșeurilor de la populație (a se vedea Tabel 7-9)
Zona 1 NORD urban – deșeuri din piețe	30	
Zona 1 NORD rural – deșeuri similare	0	
Zona 2 SUD urban – deșeuri similare	13	
Zona 2 SUD urban – deșeuri din piețe	10	
Zona 2 SUD rural – deșeuri similare	186	
ECHIPAMENTE DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT DEȘURI RECICLABILE, DEȘURI REZIDUALE		
Nu sunt necesare echipamente suplimentare. Acestea sunt puse la dispoziție de operatorul de salubritate, conform prevederilor contractului nr. 4/90/2021		
Total minim necesar (nr.)	298	0
Sursa de finanțare	Operator salubritate/alte surse	

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.3

NOTĂ: echipamentele pentru colectarea separată a biodeșeurilor similare au fost calculate ca un minim prin care se asigură preluarea întregului volum generat de astfel de deșeuri. Numărul real de containere utilizate în sistemul de colectare va fi stabilit de operatorul de salubritate împreună cu Beneficiar, în funcție de numărul de operatori economici/instituții pentru care se aplică colectarea separată a biodeșeurilor. Lista acestora este actualizată anual.

Echipamentele de colectare a biodeșeurilor similare și din piețe vor fi asigurate prin grija operatorului județean de salubritate. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect pentru acest tip de deșeuri.

În vederea îndeplinirii obligațiilor privind colectarea separată și transportul biodeșeurilor similare și din piețe, contractul de delegare va fi actualizat în consecință.

7.2.5 Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri și grădini

În anul de bază 2024, colectarea deșeurilor din parcuri și grădini se realizează conform secțiunii 3.3.6.4.

Evoluția preconizată a ratelor de capturare pentru deșeuri din parcuri și grădini este cea prevăzută în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor din parcuri și grădini va fi extins la nivelul întregului județ, prin grija APL, astfel încât în anul 2030 să fie atinsă o rată de capturare de 100%. Toate deșeurile colectate din parcurile și grădinile publice urbane vor fi transferate către platforma de compostare a ITDCS în vederea tratării aerobe. Până în anul 2030, deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini vor fi compostate la stația de compostare Aninoasa.

7.2.6 Colectarea și transportul deșeurilor textile

În anul 2024 nu se realizează colectarea separată a deșeurilor textile, iar prevederile contractului (CC nr 4/90/2021) nu menționează colectarea și transportul acestora.

La data elaborării prezentului Studiu de fezabilitate este în curs de derulare procedura de achiziție a colectării și transportului separat al deșeurilor textile.

În județul Dâmbovița sistemul de colectare separată a deșeurilor textile va fi implementat gradual începând cu anul 2026, odată cu punerea la dispoziția populației din mediul urban, de către ADI, de recipiente provizorii de colectare, completat în 2027 cu CAV-uri PNRR și va deveni complet operațional în anul 2030, odată cu punerea în folosință a ITDCS care va conține o hală pentru tratarea deșeurilor textile.

Evoluțiile preconizate ale ratelor de capturare pentru deșeuri din parcuri și grădini sunt cele prevăzute în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Conform analizei realizate în secțiunea 6.1.1.6, colectarea deșeurilor textile se va realiza prin **amplasarea de recipiente specifice de colectare** a deșeurilor textile în zone publice – centre comerciale, parcuri, scoli, benzinării, în apropierea bisericilor. Datorită faptului că o parte a acestor deșeuri sunt destinate reutilizării (după trierea prealabilă de către reciclatori), se recomandă amplasarea recipientelor în zone publice circulate sau supravegheate, astfel încât să se reducă posibilitatea contaminării încrucișate și a vandalizării containerelor. Recipientele vor fi etichetate, vor conține mesaje de conștientizare a populației și vor fi menținute curate.

În mediul urban va fi amplasat câte un recipient de colectare la fiecare 5.000 de locuitori. În mediul rural va fi dispus câte un recipient în fiecare UAT.

Deșeurile textile colectate de pe suprafața întregului județ de către operatorul județean de salubritate vor fi transportate la noua ITDCS, unde vor fi supuse unui proces de sortare și dirijate apoi către reutilizare, reciclare sau transformare în RDF destinat coîncinerării.

Până în anul 2030, deșeurile textile colectate de operatorul de salubritate vor fi transportate la centrele de stocare temporară Titu și Aninoasa, de acolo urmând filiere de valorificare materială și energetică.

De asemenea, populația va avea posibilitatea să predea, începând cu anul 2030, cu titlu gratuit, deșeuri textile la Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, care este parte integrantă a ITDCS și va fi realizat de către operatorul instalației.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Râșcăeți, Hulubești.

Rolul CAV-urilor este de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door*

Fiecare din aceste CAV-uri va conține câte un **container pentru colectarea deșeurilor textile** (container compactor, capacitate 28 m³).

Fiecare CAV va fi dotat de asemenea cu un cantar pentru determinarea cantităților de deșeuri.

Deșeurile sunt predate cu titlu gratuit către CAV-uri.

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și vor fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea deșeurilor colectate.

Pentru a răspunde nevoilor de colectare separată a deșeurilor textile la nivelul întregului județ, este necesară introducerea în contractul de colectare și transport de clauze specifice, concordante cu prevederile SMID.

Pentru estimarea necesarului de echipamente de colectarea și transport ale deșeurilor textile au fost utilizate următoarele ipoteze:

- Numărul de zile prestate: 312 zile pe an, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Greutatea specifică a deșeurilor textile uscate este de 0,15 t/m³;
- Volumul unitar al recipientelor de colectare este de 2,5 m³;
- Frecvența de colectare: 12 ridicări/an în mediul urban, 4 ridicări/an în mediul rural;
- Distribuția containerelor:
 - 1 la 5.000 persoane în mediul urban;
 - 1 în fiecare UAT în mediul rural. Pentru UAT-urile cu populație mai ridicată, numărul recipientelor de colectare va fi suplimentat, conform calculului pentru a răspunde volumului colectat și a frecvenței de transport;
- Distanțele medii până la instalația de tratare (ITDCS):
 - Cazul zonei 1 Nord urban – 18 km;
 - Cazul zonei 1 Nord rural – 24 km;
 - Cazul zonei 2 Sud urban – 44 km;
 - Cazul zonei 2 Sud rural – 51 km.
- Viteza medie a vehiculului de transport este de 40 km/h
- Procentul de umplere a recipientelor de colectare este de 80%;
- Volumul util al vehiculului de transport – 5 m³;
- Procentul de umplere a vehiculului de transport este de 80%.

Echipamentele de colectare și transport pentru deșeuri textile propuse a fi achiziționate sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 7-11: Parametri de colectare și transport deșeuri textile

Parametru	U.M.	Zona 1 Nord URBAN	Zona 1 Nord RURAL	Zona 1 Sud URBAN	Zona 1 Sud RURAL
Cantitate medie anuală	Tone	219	129	48	151
Nr. zile de colectare pe săptămână	Nr.	6	6	6	6
ECHIPAMENTE DE COLECTARE					
Tip recipient	-	specific	specific	specific	specific

Parametru	U.M.	Zona 1 Nord URBAN	Zona 1 Nord RURAL	Zona 1 Sud URBAN	Zona 1 Sud RURAL
Volum recipient	m ³	2,5 m ³	2,5 m ³	2,5 m ³	2,5 m ³
Populație rezidentă	Nr.	110.179	188.997	25.901	158.025
Nr. UAT rural	Nr.		45		37
Nr. puncte de colectare	Nr.	22	45	5	37
Frecvența de colectare	Nr. ridică ri/ an	12	4	12	4
Necesar recipiente de colectare	Nr.	56	48	12	54
Sursa de finanțare pentru recipiente	-	PDD			
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT					
Volum vehicul	m ³	5 m ³	5 m ³	5 m ³	5 m ³
Tip vehicul	-	AC*	AC*	AC*	AC*
Număr vehicule de transport	Nr.	1		1	
Sursă de finanțare vehicule de transport	-	Operator CT			

*AC – autoutilitară carosată

Sursa: calcule pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 7.2.6

În sinteză, sistemul de colectare separată a deșeurilor textile presupune achiziționarea prin proiect a:

- 170 recipiente specifice cu un volum de 2,5 m³, prin finanțare PDD;
- 2 vehicule carosate cu volum de minim 5 m³, achiziționate de operatorul de CT.

7.2.7 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase

În anul de bază 2024, colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează conform secțiunii 3.3.6.8. Chiar dacă au fost derulate campanii de colectare, populația nu a predat la punctele de colectare deșeuri periculoase.

Nu sunt propuse modificări ale sistemului de colectare a deșeurilor menajere periculoase față de situația prevăzută prin contractul nr. 4/90/02.07.2021. Astfel, deșeurile menajere periculoase vor fi colectate separat prin campanii de colectare periodice, trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural.

Evoluțiile preconizate ale ratelor de capturare pentru deșeuri menajere periculoase sunt cele prevăzute în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Colectarea se realizează cu ajutorul unui vehicul specializat care staționează în puncte de colectare prestabilite și anunțate în prealabil (30 de puncte în mediul urban, 353 în cel rural). Mijlocul de transport va staționa cel puțin o zi. În zonele urbane, vehiculul va fi

prezent sâmbăta sau duminica pentru a crește numărul de persoane care participă la colectarea separată.

Suplimentar, conform celor menționate în secțiunile anterioare, în județul Dâmbovița este prevăzută realizarea, prin finanțare PNRR, a 14 centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor.

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 1 container închis de mari dimensiuni (6,25 x 2,50 x 2,50 m), conținând mai multe recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase.

Deșeurile periculoase din localitățile deservite de CAV-pot fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar.

Este prevăzută punerea în operare a CAV-urilor până la finalul anului 2026.

Deșeurile menajere periculoase colectate de către operatorul județean sunt transportate la centrele de stocare temporară Titu și Aninoasa, de aici fiind direcționate către filiere de evacuare controlată.

Deșeurile menajere periculoase colectate prin CAV-uri vor fi gestionate de către operatorul CAV, fiind direcționate către filiere de evacuare controlată.

Echipamentele de colectare și transport sunt asigurate de către operatorul de salubritate, conform prevederilor contractului, ori prin PNRR.

Nu se propun investiții a fi finanțate prin proiect pentru această categorie de deșeuri.

7.2.8 Colectarea separată a deșeurilor voluminoase

În anul de bază 2024, colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează conform secțiunii 3.3.6.7.

Nu sunt propuse modificări ale sistemului de colectare a deșeurilor voluminoase față de situația prevăzută prin contractul nr 4/90/02.07.2021. Astfel, deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții și agenți economici vor fi colectate separat prin campanii de colectare periodice, trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural. Populația va fi anunțată în prealabil despre data și ora la care se vor realiza campaniile de colectare.

Punctele de precollectare (punctele de preluare a deșeurilor voluminoase de către operatorul de salubritate) sunt identice cu cele de colectare a deșeurilor reziduale:

- **în cazul blocurilor din mediul urban/rural** - punctele de precollectare a deșeurilor reziduale;
- **în cazul locuințelor individuale** – în fața porții.

Evoluțiile preconizate ale ratelor de capturare pentru deșeuri voluminoase sunt cele prevăzute în Tabel 6-10. Ipotezele pentru stabilirea ratelor de capturare sunt prezentate în secțiunea 6.2.2.

Deșeurile voluminoase colectate de operatorul județean de salubritate sunt transportate la cele două centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri (Titu și Aninoasa). De aici, sunt transferate către ITDCS pentru prelucrare în vederea obținerii de produse reciclabile sau RDF.

Echipamentele de transport pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase sunt asigurate de către operatorul de salubritate, conform prevederilor contractului.

Suplimentar, conform celor menționate în secțiunile anterioare, în județul Dâmbovița este prevăzută realizarea, prin finanțare PNRR, a 14 centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor.

Fiecare dintre aceste CAV-uri va fi dotat cu 2 containere de 28 mc dedicate obiectelor de uz casnic de dimensiuni mari și deșeurilor de lemn/mobilier.

Deșeurile voluminoase din localitățile deservite de CAV pot fi predate de populația arondată, cu titlu gratuit, centrelor de colectare prin aport voluntar.

Este prevăzută punerea în operare a CAV-urilor până la finalul anului 2026.

Deșeurile voluminoase colectate prin CAV-uri vor fi gestionate conform contractelor încheiate de operatorii CAV-urilor cu operatori de valorificare a acestui tip de deșeu.

De asemenea, populația va avea posibilitatea să predea, cu titlu gratuit, deșeuri voluminoase la Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, care este parte integrantă a ITDCS și va fi realizat de către operatorul instalației.

Nu se propun investiții a fi finanțate prin proiect pentru această categorie de deșeuri.

7.3 Transferul și transportul deșeurilor

Din analiza prezentată în secțiunea 6.1.2 a rezultat că nu este necesară realizarea unei stații de transfer a deșeurilor în județul Dâmbovița.

Prin prisma noilor investiții propuse prin proiect (finanțare PDD sau AFM/operator CT), a celor care urmează a fi realizate prin finanțare PNRR, dar și a amplasării noului spațiu de depozitare realizat după epuizarea capacității de stocare existente fluxurile deșeurilor în cadrul SMID vor fi cele prevăzute în tabelul de mai jos. Nu sunt propuse investiții a fi realizate prin proiect pentru realizarea de stații de transfer.

Tabel 7-12: Fluxurile de deșeuri SMID Dâmbovița începând cu anul 2030

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
Deșeuri reziduale menajere, similare și din piețe colectate	Zona 1 Nord	ITDCS - LA ITDCS - DA	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) Depozit nou Titu (reziduuri sortare, digestat), prin intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga
	Zona 2 Sud	ITDCS - LA ITDCS - DA	Reciclatori / coincinerare (deșeuri valorificabile) Depozit nou Titu (reziduuri sortare, digestat), prin

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
			intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga
Deșeuri reciclabile colectate separat ¹⁸	Zona 1 Nord	ITDCS-LR	Reciclatori / coîncinerare (deșeuri valorificabile) ITDCS – LA (reziduuri)
	Zona 2 Sud	ITDCS - LR	Reciclatori / coîncinerare (deșeuri valorificabile) ITDCS – LA (reziduuri)
	Deșeuri reciclabile colectate în CAV-uri PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Reciclatori / coîncinerare (deșeuri valorificabile)
Biodeșeuri colectate separat ¹⁹	Zona 1 Nord Urban	ITDCS- DA	Valorificare în agricultură (digestat compostat) Depozit nou Titu (reziduuri), prin intermediul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga
	Zona 1 Nord Rural	UCI (compostare în gospodărie)	Îmbunătățirea calității solului în gospodărie
	Zona 2 Sud	ITDCS- DA	Valorificare în agricultură (digestat compostat) Depozit nou (reziduuri)
	Biodeșeuri colectate în CAV-uri PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri textile ²⁰	Zona 1 Nord	ITDCS – hala de tratare textile	Reciclatori (fracția valorificabilă) ITDCS – LA (reziduuri pentru transformare în RDF)
	Zona 2 Sud Rural	ITDCS – hala de tratare textile	Reciclatori (fracția valorificabilă)

¹⁸ Până în 2030, deșeurile reciclabile colectate separat vor fi transportate la SS Aninoasa, iar surplusul la stații de sortare din județe învecinate.

¹⁹ Până în 2030, biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la stația de compostare Aninoasa

²⁰ Până în 2030 deșeurile textile colectate separat vor fi transportate la Centrele de stocare temporară Titu și Aninoasa, de aici urmând a fi dirijate pe filiere de valorificare materială sau energetică, prin grija operatorului de colectare

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
			ITDCS – LA (reziduuri pentru transformare în RDF)
	Deșeuri textile colectate în CAV-urile PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri din parcuri și grădini ²¹	Zona 1 Nord Urban	ITDCS-CD (platforma de compostare)	Valorificare în agricultură (compost) ITDCS – LA (reziduuri)
	Zona 2 Sud Urban	ITDCS-CD (platforma de compostare)	Valorificare în agricultură (compost) ITDCS – LA (reziduuri)
Deșeuri voluminoase	Zona 1 Nord	ITDCS (hala de tratare deșeuri voluminoase) <i>via</i> Centrul de stocare temporară Aninoasa/ CAV Șotânga	Reciclatori (fracția reciclabilă) Shredder ITDCS (obținere RDF) Depozit nou Titu (fracția nereciclabilă)
	Zona 2 Sud	ITDCS (hala de tratare deșeuri voluminoase) <i>via</i> Centrul de stocare temporară Titu/ CAV Șotânga	Reciclatori (fracția reciclabilă) Shredder ITDCS (obținere RDF) Depozit nou (fracția nereciclabilă)
	Deșeuri voluminoase colectate în CAV-urile PNRR	Conform contractelor operatorilor CAV	Valorificare
Deșeuri menajere periculoase	Zona 1 Nord	Centrul de stocare temporară Aninoasa	Filiere de eliminare controlată
	Zona 2 Sud	Centrul de stocare temporară Titu	Filiere de eliminare controlată
	Deșeuri menajere periculoase	Conform contractelor	Filiere de eliminare controlată

²¹ Până în 2030, deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini vor fi transportate la stația de compostare Aninoasa

Tip deșeu	Proveniență	Instalație de tratare	Destinație finală
	colectate în CAV-urile PNRR	operatorilor CAV	
Deșeuri stradale (90% din total)	Toate zonele	ITDCS - LA	Depozit nou Titu/ Reciclatori / coincinerare (fracția valorificabilă)
Deșeuri stradale (deșeuri de la măturatul stradal - 10% din total)	Toate zonele	-	Depozit nou

Sursa: secțiunile 6.1.2 și 6.2.4.13

Până în anul 2029 când va fi finalizat noul depozit Titu depozitarea deșeurilor la fi realizată după cum urmează: : trim. IV 2025 – decembrie 2026 la un depozit aflat într-un județ învecinat, 2027 – 2028 la celula III Aninoasa (care este în curs de realizare la data elaborării planului), din 2029 la noul depozit Titu.

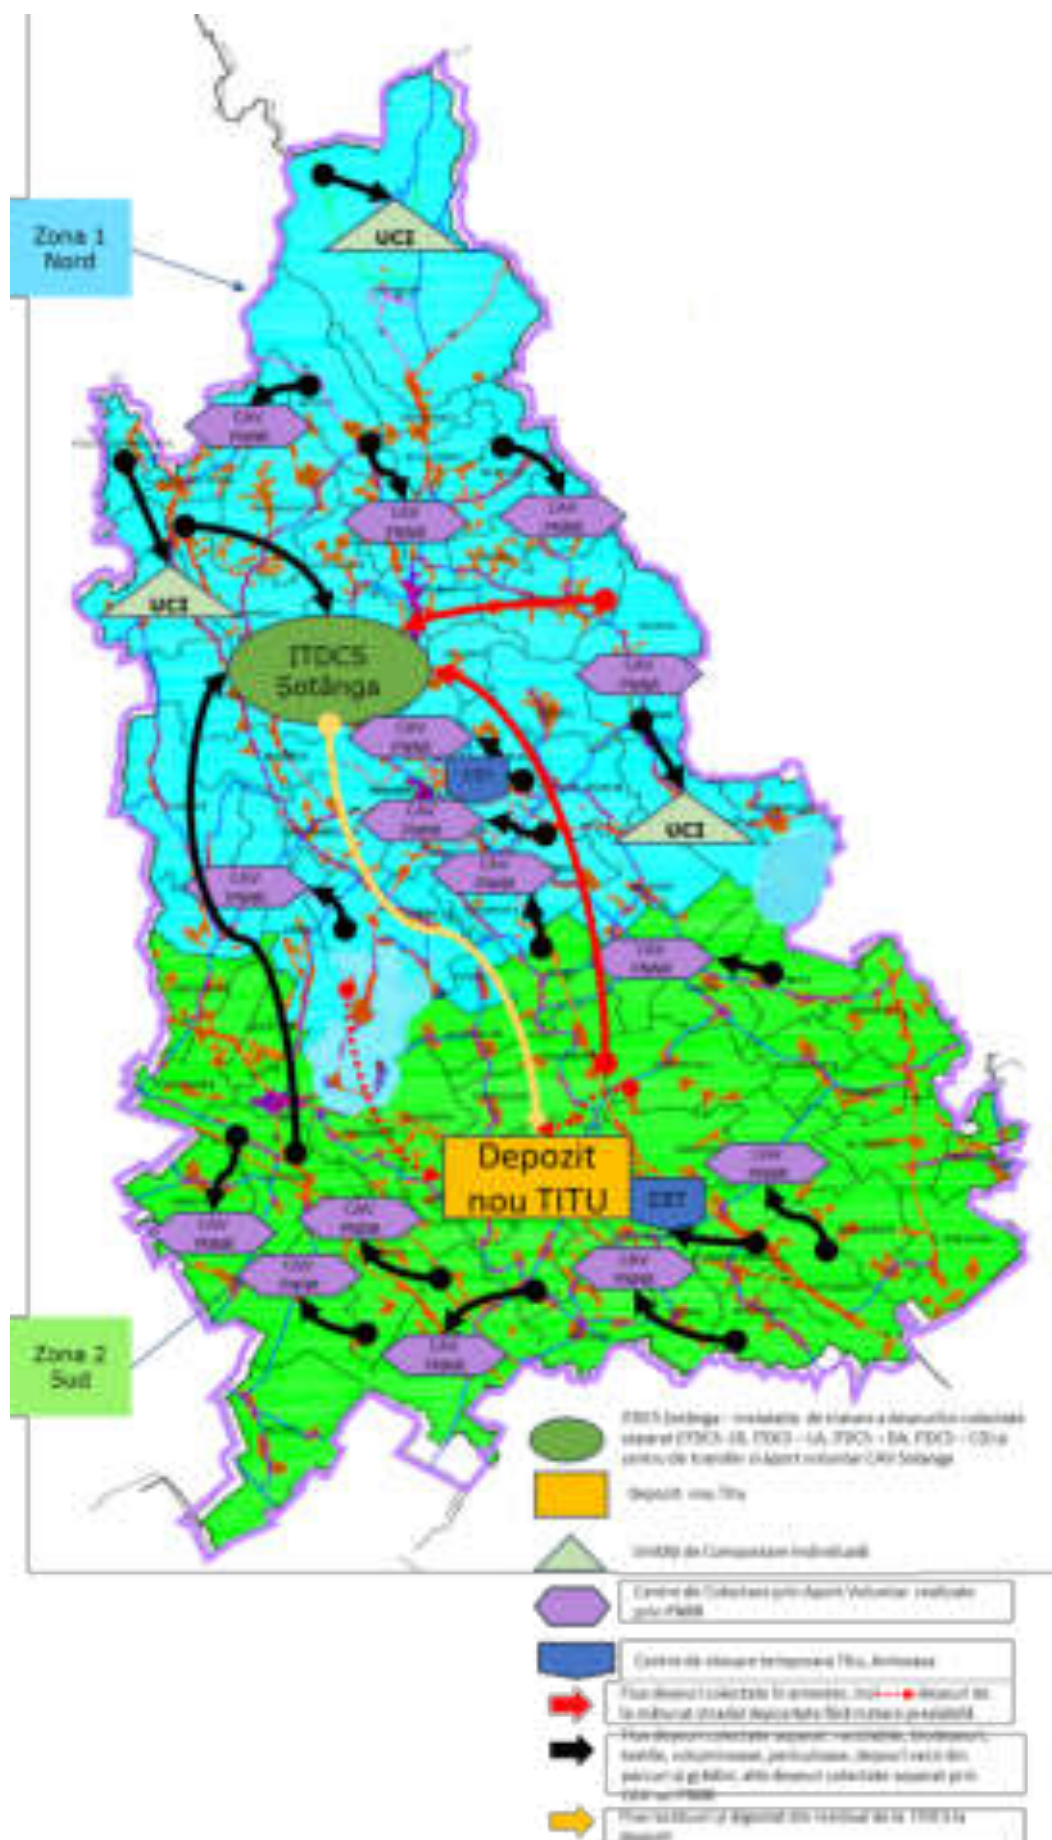


Figura 7-4: Fluxul general al deșeurilor în județul Dâmbovița

7.4 Centre de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri și centre de colectare prin aport voluntar (CAV)

Conform prevederilor contractului nr. 4/90/02.07.2021, operatorul delegat are responsabilitatea amenajării și autorizării a minim două centre pentru stocarea și prelucrarea în vederea valorificării/ eliminării fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase, DCD).

În anul de bază 2024, cele două centre sunt localizate la Titu și Aninoasa și deservesc zona 2 Sud, respectiv zona 1 Nord. Dotarea centrelor este asigurată de către operatorul de salubritate și prevede 3 recipiente de stocare cu volume de 1- 30 m³, 1 concasor și 2 utilaje de încărcare.

Pentru o mai bună colectare a deșeurilor voluminoase și textile, întrucât nu toate UAT-urile dispun de centre de colectare prin aport voluntar, populația va avea la dispoziție inclusiv Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, la care vor putea preda cu titlu gratuit cele două categorii de deșeuri. Acest Centru va fi realizat de operatorul instalației și va fi parte componentă a acesteia. În cazul Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga este estimat că se va transporta către depozitul de deșeuri nepericuloase o cantitate medie de cca 13.000 tone/an de reziduuri și digestat, cu o valoare de cca 20.000 t în anul 2030 și cca 10.000 tone în 2054.

Suplimentar, pentru dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară, în județul Dâmbovița, au fost depuse și selectate 14 proiecte pentru realizarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV), cu finanțare prin PNRR, în următoarele localități: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Răcari, Șotânga, Corbii Mari, Băleni, Ulmi, Uliești, Lucieni, Lungulețu, Vișina, Răscăeți, Hulubești.

În fiecare localitate menționată este prevăzut a se realiza câte un CAV "mic", având rolul de a asigura, conform dispozițiilor PNRR – Componenta C3, colectarea separată a deșeurilor menajere care *nu pot fi colectate în sistem door-to-door* (deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări).

Fiecare CAV va fi dotat cu următoarele tipuri de recipiente: **container frigorific pentru colectarea cadavrelor de animale mici**, **container pentru colectarea deșeurilor periculoase** (conținând mai multe containere pentru diverse categorii de deșeuri solide și lichide), **container pentru colectarea deșeurilor textile** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea DEEE** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea obiectelor de uz casnic mari** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea hârtie și cartonului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea plasticului** (tip compactor mobil, capacitate 25 mc), **container pentru colectarea lemnului/mobilierului** (container închis de 28 mc), **container pentru colectarea sticlei** (pe categorii – geamuri/ sticle, borcane – container asimetric, capacitate de 7 mc), **container pentru colectarea anvelopelor uzate** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor metalice** (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru**

colectarea deșeurilor de grădină (container deschis, capacitate 24 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (diverse** – container deschis, capacitate de 16 mc), **container pentru colectarea deșeurilor de construcții (moloz** – container deschis, capacitate de 16 mc).

CAV-urile vor deveni operaționale până la finalul anului 2026 și fi operate de operatori economici licențiați ANRSC, care vor asigura valorificarea sau, după caz, eliminarea deșeurilor colectate.

După cum a fost menționat, CAV nu fac obiectul prezentului proiect, urmând a fi realizate prin finanțare PNRR.

Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga, cu funcție inclusiv de CAV pentru deșeuri voluminoase și textile va fi realizat de către operatorul ITDCS.

O situație a locațiilor în care populația poate preda, cu titlu gratuit, deșeuri care nu pot fi colectate prin sistemul de colectare este prezentată în figura următoare:

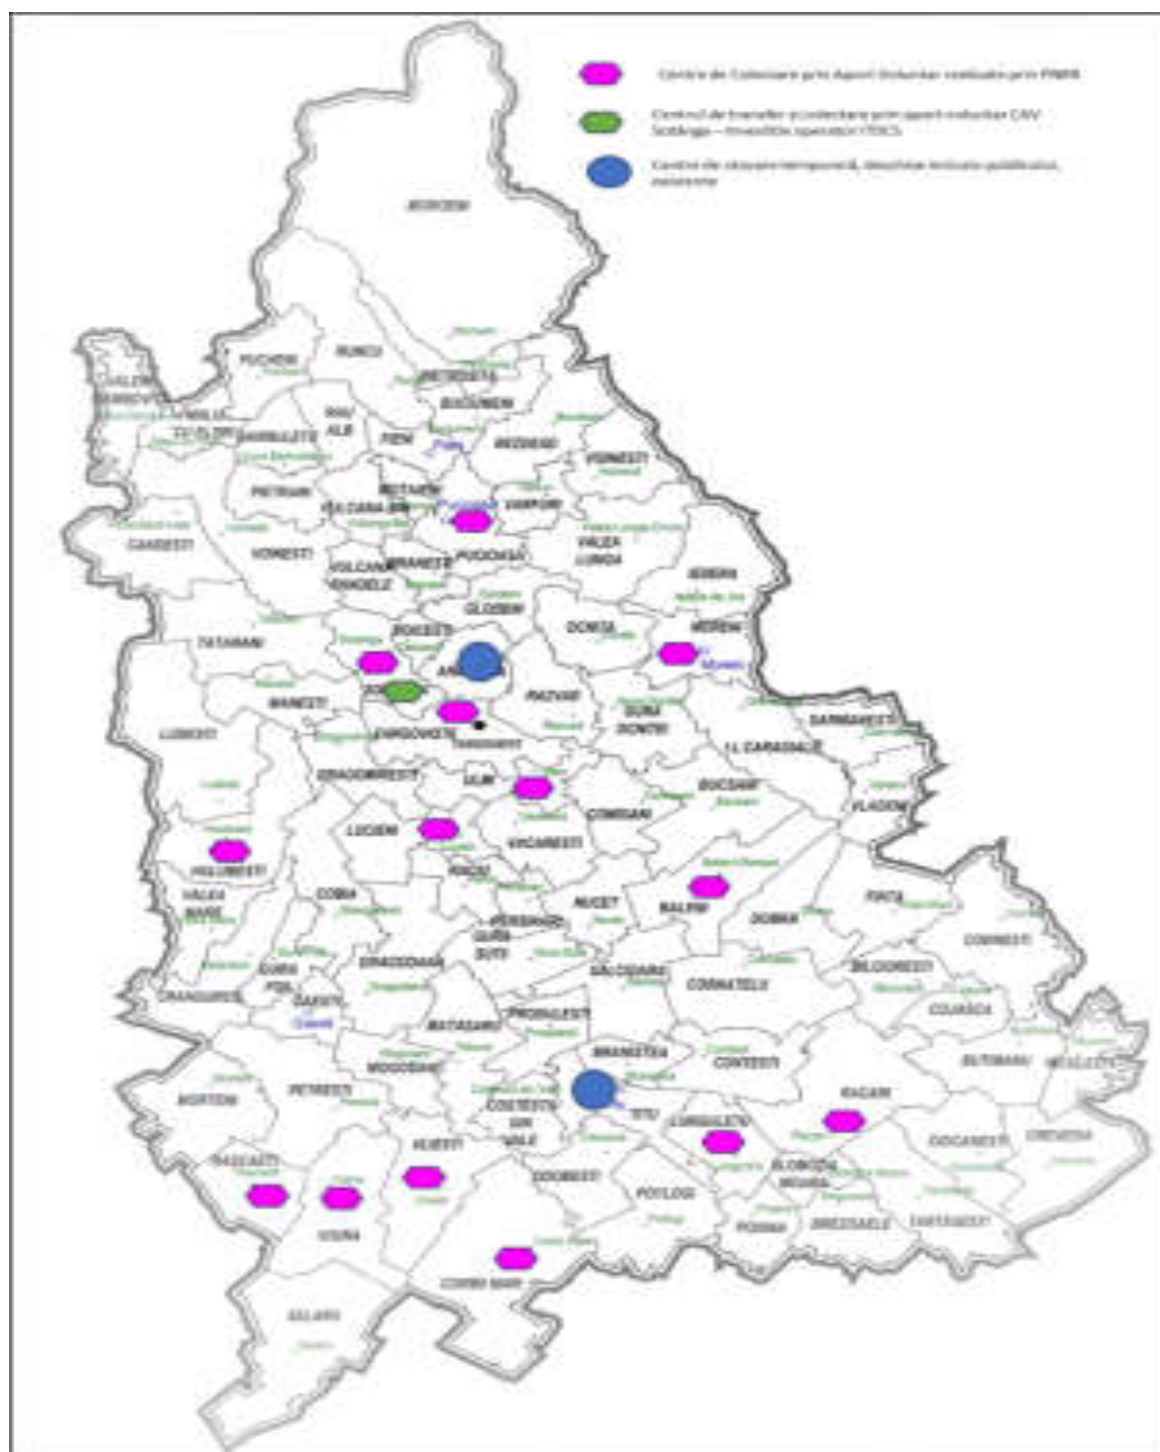


Figura 7-5: Situația centrelor de stocare temporară și a CAV-urilor în județul Dâmbovița

Nu se propun investiții a fi finanțate prin finanțare PDD pentru centre de colectare prin aport voluntar.

7.5 Stații de sortare

În anul 2024 în județul Dâmbovița funcționează o stație de sortare la Aninoasa (investiție ISPA) cu o capacitate autorizată, pentru tratarea deșeurilor reciclabile de 5.000 t/an, cu

funcționare defectuoasă datorită uzurii fizice și a subdimensionării liniei manuale de sortare și a capacității reduse a presei de balotat.

În consens cu analiza realizată în secțiunea 6.1.3 și cu descrierea alternativei 1, măsurile propuse pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat sunt:

- Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat din întreg județul în linia de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR) a noii ITDCS ce va fi realizată prin prezentul proiect;
- Sistarea activității la stația de sortare Aninoasa (datorită vechimii, uzurii fizice și morale și performanțelor reduse), odată cu punerea în funcțiune a ITDCS prevăzută pentru 2030.

Până în anul 2030, deșeurile reciclabile colectate separat vor fi tratate la stația de sortare Aninoasa (în limita capacității acesteia), iar surplusul va fi transportat la stații de sortare din județele învecinate (Ilfov, Prahova).

În ITDCS-LR vor fi tratate deșeuri reciclabile colectate separat (hârtie, carton, plastic, metal). Deșeurile de sticlă colectate separat vor fi stocate temporar și transferate direct către reciclatori.

Făcând parte din ITDCS, parametrii de proiectare pentru linia de sortare mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR) sunt prezentați în detaliu în secțiunea 7.7.1.

7.6 Stații de compostare

În anul 2024 în județul Dâmbovița funcționează o stație de compostare la Aninoasa (investiție ISPA) cu o capacitate autorizată de 5.000 t/an. Stație a fost prevăzută pentru tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini. Din analiza datelor a rezultat că pe perioada de planificare stația are capacitate suficientă pentru a trata întreaga cantitate de deșeuri verzi din parcuri și grădini colectată din toate localitățile urbane din județ.

Conform analizei prezentate în secțiunea 6.1.4 și a măsurilor propuse din descrierea alternativei 1 prevăzute în secțiunea 6.2.4.9, în consens cu decizia Consiliului Județean referitoare la activitatea stației de compostare Aninoasa, măsurile pentru tratarea prin compostare deșeurilor verzi din parcuri și grădini sunt:

- Tratarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini pe platforma ITDCS – CD a noii ITDCS începând din anul 2030, pe o suprafață delimitată distinct;
- Sistarea activității la stația de compostare Aninoasa (datorită vechimii, uzurii fizice și morale și performanțelor reduse), odată cu punerea în funcțiune a ITDCS prevăzută pentru 2030.

De asemenea, pe platforma de compostare menționată vor fi introduse deșeuri verzi colectate separat prin intermediul containerelor dedicate prezente în fiecare UAT.

Până în 2030, deșeurile din parcuri și grădini vor fi compostate la stația de compostare Aninoasa.

Făcând parte din ITDCS, parametrii de proiectare pentru platforma de compostare sunt prezentați în detaliu în secțiunea 7.7.3.

7.7 Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS)

În prezent în județul Dâmbovița nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării așa cum prevede legislația. În privința biodeșeurilor, stația de compostare Aninoasa nu are capacitate suficientă pentru tratarea acestora, considerând ratele de capturare care se impun pentru atingerea țintelor legale. De asemenea, stația de sortare Aninoasa nu poate asigura preluarea tuturor fluxurilor de deșeuri reciclabile colectate separat. În plus, nu există în momentul de față o soluție pentru tratarea deșeurilor textile care urmează a fi colectate separat.

Conform analizei alternativelor realizate în secțiunea 6 a rezultat ca soluție optimă pentru tratarea deșeurilor din județul Dâmbovița realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS) care conține:

- **o instalație de tratare mecanică semiautomată a deșeurilor (7.7.1)** în care vor fi tratate, pe două linii distincte, aflate în aceeași clădire:
 - deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR), conform planului de colectare separată. Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat;
 - deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA), conform planului de colectare separată. Aceasta linie va permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF. Instalația de obținerea a RDF (shredder) va fi singurul punct dedicat acestei activități din întregul județ.

Suplimentar, ca parte a liniei mecanice ITDCS, vor fi executate și următoarele activități, în spații delimitate funcțional:

- dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița, conform planului de colectare separată;
- sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița conform planului de colectare separată;

Odată cu creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor, cantitatea de deșeuri reziduale va scădea, concomitent cu creșterea cantității de deșeuri reciclabile

colectate separat. Astfel, pentru a nu supradimensiona instalația mecanică, cele două linii ale acestora vor fi proiectate și dotate astfel încât ITDCS-LA (linia de tratare a deșeurilor în reziduale) să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale.

- **o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA)** în care vor fi tratate în digestoare distincte atât biodeșeurile colectate separat conform planului de colectare separată cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat (7.7.2). Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat **pe o platformă de compostare (ITDCS-CD)** care face parte din instalația biologică de tratare a deșeurilor. Această platformă de compostare a digestatului va servi totodată și pentru compostarea deșeurilor verzi colectate din parcuri și grădini, odată cu închiderea stației de compostare deficitare Aninoasa (7.7.3);

Reziduurile din tratarea mecanică și biologică, precum și digestatul provenit din deșeuri reziduale vor fi transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase prin intermediul unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga), care face parte din ansamblul ITDCS, dar care va fi realizat prin finanțarea viitorului operator. Acest centru va avea și funcție de centru de colectare prin aport voluntar a deșeurilor textile și voluminoase.

Instalația va fi dotată cu tehnologie modernă care va permite recuperarea unor cantități maxime de deșeuri reziduale și va asigura atingerea obiectivelor privind economia circulară.

Instalația va fi realizată printr-un contract de tip Proiectare – Execuție – Operare prin care prin care viitorul operator va realiza inclusiv proiectarea și execuția lucrărilor, elementele definitorii ale instalațiilor aparținând acestuia astfel încât să fie îndeplinite condițiile din prezentul Studiu de fezabilitate și indicatorii de performanță.

Viitorul operator va aplica un sistem de management integrat al calității/mediului/siguranței ocupaționale pentru a se asigura că rezultatul tratării deșeurilor este în conformitate cu cerințele/standardele de calitate/mediu aplicabile precum și pentru a asigura siguranța tuturor celor care își desfășoară activitatea sau pătrund pe amplasament, atât în timpul execuției lucrărilor cât și în faza de exploatare.

Întreaga ITDCS, este propusă a fi finanțată prin proiect (PDD).

Termenul de finalizare a ITDCS este anul 2029, primul an complet de funcționare a instalației fiind 2030.

Amplasamentul noii instalații va fi în localitatea Șotânga, conform analizei amplasamentelor disponibile prezentată în secțiunea 6.3.

În paragrafele următoare sunt descrise componentele ITDCS.

7.7.1 Instalație mecanică de tratare a deșeurilor

Conform celor menționate anterior, instalația de tratare mecanică a deșeurilor va conține două linii semi-automate, dotate cu echipamente de ultimă generație, una destinată tratării deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR) și una destinată deșeurilor

rezidual (ITDCS-LA). Ambele linii vor funcționa în aceeași clădire. Odată cu creșterea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat și cu scăderea deșeurilor reziduale, ITDCS-LA va prelua și va trata surplusul de deșeuri reciclabile, astfel încât să fie minimizat excedentul de capacitate proiectată. *Astfel, cele două linii vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale.*

Instalația va fi proiectată pentru a maximiza extragerea de deșeuri reciclabile, atât din masa celor colectate separat cât și din deșeurile reziduale.

Conform mențiunilor anterioare, printre activitățile mecanice ale noii instalații se vor desfășura și următoarele:

- Producerea de RDF;
- Sortare deșeuri textile colectate separat din întreg județul;
- Tratare (sortare și pregătire pentru reciclare/obținere de RDF) deșeuri voluminoase colectate separat de operatorul de salubritate din întreg județul.

În continuare sunt prezentate activitățile derulate în cadrul liniei mecanice a ITDCS.

Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat

Dată fiind capacitatea autorizată de 5.000 t/an a stației de sortare Aninoasa, este propusă a fi realizată prin finanțare PDD o linie de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR). Aceasta va deservi întreg județul Dâmbovița. Linia de sortare va fi de tip semi-automat, dotată cu echipamente de ultimă generație pentru recuperarea unei cantități cât mai mari de deșeuri reciclabile

Capacitatea ITDCS-LR va fi de 13.000 tone/an și schimb, cu funcționare în 2,5 schimburi.

Tratarea deșeurilor reziduale

În scopul extragerii din masa deșeurilor reziduale a unei cantități cât mai mari de deșeuri valorificabile și pentru a permite o tratare biologică corespunzătoare a biodeșeurilor componente (separarea fracției organice de cea anorganică), deșeurile reziduale colectate din întreg județul, reziduurile de compostare și de sortare (de la ITDCS – LR) vor fi tratate într-o linie de tratare mecanică dedicată (ITDCS-LA). *Linia de sortare va fi de tip semi-automat, dotată cu echipamente de ultimă generație*

Odată cu creșterea ratelor de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor, cantitatea de deșeuri reziduale va scădea, concomitent cu creșterea cantității de deșeuri reciclabile colectate separat. Astfel, pentru a nu supradimensiona instalația mecanică, cele două linii ale acesteia vor fi proiectate și dotate astfel încât ITDCS-LA (linia de tratare a deșeurilor în reziduale) să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale, asigurând flexibilitatea tratării mecanice. Astfel, echipamentele folosite în cele două linii vor fi similare și vor conține echipamente de ultimă generație, cel puțin separatoare balistice, optice, pneumatice, magnetice, curenți Eddy, sisteme NIR, senzori, camere cu ultrasunete sau video. Procesul de sortare va fi finalizat manual, etapă în care este realizat controlul calității și selecția negativă.

Capacitatea ITDCS-LA va fi de 25.000 tone/an și schimb, cu funcționare în 2 schimburi.

Tratarea deșeurilor textile colectate separat

Pentru valorificarea deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița, în cadrul ITDCS va amenaja o hală dedicată acestei activități mecanice. Activitatea de sortare se va realiza manual, de către operatori instruiți.

Procesul și va urmări în primul rând sortarea în vederea reutilizării ceea ce presupune inspectia vizuala a fiecărui produs, împărțirea pe categorii și mărimi. Pentru produsele textile care nu pot fi reutilizate se va urmări în principal reciclarea acestora. Reziduurile rezultate în urma sortării în vederea reutilizării și reciclării vor constitui intrări la shredder-ul pentru producerea RDF.

Procesul sortare a deșeurilor textile va fi dimensionat la 310 tone/an și schimb, cu funcționare în 2 schimburi.

Tratarea deșeurilor voluminoase

Pentru valorificarea deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița de operatorul de salubritate, în cadrul ITDCS se va amenaja o hală deschisă dedicată acestei activități. Activitatea de sortare se va realiza cu ajutorul unui echipament de tip greifer, în urma procesului fiind obținute deșeuri reciclabile și reziduuri care vor constitui intrări la shredder-ul pentru producerea RDF.

Procesul sortare a deșeurilor voluminoase va fi dimensionat la 2.300 tone/an și schimb, cu funcționare în 2 schimburi.

Producerea de RDF

În scopul reducerii la maxim a deșeurilor depozitate, linia mecanică a ITDCS va prelucra fracția combustibilă a deșeurilor care nu pot fi valorificate material, în scopul obținerii de RDF destinat coincinerării la fabrici de ciment. Instalația de obținere de RDF de la Șotânga va consta într-un ansamblu compus din shredder – granulator – presă de balotat-echipament de înfoliere.

În proces vor intra:

- Refuzuri combustibile de la tratarea deșeurilor reciclabile (de la linia ITDCS-LR);
- Refuzuri combustibile de la tratarea mecanică a deșeurilor reziduale (de la linia ITDCS-LA)
- Refuzuri combustibile de la pretratarea mecanică a biodeșeurilor colectate separat*;
- Refuzuri combustibile de la tratarea deșeurilor voluminoase;
- Refuzuri combustibile de la sortarea deșeurilor textile.

Procesul obținere a RDF va fi dimensionat la 8.200 tone/an și schimb, cu funcționare inițială în 2 schimburi.

*Pretratarea mecanică a biodeșeurilor colectate separat va fi realizată cu ajutorul unei cuve de verificare/separare a corpurilor voluminoase dispuse pe linia biologică a instalației de tratare biologică cu DA, coroborat cu procesele de tocare și extragere a materiilor combustibile (a se vedea 7.7.2).

Fluxurile deșeurilor intrate în instalația mecanică a ITDCS, cu toate activitățile componente ale acesteia sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 7-13: Fluxul deșeurilor în instalația mecanică de tratare a deșeurilor

	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
INPUT TOTAL INSTALAȚIA MECANICĂ	80.629	70.132	66.261	58.266	55.361

	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
INPUT ITDCS-LR, din care:	32.141	31.315	29.480	25.692	24.319
<i>Deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe (inclusiv sticlă) colectate separat</i>	32.141	31.315	29.480	25.692	24.319
<i>Deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe (fără sticlă) colectate separat</i>	31.355	30.404	28.623	24.944	23.612
INPUT ITDCS- LA, din care:	48.488	38.817	36.780	32.574	31.041
<i>Deșeuri reziduale menajere si similare</i>	43.938	35.009	33.027	28.933	27.440
<i>Deșeuri reziduale din piețe</i>	653	418	418	418	418
<i>Deșeuri reziduale din parcuri si grădini</i>	46	46	46	46	46
<i>Deșeuri stradale (90% din total)</i>	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
<i>Reziduuri de la sortare si compostare</i>	1.534	1.027	973	861	820
INPUT SHREDDER PRODUCERE RDF (provenit de la ITDCS-DA, ITDCS-LR, sortare textile, sortare voluminoase)	15.035	15.054	14.191	12.410	11.764
INPUT DEȘEURI TEXTILE (hala de sortare)	486	642	601	518	488
INPUT DEȘEURI VOLUMINOASE (hală sortare)	4.965	4.670	4.393	3.820	3.612
OUTPUT ITDCS - LR					
Reziduuri sortare (impurități) - direcționate către ITDCS-LA	1.434	927	872	760	720
Deșeuri de sticlă trimise direct spre valorificare materială	787	911	857	748	708
Deșeuri reciclabile de hârtie trimise spre valorificare materială	15.119	14.797	13.928	12.135	11.485
Deșeuri reciclabile de plastic trimise spre valorificare materială	7.469	7.449	7.014	6.115	5.789
Deșeuri reciclabile de metal trimise spre valorificare materială	2.512	2.535	2.387	2.081	1.970
Deșeuri combustibile trimise către shredder RDF	4.821	4.697	4.422	3.854	3.648
OUTPUT ITDCS - LA					
Total reziduuri de la tratarea mecanică și biologică, incl.	9.564	6.907	6.515	5.740	5.460

	2030	2035	2040	2050	2054
tone					
reziduuri de la producere de RDF Trimise către depozitare (depozit nou Titu)					
Total deșeuri reciclabile trimise către valorificare materială rezultate din sortarea semi-automată	2.546	2.479	2.339	2.082	1.990
Biodeșeuri separate trimise către instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA)	30.884	23.706	22.536	20.055	19.148
OUTPUT TOTAL SHREDDER RDF					
RDF destinat valorificării energetice prin incinerare	14.734	14.753	13.908	12.161	11.528
OUTPUT HALA DE SORTARE DEȘEURI TEXTILE					
Deșeuri textile sortate trimise către reutilizare și reciclare	194	257	241	207	195
Deșeuri combustibile trimise către shredder RDF	292	385	361	311	293
OUTPUT SORTARE DEȘEURI VOLUMINOASE					
Deșeuri combustibile trimise către shredder RDF	745	701	659	573	542
Deșeuri voluminoase sortate trimise către valorificare materială	4.220	3.970	3.734	3.247	3.070

Sursa: fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1

Din instalația de tratare mecanică vor rezulta:

- 82% deșeuri reciclabile raportat la total deșeuri reciclabile colectate separat intrate în instalație (medie multianuală);
- 6% deșeuri reciclabile raportat la total deșeuri reziduale intrate în instalație (medie multianuală);
- 12% RDF, raportat la total intrări (medie multianuală);
- Reziduuri destinate eliminării prin depozitare – 12% din total intrări, incluzând și reziduurile de la (pre)tratarea biologică

De asemenea, din ITDCS-LA sunt separate biodeșeuri care urmează a fi introduse în instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă.

Caracteristici ale instalației de tratare mecanică

Principalele faze ale tratării mecanice sunt:

- Recepția și stocarea temporară în zonele dedicate a deșeurilor recepționate. Sunt prevăzute două zone de depozitare temporară, una dedicată deșeurilor reciclabile colectate separat, pe categorii (hârtie/carton, plastic/metal), cealaltă deșeurilor

reziduale. Zonele de depozitare temporară sunt separate, pentru a nu exista posibilitatea contaminării deșeurilor reciclabile cu cele în reziduale, ori amestecării diverselor fracții de deșeuri reciclabile colectate separat. În zona dedicată deșeurilor reciclabile colectate separat sunt prevăzute sub-zone destinate hârtiei/cartonului, respectiv plasticului/ metalului. De asemenea, va exista și o zonă distinctă pentru stocarea temporară a deșeurilor de sticlă colectate separat, care nu vor intra pe benzile de sortare, ci vor fi transferate direct către reciclatori;

- Deșeurile acceptate în stație vor fi întâi pre-sortate pentru înlăturarea fracțiilor de dimensiuni mari. Transportul și alimentarea materialului se va realiza cu ajutorul încărcătoarelor frontale;
- Deșeurile rezultate în urma pre-sortării sunt alimentate într-un buncăr cu bandă transportoare dotat cu desfăcător de saci, care are totodată rolul de a controla fluxul de intrare al liniei, pentru a evita supraîncărcarea benzilor transportoare și a mașinilor.
- Din buncăr deșeurile sunt descărcate într-un ciur rotativ în scopul separării fracțiilor biodegradabile de cele reciclabile sau indezirabile;
- În urma segregării fracția de dimensiuni reduse (mai mici de 60 mm) este preluată de un sistem de benzi transportoare, prevăzute cu un separator de metale și cu un separator balistic care îndepărtează metalele feroase și resturile inerte/sticla de fracția biodegradabilă. Deșeurile inerte vor fi pregătite pentru depozitare, iar cele biodegradabile (rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale) vor fi transferate la linia biologică, în tocător (se vedea pretratarea, secțiunea 7.7.2);
- Fracțiile de dimensiuni mari (mai mari de 60 mm) sunt preluate de o bandă distinctă și supuse unui proces de sortare, într-o instalație semiautomată, care cuprinde cel puțin următoarele elemente principale:
 - separator magnetic pentru extragerea materialelor feroase;
 - separator Eddy deșeuri neferoase (cutii de aluminiu);
 - separator balistic;
 - separatoare optice cu diverși senzori dedicați și pneumatice, sisteme NIR, camere cu ultrasunete sau video – pentru separarea materialelor în funcție de tip (diferite tipuri de plastic, hârtie, carton) și culoare;
 - linia de sortare manuală, posturi de sortare, sistem de benzi transportoare cu raclete și fără destinat sortării și descărcării deșeurilor sortate, precum și a refuzului. În această etapă se va realiza și selecția negativă și va fi realizat și controlul calității;
 - instalație shredder pentru producere RDF;
 - boxe de stocare temporară;
 - presă de balotat.
- Descărcarea deșeurilor textile în hala dedicată, trierea manuală a acestora (pe mese de lucru amenajate), balotarea deșeurilor reciclabile și transfer către shredder pentru fracția combustibilă;
- Recepția deșeurilor voluminoase la hala deschisă dedicată, separarea (cu ajutorul unui greifer ori manual) a produselor reciclabile și transfer ci încărcător frontal către shredder a fracției combustibile.

Deșeurile de hârtie și carton vor fi tratate în schimburi distincte în linia ITDCS-LR, folosind echipamente și senzori dedicați acestui tip de deșeu.

În urma procesului de sortare rezultă deșeuri reciclabile care vor fi balotate și pregătite pentru valorificare materială și resturi combustibile (RDF) care va fi condiționat și pregătit pentru valorificare energetică. Pentru județul Dâmbovița s-a analizat varianta transportului la fabrica de ciment de la Fieni. Reziduurile de sortare fără valoare energetică sau fără potențial de reciclare (rezultate în general de la ciur ori separatoarele balistice) sunt transportate către depozitul nou Titu.

Cele două linii de tratare mecanică (ITDCS-LR și ITDCS-LA) vor avea o structură similară, pentru ca cea destinată deșeurilor reziduale (ITDCS-LA) să poată trata deșeuri reciclabile odată cu creșterea cantităților acestora. Sistemele de benzi transportoare și echipamentele vor fi prevăzute cu dispozitive de curățare. Vor fi prevăzute de asemenea sisteme de bypass pentru echipamentele care nu necesită funcționare pentru tratarea deșeurilor reciclabile. Este de menționat că nu va fi amestecat niciodată fluxul de tratare a deșeurilor reziduale cu cel al deșeurilor reciclabile colectate separat.

Notă: dat fiind tipul contractului (Proiectare, Execuție și Operare), elementele definitorii ale instalației de tratare mecanică a deșeurilor vor aparține proiectantului acesteia.

Parametrii de proiectare pentru ITDCS-LA sunt prezentați în tabelul următor.

Tabel 7-14: Parametri de proiectare pentru instalația de tratare mecanică

Parametru	Descriere
Capacitate	ITDCS – LR (linia de tratare a deșeurilor reciclabile colectate separat): 13.000 tone/an/schimb, funcționare în 2,5 schimburi; - Fără sticlă, care nu este sortată în stația de sortare dar care este stocată temporar pe amplasament înainte de a fi preluată în vederea valorificării; ITDCS – LA (linia de tratare a deșeurilor reziduale): 25.000 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi; 8.200 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi pentru shredder; Sortare deșeuri textile 310 tone/an/ schimb, funcționare în 2 schimburi Tratare deșeuri voluminoase 2.300 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi.
Funcționare	2 schimburi/zi 312 zile/an 6 zile/săptămână
Intrări (2030), total, din care:	80.629 tone
- Sortare hârtie / carton / plastic/ metal (ITDCS-LR) - Sticlă (ITDCS-LR)	31.355 tone 787 tone
Sortare deșeuri reziduale (ITDCS-LA)	48.488 tone
Sortare deșeuri textile în vederea	486 tone

Parametru	Descriere
reutilizării și reciclării	
Sortare deșeuri voluminoase	4.965 tone
Shredder Producere RDF	15.035 tone
Ieșiri (2030)	
Hârtie/carton sortate ITDCS-LR	15.119 tone (către valorificare materială)
- Hârtie/carton sortate ITDCS-LA - Plastic sortat ITDCS-LR - Plastic sortat ITDCS-LA - Metal sortat ITDCS - LR - Metal sortat ITDCS - LA - Sticlă ITDCS- LR - Sticlă ITDCS- LA - Textile sortate - Deșeuri reciclabile din deșeuri voluminoase - RDF total - Reziduuri totale - Biodeșeuri separate din masa deșeurilor reziduale	616 tone (către valorificare materială) 7.469 tone (către valorificare materială) 1.284 tone (către valorificare materială) 2.512 tone (către valorificare materială) 508 tone (către valorificare materială) 787 tone (către valorificare materială) 138 tone (către valorificare materială) 194 tone (către valorificare materială) 4.220 tone (către valorificare materială) 14.734 tone (către valorificare energetică la fabrica de ciment Fieni) 10.997 tone (către depozitare) 30.884 tone (către instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă)
Tehnologie	- Recepția deșeurilor - Zone de descărcare și stocare temporară distincte pentru deșeuri reciclabile colectate separat, pe categorii (plastic/metal, hârtie/carton) și deșeuri reziduale; - Pre-sortare – înlăturarea deșeurilor voluminoase; 2 linii de sortare semiautomate distincte dotate cu: - Buncăr de alimentare cu desfăcător de saci și reglare a vitezei benzii transportoare; - Benzi transportoare înclinate cu viteză variabilă, cu bypass pentru optimizare procese; - Ciururi rotative; - Separatoare metale; - Separatoare nemetale;

Parametru	Descriere
	○ Separatoare balistice; ○ Separatoare optice cu senzori dedicați ○ Separatoare pneumatice; ○ Sisteme NIR, camere cu ultrasunete/video; ○ Posturi de sortare manuală cu buncăre de colectare. Etapa prevede selecția negativă și controlul calității; ○ Boxe de colectare; ● Shredder pentru obținere RDF; ● Granulator RDF; ● Zonă de descărcare și triere deșeurilor textile în vederea reutilizării și reciclării; ● Zonă de dezmembrare/separare deșeurilor voluminoase; ● Presă de balotat; ● Spațiu de stocare temporară a deșeurilor sortate/RDF. Deșeurile de hârtie și carton vor fi tratate în schimburi distincte în linia ITDCS-LR, folosind echipamente și senzori dedicați acestui tip de deșeu.
Personal	24 de persoane/schimb

Sursa: fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1, sinteză informații secțiunea 7.7.1

7.7.2 Instalație biologică de tratare a deșeurilor prin digestie anaerobă (ITDCS-DA)

Ca urmare a analizei alternativelor realizată în secțiunea 6, pentru județul Dâmbovița a rezultat ca soluție optimă tratarea deșeurilor într-o instalație biologică cu digestie anaerobă, realizată modular astfel încât să permită adaptarea optimă la scăderea cantităților de deșeurilor reziduale concomitent cu creșterea celor de biodeșeurii colectate separat, conform obiectivelor de pregătire pentru utilizare și reciclare. Procesele tehnologice vor fi proiectate astfel încât fluxurile colectate separat să nu fie amestecate sau să aibă posibilitatea de a se amesteca cu deșeurilor reziduale sau cu fracțiuni de deșeurilor separate de deșeurilor reziduale. Produsele finite rezultate (digestat din deșeurilor colectate separat) și digestat din deșeurilor reziduale vor fi stocate temporar înainte de operațiunile ulterioare, în spații clar delimitate, pentru evitarea amestecării.

În instalația biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA) vor fi tratate:

- biodeșeurii colectate separat (ce vor fi introduse direct în instalația biologică) ȘI
- deșeurilor municipale reziduale, reziduuri de sortare și compostare (după tratarea prealabilă în ITDCS-LA).

Tratarea deșeurilor în instalație va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și Țintelor privind gestionarea deșeurilor.

În tabelul următor este prezentat fluxul de deșeurilor în ITDCS-DA.

Tabel 7-15: Fluxurilor deșeurilor în instalația biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA)

	2030	2035	2040	2050	2054
	tone				
INPUT ITDCS-DA					
Total biodeșeuri, din care:	69.047	64.362	60.762	53.326	50.632
<i>Biodeșeuri rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale în ITDCS-LA</i>	<i>30.884</i>	<i>23.706</i>	<i>22.536</i>	<i>20.055</i>	<i>19.148</i>
<i>Biodeșeuri colectate separat și introduse direct în instalația biologică</i>	<i>38.163</i>	<i>40.656</i>	<i>38.226</i>	<i>33.271</i>	<i>31.484</i>
OUTPUT ITDCS-DA					
Reziduuri (sedimente și reziduuri provenite de la pretratarea mecanică a biodeșeurilor colectate separat) - Direcționate către depozitare, împreună cu reziduurile de la ITDCS-LA	3.073	2.935	2.769	2.427	2.303
Digestat din deșeuri reziduale - Direcționat către depozitare	10.667	5.823	5.517	4.886	4.656
Digestat din biodeșeuri colectate separat - Direcționat către platforma de compostare ITDCS-CD	19.845	21.141	19.877	17.301	16.372
Biogaz (mc/an)	6.002.700	5.575.404	5.263.711	4.619.991	4.386.729

Sursa: fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1

În urma tratării biologice în ITDCS-DA rezultă (ca medie multianuală pentru perioada 2030-2054):

- Digestat produs ca urmare a fermentării biodeșeurilor colectate separat, (cca 52% din biodeșeurile colectate separat introduse în instalație), cu o concentrație de 50% substanță uscată – este transferat pe platforma de compostare (ITDCS-CD), urmând ca după maturare să fie valorificat în agricultură;
- Digestat uscat /CLO produs ca urmare a fermentării deșeurilor reziduale (cca 17% din totalul deșeurilor introduse la ITDCS)– neavând calitatea corespunzătoare valorificării în agricultură, va fi eliminat prin depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase sau va fi folosit ca material de umplutură/acoperire. Parametrii de calitate pentru ca produsul să fie considerat CLO vor fi cei prevăzuți de legislația aplicabilă;

- Reziduuri – sunt eliminate prin depozitare împreună cu reziduurile de la tratare mecanică și digestat din rezidual;
- Biogaz – cca 5.000.000 mc/an, folosit pentru producerea de energie electrică și termică

Cantitatea de digestat produs din deșeuri reziduale va scădea în timp, pentru a putea fi atinsă ținta de reducere de la depozitare din anul 2035. Dacă la începutul funcționării ITDCS – DA conținutul în apă al digestatului va fi de cca 50%, din anul 2035 acesta va trebui uscat suplimentar, până la o umiditate de cca 30%.

Elemente descriptive ale procesului de digestie anaerobă

Procesul de digestie anaerobă se va derula într-o instalație biologică care *va conține două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare)* astfel încât digestatul obținut din biodeșeuri colectate separat să fie separat de cel obținut din deșeuri reziduale (având în vedere rolul pe care fiecare din aceste tipuri de digestat îl va avea ulterior – cel din biodeșeuri este destinat valorificării în agricultură, fiind necesară îndeplinirea condițiilor referitoare la produsele fertilizante prevăzute de Regulamentul 2019/2009, cel din deșeuri reziduale urmează a fi deshidratat). Tratarea în cele două linii biologice nu va permite contactul fizic dintre materialele intrare și ieșite, pe tot parcursul procesului, de la stocare materiilor prime până la ieșirea produselor finite în vederea transportului către instalația de compostare (cazul digestatului din biodeșeuri colectate separat), respectiv transportului către depozit (cazul digestatului deshidratat obținut din deșeuri reziduale).

Spre deosebire de instalația mecanică ITDCS-LA, capacitatea de tratare biologică este dimensionată considerând 1 schimb/zi dat fiind că în instalație vor fi tratate atât biodeșeuri colectate separat cât și fracția organică rezultată de la tratarea deșeurilor în reziduale.

Instalația de digestie anaerobă poate cuprinde minim următoarele elemente principale, cu mențiunea că fiind un contract de tip Proiectare Execuție și Operare, cu multă tehnologie și echipamente, conceptul și proiectarea vor aparține operatorului instalației:

- **Linia de pre-tratare a deșeurilor:**
 - 1 cuvă/zonă de inspecție vizuală/separare a materiilor indezirabile (deșeuri inerte, voluminoase fără conținut de materie organică etc) prezente în biodeșeurile colectate separat;
 - 2 buncăre de alimentare biodeșeuri (1 buncăr pentru deșeurile organice din deșeurile reziduale provenite de la ITDCS-LA și 1 buncăr pentru biodeșeurile colectate separat);
 - 1 rezervor de apă de proces;
 - 2 instalații pentru mărunțirea deșeurilor. Instalațiile permit extragerea din masa deșeurilor a reziduurilor combustibile prin separare gravitațională cu depresiune și curent de aer;
 - 2 tancuri de sedimentare (1 rezervor pentru deșeurile organice provenite de la ITDCS-LA și 1 rezervor pentru biodeșeurile colectate separat);
 - 2 rezervoare tampon (1 rezervor pentru deșeurile organice provenite de la ITDCS-LA și 1 rezervor pentru biodeșeurile colectate separat);
 - 1 instalație de igienizare destinată deșeurilor cu prezență posibilă de agenți patogeni;

- **Procesul de digestie** este prevăzut a se realiza în 4 digestoare folosite alternativ pentru biodeșeuri colectate separat *sau* pentru deșeuri reziduale pre tratate. Acestea oferă flexibilitate sistemului și instalației atunci când apar variații ale ponderii diferitelor tipuri de deșeuri supuse digestiei anaerobe;
- **Linia biogazului:**
 - 2 baloane pentru stocarea biogazului, instalație purificare a biogazului, instalație de reglare-măsură pentru introducerea gazului în rețeaua publică, o unitate de transformare a biogazului în energie termică destinată acoperirii necesarului intern;
- **Linia pentru tratarea digestatului:**
 - instalație pentru deshidratarea digestatului (prin centrifugare);
 - 1 instalație de uscare pentru tratarea termică (prin deshidratare) a digestatului rezultat din tratarea biodeșeurilor din deșeurile reziduale;
 - o platformă de compostare pentru tratarea digestatului rezultat din biodeșeuri colectate separat (ITDCS-CD, a se vedea 7.7.3).

Procesele de tratare biologică vor fi derulate în incinte închise (hale ușor depresurizate, rezervoare etanșe) pentru a fi evitate emisiile de mirosuri și gaze în atmosferă.

Pre-tratarea mecanică a biodeșeurilor

Biodeșeurile colectate separat vor fi depuse într-o cuvă/zonă de inspecție vizuală, în vederea separării materiilor indezirabile (deșeuri inerte, voluminoase fără conținut de materie organică etc) prezente în biodeșeurile colectate separat. Ulterior, acestea sunt introduse într-un buncăr de alimentare prevăzut cu desfăcător de saci, urmând a fi transferate într-o instalație de tocare (identică cu cea destinată biodeșeurilor din rezidual, dar distinctă) dotată sistem de recuperare a resturilor de plastic (saci, ambalaje). În prealabil vor fi extrase metale și nemetalele. Va fi luată în considerare utilizarea hidrociclonului pentru a reduce efectul de tragere al materialelor plastice pentru o recuperare organică maximă. Reziduurile combustibile sunt încărcate în containere mobile și transportate la instalația de producere RDF (a se vedea 7.7.1). Instalația dedicată biodeșeurilor colectate separat este distinctă de cea pentru biodeșeuri din rezidual.

Fracția organică rezultată în urma tratării mecanice a **deșeurilor reziduale** în ITDCS-LA (a se vedea 7.7.1) este introdusă într-o instalație de tocare care are rolul de a reduce dimensiunea particulelor pentru a permite astfel bacteriilor să degradeze fracția organică din deșeuri și de a elimina reziduurile din non-organice asigurând astfel o calitate corespunzătoare a materiei trimisă spre tratarea anaerobă. Instalația este prevăzută constructiv cu recuperarea materialelor combustibile (în general ambalaje de plastic, hârtie/carton, materiale compozite etc), produse ușoare care sunt separate cu ajutorul unor curenți de aer de masă biodeșeurilor organice. Reziduurile combustibile sunt stocate temporar în containere mobile aflate în proximitatea tocătorului și transportate la instalația de producere RDF (a se vedea 7.7.1).

Din instalațiile de tocare, deșeurile eliberate de resturile ușoare, combustibile, sunt transportate în două tancuri de sedimentare. Rolul acestora este să separe fracția solidă (sedimentele - nisip, pietre, sticlă etc) de particulele plutitoare (ex. particule mici de plastic, hârtie, polistiren etc rămase în urma tocării) din fluxul principal și să accelereze primele procese biologice. În rezervoarele de sedimentare se adaugă apă/digestat lichid din rezervorul dedicat, cu scopul de a aduce astfel deșeurile la o structură tip nămol care

poate fi pompată în rezervoarele tampon și apoi în digestoare. Lichidul introdus în deșeuri va proveni în cea mai mare parte de la centrifugarea și uscarea digestatului, aportul de apă proaspătă fiind redus și destinat doar compensării pierderilor. Adaosul de digestat lichid, cu conținut bacterian bogat permite inițierea rapidă a proceselor biologice. Frația grea (sedimentele) sunt recuperate pe la partea inferioară a tancurilor de sedimentare, iar cea ușoară prin partea superioară.

După rezervoarele de sedimentare, produsul rezultat (nămol) este pompat în rezervoare tampon pentru stocare intermediară. Rezervoarele tampon servesc mai multor scopuri și anume:

- separarea în continuare a sedimentelor și particulelor plutitoare de principalul flux destinat tratării biologice;
- accelerarea primelor procese biologice (hidroliză și acidifiere);
- stocarea într-o atmosferă închisă ce nu permite eliberarea mirosurilor indezirabile în mediu și nici interacțiunea directă cu bacteriile aerobe din aer;
- menținerea funcționării continue a digestoarelor.

Între tancurile de sedimentare și rezervoarele tampon este interpusă o instalație de igienizare, cu rolul de a distruge germenii patogeni prezenți în biodeșeuri (în general în subprodusele de origine animală și în derivatele acestora), în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr 142/2011. Instalația asigură tratarea termică a acestor categorii de deșeuri înainte de introducerea în rezervoarele tampon.

Din rezervoarele tampon, substratul curge către digestoare, rezervoare dedicate fără părți mobile în interior. După aproximativ 21 de zile, suspensia este pompată, deshidratată prin decantare / centrifugare și apoi trimisă la pasul final (procesul de uscare, respectiv compostare).

În sinteză, *operațiunile de pretratare mecanică* la care vor fi supuse biodeșeurile colectate separat sunt următoarele: inspecție vizuală și îndepărtare corpuri groșiere – alimentare linie de pretratare (buncăr cu desfăcător de saci) – extragere metale/nemetale – extragere materiale plastice- tocare – amestecare cu lichid de proces – sedimentare – igienizare – introducere în rezervor tampon.

Pretratarea mecanică fracției organice din deșeurile reziduale va fi supusă următoarelor procese: alimentare linie pretratare – tocare – amestecare cu lichid de proces – sedimentare – introducere în rezervor tampon.

Procesul de digestie

Din cele două rezervoare tampon, digestatul este pompat în 4 digestoare cilindrice cu un volum total de cca 4.200 m³. Această valoare este indicativă, la momentul realizării proiectului tehnic va fi revizuită. Aceste digestoare vor lucra în paralel, asigurând flexibilitatea instalației (spre exemplu, ca inițial se vor folosi 2 digestoare pentru deșeuri reziduale și 2 pentru biodeșeuri colectate separat, ulterior, odată cu creșterea ratelor de capturare pentru biodeșeuri se va lucra cu 1 digestor pentru deșeuri reziduale și 3 pentru biodeșeuri colectate separat)

Digestorul este un cilindru vertical fără nicio parte mobilă în interior. În digestor, materialul curge de sus în jos, deplasat de pompe de circulație (pompe cu șuruburi excentrice) amplasate în stația centrală de pompare. Temperatura din reactor este de 52-55 °C (mediu termofil) și este menținută stabilă prin intermediul schimbătoarelor de căldură

(care sunt amplasate în stația de pompare), precum și prin controlul încălzirii centrale. Agentul termic necesar menținerii temperaturii optime poate fi produs prin utilizarea biogazului generat. Timpul de reacție în digestor este de aprox. 21 de zile.

Gazul produs în interiorul digestoarelor este curățat prin intermediul sistemului de desulfurare și apoi este depozitat în 2 baloane de gaz cu membrană. O parte va fi folosit pentru obținerea de energie termică necesară derulării proceselor tehnologice iar surplusul va fi injectat în rețeaua națională de gaz.

Digestatul lichid obținut va fi transferat în cele două rezervoare de stocare, de unde va fi preluat și reinjectat în procesul tehnologic (în tancuri de sedimentare). În funcție de calitatea digestatului lichid și de condițiile de calitate impuse, digestatul lichid poate fi utilizat ca atare în agricultură ca fertilizant.

Materia sedimentară – digestatul - este extrasă pe la partea inferioară a digestoarelor și supusă proceselor specifice de centrifugare și după caz uscare (în cazul digestatului din deșeuri reziduale) sau compostare (în cazul digestatului obținut din biodeșeuri colectate separat).

Producerea de biogaz

Biogazul rezultat din procesul de digestie anaerobă este un amestec de diferite gaze. Indiferent de temperatura fermentării, se generează biogaz care constă în 55%–65% metan și 35%–45% dioxid de carbon, cu eventuale urme de amoniac (NH_3) și hidrogen sulfurat (H_2S). Acesta din urmă este un gaz toxic, cu miros neplăcut, similar ouălor stricate, care, în combinație cu vaporii de apă conținuți în biogaz, formează acid sulfuric. Acidul prezintă proprietăți corozive și atacă echipamentele cu care intră în contact. De asemenea, prin ardere se formează oxizi de sulf care alterează calitatea aerului ambiental. Din acest motiv, devine necesară desulfurarea și uscarea biogazului.

Cantitatea de gaz generată depinde de câțiva factori precum temperatura, aciditatea și alcalinitatea, viteza de încărcare hidraulică și organică, compușii toxici, tipul de substrat și raportul dintre elementele solide totale (EST) și elementele solide volatile (ESV) din conținutul reactorului. Cantitatea cea mai importantă de biogaz este generată în etapa mediană a procesului de descompunere, după ce populația de bacterii s-a dezvoltat și începe să descrească pe măsură ce materialul putrescibil este epuizat.

Gazul produs în interiorul digestoarelor este curățat prin intermediul sistemului de desulfurare, purificat și stocat în 2 rezervoare supraterane de gaz cu membrană, capabile să compenseze posibilele fluctuații.

Sistemul de depozitare a biogazului va fi etanș împotriva scurgerilor de gaze și rezistent la funcționarea sub presiune, rezistent la acțiunea radiațiilor UV, a temperaturii și a apei. Baloanele de stocare vor fi verificate pentru etanșeitate și vor fi echipate cu valve de siguranță (la sub-presiune și supra-presiune), în scopul prevenirii distrugerilor și pentru reducerea riscurilor de operare. De asemenea, trebuie garantată protecția la explozii. Mai mult, este necesară montarea unui arzător al surplusului de gaz, pentru situațiile de urgență. Înălțimea coșului se va determina la data realizării proiectului tehnic pentru instalație.

Biogazul generat prin fermentare anaerobă va fi folosit pentru producerea de energie electrică și termică necesară proceselor tehnologice.

Pentru determinarea cantităților de biogaz și energie generată, respectiv consumată au fost folosiți următorii indicatori:

- **Indicator de generare a biogazului din fracția organică supusă fermentării – 80 m³/tonă.** Întrucât cantitatea de biogaz este dependentă de compoziția materiei organice supuse fermentării, utilizând principiul precauției, valoarea indicatorului este situată în plaja minimă prevăzută de literatura de specialitate. Sursa: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, JRC-EU, 2018;
- **Indicator de producere energie electrică – 2,14 kWh e /m³ biogaz.** Indicatorul pentru producerea de energie electrică este determinat pornind de la descrierea tehnică a motorului pe gaz Janbacher J312, cu funcționare pe biogaz. Conform descrierii, la o PCI a biogazului de 6 kwh/Nm³ și la o funcționare de 75%, avem o eficiență electrică de 39,8%, ceea ce înseamnă un coeficient de producere a energiei electrice de 2,38 kwh e/Nm³. Însă datele din descrierile tehnice se bazează pe teste la laborator, în condiții optime de funcționare. Întrucât condițiile optime de funcționare nu se pot atinge din nenumarate motive (temperaturi, reglaje, compoziția biogazului, amestecul de O₂ la ardere etc), este aplicat un coeficient de reducere a eficienței de 0,9. Astfel coeficientul folosit pentru generarea de energie electrică este 2,14 kWh e/Nm³;
- **Indicator de producere energie termică – 2,38 kWh th /m³ biogaz.** Indicatorul pentru producerea de energie termică este determinat pornind de la descrierea tehnică a motorului pe gaz Janbacher J312, cu funcționare pe biogaz. Conform descrierii, la o PCI a biogazului de 6 kwh/Nm³ și la o funcționare de 75%, avem o eficiență termică de 44,2%, ceea ce înseamnă un coeficient de producere a energiei termice de 2,65 kwh th/Nm³. Însă datele din descrierile tehnice se bazează pe teste la laborator, în condiții optime de funcționare. Întrucât condițiile optime de funcționare nu se pot atinge din varii motive (temperaturi, reglaje, compoziția biogazului, amestecul de O₂ la ardere etc), este aplicat un coeficient de reducere a eficienței de 0,9. Astfel coeficientul folosit pentru generarea de energie termică este 2,38 kWh th/Nm³. În plus, există pierderi variabile de energie termică la schimbătoare de căldură/coș, în funcție de eficiența tehnologiei și de modul de operare al echipamentelor. Astfel, la cantitatea reală de energie termică produsă în final se aplică în coeficient de 0,5;
- **Indicator de consum de energie electrică pentru producerea de RDF – 43 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul reprezintă valoarea medie conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, JRC-EU, 2018;
- **Indicator de consum de energie electrică pentru compostare – 69 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul reprezintă valoarea medie pentru compostare în interior conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, JRC-EU, 2018;
- **Indicator de consum de energie electrică pentru sortare – 50 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul reprezintă valoarea medie pentru sortare conform Évaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l'analyse de cycle de vie, ADEME, 2017
- **Indicator de consum de energie electrică pentru digestia anaerobă – 45 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul reprezintă valoarea medie pentru digestie

anaerobă conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, JRC-EU, 2018;

- **Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat – 83 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul este stabilit pornind de la o valoare de cca 60 Kwh/tona necesar pentru derularea procesului termofil conform Biological Waste Treatment , Unit 6, Weimar University, prof. W. Bidlingmaier, 2016, care se multiplică cu un coeficient de 40% ce reprezintă pierderile de căldură și necesarul de încălzire a clădirilor;
- **Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a deșeurilor reziduale – 101 kWh/tonă deșeu.** Indicatorul este stabilit pornind de la o valoare de cca 60 Kwh/tona necesar pentru derularea procesului termofil conform Biological Waste Treatment, Unit 6, Weimar University, prof. W. Bidlingmaier, 2016, la care se adaugă necesarul de căldură pentru uscare digestatului (min 200 kWh/tonă de apă evaporată, în cazul celor mai bune tehnologii, conform <https://cordis.europa.eu/project/id/723576>).

Cantitățile de biogaz și energie, estimat a fi produse și consumate în întreaga instalație sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 7-16: Generare de biogaz, producere și consum de energie la ITDCS

Parametru	U.M	2030	2035	2040	2050	2054
BIOGAZ GENERAT ÎN INSTALAȚIA ITDCS – DA						
Conținut de fracție organică din deșeurile tratate	t/an	64.138	59.573	56.242	49.364	46.872
Indicator de generare biogaz din fracția organică care ajunge în digester	m ³ /t	80	80	80	80	80
Cantitate gaz teoretică produsă de instalația DA	m ³ /an	6.002.700	5.575.404	5.263.711	4.619.991	4.386.729
	m ³ /zi	16.446	15.275	14.421	12.658	12.018
PRODUCERE ȘI CONSUM DE ENERGIE						
INPUT ITDCS-LR	t/an	32.141	31.315	29.480	25.692	24.319
INPUT ITDCS-LR	t/zi	103	100	94	82	78
Consum specific ITDCS-LR	Kwh/t	50	50	50	50	50
Consum energie electrica ITDCS-LR	Kwh/zi	5.151	5.018	4.724	4.117	3.897
INPUT ITDCS-LA	t/an	48.488	38.817	36.780	32.574	31.041
INPUT ITDCS-LA	t/zi	155	124	118	104	99
Consum specific ITDCS-LA	Kwh/t	50	50	50	50	50

Parametru	U.M	2030	2035	2040	2050	2054
Consum energie electrica ITDCS-LA	Kwh/zi	7.770	6.221	5.894	5.220	4.975
INPUT SHREDDER RDF	t/an	15.035	15.054	14.191	12.410	11.764
INPUT SHREDDER RDF	t/zi	48	48	45	40	38
Consum specific Shredder RDF	Kwh/t	43	43	43	43	43
Consum energie electrica Shredder RDF	Kwh/zi	2.072	2.075	1.956	1.710	1.621
Input platforma de compostare	t/an	21.856	23.152	21.888	19.312	18.383
Input platforma de compostare	t/zi	70	74	70	62	59
Consum specific proces compostare	Kwh/t	69	69	69	69	69
Consum energie electrica compostare	Kwh/zi	4.826	5.113	4.834	4.265	4.059
INPUT DA FRACTIE ORGANICA DESEURI REZIDUALE	t/an	30.884	23.706	22.536	20.055	19.148
INPUT DA FRACTIE ORGANICA DESEURI REZIDUALE	t/zi	99	76	72	64	61
Consum specific ENERGIE TERMICA DA DESEURI REZIDUALE	Kwh th/t	101	101	101	101	101
Consum ENERGIE TERMICA DA - DESEURI REZIDUALE	kwh th/zi	9.998	7.674	7.295	6.492	6.198
Consum specific ENERGIE ELECTRICA DA	Kwh e/t	45	45	45	45	45

Parametru	U.M	2030	2035	2040	2050	2054
DESEURI REZIDUALE						
Consum ENERGIE ELECTRICA DA - DESEURI REZIDUALE	kwh e/zi	4.454	3.419	3.250	2.893	2.762
Coeficient GENERARE biogaz	m3/t	80	80	80	80	80
GENERARE biogaz din DA - DESEURI REZIDUALE	m3/zi	7.919	6.078	5.778	5.142	4.910
Indicator specific producere ENERGIE ELECTRICA	Kwh e/m3 gaz	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
ENERGIE ELECTRICA PRODUSA de instalatia DA - DESEURI REZIDUALE	Kwh/zi	16.947	13.008	12.366	11.005	10.507
Indicator specific producere ENERGIE TERMICA	Kwh th/m3 gas	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
ENERGIE TERMICA PRODUSA de instalatia DA - DESEURI REZIDUALE	Kwh th/zi	18.847	14.467	13.753	12.239	11.685
Coeficient de pierdere la cos energie termica	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ENERGIE TERMICA PRODUSA de instalatia DA - DESEURI REZIDUALE, , luând în calcul pierderile la coș	Kwh th/zi	9.424	7.233	6.876	6.119	5.842
INPUT DA FRACTIE ORGANICA rezultata în urma pretratării	t/an	33.254	35.867	33.707	29.309	27.724

Parametru	U.M	2030	2035	2040	2050	2054
INPUT DA FRACTIE ORGANICA rezultata în urma pretratării	t/zi	107	115	108	94	89
Consum specific ENERGIE TERMICA DA BIODESEURI	Kwh th/t	83	83	83	83	83
Consum ENERGIE TERMICA DA - BIODESEURI	kwh th/zi	8.846	9.542	8.967	7.797	7.375
Consum specific ENERGIE ELECTRICA DA BIODESEURI	Kwh e/t	45	45	45	45	45
Consum ENERGIE ELECTRICA DA - BIODESEURI	kwh e/zi	4.796	5.173	4.862	4.227	3.999
Coeficient GENERARE biogaz	m3/t	80	80	80	80	80
GENERARE biogaz din DA - BIODESEURI	m3/zi	8.527	9.197	8.643	7.515	7.109
Indicator specific producere ENERGIE ELECTRICA	Kwh e/m3 gaz	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
ENERGIE ELECTRICA PRODUSA de instalatia DA - BIODESEURI	Kwh/zi	18.247	19.681	18.495	16.082	15.213
Indicator specific producere ENERGIE TERMICA	Kwh th/m3 gas	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
ENERGIE TERMICA PRODUSA de instalatia DA - BIODESEURI. Cantitate teoretica	Kwh th/zi	20.294	21.888	20.570	17.886	16.919
Coeficient pierdere la cos energie termica	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Parametru	U.M	2030	2035	2040	2050	2054
ENERGIE TERMICA PRODUSA de instalația DA – BIODESEURI, luând în calcul pierderile la coș	Kwh th/zi	10.147	10.944	10.285	8.943	8.459
BILANT ITDCS						
Conținut de materie organica tratata	tone/an	64.138	59.573	56.242	49.364	46.872
TOTAL BIOGAZ GENERAT	m3/zi	16.446	15.275	14.421	12.658	12.018
TOTAL BIOGAZ GENERAT	m3/an	6.002.700	5.575.404	5.263.711	4.619.991	4.386.729
TOTAL ENERGIE ELECTRICA CONSUMATA	kwh/zi	29.071	27.019	25.520	22.432	21.313
TOTAL ENERGIE TERMICA CONSUMATA	kwh/zi	18.844	17.216	16.262	14.289	13.574
TOTAL ENERGIE ELECTRICA PRODUSA	kwh/zi	35.194	32.689	30.861	27.087	25.719
TOTAL ENERGIE TERMICA PRODUSA	kwh/zi	19.570	18.177	17.161	15.062	14.302
BILANT ENERGIE ELECTRICA (+ = energie in exces, - = necesar energie)	kwh/zi	6.123	5.670	5.341	4.655	4.406
BILANT ENERGIE TERMIC (+ = energie in exces, - = necesar energie)	kwh/zi	726	962	899	773	728
Procent de energie electrică în exces raportat la cantitatea de energie electrică generata	%	17,4%	17,3%	17,3%	17,2%	17,1%

Sursa: fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1, ipoteze indicatori de generare și consum prezentați

Conform tabelului anterior, este estimată producerea a cca 35.000 kWh e/zi (energie electrică) și 20.759 kWh th/zi (energie termică) în primul an de funcționare și o medie pe întreaga perioadă de analiză de 9.790 MWh e/an (energie electrică) și 5.444 MWh th/an (energie termică).

Comparativ cu energia generată (în medie 37.000 kWh e/zi energie electrică și 15.000 kWh th/zi energie termică), consumurile estimate ale instalațiilor componente ale ITDCS se ridică la cca 22.000 kWh e/zi (energie electrică) și cca 14.000 kWh th/zi energie termică, ca medie pentru perioada 2027-2051.

Astfel, se observă că din energia produsă prin cogenerare se poate asigura întreaga energie electrică și termică necesară funcționării instalațiilor ITDCS.

Excesul de energie electrică care ar putea fi furnizat în rețeaua națională de electricitate reprezintă cca 17,3% din energia electrică produsă.

Întreaga instalație de cogenerare va fi achiziționată de către operatorul ITDCS, iar investiția va fi recuperată prin tarif.

Digestat

Digestatul rezultat din tratarea deșeurilor reziduale – având în vedere că materialul rezultat este potențial contaminat cu substanțe periculoase, acesta nu poate fi valorificat în agricultură. Prin urmare, s-a luat în calcul varianta eliminării la depozitul de deșuri nepericuloase (după deshidratare și uscare suplimentară) ori, atât timp cât îndeplinește condițiile legale de calitate pentru CLO, folosirea pentru straturile de suport și de acoperire a depozitelor de deșuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate.

Pentru diminuarea potențialului impact asupra mediului (ca urmare a levigatului generat de depozit), digestatul rezultat din tratarea deșeurilor mixte, după deshidratare (prin centrifugare) este în continuare tratat într-un tambur rotativ (uscător indus indirect) în vedere măririi conținutului de substanță uscată până la 50%. Din anul 2035 este necesar ca digestatul să fie uscat suplimentar, până la un procent de cca 70% substanță uscată.

În procesele de obținere a digestatului, se va ține cont ca acesta să îndeplinească criteriile fizico-chimice și biologice necesare depozitării acestuia în depozitele de deșuri.

Digestatul rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat, după deshidratare, pentru a fi valorificat în agricultură, va fi în prealabil compostat (în vederea unei stabilizări complete și a eliminării mirosurilor). Astfel, acest digestat este transferat pe platforma de compostare (ITDCS-CD, a se vedea 7.7.3). În procesul de compostare este necesar material de structură (în general crengi) care va fi preluat de la deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini care sunt tratate pe aceeași platforma ITDCS-CD.

Calitatea produsului finit va trebui să îndeplinească condițiile impuse de Regulamentul UE nr. 2019/1009 (Anexa II, CMC 3 și 5), respectiv cerințele Legii 181/2020.

Notă: dat fiind tipul contractului (Proiectare, Execuție și Operare), elementele definitorii ale instalației de tratare biologică a deșeurilor vor aparține proiectantului acesteia.

Tabel 7-17: Parametri de proiectare instalație biologică cu DA (ITDCS-DA)

Parametru	Descriere
Capacitate	75.000 tone/an din care 37.000 tone/an biodeșeuri colectate separat (capacitatea medie de biodeșeuri care trebuie tratată pe întreaga perioadă de planificare)
Funcționare	• continuă (24h/zi)
Tehnologie	Tratare biologică (digestie anaerobă) în 2 linii distincte: Caz deșeuri reziduale: • Input (recepție) biodeșeuri separate în linia mecanică (ITDCS-LA); • Buncăr de alimentare; • Tocare și recuperare deșeuri combustibile; • Sedimentare (obținere de nămol organic, recuperare fracție ușoară și sedimente); • Introducere în rezervor tampon; • Fermentare anaerobă în digestoare; • Recuperare, purificare și stocare biogaz; • Centrifugare, uscare și depozitare digestat solid la depozitul de deșeuri nepericuloase; • Transfer digestat lichid în rezervor de stocare, reintroducere în proces; • Transfer deșeuri combustibile de la tocare la ITDCS-LA pentru obținere de RDF. Caz biodeșeuri colectate separat: • Recepție; • Cuvă inspecție/separare materii grosiere; • Buncăr de alimentare cu desfăcător de saci; • Extragere metale/nemetale; • Tocare și recuperare deșeuri combustibile. Va fi luată în calcul utilizarea hidrociclonului; • Sedimentare (obținere de nămol organic, recuperare fracție ușoară și sedimente); • Igienizare (dedicată doar subproduselor cu încărcare patogenă); • Introducere în rezervor tampon; • Fermentare anaerobă în digestoare; • Recuperare, purificare și stocare biogaz; • Centrifugare, compostare (ITDCS-CD) și valorificare în agricultură; • Transfer digestat lichid în rezervor de stocare, reintroducere în proces, utilizare ca fertilizant lichid; • Transfer deșeuri combustibile de la tocare la ITDCS-LA pentru obținere de RDF. Notă: fracția organică provenită din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale va fi tratată în instalații separate față de biodeșeurile colectate separat, de la etapa de stocare până la cea de producere

Parametru	Descriere
	de biogaz. 4 digestoare au fost estimate în total pentru a prelua fluctuațiile anuale de deșeuri reziduale vs biodeșeuri colectate separat. Instalația va fi prevăzută cu o instalație de cogenerare pentru transformarea biogazului în energie electrică și termică (investiție suportată de operator).
Intrări (în anul 2030):	Fracția organică din deșeuri reziduale provenite de la ITDCS-LA • 30.884 tone Biodeșeuri colectate separat: • 38.163 tone
Ieșiri (anul 2030):	Digestat/CLO rezultat din tratarea deșeurilor reziduale (spre depozitare): • 10.667 tone Digestat rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat (spre compostare pe platforma ITDCS-CD): • 19.845 tone Biogaz generat: • 6.002.700 m³

Sursa: informații prezentate în Secțiunea 8

7.7.3 Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat – platforma de compostare a digestatului (ITDCS-CD)

Conform specificațiilor din secțiunea 7.7.2, pentru asigurarea unui produs valorificabil în agricultură, este necesară o tratare suplimentară prin compostare a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat.

Totodată, conform analizelor prezentate în secțiunea 6.1.4 și a specificațiilor din secțiunea 7.6, din anul 2030, odată cu sistarea activității stației de compostare Aninoasa, deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini, dar și deșeurile verzi colectate de la populație prin intermediul recipientelor de mare volum puse la dispoziție în fiecare UAT vor fi compostate în incinta ITDCS.

Astfel, în vecinătatea ITDCS-DA este propusă construirea unei platforme de compostare (denumită ITDCS-CD) care va trata în medie o cantitate anuală de cca 20.000 tone de digestat și deșeuri verzi și va avea o suprafață de cca 8.000 m². Platforma de compostare va fi acoperită, închisă lateral și prevăzută cu sistem de filtrare a aerului, pentru a minimiza cantitatea de levigat produs și pentru a reduce emisiile olfactive. Sinergia propusă pentru compostarea acestor două tipuri de deșeuri va permite preluarea de material de structură (material lemnos) de la deșeurile verzi și folosirea acestuia pentru optimizarea compostării digestatului.

Platforma de compostare va fi protejată de o perdea vegetală pentru a împiedica răspândirea mirosurilor.

Fluxurile de în ITDCS-CD sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 7-18: Fluxurilor de digestat pe platforma de compostare (ITDCS-CD)

	2030	2035	2040	2050	2054
tone					
INPUT platforma de compostare ITDCS-CD					
Deșeuri totale, din care:	21.856	23.152	21.888	19.312	18.383
<i>Digestat din biodeșeuri colectat separat provenit de la ITDCS-DA</i>	<i>19.845</i>	<i>21.141</i>	<i>19.877</i>	<i>17.301</i>	<i>16.372</i>
<i>Deșeuri verzi din parcuri și grădini</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>
OUTPUT platforma de compostare ITDCS-CD					
Compost obținut din digestat și deșeuri verzi trimis către valorificare în agricultură	14.053	14.908	14.074	12.374	11.760
Reziduuri de compostare de la deșeuri verzi din parcuri și grădini (reintroducere în proces la ITDCS-LA)	101	101	101	101	101

Sursa: fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1

Principalii parametri de ieșire din ITDCS-CD:

- Compost obținut din digestat: 35% din input biodeșeuri colectate separat.

Produsul final obținut va fi compost de calitate A, în acest sens fiind respectate cerințele impuse de Regulamentul UE nr. 2019/1009 (Anexa II, CMC 3 și 5), respectiv cerințele Legii 181/2020.

Parametrii de proiectare pentru ITDCS-CD sunt prezentați în tabelul următor.

Tabel 7-19: Parametri de proiectare platformă de compostare ITDCS-CD

Parametru	Descriere
Capacitate	20.000 tone
Funcționare	• Continuă, în tandem cu ITDCS-DA
Tehnologie	• recepție • amestecare cu material structural (deșeuri verzi) • compostare în grămezi • amestecare (afânare) periodică • cernere • pregătire pentru evacuare
Intrări (în anul 2030):	Digestat din biodeșeuri colectate separat (provenit de la ITDCS-DA) • 19.845 tone Deșeuri verzi din parcuri și grădini

Parametru	Descriere
	2.011 tone
Ieșiri (în anul 2030):	Compost de calitate A sau B 14.053 tone
Durata procesului	6-9 săptămâni

Sursa: informații prezentate în Secțiunea 8

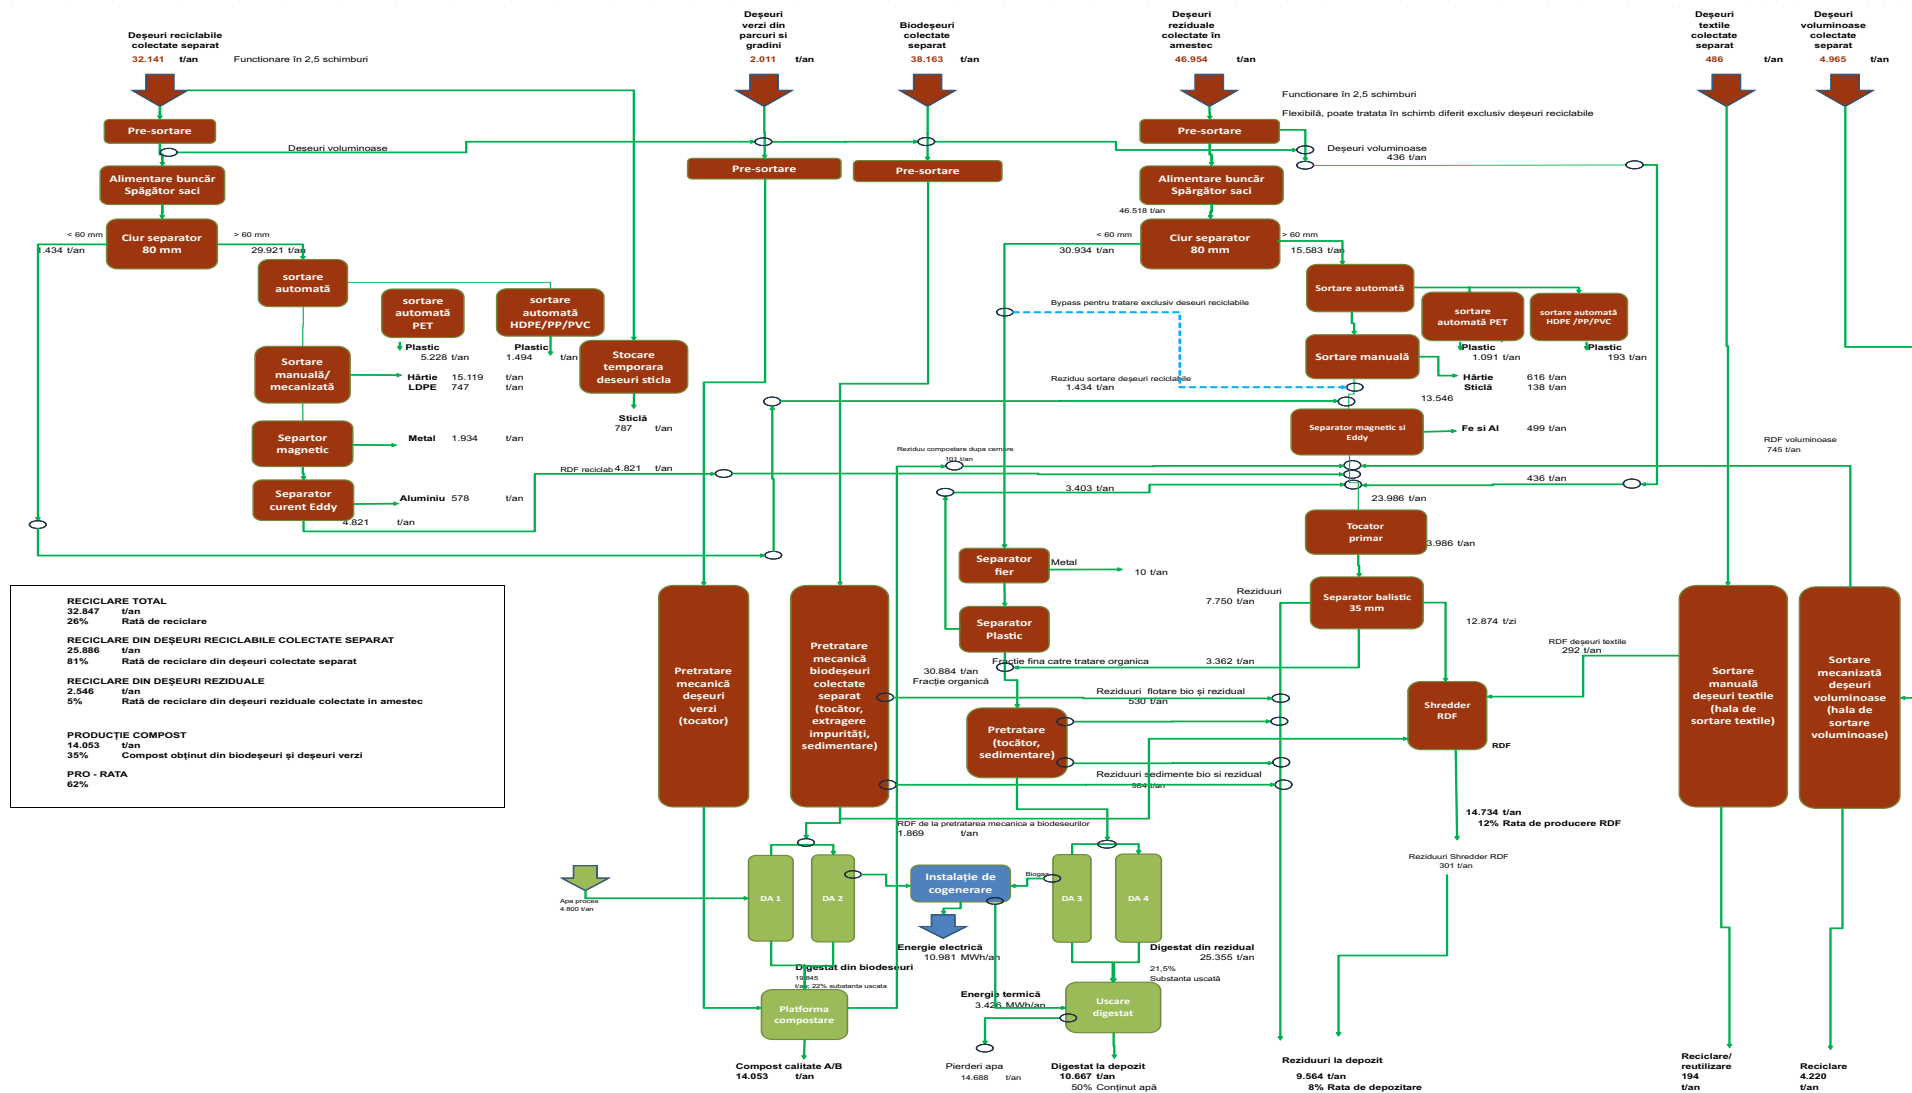


Figura 7-6: Schema Fluxului tehnologic în ITDCS Șotânga

Centrul de transfer si colectare prin aport voluntar CAV Șotânga

Ca parte componentă a ITDCS, operatorul noii instalații va face o investiție în realizarea și dotarea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga.

Funcțiunile acestuia vor fi de:

- Transfer/transport a output-ului de la ITDCS către depozitul de deșeuri nepericuloase Titu. Tipurile și cantitățile estimate de astfel de produse sunt:
 - Digestat/CLO obținut din deșeuri reziduale, cu o medie de 6.270 tone pe perioada de planificare și un maxim estimat de 10.667 tone în anul 2030;
 - Reziduuri de la tratarea mecanică și biologică cu o medie de 6.798 tone pe perioada de planificare și un maxim estimat de 9.564 tone în anul 2030.
- Colectare, în regim de aport voluntar, de deșeuri textile și voluminoase de la populația care nu are soluții pentru predarea acestora către operatorul de salubritate ori CAV-uri PNRR. Primirea acestor tipuri de deșeuri va fi realizată cu titlu gratuit.

Centrul va consta dintr-o platformă betonată, dotată cu containere, cu suprafața suficientă pentru manevrele auto de încărcare/descărcare.

Proiectarea și stabilirea acestui centru de transfer și colectare prin aport voluntar va fi realizată de viitorul operator al ITDCS. Dat fiind tipul contractului (Proiectare, Execuție și Operare), elementele definitorii ale CAV Șotânga (numărul și tipul echipamentelor necesare) vor aparține proiectantului acesteia, astfel încât să se asigure atât transportul reziduurilor către depozit fără a fi create stocuri în incinta ITDCS, cât și stocarea temporară și manipularea deșeurilor textile și voluminoase către zonele de tratare mecanică dedicate din cadrul ITDCS.

Nu se propun investiții a fi finanțate prin PDD pentru centrul de transfer si colectare prin aport voluntar CAV Șotânga.

Investiția operatorului pentru acest centru va fi recuperată de acesta prin tarif.

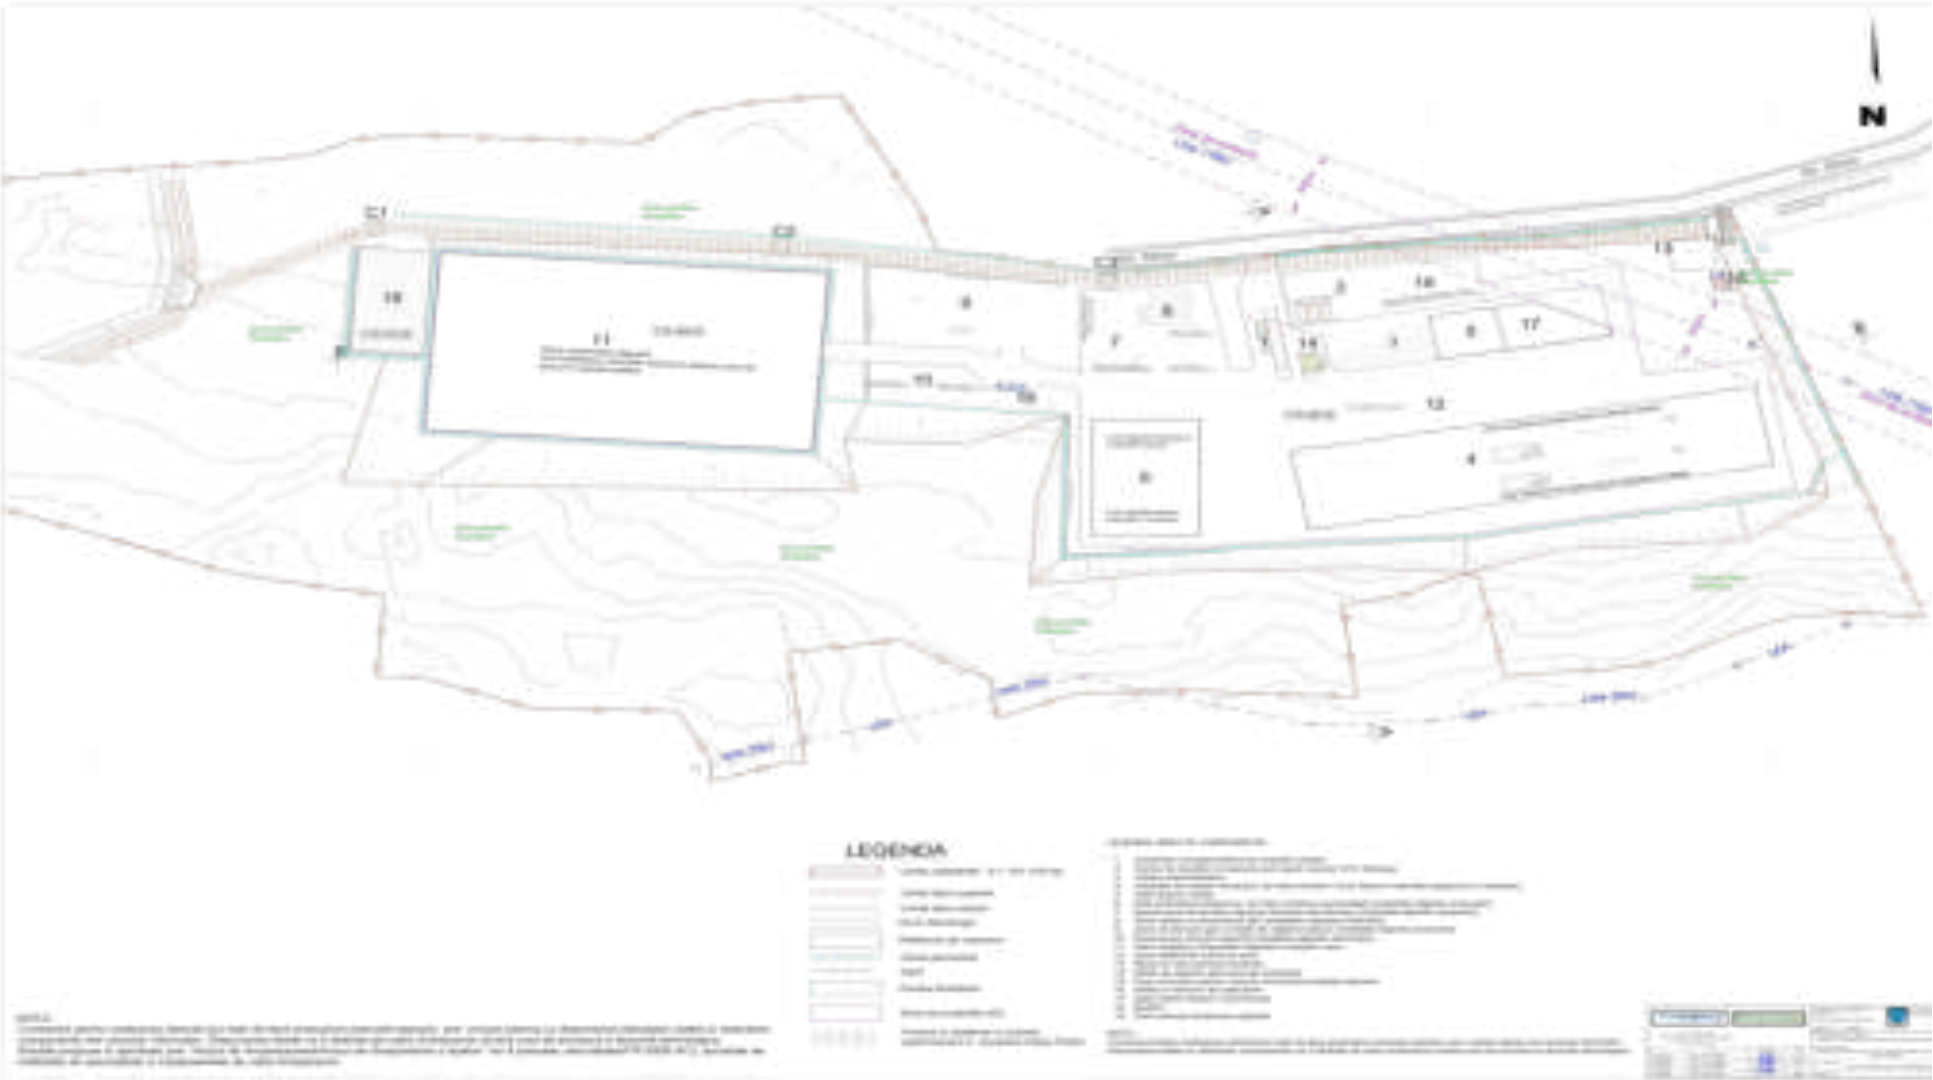


Figura 7-7: Planul de situație proiectat al ITDCS Șotânga

7.8 Depozite de deșeuri

În județul Dâmbovița există un depozit de deșeuri funcțional – depozitul Aninoasa.

Conform Actului Adițional nr 1/06.06.2025 la contractul 50/2024, depozitarea deșeurilor în celula II a depozitului Aninoasa se va realiza până în 2026.

Actualmente, Consiliul Județean are un proiect în derulare pentru construirea unei noi celule (celula III) la Aninoasa. Proiectul este în dezbatere publică. Conform memoriului tehnic, capacitatea de depozitare pentru celula III este de cca 167.500 mc, cu o capacitate maximă de 201.000 – 217.750 tone (funcție de gradul de compactare a deșeurilor). Se estimează că celula III va deveni funcțională la începutul anului 2027.

Conform estimărilor, capacitatea celulei III va fi suficientă pentru depozitarea deșeurilor municipale în perioada 2027 – 2028.

Din anul 2029 se estimează a intra în operare un nou depozit amplasat la Titu

Depozitul va avea o capacitate de 600.000 m³ și va avea o singură celulă. La data elaborării Studiului de fezabilitate sunt încheiate 2 contracte referitoare la închiderea celulei existente Titu, închiderea capacității existente Titu și deschiderea de noi capacități în vederea extinderii depozitului ecologic de deșeuri Titu și sunt în curs formalitățile de transfer a unui teren necesar derulării lucrărilor din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița.

Conform informațiilor prezentate în secțiunea 6.2.4.14, volumul noului depozit va fi suficient pentru depozitarea deșeurilor municipale până la finalul perioadei de planificare.

Întrucât realizarea depozitelor de deșeuri nu face obiectul co-finanțării din fonduri europene, subiectul va fi tratat printr-un proiect specific, cu o finanțare dedicată.

Proiectul de închidere a celulelor depozitelor Titu și Aninoasa nu face obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate.

8 DESCRIEREA PROIECTULUI

8.1 Descrierea proiectului și a investițiilor propuse

8.1.1 Componentele proiectului

În această secțiune sunt prezentate componentele Sistemului de management al deșeurilor în județul Dâmbovița cu evidențierea măsurilor necesar a fi întreprinse în perioada de planificare pentru a asigura respectarea prevederilor legale și a pachetului economiei circulare și valoarea investițiilor.

Sistemul de colectare a deșeurilor este corelat cu Planul de colectare separată din județul Dâmbovița.

Tabel 8-1: Descrierea componentelor Sistemului de management al deșeurilor în județul Dâmbovița.

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
Colectarea și transportul deșeurilor menajere, similare și din piețe				
Colectare și transport deșeuri reziduale menajere, similare și din piețe - Menținerea sistemului actual de colectare din 2024 corelat cu dezvoltarea și aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci".	-	-	-	-
Colectare și transport deșeuri menajere, similare și din piețe reciclabile - modernizarea și eficientizarea sistemului actual de colectare și creșterea ratelor de capturare pentru atingerea Țintelor legale. Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de bază 2024, conform Tabel 6-10 și cap. 2336.2.2	Achiziționarea de echipamente de colectare pentru plastic și metal în zona rurală	3.024.685	2027 achiziționare echipamente de colectare	PDD
Colectare și transport biodeșeuri menajere, similare și din piețe - Implementarea sistemului de colectare separată a	Achiziționarea de echipamente de colectare și transport	2.182.129	2029 - achiziționare de echipamente	PDD - echipamente de colectare pentru

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
biodeșeurilor în mediul urban și zona rural sud Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de baza 2024, conform Tabel 6-10 și cap. 2336.2.2		(PDD - recipiente colectare)	NOTA: implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor se va realiza etapizat, începând cu anul 2027, odată cu punerea în folosință a investițiilor realizate prin PNRR - insule ecologice digitalizate și CAV. Sistemul va deveni complet funcțional în anul 2030	biodeșeuri menajere; Operator de colectare și transport – echipamente de transport, echipamente de colectare pentru biodeșeuri similare și din piețe

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
Compostarea individuală a biodeșeurilor generate în zona rural nord	Unități de compostare individuală		2025-2026 achiziționare UCI 2027 – începere compostare individuală	AFM
Colectare și transport deșeuri textile – Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de baza 2024, conform Tabel 6-10 și cap. 6.2.2	Echipamente de colectare și transport	318.667 (PDD – recipiente colectare)	2029 – achiziționare de echipamente de colectare și transport NOTA: implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor textile se va realiza etapizat începând din 2026 în mediul urban, odată cu punerea la dispoziție de către ADI de recipiente de	PDD – echipamente de colectare Operatorul de colectare și transport vehicule

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
			colectare. În anul 2027 vor fi finalizate CAV-urile PNRR din mediul urban și rural. Sistemul va deveni complet operațional în anul 2030	
Colectare și transport deșeuri din parcuri și grădini – extinderea sistemului de colectare și transport a biodeșeurilor din parcuri și grădini Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de baza 2024, conform Tabel 6-10 și cap.6.2.2	-	-	-	-
Colectare și transport deșeuri voluminoase – modernizarea și eficientizarea sistemului de colectare și transport a deșeurilor voluminoase	-	-	-	-

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de baza 2024, conform Tabel 6-10 și cap. 6.2.2				
Colectare și transport deșuri menajere periculoase – modernizarea și eficientizarea sistemului de colectare și transport a deșeurilor menajere periculoase Ratele de capturare sunt coerente cu cele din Planul de colectare separată, stabilite pornind de la cele din anul de baza 2024, conform Tabel 6-10 și cap. 6.2.2	-	-	-	-
Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat Tratarea biodeșeurilor colectate separat Tratarea deșeurilor reziduale Tratarea deșeurilor textile și a deșeurilor voluminoase				
Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșuri reciclabile colectate separat	Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS), în care vor fi tratate pe fluxuri distincte, fără posibilitate de contaminare încrucișată, deșuri reciclabile,	78.572.228 (PDD – instalația ITDCS)	2027-2029 realizarea investițiilor	PDD Instalația de cogenerare va fi asigurată de

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
- Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de biodeșeuri colectate separat - Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării - Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri textile și deșeuri voluminoase colectate separat	biodeșeuri și deșeuri reziduale. ITDCS va fi formată din: - o instalație de tratare mecanică semiautomată a deșeurilor (7.7.1) în care vor fi tratate, pe două linii distincte, aflate în aceeași clădire: - deșeuri reciclabile colectate separat din întreg județul (linia ITDCS-LR). Capacitatea liniei ITDCS-LR: 13.000 tone/an/schimb, funcționare în 2,5 schimburi; - deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ (linia ITDCS-LA). Capacitatea liniei ITDCS-LA: 25.000 tone/an/schimb, funcționare în 2 schimburi. Suplimentar instalația va permite dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase și sortarea deșeurilor textile colectate separat din		2030 punerea în operare a ITDCS	către viitorul operator. CAV Șotânga va fi realizat din fondurile viitorului operator al instalației integrate

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
	întreg județul Dâmbovița și producere de RDF. Cele două linii ale instalației mecanice vor fi proiectate și dotate astfel încât ITDCS-LA (linia de tratare a deșeurilor reziduale) să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale. Astfel, cele două linii vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate în digestoare distincte atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat (7.7.2). Digestatul rezultat în urma tratării biodeșeurilor colectate separat va fi compostat împreună cu deșeurile verzi pe o platformă de compostare (ITDCS-CD) care face parte din instalația biologică			

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
	de tratare a deșeurilor. Capacitatea instalației biologice cu DA (ITDCS-DA) va fi de 75.000 tone/an, iar a platformei de compostare ITDCS-CD de 20.000 tone/an. Pentru flexibilitate, instalația de tratare biologică prin digestie anaerobă este comună pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat și a fracției organice din deșeuri reziduale, <i>însă procesul de digestie anaerobă se va derula pe două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare).</i> Un Centru de transfer a reziduurilor și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga) va fi realizat, de către viitorul operator, pe același amplasament cu instalația integrată de tratare a deșeurilor			
Eliminarea deșeurilor				
Depozitele de deșeuri existente își vor epuiza capacitatea în anul 2025	Construire celula III depozit Aninoasa Construire nou depozit deșeuri Titu		2027 2029	Surse proprii CJ
Intangibile				
Proiectare, proiectare, asistență tehnică și management de proiect,	-	5.229.350	2025-2029	PDD

Descriere componentei	Investiții	Valoarea investiției (euro)	An implementare	Sursa de finanțare
supervizare, publicitate, conștientizare populație				

Nota: valoarea investiției este strict cea legată de investițiile PDD

8.1.2 Conformarea cu documentele de planificare

Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat în anul 2019 activitatea de elaborare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD DB).

PJGD Dâmbovița stabilește obiectivele și țintele pentru județul Dâmbovița în domeniul gestionării deșeurilor pentru perioada 2020-2025. PJGD Dâmbovița este realizat în concordanță cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025 (PNGD).

PJGD Dâmbovița a obținut avizul de mediu nr 8/07.06.2021 și a fost aprobat prin HCJ nr. 145/09.06.2021.

Studiul de fezabilitate pentru Sistem de management al deșeurilor din județul Dâmbovița este construit având ca bază:

- Principalele probleme identificate în gestionarea curentă a deșeurilor municipale;
- Prevederile legale europene și naționale în vigoare;
- Prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Dâmbovița în perioada 2020-2025;
- Prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025 (PNGD).

O sinteză a principalelor prevederi ale PJGD Dâmbovița, comparativ cu mențiunile prezentului SF este prezentată în tabelul următor.

Tabel 8-2: Conformarea Studiului de fezabilitate cu prevederile PJGD Dâmbovița

Mențiuni PJGD Dâmbovița	Mențiuni Studiu de fezabilitate
Colectare și transport deșeuri menajere, similare și din piețe în amestec - menținerea sistemului actual de colectare corelat cu aplicarea instrumentului economic "poluatorul plătește".	Menținerea sistemului actual de colectare (2024) corelat cu dezvoltarea și aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci". IDEM PJGD Realizarea de insule ecologice digitalizate cu finanțare PNRR, conform proiectelor aflate în derulare.
Colectare și transport deșeuri menajere, similare și din piețe reciclabile - extinderea și modernizarea sistemului existent de colectare separată a deșeurilor reciclabile, astfel încât să se asigure următoarele rate de capturare: • 70% în anul 2022; • 75% în anul 2025; • 85% din anul 2030; Colectarea se va realiza pe 3 fracții Achiziționarea de echipamente de colectare și transport prin POIM	Nu sunt propuse modificări ale sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere față de situația prevăzută prin contractul nr. 4/90/02.07.2021 și practicile anului 2024. Vor fi achiziționate recipiente de colectare pentru plastic/metal pentru zona rurală. NOTA: contractul 4/90/02.07.2021 prevede colectarea separată pe 3 fracții a deșeurilor reciclabile, în concordanță cu PJGD. Ratele de capturare: 85% din 2030 În perioada 2025-2029 ratele de capturare vor crește de la o medie de cca 15% în 2025 la 70% în 2029, odată cu investițiile realizate pentru echiparea prin PDD cu pubele pentru reciclabil în mediul rural, cu realizarea investițiilor PNRR (insule

Mențiuni PJGD Dâmbovița	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	ecologice digitalizate, CAV-uri) și cu creșterea gradului de conștientizare a populației (detalii privind ratele de capturare în Tabel 6-10) Achiziționare recipiente de colectare pentru deșeuri reciclabile de plastic și metal în mediul rural în anul 2027 cu efect din 2028. Echipamentele de transport vor fi asigurate din alte surse, datorită neeligibilității acestora prin PDD.
Colectare și transport biodeșeuri menajere – introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor la nivelul tuturor localităților urbane și în localitățile rurale din sudul județului astfel încât să se asigure realizarea următoarelor rate de capturare: ● 65% (urban case + rural) și 25% (urban blocuri) în 2024; ● 75% în anul 2030; ● 85% în anul 2035. Achiziționarea de echipamente de colectare și transport prin POIM	Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor în mediul urban și zona rural sud, cu rate de capturare de 75% în 2030 și 85% din 2035 (detalii privind ratele de capturare în Tabel 6-10). În perioada 2027-2029 colectarea biodeșeurilor se va face cu rate scăzute de capturare, exclusiv în facilitățile realizate prin PNRR (insule ecologice digitalizate și CAV în mediul urban, CAV în mediul rural) Conform analizei de opțiuni (6.1.1.3), în mediul rural zona de Nord se va realiza compostarea individuală a biodeșeurilor. Achiziționare de echipamente de colectare biodeșeuri prin PDD Echipamentele de transport pentru biodeșeuri vor fi asigurate din alte surse, datorită neeligibilității acestora prin PDD. Unitățile de compostare individuală vor fi asigurate din alte surse, datorită neeligibilității acestora prin PDD. Suplimentar, prin finanțare PNRR vor fi realizate insule ecologice digitalizate și CAV.
Colectare și transport biodeșeuri similare și din piețe – introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor la nivelul tuturor localităților urbane astfel încât să se asigure realizarea următoarelor rate de capturare: ● 65% în anul 2024; ● 75% din anul 2030; ● 85% în anul 2035.	Implementarea colectării separate a biodeșeurilor similare și din piețe în toate zonele în care este realizată colectarea separată a biodeșeurilor menajere (întreg mediul urban, mediul rural zona sud), cu rate de capturare de 75% în 2030 și 85% din 2035 (detalii privind ratele de capturare în Tabel 6-10). Nu sunt realizate investiții prin PDD. Echipamentele de colectare și transport fiind asigurate de operatorul de colectare/alte surse

Mențiuni PJGD Dâmbovița	Mențiuni Studiu de fezabilitate
Colectarea și transport biodeșeuri din parcuri și grădini – colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini astfel să se asigure o rată de colectare de 100% din anul 2025.	Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini, cu o rată de capturare de 100% din 2030
Asigurarea colectării separate și transportul fluxurilor speciale de deșeuri respectiv deșeuri voluminoase, deșeuri municipale periculoase, deșeuri de textile, uleiuri uzate, DEEE, DCD etc. Echipamente asigurare de operator de colectare și transport Amenajarea unui centru de colectare /centru de stocare temporară pe același amplasament cu stația de transfer, realizat prin POIM	Implementarea colectării separate a deșeurilor textile. Asigurarea recipientelor de colectare a deșeurilor textile prin PDD. Dezvoltarea practicilor și creșterea ratelor de capturare pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. Infrastructura este asigurată de operatorul de colectare și transport Menținerea celor 2 centre existente de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri, cu rol inclusiv de CAV. Activitatea este în sarcina operatorului. Realizarea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar, în incinta noii ITDCS – investiție operator. Suplimentar, vor fi realizate prin finanțare PNRR 14 CAV.
Realizarea unei stații de transfer cu o capacitate medie anuală de cca 13.000 tone/an	Conform analizei de opțiuni (7.1.2), nu este considerată necesară realizarea unei stații de transfer
Modernizarea liniei de sortare existente Aninoasa Investiție operator Realizarea unei noi stații de sortare care să asigure tratarea a 19.500 tone deșeuri reciclabile colectate separat Investiție POIM	Conform analizei de opțiuni (6.1.3), datorită performanțelor tehnice reduse și a uzurii fizice și morale a stației de sortare existente, a fost decisă sistarea activității acesteia, odată cu punerea în funcțiune a noii ITDCS. Realizarea, prin finanțare PDD, a unei linii sortare a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR), cu capacitate de 13.000 tone/an și schimb, cu funcționare inițială în 2,5 schimburi. Linia de sortare este parte a noii ITDCS și funcționează corelat cu linia de tratare a deșeurilor reziduale, pentru a asigura flexibilitate
Modernizare stație de compostare existentă Aninoasa (achiziție tocător de dimensiuni mai mari) Investiție operator	Conform analizei de opțiuni (cap 6.1.4), datorită performanțelor tehnice reduse și a uzurii fizice și morale a stației de compostare existente, a fost decisă sistarea activității acesteia, odată cu punerea în funcțiune a noii ITDCS.

Mențiuni PJGD Dâmbovița	Mențiuni Studiu de fezabilitate
Biodeșeurile menajere, similare și din piețe vor fi tratate pe fluxuri distincte, în linia biologică a TMB cu digestie anaerobă (descrisă mai jos). Digestatul rezultat de la TMB va fi compostat pe o platformă proprie.	Tratarea biodeșeurilor colectate separat în linia biologică cu digestie anaerobă a instalației integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS-DA) propus a fi finanțată prin PDD. Digestatul rezultat va fi tratat aerob, împreună cu deșeurile verzi din parcuri și grădini, pe platforma de compostare (ITDCS-CD), parte a instalației integrate de tratare a deșeurilor. Capacitatea platformei de compostare va fi de 20.000 t/an.
Tratarea deșeurilor reziduale și a reziduurilor într-o TMB cu digestie anaerobă. Realizarea unei instalații TMB cu digestie anaerobă: • Linia mecanică a instalației TMB va avea o capacitate de 40.000 t/an și va funcționa în primii ani în 2 schimburi pentru a asigura preluarea întregii cantități de deșeuri reziduale; • Linia biologică a instalației TMB va avea o capacitate de 65.000 t/an și va asigura din 2024 preluarea biodeșeurilor colectate separat. • Platformă de compostare pentru digestatul provenit din tratarea biodeșeurilor colectate separat Investiție POIM	Realizarea prin PDD unei instalații integrate de tratare a deșeurilor care conține (referitor la deșeuri reziduale): • instalație de tratare mecanică a deșeurilor în care vor fi tratate într-o linie distinctă (ITDCS-LA): deșeuri reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de sortare și compostare) de pe suprafața întregului județ. Capacitate: 25.000 t/an/schimb, funcționare în 2 schimburi. Pentru a nu crea capacități supradimensionate de sortare liniile ITDCS-LA (pentru rezidual) și ITDCS-LR (pentru reciclabil) vor fi astfel proiectate încât ITDCS-LA să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale, asigurând flexibilitatea tratării mecanice. • o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate în digestoare distincte deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale. Capacitatea ITDCS-DA va fi de 75.000 tone/an, funcționare 1 schimb, din care cca 37.000 tone/an pentru tratarea distinctă a biodeșeurilor colectate separat. Pentru flexibilitate, instalația de tratare biologică prin digestie anaerobă este comună pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat și a fracției organice din deșeuri reziduale, însă procesul de digestie anaerobă se va derula pe două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare).
	SUPLIMENTAR față de mențiunile PJGD Dâmbovița, întrucât nu există capacități de tratare și pentru a asigura îndeplinirea

Mențiuni PJGD Dâmbovița	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	șintelor de reciclare și reducere de la depozitare, noua ITDCS realizată prin PDD va asigura: • dezmembrarea și sortarea tuturor deșeurilor voluminoase colectate separat din întreg județul Dâmbovița. Capacitate 2.300 t/an/schimb, funcționare în 2 schimburi; • sortarea tuturor deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița. Capacitate 310 t/an/schimb, funcționare în 2 schimburi; • producere RDF. Capacitate 8.200 t/an/schimb, funcționare în 2 schimburi;
Realizarea unui nou depozit conform, prin surse proprii ale CJ	Construire celula III depozit Aninoasa Construire nou depozit deșeuri Titu Finanțare CJ

Sursa: PJGD Dâmbovița, Studiul de fezabilitate (cap 7)

8.1.3 Fluxuri ITDCS

Informații sintetice privind fluxurile de intrări și ieșiri din ITDCS pentru primul an de funcționare a acesteia sunt prevăzute în tabelul următor:

Tabel 8-3: Fluxul deșeurilor în ITDCS, anul 2030

INPUT/OUTPUT ITDCS	2030	Media 2030 - 2054
INPUT		
Total deșeuri <i>recepționate</i> în ITDCS, tone	124.720	107.885
Sortare deșeuri reciclabile colectate separat (input ITDCS-LR), tone	32.141	28.486
Tratare mecanică deșeuri reziduale (input ITDCS-LA), tone	48.488	37.375
Tratare mecanică deșeuri textile (input hala sortare textile), tone	486	546
Tratare mecanică deșeuri voluminoase (input hala tratare voluminoase), tone	4.965	4.275
Producere RDF (input shredder RDF), tone	15.035	13.642
Pretratare/tratare biologică cu DA biodeșeuri colectate separat (input ITDCS-DA, linia tratare biodeșeuri colectate separat), tone	38.163	36.230
Tratare biologică cu DA a deșeurilor reziduale (input ITDCS-DA, linia tratare deșeuri reziduale), tone	30.884	23.172
Compostare digestat și deșeuri verzi (input ITDCS-CD), tone, din care:	21.856	20.851
<i>Compostare deșeuri verzi colectate separat (input ITDCS-CD), tone</i>	<i>2.011</i>	<i>2.011</i>
OUTPUT		

INPUT/OUTPUT ITDCS	2030	Media 2030 - 2054
Total deșeuri valorificate material, din reciclabil, rezidual, textile, voluminoase (tone), din care:	32.847	29.401
<i>Deșeuri reciclabile din sortarea deșeurilor reciclabile, tone</i>	25.886	23.276
<i>Deșeuri reciclabile din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale, tone</i>	2.546	2.274
Compost total (din digestat și deșeuri verzi), tone	14.053	13.389
RDF, tone	14.734	13.369
Digestat din deșeuri reziduale (către depozit), tone	10.667	6.270
Reziduuri totale, tone	9.564	6.798
Biogaz (mc/an)	6.002.700	5.150.251
PERFORMANȚA		
% compost din total input deșeuri biodegradabile (BIODESEURI SI DESEURI VERZI)	35%	35%
% Deșeuri reciclate din total reciclabile colectate separat	81%	82%
% Deșeuri reciclate din deșeuri reziduale	5%	6%
PRO-RATA	62%	66%

Sursa: Studiul de fezabilitate (cap 7)

Conform Ghidului solicitantului PDD **Pro-rata** reprezintă **raportul dintre cantitatea medie de deșeuri colectate separat (deșeuri reciclabile, deșeuri biologice, deșeuri voluminoase și/sau textile) care sunt acceptate la tratare și cantitatea totală medie de deșeuri tratate în facilitate**

Parametrii de calitate pentru categoria de compost A vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1009 privind produsele fertilizante, Anexa II, Categoriile de materii componente (CMC) 3 și 5 și cu legislația națională.

8.1.4 Investițiile proiectului

În această secțiune sunt descrise investițiile propuse a se realiza pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor definit conform alternativei 1, rezultată a fi optimă pentru județul Dâmbovița (a se vedea detalii în secțiunea 6).

Tabelul următor prezintă investițiile ce sunt propuse a fi realizate din proiect.

Tabel 8-4 Lista de investiții din cadrul proiectului

INVESTITII TOTALE PROIECT (euro)				
Descriere măsură	Cheltuieli eligibile PDD (euro)	Cheltuieli neeligibile PDD, investiții finanțate de AFM (euro)	TOTAL (euro)	An implementare
Colectare si transport deșeuri menajere reciclabile menajere, similare si piețe (extinderea sistemului)				
Containere și pubele	3.024.685	0	3.024.685	2027
Colectare si transport biodeșeuri menajere, similare si piețe				
Containere si pubele	2.182.129	0	2.182.129	2029
Colectare și transport fluxuri speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri municipale periculoase, deșeuri de textile, DCD, etc)				
Recipiente specifice pentru colectarea deșeurilor textile	318.667	0	318.667	2029
Compostare individuala				
Unități de compostare individuală	0	3.579.874	3.579.874	2025-2026
Instalație de tratare a deșeurilor colectate separat in vederea valorificării				
ITDCS	70.776.078	0	70.776.078	2027-2029
SUB - TOTAL INVESTIȚII	76.301.559	3.579.874	79.881.433	
Cheltuieli diverse si neprevăzute	7.796.150	0	7.796.150	2026 - 2029
SUB - TOTAL INVESTIȚII, INCLUSIV DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE	84.097.709	3.579.874	87.677.583	
Planificare (Proiectare, Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații)	1.238.518	0	1.238.518	2026
Asistenta Tehnica (include AT din partea proiectantului, AT pt management de proiect si Audit)	802.600	0	802.600	2026-2029

INVESTITII TOTALE PROIECT (euro)				
Descriere măsură	Cheltuieli eligibile PDD (euro)	Cheltuieli neeligibile PDD, investiții finanțate de AFM (euro)	TOTAL (euro)	An implementare
Informare, publicitate si Conștientizare Publica	343.558	0	343.558	2026-2029
Supervizare pe perioada lucrărilor	1.996.462	0	1.996.462	2027-2029
Suport Beneficiar	183.715	0	183.715	2026-2029
Comisioane, contribuții, taxe legale si documentații suport si cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații	664.496	0	664.496	2027-2029
SUB TOTAL INTANGIBILE	5.229.350	0	5.229.350	
TOTAL INVESTITII FĂRĂ TVA	89.327.059	3.579.874	92.906.933	
AJUSTARE DE PREȚ	10.046.470	0	10.046.470	
TOTAL TVA	0	19.383.475	19.383.475	
TOTAL INVESTIȚII CU TVA (PRETURI CURENTE)	99.373.529	22.963.349	122.336.878	

Măsuri referitoare la adaptarea la schimbările climatice

Pentru a răspunde necesităților de adaptare la schimbările climatice vor fi luate următoarele măsuri:

Măsuri investiționale - incluse în devizul și analiza cost-beneficiu a proiectului, care vor fi specificate în documentația de atribuire pentru proiectarea-execuția-operarea ITDCS:

- Reducerea riscului de alunecări de teren:
 - Perdea forestiera în jurul investiției propuse în amplasamentul Șotânga pentru stabilizarea solului și reducerea riscului de alunecări de teren și a inundațiilor cauzate de scurgerea apelor de pe versanți (conform Deviz D3 Deviz ITDCS CCU – liniile 1.3.1 și 1.3.2 și 1.3.3);
- Managementul riscului de inundații:
 - Regularizarea pârâului Valea Perilor în subteran (conform Deviz D3 Deviz ITDCS CCU – liniile 1.3.4 și 1.3.5);
 - Canale de gardă pentru apele de suprafață provenite de pe zona regularizării (conform Deviz D3 Deviz ITDCS CCU – linia 1.3.5);
 - Sistem de preluare și dirijare a debitului către conductele subterane care să înmagazineze apa în caz de debite mari amonte de instalație (conform Deviz D3 Deviz ITDCS CCU – linia 1.3.5);

- Bazin de retenție utilizat pentru acumularea temporară a apelor în perioade de ploi abundente (conform Deviz D3 Deviz ITDCS CCU – linia 1.3.5);

Costul total al măsurilor investiționale: 1.468.614,49 euro.

Masuri operaționale si de proiectare – vor fi incluse în documentația de atribuire pentru proiectarea-execuția-operarea ITDCS:

- Asigurarea continuității operațiunilor instalației:
 - Recircularea apei tehnologice - ITDCS va fi prevăzută cu echipamente care asigură recircularea apei pentru a evita întreruperea operării sau închiderii instalație
 - Grupuri electrogene pentru a asigura menținerea în funcțiune a sistemului în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
- Prevenirea și protecția împotriva incendiilor și a exploziilor:
 - Hidranți de apă pentru stingerea incendiilor
 - Asigurarea rezervei intangibile de apă pentru incendiu
 - Sistem de protecție împotriva incendiilor și a exploziilor, care să cuprindă echipamente de prevenire, detectare și stingere, în conformitate cu cerințele legale
- Protecție seismică:
 - Proiectarea ITDCS în conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora.
- Siguranța infrastructurii rutiere:
 - Proiectarea drumurilor pe care se vor deplasa autovehiculele în conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică
- Gestionarea resurselor de apă:
 - Monitorizarea periodică a calității apei recirculate
- Prevenirea și stingerea incendiilor:
 - Operatorul ITDCS are responsabilitatea de a elabora și implementa un plan de prevenire și stingere a incendiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
- Intervenții în caz de cutremur:
 - Operatorul ITDCS va elabora un plan de intervenție în caz de cutremur
- Prevenirea și controlul alunecărilor de teren:
 - Operatorul ITDCS va efectua inspecții periodice ale taluzurilor și zidurilor de sprijin, mai ales după ploi abundente sau în timpul topirii zăpezilor
 - Operatorul ITDCS va efectua întreținerea perdelelor forestiere care va include: curățare, completare, replantare (acolo unde este necesar), monitorizarea sănătății vegetației
- Managementul riscului de inundații:
 - Operatorul ITDCS va întocmi un plan de intervenții în caz de inundații
 - Operatorul ITDCS va efectua verificarea periodică a funcționării canalelor de gardă și a sistemelor de drenaj (curățare, desfundare, testare funcțională)

8.1.5 Eligibilitatea tehnică și indicatorii proiectului

O sinteză a îndeplinirii proiectului a condițiilor de eligibilitate specificate în Anexa 7a a Ghidului solicitantului aferent PDD 2021-2027 pentru Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor este prezentată în tabelul următor.

Tabel 8-5: Conformarea cu cerințele de eligibilitate tehnice ale Ghidului solicitantului PDD

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
O instalație integrată de tratare a deșeurilor (IITD) este o instalație capabilă să trateze atât fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și deșeurile reziduale pentru a recupera cantități maxime de materiale prin tratare atât mecanic, cât și biologic în scopul atingerii obiectivelor privind economia circulară	Instalația integrată de tratare a deșeurilor propusă pentru județul Dâmbovița va trata mecanic și biologic, pe fluxuri separate, deșeuri colectate separat (reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile, deșeuri voluminoase) și deșeuri reziduale. Instalația va fi dotată cu tehnologie modernă care va permite recuperarea unor cantități maxime de deșeuri reziduale și va asigura atingerea obiectivelor privind economia circulară (SF cap 7.7). Din instalația de tratare mecanică vor rezulta: ● 82% deșeuri reciclabile raportat la total deșeuri reciclabile colectate separat intrate în instalație (medie multianuală); ● 6% deșeuri reciclabile raportat la total deșeuri reziduale intrate în instalație (medie multianuală) (SF pag. 352, Tabel 8-3) Instalația va asigura îndeplinirea obiectivelor economiei circulare, țintele legale și obiectivele proiectului. În anul 2030, 60% dintre deșeurile generate vor fi reciclate, în anul 2035 65% dintre deșeurile generate vor fi reciclate și doar 10% dintre deșeurile generate vor fi depozitate (SF cap. 6.2.4.15, SF Tabel 7-2)
Instalațiile integrate trebuie să asigure flexibilitatea capacității instalate de a procesa cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din fluxurile reziduale, pe măsură ce cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri cresc în timp	Atât instalația de tratare mecanică cât și cea de tratare biologică vor asigura flexibilitate în tratarea deșeurilor, luând în considerare creșterea cantităților de deșeuri colectate separat concomitent cu scăderea cantităților de deșeuri reziduale (SF cap 7.7.1, 7.7.2)

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
pentru atingerea obiectivelor de reciclare, iar fluxul de deșeuri reziduale scade în consecință	
În funcție de necesitate, aceste instalații pot, de asemenea, să trateze (mecanic) deșeurile voluminoase colectate separat și/sau textile pentru a separa fracțiile reciclabile și valorificabile energetic.	Prin faptul că nu exista în județ instalații pentru tratarea deșeurilor voluminoase și textile, coroborat cu obligația legală de colectare separată a deșeurilor textile și nici instalații pentru pregătirea RDF pentru incinerare, ITDCS va asigura tratarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor textile colectate separat din întreg județul Dâmbovița, precum și producerea de RDF (SF cap 7.7, cap. 7.7.1)
La stabilirea numărului și tipul fluxurilor de deșeuri tratate în IITD se vor lua în considerare toate obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivele de depozitare incluse în pachetul privind economia circulară, legislația națională și PJGD/PGDDB, planul de colectare separată, disponibilitatea piețelor pentru materialele reciclabile și valorificabile energetic, precum și capacitățile de tratare din zona proiectului	Proiectul ia în considerare toate obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivele de depozitare incluse în pachetul privind economia circulară, legislația națională și PJGD/PGDDB, planul de colectare separată, disponibilitatea piețelor pentru materialele reciclabile și valorificabile energetic, precum și capacitățile de tratare din zona proiectului (SF cap. 5, 2.2, 2.3, 8.1.2, 6.2.6, 7.2).
Capacitatea IITD trebuie să fie calculată pe baza fluxurilor de deșeuri planificate a fi tratate în instalație, considerând măsurile de prevenire, toate obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare, sistemului de colectare separată a deșeurilor și capacitățile de tratare existente sau planificate în aria proiectului. Capacitățile de tratare existente reprezintă capacitățile reale ale instalațiilor și nu capacitățile proiectate inițial. Astfel, capacitățile de tratare existente se determină în cadrul studiului de fezabilitate ținând seama de tehnologia existentă și de gradul de uzură a echipamentelor, de cantitățile efectiv tratate în ultimii doi ani anteriori anului de pregătire a studiului de fezabilitate, precum și de indicatorii de performanță care trebuie atinși în perioada de implementare în vederea atingerii obiectivelor proiectului	În județ, există o stație de sortare manuală și o stație de compostare, ambele cu capacitate autorizate de 5.000 t/an, puse în funcțiune în anul 2010. Ambele instalații au performanțe reduse, datorită vechimii, uzurii morale și fizice, motiv pentru care a fost decisă sistarea activității din anul 2030 când vor fi intrate în operare noile instalații moderne componente ale instalației integrate a deșeurilor. Acestea nu pot face față fluxurilor preconizate prin proiect pentru atingerea obiectivelor legale de pregătire pentru reutilizare și reciclare și de reducere de la depozitare. În județ nu sunt planificate alte instalații de tratare față de cele existente Capacitatea noilor instalații este calculată luând în calcul considerând măsurile de prevenire, toate obiectivele de pregătire pentru reutilizare

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	și reciclare, sistemului de colectare separată a deșeurilor și închiderea instalațiilor de tratare existente. A se vedea SF cap. 3.3, 4, 5, 6, 7
Capacitățile de tratare planificate din aria proiectului luate în considerare la calculul capacităților IITD sunt aferente investițiilor pentru care există deja un studiu de fezabilitate și sursa de finanțare identificată.	În aria proiectului, nu există alte capacități de tratare planificate, cu excepția celor incluse în proiect.
IITD trebuie să fie configurată cu linii/componente de sortare mecanice de ultimă generație, paralele sau cu scop dublu, pentru recuperarea materialelor atât din deșeurile colectate separat, cât și din deșeurile reziduale, împreună cu linii pentru tratarea independentă în paralel a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor biodegradabile din deșeurile reziduale (fracție biodegradabilă separată mecanic de fluxul de deșeuri reziduale	Instalația de tratare mecanică a deșeurilor va conține două linii semi-automate, dotate cu echipamente de ultimă generație, una destinată tratării deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR) și una destinată deșeurilor reziduale (ITDCS-LA). Ambele linii vor funcționa în aceeași clădire. Odată cu creșterea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat și cu scăderea deșeurilor reziduale, ITDCS-LA va prelua și va trata surplusul de deșeuri reciclabile, astfel încât să fie minimizat excedentul de capacitate proiectată. Astfel, cele două linii vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale (SF cap 7.7.1). Instalația biologică cu tratare anaerobă este realizată modular, fiind formată din 4 digestoare și 2 sisteme de pretratare astfel încât să permită adaptarea optimă la scăderea cantităților de deșeuri reziduale concomitent cu creșterea celor de biodeșeuri colectate separat. Dacă la începutul perioadei de operare se va lucra, de exemplu cu 2 digestoare pentru deșeuri reziduale și 2 pentru biodeșeuri colectate separat, ulterior când vor crește cantitățile de biodeșeuri colectate separat se va folosi 1 digester pentru deșeuri reziduale și 3 digestoare pentru biodeșeuri). Procesele tehnologice vor fi proiectate astfel încât fluxurile colectate separat să nu fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale. Instalația

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	biologică va conține două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare) astfel încât digestatul obținut din biodeșeuri colectate separat să fie separat de cel obținut din deșeuri reziduale (SF cap. 7.7.2). Instalația este completată cu o platformă de compostare pentru tratarea finală a digestatului din biodeșeuri colectate separat împreună cu deșeuri verzi.
Instalația concepută pentru a accepta și trata atât deșeurile colectate separat, cât și fluxurile de deșeuri reziduale, cu posibile combinații de: • Deșeuri reciclabile colectate separat conform planului de colectare separată • Biodeșeuri colectate separat - inclusiv deșeuri verzi, conform planului de colectare separată • Deșeuri reziduale Potențial și pentru • Deșeuri voluminoase separate la sursa și/sau textile, conform planului de colectare separată;	ITDCS propusă pentru județul Dâmbovița va trata mecanic și biologic, pe fluxuri separate, deșeuri colectate separat (reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile, deșeuri voluminoase) și deșeuri reziduale, conform planului de colectare separată a județului Dâmbovița (SF cap 7.7).
Proiectarea IITD trebuie să asigure flexibilitatea procesului pentru a trata cantități variabile atât din fluxurile de deșeuri colectate separat, cât și din cele reziduale; să fie capabilă să se adapteze în timp la cantități tot mai mari de deșeuri reciclabile colectate separat și biodeșeuri și, în consecință, la scăderea cantităților de deșeuri reziduale, conform obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare	ITDCS va fi realizată printr-un contract de tip Proiectare Execuție și Operare. Instalația de tratare mecanică a deșeurilor va conține două linii semi-automate, dotate cu echipamente de ultimă generație, una destinată tratării deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR) și una destinată deșeurilor reziduale (ITDCS-LA). Ambele linii vor funcționa în aceeași clădire. Odată cu creșterea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat și cu scăderea deșeurilor reziduale, ITDCS-LA va prelua și va trata surplusul de deșeuri reciclabile, astfel încât să fie minimizat excedentul de capacitate proiectată. Astfel, cele două linii

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	vor asigura flexibilitatea tratării, atât pentru deșeuri reciclabile colectate separat cât și a celor reziduale (SF cap 7.7.1). Instalația biologică cu tratare anaerobă este realizată modular astfel încât să permită adaptarea optimă la scăderea cantităților de deșeuri reziduale concomitent cu creșterea celor de biodeșeuri colectate separat. Procesele tehnologice vor fi proiectate astfel încât fluxurile colectate separat să nu fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale. Instalația biologică <i>va conține două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare)</i> astfel încât digestatul obținut din biodeșeuri colectate separat să fie separat de cel obținut din deșeuri reziduale (SF cap. 7.7.2).
Tratarea mecanică a fluxurilor de deșeuri reciclabile și reziduale colectate separat într-un proces semi-automat de ultimă generație: ● Tratarea în linii de sortare cu scop dublu operate în schimburi diferite. ● Anumite fluxuri de deșeuri pot fi considerate a fi sortate în linii de separate dedicate, de exemplu hârtie/carton, deșeuri voluminoase și/sau textile. ● Recepție deșeuri – prevederea unor zone separate de recepție/stocare temporară pentru fiecare flux de deșeuri (de exemplu plastic și metal, hârtie și carton, deșeuri reziduale etc.), dimensionate adecvat conform planului operațional proiectat. ● Tratare (sortare și rafinare) – echipamente de sortare de ultimă generație care urmează să fie utilizate (incluzând potențial NIR (infraroșu apropiat), sisteme cu mai mulți senzori, camere cu ultrasunete sau VIS, magnetice, curenți turbionari și/sau separare a aerului) pentru a asigura ratele de recuperare/puritate.	Tratarea mecanică se va realiza în cele două linii ITDCS-LR (reciclabil) și ITDCS-LA (rezidual). Pentru a nu supradimensiona instalația mecanică, cele două linii ale acesteia vor fi proiectate și dotate astfel încât ITDCS-LA (linia de tratare a deșeurilor reziduale) să preia și surplusul de deșeuri reciclabile colectate separat survenit odată cu scăderea deșeurilor reziduale, asigurând flexibilitatea tratării mecanice. Etape principale: ● Recepția deșeurilor ● Zone de descărcare și stocare temporară distincte pentru deșeuri reciclabile colectate separat, pe categorii (plastic/metal, hârtie/carton) și deșeuri reziduale; ● Pre-sortare – înlăturarea deșeurilor voluminoase; ● 2 linii de sortare semiautomată distincte dotate cu:

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
● Post-tratare – controlul calității / selecția negativă (automat sau manual). ● Manipularea materialelor sortate - stocare în baloți, în containere sau vrac	○ Buncăr de alimentare cu desfăcător de saci și reglare a vitezei benzii transportoare; ○ Benzi transportoare înclinate cu viteză variabilă, cu bypass pentru optimizare procese; ○ Ciururi rotative; ○ Separatoare metale; ○ Separatoare nemetale; ○ Separatoare balistice; ○ Separatoare optice cu senzori dedicați ○ Separatoare pneumatice; ○ Sisteme NIR, camere cu ultrasunete/video; ○ Posturi de sortare manuală cu buncăre de colectare. Etapa prevede selecția negativă și controlul calității; ○ Boxe de colectare; ● Shredder pentru obținere RDF; ● Granulator RDF; ● Zonă de descărcare și triere deșeuri textile în vederea reutilizării și reciclării; ● Zonă de dezmembrare/separare deșeuri voluminoase; ● Presă de balotat; ● Spațiu de stocare temporară a deșeurilor sortate/RDF. În privința deșeurilor de hârtie și carton, acestea vor fi tratate în schimburi distincte în linia ITDCS-LR, folosind echipamente și senzori dedicați acestui tip de deșeu. A se vedea detalii SF pag 352 și Tabel 7-14

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
Tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor biodegradabile din deșeuri reziduale (inclusiv pre-tratarea mecanică): • Linii de proces paralele, de la recepție la tratare până la stocare - conform prevederilor Regulamentului UE 2019/1009 privind produsele fertilizante și comercializarea acestora, și în funcție de prevederile legislației naționale, liniile de tratare pentru procesarea materialelor separate la sursă trebuie să fie clar separate de liniile de tratare pentru procesarea materialelor din deșeuri reziduale, în plus trebuie evitat contactul fizic între materialele de intrare și de ieșire, inclusiv în timpul depozitării. • Pre-tratare, în funcție de procesul selectat, va include indicativ deschizător de saci, tambur sau ecrane cu disc, magnet, separatoare de curenți turbionari și, în cazul DA, luarea în considerare a hidrociclonului pentru a reduce efectul de tragere al materialelor plastice pentru o recuperare organică maximă. Tratare, care poate consta în următoarele procese tehnologice, în funcție de prevederile PJGD/PGDMB: • Digestie anaerobă (cu recuperare de energie) atât pentru biodeșeurile colectate separat, cât și pentru deșeurile biodegradabile din deșeurile reziduale. Digestatul rezultat de la tratarea deșeurilor colectate separat va fi ulterior compostat. Digestatul rezultat de la tratarea deșeurilor reziduale va fi tratat aerob în vederea obținerii CLO (cu parametrii de calitate conform prevederilor legale în vigoare), fie uscat în vederea depozitării. • Compostarea biodeșeurilor colectate separat și tratare aerobă a deșeurilor reziduale, inclusiv bio-uscare Pentru instalațiile integrate de tratare este obligatoriu ca fluxurile colectate separat să nu fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale	Instalația biologică cu digestie anaerobă va fi realizată modular astfel încât să permită adaptarea optimă la scăderea cantităților de deșeuri reziduale concomitent cu creșterea celor de biodeșeuri colectate separat, conform obiectivelor de pregătire pentru utilizare și reciclare (SF cap. 3567.7.2, SF pag 358) Instalația biologică <i>va conține două linii distincte complete (stocare, pretratare, digestoare)</i> astfel încât digestatul obținut din biodeșeuri colectate separat să fie separat de cel obținut din deșeuri reziduale (SF cap. 7.7.2). Pretratare: <i>Operațiunile de pretratare mecanică</i> la care vor fi supuse biodeșeurile colectate separat sunt următoarele: inspecție vizuală și îndepărtare corpuri groșiere – alimentare linie de pretratare (buncăr cu desfăcător de saci) – extragere metale/nemetale –extragere materiale plastice - tocare – amestecare cu lichid de proces – sedimentare – igienizare – introducere în rezervor tampon. <i>Pretratarea mecanică fracției organice din deșeurile reziduale</i> va fi supusă următoarelor procese: alimentare linie pretratare – tocare – amestecare cu lichid de proces – sedimentare – introducere în rezervor tampon. Pentru detalii, a se vedea SF pag 359 După etapa de pretratare și pregătire mecanică, deșeurile organice sunt introduse în digestoare <i>distincte</i> în care are loc procesul de digestie, timp de aproximativ 21 de zile, cu producere și recuperare de biogaz. Biogazul va fi transformat în energie electrică și termică prin intermediul unei instalații de cogenerare asigurata de viitorul operator. Pentru detalii, a se vedea SF pag 361. Digestatul rezultat din tratarea deșeurilor reziduale va fi deshidratat, uscat suplimentar și eliminat la depozitul de deșeuri nepericuloase ori, atât timp cât îndeplinește condițiile pentru CLO, folosirea pentru

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	straturile de suport și de acoperire a depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate. Digestatul rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat este deshidratat și transferat pe platforma de compostare (ITDCS-CD), pentru maturare. În procesul de compostare este necesar material de structură (în general crengi) care va fi preluat de la deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini care sunt tratate pe aceeași platforma ITDCS-CD. Calitatea produsului finit va trebui să îndeplinească condițiile impuse de Regulamentul UE nr. 2019/1009 (Anexa II, CMC 3 și 5), respectiv cerințele Legii 181/2020. Pentru detalii, a se vedea SF pag 368. Pentru detalii referitoare la instalația de compostare, a se vedea SF cap. 7.7.3 Tehnologia propusă pentru digestia anaerobă a se vedea SF cap. Tabel 7-17): Tratare biologică (digestie anaerobă) în 2 linii distincte: Deșeuri reziduale: • Input (recepție) biodeșeuri separate în linia mecanică (ITDCS-LA); • Buncăr de alimentare; • Tocare și recuperare deșeuri combustibile; • Sedimentare (obținere de nămol organic, recuperare fracție ușoară și sedimente); • Introducere în rezervor tampon; • Fermentare anaerobă în digestoare; • Recuperare, purificare și stocare biogaz;

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	• Centrifugare, uscare și depozitare digestat solid la depozitul de deșeuri nepericuloase; • Transfer digestat lichid în rezervor de stocare, reintroducere în proces; • Transfer deșeuri combustibile de la tocare la ITDCS-LA pentru obținere de RDF. Biodeșeuri colectate separat: • Recepție; • Cuvă inspecție/separare materii grosiere; • Buncăr de alimentare cu desfăcător de saci; • Extragere metale/nemetale; • Tocare și recuperare deșeuri combustibile. Va fi luată în calcul utilizarea hidrociclonului; • Sedimentare (obținere de nămol organic, recuperare fracție ușoară și sedimente); • Igienizare (dedicată doar subproduselor cu încărcare patogenă); • Introducere în rezervor tampon; • Fermentare anaerobă în digestoare; • Recuperare, purificare și stocare biogaz; • Centrifugare, compostare (ITDCS-CD) și valorificare în agricultură; • Transfer digestat lichid în rezervor de stocare, reintroducere în proces, utilizare ca fertilizant lichid; • Transfer deșeuri combustibile de la tocare la ITDCS-LA pentru obținere de RDF.

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	Notă: fracția organică provenită din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale va fi tratată în instalații separate față de biodeșeurile colectate separat, de la etapa de stocare până la cea de producere de biogaz. 4 digestoare au fost estimate în total pentru a prelua fluctuațiile anuale de deșeuri reziduale vs biodeșeuri colectate separat. Instalația va fi prevăzută cu o instalație de cogenerare pentru transformarea biogazului în energie electrică și termică (investiție suportată de operator și recuperată de acesta prin tarif). Detalii privind instalația de compostare sunt prevăzute în SF Tabel 7-18. Notă: întreaga instalație ITDCS, cu toate componentele acesteia este concordantă cu prevederile PJGD Dâmbovița. Schema fluxului tehnologic în instalație este prevăzută la Figura 7-6 Toate procesele, atât cele mecanice cât și cele biologice vor fi realizate pe fluxuri distincte, astfel încât să nu existe posibilitatea ca deșeurile colectate separat să fie amestecate cu deșeuri reziduale sau cu fracțiuni de deșeuri separate de deșeurile reziduale.
Din instalațiile integrate rezultă următoarele: ● Materiale reciclabile sortate din fluxurile de deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri reziduale; ● Compost de calitate din tratarea biodeșeurilor colectate separat; ● Deșeuri stabilizate sau CLO din tratarea deșeurilor reziduale biodegradabile; ● Biogaz, în cazul procesului de digestia anaerobă; ● Combustibili derivați din deșeuri (RDF/SRF) din procesul de tratare mecanică și din bio-uscare; ● Reziduuri/deșeuri inerte pentru eliminare.	Din ITDCS rezultă: ● Materiale reciclabile sortate din fluxurile de deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri reziduale (SF cap. 7.7.1); ● Compost de calitate din tratarea biodeșeurilor colectate separat (SF cap.7.7.3); ● Deșeuri stabilizate sau CLO din tratarea deșeurilor reziduale biodegradabile, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de calitate legale (SF cap.7.7.2); ● Biogaz, în cazul procesului de digestia anaerobă (SF cap.7.7.2, Tabel 7-16);

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	● Combustibili derivați din deșeuri (RDF/SRF) din procesul de tratare mecanică (SF, cap 7.7); ● Reziduuri/deșeuri inerte pentru eliminare (SF, cap 7.7); A se vedea și SF Tabel 7-2, Tabel 8-3
Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 75 % în primul an de funcționare, ceea ce duce la o medie estimată de 80 % din fluxul total de deșeuri reciclabile colectate separat tratate în instalație (medie pe 25 de ani).	Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate și trimise spre reciclare este de 81% în anul 2030, cu o medie de 82% pe perioada de planificare. A se vedea SF Tabel 8-3
Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate din deșeurile reziduale și trimise spre reciclare trebuie să fie de minimum 5 % din fluxul total de deșeuri reziduale tratate în instalație (anual).	Cantitatea de deșeuri reciclabile sortate din deșeurile reziduale și trimise spre reciclare este de 5% în anul 2030, cu o medie de 6% pe întreaga perioada de planificare. A se vedea și SF Tabel 7-2, Tabel 8-3
Cantitatea de compost rezultat din procesul de tratare aerobă atât a biodeșeurilor colectate separat, cât și a digestatului rezultat din digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat (categoriile A și B conform Legii compostului) va fi de minim 35 % din cantitatea totală (în greutate) de biodeșeuri tratate în instalație (anual).	Cantitatea de compost rezultat din tratarea aerobă a digestatului din biodeșeuri colectate separat împreună cu deșeurile verzi va fi de 35% în anul 2030, cu o medie de 35% pe întreaga perioada de planificare. A se vedea și SF Tabel 7-2, Tabel 8-3. Produsul final obținut va fi compost de calitate A, în acest sens fiind respectate cerințele impuse de Regulamentul UE nr. 2019/1009 (Anexa II, CMC 3 și 5), respectiv cerințele Legii 181/2020 (a se vedea SF cap. 7.7.3)
Parametrii de calitate pentru deșeurile biodegradabile stabilizate și/sau CLO trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale	Digestatul rezultat din tratarea deșeurilor reziduale – având în vedere că materialul rezultat este potențial contaminat cu substanțe periculoase, acesta nu poate fi valorificat în agricultură. Prin urmare, s-a luat în calcul varianta eliminării la depozitul de deșeuri nepericuloase (după deshidratare și uscare suplimentară) ori, atât timp cât îndeplinește condițiile legale de calitate pentru CLO, folosirea pentru straturile de suport și de acoperire a depozitelor de deșeuri,

Cerința Anexa 7a, Ghid solicitant PDD proiecte deșeuri	Mențiuni Studiu de fezabilitate
	pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate (SF pag. 368)
Operatorului instalației integrate i se va solicita să aplice un sistem de management al calității rezultatelor pentru a se asigura că rezultatul tratării deșeurilor este în conformitate cu cerințele/standardele de calitate aplicabile, folosind, de exemplu, standardele EN sau ISO existente	Viitorul operator va aplica un sistem de management integrat al calității/mediului/siguranței ocupaționale pentru a se asigura că rezultatul tratării deșeurilor este în conformitate cu cerințele/standardele de calitate/mediu aplicabile precum și pentru a asigura siguranța tuturor celor care își desfășoară activitatea sau pătrund pe amplasament, atât în timpul execuției lucrărilor cât și în faza de exploatare (SF, cap. cap 7.7)

Indicatorii de realizare și rezultat ai proiectului

În conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor, următorii indicatori de realizare și de rezultat vor fi atinși prin implementarea proiectului:

Tabel 8-6: Indicatorii de realizare a proiectului

ID	Indicatori de realizare	Unitate de măsură	Valori
RCO107	Investiții în facilități pentru colectarea separată a deșeurilor	Euro	6.146.924 Euro (conform Anexei 13.12, worksheet "centralizator contracte", celula P13), din care grant 5.144.975 Euro (2.572.487,50 Euro grant UE și 2.572.487,50 Euro grant național)
RCO 34	Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor	tone/an	71.548 tone/an capacitatea medie de reciclare a deșeurilor în cadrul ITDCS, din care: 28.486 tone/an – capacitatea medie de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat

ID	Indicatori de realizare	Unitate de măsură	Valori
			36.230 tone/an – capacitatea medie de tratare prin digestie anaerobă a biodeșeurilor colectate separat 2.011 tone/an – capacitatea medie de compostare a deșeurilor verzi (compostarea deșeurilor verzi se realizează împreună cu digestatul rezultat de la digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat) 546 tone/an – capacitatea medie de tratare a deșeurilor textile în vederea reutilizării și valorificării 4.275 tone/an – capacitatea medie de tratare a deșeurilor voluminoase în vederea reutilizării și valorificării <i>Capacitățile medii sunt calculate pentru o perioadă de 25 ani (2030-2054) și se regăsesc în Tabelul 8-3 din prezentul SF și în modelul ACB, worksheet „F9.SMID A1”, liniile 32, 45, 48, 41, 42</i>

Tabel 8-7: Indicatorii de rezultat ai proiectului

ID	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valori
RCR103	Deșeuri colectate separat	tone/an	58.095 tone/an - cantitatea suplimentară anuală de deșeuri colectate separat ca urmare a implementării proiectului, din care: 22.004 tone/an deșeuri reciclabile colectate separat în anul 2030 suplimentar față de anul 2027 (anul dinaintea utilizării echipamentelor de colectare separată achiziționate prin proiect); 35.649 tone/an biodeșeuri colectate separat în anul 2030 suplimentar față de anul 2029 (anul dinaintea utilizării echipamentelor de colectare separată achiziționate prin proiect);

ID	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valori
			442 tone/an deșeuri textile colectate separat în anul 2030 suplimentar față de anul 2029 (anul dinaintea utilizării echipamentelor de colectare separată achiziționate prin proiect); <i>Cantitățile suplimentare anuale de deșeuri colectate separat se regăsesc în secțiunea 6.2.8 din prezentul SF și în modelul ACB, worksheet „A1.Waste flows DB”, liniile 123, 124 și 117.</i>
RCR47	Deșeuri reciclate	tone/an	55.575 tone/an - cantitatea suplimentară anuală de deșeuri reciclate ca urmare a implementării proiectului (diferența dintre cantitatea de deșeuri reciclate în anul 2030 în scenariul “cu proiect” și cantitatea totală de deșeuri reciclate în scenariul “fără proiect”). <i>Cantitățile suplimentare anuale de deșeuri colectate separat se regăsesc în secțiunea 6.2.8 din prezentul SF și în modelul ACB, worksheet „A1.Waste flows DB”, liniile 446-462.</i>

Tabel 8-8: Indicatorii fizici ai proiectului

Indicatori de rezultat	Valoare
Instalații integrate de tratare a deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale (IITD) noi	1 INSTALAȚIE (ITDCS)

8.1.6 Graficul de implementare

Implementarea proiectului a început în 2025, iar în tabelul următor este prezentată eșalonarea costurilor eligibile pe perioada de implementare, corelată cu graficul de eșalonare a lucrărilor

Tabel 8-9: Planul anual de cheltuieli eligibile – în euro, fără TVA, prețuri curente

ANII	2025	2026	2027	2028	2029	Cheltuieli eligibile totale
EUR	254.865	1.655.292	27.467.595	45.289.296	24.706.481	99.373.529
%	0,26%	1,67%	27,64%	45,57%	24,68%	100,00%

Cheltuieli ne-eligibile (finanțate AFM, inclusiv TVA)

ANII	2025	2026	2027	2028	2029	Cheltuieli Ne-eligibile totale
EUR	1.278.015	2.982.036	0	0	0	4.260.051
%	30,00%	70,00%	0%	0,00%	0,00%	100,00%

Notă: pentru partea finanțată din Fondul de mediu, valoarea în prețuri constante este egală cu valoarea în prețuri curente

8.2 Asistența tehnică

Având în vedere complexitatea Proiectului este imperios necesară asigurarea unui management adecvat al acestuia. Asistența tehnică urmează să ofere Autorității Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a acestui proiect.

O parte din serviciile necesare pentru a asigura implementarea în bune condiții a Proiectului sunt incluse în proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cod SMIS nr 141496, prin care se realizează:

- Elaborarea Master Planului privind managementul deșeurilor în județul Dâmbovița;
- Elaborarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport (Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate complet, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Strategia de achiziții, Evaluarea impactului asupra mediului), inclusiv sprijin pe perioada de evaluare și aprobare;
- Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele rezultate din planul de achiziții și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor în procesul de licitare-contractare;

- Elaborarea Studiului privind potențialul de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Dâmbovița.

Deoarece în cadrul proiectului sus-amintit nu sunt pregătite contracte de tip execuție "Asistența tehnică din partea proiectantului" și sumele aferente acestei sub-activități, ce fac parte din contractul deja atribuit, au fost incluse în sub-capitolul corespunzător (3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului) în devizul proiectului de investiții. Ținând cont că singurele investiții prevăzute a fi proiectate și care necesită asistență tehnică din partea proiectantului sunt ITDCS și CAV Șotânga, obiective a căror execuție va fi atribuită printr-un contract tip proiectare-execuție-operare - PEO, aceste sume (incluse în secțiunea 3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului a Devizului general) vor face parte din contractul PEO.

Asistența tehnică ce urmează a fi angajată în cadrul proiectului de investiții trebuie să asigure beneficiarului, Consiliul Județean Dâmbovița, sprijinul calificat necesar pentru implementarea în bune condiții a acestui Proiect, axându-se pe:

- Managementul Proiectului; și
- Supervizarea lucrărilor.

Prin intermediul componentei de **Asistența tehnică pentru managementul Proiectului** se va asigura suportul necesar pentru managementul implementării Proiectului, prin realizarea următoarelor activități:

- sprijin pentru UIP în procesul de implementare a Proiectului;
- asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a beneficiarului;
- asistență tehnică pentru modificarea mecanismului de plată și pentru elaborarea actului adițional la contractul de colectare și transport actual;
- delegarea activităților de colectare și transport, după expirarea actualului contract;
- asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea mecanismului de control al supracompensării în conformitate cu cerințele din Decizia Comisiei 2012/21/UE (Decizia SIEG);
- pregătirea și implementarea campaniei de publicitate și promovare a Proiectului;

Componenta de **Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului** va cuprinde următoarele activități:

- administrarea contractelor de lucrări, conform condițiilor contractuale aplicabile, în calitate de reprezentant al Beneficiarului;
- servicii de supervizare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor, inclusiv:

- activități specifice de supervizare în faza pre-construcție;
- activități specifice de supervizare în perioada de mobilizare a contractanților de lucrări (Antreprenori);
- activități specifice de supervizare în faza de execuție:
 - verificarea conformității execuției lucrărilor cu cerințele Caietului de Sarcini, clauzele contractuale și oferta Antreprenorului;
 - încadrarea execuției lucrărilor în bugetul și durata contractului;
 - certificarea, în vederea plății, a tuturor lucrărilor executate;
 - verificarea lucrărilor în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;
 - verificarea respectării cerințelor SSM;
- activități specifice de supervizare în faza de recepție la terminarea lucrărilor;
- activități specifice de supervizare în perioada de garanție;
- activități la finalizarea contractului de lucrări.

Cele două componente vor fi atribuite în cadrul unui singur contract de servicii pentru a evita dublarea anumitor categorii de cheltuieli administrative și de coordonare a contractului cât și pentru a asigura o mai bună privire de ansamblu și a asigura suport beneficiarului în timp cât mai scurt.

8.3 Costuri de investiții

În continuare sunt prezentate costurile de investiții, așa cum sunt ele cerute prin Ghidul Solicitantului, dar și grupate pe componente ale sistemului.

Anexa 13.12 prezintă în detaliu Devizul general al proiectului proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA", dezvoltat în conformitate cu HG 907/2016, ca și devizele pentru fiecare componentă a sistemului (obiect).

Devizele pe obiect și Devizul general au fost întocmite în prețurile lunii februarie 2025, la un curs euro/leu de 1Euro= 4,9758 lei (curs InforEuro pentru luna februarie 2025).

Pentru determinarea rezervei de implementare pentru ajustarea prețurilor s-a ținut cont de estimările privind inflația din publicația Comisiei Naționale de Prognoză "PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2024 - 2028 – Prognoza de toamnă 2024" (publicată în decembrie 2024). Ținând seama de natura investițiilor și de recomandările JASPERS, au fost utilizați indicii de inflație pentru sectorul construcții. Ipotezele privind evoluția inflației publicate de CNP sunt următoarele:

Tabel 8-10 Evoluția inflației

	2025	2026	2027	2028	2029
inflație lei	5,30%	4,60%	3,70%	2,90%	2,90%
Index	1,0000	1,0460	1,0847	1,1162	1,1485

Pe baza acestor informații și a planificării implementării proiectului a fost determinat un **indice de inflație de 1,112** și a fost determinată rezerva de implementare pentru ajustarea la inflație. Acest indice nu se aplică și investițiilor finanțate din Fondul de mediu.

Tabelele următoare prezintă costul total și costul eligibil al proiectului, în lei și în euro.

Tabel 8-11: Costul de investiții al proiectului, pe categorii de cheltuieli – în lei, în prețuri constante, cu totalurile în prețuri curente

	În Lei	Costuri totale (A)	Costuri neeligibile (B)	Costuri eligibile (C) = (A) – (B)	Procent din costurile eligibile totale
1	Onorarii legate de planificare/proiectare	6.170.982,03	-	6.170.982,03	1,25%
2	Cumpărare terenuri	-	-	-	0,00%
3	Clădiri și construcții	139.846.148,18	-	139.846.148,18	28,31%
4	Instalații și mașini sau echipamente	256.149.761,21	17.812.739,14	238.337.022,07	48,24%
5	Cheltuieli neprevăzute	39.912.880,98	-	39.912.880,98	8,08%
6	Ajustarea prețurilor (dacă este cazul)	49.571.551,80	-	49.571.551,80	10,03%
7	Publicitate	1.709.476,00	-	1.709.476,00	0,35%
8	Supervizare în cursul executării lucrărilor de construcții	10.260.784,02	-	10.260.784,02	2,08%
9	Asistență tehnică (include taxe și comisioane legale)	8.236.286,05	-	8.236.286,05	1,67%
10	Subtotal	511.857.870,26	17.812.739,14	494.045.131,12	100%
11	(TVA)	106.508.687,74	106.508.687,74	-	0,00%
12	TOTAL	618.366.558,00	124.321.426,87	494.045.131,12	100,00%

Sursa: fișier DB_ACB 2025, foaia de calcul "10.Output-H"

Tabel 8-12: Costul de investiții al proiectului, pe categorii de cheltuieli – în Euro, în prețuri constante, cu totalurile în prețuri curente

	în EURO	Costuri totale (A)	Costuri neeligibile (B)	Costuri eligibile (C) = (A) – (B)	Procent din costurile eligibile totale
1	Onorarii legate de planificare/ proiectare	1.240.198,97	-	1.240.198,97	1,25%
2	Cumpărare terenuri	-	-	-	0,00%
3	Clădiri și construcții	28.105.259,09	-	28.105.259,09	28,31%
4	Instalații și mașini sau echipamente	51.479.111,14	3.579.874,42	47.899.236,72	48,24%
5	Cheltuieli neprevăzute (2)	8.021.399,77	-	8.021.399,77	8,08%

	în EURO	Costuri totale (A)	Costuri neeligibile (B)	Costuri eligibile (C) = (A) – (B)	Procent din costurile eligibile totale
6	Ajustarea prețurilor (dacă este cazul) (3)	9.962.529,00	-	9.962.529,00	10,03%
7	Publicitate	343.558,02	-	343.558,02	0,35%
8	Supervizare în cursul executării lucrărilor de construcții	2.062.137,55	-	2.062.137,55	2,08%
9	Asistență tehnică (include comisioane și taxe legale)	1.655.268,71	-	1.655.268,71	1,67%
10	Subtotal	102.869.462,25	3.579.874,42	99.289.587,83	100,00%
11	(TVA (4))	21.405.339,25	21.405.339,25	-	0,00%
12	TOTAL	124.274.801,50	24.985.213,67	99.289.587,83	100,00%

Sursa: fișier DB_ACB 2025, foaia de calcul "10.Output-H"

Costurile totale de investiție sunt de 124.274.801,50 euro cu TVA, respectiv 102.869.462,25 euro fără TVA și 21.405.339,25 euro TVA-ul aferent. Din această sumă, valoarea de 20.653.565,62 euro constituie TVA ne-eligibilă ce se va recupera din bugetul MIPE, iar suma de 751.773,63 euro constituie TVA aferentă cheltuielilor ne-eligibile pentru PDD, finanțate din Fondul de mediu, care se va rambursa de către AFM (suma acoperită din Fondul de Mediu include TVA). Valoarea totală eligibilă pentru PDD a proiectului este de 99.289.587,83 euro, la care se adaugă TVA ne-eligibil (de recuperat) de 20.653.565,62 euro. Valoarea acoperită de AFM este de 3.579.874,42 euro plus TVA de 751.773,63 euro, total 4.331.648,05 euro.

La costurile de investiție prezentate mai sus se adaugă:

- Investițiile operatorului de colectare și transport care constau în vehicule de colectare pentru biodeșeuri și deșeuri textile (3.269.533 euro, fără TVA) și în soft de cântărire, monitorizare și control (186.012 euro, fără TVA);
- Investițiile operatorului ITDCS care constau în motorul pentru producere energie electrică (aprox. 1.500.000 euro, fără TVA) și în Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase (numit în toată documentația CAV Șotânga), cheltuială ne-eligibilă pentru PDD (aprox. 875.400 euro, fără TVA, în prețuri constante 2025).

La fundamentarea următoarelor cheltuieli s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- a) Cheltuieli diverse și neprevăzute
- La fundamentarea cheltuielilor diverse și neprevăzute s-a avut în vedere cerința din Anexa 5 la Ghidul Solicitantului, potrivit căreia Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, în procent de 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții.
- Valoarea de 39.912.881 lei, prevăzută în Devizul General, reprezintă 10% din suma valorii TOTALE a cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4, respectiv 399.128.810,49 lei.

- Valoarea de 32.327.976,53 lei, prevăzută în bugetul proiectului, reprezintă 10% din valoarea ELIGIBILA AJUSTATĂ cu pro-rata venitului net actualizat a sumei cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4, respectiv 323.279.765,27 lei.

b) Cheltuielile salariale cu echipa de management de proiect

- Cheltuielile salariale sunt până în limita de 0,2% din valoarea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea de 742.783,01 lei, prevăzută în bugetul proiectului reprezintă 0,18%.

c) Cheltuielile cu dotările pentru echipa de management

d) Rezerva de implementare

Element	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Investiția în prețuri constante (lei)	1.139.950	7.412.080	126.367.700	208.849.389	100.704.461	444.473.580
Rata inflației (%)	5,3%	4,6%	3,7%	2,9%	2,9%	
Indicele cumulat al inflației (baza = anul 2025)	1,000	1,046	1,084	1,116	1,142	
Investiția în prețuri curente (lei)	1.139.950	7.753.035	137.071.297	233.108.991	114.971.859	494.045.132
Valoare totală pentru ajustarea de preț (lei)						49.571.552

8.4 Costuri de operare și întreținere

8.4.1 Costuri de înlocuire / reinvestiri

Pentru acest tip de investiții, analiza cost-beneficiu ia în considerare o durată economică de viață de 30 ani. O serie de componente ale sistemului au o durată de viață mai mică, din acest motiv, pe perioada economică de viață, acestea trebuie înlocuite o dată sau de mai multe ori.

Ipotezele avute în vedere la determinarea costurilor de înlocuire / reinvestiții sunt:

- În anul 2030 este prevăzută dotarea ITDCS, cu un motor pentru producerea energiei electrice și termice, dotare ce se va realiza de către operator; tot în 2030 va fi realizată de către operator și Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar (numit în toată documentația CAV Șotânga). Valoarea acestor dotări, ca și a înlocuirilor ulterioare este inclusă în costurile de operare ca anuitate;
- Reinvestirile în mașini și utilaje au fost considerate în conformitate cu duratele normale de viață prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, cu modificările ulterioare; astfel pentru echipamentele tehnologice și

cu montaj, durata utilizată este de 15 ani; valoarea considerată a echipamentelor ce urmează a fi înlocuite este de 100% din valoarea inițială;

- Echipamentele mobile, cu excepția celor pentru colectare și transport, se înlocuiesc integral din 10 în 10 ani;
- Pentru echipamentele de colectare și transport s-a considerat următoarea durată de viață: pentru pubele / containere – 8 ani. S-a considerat ca pubelele și containerele nu se înlocuiesc toate odată, ci câte 1/8 în fiecare an (aceasta este practica uzuală în prezent).
- Deoarece se renunță la instalațiile de la Aninoasa după ce proiectul devine operațional, acestea nu mai presupun reinvestiri.
- Ținând cont că în costurile de operare ale instalațiilor existente sunt incluse deja costurile cu amortizarea activelor existente și redevența ce o plătește operatorul pentru activele realizate în cadrul ISPA și care constituie sursa pentru Fondul IID destinat înlocuirilor / reinvestirilor, nu au fost prevăzute costuri de înlocuire pentru acestea, deoarece ar fi însemnat o dublare a acestor costuri. Mai mult, instalațiile de la Aninoasa nu vor mai funcționa după ce proiectul devine operațional, deci nu mai presupun înlocuiri/ reinvestiri.

Valoarea totală a reinvestirilor este de **59.239 milioane euro**, pentru scenariul **"cu proiect"**.

8.4.2 Costuri de operare și întreținere – costuri unitare

În următoarele tabele sunt prezentate costurile de operare și întreținere ale tuturor componentelor SMID Dâmbovița. Acestea se împart în două categorii: componente existente și componente noi.

Pentru componentele noi, aceste costuri au fost determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și echipamentelor. Ele sunt împărțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile (care depind de volumul de deșeuri). Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile de întreținere. Costurile sunt determinate pe baza cantităților medii anuale de deșeuri ce intră în fiecare instalație pe perioada de planificare (2030-2054).

Pentru componentele existente, costurile de operare au fost determinate pe baza ofertei financiare a operatorului actual. Aceste fișe sunt întocmite pe baza consumurilor specifice precizate în documentațiile de atribuire a contractelor de delegare a operării pentru componentele respective, adică pe baza consumurilor precizate de constructor. Deoarece aceste valori au fost ofertate în anul 2010, când s-a atribuit operarea acestor componente, iar operatorul nu a făcut nici o modificare de tarif până în prezent, pentru a avea totuși valori în prețurile constante ale anului 2023, am făcut ajustarea ofertei cu IPC pe perioada de la atribuirea contractului până la data întocmirii acestui studiu. Și aceste elemente au fost împărțite în costuri fixe și costuri variabile. Pentru acestea au fost utilizate cantitățile medii anuale de deșeuri ce intra în instalație pe diferite perioade în intervalul 2025 – 2054, în cele două scenarii, "cu proiect" și "fără proiect".

Costurile sunt grupate de următoarele categorii:

- costuri de personal,
- costuri cu carburanți, energie, utilități,
- costuri de întreținere,
- alte costuri.

În continuare este prezentat modul de determinare a acestor costuri.

Costuri de operare și întreținere pentru investițiile noi

Instalația integrată de tratare a deșeurilor

Prin proiect se propune construirea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor (ITDCS). Aceasta are mai multe componente: tratarea mecanică cu cele două linii, linia de tratare a deșeurilor reciclabile (ITDCS-LR) și linia de tratare a deșeurilor reziduale colectate separat (ITDCS-LA), instalația de digestie anaerobă (ITDCS-DA) și stația de compostare a digestatului (ITDCS-CD). Data estimată pentru începerea operării este 2030. Pentru fiecare componentă au fost determinate costurile unitare pe baza consumurilor unor instalații de capacități similare.

Trebuie menționat ca ITDCS_DA produce energie termică și energie electrică care acoperă necesarul pentru consum propriu. Pentru aceasta, operatorul va trebui să achiziționeze o turbină, al cărui preț a fost estimat la aprox. 1.500.000 euro, fără TVA. Acest preț a fost inclus, ca anuitate, în costurile de operare ale tratării biologice, proporțional cu cantitatea de deșeuri tratată, după cum urmează:

Tabel 8-13 Calcul anuitate motor producere energie

Cost estimat turbina	1.500.000	euro			
durata viata	15	ani			
anuitate	100.000	Euro/an			
alocat DA biodeșeuri din deșeuri în amestec	39.008	Euro/an	alocat DA biodeșeuri colectate separat	60.992	Euro/an

Așa cum rezultă din bilanțul energetic, energia electrică și energia termică produsă acoperă întreg necesarul de energie al ITDCS. Pentru a determina costurile nete pentru componentele instalației, s-a considerat că energia electrică și energia termică consumate din exterior sunt 0 (zero), fiind acoperite integral din ceea ce produce instalația de digestie anaerobă.

Referitor la costurile anuale, acestea au fost ajustate la anul 2025 la final.

În continuare sunt prezentate costurile pentru fiecare componentă.

A. Costuri pentru tratarea mecanică

Tabel 8-14 Costuri nete de operare și întreținere ITDCS-LR

Elemente de cost	27.786	
Cantitatea medie anuală (tone)		
Categorie personal	No*	Euro/an
Șef stație	0,25	22.670
Asistent	0,25	15.917
Inginer	0,50	19.052
Maistru	1	13.264
Manipulator pod rulant / basculă	1	13.264
Funcționar administrativ	0,25	12.058
Personal recepție	0,50	9.888
Personal pază	1	12.058
Personal întreținere	1,50	13.264
Muncitor necalificat	1	9.888
Încărcător	1	9.888
Sortatori	10	9.888
TOTAL	18	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /tonă)	6,40	l/t
pe tonă (euro/tonă)		7,88
ENERGIE		
Energie electrică (kWh/tonă)	-	kwh/t
pe tonă (euro/tonă)		-
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	2,50	2,50
Întreținere	euro	141.969
Construcții instalații (1%)	2.522.354	25.224
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	2.110.627	84.425
Echipamente mobile și dotări (10%)	323.199	32.320
Asigurări	50.631	euro/an
0,70% din costul de investiție	7.113.498	
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	
*Notă: personalul cu fracțiune de normă este personal comun cu celelalte componente		

Utilizând costurile unitare de mai sus, rezultă:

Sumar costuri nete (în prețuri constante 2023)	
ITDCS- LR	
Cantitate	27.686
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	204.269
Manoperă (variabil)	0
euro/tonă	0,00
INTREȚINERE (fix)	141.969
Combustibil (variabil)	218.152
euro/tonă	7,88

Energie (variabil)	0
euro/tonă	0,00
Materiale (variabil)	69.215
euro/tonă	2,50
Asigurări	50.631
Costuri administrative	49.164
Profit @10%	73.340
TOTAL EURO	806.738
Total costuri fixe (euro/an)	519.371
Costuri variabile (euro/tonă)	10,38
Total Euro/tonă	29,14

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- LR , in prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	558.688
Manoperă	219.732
Combustibil & energie	-
Alte	338.956
Costuri variabile (euro/t)	10,57
Manoperă	0,00
Combustibil & energie	7,88
Alte	2,69

Tabel 8-15 Costuri nete de operare și întreținere ITDCS-LA

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		37.375
Categorie personal	No	Euro/an
Șef stație	0,25	22.670
Asistent manager	0,25	15.917
Inginer	0,50	19.052
Maistru	1	13.264
Manipulant pod rulant / basculă	1	13.264
Funcționar administrativ	0,25	12.058
Personal recepție	0,50	9.888
Personal pază	1	12.058
Personal întreținere	1,50	13.264
Muncitor sortare	14	9.888
Mecanic sortare (muncitor)	2	13.264
Șofer	1	13.264
Încărcător	1	9.888
TOTAL	24	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	239.198	l/t
Pe an- euro		294.493
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0

Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	2,50	2,50
Pe an - euro		93.437
Întreținere	euro	79.071
„Construcții instalații (1%)	2.522.354	25.224
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	924.629	36.985
Echipamente mobile și dotări (10%)	168.625	16.863
Asigurări	50.631	euro/an
0,70% din costul de investiție	7.232.941	
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri nete (în prețuri 2023)	
ITDCS- LA	
Cantitate	37.375
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	273.725
Manoperă (variabil)	0,00
euro/tonă	0,00
INTREȚINERE (fix)	79.071
Combustibil (variabil)	294.493
euro/tonă	7,88
ENERGIE (fix)	0
Materiale (variabil)	93.437
euro/tonă	2,50
Asigurări	50.631
Costuri administrative	66.166
Profit @10%	85.752
TOTAL EURO	943.275
Total costuri fixe (euro/an)	555.344
Costuri variabile (euro/tonă)	10,38
Total Euro/tonă	25,24

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- LA, în prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	597.384
Manoperă	294.446
Combustibil&energie	-
Alte	302.938
Costuri variabile (euro/t)	10,57
Manoperă	0,00
Combustibil&energie	7,88
Alte	2,69

Tabel 8-16 Costuri de operare și întreținere preparare RDF

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		13.642
Categorie personal	No	Euro/an
Muncitor preparare RDF	4	53.057
TOTAL	4	53.057
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	71.755	l/t
Pe an- euro		88.343
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	2,50	2,50
Pe an - euro		34.104
Întreținere	euro	118.038
Construcții instalații (1%)	-	-
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	2.950.944	118.038
Echipamente mobile și dotări (10%)	-	-
Asigurări	20.657	euro/an
0,70% din costul de investiție	2.950.944	
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri (în prețuri 2023)	
RDF PREP	
Cantitate	13.642
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	53.057
Manoperă (variabil)	0
euro/tonă	0,00
INTREȚINERE (fix)	118.038
Combustibil (fix)	88.343
ENERGIE (variabil)	0
Euro/tonă	-
Materiale (variabil)	34.104
euro/tonă	2,50
Asigurări	20.657
Costuri administrative	17.550
Profit @10%	33.175
TOTAL EURO	364.924
Total costuri fixe (euro/an)	330.820
Costuri variabile (euro/tonă)	2,50

Total Euro/tonă	26,75

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- RDF PREP , in prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	349.175
Manoperă	57.073
Combustibil&energie	88.343
Alte	203.759
Costuri variabile (euro/t)	2,69
Manoperă	0,00
Combustibil&energie	0,00
Alte	2,69

Tabel 8-17 Costuri de operare și întreținere tratare deșeuri voluminoase

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		4.275
Categorie personal	No	Euro/an
Operator echipament (2 ore pe zi)	2	13.264
Încărcător (2 ore/zi)	2	9.888
TOTAL	4	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	18.720	l/an
Pe an- euro		23.047
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Întreținere	euro	42.156
Construcții instalații (1%)	-	-
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	-	-
Echipamente mobile și dotări (10%)	421.563	42.156
Asigurări		
0,70% din costul de investiție	421.563	euro/an
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri (în prețuri 2023)	
TRATARE DEȘEURI VOLUMINOASE	
Cantitate	4.275
Categorie de cost	Euro/an

Manoperă (fix)	11.576
Manoperă (variabil)	0
INTREȚINERE (fix)	42.156
Combustibil (fix)	23.047
ENERGIE (fix)	
Materiale (variabil)	0
euro/tonă	
Asigurări	0
Costuri administrative	0,00
Profit @10%	2.951
TOTAL EURO	91.512
Total costuri fixe (euro/an)	91.512
Costuri variabile (euro/tonă)	0,00
Total Euro/tonă	21,41

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- tratare voluminoase, in prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	96.695
Manoperă	12.452
Combustibil&energie	23.047
Alte	61.195
Costuri variabile (euro/t)	0,00
Manoperă	-
Combustibil&energie	-
Alte	-

Tabel 8-18 Costuri de operare și întreținere tratare deșeuri textile

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		546
Categorie personal	No	Euro/an
Sortatori manuali	8	9.888
TOTAL	8	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	0	l/t
Pe an- euro		0
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	2,50	2,50
Pe an - euro		1.365
Întreținere	euro	-
Construcții instalații (1%)	-	-
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	-	-
Echipamente mobile și dotări (10%)	-	-
Asigurări	-	euro/an
0,70% din costul de investiție	-	
ADMINISTRATIVE		

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		546
Categorie personal	No	Euro/an
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri (în prețuri 2023)	
TRATARE DEȘEURI TEXTILE	
Cantitate	546
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	-
Manoperă (variabil)	79.103
Euro/tonă	144,92
INTREȚINERE (fix)	-
Combustibil (variabil)	-
Euro/tonă	-
ENERGIE (variabil)	-
Materiale (variabil)	1.365
euro/tonă	2,50
Asigurări	0
Costuri administrative	8.047
Profit @10%	8.851
TOTAL EURO	97.366
Total costuri fixe (euro/an)	16.898
Costuri variabile (euro/tonă)	147,42
Total Euro/tonă	178,38

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- tratare textile , in prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	18.177
Manoperă	-
Combustibil&energie	-
Alte	18.177
Costuri variabile (euro/t)	158,58
Manoperă	155,89
Combustibil&energie	-
Alte	2,69

Tabel 8-19 Costuri de operare și întreținere pre-tratare biodeșeuri colectate separat

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		38.241
Categorie personal	No	Euro/an
Personal recepție	2	9.888
Muncitori	4	9.888
Personal întreținere	1	13.264

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		38.241
TOTAL	7	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l / an)	186.999,20	L/an
Pe an- euro		230.227,61
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Energie termică (kWh/an)	0	kWh/an
Pe an - euro		0
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	2,50	2,50
Întreținere	euro	
Construcții instalații (1%)		
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)		
Echipamente mobile și dotări (10%)		
Digestor (4%)		
Asigurări		euro/an
0,70% din costul de investiție		
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri (în prețuri 2023)

PRE-TRATARE BIODEȘEURURI COLECTATE SEPARAT	
Cantitate	38.241
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	72.591
Manoperă (variabil)	0
Euro/tonă	0,00
INTREȚINERE (fix)	0
Combustibil (variabil)	230.228
Euro/tonă	6,02
ENERGIE (variabil)	-
	-
Materiale (variabil)	95.603
euro/tonă	2,50
Asigurări	0
Costuri administrative	39.842
Profit @10%	43.826
TOTAL EURO	482.090

Total costuri fixe (euro/an)	156.260
Costuri variabile (euro/tonă)	8,52
Total Euro/tonă	12,61

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- pre-tratare biodeșeuri colectate separat, în prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	168.089
Manoperă	78.087
Combustibil&energie	-
Alte	90.002
Costuri variabile (euro/t)	9,17
Manoperă	0,00
Combustibil&energie	6,48
Alte	2,69

B. Costuri pentru tratarea biologică

Tabel 8-20 Costuri de operare și întreținere nete ITDCS – DA tratare biologică biodeșeuri din deșeuri reziduale

Elemente de cost		23.172
Cantitatea medie anuală (tone)		
Categorie personal	No	Euro/an
Șef stație	0,25	22.670
Asistent manager	0,25	15.917
Inginer	0,50	19.052
Maistru	0,50	13.264
Supervizor / controlor proces	0,50	13.264
Funcționar administrativ	0,25	12.058
Personal recepție	0	9.888
Personal pază	1	12.058
Personal cameră de control	2	13.264
Personal linie digestie anaerobă	2	13.264
Șofer	1	13.264
Încărcător	1	9.888
Personal uscare	1	9.888
Personal întreținere	1	13.264
TOTAL	10	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	68.640	l/an
Pe an- euro		84.507
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Energie termică (kWh/an)	0	kWh/an
Pe an - euro		0
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	20,00	20,00
Întreținere	euro	479.073
Construcții instalații (1%)	3.241.120	32.411

Elemente de cost		23.172
Cantitatea medie anuală (tone)		
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	585.122	23.405
Echipamente mobile și dotări (10%)	140.521	14.052
Digestor (4%)	13.640.175	409.205
Asigurări	128.711	euro/an
0,70% din costul de investiție	18.387.238	
Investiții proprii		
Anuitatea investițiilor proprii	39.008	euro/an
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri nete (în prețuri 2023)	
ITDCS- DA tratare biodeșeuri din deșeuri reziduale, după tratarea mecanică (digestie, deshidratare și uscare)	
Cantitate	23.172
Categoria	Euro/an
Categorie de cost	
Manoperă (fix)	146.871
Manoperă (variabil)	0
euro/tonă	0,00
Întreținere (fix)	479.073
Combustibil (fix)	84.507
Energie (variabil)	-
euro/tonă	-
Materiale (variabil)	463.432
euro/tonă	20,00
Asigurări	128.711
Costuri administrative	69.481
Profit @10%	141.108
Anuitatea investițiilor proprii	39.008
TOTAL EURO	1.552.192
Total costuri fixe (euro/an)	1.088.760
Costuri variabile (euro/tonă)	20,00
Total Euro/tonă	66,99

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- tratare biodeșeuri rezultate după tratarea mecanică, în prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	1.122.821

Costuri ITDCS- tratare biodeșeuri rezultate după tratarea mecanică, în prețuri 2025	
Manoperă	157.989
Combustibil&energie	84.507
Alte	880.324
Costuri variabile (euro/t)	21,51
Manoperă	-
Combustibil&energie	0,00
Alte	21,51

Tabel 8-21 Costuri de operare și întreținere nete ITDCS-DA tratare biologică biodeșeuri colectate separat

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)	36.230	
Categorie personal	No	Euro/an
Șef stație	0,25	22.670
Asistent manager	0,25	15.917
Inginer	0,50	19.052
Maistru	0,50	13.264
Supervizor / controlor proces	0,50	13.264
Funcționar administrativ	0,25	12.058
Personal recepție	0	9.888
Personal pază	1	12.058
Personal cameră de control	2	13.264
Personal linie digestie anaerobă	2	13.264
Personal întreținere	1	13.264
TOTAL	8	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /an)	68.640,00	l/an
Pe an- euro		84.507
Energie		
Energie electrică (kWh/an)	0	kwh/an
Pe an - euro		0
Energie termică / gaze naturale pentru încălzire (kWh/an)	0	kWh/an
Pe an - euro		0
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	20,00	20,00
Întreținere	euro	492.264
Construcții instalații (1%)	3.241.120	32.411
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	914.878	36.595
Echipamente mobile și dotări (10%)	140.521	14.052

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		36.230
Digestor (4%)	13.640.175	409.205
Asigurări	128.711	euro/an
0,70% din costul de investiție	18.387.238	
Investiții proprii		
Anuitatea investițiilor proprii	60.992	euro/an
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri nete (în prețuri 2023)	
ITDCS- DA tratare biodeșeuri colectate separat (pre-tratare, digestie, deshidratare)	
Cantitate	36.230
Categoria	Euro/an
Categorie de cost	
Manoperă (fix)	113.831
Manoperă (variabil)	0
euro/tonă	0,00
Întreținere (fix)	492.264
Combustibil (fix)	84.507
Energie (variabil)	
euro/tonă	-
Materiale (variabil)	724.606
euro/tonă	20,00
Asigurări	128.711
Costuri administrative	92.294
Profit @10%	169.721
Anuitatea investițiilor proprii	60.992
TOTAL EURO	1.866.926
Total costuri fixe (euro/an)	1.142.320
Costuri variabile (euro/tonă)	20,00
Total Euro/tonă	51,53

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- tratare biodeșeuri colectate separat, în prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	1.156.787
Manoperă	122.448
Combustibil&energie	84.507
Alte	949.832
Costuri variabile (euro/t)	21,51
Manoperă	-

Costuri ITDCS- tratare biodeșeuri colectate separat, în prețuri 2025	
Combustibil&energie	0,00
Alte	21,51

Tabel 8-22 Costuri de operare și întreținere ITDCS-CD compostare digestat si deșeuri verzi

Elemente de cost		
Cantitatea medie anuală (tone)		20.851
Categorie personal	No	Euro/an
Controlor de proces	1	13.264
Muncitor compostare	4	9.888
Muncitor necalificat	1	9.888
TOTAL	6	
COSTURI DIRECTE		
Combustibil (l /tonă)	4,89	l/t
pe tonă (euro/tona)		8,50
Energie		
Energie (kWh/tonă)	0	kwh/t
pe tonă (euro/tona)		0
kwh/an	0	
Alte costuri directe (materiale)- euro/tonă	0,75	0,75
Întreținere	euro	165.478
Construcții instalații (1%)	7.048.540	70.485
Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale (4%)	-	-
Echipamente mobile și dotări (10%)	949.923	94.992
Asigurări	49.340	euro/an
0,70% din costul de investiție	7.048.540	
ADMINISTRATIVE		
10% din costuri directe	10%	
Profitul aferent contractului de delegare	10%	

Sumar costuri nete (în prețuri 2023)	
ITDCS- CD compostare digestat si deșeuri verzi	
Cantitate	20.851
Categoria	Euro/an
Categorie de cost	
Manoperă (fix)	52.816
Manoperă (variabil)	0
euro/tonă	0,00
Întreținere (fix)	165.478
Combustibil (variabil)	125.529
euro/tonă	6,02
Energie (variabil)	-
euro/tonă	-
Materiale (variabil)	15.638

euro/tonă	0,75
Asigurări	49.340
Costuri administrative	19.398
Profit @10%	42.820
TOTAL EURO	471.018
Total costuri fixe (euro/an)	329.851
Costuri variabile (euro/tonă)	6,77
Total Euro/tonă	22,59

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri ITDCS- compostare digestat și deșeuri verzi, în prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	354.821
Manoperă	56.814
Combustibil&energie	-
Alte	298.007
Costuri variabile (euro/t)	6,83
Manoperă	0,00
Combustibil&energie	6,02
Alte	0,81

Tabel 8-23 Costuri de operare și întreținere ITDCS – Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga

Cantitate medie pe an	20.231
CATEGORIE	Valori (EURO)
Număr curse / an	624
total combustibil/tonă	1,23
Cost carburant / cursă	
Distanță - km	50
Consum (l/km)	0,4
Total combustibil pentru un drum dus-întors	40
Total combustibil pe an	24.960
Cost unitar combustibil	1,23
Cost total combustibil	30.730
Elenergie electrică și utilități	
Total energie electrică și utilități	0
Costuri cu întreținerea și asigurări	
Întreținere	90.000
Asigurare (0,7% din valoarea investiției)	6.300
Anuitatea (amortizarea) investițiilor proprii	109.425
Total costuri cu întreținerea, amortizarea și asigurările	205.725
Costuri cu personalul (număr)	
Șoferi - 2 pers	26.528
Operatori 2 pers	26.528

Muncitori necalificați 1 pers	9.888
Total costuri cu personalul	62.945
Costuri administrative, 10% din costurile cu personalul și costurile directe	20.310
TOTAL EURO	319.710
total costuri fixe (euro/an)	288.980
costuri variabile (euro/tonă)	1,52
Total EUR/t	15,80

Aceste costuri au fost aduse la prețuri 2025 prin ajustarea cu IPC:

Costuri transport reziduuri la depozit, in prețuri 2025	
Costuri fixe (euro/an)	310.855
Manoperă	67.710
Combustibil&energie	-
Alte	243.146
Costuri variabile (euro/t)	1,52
Manoperă	0,00
Combustibil&energie	1,52
Alte	0,00

În vederea transportării reziduurilor la depozitele conforme și a colectării prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase și/sau textile din județ, operatorul va construi și va dota un Centru de transfer și colectare prin aport voluntar (întâlnit în această documentație cu numele CAV Șotânga). Costurile cu acesta vor fi incluse în costurile de operare, sub forma anuității investițiilor proprii, astfel:

Calcul anuitate (amortizare)	euro
Valoare investiție	875.400 euro
Număr ani	8,00
Anuitate	109.425 euro/an

Calcul număr curse pe zi	
număr zile lucrătoare pe an	312
cantitate medie de transportat pe zi	90
pentru un camion cu capacitate	30
densitate	0,7
capacitate	21
max capacitate utilă (85%)	25,5
poate face 2 drumuri pe zi	2
Transportat de un camion pe zi	51
necesar camioane pentru 2 drumuri pe zi	1

Costuri de operare și întreținere pentru instalațiile de tratare existente

Centre de colectare cu aport voluntar și de stocare temporară pentru fluxuri speciale (Titu și Aninoasa)

Operatorul de colectare și transport amenajează, conform contractului, două centre, unul la Titu și unul la Aninoasa, la bazele sale de operare. Costurile de operare estimate sunt prezentate mai jos.

Tabel 8-24 Costuri de operare și întreținere pentru centrele de colectare cu aport voluntar și de stocare temporară de la Titu și Aninoasa, operate de către operatorul de C&T, costuri pentru ambele

CAV și de stocare temporară – Titu și Aninoasa – operator C&T (prețuri 2025)	
Cantitate (tone/an)	11.580
Categorie de cost	Euro/an
Manoperă (fix)	19.776
Manoperă (variabil)	0
Manoperă (fix)	0,00
Întreținere (fix)	0
Combustibil (fix)	20,00
Energie (fix)	30,00
Materiale (variabil)	2.663
euro/tonă	0,23
Asigurări	0
Costuri administrative	1.124
Profit @10%	2.361
TOTAL EURO	25.975
Total costuri fixe (euro/an)	23.312
Costuri variabile (euro/tonă)	0,23
Total Euro/tonă	2,24

Costurile se bazează pe estimările operatorului de colectare și transport.

Statii de sortare

În prezent, în județul Dâmbovița funcționează o stație de sortare la Aninoasa. Aceasta va lucra în mod diferit în cele două scenarii, "cu proiect" și "fără proiect".

Deoarece această stație are o capacitate efectivă de tratare de maxim 5.000 t/an și a uzurii fizice și morale, ea își va înceta activitatea odată cu intrarea în funcțiune a ITDCS. Deci, în scenariul "cu proiect" aceasta nu va mai funcționa din 2030.

În scenariul "fără proiect", ea va continua să funcționeze la capacitatea pe care o poate asigura efectiv, restul deșeurilor reciclabile colectate separat urmând a fi sortate la o altă stație de sortare. Odată cu implementarea contractului de colectare și transport, crește cantitatea de deșeuri reciclabile ce necesită sortare. Diferența de deșeuri reciclabile colectate separat va fi tratată la o stație de sortare dintr-un județ învecinat (de ex. stația de sortare ROMWASTE sau 3GREEN, din județul Ilfov, care au capacitate suplimentară). Pentru a putea funcționa în continuare la această capacitate, stația de sortare are nevoie de reinvestiri.

Pentru determinarea costurilor de operare s-a plecat de la oferta financiară a operatorului (din 2024) iar apoi prețul respectiv a fost distribuit asupra componentelor fixe și variabile

ale costurilor utilizând factori determinați din experiența Consultantului. Pentru diferența de cantitate a fost utilizat un tarif mediu al stațiilor de sortare amintite, care a fost distribuit asupra componentelor fixe și variabile utilizând aceeași factori de distribuție. Aceste preturi au fost ajustate la anul 2025.

Costurile de operare astfel determinate sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 8-25 Costuri de operare pentru stația de sortare – ambele scenarii

STAȚIA DE SORTARE Aninoasa (existentă)			
	PRO 2024-2029 & NO PRO 2024-2054	Alt județ PRO 2024-2028	Alt județ NO PRO 2024-2054
Cantități (t/an)	1.200	11.272	10.187
CATEGORIE DE CHELTUEILI	EURO/an	EURO/an	EURO/an
MANOPERĂ (fix)	15.912	174.043	179.167
MANOPERĂ (variabil)	17.193	188.057	193.594
euro/tonă	14,33	16,68	19,00
ÎNTREȚINERE (fix)	6.076	66.453	68.409
Combustibil și energie (variabil)	11.820	129.289	133.096
euro/tonă	9,85	11,47	13,07
Întreținere (variabil)	17.731	193.934	199.644
euro/tonă	14,78	17,21	19,60
MATERIALE (variabil)	6.985	76.398	78.648
Euro/tonă	5,82	6,78	7,72
Alte costuri (incluzând administrative și profit)	6.943	75.946	78.182
TOTAL EURO	82.660	904.119	930.740
Total costuri fixe (euro/an)	28.931	316.442	325.759
Costuri variabile (euro/tonă)	44,77	52,14	59,39
Total EURO/t	68,88	80,21	91,36

Stații de compostare

În județul Dâmbovița funcționează o stație de compostare la Aninoasa, operată de același operator ca și stația de sortare. Pentru determinarea costurilor de operare aferente am procedat similar cu cazul stației de sortare.

Tabel 8-26 Costuri de operare pentru stația de compostare

	Cu proiect	Fără proiect
STAȚIA DE COMPOSTARE Aninoasa		
	PRO & NOPRO Perioadă 2024 – 2029 Cantitate medie anuală 2.317	NOPRO Perioadă 2030 - 2054 Cantitate medie anuală 2.733
CATEGORIE DE CHELTUEILI	EURO/an	EURO/an
MANOPERĂ (fix)	18.639	32.601
MANOPERĂ (variabil)	0	0
euro/tonă	0	0
ÎNTREȚINERE (fix)	23.546	41.184
Combustibil și energie (variabil)	78.569	137.423
euro/tonă	33,90	50,28
MATERIALE (variabil)	23.601	41.281
euro/tonă	10,18	15,10
Alte costuri (incluzând administrative și profit)	12.829	22.440
TOTAL EURO	157.184	274.929
Total costuri fixe (euro/an)	55.015	96.225
Costuri variabile (euro/tonă)	44,09	65,38
Total EURO/t	67,83	100,59

Costuri de operare și întreținere pentru depozitare**Depozite conforme**

Trebuie să menționăm că în județul Dâmbovița au existat două depozite conforme, unul la Aninoasa și unul la Titu, care au fost operate de același operator. Deoarece contractul cu acesta a fost reziliat, a fost contractat alt operator. În prezent se depozitează în celula II a depozitului de la Aninoasa, dar și această celula își va atinge capacitatea în cursul anului 2026. O nouă celulă (celula III) va fi realizată la Aninoasa de către Consiliul Județean ce va intra în operare la începutul anului 2027. Până la punerea în funcțiune a celei III a depozitului Aninoasa, deșeurile municipale vor continua să fie eliminate pe celula II a depozitului de la Aninoasa unde există capacitate de eliminare până la finele anului 2026. Din 2029 (an la care se estimează epuizarea celei 3 de la Aninoasa), un nou depozit va fi edificat de către CJ pe terenul identificat de beneficiar la Titu. Noul depozit acoperă necesarul de depozitare orizontul de analiză în scenariul "cu proiect". În scenariul "fără proiect" și acesta își va atinge capacitatea în 2034. Din 2034 CJ va trebui să amenajeze o celulă nouă, fie să depoziteze în alt județ unde va exista capacitate (de ex. depozitul Vitalia din județul Prahova, sau depozitul Ulmeni, județ Călărași).

Tariful utilizat la data realizării studiului este de 139,84 lei/tonă, fără să includă CEC și TVA. Pe baza acestei valori, a defalcării din fișa de fundamentare a acestui tarif din oferta operatorului actual și pe baza experienței Consultantului, am realizat o defalcare pe componente ale costurilor, astfel cum este prezentat în tabelul următor:

Tabel 8-27 Costuri de operare și întreținere depozite actuale, ambele scenarii

Depozit conform ANINOASA (mediu) – perioada 2024-2025	
	Cantitate medie anuală 147.016 tone
CATEGORIE DE CHELTUEILI	EURO/an
MANOPERĂ (fix)	800.193
ÎNTREȚINERE (fix)	314.362
COMBUSTIBIL (variabil)	242.946
euro/tonă	1,65
ENERGIE (variabil)	138.826
euro/tonă	0,94
MATERIALE (variabil)	114.036
euro/tonă	0,78
INCHIDERE DEPOZIT ȘI MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE (fix)– inclus în alte costuri	33.850
Amortizarea investițiilor proprii (fix))	206.703
Alte costuri fixe (fix)	1.743.278
Redevența	506.177,00
Profit din operare	31.363,00
TOTAL EURO	4.131.735
Total costuri fixe (euro/an)	3.604.564
Costuri variabile (euro/tonă)	3,37
Total EURO/t	28,10

Pentru perioada 2025 – 2028, care este la fel în ambele scenarii, și în care se va depozita în continuare în celula II, apoi în celula III de la depozitul Aninoasa, au fost utilizate următoarele ipoteze:

- s-a plecat de la tarife similare în cele două județe menționate, respectiv 48,23 euro/t și s-a considerat aceeași structură de tarif; pentru costurile celulei 3 Aninoasa au fost utilizate aceleași valori, la care s-au adăugat următoarele elemente;
- valoarea de investiție pentru celula 3 Aninoasa, conform document AFM, este de 43.425.600 lei, echivalent 8.727.360 euro; rezultă, pentru cantitatea estimată, o valoare de 13,67 euro/tonă;
- valoarea fondului de închidere, a monitorizării după închidere și a garanției financiare de mediu este de 752.942 euro.

Cu aceste ipoteze, costurile medii de operare și întreținere pentru perioada 2026-2028, în ambele scenarii, sunt prezentate mai jos:

Cost depozitare mediu perioada 2026-2028, 18 luni alt județ, apoi celula 3 Aninoasa	
	Cantitate medie anuală 127.647 tone
CATEGORIE DE CHELTUEILI	EURO/an
MANOPERĂ (fix)	890.444
ÎNTREȚINERE (fix)	349.817
COMBUSTIBIL (variabil)	388.256
euro/tonă	3,04

Cost depozitare mediu perioada 2026-2028, 18 luni alt județ, apoi celula 3 Aninoasa	
	Cantitate medie anuală 127.647 tone
ENERGIE (variabil)	221.860
euro/tonă	1,74
MATERIALE (variabil)	182.243
euro/tonă	1,43
ÎNCHIDERE DEPOZIT ȘI MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE (fix)– inclus în alte costuri	752.942
Amortizarea investițiilor proprii (fix))	-
Alte costuri fixe (fix)	1.939.896
Redevența	1.745.472
Profit din operare	132.060
TOTAL EURO	6.602.990
Total costuri fixe (euro/an)	5.678.571
Costuri variabile (euro/tonă)	6,21
Total EURO/t	51,73

În anul 2029 va începe să fie operat un depozit nou, la Titu, construit de către CJ pe un teren identificat de acesta. Pentru scenariul "cu proiect", depozitul nou ce va fi construit la Titu, va avea capacitate suficientă pentru întreg orizontul de analiză. Pentru scenariul "fără proiect" acesta va avea capacitate până în anul 2033, după care va trebui construit un depozit similar. S-a estimat o valoare de investiție, de aprox. 9.300.921 euro, care a fost repartizată, sub formă de anuitate, asupra costurilor de operare. Pentru costurile de operare s-a făcut o analiză a tarifelor practicate de depozite din jurul județului Dâmbovița, așa cum s-a arătat anterior. Plecând de la aceste elemente, au fost determinate costurile cu redevența, provizionul pentru fondul de închidere și costul garanției de mediu, așa cum se arată mai jos:

Situația depozit nou - cu proiect, 2029 - 2054		
cost total estimativ	32,34	euro/tona
estimarea investiției în depozit nou	9.300.291	euro
durata viață	25	ani
anuitate	372.012	euro/an
pe tona	22,55	euro/tona
cantitate estimată	16.499	tone
valoarea aferentă costuri	530.526	euro
<u>plus redevența</u>	372.012	euro
total	902.537	euro
<u>Fond închidere</u>		
valoare estimată închidere	3.014.591	euro
provizion anual	120.584	euro
cost monitorizare after care	66.321	euro
dobânda pt garanție financiară	9%	pe an
valoare garanție	930.029	euro
cost pt garanție financiară	83.703	euro
TOTAL COSTURI ANUALE	1.173.145	euro

În scenariul "fără proiect", capacitatea celei noi va ajunge până în anul 2033. După acest an va fi necesară realizarea unui alte capacități de depozitare. Din anul 2034 depozitarea se va face la o alta capacitate de depozitare, ce va trebui construită, pentru acesta am estimat condiții și costuri similare.

Calcululele referitoare la costurile cu redevența, fondul de închidere și costul garanției de mediu, pentru scenariul "fără proiect" sunt prezentate mai jos:

Situația depozit nou 1- fără proiect, 2029 - 2033		
valoare estimata	9.300.291	euro
durata viață din 2029 - 2033	5	ani
anuitate	1.860.058	euro/an
pe tona	16,69	euro/tona
cantitate estimata	111.446	tone
valoare aferenta costuri	3.603.680	euro/an
plus redevența	1.860.058	euro/an
Total	5.463.738	euro/an
provizion închidere	606.293	euro/an
cost monitorizare after care	66.692	euro/an
cost pt garantie financiara	83.703	euro
TOTAL COSTURI ANUALE	6.220.426	euro

Tabelul următor prezintă costurile de operare pentru noul depozit în scenariile cu și fără proiect. Pentru scenariul "fără proiect" s-a considerat că din 2034 va fi disponibilă o nouă celulă la depozitul Titu, sau un nou depozit, construite și operate cu costuri similare.

Tabel 8-28 Costuri de operare și întreținere depozit nou, ambele scenarii

Depozit conform TITU		
	Cu proiect Perioada 2029 - 2054	Fără proiect Perioadă 2029 - 2054
	Cantitate medie anuală 16.499 tone/an	Cantitate medie anuală 81.068 tone
CATEGORIE DE CHELTUEILI	EURO/an	EURO/an
MANOPERĂ (fix)	102.560	779.402
ÎNȚREȚINERE (fix)	40.291	306.194
COMBUSTIBIL (variabil)	68.981	234.256
euro/tonă	4,18	2,89
ENERGIE (variabil)	39.418	133.861
euro/tonă	2,39	1,65
MATERIALE (variabil)	32.379	109.957
euro/tonă	1,96	1,36
ÎNCHIDERE DEPOZIT ȘI MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE (fix)	270.607	270.607
Amortizarea investițiilor proprii (fix))	-	-
Alte costuri fixe (fix)	223.434	1.697.983
Redevența	372.012	372.012
Profit din operare	23.463	79.679

Depozit conform TITU		
	Cu proiect Perioada 2029 - 2054	Fără proiect Perioadă 2029 - 2054
TOTAL EURO	1.173.145	3.983.950
Total costuri fixe (euro/an)	1.008.904	3.426.197
Costuri variabile (euro/tonă)	8,53	5,90
Total EURO/t	71,11	49,14

Aceste costuri nu includ Contribuția la Economia Circulară (CEC)

Costuri de operare și întreținere pentru colectare și transport

Costurile de operare și întreținere pentru colectare și transport au fost determinate, în conformitate cu ultimele reglementări naționale în domeniu, separat pentru deșeuri reciclabile și separat pentru celelalte categorii de deșeuri municipale. Aceasta în scenariul "fără proiect". În scenariul "cu proiect" au fost considerate trei categorii și anume: deșeuri reciclabile, biodeșeuri colectate separat și celelalte categorii de deșeuri municipale.

În determinarea costurilor de operare pentru colectare și transport au fost considerate categoriile de deșeuri ce vor intra în responsabilitatea operatorilor de colectare și transport și anume:

- deșeurile menajere (reziduale, reciclabile și biodeșeuri),
- deșeurile similare și din piețe (reziduale, reciclabile și biodeșeuri),
- deșeurile voluminoase menajere și similare,
- deșeurile periculoase din deșeuri menajere.

Pentru scenariul "fără proiect", aceste costuri au fost preluate din memoriile tehnico-economice justificative din oferta operatorului ce și-a început activitatea la 01.03.2022. Din gruparea costurilor prezentate în oferta financiară a acestuia, rezultă următoarele:

Tabel 8-29 Sumarul costurilor de operare și întreținere pentru colectare și transport, scenariul "fără proiect"

Colectare și transport deșeuri municipale (toate, cu excepția deșeurilor reciclabile)		Preturi 2025
Cantitate medie anuală (tone)		111.949
Costuri fixe (euro/an)	1.238.199	1.444.855
Manoperă	-	-
Combustibil / energie	21.025,65	24.534,83
Alte costuri	1.217.174	1.420.320,08
Costuri variabile (euro/tonă)	28,95	33,78
Manoperă	17,02	19,86
Combustibil / energie	4,03	4,71
Alte costuri	7,89	9,21

Colectare și transport deșeuri municipale – deșeuri reciclabile colectate separat			
	PRO 2024-2029	PRO 2030 - 2054	NOPRO
Cantitate medie anuală (tone)	30.264	30.264	30.264
Costuri fixe (euro/an)	938.040	938.040	938.040
Manoperă	-	-	-
Combustibil / energie	6.663	6.663	6.663
Alte costuri	931.377	931.377	931.377
Costuri variabile (euro/tonă)	94,24	80,72	94,24
Manoperă	36,32	36,32	36,32
Combustibil / energie	14,01	14,01	14,01
Alte costuri	43,91	30,39	43,91

Notă: bazat pe oferta SUPERCOM

Tabel 8-30 Sumarul costurilor de operare și întreținere pentru colectare și transport, scenariul "cu proiect"

Colectare și transport deșeuri municipale (toate, cu excepția deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor) , începând cu anul 2025	
Cantitate medie anuală (tone)	52.905
Costuri fixe (euro/an)	1.463.391
Manoperă	-
Combustibil / energie	15.417
Alte costuri	1.447.974
Costuri variabile (euro/tonă)	33,25
Manoperă	19,86
Combustibil / energie	4,71
Alte costuri	8,68

Colectare și transport deșeuri municipale - biodeșeuri colectate separat , începând cu anul 2025	
Cantitate medie anuală (tone)	31.288
Costuri fixe (euro/an)	878.540
Manoperă	-
Combustibil / energie	9.118
Alte costuri	869.422
Costuri variabile (euro/tonă)	30,68
Manoperă	19,86
Combustibil / energie	2,35
Alte costuri	8,46

8.5 Proiecția costurilor de operare și întreținere

Costurile prezentate cresc, în prețurile constante ale anului 2025, din cauza creșterilor salariale, ce depind de politicile publice în domeniu, din cauza creșterii costurilor cu carburanții și energia, creșteri care nu au legătură cu inflația. Factorii de escaladare a prețurilor, în termeni reali, considerați în proiecția costurilor de operare sunt:

Factori escaladare, în termeni reali	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Manoperă	n.a.	n.a.	4,80%	4,50%	3,3%	2,9%	3,5%
Carburanți, energie, utilități	n.a.	n.a.	5,0%	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Alte cheltuieli materiale	n.a.	n.a.	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%

Începând cu anul 2027, factorii de escaladare a prețurilor în termeni reali au fost considerați că vor rămâne la același nivel, cu excepția celui referitor la manoperă, care va scădea urmând trendul variației PIB în termeni reali, ajungând la 3,5% în 2029, după care se va stabili.

Alte costuri de operare și întreținere

În categoria "Alte costuri" sunt incluse costurile cu transportul și preluarea de către instalațiile de ardere a RDF-ului produs, costuri pentru a fost utilizat un tarif unitar de 15 euro/tonă (prețul mediu actual al pieței, în condițiile județului Dâmbovița care are fabrică de ciment la Fieni; costul e compus din 10 euro preluare RDF plus 5 euro transportul de la Șotânga la Fieni) și costurile cu colectarea taxelor de salubritate, respectiv comisionul care, în prezent, este de 5,95% din valoarea colectată.

Pe lângă costurile instalațiilor prezentate anterior, sistemul are o serie de costuri generale (overheads), cum ar fi costurile de gestionare a contractelor și de urmărire și plăți operatori, costurile de publicitate și o parte a costurilor campaniilor de conștientizare. În general acestea nu depășesc 10% din costurile directe.

9 REZULTATELE ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE

Analiza cost-beneficiu a proiectului SMID din județul Dâmbovița a fost realizată în conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor;
- Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada 2014-2020;
- Regulamentul UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;
- Ghidul Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În continuare sunt prezentate principalele rezultate ale acestora.

9.1 Analiza financiară

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilității financiare pe termen lung a proiectului SMID din județul Dâmbovița. Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța financiară a proiectului propus pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de finanțare pentru acesta. Această analiză se referă la viabilitatea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară, precum și justificarea volumului asistenței financiare nerambursabile necesare. Cerința minimă este ca proiectele să fie durabile pe durata lor de existență economică, adică să asigure un flux de venituri suficient pentru a acoperi costurile de operare și întreținere. Există însă un al doilea aspect al analizei financiare, de importanță critică și anume, estimarea nivelului grantului necesar pentru ca proiectul să devină viabil din punct de vedere financiar.

Pentru aceasta se realizează următoarele: (i) estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicațiile acestora în ceea ce privește fluxul de numerar; (ii) definirea structurii de finanțare a proiectului, precum și rentabilitatea sa financiară; și (iii) verificarea suficienței fluxului de numerar proiectat pentru a asigura funcționarea adecvată a sistemelor și pentru a îndeplini toate obligațiile privind investițiile și operarea conformă. În final, în scopul pregătirii cererii de finanțare, analiza financiară va oferi baza pentru calcularea deficitului de finanțare (Funding gap – FG).

Proiectul se desfășoară într-o regiune ce este mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic în comparație cu media la nivel național iar veniturile gospodăriilor sunt semnificativ mai scăzute decât media la nivel național (salarii medii mai scăzute, rata șomajului mai ridicată, valoare economică adăugată scăzută, etc).

În dezvoltarea analizei cost-beneficiu a fost utilizată metoda incrementală; în Raportul Analizei Cost-Beneficiu sunt prezentate în detaliu caracteristicile celor două scenarii, "cu proiect" și "fără proiect" (contrafactual).

Principală dificultate cu care se confruntă consultantul în dezvoltarea abordării incrementale este prognoza scenariului "fără proiect", datorită faptului că nu există un singur operator al sistemului, sistemul existent fiind operat de puncte de lucru locale ale unor companii ce operează și în alte județe din țară, iar expertul nu are disponibile decât informațiile din ofertele financiare ale operatorilor actuali și nu și informații din contabilitatea operatorilor, mai ales referitor la costurile fixe incluse în tarifele actuale, ceea ce conduce la dificultăți în a elabora un model de costuri și venituri în scenariul "fără proiect" și, mai ales, în modelarea unui sistem tarifar în acest scenariu.

Analiza financiară a fost dezvoltată cu ajutorul unui model Excel ce include foile de calcul cu datele de intrare și foile de calcul necesare determinării rezultatelor analizei.

Ipotezele utilizate în construirea celor două scenarii sunt prezentate în continuare:

	Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
Definirea generală a fiecărui scenariu	Ansamblul măsurilor pe care le implică acest scenariu este următorul: ● Extinderea și modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile, introducerea colectării separate a biodeșeurilor municipale la un nivel la care să asigure îndeplinirea Țintelor de reciclare prevăzute de legislație, implementarea sistemului de colectare a deșeurilor textile; ● Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate separat; ● Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de biodeșeuri colectate separat; ● Asigurarea de capacități pentru sortarea, tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării; ● Reducerea cantității de deșeuri depozitate. Măsurile enunțate anterior sunt complementare sistemului garanție-returnare (SGR), ca și investițiilor realizate prin PNRR de către autoritățile locale (Centre de colectare cu aport voluntar și insule inteligente, asigurarea unui minim de dotări pentru începerea colectării deșeurilor textile din 2026 în mediul urban) și care vor deveni operaționale la începând cu 2027. Investițiile prevăzute a se realiza prin proiect se vor realiza conform Graficului de implementare prezentat în capitolul 8 al SF. Sistemul va deveni complet operațional începând cu anul 2030.	Acest scenariu presupune menținerea sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipale (la nivelul anului de baza 2024, conform celor prezentate în capitolul 3 al SF), luând în considerare prevederile contractului de colectare și transport. Suplimentar, vor fi realizate investiții cu finanțare PNRR (insule ecologice digitalizate și CAV-uri) cu un impact redus (datorită lipsei infrastructurii de tratare) asupra colectării deșeurilor menajere reciclabile, biodeșeurilor și deșeurilor textile. Pentru a asigura capacitatea de sortare necesară, excesul de deșeuri reciclabile colectate separat va fi tratat în stații de sortare din județe învecinate. Măsurile aferente scenariului fără proiect sunt complementare sistemului garanție-returnare (SGR), ca și investițiilor realizate prin PNRR de către autoritățile locale (Centre de colectare cu aport voluntar și insule inteligente, minime dotări pentru începerea colectării separate a deșeurilor textile) și care vor deveni operaționale la începând cu 2027.

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
Descrierea funcționării sistemului Colectare și transport: Se va realiza extinderea și modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe prin: • Operatorul de colectare și transport a început efectiv operarea din 01.03.2022. Conform contractului, este prevăzută introducerea sistemului de colectare "din poartă în poartă" pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal (3 fluxuri: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) în zona caselor individuale din mediul rural și din mediul urban ceea ce duce la creșterea ratei de capturare; • trecerea de la sistemul de colectare prin aport voluntar la sistemul de colectare din "poartă în poartă" pentru deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal în zona caselor individuale în mediul urban; • colectarea deșeurilor reciclabile pe 3 fracții – hârtie/carton și plastic/metal din poartă în poartă si sticlă prin aport voluntar în toate zonele de case din mediul urban; • colectarea deșeurilor reciclabile pe 3 fracții - hârtie/carton, plastic/metal și sticlă în toate zonele de blocuri din mediul urban; • creșterea numărului de puncte de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile de sticlă în zonele de case din mediul urban; • creșterea numărului de puncte de colectare prin aport voluntar a deșeurilor reciclabile în zona blocurilor din mediul urban și, acolo unde spațiul o permite, introducerea sistemului de colectare din "poartă în poartă";	Descrierea funcționării sistemului Colectare si transport: Operatorul de colectare și transport a început efectiv operarea din 01.03.2022. Conform contractului, este prevăzută introducerea sistemului de colectare "din poartă în poartă" pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal pe trei fracții (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) în zona caselor individuale din mediul rural și din mediul urban ceea ce va duce la creșterea ratei de capturare până la 25% în Mun. Târgoviște, 45% în restul orașelor și 25% în mediul rural. Începând cu 2024 a fost implementat Sistemul Garanție Returnare. Se vor respecta prevederile legale în ceea ce privește introducerea instrumentului "plătește pentru cât arunci". Colectarea separată a biodeșeurilor menajere nu este prevăzută în contractul de delegare, însă au fost începute proceduri de achiziție a acestei activități de către ADI și va demara în 2027, cu rate scăzute de capturare (în limita capacității stației de compostare Aninoasa), colectarea realizându-se în insulele ecologice digitalizate și CAV (investiții PNRR) Colectarea separată a deșeurilor textile nu este prevăzută în contractul existent însă au fost începute proceduri de achiziție a acestei activități de către ADI și va demara în 2026 (în mediul urban) și 2027 (in mediul rural), cu rate scăzute de capturare (în absența facilităților de sortare), colectarea realizându-se într-o dotare minimală asigurată în mediul urban precum și prin CAV. Populația va putea preda cu titlu gratuit deșeuri colectate separat care nu pot fi colectate prin sistemul din poartă în poartă în 14 CAV-uri

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
colectarea separată pe 3 fracții hârtie/carton, plastic/metal și sticlă în cazul deșeurilor reciclabile similare și din piețe, atât în mediul urban cât și în cel rural. Aceste măsuri vor conduce la creșterea ratei de capturare pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal la 85% în 2030. Ratele de capturare sunt cele din Tabel 6-10, până în 2027. Începând cu 2024 a fost implementat Sistemul Garanție Returnare. Este prevăzută introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor atât în zona caselor cât și în zona blocurilor, în mediul urban la nivelul întregului județ și în mediul rural în zona de sud a județului. Colectarea biodeșeurilor se va realiza după metoda "din poartă în poartă" pentru cazul locuințelor individuale (din mediul urban și rural) și prin aport voluntar în cazul blocurilor de locuințe; Este, de asemenea, prevăzută implementarea procesului de compostare individuală în mediul rural în zona de nord a județului. În această zonă nu se va realiza colectarea separată a biodeșeurilor Se introduce sistemului de colectare separată a biodeșeurilor similare și din piețe, din 2030. Procesul de colectare separată a biodeșeurilor similare se aplică agenților economici și instituțiilor cu profil de activitate alimentația publică (cantine, restaurante, pensiuni, pizzerii, fast-food, catering etc) și magazinelor cu profil alimentar din aceleași zone în care sunt colectate separat biodeșeurile de la populație. Sistemul va fi implementat până în anul 2029 și va fi complet funcțional în anul 2030 odată cu intrarea în operare și a componentei de tratare biologică a deșeurilor din cadrul ITDCS. Se extinde sistemul de colectare separată a biodeșeurilor din deșeurile din parcuri și grădini la nivelul întregului județ.	care urmează a fi realizate prin finanțare PNRR din care 10 au deja semnate contractele de finanțare. Ratele de capturare a deșeurilor nu vor evolua față de cele ale anului 2027 (an la care este preconizată finalizarea investițiilor PNRR). Ratele de capturare sunt cele din Tabel 6-10, până în 2027. Din 2027 vor rămâne constante Nu se va introduce compostarea individuală în gospodării

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
Se extinde sistemul de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri municipale periculoase etc).(conform contractului existent) Se introduce colectarea separată a deșeurilor textile, sistemul devenind complet funcțional din 2030. Acestea vor fi colectate de la populația din mediul urban și din mediul rural. Suplimentar mențiunilor anterioare, populația va putea preda cu titlu gratuit deșeuri colectate separat care nu pot fi colectate prin sistemul din poartă în poartă în 14 CAV-uri care urmează a fi realizate prin finanțare PNRR (și care nu fac obiectul prezentului proiect) Stațiile de sortare: Stația de sortare Aninoasa are capacitate autorizată de 5.000 tone deșeuri pe an. Stația de sortare este manuala, a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură fizică. Până la expirarea actualului contract de delegare pentru operare acesteia, diferența de deșeuri reciclabile colectate separat se va trata în alt județ (similar cu scenariul "fără proiect"). După expirarea actualului contract, se va renunța la aceasta, deoarece, fără o investiție de up-gradare, nu face față cantităților de deșeuri reciclabile colectate din întreg județul. Pentru a nu irosi banii cu această up-gradare, în condițiile în care noua instalație este proiectată să poată prelua și trata întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate separat având un grad mare de flexibilitate, în scenariul "cu proiect" se renunță la actuala stație de sortare Aninoasa, odată cu terminarea contractului de delegare încheiat cu operatorul actual.	Stațiile de sortare: Capacitatea autorizată a stației de sortare este de 5.000 t/an. Stația de sortare este manuala, a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură fizică. Odată cu punerea în funcțiune a insulelor ecologice digitalizate și a CAV crește cantitatea de deșeuri reciclabile ce necesită sortare Diferența de deșeuri reciclabile colectate separat față de capacitatea SS Aninoasa va fi tratată la o stație de sortare dintr-un județ învecinat (de ex. stația de sortare ROMWASTE sau 3GREEN, din județul Ilfov, care au capacitate suplimentară). Notă: în scenariul "fără proiect" nu se propun investiții noi. Totuși, pentru a putea funcționa în continuare chiar la această capacitate, această instalație va avea nevoie de o serie de reinvestiri.

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
Stațiile de compostare: În județ există numai o stație de compostare, cea de la Aninoasa, care tratează numai deșeuri verzi. Stația a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură Se renunță la utilizarea stației de compostare Aninoasa, după terminarea actualului contract, din motive similare cu cele referitoare la stația de sortare. Deșeurile verzi vor fi compostate pe platforma i ITDCS propusă prin proiect. Instalația integrată pentru Tratarea Deșeurilor: Pentru tratarea deșeurilor municipale colectate separat este propusă construirea ITDCS, cu următoarele componente – Tratarea mecanică - ITDCS-TM cu următoarele linii: LR – pentru deșeuri reciclabile și LA – pentru deșeuri reziduale, linie pentru prepararea RDF, linie tratare deșeuri voluminoase colectate separat, linie tratare deșeuri textile colectate separat; Tratarea biologică formată din: digestia anaerobă - ITDCS-DA, care va trata deșeurile reziduale rezultate din tratarea mecanică și biodeșeurile colectate separat, ITDCS-CD- compostarea digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini. Acestea sunt descrise mai jos: • o linie destinată deșeurilor reciclabile colectate separat (ITDCS-LR); • o linie destinată deșeurilor reziduale și a reziduuri din alte etape de tratare, linie care permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor reziduale (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de	Stațiile de compostare: Stația de compostare de la Aninoasa va continua să trateze deșeurile verzi din parcuri și grădini și cantități reduse de biodeșeuri colectate de la populație (în limita capacității). Stația a fost pusă în funcțiune în 2010 și prezintă semne de uzură Deoarece va fi vorba de un alt operator, s-a luat în calcul ca să fie utilizat un alt tarif, determinat prin similitudine cu alte stații de compostare din țară. Instalația integrată pentru Tratarea Deșeurilor: În prezent în județul Dâmbovița nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării, așa cum prevede legislația.

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
la stațiile de sortare și compostare) a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, o componentă pentru producerea de RDF, o componentă destinată tratării deșeurilor voluminoase și o componentă destinată tratării deșeurilor textile colectate separat (ITDCS-LA); în timp aceasta linie va prelua și din tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat, având un grad ridicat de flexibilitate; - o instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice, cu scopul producerii de digestat; - o platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD). Instalația va conține și un Centrul de transfer și colectare prin aport voluntar (numit în toată documentația CAV Șotânga) care va fi realizat și dotat de către viitorul operator al instalației, cu rol atât de transfer a reziduurilor și digestatului rezidual către depozitul de deșeuri cât și cu rolul de a recepționa deșeuri textile/voluminoase, cu titlu gratuit, de la populație. Centrele de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri: Cele două centre de stocare temporară de la Titu și Aninoasa amenajate de către operatorul de C&T vor funcționa similar în cele două scenarii.	Centrele de colectare și stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri (CCAV) Operatorul de C&T a amenajat câte un centru de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri, în vederea predării acestora către prelucrători specializați, în amplasamentele de la Titu și Aninoasa (unde își are bazele de lucru). Ambele primesc deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și DCD provenite de la amenajări

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
Centre de colectare cu aport voluntar UAT-urile din județ vor realiza 14 CAV-uri pentru colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul door-to-door, <i>însă acestea nu fac obiectul proiectului</i>, urmând a fi finanțate prin PNRR. Întrucât nu toate UAT-urile din județ dispun de posibilitatea de predare, cu titlu gratuit, a deșeurilor care nu pot fi preluate prin sistemul de colectare este propusă realizarea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga), care va veni în sprijinul populației prin preluarea, cu titlu gratuit, a deșeurilor voluminoase și textile aduse la poartă. Întrucât CAV-urile nu sunt finanțate prin PDD, investiția în construirea și dotarea acestui centru va reveni viitorului operator și va fi recuperată de acesta prin tarif. Depozitare: reziduurile din tratarea deșeurilor vor fi eliminate în celula II a depozitului de la Aninoasa, până la completarea capacității acestuia la finele anului 2026. O nouă celulă (celula 3) va fi realizată la Aninoasa de către CJ și va intra în operare în anul 2027. Din 2029 (an la care se estimează epuizarea celulei 3 de la Aninoasa), un nou depozit va fi edificat de către CJ pe terenul identificat de beneficiar la Titu pentru care este în curs procesul de transfer din domeniul public Titu în cel al județului Dâmbovița. Noul depozit Titu acoperă necesarul până la finalul perioadei de planificare. Nici celula 3 de la Aninoasa, nici nou depozit Titu nu fac obiectul prezentului Studiu de fezabilitate.	interioare/exterioare, atât de la operatori de salubritate, cât și direct de la populație. Centre de colectare cu aport voluntar UAT-urile din județ vor realiza 14 CAV-uri pentru colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul door-to-door, acestea urmând a fi finanțate prin PNRR. Depozitare: deșeurile reziduale vor fi eliminate în celula II a depozitului de la Aninoasa. O nouă celulă (celula 3) va fi realizată la Aninoasa de către CJ. Din 2029 (an la care se estimează epuizarea celulei 3 de la Aninoasa), un nou depozit va fi edificat de către CJ pe terenul identificat de beneficiar la Titu pentru care este în curs procesul de transfer din domeniul public Titu în cel al județului Dâmbovița. Noul depozit acoperă necesarul de depozitare până în anul 2034. Din 2034 CJ va trebui fie să amenajeze o celulă nouă, fie să depoziteze în alt județ unde va exista capacitate (de ex. depozitul Vitalia din județul Prahova, sau depozitul Ulmeni, județ Călărași).

Scenariul "cu proiect"		Scenariul "fără proiect"	
	Până la punerea în funcțiune a celei 3 a depozitului Aninoasa deșeurile municipale vor fi depozitate în continuare în celula II a depozitului de la Aninoasa. Deoarece acest nou depozit va fi operat de un alt operator, în ACB au fost utilizate două tarife pentru depozitare, cel actual și un tarif nou, determinat prin similitudine cu depozite din țară cu condiții similare, pentru depozitul nou și capacitățile ulterioare de depozitare.	Până la punerea în funcțiune a celei 3 a depozitului Aninoasa deșeurile municipale vor fi depozitate în continuare în celula II a depozitului de la Aninoasa. Din acest motiv au fost utilizate trei tarife de depozitare, unul cel actual, valabil până în 2026, un altul pentru un viitor operator pentru celula nouă de la Aninoasa până în 2028 inclusiv, și un al treilea pentru următoarele capacități de depozitare. Nici celula 3 de la Aninoasa, nici noul depozit Titu nu fac obiectul prezentului Studiu de fezabilitate.	
Aria de acoperire cu servicii	Rata de acoperire cu servicii este în ambele scenarii aceeași și anume de 100%, așa cum este în prezent.	Rata de acoperire cu servicii este în ambele scenarii aceeași și anume de 100%, așa cum este în prezent.	
Indicatorul de generare	Din cauza compostării individuale, începând cu 2027, indicatorul de generare scade pentru mediul rural, zona de Nord cu cantitatea estimată a fi compostată individual. <u>Din acest motiv, pentru anul 2027, deși proiectul nu este complet funcțional, cantitățile de deșeuri altele decât cele reciclabile sunt mai mici decât cele din scenariu "fără proiect", de unde rezultă atât costuri de colectare și depozitare mai mici, cât și venituri din tarif mai mici</u>	Indicatorul de generare pentru mediul rural este același pentru întreg mediul rural al județului.	

Scenariul "cu proiect"		Scenariul "fără proiect"
Costurile de reinvestire	Au fost determinate costurile de reinvestire pentru investițiile finanțate prin proiect, așa cum se arată în secțiunea 8.4.1 a SF. Ținând cont că în scenariul "cu proiect" se renunță la instalațiile actuale de la Aninoasa, nu s-au prevăzut reinvestiri pentru acestea. Costurile cu reinvestirile pentru noul depozit de la Titu au fost incluse în costurile de operare și întreținere, ca anuități, deoarece această investiție nu face parte din proiect. Pentru activitatea de colectare și transport au fost prevăzute costuri de reinvestire numai pentru echipamentele achiziționate prin proiect, pentru care operatorul plătește redevență. Pentru echipamentele furnizate de către operator, costurile cu reinvestirile sunt incluse în tarif sub forma amortizării investițiilor proprii.	În acest scenariu au fost prevăzute de reinvestire pentru stația de sortare și stația de compostare Aninoasa, pentru acestea să poată funcționa pe întreg orizontul de analiză, la capacitatea actuală. Costurile cu reinvestirile pentru noul depozit de la Titu au fost incluse în costurile de operare și întreținere, ca anuități.
Costurile de O&M	Costurile de operare și întreținere sunt determinate așa cum s-a arătat în secțiunea 8.4.2 și 8.4.3 a SF. Pentru componentele noi, aceste costuri au fost determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și echipamentelor. Ele sunt împărțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile (care depind de volumul de deșeuri). Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile de întreținere. Costurile sunt determinate pe baza cantităților medii anuale de deșeuri ce intră în fiecare instalație pe perioada de analiză utilizată (2030-2054). Trebuie menționat că ITDCS nu va avea costuri cu energia electrică sau termică, deoarece își produce singură întreaga energie necesară. În acest fel se asigură o reducere substanțială a costurilor. Pentru componentele existente, costurile de operare au fost determinate pe baza ofertelor financiare ale operatorilor care au contracte în vigoare, aduse la valori ale anului 2025 prin ajustare cu	În acest scenariu, costurile de operare au fost determinate pe baza ofertelor financiare ale operatorilor care au contracte în vigoare. Aceste sume au fost aduse în prețurile anului 2025 prin ajustare cu IPC. Și aceste elemente au fost împărțite în costuri fixe și costuri variabile. Pentru instalațiile la care se schimbă operatorul pe orizontul de analiză, au fost utilizate costuri de operare diferite pentru perioade diferite, prin similitudine cu alte instalații din aceeași categorie și cu tarifele practicate pe piață de diverși operatori.

Scenariul "cu proiect"		Scenariul "fără proiect"
	IPC. Și aceste elemente au fost împărțite în costuri fixe și costuri variabile. Pentru depozitul nou de la Titu a fost utilizat un cost de operare determinat plecând de la tarifele practicate de către operatorii de pe piață, detaliat pe costuri fixe și costuri variabile, pe categoriile mari care suferă creșteri diferite în termeni reali, proporțional, conform experienței consultantului.	
Tarifele	Mecanismul de finanțare practicat în județul Dâmbovița este prin taxă. Acestea sunt exprimate în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici și în lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici. Metoda de stabilirea a taxelor este în conformitate cu Ordinul ANRSC 640/2022, cu modificările ulterioare. Metoda utilizată pentru determinarea taxelor pentru utilizatorii casnici este următoarea: 1. Pentru perioada 2025 – 2027 au fost utilizate același tarife ca pentru scenariul "fără proiect". 2. Începând cu anul 2027, pentru mediul rural, zona nord, taxa este mai mică din cauza indicelui de generare mai mic, rezultat în urma compostării individuale. Suplimentar sunt prevăzute achizițiile de pubele finanțate din PDD. 3. Începând cu anul 2030, de când proiectul devine complet operațional, aceste cheltuieli cu salubritatea au fost limitate la limita suportabilității, de 1% din venitul unei familii medii, pentru utilizatorii casnici. Pentru a evita creșterea bruscă a taxelor, tarifele aferente anilor 2027-2040 au fost nivelate pe baza unui factor de creștere	1. Pentru orizontul de analiză au fost determinate tarife pe activități, tarife distincte pe categorii de deșeuri și pentru diferitele categorii de utilizatori, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul ANRSC 640/2022, plecându-se de la fișele de fundamentare ale tarifelor operatorilor existenți sau de la tarife pe activități practicate pe piață pentru activități și volume similare. 2. Au fost determinate veniturile din valorificarea reciclabilelor și veniturile de la OIREP. 3. Cu aceste venituri au fost amendate tarifele distincte determinate anterior (au fost determinate tarifele de facturare). 5. Pentru utilizatorii casnici au fost determinate taxe distincte în lei/persoană/lună, pentru fiecare zonă în parte (Municipiul Târgoviște, urban mic, rural), pe baza indicatorului de generare și a compoziției deșeurilor. Prin însumarea celor două taxe distincte a fost determinată valoarea taxei fără TVA ce urmează a fi plătită de utilizatorii casnici. 6. La taxa determinată cum s-a prezentat la punctul 5 s-a adăugat TVA, rezultând taxa ce va fi plătită de către utilizatorii casnici.

Scenariul "cu proiect"	Scenariul "fără proiect"
anuală de 5,5%, iar pentru perioada 2041-2054 pe baza unui factor de 6,1% în termeni reali. 4. Au fost determinate tarifele pentru fiecare operație: colectare și transport, tratare, depozitare, pentru fiecare categorie de deșeuri; 5. Au fost calculate tarifele distincte pentru deșeuri reciclabile și altele decât cele reciclabile, în conformitate cu reglementările legale, astfel încât să acopere integral costurile de la colectare la eliminare pentru categoria respectivă de deșeuri. 6. A fost determinat nivelul redevenței ce ar trebui adăugat, pentru acoperirea amortizării investițiilor realizate prin proiect, pentru fiecare din tarifele distincte. A fost determinat nivelul maxim suportabil al redevenței ce poate fi inclusă în taxele plătite de utilizatorii casnici. 7. Au fost determinate veniturile din valorificarea reciclabilelor, a compostului și a energiei. Au fost determinate veniturile de la OIREP-uri. Cu aceste venituri au fost amendate tarifele distincte determinate anterior (au fost determinate tarifele de facturare). 8. Pe baza compoziției deșeurilor, pentru utilizatorii non-casnici s-a determinat tariful sistemului, ca medie ponderată din cele două tarife distincte. Acest tarif este stabilit în lei/tonă, fără TVA. 9. Pentru utilizatorii casnici au fost determinate taxe distincte în lei/persoană/lună, pentru fiecare zonă în parte (Municipiul Târgoviște, urban mic, rural zona Sud, rural zona Nord), pe baza indicatorului de generare și a compoziției deșeurilor. Prin însumarea celor două taxe	7. Tarifele pentru utilizatorii non-casnici sunt similare cu tarifele distincte calculate la punctul 1 și acoperă în întregime costurile sistemului, pe când taxele pentru utilizatorii casnici acoperă integral costurile nete de operare și întreținere și parțial amortizarea investițiilor.

Scenariul "cu proiect"		Scenariul "fără proiect"
	distincte a fost determinată valoarea taxei fără TVA ce urmează a fi plătită de utilizatorii casnici. 10. Tarifele pentru utilizatorii non-casnici sunt similare cu tarifele distincte calculate la punctul 5 și acoperă în întregime costurile sistemului, pe când taxele pentru utilizatorii casnici acoperă integral costurile nete de operare și întreținere și parțial amortizarea investițiilor.	
Aplicarea principiului "Plătește pentru cât arunci"	În ambele scenarii se aplică principiul "Plătește pentru cât arunci" fiind stabilite nivele diferite de taxe (plecând de la același tarif al sistemului pe tona de deșeu intrată în sistem), așa cum se arată, de altfel, și în Studiul de fundamentare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport, unde este calculat și nivelul reducerii ce va fi aplicat taxei distincte aferente deșeurilor altele decât cele reciclabile în cazul celor ce optează pentru aplicarea acestui instrument economic, nivel ce va trebui recalculat pe baza informațiilor din modelul ACB, pentru etapa 2025-2029 și, apoi, pentru etapa începând cu 2030.	

Ipotezele principale utilizate în analiză

Rata de actualizare financiară este 4%.

Anul de referință este 2021, iar primul an pentru proiecții pentru fluxurile de deșeuri este 2022. Primul an pentru proiecțiile fluxurilor de numerar este 2025. Analiza este dezvoltată pentru perioada 2025 – 2054, actualizarea făcându-se la anul 2025, deoarece toate valorile sunt date în prețurile constante ale anului 2025. Conform recomandărilor, orizontul de analiză este de 30 ani, din care 5 ani implementare (2025 – 2029) și 25 ani operare completă a instalațiilor (2030 – 2054).

Cursul de schimb utilizat în prețurile constante este cel din elaborarea Devizului general: 1 euro = 4,9758 lei, curs InforEuro februarie 2025.

Proiectul propus spre finanțare are următoarele surse de acoperire a costurilor:

- venituri din valorificarea energiei electrice produse;
- veniturile din valorificare subproduse;
- veniturile de la organizațiile de transfer al responsabilității, în conformitate cu prevederile OUG 92/2021;
- veniturile din tratarea și eliminarea deșeurilor din parcuri și grădini și a deșeurilor stradale;
- veniturile din taxele plătite de către utilizatorii finali.

Veniturile din valorificarea subproduselor se bazează pe următoarele prețuri unitare de valorificare ce se practică pe piața județului Dâmbovița:

Preturi unitare valorificare reciclabile	lei/tonă (fără TVA)	euro/tonă (fără TVA)
- Hârtie si carton	550	111
- Plastic	450	90
- Metal	750	151
- Sticla	1	0
Preț valorificare Compost bun valorificabil prin vânzare (utilizare privata		12,50

Notă: prețul pentru metal este o medie ponderată între prețurile pentru materiale feroase și neferoase(ex. aluminiu). Similar, prețul pentru plastic este o medie ponderată între tipurile cu valoare mare (ex. PET-uri transparente) și cele cu valoare mică sau fără valoare (ex. folie).

Veniturile din valorificarea subproduselor sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul **fără proiect**, la **0,950 milioane euro** și la **3,151 milioane euro în scenariul cu proiect**. Media acestor venituri este de **0,818 milioane euro/an în scenariul fără proiect** și de **2,475 milioane euro pe an în scenariul cu proiect**.

Veniturile de la organizațiile de transfer al responsabilității, conform OUG 74/2018

În conformitate cu Legea 31/2019 de aprobare a OUG 74/2018:

„(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubritate.”

În conformitate cu Anexa 4 la Legea 31/2019, (Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015)

Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) este următorul:

„1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubritate pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente, costul net reprezintă tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubritate pentru gestionarea deșeurilor municipale diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșuri municipale.”*

ADI are încheiate contracte-cadru cu OIREP-urile active în zonă. În acestea sunt stipulate următoarele sume pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșuri municipale (în medie, conform PJGD):

- pentru deșeurile din ambalaje din deșuri municipale: 252,89 euro/tonă, respectiv 1.245 lei/tonă;
- pentru campaniile de conștientizare a publicului: 8,13 euro/tonă (40 lei/tonă).

Ca ipoteză s-a considerat că ½ din cantitatea de deșuri reciclabile este formată din deșuri care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului.

În cadrul modelului de analiză cost-beneficiu, în paginile de calcul C5.Tariffs PRO și C4.Tariffs NOPRO nu au fost utilizate aceste valori, ci au fost determinate sumele corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale menționate anterior.

Astfel veniturile de la OIREP sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul **fără proiect, la 0,863 milioane euro** și la **1,390 milioane euro în scenariul cu proiect**. Media acestor venituri este de **1,016 milioane euro/an în scenariul fără proiect** și de **1,690 milioane euro pe an în scenariul cu proiect**.

Veniturile din valorificarea energiei electrice produse excedentar

Așa cum s-a menționat în capitolele anterioare, ITDCS produce energie electrică și termică care acoperă necesarul acesteia, rezultând un excedent, care este calculat în modelul ACB în foaia de calcul F11.ENERGIE. Excedentul de energie termică nu poate fi valorificat, dar excedentul de energie electrică va fi livrat în SEN, acesta reprezentând aproximativ 17,3% din totalul energiei produse.

Veniturile din valorificarea energiei electrice produse în surplus sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul cu proiect, la 0,217 milioane euro. Media acestor venituri este de 0,149 milioane euro/an în scenariul cu proiect. În scenariul fără proiect nu se produce energie electrică.

Veniturile din tratarea și depozitarea deșeurilor stradale și din parcuri și grădini

În instalațiile sistemului intră și deșeuri stradale și deșeuri din parcuri și grădini, categorii de deșeuri pentru care autoritățile publice locale ale UAT-urilor plătesc operatorilor de salubritate.

Veniturile din tratarea și depozitarea deșeurilor stradale și din parcuri și grădini sunt estimate, pentru anul 2030, în scenariul fără proiect, la 0,559 milioane euro și la 0,485 milioane euro în scenariul cu proiect. Media acestor venituri este de 0,603 milioane euro/an în scenariul fără proiect și de 0,574 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Indicatorii de performanță financiară ai proiectului

Profitabilitatea proiectului a fost determinată cu și fără asistența financiară comunitară. Aceste rezultate sunt prezentate mai jos:

Principalele elemente si parametri		Fără sprijin din partea U.E.		Cu sprijin din partea U.E.	
1	Rata de rentabilitate financiară (%)	-3,86%	(FRR/C)	-2,49%	(FRR/K)
2	Valoare actualizată netă (euro)	-64.560.374	(FNPV/C)	-29.334.397	(FNPV/K)

Pentru acest proiect **FRR/C** are valoarea de **-3,86%** și FNPV/C este – **64.560.374 euro**, în timp ce **FRR/K** are valoarea **-2,49%** și FNPV/K este **-29.334.397 euro**. FRR/C are o valoare mai mică decât rata de actualizare și valoarea actuală netă actualizată negativă, ceea ce demonstrează că proiectul are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a fi viabil financiar. FNPV/k este negativ, iar FRR/K este mai mică decât rata de actualizare, ceea ce demonstrează că proiectul necesită acordarea unei finanțări din bugetul statului, pe lângă cofinanțarea din fonduri europene iar contribuția UE a fost corect determinată.

9.2 Strategia de tarificare

Strategia de tarificare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului. A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul mediu disponibil al unei gospodării medii. Trebuie ținut cont că anul 2020, ca și anul 2021, au dus la scăderi ale veniturilor populației, cauzate, în principal, de pandemie. Ca baza pentru proiecția veniturilor gospodăriilor din județul Dâmbovița utilizată în dezvoltarea strategiei de tarificare au fost luate informațiile referitoare la anul 2023, publicate de către INS în iulie 2024.

Pentru a determina strategia de tarificare s-a ținut cont de următoarele:

- Reglementările în vigoare referitoare la tarifele distincte pentru diverse categorii de deșeuri;
- Acoperirea integrală a costurilor de operare și întreținere;
- Veniturile din valorificarea materialelor reciclabile și a compostului;
- Veniturile de la OIREP;
- Veniturile din valorificarea energiei electrice produse excedentar;
- Includerea redevenței ce urmează să o plătească operatorii; pentru utilizatorii casnici, aceasta va fi inclusă astfel încât să nu se depășească limita de suportabilitate.

Trebuie menționat că tarifele prezentate includ TVA de 21% pentru utilizatorii casnici, dar nu includ TVA pentru utilizatorii non-casnici, iar tariful pentru utilizatorii casnici este exprimat în lei/pers/lună și reprezintă suma tarifelor distincte.

Tabelul următor prezintă strategia de tarificare propusă pentru proiect.

Tabel 9-1 Strategia de tarificare – Planul de evoluție a tarifului sistemului / taxei pentru utilizatorii non-casnici

An	Taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale (lei/tona)	Taxa distinctă pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă (lei/tona)
2025	927,14	508,02
2026	868,56	610,14
2027	801,40	664,23
2028	654,00	711,57
2029	588,21	542,78
2030	398,07	1.145,33
2031	421,19	1.195,46
2032	445,17	1.247,58
2033	470,46	1.302,16
2034	497,15	1.359,32
2035	493,60	1.420,93
2036	522,39	1.484,33
2037	552,38	1.550,46
2038	584,03	1.619,76
2039	617,44	1.692,41
2040	652,70	1.768,58
2041	690,69	1.850,31

2042	730,81	1.936,10
2043	773,19	2.026,17
2044	817,96	2.120,75
2045	865,25	2.220,09
2046	915,21	2.324,43
2047	967,99	2.434,05
2048	1.023,75	2.549,24
2049	1.082,66	2.670,30
2050	1.144,90	2.797,55
2051	1.210,67	2.931,33
2052	1.280,16	3.072,00
2053	1.353,60	3.219,95
2054	1.431,22	3.375,58

Sursa: model ACB – foaia de calcul C5.Tariffs PRO

Tabel 9-2 Strategia de tarificare - Planul de evoluție a taxei speciale de salubritate pentru populație* - scenariul "cu proiect"

An	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din municipiul Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din mediul URBAN, cu exceptia municipiului Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL NORD (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL SUD (lei/persoana/luna)
2025	13,98	13,01	12,53	13,09
2026	16,57	15,09	14,22	15,07
2027	17,97	16,33	11,50	16,24
2028	18,74	16,92	11,99	16,93
2029	14,72	13,30	9,42	13,30
2030	19,26	17,41	12,33	17,41
2031	20,34	18,39	13,02	18,39
2032	21,48	19,42	13,75	19,42
2033	22,69	20,50	14,52	20,50
2034	23,96	21,65	15,33	21,65
2035	25,32	22,89	16,21	22,89
2036	26,77	24,20	17,13	24,20
2037	28,30	25,58	18,11	25,58
2038	29,91	27,04	19,15	27,04
2039	31,62	28,58	20,24	28,58
2040	33,43	30,21	21,39	30,21
2041	35,44	32,03	22,68	32,03
2042	37,57	33,96	24,05	33,96
2043	39,84	36,01	25,50	36,01
2044	42,23	38,17	27,03	38,17
2045	44,78	40,47	28,66	40,47
2046	47,47	42,91	30,38	42,91
2047	50,33	45,49	32,21	45,49
2048	53,36	48,23	34,15	48,23
2049	56,57	51,13	36,21	51,13
2050	59,98	54,21	38,39	54,21

An	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din municipiul Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din mediul URBAN, cu exceptia municipiului Targoviste (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL NORD (lei/persoana/luna)	Taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici din RURAL SUD (lei/persoana/luna)
2051	63,59	57,47	40,70	57,47
2052	67,42	60,93	43,15	60,93
2053	71,06	64,23	45,48	64,23
2054	74,58	67,41	47,73	67,41

Sursa: model ACB – foaia de calcul C5.Tariffs PRO

Taxele prezentate reprezintă suma taxelor distincte prevăzute de legislație. Taxa propusă acoperă TVA. La această taxă se adaugă comisionul entității responsabile cu colectarea taxei, dacă este cazul.

În scenariul "fără proiect" a fost determinat tariful unic al sistemului de gestiune, pe baza tarifelor oferite de către noul operator de C&T și pe baza tarifelor operatorului instalațiilor de tratare și al depozitului. Acest tarif este aplicat atât utilizatorilor casnici, cât și celor non-casnici. Și în acest scenariu au fost utilizate reglementările Ordinului ANRSC 640/2022 privind elaborarea tarifelor.

9.3 Stabilirea contribuției maxime din fonduri, structura finanțării și Planul de finanțare

Determinarea necesarului de finanțare

Potrivit prevederilor cap. 3.4 din *Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor*, structura de finanțare se aplică necesarului de finanțare determinat prin metoda veniturilor nete actualizate (funding-gap), diferența (non-funding gap) până la incidența totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar (contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului). Necesarul de finanțare este cel determinat în Analiza Cost-Beneficiu a proiectului.

Rata necesarului de finanțare, determinată cum este prezentată în continuare, este valabilă pentru întreg proiectul, adică acoperă și costurile ne-eligibile pentru PDD, finanțate de AFM din Fondul de Mediu.

Calculul necesarului de finanțare este realizat în cadrul modelului financiar pentru ACB, în foaia de calcul "FG":

Calculul Costului de Investiție Actualizat (DIC)		NPV @ 4%
Costuri de investiție (fără diverse și neprevăzute și ajustări de preturi)	Constant EUR	69.870.244
Cheltuieli ne-eligibile pentru POIM (fără diverse și neprevăzute și ajustări de preturi)	Constant EUR	3.349.513
COST DE INVESTITIE ACTUALIZAT (DIC)	Constant EUR	73.219.757
Calculul Veniturilor Nete Actualizate (DNR)		NPV @ 4%
Venituri	Constant EUR	72.001.711
Costuri de operare și întreținere	Constant EUR	-40.617.397
Costuri de reinvestire / înlocuiri	Constant EUR	-26.982.997
Valoarea reziduală a investiției	Constant EUR	6.741.157
VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR)	Constant EUR	11.142.474
RATA NECESARULUI DE FINANȚARE	%	84,78%

Rata necesarului de finanțare pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița este de 84,78%.

Calculul pro-ratei

În cazul proiectelor care includ IITD nouă, valoarea grantului UE (FC) este calculată ținând seama de pro-rata, conform metodologiei de mai jos. Pro-rata reprezintă un procent care se calculează ca raport dintre cantitatea medie de deșeuri colectate separat (deșeuri reciclabile, deșeuri biologice și potențial deșeuri voluminoase și/sau textile) acceptată la tratare și cantitatea totală medie de deșeuri tratate în IITD. Cantitățile medii se calculează pe o perioadă de 25 de ani, conform analizei cererii (inclusiv ratele de capturare) a proiectului, începând cu primul an de intrare în funcțiune a instalației.

Pro-rata este utilizată la calculul grantului în vederea încurajării colectării separate la sursă și se estimează ex-ante pentru fiecare proiect, pe întregul ciclu de viață al instalației și se va verifica după implementarea proiectului, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Analiza pro-rata este realizată în cadrul modelului financiar DB-ACB, în foaia de calcul "Pro rata analysis", iar detaliile privind pașii în dezvoltarea analizei se regăsesc în Anexa 10.8.

Valoarea pro-ratei pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița este de 66,4%.

Calculul grantului

Potrivit prevederilor cap. 3.4 din *Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor*, valoarea grantului pentru proiectul SMID în Județul Dâmbovița s-a calculat prin parcurgerea următorilor pași metodologici:

PASUL 1 - Identificarea costurilor eligibile din costul total al proiectului, inclusiv a costurilor aferente IITD

În acest pas, s-au determinat "costul total proiect", costul eligibil aferent IITD ("Cost eligibil – IITD") și costul eligibil al celorlalte componente ale proiectului, de exemplu echipamente pentru colectarea separată ("Cost eligibil - altele").

STRUCTURA COSTULUI TOTAL AL PROIECTULUI				
	UM	AFM	PDD	Total
COSTUL TOTAL AL INVESTIȚIEI, din care:	<i>mii euro</i>	4.332	119.943	124.275
A. Costuri eligibile totale, din care:	<i>mii euro</i>	0	99.290	99.290
I. IITD <i>Proporție de 92% din cheltuielile totale pentru investiția de bază (capitolul 4 al devizului general)</i>	<i>mii euro</i>	0	92.243	92.243
Costurile specifice investițiilor, inclusiv construcții și instalații	<i>mii euro</i>	0	70.479	70.479
Costurile generale aferente numai investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor ce implica lucrări de construcții-montaj (cap. 3.3+3.4+3.5.4+3.5.5+3.5.6+3.8+5.2 din DG)	<i>mii euro</i>	0	3.662	3.662
Costurile generale aferente tuturor investițiilor incluse în proiect, inclusiv echipamentele pentru colectarea separată a deșeurilor (cap.3.1+3.2+3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.6+3.7+5.3+5.4+7+PIU din DG)	<i>mii euro</i>	-	18.142	18.142

STRUCTURA COSTULUI TOTAL AL PROIECTULUI				
<i>Proporție de 8% din cheltuielile totale pentru investiția de bază (capitolul 4 al devizului genera</i>				
II. Alte investiții (exp. echipamente colectare și transport) <i>Proporție de 8% din cheltuielile totale pentru investiția de bază (capitolul 4 al devizului general)</i>	<i>mii euro</i>	0	7.046	7.046
Costurile specifice investițiilor, inclusiv construcții și instalații	<i>mii euro</i>	0	5.525	5.525
Costurile generale aferente numai investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor ce implica lucrări de construcții-montaj (cap. 3.3+3.4+3.5.4+3.5.5+3.5.6+3.8+5.2 din DG)	<i>mii euro</i>	0	0	0
Costurile generale aferente tuturor investițiilor incluse în proiect, inclusiv echipamentele pentru colectarea separată a deșeurilor (cap.3.1+3.2+3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.6+3.7+5.3+5.4+7+PIU din DG)	<i>mii euro</i>	0	1.521	1.521
B. Costuri neeligibile totale, din care:	<i>mii euro</i>	4.332	20.654	24.985
<i>TVA de recuperat</i>	<i>mii euro</i>	0	20.654	20.654
<i>Costurile specifice investițiilor, inclusiv construcții și instalații</i>	<i>mii euro</i>	4.332	0	4.332

Pasul 2 – Calculul valorii maxime a grantului UE (FC) pentru IITD pe baza pro-rata

Pentru stabilirea valorii maxime a grantului EU (FC) pentru instalația IITD se înmulțește „cost eligibil – IITD” calculat la **Pasul 1** cu pro-rata specifică proiectului (conform definiției de mai sus).

Valoarea maxima EU grant pentru IITD = 92.243.260 euro x 66,4%

Valoarea maxima EU grant pentru IITD = 61.288.870 euro

Pasul 3 – Calculul valorii maxime a ajutorului de stat pentru proiect

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată pentru proiect este egală cu necesarul de finanțare determinat prin metoda veniturilor nete actualizate (funding-gap).

În determinarea valorii maxime a ajutorului de stat, s-a avut în vedere că valoarea grantului acordat de AFM reprezintă ajutor de stat. Prin urmare, la cheltuielile eligibile IITD de la Pasul 1, s-au adăugat și valoarea investițiilor finanțate prin AFM.

Valoarea maxima ajutor de stat = (99.289.588 euro + 4.331.648 euro) x 84,78%

Valoarea maxima ajutor de stat = 87.852.310 euro, din care:

Valoarea maximă ajutor de stat PDD = 87.852.310 euro – 4.331.648 euro

Valoarea maximă ajutor de stat PDD = 83.520.662 euro

Pasul 4 – Determinarea valorii grantului UE (FC) și a grantului national (BS)

Valoarea grantului UE (FC) acordat pentru IITD este cea mai mică valoare dintre cele două praguri:

- Pragul 1: "Valoarea maximă EU grant pentru IITD" (calculată pe bază de pro-rata în Pasul 2)
- Pragul 2: "Valoarea maximă ajutor de stat"(calculată la Pasul 3) x rata de cofinanțare FC

Potrivit prevederilor cap. 3.4 din *Ghidul Solicitantului PDD Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor*, sursele de finanțare se asigură astfel:

- Rata de cofinanțare pentru FC: 50.00%;
- Rate de cofinanțare pentru Bugetul de Stat: 50.00%.

Valoarea minimă dintre cele două praguri este = MIN [61.288.870 euro;83.520.662 euro x 50%]

Valoarea minimă dintre cele două praguri este = 41.760.331 euro

De asemenea, s-a avut în vedere și faptul că proiectul include și alte componente eligibile în afară de IITF („cost eligibil – altele”), situație în care aceste componente beneficiază de grant UE în limita valorii Pragului 2.

- Grant UE total proiect = Grant UE pentru IITD + MIN [„Cost eligibil – altele”; (Prag 2-„Grant UE pentru IITD”)]
- Grant UE total proiect = 41.760.331 euro + MIN [7.046.328 euro;(41.760.331 euro – 41.760.331 euro)]
- **Grant UE total proiect = 41.760.331 euro**

Data fiind structura de finanțare (50 % grant UE și 50% grant national), valoarea grantului national total (BS) este egala cu valoarea grantului UE.

Sursele de finanțare

Surse de finanțare	TOTAL (euro)
Contribuția UE – FC	41.760.330,81
Contribuție Buget de stat - PDD	41.760.330,81
Contribuție Buget de stat - AFM	4.331.648,05
Contribuție CJ Dâmbovița, din care:	36.422.491,83
Contribuția proprie a CJ Dâmbovița	-
Credit BEI	15.768.926,21
TVA de recuperat	20.653.565,62
Total	124.274.801,50

Contribuția proprie a Consiliului Județean Dâmbovița va fi de **36.422.492** euro, reprezentând:

- non-funding gap = 15.768.926 euro
- TVA de recuperat = 20.653.566 euro

Valoarea non funding gap va fi asigurată în proporție de 100% dintr-un credit BEI în valoare de de 15.768.926 euro.

De asemenea, valoarea de 20.653.566 euro, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile PDD, se solicită la rambursare din bugetul MIPE, conform regulilor programului.

Planul de finanțare pentru costul total de investiție sunt:

PLANUL DE FINANȚARE (euro, prețuri curente)							
	Costuri eligibile			Costuri neeligibile (AFM & VAT)			
TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE	EU grant	Contribuția Națională	Contribuția CJ	Contribuția Națională (AFM)	Contribuția CJ	TVA recuperabil	TVA nerecuperabil (finanțare CJ)
124.274.802	41.760.331	41.760.331	15.768.926	4.331.648	0	20.653.566	0

Sursa: Model ACB, foaia de calcul "10.Output -H"

Notă: contribuția Consiliului Județean Dâmbovița va fi asigurată dintr-un credit BEI.

9.4 Sustenabilitatea financiară

Soldul final cumulat al fluxului de numerar prezintă valori pozitive pentru toți anii analizei, ceea ce indică sustenabilitatea implementării și operării.

În vederea implementării proiectului, Beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un împrumut în vederea acoperirii contribuției sale în proporție de 100%, pentru a nu greva fondurile proprii, fonduri ce vor putea fi utilizate în alte investiții de interes județean.

Ipotezele privind condițiile împrumutului, utilizate în analiza sustenabilității financiare sunt:

- valoarea împrumutului – 15.768.926 euro;
- maturitate împrumut – 20 de ani;
- rata dobânzii – 4% în termeni nominali, 1,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 3 ani.

Tragerile estimate din acest împrumut sunt prevăzute în ultimii 2 ani din perioada de implementare a proiectului (2028 și 2029), urmând politica de plăți a autorității de management care face întâi toate tragerile din grant, proporțional cu sumele efectiv cheltuite și în ultimul an solicită contribuția din partea promotorului.

Aspecte privind sustenabilitatea pe perioada de operare a proiectului

- a. În **anul 2044** sunt estimate reinvestiri semnificative ale utilajelor din cadrul instalației integrate, care trebuie înlocuite în proporție de 100% din valoarea inițială, deoarece ating durată maximă de utilizare economică.

Având în vedere că, potrivit legii, sumele din fondul IID se utilizează cu prioritate pentru rambursarea serviciului datoriei aferent împrumuturilor de cofinanțare, iar taxele pentru utilizatorii casnici nu ating nivelul full cost recovery până în anul 2044, se estimează că resursele existente în fondul IID, provenite din încasările din redevența plătită de operatori către CJ Dâmbovița, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea reinvestițiilor. Prin urmare, beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un împrumut pentru reinvestiții în următoarele condiții:

- valoarea împrumutului – 320.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

- b. În **anul 2049** sunt estimate reinvestiri semnificative ale echipamentelor mobile din cadrul instalației integrate, care trebuie înlocuite în proporție de 100% din valoarea inițială, deoarece ating durată maximă de utilizare economică.

Având în vedere că, potrivit legii, sumele din fondul IID se utilizează cu prioritate pentru rambursarea serviciului datoriei aferent împrumuturilor de cofinanțare, iar taxele pentru utilizatorii casnici nu ating nivelul full cost recovery până în anul 2053, se estimează că resursele existente în fondul IID, provenite din încasările din redevența plătită de operatori către CJ Dâmbovița, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea reinvestițiilor. Prin urmare, beneficiarul (CJ Dâmbovița) va contracta un al doilea împrumut pentru reinvestiții în următoarele condiții:

- valoarea împrumutului – 30.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.



Valoarea fluxului de numerar cumulat în ultimul an al orizontului de analiză, exprimată în prețurile constante ale anului 2025, este de aprox. 24.500 milioane euro.

9.5 Analiza economică

Analiza economică se bazează pe metoda incrementală și utilizează o rată socială de actualizare de 3%. Scopul analizei economice este să demonstreze dacă proiectul este benefic din punctul de vedere al societății. Ea compară beneficiile economice ale proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economică a fost dezvoltată în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, Anexa III – Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, punctul 2.3 Analiza economică, completate de prevederile ghidului Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications.

Au fost identificate următoarele beneficii economice ale acestui proiect:

- economiile de resurse care se datorează (i) recuperării produselor reciclabile și a producției de compost și energie; și (ii) reducerii cantității totale de deșeuri care va ajunge în cele din urmă la eliminarea finală, ceea ce prelungește durata de viață economică a depozitului de deșeuri;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a evitării (sau colectării corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care de obicei reprezintă 64% și, respectiv, 34% din volumul total al gazului generat de descompunerea deșeurilor.

Tabelele următoare prezintă valorizarea principalelor beneficii și costuri economice

Tabel 9-3 Principalele beneficii și costuri economice ale proiectului

Beneficii		Total valoare (în euro, actualizată)	% din total beneficii
1	Economii în resurse	34.647.144	5,62%
2	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	573.172.105	92,92%
3	Valoarea reziduală	9.007.782	1,46%
	Total beneficii	616.827.031	100,00%
Costuri economice		Total valoare (în euro, actualizată)	% of costul economic total
1	Bunuri comerciale	26.829.579	23,10%
2	Bunuri necomerciale	23.798.680	20,50%
3	Forță de muncă calificată	21.265.722	18,32%
4	Forță de muncă necalificată	44.206.975	38,08%
	Total costuri	117.124.533	100,0%

Menționăm ca terenul pus la dispoziție în localitatea Șotânga are valoare economică zero, deoarece se află pe amplasamentul unui fost sit industrial din zona minieră Șotânga – Doicești, ceea ce face terenul impropriu pentru o altă utilizare.

Tabel 9-4 Principali indicatori ai analizei economice

Principali parametri și indicatori		Valori
1	Rata social de actualizare (%)	3,0%
2	Rata internă de rentabilitate economică (ERR) (%)	34,34%
3	Valoarea netă actualizată (ENPV) (în euro)	500.726.076
4	Raportul beneficii / cost	5,31

Valorile indicatorilor – ENPV pozitiv, ERR mai mare decât rata socială de actualizare de 3% și raportul beneficii / cost supraunitar – arată ca proiectul este benefic pentru societate și merită să fie finanțat

9.6 Analiza de risc și de sensibilitate

Deoarece Ghidul Solicitantului precizează că: Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020 privind analiza cost-beneficiu pentru proiectele noi, pentru evaluarea

riscului și analiza de sensibilitate s-a ținut cont de acestea. Astfel, după cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, analiza cost-beneficiu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesară pentru a face față incertitudinii care caracterizează proiectele de investiții, inclusiv riscurile legate de aspectele de mediu și schimbările climatice. Evaluarea riscurilor permite să se înțeleagă mai bine modul în care impacturile estimate ar putea evolua dacă anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele așteptate.

Evaluarea riscurilor cuprinde două etape:

1. **analiza de sensibilitate**, care stabilește variabilele „critice”/parametrii „critici” ai modelului, și anume cele/cei ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performanță ai proiectului;
2. **analiza calitativă a riscurilor**, inclusiv prevenirea și atenuarea riscurilor.

Analiza de sensibilitate

Analiza de sensibilitate permite identificarea variabilelor „critice” ale proiectului, și anume acelea ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performanță financiară și economică ai proiectului. Indicatorii de rentabilitate relevanți care trebuie luați în considerare pentru analiza de sensibilitate sunt FRR/C și FNPV/C corespunzătoare, FRR/K și FNPV/K și ERR și ENPV corespunzătoare.

Analiza de sensibilitate ia în calcul următoarele aspecte:

- variabilele critice sunt variabilele a căror variație de 1% determină o variație de peste 1% a NPV;
- analiza este efectuată prin modificarea unui singur element de fiecare dată și prin stabilirea efectului modificării respective asupra NPV;
- valorile de comutare reprezintă modificarea procentuală care ar trebui aplicată variabilei critice pentru a face ca NPV să fie egală cu zero;
- analiza scenariilor, care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice și, în special, combinația de valori optimiste și pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi diferite scenarii, care pot fi adevărate în cazul anumitor ipoteze.

Rezultatul analizei de sensibilitate pentru FNPV/C, FNPV/K și ENPV, respectiv FRR/C, FRR/k și ERR sunt prezentate în tabelul următoare:

Tabel 9-5 Analiza de sensibilitate pentru FNPV/C și FRR/C

	Variabile testate	Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (FRR/C)(cazul de bază: -7,19%)	Variația valorii Nete Actualizate (FNPV/C) pentru o variație de +/- 1%	Analiza Variabilă critică
1	Creștere cost de investiție cu 1%	-0,9%	-1,2%	Da

2	Scădere venituri cu 1%	-3,3%	-1,2%	Da
3	Creștere costuri O&M cu 1%	-1,8%	-0,7%	Nu

Analiza indică faptul că toate variabilele pot fi considerate variabile critice la care proiectul este sensibil pentru FNPV/C.

Tabel 9-6 Analiza de sensibilitate pentru FNPV/k și FRR/k

Variabile testate		Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (FRR/k)(cazul de bază: -4,94 %)	Variația valorii Nete Actualizate (FNPV/k) pentru o variație de +/- 1%	Analiza Variabilă critică
1	Creștere cost de investiție cu 1%	-1,9%	-1,3%	Da
2	Scădere venituri cu 1%	-9,0%	-2,6%	Da
3	Creștere costuri O&M cu 1%	-5,1%	-1,5%	Da

Analiza indică faptul că toate variabilele cheie pot fi considerate variabile critice la care proiectul să fie sensibil - pentru FNPV/k. Rezultatele sunt influențate de condițiile împrumutului, mai ales de rata dobânzii la împrumut. De aceea a fost dezvoltată suplimentar o analiză pentru a vedea variația indicatorilor financiari pentru rentabilitatea capitalului inițiatorului proiectului la această variabilă.

Analiza de sensibilitate pentru indicatorii economici (ENPV și ERR):

Tabel 9-7 Analiza sensibilitate pentru ENPV și ERR

Variabile testate		Variația Ratei internă de rentabilitate economică a investiției (ERR)	Variația valorii Nete Actualizate (ENPV) pentru o variație de +/- 1%	Analiza Variabilă critică
1	Scădere beneficii din economiile de resurse cu 1%	-0,1%	57,1%	Da
2	Scădere beneficii economice din economiile de emisii GHG cu 1%	-0,8%	55,3%	Da
3	Creștere cost de investiție cu 1%	-0,8%	57,0%	Da
4	Creștere costuri economice de O&M cu 1%	0,0%	57,0%	Da

Sursa: modelul ACB, foaia de calcul 9.Output-E

Variabilele critice sunt cele pentru care o schimbare de 1% din valoare determină o schimbare de cel puțin 1% în indicatorii financiari sau economici. Pentru acest proiect toate variabilele economice sunt variabile critice.

Următorul pas în analiza de sensibilitate îl constituie **determinarea valorilor de comutare** (valori prag). Valorile de comutare sunt acelea pe care variabila analizată

ar trebui să le ia pentru ca NPV să fie egal cu 0 (zero), altfel spus acele valori pentru care proiectul iese din limitele de acceptabilitate / eligibilitate. Utilizarea valorilor de comutare în analiza de senzitivitate permite realizarea unor aprecieri cu privire la riscul proiectului și posibilitatea de a întreprinde acțiuni de prevenire.

În raportul ACB sunt determinate valorile de comutare pentru FNPV/C și ENPV.

Tabelul următor prezintă variabilele de comutare pentru FNPV/C, FNPV/k și ENPV.

Tabel 9-8 Valorile de comutare (valorile prag) pentru FNPV/C, FNPV/k și ENPV

Variabile		Valoare de comutare	
1	Total costuri de investiție	Scăderea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	-84,8%
2	Venituri	Creșterea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	86,2%
3	Total costuri de O&M	Scăderea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	-152,8%
4	Total costuri de investiție	Scăderea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	-78,7%
5	Venituri	Creșterea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	39,2%
6	Total costuri de O&M	Scăderea maximă ca FNPV/C să devină 0 euro	-69,4%
7	Beneficii economice din economii de resurse	Scăderea maxima ca ENPV să devină 0 euro	- 1.445,2%
8	Beneficii economice din economii de emisii GHG	Scăderea maxima ca ENPV să devină 0 euro	-87,4%
9	Costuri economice de investiție	Creșterea maximă ca ENPV să devină 0 euro	1.002,6%
10	Costuri economice de exploatare	Creștere maximă ca ENPV să devină 0 euro	876,2%

Sursa: modelul ACB, foaia de calcul 9.Output-E

Valorile de comutare pentru FNPV/C (variația necesară a variabilei pentru a face ca FNPV/C să atingă valoarea 0 euro) reprezintă 86,2% creșterea veniturilor operaționale, 84,8% scăderea costurilor de investiție și 152,8% scăderea costurilor de operare.

Valorile de comutare pentru FNPV/K (variația necesară a variabilei pentru a face ca FNPV/K să atingă valoarea 0 euro) reprezintă 39,2% creșterea veniturilor operaționale, 78,7% scăderea costurilor de investiție și 69,4% scăderea costurilor financiare de operare.

Valorile de comutare pentru ENPV (variația necesară a variabilei pentru a face ca ENPV să scadă sub 0) reprezintă 87,4% scădere a beneficiilor economice din emisiile de CO₂, 1.002,6% creșterea costurilor economice de investiție și 876,2% creșterea costurilor economice de operare.

Analiza calitativă a riscurilor

Raportul ACB include o evaluare cantitativă și calitativă a riscurilor și Matricea riscurilor corespunzătoare. Analiza calitativă a riscului a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a implementării proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și pentru a identifica măsurile de atenuare sau prevenire a riscului.

Analiza calitativă a riscurilor include următoarele elemente:

- listă cu riscurile la care este expus proiectul;
- matrice de risc care prezintă, pentru fiecare risc identificat: — posibilele cauze ale eșecului; — legătura cu analiza de sensibilitate, dacă este cazul; — efectele negative generate de proiect; — nivelele de probabilitate (de exemplu, foarte puțin probabil, puțin probabil, relativ probabil, probabil, foarte probabil) a apariției și a gravității impactului; — nivelul de risc (și anume combinația dintre probabilitate și impact);
- identificarea măsurilor de prevenire și atenuare, inclusiv a entităților însărcinate cu prevenirea și reducerea principalelor riscuri, și a procedurilor standard, după caz și luând în considerare cele mai bune practici, atunci când este posibil, care trebuie să fie aplicate pentru a reduce expunerea la risc, atunci când se consideră necesar;
- interpretarea matricei de risc, inclusiv evaluarea riscurilor reziduale după aplicarea măsurilor de prevenire și atenuare.

Analiza calitativă a riscului a fost elaborată conform "Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020".

O probabilitate (P) sau posibilitatea de apariție este atribuită fiecărui eveniment advers. Fiecărui efect îi este asociat un impact de severitate (S) pe o scară de la I la IV (catastrofal), pe baza costurilor sau/și a beneficiilor sociale generate de Proiect. Aceste numere permit o clasificare a riscurilor, asociate cu probabilitatea de apariție a fiecăruia. Nivelul riscului este o combinație a probabilității cu severitatea impactului ($P \cdot S$).

O serie de riscuri se recomandă a fi adresate cu mare atenție de către promotor (CJ Dâmbovița) și ADI Dâmbovița, în calitate de mandatar:

a. Riscul financiar

a.1 Riscul financiar asociat ADI Dâmbovița

ADI Dâmbovița se confruntă cu riscul unui deficit de numerar generat de încasarea unor venituri operaționale sub nivelul estimat, provenite de la utilizatorii finali și de la OIREP-uri. Principalele cauze ale acestui risc sunt:

- **Implementarea întârziată a majorărilor tarifare prognozate;**
- **Restricții legale privind calculul tarifelor aplicabile utilizatorilor non-casnici.** Conform reglementărilor în vigoare, se impune un tarif unic pentru toate categoriile de utilizatori, ceea ce determină aplicarea unui tarif plafonat pentru utilizatorii non-casnici, stabilit în funcție de nivelul de suportabilitate al utilizatorilor casnici.

Pentru a atenua acest risc, ADI trebuie să elaboreze o planificare realistă a fluxurilor de numerar și să implementeze un sistem riguros de control financiar, concentrat pe monitorizarea încasărilor de la UAT-uri, în vederea asigurării plății facturilor către operatori în termenul contractual.

Totodată, riscul reducerii valorii redevenței încasate din tarifele aplicate utilizatorilor non-casnici, ca urmare a reglementărilor legale, nu poate fi atenuat direct de către ADI. În acest context, este esențial ca ADI să realizeze raportări periodice către Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de proprietar, privind necesarul de reinvestiții.

Acest demers are ca scop facilitarea mobilizării prompte a resurselor financiare necesare acoperirii acestor costuri (ex: credite pentru reinvestiții).

a.2 Riscul financiar asociat CJ Dâmbovița

În cazul Consiliului Județean Dâmbovița, riscul financiar este asociat exclusiv cu necesitatea de a asigura resursele pentru finanțarea reinvestițiilor viitoare aferente activelor din proiect. Astfel, analiza sustenabilității financiare a proiectului evidențiază un risc financiar crescut în perioada 2044-2054, când sunt estimate reinvestiții semnificative ale echipamentelor/instalațiilor din IITD:

- Anul 2044 – 2048 – reinvestiții în valoare de 370.059 mii lei;
- Anul 2049 – reinvestiții în valoare de 30.908 mii lei.

Având în vedere că în acești ani se estimează un deficit al fondului IID în raport cu valoarea reinvestițiilor planificate, s-a presupus în analiza de sustenabilitate că Consiliul Județean Dâmbovița va contracta două credite pentru acoperirea acestor necesități:

Anul 2044

- valoarea împrumutului – 320.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

Anul 2049

- valoarea împrumutului – 30.000.000 lei;
- maturitate împrumut – 15 ani;
- rata dobânzii – 3,0% în termeni nominali, 0,5% în termeni reali;
- perioadă de grație – 2 ani.

Pornind de la această structură de finanțare, se preconizează că riscul financiar poate proveni din mai multe surse:

- **Nivel crescut de îndatorare al Consiliului Județean Dâmbovița**

Conform proiecțiilor din tabelul de sustenabilitate financiară, rambursările aferente împrumutului contractat în 2044 se suprapun în perioada 2046–2048 cu cele pentru creditul de cofinanțare BEI, iar rambursările împrumutului contractat în 2049 coincid în perioada 2051–2054 cu cele ale creditului anterior. Deși se anticipează o evoluție pozitivă a veniturilor proprii, există riscul ca în perioada 2044–2054 Consiliul Județean Dâmbovița să depășească plafonul maxim de îndatorare de 30% din veniturile proprii, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de atenuare a riscului:

- ADI Dâmbovița, în colaborare cu operatorul IITD, va elabora un plan de mentenanță și înlocuire a activelor care va prevedea eşalonarea reinvestițiilor pe mai mulți ani, pentru a evita concentrarea acestora într-un singur exercițiu bugetar.

- Consiliul Județean Dâmbovița va analiza oportunitatea și va implementa cu diligență un parteneriat public privat cu operatorul IITD care va asigura astfel fondurile necesare reinvestițiilor în activele proiectului.

- **Nivelul insuficient al fondului IID**

Conform ipotezelor proiectului, tarifele pentru utilizatorii casnici urmează o creștere progresivă, atingând nivelul de recuperare integrală a costurilor (full cost recovery) abia în anul 2053. În aceste condiții, sumele acumulate din redevență în fondul IID pot deveni insuficiente pentru acoperirea costurilor de reinvestiții necesare după expirarea duratei de viață economică a activelor. Este de menționat că, potrivit cadrului legal, fondul IID este destinat, în primul rând, rambursării datoriei publice, iar ulterior acoperirii costurilor cu reparațiile și înlocuirile.

Măsuri de atenuare a riscului:

- ADI Dâmbovița va urmări implementarea prevederilor Planului tarifar, inclusiv ajustarea redevenței suportabile conform ritmului de creștere prognozat în analiza cost-beneficiu. Estimările arată că în 2053 se poate atinge nivelul de amortizare integrală (100%) a activelor.
- Consiliul Județean Dâmbovița se va asigura de implementarea unui management riguros al lichidităților asigurate la nivelul fondului IID, inclusiv prin utilizarea creditelor revolving care să acopere deficitele temporare de cashflow.

- **Condiții nefavorabile de acordare a împrumuturilor (BEI și/sau alte credite pentru reinvestiții)**

Analiza de sustenabilitate financiară evidențiază că modificarea condițiilor de finanțare, față de cele prevăzute inițial, poate conduce la blocaje în fluxurile de numerar net.

Măsuri de atenuare a riscului:

- Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat încă din etapa de pregătire a proiectului consultări cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru clarificarea condițiilor de acordare a împrumutului de cofinanțare.
- ADI Dâmbovița va institui un sistem riguros de monitorizare a creanțelor operatorilor și va implementa un mecanism eficient de urmărire a planurilor de mentenanță și înlocuire a activelor, în conformitate cu manualele de operare și fișele tehnice ale echipamentelor achiziționate prin proiect.

b. Riscul de neatingere a obiectivelor de colectare separată

Un risc aparte îl constituie riscul de a nu atinge obiectivele legate de colectarea separată, acesta fiind considerat un risc cheie.

Pentru a atenua acest risc se propun o serie de măsuri pe care ar trebui să le implementeze ADI, împreună cu autoritățile locale ale UAT-urilor și cu operatorul de colectare și transport, acesta din urmă fiind cel mai vizibil pentru populație. De altfel, operatorul de colectare și transport are în obligațiile contractuale implementarea de măsuri pentru conștientizarea populației. Alte măsuri ce se propun ar fi măsuri de

stimulare a populației, dar și a agenților economici, prin aplicarea efectivă a instrumentului economic "plătește pentru cât arunci".

Matricea riscurilor și interpretarea sa sunt prezentate în detaliu în Apendice 4, Vol. Vi.2, Raportul ACB, secțiunea 8.2.

10 REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE

Conform Ghidului Solicitantului aferent PDD RSO 2.6, scopul analizei instituționale este de a se asigura de existența unui cadru instituțional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile.

În acest sens, analiza instituțională aferentă proiectului *„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga”* abordează următoarele subiecte principale:

- analiza situației existente privind gestionarea deșeurilor municipale în Județul Dâmbovița. În cadrul capitolului dedicat acestui subiect sunt sintetizate principalele aspecte referitoare la modalitatea în care este prestat, în prezent, serviciul public de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița, în special, din perspectiva contractelor de delegare a gestiunii, în vigoare, și a mecanismului de plată aplicat în prezent;
- analiza cadrului instituțional aferent implementării proiectului, care este alcătuit din:
 - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară *„Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”*, constituită de unitățile administrativ-teritoriale din Județul Dâmbovița;
 - Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, la nivelul căruia este organizată și funcționează Unitatea de Implementare a Proiectului;
- organizarea serviciului de salubritate în contextul implementării proiectului. În cadrul capitolului dedicat acestui subiect sunt abordate implicațiile pe care investițiile propuse prin proiect le vor avea în organizarea serviciului public de salubritate și sunt prezentate analiza de opțiuni privind operarea infrastructurii edificate prin proiect, precum și analiza de opțiuni privind mecanismul de plată aplicat la nivelul SMID Dâmbovița;
- analiza conformității cu aspectele privind ajutorul de stat, pe trei niveluri: nivelul proprietarului (Județul Dâmbovița), nivelul operatorilor de salubritate care vor exploata infrastructura realizată prin proiect, precum și nivelul utilizatorilor serviciului de salubritate.

Analiza situației existente privind gestionarea deșeurilor municipale în Județul Dâmbovița

Principalul proiect implementat în domeniul gestionării deșeurilor municipale, la nivelul Județului Dâmbovița, a fost proiectul *„Reabilitarea sistemului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița”*, finanțat prin ISPA, care a presupus, *inter alia*, realizarea următoarelor investiții:

- construcția/reabilitarea a 613 de puncte de precollectare a deșeurilor menajere²²;

²² Conform adresei nr. 10466/PP/09.12.2021, transmisă de ADI Dâmbovița, înregistrată la Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 30487/09.12.2021.

- construcția platformelor din beton pentru 78 de centre rurale;
- construcția a 65 de puncte de pre-colectare pentru deșeuri stradale;
- construcția a 6 puncte de pre-colectare pentru deșeuri voluminoase²³;
- achiziția de echipamente de colectare și transport;
- construcția Centrului de gestionare a deșeurilor (CGD) Aninoasa, alcătuit din stație de sortare, stație de compostare și depozit;
- construcția primei celule a Depozitului ecologic Titu.

În conformitate cu montajul instituțional stabilit în cadrul proiectului „*Reabilitarea sistemului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița*”, gestionarea activităților specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița este asigurată prin intermediul a două contracte de delegare a gestiunii, atribuite către operatori privați, astfel:

- Contractul de delegare a activității de colectare separată și de transport separat al deșeurilor municipale în Județul Dâmbovița, încheiat cu societatea SUPERCOM SA, la data de 02.07.2021. Durata acestui contract este de 96 de luni de la data de începere a contractului (i.e., de la data notificată în ordinul de începere), urmând să expire la data de 01.03.2029²⁴. Contractul a fost încheiat în urma derulării unor proceduri de licitație deschisă;
- Contractului de delegare nr. 50/12.06.2024, atribuit prin procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, până la desemnarea unui operator printr-o procedură competitivă de delegare a gestiunii serviciilor de sortare, compostare și depozitare. Durata contractului a fost de 12 luni de la Data de Începere, extinsa cu maxim 12 luni prin Actul Adițional 1/06.06.2025 însă nu mai târziu de desemnarea noului operator printr-o procedură competitivă. Contractul a fost încheiat ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a fostului operator, coroborat cu măsura adoptată de către administratorul judiciar al operatorului concesionar în sensul denunțării contractului de concesiune.

Analiza cadrului instituțional aferent implementării proiectului

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent PDD RSO 2.6, în cazul proiectelor de tip A, solicitanții eligibili sunt Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene.

În consecință, cadrul instituțional aferent implementării proiectului SMID Dâmbovița este alcătuit din:

A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „*Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița*”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „*Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița*”²⁵ (ADI Dâmbovița) a fost înregistrată în Registrul special al asociațiilor și

²³ Conform adresei nr. 10466/PP/09.12.2021, transmisă de ADI Dâmbovița, înregistrată la Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 30487/09.12.2021.

²⁴ Data de expirare a Contractului nr. 4/90/02.07.2021 a fost determinată prin raportare la data de 01.03.2022, care, potrivit adresei nr. 10854/PP/16.12.2021 transmise de ADI Dâmbovița, este data de începere a contractului.

²⁵ Inițial, denumirea asociației a fost „*Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în județul Dâmbovița*”, însă, prin Încheierea nr. 415/19.01.2018 a Judecătoriei Târgoviște, a fost admisă cererea asociației având ca obiect, *inter alia*, modificarea

fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Târgoviște cu nr. 1/I/A/2001, fiind constituită pe o durată de funcționare nelimitată²⁶.

ADI Dâmbovița are, la data redactării prezentului document, un număr de 90 de asociați, reprezentând toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița (inclusiv unitatea administrativ-teritorială Județul Dâmbovița).

ADI Dâmbovița a fost constituită în scopul îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor de colectare, transport, depozitare, prelucrare a deșeurilor menajere, municipale și similare aferente localităților din raza de activitate a consiliilor locale asociate, prin promovarea de investiții finanțate în principal din fonduri europene, rambursabile și nerambursabile (ISPA)²⁷; de asemenea, scopul ADI Dâmbovița este și înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre²⁸.

Obiectivele ADI Dâmbovița sunt²⁹:

- a) reprezintă unitar interesele comune ale unităților administrativ-teritoriale asociate;
- b) repartizează fondurile obținute pe obiective de investiții conform hotărârilor adoptate de adunarea generală a Asociației în baza condițiilor cuprinse în contractele de finanțare;
- c) verifică modul de derulare a fondurilor în conformitate cu graficele fizice și economico- financiare întocmite;
- d) aprobă taxele speciale și a tarife pentru achitarea contravalorii serviciului de colectare, transport, depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale precum și a altor servicii din activități conexe;
- e) monitorizează modul de derulare a contractelor încheiate;
- f) urmărește și colectează de la prestatorii de servicii sau concesionari redevența și /sau cota parte din prețul serviciului de salubritate, după caz;
- g) stabilește strategii de dezvoltare.

Organele ADI Dâmbovița sunt³⁰:

- Adunarea generală, care este organul colectiv de conducere al asociației, care are rol și atribuții deliberative și care este formată din reprezentanții legali ai tuturor unităților administrativ teritoriale membre din județul Dâmbovița respectiv primarii sau viceprimarii comunelor, orașelor și municipiilor și

denumirii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”.

²⁶ Conform certificatului de înscriere a persoanei fără scop patrimonial - încheierea din data de 21.09.2011 a Judecătoriei Târgoviște.

²⁷ Conform art. 5 alin. (1) din Statutul ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 14/19.10.2017.

²⁸ Conform art. 5 alin. (3) din Statutul ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 1/14.07.2009.

²⁹ Obiectivele ADI Dâmbovița sunt prevăzute la art. 5 alin. (2) din Statutul ADI Dâmbovița, în forma actualizată aprobată prin Hotărârea nr. 367/23.02.2022 a Adunării Generale a ADI Dâmbovița.

³⁰ Conform art. 91 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/2006.

președintele sau vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița, membri în Asociație³¹;

- Consiliul director, care este organul executiv de conducere al asociației și care este alcătuit dintr-un număr impar de membri, numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani³². Președintele Asociației este și președinte al consiliului director³³;
- Comisia de cenzori, cu rolul de organ de control al asociației care asigură controlul activității economico-financiare și urmărește respectarea legalității financiar-contabile în angajarea, administrarea și exploatarea bunurilor materiale și a resurselor financiare ale asociației³⁴. Comisia de cenzori este formată din 3 membri numiți pentru o perioadă de 3 ani³⁵; cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii³⁶.

B. Consiliul Județean Dâmbovița

Consiliul Județean Dâmbovița reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Județului Dâmbovița, fiind autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orașenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean³⁷.

Dintre atribuțiile exercitate de Consiliul Județean Dâmbovița, prezintă relevanță, în contextul proiectului SMID Dâmbovița, în special următoarele:

- aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii³⁸;
- hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile Codului administrativ³⁹;
- asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind protecția și refacerea mediului, precum și pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean⁴⁰.

Legea nr. 101/2006 prevede, în mod expres, că, în domeniul salubrității, consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților

³¹ Conform art. 9 alin. (1) din Statutul ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 5/11.03.2013.

³² Conform art. 7 alin. (5) din Actul constitutiv al ADI Dâmbovița, în forma actualizată aprobată prin Hotărârea nr. 367/23.02.2022 a Adunării Generale a ADI Dâmbovița, respectiv conform art. 10 alin. (1) din Statutul ADI Dâmbovița, în forma actualizată aprobată prin Hotărârea nr. 367/23.02.2022 a Adunării Generale a ADI Dâmbovița.

³³ Conform art. 10 alin. (2) din Statutul ADI Dâmbovița, în forma actualizată aprobată prin Hotărârea nr. 367/23.02.2022 a Adunării Generale a ADI Dâmbovița.

³⁴ Conform art. 13 alin. (1) din Statutul ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 2/17.09.2010.

³⁵ Conform art. 8 alin. (7) din Actul constitutiv al ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 10/29.07.2016.

³⁶ Conform art. 13 alin. (2) din Statutul ADI Dâmbovița, cu modificările și completările aduse prin Actul adițional nr. 2/17.09.2010.

³⁷ Conform art. 170 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

³⁸ Conform art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

³⁹ Conform art. 173 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

⁴⁰ Conform art. 173 alin. (5) lit. i) și m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

specifice realizate prin intermediul acestora⁴¹; practic, implicarea consiliilor județene și, în speță, a Consiliului Județean Dâmbovița în implementarea proiectelor de investiții referitoare la sistemele de management integrat al deșeurilor, finanțate prin PDD, au ca temei legal dispozițiile citate din Legea nr. 101/2006.

În vederea implementării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița”, a fost constituită, prin Dispoziția nr. 751/04.11.2021 a Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), prezentată în continuare.

C. Unitatea de Implementare a Proiectului

Conform Ghidului Solicitantului aferent PDD RSO 2.6, managementul de proiect se poate realiza, în funcție de opțiunea solicitantului:

- fie cu personal propriu;
- fie cu personal mixt (i.e. personal propriu și experți externi contractați pentru a oferi asistență în implementarea proiectului);
- fie prin externalizarea serviciului de managementul proiectului.

Indiferent de formula aleasă pentru personalul implicat în implementarea proiectului, personalul propriu al solicitantului trebuie să fie organizat sub forma unei Unități de Implementare a Proiectului (UIP), constituită la nivelul solicitantului.

Conform Ghidului Solicitantului aferent PDD RSO 2.6, în vederea implementării proiectului, beneficiarul finanțării trebuie să facă dovada existenței UIP. Din punct de vedere instituțional, poate fi înființată o UIP dedicată proiectului sau pot fi extinse atribuțiile și componența unei UIP existente, astfel încât aceasta să fie adaptată nevoilor pe care le presupune noul proiect.

Prin Dispoziția nr. 751/04.11.2021 a Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița a fost constituită Unitatea de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV (parte a ITDCS) Șotânga”. Prin Dispoziția nr. 443/02.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița a fost stabilită componența actuală a UIP:

1. Diana POȘCHINĂ-PENESCU - coordonator de proiect;
2. Luminița Elena DRAGOMIR - asistent coordonator proiect;
3. Aurora AMUZESCU - manager achiziții;
4. Nicolae NANCIU - responsabil financiar;
5. Alin Marin GAGIU - manager financiar;
6. Cătălin Marian GHEBOIANU - manager tehnic;
7. George Daniel TUDORACHE - responsabil tehnic;
8. Adina MOLCEANU - responsabil raportări;
9. Cătălin TUDOR - responsabil informare și publicitate;
10. Andreea Raluca PREDESCU - expert mediu;
11. Livia Gabriela MARINESCU - expert mediu;
12. Cătălin Emilian ȘTEFAN - expert urbanism;
13. Alexandra Roxana DUMITRU - consilier juridic;
14. Valentina Aldea- expert ADI deșeuri
15. Cezar Boghe - expert ADI deșeuri

⁴¹ Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 101/2006.

16. Bogdan Alexandru ISTRATE - secretar.

UIP va asigura managementul proiectului și va îndeplini sau, după caz, va coordona/monitoriza îndeplinirea tuturor demersurilor juridice, tehnice, administrative și financiare, pe care le presupune implementarea proiectului.

UIP îndeplinește atribuții specifice fiecăreia dintre cele două etape ale dezvoltării și implementării proiectului:

I. Etapa de elaborare a cererii de finanțare

În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței tehnice contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții:

- monitorizarea procesului de elaborare a cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta;
- informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în elaborarea cererii de finanțare și în aprobarea proiectului, cu privire la stadiul activităților;
- colectarea/obținerea informațiilor și a documentelor necesare pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta;
- punerea la dispoziția consultantului contractat a informațiilor și a documentelor necesare pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta;
- asigurarea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare pentru depunerea cererii de finanțare;
- asigurarea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
- colectarea/obținerea documentelor suport, solicitate de finanțator;
- acordarea de asistență pentru elaborarea Documentului de poziție privind implementarea SMID Dâmbovița, în conformitate cu obiectivele de investiții și aranjamentele instituționale specifice proiectului;
- acordarea de asistență în vederea obținerii documentelor de aprobare a proiectului, precum și a cofinanțării proiectului (de exemplu, hotărâri ale Consiliului Județean Dâmbovița și hotărâri ale Adunării Generale a ADI Dâmbovița);
- completarea declarațiilor ce trebuie atașate cererii de finanțare și asigurarea semnării acestora de către reprezentantul legal al solicitantului;
- elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta;
- încărcarea în aplicația informatică MySMIS a conținutului cererii de finanțare, precum și a documentelor suport prevăzute prin Ghidul Solicitantului aferent PDD;
- elaborarea/obținerea și transmiterea, către Autoritatea de Management, a clarificărilor/documentelor solicitate pe parcursul procedurii de pregătire a portofoliului de proiecte, precum și, dacă este cazul, revizuirea corespunzătoare cererii de finanțare și a anexelor la aceasta;
- elaborarea/obținerea și transmiterea, către Autoritatea de Management, a clarificărilor/documentelor solicitate pe parcursul evaluării cererii de finanțare,

precum și, dacă este cazul, revizuirea corespunzătoare cererii de finanțare și a anexelor la aceasta;

- transmiterea, către Autoritatea de Management,, a documentelor necesare pentru semnarea contractului de finanțare (cum ar fi, certificate de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, certificat de cazier judiciar);
- asigurarea semnării contractului de finanțare, de către reprezentantul legal al beneficiarului, și asigurarea transmiterii, către Autoritatea de Management, a exemplarelor originale de pe contractul de finanțare ce trebuie returnate finanțatorului;
- asigurarea schimbului permanent de informații cu Autoritatea de Management/ /DRI Pitești.

II. Etapa de implementare a proiectului

În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței tehnice contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții:

- monitorizarea implementării proiectului, prin raportare la graficul de activități;
- informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în implementarea proiectului, cu privire la stadiul activităților;
- dacă este cazul, modificarea/actualizarea graficului de activități în conformitate cu evoluția implementării proiectului (cu respectarea perioadei de implementare a proiectului);
- întocmirea raportărilor aferente implementării proiectului (raportul de început, rapoartele de progres, fișele de monitorizare, raportul final);
- elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de achiziție publică, ce vor fi încheiate în cadrul proiectului;
- evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, ce vor fi încheiate în cadrul proiectului;
- încheierea contractelor de achiziție publică aferente implementării proiectului;
- transmiterea, către Autoritatea de Management/DRI Pitești, a dosarelor achizițiilor publice organizate în cadrul proiectului;
- monitorizarea și verificarea modului de execuție a contractelor de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului;
- sesizarea structurilor abilitate din cadrul beneficiarului, cu privire la situațiile în care se constată nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului;
- aplicarea și/sau monitorizarea aplicării măsurilor dispuse în situațiile în care se constată nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului;
- verificarea documentelor tehnice, financiare și juridice, prezentate de contractanți/elaborate pe parcursul execuției contractelor de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului;
- elaborarea/completarea/obținerea documentelor financiar-contabile aferente implementării proiectului;

- realizarea dosarelor aferente cererilor de rambursare/plată (i.e. obținerea/colectarea/compilarea/organizare documentelor tehnice, financiare și juridice, necesare pentru justificarea cererilor de rambursare/plată);
- întocmirea cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare aferente cererilor de plată;
- monitorizarea respectării graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile și, dacă este cazul, inițierea demersurilor pentru modificarea acestuia;
- monitorizarea modului în care cheltuielile efectuate în implementarea proiectului se încadrează în bugetul proiectului (i.e. în liniile bugetare stabilite pe categorii/subcategorii de cheltuieli) și, dacă este cazul, inițierea demersurilor pentru modificarea bugetului proiectului (după caz, prin notificare sau prin act adițional la contractul de finanțare);
- dacă este cazul, întocmirea propunerilor de acte adiționale la contractul de finanțare, cu justificările corespunzătoare;
- transmiterea cererilor, documentelor, raportărilor, comunicărilor și notificărilor aferente implementării proiectului, către Autoritatea de Management/DRI Pitești, prin intermediul aplicației informatice MySMIS sau/și prin alte modalități de comunicare stabilite de finanțator;
- implementarea măsurilor de informare și publicitate;
- asigurarea schimbului permanent de informații cu Autoritatea de Management/DRI Pitești;
- punerea la dispoziția Autoritatea de Management/DRI Pitești sau a oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile;
- înregistrarea, în registrul de corespondență al instituției/proiectelor, a tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului;
- îndosărierea, păstrarea și arhivarea corespunzătoare a exemplarelor originale ale tuturor documentelor proiectului;
- asigurarea unei pistei de audit adecvate a proiectului.

Organizarea serviciului de salubritate în contextul implementării proiectului

Operarea activităților specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița se realizează, la data redactării prezentului document, după cum urmează:

- activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale este gestionată în baza Contractului de delegare nr. 4/90/02.07.2021, atribuit prin procedură de licitație deschisă, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 100/2016. Data de expirare a acestui contract este 01.03.2029⁴²;
- activitățile de sortare, compostare, respectiv de depozitare a deșeurilor municipale sunt gestionate în baza Contractului de delegare nr. 50/12.06.2024, atribuit prin procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, până la desemnarea unui operator printr-o procedură competitivă de delegare a gestiunii serviciilor de sortare, compostare și depozitare. Durata

⁴² Data de expirare a Contractului nr. 4/90/02.07.2021 a fost determinată prin raportare la data de 01.03.2022, care, potrivit adresei nr. 10854/PP/16.12.2021 transmise de ADI Dâmbovița, este data de începere a contractului.

contractului a fost de 12 luni de la Data de Începere, aflându-se acum în procedura de prelungire pentru încă 12 luni, însă nu mai târziu de desemnarea noului operator printr-o procedură competitivă. Contractul a fost încheiat ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a fostului operator, coroborat cu măsura adoptată de către administratorul judiciar al operatorului concesionar în sensul denunțării contractului de concesiune. Conform adresei 2477/27.02.2025 a Agenției pentru Protecția Mediului prin Decizia nr. 30/07.12.2023 APM Dâmbovița a emis transferul autorizației integrate de mediu 223/23.12.2011, revizuită în 22.04.2019, de la EUROGAS PRESCOM srl către Consiliul Județean Dâmbovița. În prezent Consiliul Județean Dâmbovița este în procedura de revizuire a AIM.

În urma implementării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga”, va începe operarea Instalației de Tratare a Deșeurilor Colectate Separat (ITDCS Șotânga) și a Centrului de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV Șotânga), care va presupune încetarea activităților desfășurate la stațiile de sortare și compostare din cadrul CGD Aninoasa. De asemenea, întrucât capacitatea de depozitare urmează să se epuizeze în 2026, Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, a derulat două proceduri de licitație publică pentru proiectarea unui nou depozit de deșeuri pe raza localității Titu, care urmează să deservească toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI Dâmbovița, începând cu anul 2029. Ambele proceduri au fost finalizate, contractele au fost semnate și s-a dat ordinul de începere, au fost realizate studiile de teren. În prezent se derulează activitatea de transfer a unei suprafețe de 39.937 mp din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița deoarece conform CF nr. 74314 și CF nr. 74315 (aflate în proprietate publică a județului Dâmbovița) nu se acoperă necesarul de teren pentru viitoarea celula a depozitului și închiderea celulei 1.

Totodată, este în curs de derulare un proiect de realizarea celulei III a depozitului de la Aninoasa care, datorită capacității reduse, va fi disponibil pentru depozitarea deșeurilor în perioada 2027-2028.

Ca rezultat al acestor modificări aduse modului de organizare a SMID Dâmbovița, activitățile specifice serviciului de salubritate la nivelul Județului Dâmbovița vor fi gestionate în baza a trei contracte de delegare:

- 1) **un contract de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare**, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract;
- 2) **un contract de delegare a gestiunii activității de operare a ITDCS și a CAV Șotânga**. În cadrul acestui contract vor fi gestionate următoarele activități ale serviciului de salubritate:

- a. sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și deșeuri similare) în ITDCS -LR, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coîncinerare
- b. tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalație de digestie anaerobă (ITDCS-DA), inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coîncinerare
- c. tratarea aerobă a deșeurilor verzi împreună cu digestatului rezultat de la tratarea anaerobă biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare
- d. tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în ITDCS-LA și linia specială a ITDCS-DA, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la la depozit și la instalația de coîncinerare
- e. operarea centrului de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice - CAV Șotânga.


În urma analizei de opțiuni, se recomandă ca delegarea gestiunii activității de operare a ITDCS și a Centru de transfer și colectare prin aport voluntar CAV Șotânga să se realizeze în baza unui contract de proiectare-execuție-operare, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi asocierea dintre Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract;

- 3) ***un contract de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare***, a deșeurilor la noul depozit de deșeuri, care va fi atribuit printr-o procedură de licitație publică, organizată și derulată, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Autoritatea contractantă în cadrul acestei proceduri de licitație publicată va fi asocierea dintre Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și ADI Dâmbovița, acționând ca mandatar al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care vor avea calitatea de delegatari în cadrul respectivului contract.

Analiza de opțiuni privind mecanismul de plată aplicat la nivelul SMID Dâmbovița

Conform prevederilor din actualele contracte de delegare, finanțarea serviciului de salubritate în Județul Dâmbovița se realizează printr-un mecanism de plată unic, sub forma taxei de salubritate (taxa de habitat), colectată de la toți utilizatorii (casnici și non-casnici). Astfel, mecanismul de plată propus la nivelul SMID Dâmbovița, aplicabil după intrarea în operare a ITDCS Șotânga, poate fi ilustrat, după cum urmează:

Mecanismul de plată propus la nivelul SMID Dâmbovița

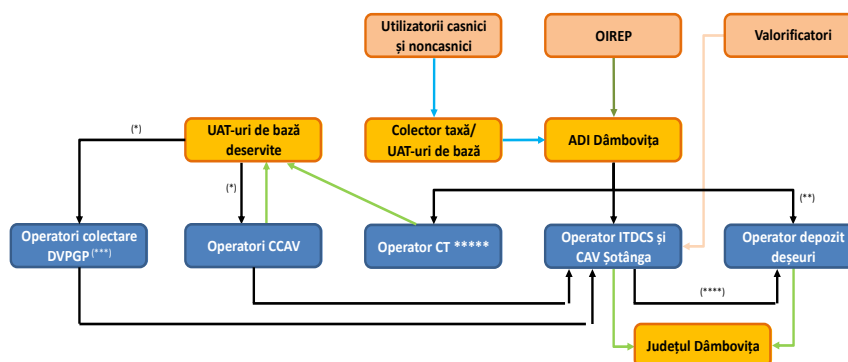


* Sumele aferente tarifelor plătite operatorilor CCAV, respectiv operatorilor care colectează deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice se asigură de la bugetele unităților administrativ-teritoriale.

** ADI Dâmbovița va vira operatorului depozitului de deșeurii atât contravaloarea tarifului aferent activității de depozitare, cât și contravaloarea contribuției pentru economia circulară.

*** DVPGP – deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice.

**** Operatorul ITDCS și CAV Șotânga achită operatorului depozitului de deșeurii contravaloarea tarifului aferent activității de depozitare și contravaloarea contribuției pentru economia circulară aferente cantităților de reziduuri rezultate în urma tratării deșeurilor predate de operatorii CCAV, respectiv de operatorii care colectează deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice.

***** Operatorul CT achită UAT Târgoviște, Moreni și Găești redevență pentru insulele ecologice puse la dispoziție



Analiza conformității opțiunilor de organizare instituțională cu aspectele privind ajutorul de stat

Analiza conformității cu regulile privind ajutorul de stat s-a realizat prin raportare la prevederile Comunicării Comisiei 2012/C 8/02, ale Deciziei Comisiei 2012/21/UE, ale Comunicării Comisiei 2016/C 262/01 și ale Grilei analitice pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor, pe trei niveluri, concluzionându-se următoarele:

- la nivelul proprietarului (Județul Dâmbovița), în situația în care finanțarea nerambursabilă este considerată ajutor de stat, acesta este exceptat de la notificare, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Decizia Comisiei 2012/21/UE;
- la nivelul operatorilor de salubritate, finanțarea nerambursabilă nu reprezintă ajutor de stat, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Comunicarea Comisiei 2012/C 8/02;
- la nivelul utilizatorilor, finanțarea nerambursabilă nu reprezintă ajutor de stat, având în vedere că toți utilizatorii, casnici și non-casnici, ai serviciului de salubritate vor beneficia, în mod egal și nediscriminatoriu, de infrastructura realizată prin proiect.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului:

Finanțarea nerambursabilă acordată acestui proiect reprezintă ajutor de stat exceptat de la obligația de notificare, sub forma de compensație pentru prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG) conform *Deciziei 2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public*

acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general – Decizia SIEG. Condițiile de acordare a ajutorului de stat sunt stabilite în Schema de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții în/pentru sisteme de management integrat al deșeurilor necesare pentru îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vederea asigurării tranziției spre economia circulară aprobată de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6521/11.10.2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1042/17.10.2024, partea I. În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE, autorităților locale menționate la art. 3 din prezenta schemă - beneficiari ai ajutorului de stat finanțat prin PDD - li se va atribui prestarea unui serviciu de interes economic general, prin următoarele documente, care împreună constituie actul de atribuire:

- contractul de finanțare încheiat între MIPE și beneficiarii ajutorului de stat,
- documentul de poziție.

Durata încredințării serviciului public pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul proiectului, de asemenea, prevăzută în contractul ce va fi încheiat cu beneficiarul **nu va depăși 10 ani**, fiind corelată cu perioada de realizare a investițiilor și perioada de durabilitate de 5 ani stabilită în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021.

Cuantumul compensației **nu poate depăși valoarea aferentă deficitului de finanțare** (funding-gap) determinat prin metoda veniturilor nete actualizate, în conformitate cu cele precizate în secțiunea 3.4 din Ghidul solicitantului. Cuantumul compensației se calculează aplicând procentul deficitului de finanțare calculat în cadrul analizei cost beneficiu (ACB) la valoarea cheltuielilor de investiție eligibile aferente realizării măsurilor de investiții prevăzute în proiect.

În cazul acestui proiect, în cuantumul la care se aplică procentul deficitului de finanțare calculat în cadrul analizei cost beneficiu (ACB), pe lângă valoarea investițiilor eligibile aferente realizării măsurilor de investiții prevăzute în proiect intră și valoarea investițiilor ne-eligibile, inclusiv TVA aferentă acestora, deoarece aceste sume sunt acoperite de către AFM din fondul de Mediu, deci reprezintă tot ajutor de stat, în aceleași condiții.

Valoarea cheltuielilor eligibile la care se aplică FG este 103.631.236 euro. FG determinat în ACB este de 84,78%. Rezultă valoarea sprijinului (ajutorului de stat) de **87.852.310** euro.

Compensația totală acordată pentru costurile suportate cu implementarea măsurilor de investiții care fac obiectul SIEG-ului, **nu va depăși pragul mediu anual de 15 milioane de euro** per serviciu de interes economic general, per beneficiar, indiferent de sursa fondurilor publice (fonduri europene sau naționale). Media anuală a compensației se calculează ținând cont de durata de atribuire a SIEG.

În cazul prezentului proiect, Durata încredințării serviciului public pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul proiectului este de 10 ani, deci compensația medie anuală este de 8.785.231 euro, mai mică decât pragul maxim. Acest calcul se regăsește în modelul financiar DB-ACB, pagina de calcul SGEI.

Pentru etapa de operare, Beneficiarul va prezenta o analiză asupra modului în care sunt respectate prevederile de ajutor de stat privind operarea ulterioară a infrastructurii.

Detalii suplimentare referitoare la conformitatea cu regulile privind ajutorul de stat se regăsesc în analiza instituțională și în actul-cadru de atribuire pentru proiect.

11 REZULTATELE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

11.1 Conformarea proiectului cu cadrul legislativ european și național privind politicile și legislația de mediu inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de:

- Directiva 2018/851/CE Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru privind deșeurile) modificată de Directiva (UE) 2018/851/CE în special prin extinderea și optimizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și asigurarea de capacități de tratare în vederea atingerii Țintelor de reciclare prevăzute pentru anii 2025, 2030 și 2035,
- Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată de Directiva (UE) 2018/852 prin reciclarea și valorificarea deșeurilor reciclabile de ambalaje,
- Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deșeurilor modificată de Directiva (UE) 2018/850/CE prin reducerea cantității de deșeuri eliminate în depozitele de deșeuri raportat la cantitatea totală de deșeuri eliminată (începând cu anul 2035 cantitatea de deșeuri depozitată la depozitul Titu reprezintă 10% din cantitatea de deșeuri municipale generată),
- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în ceea ce privește depozitului de deșeuri neconform Valea Mărului și a instalației TMB Dâmbovița,
- Directivei 86/278/CEE privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, compostul rezultat de la stațiile de compostare și digestatul rezultat de la instalația de digestie anaerobă se vor utiliza în agricultură cu respectarea prevederilor în ceea ce privește calitatea solului pe care acesta este aplicat.
- Directivei 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – implementarea proiectului va duce la îmbunătățirea calității factorilor de mediu asigurând astfel protejarea biodiversității și conformarea cu prevederile directivei.

În ceea ce privește schimbările climatice, proiectul contribuie la reducerea gazelor de efect de seră prin promovarea valorificării materiale și energetice a deșeurilor și stabilizarea biologică a deșeurilor depozitate.

De asemenea în paralel cu studiul de fezabilitate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, s-a întocmit studiul privind evaluarea impactul schimbărilor climatice și a altor riscuri legate de dezastre naturale (CCAVRA). Măsurile de adaptare identificate în CCAVRA sunt integrate în proiect reducând astfel riscurile potențial a fi generate de schimbările climatice viitoare cum ar fi indisponibilitatea apei, inundații, incendii, cutremure.

11.2 Conformarea proiectului cu principiile fondatoare ale politicii de mediu

Principiul precauției - proiectul respectă prevederile documentelor de planificare sub incidența cărora intră, respectiv PDD, SNGD și PNGD, planuri care au făcut obiectului SEA. Proiectul a făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) având ca rezultat stabilirea de măsuri concrete de reducere a impactului proiectului asupra mediului. Măsurile stabilite prin actele de reglementare aferente procedurilor SEA și EIA precum și cele stabilite prin avizele de gospodărire a apelor sunt integrate în proiect.

Principiul acțiunii preventive – proiectul prevede aplicarea instrumentului "Plătește cât arunci" care are ca scop pe lângă creșterea gradului de colectare separată și a ratei de reciclare inclusiv stimularea prevenirii generării deșeurilor. Mai mult, legislația națională prevede aplicarea taxei pe depozitare pentru a descuraja pe de o parte depozitarea iar pe de altă parte pentru stimularea prevenirii generării deșeurilor și a reciclării. Prin proiect s-au alocat resurse financiare pentru realizarea de acțiuni de informare și conștientizare în ceea ce privește prevenirea și gestionarea rațională a deșeurilor.

Principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate la sursă - prin proiect este propusă colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor direct la sursă. De asemenea sunt promovate investiții în instalații de deșeuri cu un impact redus asupra factorilor de mediu.

Principiul "poluatorul plătește" – proiectul prevede instituirea unei taxe de salubritate suportate de către utilizatori și determinată pe baza tarifului pentru toate operațiunile serviciului, de la colectare , tratate până la eliminare.

11.3 Încadrarea proiectului în raport cu Directiva SEA

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)

POIM a parcurs procedura de **Evaluare Strategică de Mediu (SEA)** în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune în legislația românească Directiva SEA - Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului). Raportul de mediu a fost elaborat în cadrul contractului „Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.

Raportul de mediu a fost pregătit cu sprijinul reprezentanților autorităților interesate de efectele implementării programului operațional, în cadrul a 4 întâlniri ale Grupului de lucru SEA, special constituit pentru POIM 2014-2020, întâlniri care au avut loc în perioada martie 2014 - noiembrie 2014 (3 întâlniri), respectiv iunie 2015. Raportul de mediu a evaluat trei versiuni ale POIM (iulie 2014, octombrie 2014 și iunie 2015). Dezbaterile publice POIM 2014-2020 a avut loc în data de 19 ianuarie 2015.

Pentru program fost de asemenea elaborat **Studiul de evaluare adecvată**, în conformitate cu prevederile art. 6 (3) al Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de fauna și flora sălbatică și ale Ordinului 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Varianta finală a raportului de mediu se află la următorul link:

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Raport%20de%20mediu_POIM_rev01.pdf

Iar Studiului de evaluare adecvată la linkul:

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2014-11-04_Studiu.pdf

Programul a primit avizul de mediu nr 3/20.08.2015:

[http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/INFRASTRUCTURA/POIM/2017/29.06.2017/Aviz de mediu_POIM.pdf](http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/INFRASTRUCTURA/POIM/2017/29.06.2017/Aviz_de_meniu_POIM.pdf)

Strategia Națională de gestionare a Deșeurilor 2014-2020

Strategia Națională de gestionare a Deșeurilor (SNGD) a făcut obiectul procedurii SEA obținând Avizul de mediu nr. 46/14.12.2017 disponibil pe următorul link:

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-14_AVIZ_MEDIU_Strategia_Nationala_Gestionarea_Deseurilor_2014-2020.pdf

Varianta finală a raportului de mediu se află la următorul link:

<http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-07-raport-meniu-SNGD.pdf>

Planul National de Gestionare al Deșeurilor

Planul National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) care include și Programul Național de prevenire a generării deșeurilor, aferent perioadei 2014-2025, a făcut obiectul procedurii SEA obținând Avizul de mediu nr. 46/14.12.2017 disponibil pe următorul link:

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Aviz-de-meniu-46_14.12.2017-PNGD.PDF

Varianta finală a raportului de mediu se află la următorul link:

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/RM_SEA_PNGD_v4.pdf

Programul Dezvoltare Durabilă

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a parcurs procedura de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune în legislația românească Directiva SEA - Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de titular al programului, a demarat procedura de evaluare de mediu, prin depunerea primei versiuni a programului (Adresa nr. 37729/08.05.2020) la autoritatea competentă pentru protecția mediului (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), pentru a se decide dacă PODD se supune procedurii evaluării de mediu. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat faptul că pentru Programul Dezvoltare Durabilă este necesară continuarea procedurii de evaluare de mediu și elaborarea Raportului de Mediu prin Adresa nr. 1586/26.05.2020

Pentru PODD a fost elaborat Memoriul de prezentare conform cerințelor Ordinului nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările și completările ulterioare. Memoriul de prezentare a fost depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin adresa MIPE nr. 32252/21.03.2022. Prin adresa nr. DB/182374/11.04.2022, Direcția Biodiversitate din cadrul MMAP a transmis propunerea de continuare a procedurii de evaluare strategică de mediu, fără realizarea Studiului de evaluare adecvată, dar cu precizarea faptului că în actul de reglementare, la unele sectoare, să fie menționată necesitatea evaluării impacturilor potențiale asupra siturilor Natura 2000 la nivel de proiect, luând în considerare obiectivele de conservare pentru siturile Natura 2000, în cazul în care acestea sunt afectate.

Raportul de mediu a fost elaborat în perioada August 2020 – Mai 2022.

Dezbaterea publică a avut loc în data de 21.07.2022 în sistem online, la care au participat atât reprezentanți ai publicului interesat cât și reprezentanți ai autorităților publice. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost adusă la cunoștință publicului interesat în data de 28.07. 2022.

Avizul de mediu pentru PDD este disponibil la următoarea adresă: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/7c301c2bddab4052b40952f29b8b5bf9.pdf>

Declarația SEA pentru PDD este disponibilă la adresa: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/10/b424db010b9375a0525a039202ad0bba.pdf>

11.4 Evaluarea impactului asupra mediului

11.4.1 Conformarea cu Directiva 2014/52/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) pentru proiect s-a derulat în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/EU de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația românească prin Legea 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului .

În conformitate cu prevederile Legea 292/2018, procedura EIA integrează cerințele specifice Evaluării Adecvate (EA) reglementată de Directiva Habitate, cu scopul de a determina impactul pe care realizarea proiectului îl are asupra siturilor de importanță comunitară ce fac parte din rețeaua Natura 2000. Orice proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria , este supus evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ținând cont de obiectivele de conservare ale acesteia.

LEGISLAȚIA DE MEDIU APLICABILĂ

1. O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
2. O.U.G. nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

3. Legea 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
4. Hotărârea de Guvern nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție speciala avifaunistica ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
5. Ordin nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
6. Ordin nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
7. OM nr. 864/2002 (MO nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontieră

În continuare sunt descrise etapele procedurii de mediu parcurse cu evidențierea în paralel a conformării cu prevederile Directivei EIA.

11.4.2 Descrierea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

1.ETAPA DE EVALUARE INITIALA

Procedura de obținere a acordului de mediu a fost demarată prin depunerea de către Consiliul Județean Dâmbovița a cererii de solicitare a acordului de mediu pentru proiect. Cererea a fost însoțită de o Notificare, planuri de situație și certificatele de urbanism eliberate pentru proiect înregistrata cu nr 14330/22.10.2021. Notificarea a fost revizuita urmare a cerintelor APM Dâmbovița si a fost depusă la acestia in data de 22.11.2021 și înregistrată cu numărul 28752.

In cadrul etapei de evaluare inițială a proiectului, Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița a efectuat o identificare a amplasamentului investitiilor, încheindu-se Procesul Verbal nr.16493/07.12.2021.

În urma analizării documentației, APM Dâmbovița a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 490/07.12.2021 prin s-au decis următoarele:

1. proiectul intră sub incidenta Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat in pct 11 li b-Instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevazute in anexa 1;
2. proiectul propus nu intră sub incidenta art.28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,
3. proiectul intră sub incidenta prevederilor art. 48 și art.54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare,

Astfel, prin decizia etapei de evaluare inițială s-a solicitat depunerea Memoriului de prezentare întocmit în conformitate cu legislația națională Legea 292/2018, cu prevederile Directivei EIA.

2. ETAPA DE INCADRARE A PROIECTULUI

Astfel, în vederea continuării procedurii, Memoriul de Prezentare fost înaintat către APM Dâmbovița și înregistrat cu nr. 1843/08.02.2022. Memoriul de prezentare include toate informațiile solicitate de Anexa III a Directivei EIA, criterii de selecție la care se face referire în art. 4(3) a Directivei EIA.

Consultarea publicului

Conform legislației naționale și europene în vigoare, informarea publicului asupra proiectelor cu posibil impact asupra mediului este un pas important și obligatoriu. În acest sens, au fost afișate Anunțuri Publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu la sediul beneficiarului, sediul APM, în presa națională Jurnalul de Dâmbovița (25 februarie 2022) și la sediul tuturor primăriilor pe raza cărora se vor desfășura lucrările propuse, începând cu 22 februarie 2022.

În data de 14.03.2022 s-a întrunit Comisia de Analiza Tehnica, în urma căreia s-a stabilit ca proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune SEICA. Administrația Bazinală de Apa Buzău - Ialomița – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița prin adresa nr 1148/MS/09.03.2022 a transmis ca pentru proiectul propus NU ESTE necesară elaborarea SEICA.

Consultarea publicului

Conform legislației naționale și europene în vigoare, informarea publicului asupra Deciziei etapei de Încadrare a proiectului este un pas important și obligatoriu. În acest sens, în termen de trei zile de la data primirii deciziei, au fost afișate Anunțuri Publice privind decizia etapei de încadrare a proiectului la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, sediul APM, în presa națională (Jurnalul de Dâmbovița 16 martie 2022) și la sediul tuturor primăriilor pe raza cărora se vor desfășura lucrările propuse, începând cu 15 martie 2022.

Procedura a fost întreruptă, urmare a observațiilor transmise de către reprezentanți Jaspers privind memoriul de prezentare și screening-ul pe evaluarea adecvată incluzând și actualizarea și corectarea obiectivelor specifice de conservare pentru ariile protejate din județul Dâmbovița. Observațiile au fost transmise de către reprezentanții Jaspers inițial prin adresa din 07.04.2022. Ulterior a avut loc o întâlnire, în data de 19.05.2022, între reprezentanții Jaspers, Consiliul Județean Dâmbovița și Consultantul Tadeo Consulting referitoare la memoriul de prezentare al proiectului, tabelele Excel privind evaluarea potențialului impact asupra obiectivelor de conservare specifice ale siturilor Natura 2000 aferente proiectului, obiectivele specifice de conservare și corelarea tehnica. JASPERS a subliniat că, având în vedere faptul că decizia de încadrare va menționa necesitatea realizării evaluării impactului asupra mediului, fără a necesita evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) – așa cum a rezultat din discuțiile anterioare cu APM, este esențial ca aspectele legate de impactul asupra siturilor Natura 2000 și asupra corpurilor de apă să fie foarte

bine tratate la nivel de memoriu, pentru a justifica scopul deciziei etapei de încadrare (fără EA și fără SEICA).

Memoriu de prezentare revizuit a fost transmis către Jaspers în data de 17.05.2022

În data de 23.05.2022 reprezentanții JASPERS au transmis propuneri cu privire la Memoriu de prezentare revizuit primit la data de 17.05.2022 și tabelele privind impactul asupra siturilor Natura 2000.

MP revizuit și anexele tabele privind impactul asupra siturilor Natura 2000 a fost transmis în data de 31.5.2022 către Jaspers.

În data de 10.06.2022 reprezentanții Jaspers au transmis noi observații privind Memoriul revizuit (MP primit în data de 31.05.2022) raportat la comentariile transmise de JASPERS la data de 23.05.2022 și tabele privind impactul asupra siturilor Natura 2000. (primate de JASPERS la 23.05.2022).

MP a fost revizuit și transmis către Jaspers și APM Dâmbovița în data de 20.07.2022.

Nu au fost depuse comentarii sau contestații din partea publicului sau altor autorități, astfel ca pentru proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - OBIECTIV - INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CAV ȘOTÂNGA ” s-a emis **Decizia etapei de încadrare nr. 309/08.09.2022.**

3. ETAPA DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUARII ȘI DE REALIZARE A RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Proiectul se încadrează în Anexa II a Directivei EIM, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la următoarele puncte:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr 2 pct 11, lit b
- În urma realizării proiectului se va desfășura o activitate care va intra sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr 1, la pct 5.3., b(i)
- Proiectul propus intra sub incidența art 48 din Legea apelor nr 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

În data de 18.03.2022 titularul proiectului a depus la APM Dâmbovița propunerile privind aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, urmând apoi să fie transmise documentele în format electronic, de către autoritatea de mediu, membrilor comisiei de analiză tehnică.

Prin adresa Nr.14330/7666/26.09.2022 APM Dambovita a transmis titularului îndrumarul pentru proiectul de investiții "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița/ Obiectiv-Instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga," cu următoarea precizare:

- Raport privind impactul asupra mediului (RIM), care va trata în mod corespunzător cerințele prevăzute în prezentul îndrumar.

- Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul de investiții , propus a fi amplasat în, județul Dâmbovița”, va fi întocmit conform:
- prevederilor art. 15, alin. (5 - 7) din Anexa 5 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
- la întocmirea Raportului impactului asupra mediului se vor lua în considerare și recomandările prevăzute în Anexa nr. 2- Partea a II-a - Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului din Ord. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
- Titularul este obligat să includă informațiile solicitate prin îndrumar conform Anexa nr.4 din Ord. nr. 269/2020, în conținutul RIM

4. ETAPA DE ANALIZA A CALITATII RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Depunerea raportului privind impactul asupra mediului la APM Dambovita și Jaspers a avut loc în data de 28.10.2022 prin adresa nr 25741 iar revizuit în data de 26.10.2022 respectiv 22.05.2023.

Consultarea publicului

APM Dambovita a stabilit, de comun acord cu titularul proiectului asistat de consultant, oportunitățile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect, indicând data și locul dezbaterii publice în perioada 15.02.2023.

Dezbaterea publică s-a desfășurat la sediul Primăriei Șotânga, în data de 15.02.2023, ora 16:00.

Documentația supusă dezbaterii - și anume raportul privind impactul asupra mediului - este afișată pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, <http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dâmbovita>

Anunțul privind dezbaterea publică, data+locațiile, data și nr. înregistrare la sediul consiliului local/consiliilor locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului s-a realizat cu cel puțin 30 de zile înainte de dezbaterea publică fiind publicat în data de 13.01.2023.

În intervalul de 60 minute de la ora anunțată pentru începerea ședințelor, nu s-au înregistrat observații/comentarii din partea publicului interesat.

CAT

În data de 23.02.2023 s-a întrunit Comisia de Analiza Tehnică, pentru analiza calității raportului privind impactul asupra mediului în care s-a discutat privind refacerea comparației BAT și includerea tabelară.

În data de 22.05.2023 a fost retransmis RIM final ca urmare a implementării observațiilor Jaspers din GN 8 din 09.11.2022 pentru RIM din 26.10.2022 și din GN 10 din 14 aprilie 2023 pentru RIM rev și APM Dambovita

În data de 22.06.2023 s-a întrunit iar Comisia de Analiza Tehnică, pentru analiza calității raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul de investiții "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița/ Obiectiv-Instalație de tratare deșeurilor colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga". În urma ședinței CAT a fost încheiat PROCESUL VERBAL NR.

9679/22.06.2023 și s-a solicitat revizuirea RIM cu includerea Studiului de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației.

Rezumatul Studiului de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației a fost inclus în raportul de impact RIM și în data de 10.08.2023 s-a întrunit comisia de analiza tehnică CAT pentru analiza raportului de evaluare a impactului asupra mediului revizuit (**PV CAT 28/10.08.2023**). În cadrul acestei întruniri reprezentanții APM Dâmbovița au solicitat un nou rand de completări privind sursele de emisie în aer pe întreg proces tehnologic, poluanți emiși și valori limită de emisie.

În data de **07.09.2023** s-a întrunit pentru ultima oară Comisia de Analiza Tehnică (CAT) pentru proiect și prin PV nr 32/07.09.2023 s-a luat decizia emiterii acordului de mediu pentru că sunt respectate concluziile BAT pentru tratarea mecanică și biologică a deșeurilor.

Pentru proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița/ Obiectiv-Instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga APM Dâmbovița a eliberat acordul de mediu nr **27/25.09.2023**.

11.5 Schimbări climatice

11.5.1 Impactul efectelor schimbărilor climatice asupra proiectului

Fenomenele extreme legate de variabilitatea și schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt inundațiile, alunecările de teren, seceta, furtuni, cutremure puternice etc.

Prin urmare, pentru scopul proiectului s-a elaborat "Studiul privind imunizarea la schimbările climatice" care include și identificarea măsurilor de atenuare și/sau adaptare"

11.5.1.1 Metodologie

Studiul privind imunizarea la schimbările climatice s-a elaborat în conformitate cu Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021 -2027 (2021/C 373/01)⁴³

Prin urmare, pentru scopul studiului, s-au parcurs 2 etape principale, și anume:

ETAPA 1 - EXAMINARE/ ADAPTARE

- Evaluarea sensibilității;
- Evaluarea expunerii prezente și viitoare;
- Evaluarea vulnerabilității;

ETAPA 2- ANALIZA DETALIATĂ/ ATENUARE

- Evaluarea riscului;
- Identificarea opțiunilor de adaptare;
- Evaluarea opțiunilor de adaptare;
- Plan de acțiune privind adaptarea.

⁴³ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03))

Pentru a evidenția mai clar potențialul impact, în analiză, investițiile proiectului au fost împărțite în 2 componente în funcție de amplasamentul propus pentru realizarea investițiilor și anume:

- Componenta 1 Realizarea unei instalații de tratare a deșeurilor zona Sotanga (ITDCS) și crearea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar deseuri voluminoase (CAV) - Amplasament Sotânga (C1),
- Componenta 2 Sisteme interdependente Rețele de transport.(colectarea și transportul deșeurilor)-Transportul către/ de la instalațiile de tratare.(C2),

În Evaluarea sensibilității s-a analizat sensibilitatea proiectului în raport cu evoluția parametrilor climatici și apariția fenomenelor extreme. Parametrii climatici în raport cu care s-a evaluat sensibilitatea proiectului sunt:

- Efecte primare ale schimbărilor climatice: precipitații și temperaturi extreme maxime, medii și minime, radiația solară, umiditatea, viteza maximă și medie a vântului
- Efecte secundare/pericole asociate: creșterea nivelului apei, furtuni de nisip, disponibilitatea resurselor de apă, temperatură apă, furtuni, inundații, calitatea aerului, secetă, eroziune sol, alunecări de teren, efectul de insulă urbană de căldură, mărirea sezoanelor, îngheț, fenomen îngheț-dezghet, incendii și cutremure.

Analiza s-a realizat ținând cont de cele patru teme cheie care cuprind principalele componente ale unui lanț valoric, după cum urmează:

- Activele (echipamente de sortare, echipamente de procesare, echipamente de transfer deseuri, Cladirea receptiei, Hala metalică tratare mecanică, Hala deșeuri textile, Hala deșeuri voluminoase, Hala metalică tratare biodeșeuri, Zona de stocare digestat, digestoare, stocarea biogazului etc) și procesele de pe amplasament (receptia și presortarea deșeurilor, sortare mecanică, maruntirea, manipularea deșeurilor, managementul digestatului, monitorizare și control, întreținere și reparații etc)
- Intrări în ITDCS (Deșeuri reciclabile colectate separat, și deseuri municipale reziduale, deșeuri textile colectate separat, deșeuri voluminoase colectate separat, Refuzuri combustibile (intrări în instalația de tratare mecanică a deșeurilor), biodeșeuri colectate separat, deșeuri municipale reziduale, reziduuri de sortare și compostare (intrări în instalația biologică cu digestie anaerobă), Deșeuri verzi din parcuri și grădini (intrări platforma de compostare a digestatului), energie),
- Ieșiri din ITDCS (deseuri reciclabile sortate pentru reutilizare și/sau reciclare, Biodeșeuri separate trimise către instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă, Reziduuri destinate eliminării prin depozitare, Deșeuri combustibile trimise către shredder RDF (iesiri din instalația de tratare mecanică a deșeurilor), Digestat, Reziduuri destinate eliminării prin depozitare, Biogaz (iesiri din instalația biologică cu digestie anaerobă), Compost obținut din digestat și deșeuri verzi trimis către valorificare în agricultură (iesiri din platforma de compostare a digestatului),
- Sisteme interdependente Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)

în conformitate cu prevederile ghidului JASPERS practical sectoral guidance on climate resilience proofing.⁴⁴

Evaluarea s-a realizat fără a considera amplasamentul viitoarelor investiții, scopul fiind de a identifica potențialele pericole relevante pentru tipul investițiilor care se vor realiza prin proiect. Pentru a evidenția mai clar potențialul impact, în analiză, investițiile proiectului au fost împărțite în 2 componente în funcție de amplasamentul propus pentru realizarea investițiilor și anume:

- Componenta 1: Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor în zona Șotânga (ITDCS) și centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV) - **Amplasament Șotânga**;
- Componenta 2: Transportul către/ de la instalațiile de tratare.

În analiza riscului pentru prima componentă, s-a ținut cont în evaluare inclusiv de intrările în stație (apă potabilă și tehnologică și curent electric) și de ieșiri (reciclabile, compost și digestat).

Evaluarea nivelului de sensibilitate este apreciat pe baza unui punctaj definit astfel:

Mare (3 puncte)	ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru mai mult de 2 zile, incident major de poluare cu impact asupra populației și mediului
Mediu (2 puncte)	ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru 1-2 zile, incident de poluare cu impact mediu asupra populației și mediului
Redus (1 punct)	ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru maxim 24 ore, incident minor de poluare cu impact redus asupra populației și mediului
Nu (0 puncte)	apariția pericolului climatic nu are impact asupra sistemului de gestionare a deșeurilor

Evaluarea expunerii

Pentru proiectul SMID Dâmbovița, orizontul de analiză este de 70 ani, din care 5 ani implementare (2025-2029) și 25 ani operare completă a instalațiilor (2029-2054). În cazul depozitelor de deșeuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, monitorizarea post-închidere se va asigura pentru o perioadă de 30 de ani de la finalizarea lucrărilor de închidere, în cazul de față anul 2081.

În această etapă este prezentată starea actuală a factorilor climatici și evenimentele extreme naturale la nivelului județului Dâmbovița înregistrate în prezent și evoluția acestora pe perioada de planificare a proiectului respectiv:

- PREZENTE, în perioada 2010-2030. După cum am precizat în primul paragraf proiectul se va implementa în perioada 2025-2029. Însă, având în vedere că studii relevante privind evoluția factorilor de mediu întocmite la nivel național

⁴⁴ Sursa : <https://jaspers.eib.org/knowledge/publications/jaspers-practical-sectoral-guidance-on-climate-resilience-proofing>

și local sunt disponibile pentru perioada 2010-2030 în analiza s-a avut în vedere acest interval,

- VIITOARE respectiv estimarea evoluției climei în perioada 2031-2080.

Spre deosebire de etapa 1 unde este analizată sensibilitatea componentelor proiectului la factorii climatici indiferent de amplasamentul acestora, **evaluarea expunerii presupune analiza expunerii zonelor studiate la parametri climatici indiferent de investițiile propuse a se realiza.**

Pentru evaluarea evoluției parametrilor climatici s-au acordat puncte, astfel:

Ridicat	Expunere ridicată (scor 3) Pericolul a avut loc (expunere actuală) sau se preconizează că va avea loc (expunere viitoare) de mai multe ori în cinci ani.
Mediu	Expunere medie (scor 2) Pericolul a avut loc (expunere curentă) sau se preconizează că va avea loc (expunere viitoare) de două ori în 10 ani
Redus	Expunere redusă (scor 1) Pericolul a avut loc (expunere curentă) sau se așteaptă să aibă loc (expunere viitoare) o dată în 25 de ani.
Nu	În prezent riscul nu s-a produs niciodată Nu există nicio posibilitate ca pericolul să apară în locația proiectului

Evaluarea Vulnerabilității combină rezultatele evaluărilor de sensibilitate și expunere pentru a furniza o evaluare globală a vulnerabilității respectiv:

SENSITIVITATE X EXPUNERE = VULNERABILITATE

Această analiză furnizează informații privind vulnerabilitatea la pericole specifice legate de schimbările climatice având în vedere amplasamentul/zona unde se vor realiza investițiile și permite prioritizarea pericolelor pentru a identifica care sunt pericolele cele mai semnificative și pentru care ar trebui continuată pentru evaluarea riscurilor

Pentru evaluarea vulnerabilității, rezultatele obținute din înmulțirea punctajelor aferente sensibilității și expunerii, au fost interpretate folosind următorul sistem:

(scor 0)	Nu este vulnerabil	
(scor ≤2)	Vulnerabilitate scăzută sau zero	- Proiectul nu este vulnerabil la acest risc climatic. Nu se trece la evaluarea detaliată
(scor 3<6)	Vulnerabilitate Medie	- Proiectul poate fi vulnerabil la acest risc climatic. Se va lua în considerare trecerea la evaluarea detaliată (faza 2)

(scor ≥ 6)	Vulnerabilitate	- Proiectul este vulnerabil la acest risc climatic. Se trece la evaluarea detaliată (faza 2)
	Ridicata	

		Scor expunere			
		0	1	2	3
Scor sensibilitate	0	0	0	0	0
	1	0	1	2	3
	2	0	2	4	6
	3	0	3	6	9

Matricea de punctare vulnerabilitate

Din analiza sensibilității componentelor proiectului la parametrii climatici și a istoricului acestora în ultimii ani în zona analizată au rezultat evenimentele la care este vulnerabil proiectul.

Evaluarea riscului se realizează pentru parametrii climatici identificați în etapa 3 ca generând o vulnerabilitate ridicată și medie pentru proiect. Evaluarea riscului presupune evaluarea probabilității de apariție și a gravității efectelor asociate cu pericolele identificate în secțiunile anterioare, precum și evaluarea importanței riscului pentru succesul proiectului.

Pentru a aprecia probabilitatea de apariție a unui risc identificat în etapa anterioară, se utilizează scări de la 1 la 5, a căror semnificații este redată în tabelul de mai jos.

Aproape sigur (scor 5)	Probabil (scor 4)	Moderat/Posibil (scor3)	Improbabil /Putin probabil (scor2)	Rar (scor1)
- Incident foarte probabil să apară, posibil să apară de mai multe ori. 95% șanse de apariție (pe durata de viață a proiectului).	- Incidentul este probabil să se producă. 80% probabilitate de apariție (pe durata de viață a proiectului).	- Incidentul a avut loc într-o țară/un cadru similar. 50% șanse de apariție (pe durata de viață a proiectului).	- Având în vedere practicile și procedurile actuale, este puțin probabil ca acest incident să se producă. 20% șanse de apariție (pe durata de	- Foarte puțin probabil să apară. 5% probabilitate de apariție (pe durata de viață a proiectului).

Aproape sigur (scor 5)	Probabil (scor 4)	Moderat/Posibil (scor3)	Improbabil /Putin probabil (scor2)	Rar (scor1)
			viață a proiectului).	

Mai jos este descris si sistemul de punctare privind Amploarea/magnitudinea consecințelor în diferite domenii de risc (*)

	AMPLOAREA /MAGNITUDINEA CONSECINȚELOR				
Zone de risc	1 Nesemnificativ	2 Minor	3 Moderat	4 Major	5 Catastrofic
Pagube produse asupra activelor / Tehnice / Funcționale	Impactul poate fi absorbit prin activitatea normală	Un eveniment advers care poate fi absorbit prin luarea de măsuri de continuitate a activității	Un eveniment grav care necesită măsuri suplimentare de urgență pentru continuitatea activității	Un eveniment critic care necesită acțiuni de continuitate a activității extraordinare / de urgență	Dezastru cu potențial de a duce la oprirea, prăbușirea sau pierderea activului/rețel ei
Securitate și sănătate	Caz de prim ajutor	Leziuni minore, tratament medical	Vătămări grave sau pierderea locului de muncă	Leziuni majore sau multiple, leziuni permanente sau invaliditate	Decese unice sau multiple
Mediul înconjurător	Niciun impact asupra mediului de referință. Localizat în zona sursă. Nu este necesară recuperarea	Localizat în limitele amplasamentului. Recuperare măsurabilă în termen de o lună de la impact	Daune moderate cu posibil efect mai amplu. Recuperare în decurs de an	Pagube semnificative cu efect local. Recuperare mai lungă de un an. Nerespectare a reglementărilor de mediu / a acordului de mediu /autorizației de mediu	Daune semnificative cu efect pe scară largă. Recuperare cu o durată mai mare de un an. Perspective limitate de recuperare deplina
Social	Niciun impact social negativ	Impact social localizat, temporare	Impact social localizat, pe termen lung	Incapacitatea de a proteja categoriile sărace sau vulnerabile Impact social național, pe termen lung	Pierderea autorizației sociale de funcționare. Proteste comunitare

	AMPLOAREA /MAGNITUDINEA CONSECINȚELOR				
Zone de risc	1 Nesemnificativ	2 Minor	3 Moderat	4 Major	5 Catastrofic
Financiar (pentru un singur eveniment extrem sau impact mediu anual)**	x % RIRE (***) < 2% din cifra de afaceri	x % RIRE 2-10% din cifra de afaceri	x % RIRE 10-25% din cifra de afaceri	x % RIRE 25-50% din cifra de afaceri	x % RIRE > 50% din cifra de afaceri
Reputație	Impact localizat, temporar asupra opiniei publice	Impact localizat, pe termen scurt, asupra opiniei publice	Impact local, pe termen lung, asupra opiniei publice, cu o acoperire mediatică negativă la nivel local	Impact național, pe termen scurt, asupra opiniei publice; acoperire mediatică negativă la nivel național	Impact național, pe termen lung, cu potențial de a afecta stabilitatea guvernului
Patrimoniu cultural și spații culturale	Impact nesemnificativ	Impact pe termen scurt. Posibilă recuperare sau reparare.	Pagube majore cu impact mai larg asupra industriei turismului	Pagube semnificative cu impact național și internațional	Pierderi permanente cu impact asupra societății
Clasificările și valorile sugerate aici sunt cu titlu ilustrativ. Inițiatorul proiectului și responsabilul pentru imunizare la schimbările climatice pot alege să le modifice (**):Exemplu de indicatori – alți indicatori care pot fi utilizați, inclusiv costurile pentru: măsurile de urgență imediate/pe termen lung; refacerea activelor; refacerea mediului; costuri indirecte pentru economie, costuri sociale indirecte. (***): Rată internă de rentabilitate economică (RIRE).					

Categoria generală de risc pentru fiecare risc climatic și componentă este obținută utilizând matricea din figura de mai jos.

$$\text{Risc} = \text{Scorul de probabilitate} \times \text{Scorul de severitate}$$

Criterii și punctaje de risc sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Clasa de risc	RISC EXTREM (SCOR ≥20)	RISC RIDICAT (SCOR ≥12)	RISC MEDIU (SCOR ≥8)	RISC SCAZUT (SCOR ≥4)	RISC NEGLIJABIL (SCOR ≤3)
Descriere	Măsurile de adaptare trebuie	Măsurile de adaptare pot fi luate în	Măsurile de adaptare ar putea fi luate în	Riscul ar putea fi monitorizat	Nu sunt necesare masuri de adaptare

	luate în considerare pentru proiect	considerare pentru proiect	considerare pentru proiect. Monitorizarea acestor riscuri poate fi suficientă	pe parcursul duratei de viață a proiectului	
Punctaj	(SCOR ≥20)	(SCOR ≥12)	(SCOR ≥8)	(SCOR ≥4)	(SCOR ≤3)

Rezumatul evaluării riscului este redat în tabelul următor

		PROBABILITATEA					
		1 Rar	2 Improbabil /Putin probabil	3 Moderat /Posibil	4 Probabil	5 Aproape sigur	
SEVERITATEA	1 Nesemnificativ	1	2	3	4	5	RISC NEGLIJABIL (SCOR ≤3)
	2 Minor	2	4	6	8	10	RISC SCAZUT (SCOR ≥4)
	3 Moderat	3	6	9	12	15	RISC MEDIU (SCOR ≥8)
	4 Major	4	8	12	16	20	RISC RIDICAT (SCOR ≥12)
	5 Catastrofic	5	10	15	20	25	RISC EXTREM (SCOR ≥20)

Identificarea opțiunilor de adaptare și Evaluarea opțiunilor de adaptare, pentru prezentul proiect sunt tratate împreună. Pentru parametrii climatici identificați în etapa 4 și la care proiectul este vulnerabil sunt analizați și evaluate măsuri de adaptare.

Plan de acțiune cuprinde informații privind măsurile de adaptare, costul implementării acestora și responsabilităților actorilor relevanți.

Studiul este prezentat în anexa.

11.5.1.2 Rezultatele studiului

ANALIZA DE SENSITIVITATE

Evaluarea sensibilității se realizează fără a considera amplasamentul viitoarelor investiții, scopul fiind de a identifica potențialele pericole relevante pentru proiect. În tabelul de mai jos sunt prezentați parametrii climatici și efectele pe care le generează variația acestora relevanți pentru investițiile prevăzute a se realiza prin proiect și analizate în cadrul prezentului studiu.

Efecte primare ale schimbărilor climatice	Efecte secundare/Pericole asociate
1. Temperaturi extreme maxime 2. Temperaturi extreme minime 3. Temperaturi medii 4. Precipitații extreme maxime 5. Precipitații extreme minime 6. Precipitații medii 7. Umiditate 8. Radiația solară 9. Viteza maximă a vântului 10. Viteza medie a vântului	1. Creșterea nivelului mării 2. Temperatura apei 3. Disponibilitatea apei 4. Furtuni 5. Inundații 6. Secetă 7. Furtuni nisip 8. Calitatea aerului 9. Instabilitatea solului/Alunecări de teren/ avalanșe 10. Salinitatea solului 11. Creșterea duratei sezoanelor 12. Efectul de insulă de căldură urbană 13. Înghețuri 14. Fenomen îngheț-dezgheț 15. Incendii 16. Cutremure 17. Creștere nivel mare 18. Eroziune costala 19. Schimbări în concentrația sării în apă 20. Acidificarea oceanelor

Sensitivitatea proiectului la variația parametrilor climatici este analizată considerând două componente în funcție de amplasamentul propus pentru realizarea investițiilor și anume:

- Componenta 1: Realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor în zona Șotânga (ITDCS) și centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV) - **Amplasament Șotânga**;
- Componenta 2: Transportul către/ de la instalațiile de tratare.

În analiza riscului pentru prima componentă, s-a ținut cont în evaluare inclusiv de intrările în stație (apă potabilă/tehnologică și curent electric) și de ieșiri (reciclabile, compost și digestat) în conformitate cu prevederile ghidului "Non-paper Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient".

EVALUARE NIVEL SENSITIVITATE

Evaluarea nivelului de sensibilitate este apreciat pe baza unui punctaj definit astfel:

- **Mare (3 puncte):** schimbările climatice/hazardele pot avea impact semnificativ asupra componentelor proiectului (construcții, procese tehnologice, interdependențe și output) și sunt necesare măsuri suplimentare excepționale pentru eliminarea impactului; ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru mai mult de 2 zile, incident major de poluare cu impact asupra populației și mediului
- **Senzitivitate medie (2 puncte):** schimbările climatice/hazardele pot avea impact moderat asupra componentelor proiectului (construcții, procese tehnologice, interdependențe și output) și sunt necesare măsuri suplimentare de urgență pentru eliminarea impactului și ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru 1-2 zile, incident de poluare cu impact mediu asupra populației și mediului
- **Senzitivitatea redusă/minoră (1 punct):** ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale devine neoperațional pentru maxim 24 ore, schimbările climatice/hazardele au impact minor asupra componentelor proiectului (construcții, procese tehnologice, interdependențe și output), impactul poate fi absorbit prin activitatea normală cu impact redus asupra populației și mediului
- **Senzitivitate zero: (0 puncte):** apariție pericolului climatic nu are impact asupra sistemului de gestionare a deșeurilor, schimbările climatice/hazardele nu afectează sistemul de gestionare a deșeurilor

Climate
sensitivity

**Senzitivitate
zero**

**Senzitivitate
redusa**

**Senzitivitate
medie**

**Senzitivitate
ridicata**

Tabel 11-1: Analiza sensibilității ITDCS și centru de colectare prin aport voluntar și platformă betonată (CAV) (Amplasament Șotânga)

Climate sensitivity

Senzitivitate

Senzitivitate

Senzitivitate

Senzitivitat

		zero 0 puncte	redușă (1 punct)	medie (2 puncte)	e ridicată (3 puncte)	
Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	Justificare
Temperaturi extreme (maxime)	2	2	2	1	2	• Temperaturi ridicate pot avea ca efect modificarea ratei de descompunere a deșeurilor aflate în faza de tratare biologică. Însă având în vedere că prin proiect se propune realizarea unui digester, acesta nu este sensibil la variația temperaturilor externe • Totodată poate duce la creșterea mirosurilor urât mirositoare și din activitatea dăunătorilor • Apariție de mirosuri neplăcute în cazul stocării temporare a deșeurilor în centru de transfer și colectare prin aport voluntar (CAV), • Temperaturile ridicate pot conduce la creșterea intensității mirosului în faza de pre-tratare și tratare mecanică, • Creșterea potențialului de generare praf • Reducerea productivității în cazul muncitorilor care lucrează în aer liber. În unele cazuri temperaturile extreme pot afecta în mod negativ muncitorii care lucrează în aer liber, aceștia fiind supuși unui disconfort termic

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
						Creșterea numărului de zile cu temperaturi ridicate are un impact redus asupra componentei transport având în vedere că mașinile de transport sunt prevăzute cu containere închise și etanșe.
Temperaturi extreme (minime)	1	1	1	1	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente Apariția fenomenului poate afecta funcționarea mașinilor în special în zilele cu polei ceea ce poate duce la imposibilitatea prestării serviciului pentru 24 ore. Astfel, deșeurile din punctele de colectare nu pot fi ridicate ceea ce va duce la o acumulare a acestora. Având însă în vedere temperaturile scăzute care nu favorizează rata de descompunere a deșeurilor, incidentul se apreciază a fi redus.
Temperaturi medii	1	1	1	1	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente
Precipitații extreme (maxime)	2	2	2	2	2	Creșterea cantității de precipitații poate duce la antrenarea suspensiilor în apele de suprafață din aval datorită deșeurilor din construcții și a defectelor animaliere din zonă Incident mediu de poluare ca urmare a luării de ape a deșeurilor din instalații Incidentul poate crește nevoia de instalații

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
						de sortare închise sau acoperite. Instalația ce se vrea a se construi pe amplasament este ermetic închisă cu excepția halei de compostare care este acoperită. Creșterea intensității precipitațiilor poate afecta traficul rutier ceea ce poate duce la imposibilitatea prestării serviciului pentru 1-2 zile. Astfel, deșeurile din punctele de colectare nu pot fi ridicate ceea ce va duce la o acumulare a acestora. Incidentul se apreciază a fi mediu
Precipitații extreme (minime)	1	1	1	1	1	Reducerea cantității de precipitații poate duce la modificarea ratei de descompunere a deșeurilor aflate în faza de tratare biologică. Însă având în vedere că prin proiect se propune realizarea unei instalații închise ermetic și a unui digester, acesta nu este sensibil la variația precipitațiilor extreme minime. Incidentul se apreciază a fi redus, Sensitivitate se apreciază a fi redusă.
Precipitații medii	1	1	1	1	1	Sensitivitate se apreciază a fi redusă Posibil efect asupra calității apei, care poate afecta procesul de digestie anaerobă
Viteza maximă vânt	2	2	2	1	2	Împrăștierea fracțiilor ușoare de deșeuri (din faza de descărcare în ITDCS). Împrăștierea digestatului

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
						rezultat din procesul de digestie anaerobă.
Viteza medie a vântului	1	1	1	0	1	Apariția fenomenului generează efecte similare vitezei maxime a vântului însă cu o intensitate mai mică. Sensitivitate se apreciază a fi redusă.
Radiația solară	1	1	1	1	1	Cresterea radiațiilor solare poate conduce la creșterea riscului, în cazul muncitorilor care lucrează în aer liber, de insolații, arsuri piele etc datorita expunerii
Umiditate	1	1	1	1	1	Umiditatea are un impact redus asupra acestei componente având în vedere că tratarea fracției organice din deșeurile reziduale se realizează prin digestie anaerobă.
Creștere nivel apă	2	2	2	2	2	Impactul se estimează a fi mediu, ca urmare a afectării amplasamentului instalație ITDCS și a CAV În cazul în care creșterea nivelului apei implică inundarea rețelei de transport rutier impactul este apreciat a fi mediu ca urmare a imposibilității deplasării vehiculele pentru 1-2 zile până la remediere problemei.
Temperatură apă	0	0	0	0	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Disponibilitate resurse apă	2	2	2	0	2	Procesul de digestie anaerobă necesită un aport semnificativ de apă pentru a sprijini procesul de descompunere.

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
Furtuni	2	2	2	1	2	Apariția evenimentului poate duce la închiderea pentru 1-2 zile a instalațiilor de pe amplasament. Incident mediu de poluare ca urmare a deteriorării echipamentelor și instalațiilor de pe amplasament. Furtunile pot duce la blocarea sistemului de transport rutier și deci la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor. Incidența impactului este redusă.
Inundații	3	3	3	2	3	Apariția evenimentului poate duce la închiderea pentru mai mult de 2 zile a instalațiilor de pe amplasament. Poate provoca inundarea temporară și diminuarea accesului la drumuri pentru colectarea deșeurilor, închiderea instalației din cauza deteriorării infrastructurii
Secetă	1	1	1	0	1	Sensitivitate redusă
Furtuni nisip	1	1	1	1	1	Afectează calitatea compostului. Apariția fenomenului poate afecta vizibilitatea și duce astfel la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor pentru maxim 48 de ore.
Calitate aer	1	1	1	1	1	Impact asupra sănătății personalului stației.
Alunecări teren/ avalanșe	3	3	3	3	3	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial structura ITDCS dacă nu se realizează pe zonele plate ale amplasamentului iar în jurul acestuia nu se realizează plantări pentru stabilizarea

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
						terenului din zonă. Incident mediu de poluare ca urmare a deteriorării echipamentelor și instalațiilor de pe amplasament.
Eroziune sol	2	2	2	2	2	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Salinitate sol	0	0	0	0	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Creșterea duratei sezoanelor	1	1	1	0	1	Fenomenul se întâlnește în metropolele mari și cu o populație densă și se caracterizează prin temperaturi mai mari în comparație cu localitățile din jur. Efectele sunt similare cu cele descrise în cazul creșterii temperaturilor medii și deci sensibilitate se apreciază a fi redusă
Insulă urbană de căldură	1	1	1	0	1	Sensitivitate redusă
Îngheț	1	1	1	2	1	Sensitivitate redusă
Îngheț - dezgheț	1	1	1	2	1	Sensitivitate redusă
Incendii	3	3	3	1	3	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial structura instalațiilor. Incident major de poluare cu impact asupra mediului și sănătății populației
Cutremure	3	3	3	2	3	Impact mare Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial structura instalațiilor

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri					Justificare
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (deșeuri, refuzuri, energie etc)	Ieșiri (deșeuri reciclabile sortate, digestat,	Rețele de transport	Cumulat proiect	
Crestere nivel mare	3	3	3	2	3	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial structura instalațiilor. Incident major de poluare cu impact asupra mediului și sănătății populației
Eroziune costiera	3	3	3	2	3	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial structura instalațiilor. Incident major de poluare cu impact asupra mediului și sănătății populației
Schimbări în concentrația sării în apă	1	1	0	0	1	Posibil efect asupra calității apei, care poate afecta procesul de digestie anaerobă
Acidificarea oceanelor	1	1	0	0	1	Posibil efect asupra calității apei, care poate afecta procesul de digestie anaerobă

Tabel 11-2: Analiza sensibilității privind transportul deșeurilor

Parametri climatici	Evaluarea sensibilității privind Sisteme independente – Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)	
	Punctaj	Justificare
Temperaturi extreme (maxime)	1	Creșterea numărului de zile cu temperaturi ridicate are un impact redus asupra acestei componente având în vedere că mașinile de transport sunt prevăzute cu containere închise și etanșe.
Temperaturi extreme (minime)	2	Apariția fenomenului poate afecta funcționarea mașinilor în special în zilele cu polei ceea ce poate duce la imposibilitatea prestării serviciului pentru 1-2 zile. Astfel, deșeurile din punctele de colectare nu pot fi ridicate ceea ce va duce la o acumulare a acestora. Având însă în vedere temperaturile scăzute care nu favorizează rata de descompunere a deșeurilor, incidentul se apreciază a fi mediu.
Temperaturi medii	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.

Parametri climatici	Evaluarea sensibilității privind Sisteme independente – Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)	
	Punctaj	Justificare
Precipitații extreme (maxime)	2	Creșterea intensității precipitațiilor poate afecta traficul rutier ceea ce poate duce la imposibilitatea prestării serviciului pentru 1-2 zile. Astfel, deșeurile din punctele de colectare nu pot fi ridicate ceea ce va duce la o acumulare a acestora. Incidentul se apreciază a fi mediu
Precipitații extreme (minime)	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.
Precipitații medii	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.
Viteza maximă vânt	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.
Viteza medie vânt	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Radiația solară	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.
Umiditate	1	Apariția fenomenului are un impact redus asupra acestei componente.
Creștere nivel apă	2	În cazul în care creșterea nivelului apei implică inundarea rețelei de transport rutier impactul este apreciat a fi mediu ca urmare a imposibilității deplasării vehiculele pentru 1-2 zile până la remediere problemei.
Temperatură apă	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Disponibilitate resurse apă	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Furtuni	1	Furtunile pot duce la blocarea sistemului de transport rutier și deci la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor pentru maxim 48 de ore. Incidența impactului este redusă.
Inundații	2	Similar furtuni
Secetă	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Furtuni nisip	1	Apariția fenomenului poate afecta vizibilitatea și duce astfel la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor pentru maxim 48 de ore
Calitate aer	1	Efect indirect : poate afecta sănătatea angajaților

Parametri climatici	Evaluarea sensibilității privind Sisteme independente – Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)	
	Punctaj	Justificare
Alunecări teren/ avalanșe	3	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Eroziune sol	2	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Salinitate sol	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Creșterea duratei sezoanelor	0	Apariția fenomenului se apreciază ca nu va avea un impact asupra acestei componente
Insulă urbană de căldură	0	Apariția fenomenului se apreciază ca nu va avea un impact asupra acestei componente
Îngheț	2	Formare polei – condiții dificile de transport
Îngheț-dezgheț	2	Efect indirect - Afectare drumuri și deci condiții dificile de transport
Incendii	1	Posibilitate redusă de apariție a fenomenului pe rutele de transport.
Cutremure	2	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Creștere nivel mare	2	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Eroziune costala	2	Apariția fenomenului poate afecta total sau parțial infrastructura de drumuri ceea ce duce la imposibilitatea asigurării transportului deșeurilor.
Schimbări în concentrația sării în apă	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente
Acidificarea oceanelor	0	Apariția fenomenului nu are impact asupra acestei componente

Urmare a analizei detaliate de sensibilitate a celor 2 componente, s-a realizat o sinteză a sensibilității la variația parametrilor climatici.

Tabel 11-3: Matricea de senzitivitate

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri componenta 1					Componenta 2 Transport
	(Amplasament Șotânga)					Punctaj componenta 2
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (apă, energie etc)	Ieșiri (produse, piețe, cererea clienților)	Rețele de transport	Cumulat punctaj componenta 1	
Temperaturi extreme (maxime)	2	2	2	1	2	1
Temperaturi extreme (minime)	1	1	1	1	1	2
Temperaturi medii	1	1	1	1	1	1
Precipitații extreme (maxime)	2	2	2	2	2	2
Precipitații extreme (minime)	1	1	1	1	1	1
Precipitații medii	1	1	1	1	1	1
Viteza maximă vânt	2	2	2	1	2	1
Viteza medie a vântului	1	1	1	0	1	0

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri componenta 1					Componenta 2 Transport
	(Amplasament Șotânga)					Punctaj componenta 2
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (apă, energie etc)	Ieșiri (produse, piețe, cererea clienților)	Rețele de transport	Cumulat punctaj componenta 1	
Radiația solară	1	1	1	1	1	1
Umiditate	1	1	1	1	1	1
Creștere nivel apă	2	2	2	2	2	2
Temperatură apă	0	0	0	0	0	0
Disponibilitate resurse apa	2	2	2	0	2	0
Furtuni	2	2	2	1	2	1
Inundații	3	3	3	2	3	2
Secetă	1	1	1	0	1	0
Furtuni nisip	1	1	1	1	1	1
Calitate aer	1	1	1	1	1	1
Alunecări teren/ avalanșe	3	3	3	3	3	3
Eroziune sol	2	2	2	2	2	2
Salinitate sol	0	0	0	0	0	0
Creșterea duratei sezoanelor	1	1	1	0	1	0

Parametri climatici	Evaluare sensibilitate instalații deșeuri componenta 1					Componenta 2 Transport
	(Amplasament Șotânga)					Punctaj componenta 2
	Activele și procesele de pe amplasament	Intrări (apă, energie etc)	Ieșiri (produse, piețe, cererea clienților)	Rețele de transport	Cumulat punctaj componenta 1	
Insulă urbană de căldură	1	1	1	0	1	0
Înghiț	1	1	1	2	1	2
Înghiț - dezgheț	1	1	1	2	1	2
Incendii	3	3	3	1	3	1
Cutremure	3	3	3	2	3	2
Crestere nivel mare	3	3	3	2	3	2
Eroziune costala	3	3	3	2	3	2
Schimbări în concentrația sării în apă	1	1	0	0	1	0
Acidificarea oceanelor	1	1	0	0	1	0

EVALUAREA EXPUNERII

După ce au fost evaluate sensibilitățile, următorul pas este acela de a evalua expunerea a proiectului la riscuri naturale și la riscurile de schimbări climatice pentru fiecare dintre sensibilități și componentele proiectului. Astfel, este prezentată starea actuală a factorilor de mediu și evenimentele extreme naturale la nivelul județului Dâmbovița:

- PREZENTE, în perioada 2010-2030 precum și
- VIITOARE respectiv estimarea evoluției climei în perioada 2031-2080.

Analiza expunerii climatice a utilizat proiecțiile climatice aferente scenariilor RCP 2.6, RCP 4.5 și RCP 8.5. Totodată, au fost utilizate surse de date actualizate, provenind din baze de date oficiale, rapoarte științifice și scenarii climatice recunoscute la nivel național și internațional.

Rezultate sunt prezentate în tabelele următoarele.

Tabel 11-4: Expunerea la parametri climatici din prezent.

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
Temperaturi extreme (maxime)	2	3	3	În ceea ce privește temperaturile extreme, conform informațiilor prezentate în studiul "Schimbări climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare" elaborat de ANM, în perioada 1961-2013 la nivelul județului DÂMBOVIȚA se observă o creștere a valurilor de căldură. Temperatura extremă va crește cu 1 până la 1.5 °C în perioada 2031-2050 (în condițiile scenariului RCP 4.5) în raport cu media 1971-2000 iar temperatura medie anuală în locația proiectului va crește cu 2.5-3 °C (RCP 8.5) în raport cu media 1971-2000 Sursa: Platforma RO-ADAPT, Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbările-climatice/), ANM Tendința temperaturii medii anuale observate din 1960 până în 2021 (panoul din stânga) și schimbarea temperaturii proiectate pentru secolul XXI în cadrul diferitelor scenarii SSP (panoul din dreapta) în Europa (din indicatorii AEM - 15 iunie 2022)
Temperaturi extreme (minime)	1	1	1	În ceea ce privește temperaturile extreme, conform informațiilor prezentate în studiul "Schimbări climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare" elaborat de ANM, în perioada 1961-2013 la nivelul județului DÂMBOVIȚA se observă o scădere a numărului de zile cu temperaturi maxime sub 0 °C. În condițiile scenariului RCP 4.5. sursa RO-ADAPT, se constată că până în anul 2050 se va produce o creștere de aproximativ 1-1.5°C a temperaturii minime medii anuale iar în condițiile scenariului RCP 8.5.

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
				sursa RO-ADAPT, se constată că până în anul 2080 se va produce o creștere de aproximativ 3-3.5°C a temperaturii minime medii anuale
Temperaturi medii	1	2	2	În județul Dambovita se observă o creștere a valurilor de căldură și o creștere a temperaturilor medii anuale. Temperatura medie anuală va crește cu 1 până la 1.5 °C în perioada 2031-2050 (în condițiile scenariului RCP 4.5) în raport cu media 1971-2000 iar temperatura medie anuală în locația proiectului va crește cu 2.5-3 °C (RCP 8.5) în raport cu media 1971-2000, Sursa: Platforma RO-ADAPT, <i>Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare</i> (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbarile-climatice/)
Precipitații extreme (maxime)	1	2	2	În județul Dâmbovița, conform datelor disponibile în Raportul anual privind starea mediului în județul Dâmbovița, frecvența inundațiilor a crescut față de perioada standard de referință pentru analiza caracteristicilor climatice (1960-1990). Sursa: Platforma RO-ADAPT, <i>Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare</i> (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbarile-climatice/)
Precipitații extreme (minime)	1	2	2	Se constată o creștere cu 1 zi a numărului de zile cu precipitații peste 20 l/m² în anii 2080 față de intervalul 1971-2000 în partea de Nord-Vest județului Dambovita. Sursa: Platforma RO-ADAPT, <i>Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare</i> (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbarile-climatice/)

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
Precipitații medii	1	2	2	Studiul realizat de Administrația Națională de Meteorologie, indică existența, în special după anul 1961, a unei tendințe generale descrescătoare a cantităților anuale de precipitații la nivelul întregii țări și în special o creștere accentuată a deficitului de precipitații în zonele situate în sudul și estul României. Se observă o scădere a precipitațiilor medii cu până la 10% față de situația actuală. Sursa: Platforma RO-ADAPT, <i>Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare</i> (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbările-climatice/)
Viteza maximă vânt	1	2	2	Viteza maximă vânt va crește cu 0.5m/s în perioada 2031-2050 și 2051-2080 (în condițiile scenariilor RCP 4.5 și RCP 8.5) în raport cu media 1971-2000 Sursa: Platforma RO-ADAPT
Viteza medie a vântului	0	1	1	Viteza medie a vântului anuală în locația proiectului rămâne constantă (RCP 4.5 și 8.5) în raport cu media 1971-2000, rezultând o expunere redusă Sursa: Platforma RO-ADAPT, <i>Sursa: Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare</i> (http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/adaptarea-la-schimbările-climatice/)
Radiația solară	1	1	1	Studiile climatice sugerează că, în contextul schimbărilor climatice, România ar putea experimenta o creștere a radiației solare în următoarele decenii, în funcție de scenariile de emisii, rezultând o expunere redusă Sursa: Platforma RO-ADAPT, https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/east-grs_training_manual_romania.pdf
Umiditate	0	1	1	Studiile climatice indică tendințe reduse de scădere a umidității aerului în zona proiectului, cu implicații directe asupra resurselor de apă, agriculturii și sănătății umane. Sursa: Platforma RO-ADAPT, Sursa: An overview of annual climatic changes in Romania: Trends in air temperature, precipitation, sunshine hours,

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
				cloud cover, relative humidity and wind speed during the 1961-2013 period
Creștere nivel apă	1	1	1	Având în vedere întinderea zonelor inundate, s-a concluzionat că nu există riscul producerii creșteri nivelului apei în zona obiectivelor analizate. Limita sudică a județului Dâmbovița se află la o distanță mai mare de 66 km de țărmul Mării Negre. Prin urmare în cazul creșterii nivelului mării județul Dâmbovița nu va fi afectat Sursa: https://inundatii.ro/portal-harti/
Temperatură apă	1	2	2	Proiecțiile climatice pentru România sub scenariile RCP 4.5 și RCP 8.5 indică o creștere semnificativă a temperaturii apei în Marea Neagră. Riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare schimbărilor climatice Sursa: ANM, Sisteme de date SST de la CMEMS (Marea Mediterană) și HADISST1 (mari globale și toate celelalte mări regionale)
Disponibilitate resurse apa	1	2	2	Trendul debitului de apă tehnologică este descrescător însă nu s-au raportat dificultăți în asigurarea necesarului de apă. Riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare schimbărilor climatice Sursa: ANM, „Codul de bune practici agricole, în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile”, întocmit de Administrația Națională de Meteorologie, <i>INHGA Harta Delimitarea corpurilor de ape subterane freatice și evidențierea zonelor cu resurse acvifere freatice reduse, PMBH Buzau Ialomita, PMBH Arges Vede</i>
Furtuni	1	2	2	Expunere redusă În județul Dâmbovița s-a semnalat o tornadă Risc mediu Apariția fenomenului este de așteptat să crească în perioade 2031-2080 ca urmare a creșterii frecvenței și intensității precipitațiilor extreme maxime. Sursa: ANM, A Climatology of Tornadoes in Europe: Results from the European Severe Weather Database (https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/MWR-D-14-00107.1), : https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/30/17/jcli-d-16-0777.1.xml
Inundații	2	2	2	Zona ITDCS Șotânga este predispusă la inundații conform AGA. Riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare schimbărilor climatice,

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
				Sursa: ANAR – Plan național de amenajare a bazinelor hidrografice din Romania (sinteza), : https://inundatii.ro/portal-harti/ , LINK ANAR: https://portal-gis.rowater.ro/portal/apps/webappviewer/index.html?id=08f4e6dbf8de42d88f665065b93572b0
Secetă	1	1	1	Riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare schimbărilor climatice Sursa: Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, Codul de bune practici agricole, în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile, <u>Consecutive Dry Days</u> ClimateADAPT
Furtuni nisip	1	1	1	În viitor riscul este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: ANM Revista Stiintifica
Calitate aer	2	2	2	În perioada 2010 - 2019 s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/țintă pentru indicatorii pulberi în suspensie - fracția respirabilă (PM10).În zona Șotânga traficul generat de transportul deșeurilor va fi cel mai intens, având în vedere că întreaga cantitatea de deșeuri reziduală va fi transportată la ITDCS Șotânga. Tendința generală este de staționare a emisiilor datorită reducerii poluării industriale Sursa: RSM, 2019 APM Dambovita , Inventarului de Emisii al județului Dâmbovița, APM Dâmbovița
Alunecări teren/ avalanșe	2	2	2	Conform studiilor geologice există riscul apariției alunecărilor de teren în cazul amplasamentului Șotânga Sursa : Normativ G.T.006 – 97, ISPIF
Eroziune sol	0	0	0	Conform studiilor geologice nu există riscul apariției eroziunilor în cazul celor 3 amplasamente studiate. În viitor riscul este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: RSM, 2019, Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Studiul pedologic efectuat de O.J.S.P.A. Dâmbovița în anul 2018
Salinitate sol	0	0	0	În zonele analizate nu sunt soluri salinizate În viitor riscul este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: European Soil Data Centre (ESDAC), link:

Parametri climatici	Scor expunere			Justificarea punctajului și sursele de date
	Expunere actuală: anii 2030 (perioada 2010-2030) RCP 2.6	Expunere viitoare: termen mediu (2031-2050) RCP 4.5	Expunere viitoare: termen lung (2051-2080) RCP 8.5	
				https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/salinisation.png
Creșterea duratei sezonelor	1	2	2	Expunere redusă Fenomenul se regăsește la nivelul întregului județ și în viitor riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: Agenția Europeană de Mediu
Insulă urbană de căldură	1	1	1	Apariția fenomenului este redusă În viitor riscul este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: ANM
Îngheț	0	1	1	Nr. zilelor cu îngheț este în scădere În viitor riscul este probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: ANM Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, ClimateADAPT
Îngheț - dezgheț	0	1	1	Apariția fenomenului este în scădere În viitor riscul este probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: ANM Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, ClimateADAPT
Incendii	2	2	2	La nivel național rata incendiilor a crescut. În județul DÂMBOVIȚA anual se raportează incendii de vegetație Riscul va apărea mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice Sursa: IGSU
Cutremure	2	2	2	Județul DÂMBOVIȚA se află într-o zonă cu hazard seismic ridicat Se pleacă de la premisa că în viitor riscul ar putea să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice. Sursa: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru fizica Pământului (www.infp.ro)
Creștere nivel mare	0	0	0	Județul Dâmbovița se află la o distanță mai mare de 66 km de Marea Neagră Fenomenul nu se va produce
Eroziune costala	0	0	0	Județul Dâmbovița se află la o distanță mai mare de 66 km de Marea Neagră Fenomenul nu se va produce Sursa: ANM
Schimbări în concentrația sării în apă	0	0	0	România nu are ieșire la ocean astfel fenomenul nu poate fi întâlnit în zona proiectului Fenomenul nu se va produce Sursa: ANM
Acidificarea oceanelor	0	0	0	România nu are ieșire la ocean astfel fenomenul nu poate fi întâlnit în zona proiectului Fenomenul nu se va produce Sursa: ANM

EVALUAREA VULNERABILITĂȚII

Evaluarea vulnerabilității combină rezultatele evaluărilor de sensibilitate și expunere pentru a furniza o evaluare globală a vulnerabilității:

SENSITIVITATE X EXPUNERE = VULNERABILITATE

Pentru evaluarea vulnerabilității, rezultatele obținute din înmulțirea punctajelor aferente sensibilității și expunerii, au fost interpretate folosind următorul sistem:

(scor 0)	Nu este vulnerabil	
(scor ≤2)	Vulnerabilitate scăzută sau zero	Proiectul nu este vulnerabil la acest risc climatic. Nu se trece la evaluarea detaliată
(scor 3<6)	Vulnerabilitate Medie	Proiectul poate fi vulnerabil la acest risc climatic. Se va lua în considerare trecerea la evaluarea detaliată (faza 2)
(scor ≥6)	Vulnerabilitate Ridicata	Proiectul este vulnerabil la acest risc climatic. Se trece la evaluarea detaliată (faza 2)

		Scor expunere			
		0	1	2	3
Scor sensibilitate	0	0	0	0	0
	1	0	1	2	3
	2	0	2	4	6
	3	0	3	6	9

Matricea de punctare vulnerabilitate

Tabel 11-5: Evaluare vulnerabilitate prezent, componenta 1

		EXPUNERE PREZENT				EXPUNERE VIITOR			
SENSIBILITATE		0	1	2	3	0	1	2	3
	0								
	1								
	2			Temperaturi extreme maxime				Precipitatii extreme maxime Viteza maxima vant Disponibilitatea resurselor de apa Furtuni	Temperaturi extreme maxime
	3			Inundatii Alunecari de teren/avalanse Incendii Cutremure				Inundatii Alunecari de teren/avalanse Incendii Cutremure	

Tabel 11-6: Evaluare vulnerabilitate prezent, componenta 2

		EXPUNERE PREZENT				EXPUNERE VIITOR			
SENSIBILITATE		0	1	2	3	0	1	2	3
	0								
	1								Temperaturi extreme maxime
	2			Inundatii cutremure				Precipitatii extreme maxime Inundatii cutremure	
	3			Alunecari de teren Avalanse				Alunecari de teren/avalanse	

Pentru **componenta 1 -instalații deșeuri** , variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie si ridicata a proiectului în condițiile **actuale** sunt reprezentate de :

- Vulnerabilitate medie: Temperaturi extreme maxime (scor 4);
- Vulnerabilitate ridicata: Inundații, Alunecări de teren/avalanșe, incendii, cutremure (scor 6);

Pentru **componenta 1 – instalații deșeuri** , variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie si ridicată a proiectului în condițiile **viitoare** sunt reprezentate de :

- Vulnerabilitate medie: Precipitații extreme maxime, Viteza maxima vânt, disponibilitatea resurselor de apa, furtuni (scor 4);

- Vulnerabilitate ridicată: Inundații, Alunecări de teren/avalanșe, incendii, cutremure, temperaturi extreme maxime (scor 6);

Pentru **componenta 2 – Sisteme interdependente Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)**, variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile **actuale** sunt reprezentate de :

- Vulnerabilitate medie: Inundații, Cutremure (scor 4);
- Vulnerabilitate ridicată: Alunecări de teren/avalanșe (scor 6);

Pentru **componenta 2 – Sisteme interdependente Rețele de transport (colectarea și transportul deșeurilor)**, variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate medie și ridicată a proiectului în condițiile **viitoare** sunt reprezentate de :

- Vulnerabilitate medie: Temperaturi extreme (scor 3) și Precipitații extreme maxime, inundații, cutremure (scor 4);
- Vulnerabilitate ridicată: Alunecări de teren/avalanșe (scor 6).

EVALUARE RISC

Evaluarea riscului presupune evaluarea probabilității de apariție și a gravității efectelor asociate cu pericolele identificate în secțiunile anterioare, precum și evaluarea importanței riscului pentru succesul proiectului. Evaluarea riscului se bazează pe rezultatele analizei de vulnerabilitate realizată în secțiunile anterioare, concentrându-se pe identificarea riscurilor și oportunităților asociate cu vulnerabilități estimate a fi medii și ridicate.

Rezultatele evaluării riscurilor climatice sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 11-7: Evaluare riscurilor climatice

		PROBABILITATEA					
		1 Rar	2 Improbabil /Putin probabil	3 Moderat /Posibil	4 Probabil	5 Aproape sigur	
SEVERITATEA	1 Nesemnificativ	1	2	3	4	5	RISC NEGLIJABIL (SCOR ≤3)
	2 Minor	2	4 Temperaturi extreme maxime prezent C1	6 Temperaturi extreme maxime viitor C1 si C2	8	10	RISC SCAZUT (SCOR ≥4)

	PROBABILITATEA					
	1 Rar	2 Improbabil /Putin probabil	3 Moderat /Posibil	4 Probabil	5 Aproape sigur	
3 Moderat	3	6 Furtuni viitor C1 Precipitatii extreme maxime viitor C1 si C2 Viteza maxima vant viitor C1 Inundatii prezent si Viitor C2 Alunecari de teren/ avalanse prezent si viitor C2	9 Alunecari de teren/ avalanse prezent si viitor C1 Inundatii prezent si viitor C1 Disponibilitat ea resurselor de apa viitor C1	12	15	RISC MEDIU (SCOR ≥8)
4 Major	4	8	12	16	20	RISC RIDICAT (SCOR ≥12)
5 Catastrofic	5	10 Cutremure prezent si viitor C2	15 Incendii prezent si viitor C1 Cutremure prezent si viitor C1	20	25	RISC EXTREM (SCOR ≥20)

MĂSURI DE ADAPTARE

În tabelul următor este prezentat planul de acțiune privind adaptare

Tabel 11-8: Plan de acțiune privind adaptarea

Risc	Scor	Măsuri	Risc rezidual	Cost	Responsabil
		Componenta 1			
Disponibilitate apei	9 mediu	ITDCS este sensibilă la producerea evenimentului. Pentru a evita întreruperea operării sau închiderii instalație procesul tehnologic ales prevede ca mare parte	6 scăzut	Nu sunt necesare costuri suplimentare. Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt	Consultant Beneficiar proiect

Risc	Scor	Măsuri	Risc rezidual	Cost	Responsabil
Incendii		din apa utilizata sa provina din apa uzata rezultata din deshidratarea digestatului. Recircularea apei tehnologice -Instalația este prevăzută cu echipamente care asigura recircularea apei Monitorizarea calității apei recirculate		incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Costurile aferente vor fi prevăzute în Documentația de atribuire pentru delegarea operării.	Proiectant Constructor Operator Primăria Șotânga
	15 ridicat	Amplasamentul Șotânga va fi prevăzut cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea la dimensionarea necesarului de apă pentru amplasamentul Șotânga s-a ținut cont de rezerva intangibilă de incendiu. ITDCS Se va dota cu un sistem de protecție împotriva incendiilor și a exploziilor, care să cuprindă echipamente de prevenire, detectare și stingere. În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este obligat să elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și stingere a incendiilor	6 scazut	Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Planul de prevenire și stingere a incendiilor se va elabora și implementa de către personalul viitorul operator al instalațiilor de deșeuri și deci nu sunt necesare costuri de investiții suplimentare	Consultant Beneficiar proiect Proiectant Constructor Operator Primăria Șotânga
	15	Toate componentele proiectului sunt sensibile la cutremure.	6	Nu sunt necesare costuri	Consultant

Risc	Scor	Măsuri	Risc rezidual	Cost	Responsabil
	ridicat	Instalațiile de deșeuri propuse a se realiza pe amplasamentul de la Șotânga sunt proiectate în conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora. În afara prevederilor legale, obligatorii a fi respectate în faza de concept a proiectului, nu sunt propuse alte măsuri de adaptare. Drumurile pe care se vor deplasa autovehiculele sunt proiectate în conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică Elaborarea unui Plan de intervenție în caz de cutremur	scazut	suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. Drumurile au fost reabilitate prin grija consiliului județean Dambovita.	Beneficiar proiect Proiectant Constructor Operator Primăria Șotânga
Alunecari de teren	9 mediu	Includerea unei perdele forestiere în jurul investitiei propuse in amplasamentul Sotanga pentru stabilizarea solului și reducerea riscului de alunecări de teren. Realizare de ziduri de sprijin Inspecții periodice ale taluzurilor și zidurilor de sprijin, mai ales după ploi abundente sau în timpul topirii zăpezilor. Întreținerea perdelelor forestiere: Curățare, completare, replantare (acolo unde este necesar), monitorizarea sănătății vegetației.	6 scazut	Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect.(vezi devizul general al proiectului)	Consultant Proiectant Constructor Beneficiar proiect Primăria Șotânga Operator
Inundatii	9 mediu	Regularizarea pâraului Valea Perilor in subteran Realizarea de canale de gardă pentru apele de suprafață provenite de pe zona regularizării Prevederea unui sistem de preluare si dirijare a debitului catre	6 scazut	Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect.(vezi devizul	Consultant Proiectant Beneficiar proiect Constructor Operator

Risc	Scor	Măsuri	Risc rezidual	Cost	Responsabil
		conductele subterane care sa inmagazineze apa in caz de debite mari amonte de instalatie Achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului in cazul intreruperii alimentare cu energie electrica Bazin de retenție - Utilizat pentru acumularea temporară a apelor în perioade de ploi abundente Includerea unei perdele forestiere in jurul investitiei propuse in amplasamentul Sotanga. Cu rol de barieră naturală de protecție, contribuind la reducerea debitului de scurgere de pe versanți. Intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; Verificarea periodică a funcționării canalelor de gardă și a sistemelor de drenaj (curățare, desfundare, testare funcțională).		general al proiectului)	Primăria Șotânga
		Componenta 2			
Cutremure	10 mediu	Drumurile pe care se vor deplasa autovehiculele sunt proiectate în conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică. Elaborarea și actualizarea anuală a Planului de intervenție în caz de cutremur	6 scazut	Nu sunt necesare costuri suplimentare. Drumurile au fost reabilitate prin grija consiliului judetean Dambovita.	Beneficiar proiect CJ Dambovita Primăria Șotânga Constructor

* Operator = operator instalație ITDCS & CENTRULUI DE TRANSFER SI COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

Măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice au fost integrate în cadrul Studiului de Fezabilitate, fiind reflectate atât în analiza cost-beneficiu (ACB), cât și în devizul general al proiectului. Prin urmare, costurile aferente implementării acestor măsuri în faza de operare sunt deja incluse în bugetul total al proiectului, asigurând astfel sustenabilitatea și reziliența investiției pe termen lung.

11.5.2 Emisii GES

11.5.2.1 Metodologie

Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemului de management integrat al deșeurilor în cazul celor trei alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de către EIB (European Investment Bank) "EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations"⁴⁵, în concordanță cu prevederile COMMISSION NOTICE Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027.

Modelul de calcul folosit pentru estimarea emisiilor de GES este modelul dezvoltat de Jaspers 8.1b GHG calculation (for CPR).

Proiecte de tipul sistemelor integrate de management al deșeurilor presupun generare de emisii de GES atât direct (arderea combustibililor, emisii provenite din procese) cât și indirect (energia electrică sau termică utilizată, generată însă prin arderea combustibililor fosili la distanțe mari de locul de folosire). Prin implementarea unui proiect, emisiile de GES pot scădea ori crește comparativ cu situația în care proiectul nu ar fi implementat (situația de bază).

Metodologia este folosită pentru calculul amprenteii de carbon asociate proiectului, prin amprentă de carbon înțelegându-se impactul emisiilor de gaze cu efect de seră asupra climei.

Calculul amprenteii de carbon permite estimarea emisiilor de GES sub forma:

- Emisii absolute de GES și
- Variațiilor de emisii de GES, ceea ce înseamnă emisiile relative de GES, ca diferență dintre emisiile generate în situația implementării proiectului versus emisiile care ar fi generate în absența implementării proiectului. Emisiile relative pot fi fie pozitive, fie negative, în funcție de creșterea ori reducerea gazelor cu efect de seră. Un exemplu din această categorie îl constituie emisiile care ar fi generate pentru producerea cantităților de materiale care sunt reciclate prin sistemele de management al deșeurilor, emisii care sunt evitate / eliminate prin implementarea acestor sisteme de management.

Pentru estimarea amprenteii de carbon asociate unui sistem de management integrat al deșeurilor sunt luate în considerare emisiile următoarelor gaze cu efect de seră:

- CO₂ provenit din transport, utilizarea indirectă a energiei electrice/termice, procese de combustie;
- CH₄ provenit de la descompunerea biomasei și de la depozitarea deșeurilor;
- N₂O provenit din transport, procese de combustie.

Cum efectul de seră se raportează la impactul global al dioxidului de carbon atmosferei, emisiile de GES individuale sunt transformate în emisii de CO₂ echivalent (CO_{2eq}) utilizând factorii de potențial de încălzire globală, conform IPCC:

- CO₂ = 1 CO_{2eq}
- CH₄ = 21 CO_{2eq}
- N₂O = 310 CO_{2eq}

⁴⁵ Versiune 11.3, ianuarie 2023

În sinteză, metodologia de calcul a amprenteii de carbon cuprinde următoarea înșiruire de etape:

1. Definirea limitei proiectului
 - a. Limita proiectului definește ceea ce trebuie inclus în calculul emisiilor absolute și relative. Metodologiile EIB folosesc conceptul de domenii (scopes)
2. Domeniile de aplicare (scopes)
 - a. **Domeniul 1** reprezintă **emisii directe de GES** – sunt emisiile care provin din surse operate direct de către proiect (de ex emisii produse prin combustia combustibililor fosili, din procese industriale etc);
 - b. **Domeniul 2** reprezintă **emisii indirecte de GES** – sunt emisiile asociate cu energia (electricitate, căldură, răcire) consumată dar nu și produsă prin proiect;
 - c. **Domeniul 3** reprezintă **alte emisii indirecte de GES** – sunt toate celelalte emisii care pot fi considerate o consecință a activităților proiectului (de ex emisiile vehiculelor de transport care utilizează infrastructura rutieră etc)
3. Cuantificarea emisiilor absolute ale proiectului
 - a. În cazul proiectelor privind tratarea și depozitarea deșeurilor, emisiile absolute din proces sunt calculate utilizând metodologia și factori de emisie agreeți de IPCC
4. Identificarea și cuantificarea emisiilor de bază
 - a. Emisiile de bază oferă informații privind dezvoltarea unui scenariu în absența proiectului; prin comparație cu emisiile generate în scenariul "cu proiect" poate fi identificată performanța proiectului, din punct de vedere al emisiilor de GES;
 - b. Scenariul de bază (scenariul în absența proiectului) este definit ca reprezentând mijloacele alternative **preconizate** prin care se ating datele de ieșire ale proiectului. Scenariul de bază propune cea mai verosimilă alternativă la proiect care poate atinge cerințele tehnice privind datele de ieșire și care este credibilă în termeni economici și al cerințelor legale. Cu titlu de exemplu, metodologia EIB propune pentru facilitățile de tratare a deșeurilor din UE următorul scenariu de bază: instalație de tratare mecano-biologică cu separarea deșeurilor voluminoase, stabilizarea aerobă a fracțiilor biodegradabile, depozitarea reziduurilor cu emisii reduse de GES
5. Calculul emisiilor relative (emisii nete)
 - a. Emisiile relative reprezintă diferența dintre emisiile de GES în situația "cu proiect" și emisiile de GES în situația "fără proiect". Emisiile nete pot avea o valoare pozitivă (în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativă (în cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate).

Pentru calculele de GES au fost luate în calcul mai multe alternative:

- Un SMID care conține o instalație integrată de tratare a deșeurilor cu tratare mecanică și tratare biologică prin digestie anaerobă (a se vedea 6.2.4);

- Un SMID care conține o instalație integrată de tratare a deșeurilor cu tratare mecanică și tratare biologică prin bioușcare (pentru deșeuri reziduale) și digestie anaerobă a biodeșeurilor colectate separat (a se vedea 6.2.5);
- Un SMID care presupune existența unei TMB simple în care pierderea de masă a deșeurilor este de 30% (scenariul de bază).

Pentru calculul emisiilor de GES au fost folosiți următorii factori de emisie, conform Metodologiei și modelului EIB utilizate:

- Factorul de emisie de GES pentru energia consumată din rețeaua națională de electricitate – 0,301 t CO₂eq/MWh;
- Factorul de emisie pentru energia exportată - 0,289 t CO₂eq/MWh;
- Factorul de emisie pentru utilizarea de combustibil diesel – 2,7 kg CO₂eq/l;
- Factorul de echivalentă pentru CH₄ – 21 tCO₂/tCH₄;
- Factorul de echivalentă pentru N₂O – 310 tCO₂/t N₂O;
- Factor de emisie CH₄ pentru compostare – 0,004 tCH₄/an;
- Factor de emisie N₂O pentru compostare – 0,0003 tN₂O/an;
- Factor de emisie CH₄ pentru digestie anaerobă – 0,001 t CH₄/an

De asemenea, pentru calculul GES au fost folosite cantitățile de energie generată/consumată calculate conform indicatorilor de generare și consum de energie prezentați și explicați în secțiunea 7.7.2:

- Indicator de producere energie electrică – 2,14 kWh e /m³ biogaz.;
- Indicator de producere energie termică – 2,38 kWh th /m³ biogaz. În plus, există pierderi variabile de energie termică la schimbătoare de căldură/coș, în funcție de eficiența tehnologiei și de modul de operare al echipamentelor. Astfel, la cantitatea reală de energie termică produsă în final se aplică în coeficient de 0,5;
- Indicator de consum de energie electrică pentru producerea de RDF – 43 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie electrică pentru compostare – 69 kWh/tonă deșeu.
- Indicator de consum de energie electrică pentru sortare – 50 kWh/tonă deșeu.
- Indicator de consum de energie electrică pentru digestia anaerobă – 45 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a biodeșeurilor colectate separat – 83 kWh/tonă deșeu;
- Indicator de consum de energie termică pentru digestia anaerobă a deșeurilor reziduale – 101 kWh/tonă deșeu.

În vederea definirii scenariului de bază, care presupune existența unei TMB simple în care pierderea de masă a deșeurilor este de 30%, au fost folosite următoarele ipoteze, conform modelului de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR):

- Consum specific de combustibil diesel pentru pretratarea mecanică – 1,2 kWh/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru tratarea biologică (aerobă) – 2,1 kWh/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru pretratarea mecanică – 4,7 l/t;
- Consum specific de combustibil diesel pentru tratarea biologică (aerobă) – 2l/t;
- Frația destinată stabilizării aerobe – 50%;

- Pierdere totală de masă a deșeurilor de intrare – 30%.

Rezultatele obținute

Rezultatele obținute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelul de mai jos, sub forma emisiilor totale nete de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă de planificare (2030-2054), exprimate ca CO₂ echivalent, corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare.

Tabel 11-9: Emisii nete de GES, pe tipuri de activități (t CO_{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulat

Emisii nete de GES	Scenariul de baza fără proiect (TMB simpla) tone / CO _{2 eq}	Scenariul cu proiect tone / CO _{2 eq}
Emisii totale nete de GES, din care:	391.365	21.868
Emisii de GES de la colectare și transport	31.235	32.979
Emisii de GES de la tratarea deșeurilor	500.653	575.436
Emisii de GES de la depozitare	6.745	2.186
Emisii de GES de la consumul/furnizarea de electricitate din/în rețea	8.848	-11.405
Emisii de GES din reciclare	-142.491	-458.122
Emisii de GES de la recuperarea RDF	-13.625	-119.205

*Sursa: Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, ianuarie 2023, model de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR)

Analizând datele din tabelul anterior, se observă că există o diferență importantă privind emisiile de GES între situația implementării proiectului și cea în care acesta nu se dezvoltă.

Un indicator important pentru urmărirea gazelor cu efect de seră sunt **emisiile relative**, care reprezintă diferența dintre emisiile de GES în situația cu proiect față de scenariul de baza.

O imagine a emisiilor relative cumulative cazul celor două alternative este prezentată în tabelul următor.

Tabel 11-10: Emisii **relative** de GES, pe tipuri de activități (t CO_{2eq}) în perioada 2030-2054, cumulat

Emisii relative de GES	Proiect vs scenariul de bază tone / CO _{2 eq}
Emisii totale relative de GES, din care:	-369.497
Emisii de GES de la colectare și transport	1.744
Emisii de GES de la tratarea deșeurilor	74.783
Emisii de GES de la depozitare	-4.560
Emisii de GES de la consumul/furnizarea de electricitate din/în rețea	-20.253
Emisii de GES din reciclare	-315.631
Emisii de GES de la recuperarea RDF	-105.580

*Sursa: Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, ianuarie 2023, model de calcul 8.1b GHG calculation (for CPR)

Modelul Excel utilizat pentru calculul emisiilor GES generate, este prezentat în Anexa 13.10.

Emisiile medii anuale absolute (cu proiect) de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă de funcționare (2030-2054) sunt de 875 tone CO_{2e}/an.

Emisiile medii anuale de baza (fără proiect) de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă de funcționare (2030-2054) sunt de 15.655 tone CO_{2e}/an.

Emisiile medii anuale totale relative de gaze cu efect de seră pentru întreaga perioadă de funcționare (2030-2054) sunt de - 14.780 t CO_{2e}/an

11.6 Contribuția proiectului la atenuarea efectelor negative asupra mediului

Pentru ATENUAREA EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI au fost alocate costuri în valoare de 2.035.972,93 Euro, care reprezintă **1,98%** din valoarea totală a investițiilor propuse (102.953.402,99 Euro). Sumele sunt incluse în Estimarea generală a investiției (Deviz General în prețuri curente, Cap.1.3 Cheltuieli pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază, capitolul 5.1.1, 5.1.2 -Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, Cheltuieli conexe organizării de șantier și au fost luate în considerare în Analiza Cost Beneficiu.

Pentru a reduce efectele negative asupra mediului, în cadrul proiectului au fost incluse o serie de măsuri care se referă în principal la lucrări de refacere a cadrului natural în zonele afectate de execuția investițiilor. Principalele măsuri considerate sunt:

- Realizarea unei perdele forestiere;
- Regularizarea în subteran a pârâului Valea Perilor;
- Realizarea unui bazin de retenție pentru protejarea pârâului Valea Perilor ;

- Realizarea de canale de gardă pentru apele de suprafață provenite de pe zona regularizării;
- Realizarea unui sistem de preluare și dirijare a debitului către conductele subterane care să înmagazineze apa în caz de debite mari amonte de instalație;
- Zid de sprijin beton
- Puțuri de monitorizare
- Sistem monitorizare, comunicare și control (SCADA)

Costurile pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului sunt incluse în costurile totale ale proiectului astfel:		
Capitolul 1.3-Amenajări pentru protecția mediului	1.468.614,49	Euro
Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 & 4.3 Construcții și instalații & Utilaje – Canal pluvial, Zid de sprijin beton, Puțuri de monitorizare, Sistem monitorizare, comunicare și control(SCADA)	397.393,73	Euro
Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, Sistem monitorizare și control,	161.599,29	Euro
Capitolul 5.1.1,5.1.2 -Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, Cheltuieli conexe organizării de șantier (1,13% din valoarea totală)	8.365,42	Euro
Total Costuri de Mediu	2.035.972,93	Euro
Total Valoare Proiect (DG Preturi Constante)	102.869.462	Euro
Procent Costuri de Mediu (Secțiunea 7.2 din AF)	1,98%	

12 STRATEGIA DE ACHIZIȚII ȘI PLAN DE IMPLEMENTARE

În acest capitol sunt prezentate opțiunile pentru contractarea lucrărilor, serviciilor și furnizarea de bunuri prevăzute pentru implementarea Proiectului și sunt identificate elementele cheie care trebuie respectate în activitatea de achiziții publice

12.1 Strategia de achiziții

În aceasta secțiune sunt analizate opțiunile de achiziție a serviciilor, lucrărilor și bunurilor care au fost identificate ca investiții prioritare în Master Plan-ul privind Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița și fac obiectul Studiului de Fezabilitate întocmit pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.

12.1.1 Cadrul legal în domeniul achizițiilor publice

Achizițiile pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” vor fi realizate în conformitate cu cerințele relevante ale legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.

Astfel, se vor avea în vedere în principal următoarele acte normative:

Legislație națională

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- modificările și completările ulterioare ale celor două acte normative sus-menționate (OUG nr. 58/2016, HG nr. 866/2016, OUG nr. 107/2017, OUG nr. 45/2018, HG nr. 419/2018, OUG nr. 114/2020, OUG nr. 25/31.03.2021, OG nr. 3/2021, OG nr. 15/2021, Legea nr. 86/2022, Legea nr. 208/2022, Legea nr. 256/2022), Legea nr. 208/2022, OUG nr. 136/2022, OUG nr. 52/2024);
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul Președintelui A.N.A.P. nr. 1.554/2023 privind aprobarea structurii și conținutului Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse;

Directive UE

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune,
- Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
- Regulamentul delegat (UE) 2015/2170 al Comisiei, de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei, de stabilire a formularului standard pentru Documentul European de Achiziție Unic;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei, de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 2015/207 al Comisiei, de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV.

12.2 Procesul de achiziție

12.2.1 Generalități

Procesul de achiziție publică a contractelor de servicii, lucrări și furnizare prevăzute pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” se va desfășura pe baza Documentațiilor de Atribuire întocmite de elaboratorul Studiului de Fezabilitate și Aplicației de Finanțare, în cadrul contractului de servicii *„Asistență tehnică pentru întocmirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița””*.

Achiziția tuturor contractelor din cadrul Proiectului se va face în conformitate cu legislația românească de achiziții publice, în particular Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Achiziția contractelor se va face prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) <http://www.e-licitatie.ro>.

12.2.2 Prevederi aplicabile ale Legii nr. 98/2016

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice reglementează modul de realizare, de către autoritățile contractante, a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică. Co-finanțarea din fondurile UE este reglementată de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice.

Statutul autorității contractante pentru contractele din cadrul Proiectului este definit în Cap. I, Secțiunea 3, Art. 4 din Legea nr. 98/2016, astfel *„a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice”*. Consiliul Județean Dâmbovița este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes la nivelul județului Dâmbovița.

Regulile de publicitate și transparență pentru contractele de achiziție publică sunt definite în Cap. IV, Secțiunea 3. Astfel Art. 142 prevede obligația autorității contractante *„de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare și a anunțurilor de atribuire”*.

Etapele aferente derulării procedurilor de atribuire sunt stabilite conform Cap. III, Secțiunea 1, Paragraful 2, pentru licitație deschisă, respectiv Paragraful 3, pentru licitație restrânsă. Perioadele indicate sunt considerate minime (Art. 152), autoritatea contractantă având obligația de a stabili perioadele respective în funcție de

complexitatea contractului și/sau de cerințele specifice, precum și de a le prelungi în cazurile definite de Art. 153.

12.2.3 Strategia anuală de achiziții publice

Strategia anuală de achiziții publice este documentul de planificare întocmit de Autoritatea Contractantă (A.C.) în ultimul trimestru al anului anterior și care conține:

- Totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar;
- Programul anual al achizițiilor publice.

Programul anual al achizițiilor publice (P.A.A.P.) este un Instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de A.C., pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

În cazul de față, în care autoritatea contractantă implementează un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, aceasta are obligația de a elabora un program al achizițiilor publice aferent distinct, aferent Proiectului.

De asemenea, A.C. are **obligația** de a publica în SEAP în secțiunea "Planuri de achiziție" următoarele:

- Contractele de produse și/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7 alin.(1) din Legea nr.98/2016;
- Contractele de lucrări.

Programul anual al achizițiilor publice, care este aplicabil prezentului Proiect, va avea următoarea structură, conform *Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale* - Anexa nr. 2:

Tabel 12-1: Structura programului anual al achizițiilor publice cf Ordin nr. 281/2016

Nr.crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/ offline	

Alegerea procedurilor de atribuire pentru contractele de achiziție publică se face în funcție de următoarele praguri valorice:

				Praguri	Proceduri de atribuire pentru valori mai mari decât pragurile enunțate:
Achiziții publice Legea 98/2016	Achiziție directă (pentru valori mai mici decât pragurile din dreapta)	270.120 lei – produse și servicii 900.400 - lucrări	Procedură simplificată (pentru valori mai mici decât pragurile din dreapta)	705.819 lei – produse și servicii	- licitație deschisă, - licitație restrânsă, - negociere competitivă - dialog competitiv
				27.334.460 lei – lucrări 1.090.812 lei , pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora 3.701.850 lei – servicii sociale și alte servicii specifice	

12.2.4 Împărțirea pe loturi

Împărțirea pe loturi este încurajată prin modificările legislative din 2016, în special pentru a facilita accesul IMM-urilor la procedura de achiziții. Regula de bază este împărțirea pe loturi a contractului de achiziție publică. Autoritățile contractante sunt obligate să justifice decizia de a nu recurge la atribuirea unui contract pe loturi.

În cazul în care contractul este divizat în loturi, AC are obligația de a stabili obiectul fiecărui lot de produse/ servicii/ lucrări, pe baze cantitative sau calitative.

În cazul atribuirii pe loturi, AC este obligată să precizeze:

- *în documentele achiziției:* circumstanța excepțională care determină opțiunea de depunere a ofertelor "pentru un singur lot" sau "pentru toate loturile"
- *în anunțul de participare:* numărul maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant; posibilitatea atribuirii contractului aceluiași ofertant, prin reuniunea mai multor loturi sau a tuturor loturilor, prin efectuarea unei evaluări comparative a ofertelor depuse;
- *în documentația de atribuire:* criteriile și regulile obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care acesta se află pe primul loc la un număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.

AC nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire sau de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică.

12.2.5 Tipuri de proceduri de atribuire

Tipurile de proceduri de atribuire identificate prin legislația aplicabilă Proiectului sunt:

- Licitarea deschisă (LD);
- Licitarea restrânsă (LR);

- Procedura simplificată (PS).

Autoritățile contractante au obligația de a aplica procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă și procedură simplificată într-o singură etapă, prin mijloace electronice, situație în care numai operatorii economici înregistrați în SEAP pot depune ofertă.

Strategia de contractare (HG nr. 395/2016, art. 9) se întocmește pentru fiecare contract și conține motivațiile AC în legătură cu tipul de contract și aspectele aferente implementării acestuia.

12.2.6 Criterii de atribuire

Autoritatea Contractantă poate atribui contractele pe baza următoarelor criterii:

- prețul cel mai scăzut (exclus în cadrul serviciilor intelectuale);
- costul cel mai scăzut – determinat pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viață (exclus în cazul serviciilor intelectuale);
- cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost (criteriu obligatoriu pentru contracte de achiziție publică de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale).

În cazul procedurilor pe loturi, AC poate stabili criterii de atribuire separate și diferite pentru fiecare lot în parte.

12.2.7 Derularea procesului de achiziție

Procesul de achiziție publică se derulează într-o succesiune de etape, la finalul parcurgerii cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică de produse, servicii sau lucrări, după caz.

Principalele etape parcurse de autoritatea contractantă în derularea procesului de achiziție publică (aplicabil contractelor de servicii, produse și lucrări din cadrul Proiectului) sunt, conform HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

- etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței
 - *Elaborarea strategiei anuale de achiziție publică (inclusiv a programului anual de achiziții publice);*
 - identificarea necesităților, inclusiv estimarea valorii și stabilirea modalităților de obținere;
 - stabilirea corespondenței bunurilor, serviciilor și lucrărilor care fac obiectul contractelor de achiziție cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul Comun privind Achizițiile Publice (CPV);
 - ierarhizarea achizițiilor identificate ca necesare;
 - selectarea procedurii de atribuire;
 - identificarea fondurilor din care se va asigura finanțarea necesară îndeplinirii contractului;

- programarea în timp a achizițiilor - elaborarea unui calendar orientativ;
- definitivarea și aprobarea programului de achiziții publice pentru Proiect;
- dacă este cazul, derularea unui proces de consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției publice;
- dacă este cazul, elaborarea și transmiterea unui anunț de intenție;
- *Elaborarea strategiei de contractare;*
 - descrierea relației dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte;
 - alegerea procedurii de atribuire, precum și a modalităților speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul;
 - alegerea tipului de contract și definirea modalității de implementare a acestuia;
 - definirea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor și măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;
 - justificarea modului de determinare a valorii estimate a contractului;
 - justificări privind alegerea procedurii de atribuire și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile legii, criterii de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;
 - raportarea la obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul de achiziție publică, dacă este cazul;
- *Elaborarea documentației de atribuire;*
 - stabilirea specificațiilor tehnice;
 - stabilirea clauzelor contractuale (obligatorii și specifice);
 - stabilirea criteriilor de calificare și, dacă este cazul, a criteriilor de selecție;
 - stabilirea criteriului de atribuire;
 - dacă este cazul, stabilirea formei și cuantumului garanției de participare;
 - completarea Instrucțiunilor către ofertanți/candidați (pe baza cărora se generează în SEAP, automat, Fișa de Date a Achiziției);
 - stabilirea formularelor / modelelor de documente pentru prezentarea ofertei;
 - definitivarea documentației de atribuire;
- etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului de achiziție publică
 - *Inițierea procedurii de atribuire;*
 - transmiterea invitației la procedura concurențială de ofertare;
 - punerea la dispoziție a documentației de atribuire;
 - răspunsuri la solicitările de clarificare adresate de potențiali ofertanți;
 - *Derularea procedurii de atribuire;*

- In cazul licitației restrânse, primirea solicitărilor de participare și selectarea candidaților;
- dacă este cazul, desfășurarea rundelor de discuții;
- perioada de elaborare a ofertelor;
- primirea ofertelor;
- deschiderea ofertelor – desfășurarea ședinței de deschidere a ofertelor;
- examinarea și evaluarea ofertelor;
- stabilirea ofertei câștigătoare;
- anularea procedurii, dacă este cazul;
- *Atribuirea contractului de achiziție publică;*
 - anunțarea rezultatului procedurii;
 - dacă este cazul, soluționarea contestațiilor;
 - semnarea contractului de achiziție publică;
 - transmiterea spre publicare a anunțului de atribuire;
- *Finalizarea dosarului achiziției publice;*
- etapa post-atribuire contract de achiziție publică, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului de achiziție publică:
 - *Derularea contractului;*
 - constituirea Garanției de Bună Execuție;
 - intrarea în efectivitate a contractului;
 - îndeplinirea obligațiilor contractuale;
 - *Finalizarea contractului;*
 - *Analiza procesului de achiziție publică.*

12.2.8 Concluzii

Componentele de investiții din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, vor face obiectul unor proceduri de atribuire, sub formă de contracte de achiziție publică de lucrări, de produse, respectiv de servicii, conform prevederilor Cap. I, Secțiunea 2 din Legea nr. 98/2016.

Documentațiile de atribuire pentru toate contractele vor fi elaborate conform prevederilor Cap. IV, Secțiunea 4 din Legea nr. 98/2016.

Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, de produse, respectiv de servicii, aferente implementării Proiectului, se va avea în vedere aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă și, după caz, procedura simplificată.

Regulile de publicitate vor fi aplicate conform Cap. IV, Secțiunea 3 privind publicarea „anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare și a anunțurilor de atribuire” privind contractele de achiziție publică, cu luarea în considerare a pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 (Art. 7) și utilizând formatul standard pus la dispoziție online de S.E.A.P.

Anunțul de participare va fi transmis spre publicare, în cazul procedurii de licitație deschisă, conform prevederilor Art. 144, cu minim 35 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor (Art. 74). Întrucât depunerea ofertelor se va face prin mijloace electronice, în SEAP, se poate avea în vedere o perioadă de minim 30 de zile, conform prevederilor Art. 74 alin. (4).

Perioadele aferente procedurii de licitație restrânsă vor fi stabilite conform prevederilor Art. 79, alin. (1). Se vor lua în considerare (i) o perioadă de minim 30 de zile pentru depunerea solicitărilor de participare, conform prevederilor Art. 79, alin. (1), respectiv (ii) o perioadă de minim 30 de zile pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor Art. 79, alin. (2), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 79, alin. (3).

Răspunsurile la solicitările de clarificare adresate de potențialii ofertanți, pe parcursul perioadei de pregătire a ofertelor, vor fi transmise în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acestora și nu mai târziu de 10 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, atât în cazul procedurii de licitație deschisă, cât și a celei de licitație restrânsă, respectiv nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii simplificate.

Anunțul de atribuire trebuie să fie transmis spre publicare în cel mult 30 de zile după încheierea contractului de achiziție publică, în urma finalizării fiecărei proceduri de atribuire, prin licitație deschisă sau licitație restrânsă, respectiv în termen de 15 zile de la data încheierii contractului în urma finalizării unei proceduri simplificate.

12.3 Forme de contractare și planificarea achizițiilor

12.3.1 Gruparea procedurilor de atribuire

Natura investițiilor care se vor realiza în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, impune achiziția de:

- contracte de achiziție publică de servicii;
- contracte de achiziție publică de lucrări;
- contracte de achiziție publică de produse.

În conformitate cu prevederile legislației naționale de achiziții publice, în particular Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având totodată în vedere și practica în domeniu, se preconizează aplicarea următoarelor proceduri de atribuire:

- Licitație deschisă
- Procedura simplificată.

Forma de contractare și condițiile contractuale aplicabile fiecărui contract (de servicii, lucrări, produse) prevăzut pentru implementarea Proiectului sunt detaliate în cele ce urmează.

12.3.2 Contracte de servicii

O parte din serviciile necesare pentru a asigura implementarea în bune condiții a Proiectului sunt incluse în contractul de servicii „*Servicii de asistență tehnică pentru întocmirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița „*” (atribuit de beneficiar, Consiliul Județean Dâmbovița, și implementat de asocierea S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. - S.C. TADECO Consulting S.R.L., după cum urmează:

- Elaborarea Aplicației de Finanțare;
- Elaborarea documentației tehnice pentru Proiect;
- Întocmirea Caietelor de sarcini aferente Documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii (CS 01, CS 02), furnizare și lucrări prevăzute în Caietul de sarcini al contractului de servicii, cu excepția contractului de execuție a drumurilor de acces;
- Asistență pe durata derulării procedurilor de achiziție publică.

În cadrul contractului sus-menționat sunt pregătite documentații de atribuire pentru 2 contracte de servicii, respectiv:

DB-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor de construcții din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”

Prin intermediul componentei de **Asistență tehnică pentru managementul Proiectului** se va asigura sprijin calificat necesar pentru managementul implementării Proiectului, prin realizarea următoarelor activități:

- sprijin pentru UIP în procesul de implementare a Proiectului;
- asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a beneficiarului;
- pregătirea și implementarea campaniei de publicitate și promovare a Proiectului.

Componenta de **Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului**, va cuprinde următoarele activități:

- administrarea contractelor de lucrări, conform condițiilor contractuale aplicabile, în calitate de reprezentant al Beneficiarului;
- servicii de supervizare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor, inclusiv:
 - activități specifice de supervizare în faza pre-construcție;
 - activități specifice de supervizare în perioada de mobilizare a contractanților de lucrări (Antreprenori);
 - activități specifice de supervizare în faza de execuție:
 - verificarea conformității execuției lucrărilor cu cerințele Caietului de Sarcini, clauzele contractuale și oferta Antreprenorului;
 - încadrarea execuției lucrărilor în bugetul și durata contractului;
 - certificarea, în vederea plății, a tuturor lucrărilor executate;
 - verificarea lucrărilor în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 - activități specifice de supervizare în faza de recepție la terminarea lucrărilor;
 - activități specifice de supervizare în perioada de garanție;
 - activități la finalizarea contractelor de lucrări.

Data fiind finalitatea urmărită prin derularea contractului de servicii de asistență tehnică, în întregul său s-a recomandat efectuarea achiziției serviciilor de asistență tehnică în cadrul unei singure proceduri de atribuire.

DB-CS-02 Servicii de audit al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița ”

- servicii de audit financiar al Proiectului.

12.3.2.1 Condiții de contractare

Caietul de sarcini pentru contractul de servicii de asistență tehnică a fost elaborat urmărind un format standardizat, utilizat anterior pentru contracte similare (atât din punct de vedere al activităților, cât și al surselor de finanțare).

Condițiile de contractare au urmărit formatul standard pentru contracte de servicii, utilizat de Autoritatea Contractantă. Date fiind

- (i) includerea în contractul de servicii de asistență tehnică a componentei de „Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor”,
- (ii) specificul serviciilor de supervizare a lucrărilor, respectiv reglementările legale privind prestarea acestui tip de servicii, precum și faptul că
- (iii) lucrările prevăzute în cadrul Proiectului urmează să fie contractate în condițiile reglementate prin HG nr. 1/2018 (Anexa 1, pentru contracte de „execuție de lucrări”, respectiv Anexa 2, pentru contracte de „proiectare și execuție de lucrări”),

condițiile de contractare standard utilizate de Autoritatea Contractantă pentru contracte de servicii au fost completate corespunzător cu clauze adecvate, care să reflecte, pe de o parte, reglementările naționale în domeniu, iar pe de altă parte, atribuțiile și responsabilitățile Supervisorului, așa cum sunt acestea definite în anexele 1, respectiv 2, la HG nr. 1/2018. Același lucru este valabil și în cazul Caietului de sarcini.

Condițiile de contractare și Caietul de sarcini pentru contractul de servicii de Audit al Proiectului au urmărit formatul „Termenilor de referință pentru auditul Proiectului”, elaborați anterior de AM POS Mediu.

12.3.3 Contracte de furnizare

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” include o componentă de achiziționare de dotări/utilaje/echipamente destinate colectării și transportului deșeurilor municipale, respectiv:

- echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor reciclabile pentru tot județul (pubele, containere);
- echipamente pentru colectarea și transportul biodeșeurilor colectate separat;
- echipamente dedicate pentru colectarea separată a deșeurilor textile.

Date fiind (i) specificul și destinația bunurilor / echipamentelor care fac obiectul achiziției și (ii) modul în care beneficiarul urmează să le utilizeze, respectiv să le pună la dispoziția operatorului de servicii de salubritate, se recomandă efectuarea achiziției în cadrul unui singur contract de furnizare, **DB-CF-01 Furnizare echipamente de colectare și transport deșeuri**, care a fost divizat în loturi conform recomandărilor ANAP, astfel:

Lot 1 – Furnizare unități de compostare individuală

- unități de compostare individuală pentru populația rezidentă în mediul rural – zona 1 Nord

Lot 2 - Furnizare Europubele și containere pentru deșeuri

- recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor de plastic/metal provenite de la locuințele individuale din mediul rural;
- recipiente pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere provenite din mediul urban și din mediul rural - zona 2 Sud;
- recipiente pentru colectarea deșeurilor textile;

Condițiile de contractare vor urmări formatul standard pentru contracte de furnizare de echipamente (cf. Ordinului A.N.A.P. nr. 1554/2023 privind aprobarea structurii și conținutului Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, Secțiunea III – Model Contract achiziție).

Pentru abordarea optimă a unor aspecte contractuale cum ar fi modalitățile de livrare a bunurilor/echipamentelor, transferul riscurilor sau repartizarea între vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului), se recomandă ca în condițiile de contractare să fie utilizați termenii comerciali INCOTERMS 2020.

12.3.4 Contracte de lucrări

Investițiile considerate în Studiul de Fezabilitate includ lucrări aferente implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița, constând în:

- realizarea unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) la Șotânga, cu 3 componente:
 - Instalație mecanică de tratare a deșeurilor;
 - Instalație de tratare biologică cu DA (ITDCS – DA);
 - Platformă pentru compostarea digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD).
- realizarea și dotarea unui centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga) destinat transferului reziduurilor și digestatului rezidual de la ITDCS la depozitul de deșeuri, precum și primirii, în regim de aport voluntar, cu titlu gratuit, de deșeuri textile și voluminoase de la populație.;

Investițiile urmează să facă obiectul unui singur contract de lucrări, „**DB-PEO Proiectare, execuție și operare instalație de tratare deșeuri colectate separat, în vederea valorificării, și CAV Șotânga**”.

Se are în vedere aplicarea condițiilor de contractare „proiectare - execuție - operare”.

În acest context, prin condiții de contractare tip “proiectare - execuție - operare” se înțeleg “*Condițiile generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări*” (Anexa 2 a HG nr. 1/2018), amendate / completate cu Condiții Specifice de Contract, formulate în principal în sensul corelării cu prevederile Contractului de Finanțare și cerințele legislației românești aplicabile (construcții, finanțe publice, achiziții) și clauze contractuale specifice privind operarea facilităților respective.

Se recomandă atribuirea contractului de lucrări în urma derulării unei proceduri de *licitație deschisă*, pentru a atrage un număr cât mai mare de potențiali ofertanți.

Pentru contractarea lucrărilor la obiectivele de investiții prevăzute în cadrul Proiectului se va utiliza formatul standard de contract – incluzând (i) acord contractual, (ii) condiții generale și (iii) condiții specifice – reglementat prin HG nr. 1/2018, completat cu clauze contractuale specifice privind operarea facilităților respective.

Natura lucrărilor prevăzute în cadrul Proiectului permite contractarea acestora în condiții de „proiectare și execuție” (cf. Anexei 2 a HG nr. 1/2018).

Condițiile contractuale tip “proiectare și execuție” sunt de obicei utilizate pentru contractarea unor lucrări de complexitate ridicată, la un preț fix / sumă globală.

În acest caz, responsabilitatea proiectării este transferată Antreprenorului, permițând astfel ofertanților să-și folosească experiența și cunoștințele privind echipamentele, procesele tehnologice și problemele specifice implicate de construcția propriu-zisă, pentru a elabora proiectul tehnic în concordanță cu cerințele formulate de Beneficiar. O asemenea abordare este mult mai eficientă din punct de vedere economic, comparativ cu situația în care Antreprenorul ar fi trebuit să execute lucrările pe baza unui proiect impus de Beneficiar. Vor rezulta astfel economii semnificative pentru Beneficiar, contrabalansând eventualele costuri suplimentare implicate de preluarea de către Antreprenor a riscului privind proiectarea sau rezultând din natura forfetară a prețului contractului.

Totodată, transferul către Antreprenor al responsabilității privind proiectarea are avantajul asumării de către acesta a responsabilității privind coordonarea funcțională între componentele specifice – lucrări civile, mecanice, electrice – ale proiectului tehnic.

Unul dezavantaj asociat utilizării acestui tip de condiții contractuale este creșterea gradului de dificultate în evaluarea ofertelor, proces care necesită un nivel de expertiză ridicat din partea evaluatorilor. De asemenea, în acest caz Beneficiarul nu mai deține controlul total în privința proiectului tehnic al lucrării, aspect care poate fi rezolvat prin definirea foarte clară a Cerințelor Beneficiarului în cadrul documentației de atribuire și prin procesul de verificare înainte de aprobarea proiectului tehnic.

Pe de altă parte, timpul necesar pentru întocmirea documentației de atribuire a unui contract de lucrări tip „proiectare și execuție” este sensibil mai scurt decât în cazul contractelor de tip „execuție lucrări”, dând astfel posibilitatea de a demara mai rapid procedura de atribuire. Acesta tinde să fie un factor important în cazul proiectelor cu finanțare UE, dată fiind practica uzuală ca în memorandumul/contractul de finanțare să fie stipulat un termen limită (n.n. - regula „n+3” în cazul Programului Dezvoltare Durabilă, prin care se asigură co-finanțarea Proiectului) pentru atribuirea primului contract din cadrul proiectului finanțat.

Din motivele expuse mai sus, contractarea în condiții de tip „proiectare și execuție” este potrivită în cazul lucrărilor care includ părți semnificative de proiectare a unor elemente mecanice, electrice sau proiectarea de procese tehnologice, pentru care Beneficiarul își poate defini, în mod clar, cerințele.

A devenit uzual ca lucrările care implică realizarea unor obiective organizate în jurul unui proces tehnologic (de exemplu, stații de sortare, stații de compostare, instalații de tratare a deșeurilor) să fie contractate în condiții de „proiectare și execuție”, în acest caz Antreprenorul asumând-și complet responsabilitatea proiectării. În astfel de

contracte, se efectuează plăți parțiale definite, totalizând în final suma globală (forfetară) care constituie valoarea contractului. Este, de asemenea, uzual să i se solicite Antreprenorului să îndeplinească un set de indicatori de performanță specificați contractual, în caz contrar urmând ca acesta să suporte penalizări (al căror quantum este, de asemenea, predefinit).

Ținând cont de specificitatea și complexitatea unei facilități cum este instalația de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS-LR, ITDCS-LA), și instalația de tratare biologică cu digestie anaerobă (ITDCS-DA), precum și din considerente de optimizare a operării instalațiilor aferente SMID, se are în vedere oportunitatea de a contracta realizarea acestor investiții în condiții de "proiectare – execuție – operare".

12.3.4.1.1 Criterii de grupare a contractelor de lucrări

Numărul de contracte individuale din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, depinde de factori precum:

- tipul de lucrări (centru de aport voluntar, stații de transfer, stație de sortare, stații de compostare, instalație de tratare a deșeurilor colectate separat, drumuri de acces);
- localizarea geografică a componentelor individuale ale Proiectului (localități);
- condițiile de contractare („execuție”, „proiectare și execuție” sau „proiectare – execuție – operare”);
- funcționalitatea ansamblului facilităților care compun Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor.

De asemenea, numărul de contracte depinde și de posibilitățile de grupare a unor lucrări similare, care ar putea fi luate „la pachet”, urmărindu-se astfel un nivel sporit de performanță din partea potențialilor Antreprenori:

- contracte de „proiectare și execuție” sau „proiectare – execuție – operare” – un volum de investiții rezonabil de ridicat poate atrage companii internaționale mari cu bună reputație și cu o vastă experiență în domeniu;
- contracte de „execuție” – un volum de investiții rezonabil pentru a permite participarea companiilor de construcții naționale / locale.

Particularitățile unui proiect precum cel care vizează realizarea investițiilor aferente „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” determină o abordare specifică în privința modului de grupare a componentelor în contracte de lucrări, care să țină seama atât de factori generali, de natura celor sus menționați, cât și de relaționarea unor factori precum volumul de lucrări sau acoperirea geografică / amplasamentele lucrărilor, dar și modalitatea în care se va delega operarea acestor facilități.

Din considerentele expuse și din rațiuni ce țin de funcționalitatea sistemului, ca întreg, precum și prin prisma interesului de a grupa componentele individuale în contracte de valoare rezonabilă (pentru a permite participarea antreprenorilor locali, pe de o parte, dar și pentru a fi de interes pentru antreprenori experimentați, de mai mare anvergură, se recomandă ca lucrările care vor fi contractate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” să fie grupate după criterii teritorial-funcționale.

12.3.4.1.2 Componente de tip "proiectare și execuție"

Componentele care urmează să fie contractate în condiții de „proiectare și execuție” vizează, în general, lucrări care includ părți semnificative de proiectare specializată a unor elemente mecanice, electrice și proiectarea de procese tehnologice.

În cazul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, se preconizează contractarea în condiții de tip "proiectare și execuție" a următoarelor componente:

- Realizarea și dotarea unui **centru de transfer și colectare prin aport voluntar (denumit CAV Șotânga)** destinat transferului reziduurilor și digestatului rezidual de la ITDCS la depozitul de deșeuri, precum și primirii, în regim de aport voluntar, cu titlu gratuit, de deșeuri textile și voluminoase de la populație
- Realizarea unei **instalații de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) la Șotânga**, cu 3 componente:
 - Instalație mecanică de tratare a deșeurilor;
 - Instalație de tratare biologică cu DA (ITDCS – DA);
 - Platformă pentru compostarea digestatului și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD).

Întrucât, conform Studiului de Fezabilitate, Centrul de aport voluntar este prevăzut ca parte componentă a obiectivului "Centru de management integrat al deșeurilor Șotânga", care urmează să fie realizat în amplasamentul Șotânga, se recomandă includerea acestei componente de tip "proiectare și execuție" ca Sector (cf. HG nr. 1/2018) în cadrul unui contract care să aibă ca obiect realizarea întregului obiectiv, contract de tip "proiectare - execuție - operare".

Din considerente funcționale și geografice, precum și prin prisma interesului de a grupa anumite componente individuale astfel încât să fie de interes pentru antreprenori specializați, cu experiență dovedită, se recomandă ca restul lucrărilor care vor fi contractate în condiții de „proiectare și execuție” să fie grupate, eventual ca Sectoare cf. HG nr. 1/2018, în cadrul unui singur contract. Totodată, ținând cont de specificitatea și complexitatea unei facilități cum este instalația integrată de tratare a deșeurilor, precum și din considerente de optimizare a operării instalațiilor aferente SMID, se are în vedere oportunitatea de a contracta realizarea acestor investiții în condiții de "proiectare – execuție – operare”:

DB-PEO Proiectare, execuție și operare instalație de tratare deșeuri colectate separat, în vederea valorificării, și CAV Șotânga.

12.3.5 Planificarea achizițiilor și încadrarea în termene

Procesul de achiziție propus pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” are în vedere achiziția următoarelor contracte:

- 2 contracte de servicii
 - Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea lucrărilor;

- Servicii de audit al Proiectului;
- 1 contract de lucrări de tip „proiectare-execuție-operare”;
- 1 contract de furnizare echipamente colectare - recipiente.

Pentru atribuirea contractelor din cadrul Proiectului se preconizează utilizarea procedurilor de *licitație deschisă* sau *procedură simplificată*, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Duratele efective de derulare a procedurilor de atribuire depind atât de termenele reglementate de prevederile Legii nr. 98/2016, cât și de evenimente ale căror (i) probabilitate de apariție, respectiv (ii) impact asupra perioadei de derulare sunt demonstrate de experiența ultimilor ani - este vorba, în particular, despre contestații depuse în perioada de pregătire a ofertelor, determinând suspendarea procedurii; prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor; contestarea rezultatului procedurii, determinând întârzierea semnării contractului.

La nivelul Programului Dezvoltare Durabilă, prin intermediul căruia este co-finanțată implementarea Proiectului, se aplică regula „n+3”, care obligă beneficiarii să respecte cu strictețe termenele stabilite pentru propriile proiecte, astfel încât Autoritatea de Management să poată transfera la timp fondurile alocate la nivel de program operațional în anul „n”.

12.4 Proceduri de atribuire pentru implementarea Proiectului

În tabelul de mai jos sunt prezentate contractele / procedurile de atribuire propuse ca parte a procesului de achiziții pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.

Tabel 12-2: Contracte propuse și proceduri de achiziție

Cod contract	Descriere contract	Valoare totală estimată (lei), fără TVA, prețuri constante	Valoare estimată, fără TVA (euro, prețuri constante ale anului 2025)	Forma de contractare	Procedura de atribuire
DB-CS-01	Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”	15.453.320	3.040.020	Servicii	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016
DB-CS-02	Servicii de audit al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița „	447.822	90.000,00	Servicii	Procedură simplificată cf. Legii 98/2016
DB-PEO	Proiectare, execuție și operare instalație de tratare a deșeurilor colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga, jud. Dâmbovița	355.121.664	71.369.762	Lucrări, „proiectare -execuție- operare”	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016
DB-CF-01	Furnizare echipamente de colectare și transport deșeuri – Lot 1 recipienți	27.493.690	5.525.481,33	Furnizare	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016

12.5 Plan de achiziții și implementare

Din considerentele expuse în sub-capitolul "Procesul de achiziții", se poate anticipa, realist, că perioada de derulare a procedurii de licitație pentru fiecare contract care urmează să fie atribuit va dura un minim de aproximativ 6 luni.

Întrucât impactul temporal al anumitor aspecte cu implicații asupra pregătirii și derulării procedurilor de atribuire (de exemplu, întârzieri în aprobarea documentațiilor de atribuire, contestații depuse de operatori economici / ofertanți) sau a derulării propriu-zise a contractelor atribuite (de exemplu, întârzieri în aprobarea proiectelor întocmite de Antreprenori, întârzieri în execuție, din diverse cauze) nu poate fi estimat în momentul definirii acestei programări, datele propuse pentru:

- inițierea procedurilor de atribuire,
- începerea execuției contractelor, și
- finalizarea contractelor (în special a contractului de lucrări PEO)

trebuie considerate ca fiind date provizorii și care pot necesita ajustări pe parcursul implementării Proiectului.

Totodată, planul de achiziții și graficul de implementare depind de mai mulți factori, dintre care cei mai semnificativi sunt:

- perioadele legale (în conformitate cu reglementările legislației de achiziții publice, pe de o parte, dar și în conformitate cu cerințele emitenților avizelor și autorizațiilor, pe de altă parte) și perioadele de realizare din punct de vedere tehnic (timpul necesar pentru întocmirea documentațiilor / ofertelor) care trebuie respectate / considerate în derularea procedurilor de atribuire;
- ordinea de implementare necesară din punct de vedere tehnic (impusă de aspecte funcționale ale Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor);
- perioadele de construcție necesare din punct de vedere tehnic;
- capacitatea autorității contractante de a administra concomitent mai multe proceduri de atribuire.

Planul de achiziții este conceput luând în considerare pe cât posibil factorii de mai sus, urmărindu-se obținerea de beneficii maxime, cu cele mai scăzute riscuri de implementare.

Programul de investiții are în vedere perioada 2026 – 2029, cu o valoare totală de **416.329.235 lei**, fără TVA, valoare ce include bugetele pentru contractele de servicii, furnizare și de lucrări și nu include cheltuielile diverse și neprevăzute, cheltuielile cu taxe pentru avize, acorduri și autorizații, cote aferente ISC, cheltuieli aferente managementului de proiect.

Investițiile Proiectului sunt grupate în 2 contracte de servicii, unul de furnizare și un contract de tip proiectare-execuție-operare.

Valorile estimate menționate în tabelul de mai jos reprezintă valori în prețuri constante, conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivelor de investiții și nu includ valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, prețul poate fi ajustat în situația în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat

creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție publică.

Ajustarea prețului contractului se poate face în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

În condițiile art. 222² din Legea nr. 98/2016, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Pentru a se respecta principiul transparenței, posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

De asemenea, Valoarea Contractului de lucrări va fi ajustată pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referință, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei contractuale 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.

Tabel 12-3: Planul preliminar de achiziții

Cod contract	Descriere contract	Valoare totală estimată (RON), fără TVA, prețuri constante	Procedura de atribuire	Demarare procedură de atribuire	Începere contract	Finalizare contract	Perioada de garanție
DB-CS-01	Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”	15.453.320	Licitație deschisă	11/2025	03/2026	12/2029	-
DB-CS-02	Servicii de audit al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”	447.822	Procedură simplificată	11/2025	03/2026	12/2029	-
DB- -PEO	Proiectare, execuție și operare instalație de tratare a deșeurilor colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga, jud. Dâmbovița	355.121.664	Licitație deschisă	01/2026	06/2026	12/2029	36 luni
DB-CF-01	Furnizare echipamente de colectare și transport deșeuri – Lot 1 recipienti	27.493.690	Licitație deschisă	08/2025	01/2026	08/2027	24 luni

12.6 Documente necesare pentru implementarea proiectului

Procesul de achiziții pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” se va desfășura pe baza *documentațiilor de atribuire* întocmite conform prevederilor legislației românești de achiziții publice, fie direct de către Consiliul Județean Dâmbovița, fie în cadrul contractului de servicii „Servicii de asistență tehnică pentru întocmirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița””.

Documentațiile de atribuire vor fi întocmite, în limba română, pentru:

- 1 contract de achiziție publică de servicii de Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea lucrărilor;
- 1 contract de achiziție publică de servicii de audit al Proiectului;
- 1 contract de achiziție publică de lucrări de tip „proiectare-execuție-operare”;
- 1 contract de achiziție publică de bunuri, divizat în doua loturi.

Elaborarea tuturor documentațiilor de atribuire pentru contractele din cadrul Proiectului se va face cu respectarea prevederilor legislației românești aplicabile privind achiziția contractelor de achiziție publică, respectiv:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- modificările și completările ulterioare ale celor două acte normative sus-menționate (OUG nr. 58/2016, HG nr. 866/2016, OUG nr. 107/2017, OUG nr. 45/2018, HG nr. 419/2018, OUG nr. 114/2020, OUG nr. 25/31.03.2021, OG nr. 3/2021, OG nr. 15/2021, Legea nr. 86/2022, Legea nr. 208/2022, Legea nr. 256/2022);
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul Președintelui A.N.A.P. nr. 1.554/2023 privind aprobarea structurii și conținutului Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse;
- Instrucțiuni / recomandări / notificări ANAP privind completarea documentelor standard aferente documentațiilor de atribuire.

În Cap. II, Secțiunea a 4-a, art. 20 din HG nr. 395/2016 și Cap. IV, Secțiunea a 4-a, art. 154-157 din Legea nr. 98/2016 sunt definite reguli de elaborare a documentației de atribuire pentru contractele de achiziție publică. Astfel, documentația de atribuire trebuie să conțină cel puțin următoarele secțiuni/documente și informații:

- instrucțiuni către ofertanți;
- caietul de sarcini;
- clauze contractuale obligatorii;
- formulare și modele de documente pentru întocmirea ofertei;

În cazul contractelor de lucrări, la elaborarea documentațiilor de atribuire se va avea în vedere respectarea prevederilor

- H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

12.7 Ipoteze și riscuri

12.7.1 Ipoteze

- Investițiile stabilite în Studiul de Fezabilitate (și care fac obiectul prezentei Strategii de achiziții) sunt integral finanțate;
- Documentațiile de atribuire sunt realizate în mod corespunzător;
- Un număr adecvat de personal înalt calificat implicat în procedura de achiziții în cadrul autorității contractante (UIP + departament achiziții);
- Nu vor exista întârzieri în obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor necesare pentru implementare;
- Pe parcursul sezonului iarnă-primăvară nu se vor înregistra condiții meteorologice (temperaturi foarte scăzute, inundații) mai nefavorabile decât excepția acceptată o dată la 20 de ani;
- Sumele bugetate pentru implementarea Proiectului sunt adecvate pentru a atrage un număr mare de ofertanți;
- Procedurile de atribuire se desfășoară corect, neexistând situații de natură să atragă contestații din partea ofertanților (care ar determina întârzieri în atribuirea contractelor).

12.7.2 Riscuri

- Management inadecvat al procesului de achiziții, rezultat în principal din întârzieri în luarea deciziilor;
- Personal UIP insuficient sau fără experiență în derularea unor proceduri de achiziție de o asemenea complexitate și amploare;
- Procedurile de atribuire pentru desemnarea contractanților (de lucrări, furnizare, servicii) se încep sau se derulează cu întârzieri din diverse motive, neputându-se asigura atribuirea contractelor conform planului de achiziții aprobat;

- Identificarea, pe parcursul execuției contractului de lucrări, a unor erori / inadvertențe în proiectul tehnic, impunând necesitatea reproiectării;
- Incapacitatea contractanților selectați de a respecta graficele de execuție ale contractelor, capacitatea acestora de a depăși eventuale întârzieri în fluxul de numerar, inabilitatea de a mobiliza resursele umane și materiale necesare în timp util, inabilitatea de a recupera eventualele întârzieri cauzate de piedici interne / externe;
- Fluxul de numerar poate fi blocat din cauza unor întârzieri în efectuarea plăților către contractanți;
- Termenele de execuție stabilite nu reflectă complexitatea lucrărilor

12.8 Concluzii și recomandări

Implementarea prezentei Strategii de achiziții este condiționată de obținerea aprobării pentru finanțare prin PDD a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.

Tabel 12-4: Strategie achiziții

Cod contract	Tip contract	Descriere	Valoare totală estimată (lei), fără TVA, prețuri constante	Inițiere procedură de atribuire
DB-CS-01	Servicii	Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”	15.453.320	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016
DB-CS-02	Servicii	Servicii de audit al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”	447.822	Procedură simplificată cf. Legii 98/2016
DB-PEO	Lucrări, “proiectare-execuție-operare”	Proiectare, execuție și operare instalație de tratare a deșeurilor colectate separat și CAV Șotânga	355.121.664	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016
DB-CF-01	Furnizare	Furnizare echipamente de colectare și transport deșeuri- recipienti	27.493.690	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016
DB-CF-02	Furnizare	Furnizare unități de compostare individuala	17.812.739	Licitație deschisă cf. Legii 98/2016

Având în vedere complexitatea Proiectului, se recomandă ca, pe parcursul procesului de achiziții publice și perioadei de implementare a Proiectului, Autoritatea Contractantă să ia în considerare următoarele aspecte:

- Finalizarea documentațiilor de licitație trebuie făcută cât mai rapid posibil, pentru toate contractele, în particular pentru contractul de proiectare-execuție-operare.
- Gruparea obiectivelor a fost făcută *"eficient din punct de vedere al costului"* în Planul de Achiziții, pentru a le face suficient de cuprinzătoare, încât să fie atractive pentru companiile medii și mari. Companiile de dimensiuni mai mici au dreptul, conform legislației în materia achizițiilor publice, să se asocieze în vederea participării la procedurile de atribuire.
- Trebuie să fie create condiții egale adecvate atât companiilor naționale, cât și celor internaționale, permițându-le să participe la procedurile de atribuire; prin urmare, trebuie alocat timp suficient pentru pregătirea și eventuala traducere a propunerilor tehnice în limba română.
- Fiind posibile diferite combinații sau opțiuni, este necesar să se găsească un echilibru între situațiile de valori de contract mari, probabil mai atractive pentru contractorii internaționali, dar care au un impact negativ asupra implementării Proiectului, în caz de eșec, și situații de valori mici de contract, care pot să nu fie considerate atractive de potențialii ofertanți și având de asemenea un impact negativ asupra perioadei necesare pentru licitație, evaluare și gestionare în timpul implementării.
- Contractele trebuie să fie atribuite conform planului de achiziții, astfel încât să se respecte termenele limită pentru implementarea Proiectului.
- În timpul disponibil pentru implementarea Proiectului, Autoritatea Contractantă trebuie să ia în considerare perioade mai lungi decât cele minime, prevăzute de Legea 98/2016, pentru a reduce perioadele de atribuire a contractelor, anunțurile orientative periodice/notificările contractului trebuie să fie publicate cât mai rapid posibil în SEAP / JOUE.
- Toate acordurile și autorizațiile/avizele de construcție trebuie să fie obținute în timp util, evitând întârzierile în executarea lucrărilor.
- Membrii UIP și echipa care va gestiona Proiectul și contractele aferente acestuia trebuie să fie clar stabiliți înainte de începerea contractelor de lucrări și să aibă experiență în implementarea unor contracte și proiecte de asemenea dimensiuni și complexitate.
- Suportul de cea mai înaltă calitate de la Asistența Tehnică, pentru Managementul de Proiect, respectiv Supervizarea Lucrărilor, este obligatoriu, date fiind constrângerile specifice implementării Proiectului.
- Pentru a realiza obiectivele Proiectului în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă trebuie să aibă o înțelegere deplină a condițiilor stipulate în Decizia de finanțare a Comisiei Europene și Contractul de finanțare. Cu alte cuvinte, cei implicați trebuie să depună toate eforturile pentru a cunoaște toate detaliile tehnice, contractuale, instituționale și financiare ale Proiectului și pentru a realiza un management eficient al Proiectului, să aibă un control eficient asupra tuturor activităților și în special asupra supervizării lucrărilor de execuție.

13 ANEXE

- Anexa 13.1 – Aree naturale protejate în județul Dâmbovița
- Anexa 13.2 – Prognoza populației județului Dâmbovița pentru perioada de planificare
- Anexa 13.3 – Prognoza veniturilor în județul Dâmbovița pentru perioada de planificare
- Anexa 13.4 – Proiecția generării deșeurilor în județul Dâmbovița pentru perioada de planificare
- Anexa 13.5 – Diagramele fluxurilor de deșeuri în cazul Alternativei 0 (fără proiect)
- Anexa 13.6 – Diagramele fluxurilor de deșeuri în cazul Alternativei 2
- Anexa 13.7 – Alternativa 0 SMID Model descriptiv
- Anexa 13.8 – Alternativa 1 SMID Model descriptiv
- Anexa 13.9 – Alternativa 2 SMID Model descriptiv
- Anexa 13.10 – GHG Alternativa 0 SMID
- Anexa 13.11 – GHG Alternativa 1 SMID
- Anexa 13.12 – Deviz și schema de echivalență
- Anexa 13.13 - Plan de situație ITDCS Șotânga
- Anexa 13.14 – Plan de situație rețele apa canal ITDCS Șotânga
- Anexa 13.15 – Schema Flux tehnologic ITDCS
- Anexa 13.16 – DPC_Alternativa 1
- Anexa 13.17 – DPC_Alternativa 2
- Anexa 13.18 – Adresa Heidelberg 25_06_16

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

DEVIZ GENERAL - v10 SMID DÂMBOVIȚA cheltuieli totale proiect (PDD+AFM) In conformitate cu HG907/2016 cu modif HG1116/2023								DEVIZ GENERAL - v10 SMID DÂMBOVIȚA cheltuieli eligibile proiect (PDD) in conformitate cu HG907/2016 cu modif HG1116/2023			DEVIZ GENERAL - v10 SMID DÂMBOVIȚA cheltuieli ne-eligibile proiect (PDD) in conformitate cu HG907/2016 cu modif HG1116/2023		
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA		Valoare cu TVA		Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obținerea terenului ITDCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului ITDCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului ITDCS	7.307.532,00	1.468.614,49	1.534.582,00	308.409,10	8.842.114,00	1.777.023,59	7.307.532,00	1.534.582,00	8.842.114,00	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor ITDCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAP. 1		7.307.532,00	1.468.614,49	1.534.582,00	308.409,10	8.842.114,00	1.777.023,59	7.307.532,00	1.534.582,00	8.842.114,00	-	-	-
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII													
2.1	ITDCS	3.845.627,50	772.866,17	807.582,00	162.301,94	4.653.209,50	935.168,11	3.845.627,50	807.582,00	4.653.209,50	-	-	-
TOTAL CAP. 2		3.845.627,50	772.866,17	807.582,00	162.301,94	4.653.209,50	935.168,11	3.845.627,50	807.582,00	4.653.209,50	-	-	-
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1. Studii de teren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) Determinarea compozitiei deseurilor menajere, similare si din pietre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Studiu privind posibilitatea colectarii separate a biodeseurilor din deseurile similare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.801.494,00	362.051,13	378.314,00	76.030,79	2.179.808,00	438.081,92	1.801.494	378.314,00	2.179.808,00	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performantei si auditul energetic al cladirilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	4.369.488,00	878.147,84	917.592,00	184.410,95	5.287.080,00	1.062.558,79	4.369.488,00	917.592,00	5.287.080,00	-	-	-
	3.5.1 Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.2 PJGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	453.897,00	91.220,91	95.318,00	19.156,32	549.215,00	110.377,23	453.897,00	95.318,00	549.215,00	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	453.897,00	91.220,91	95.318,00	19.156,32	549.215,00	110.377,23	453.897	95.318	549.215,00	-	-	-
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	756.495,00	152.034,85	158.864,00	31.927,33	915.359,00	183.962,18	756.495,00	158.864,00	915.359,00	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	756.495,00	152.034,85	158.864,00	31.927,33	915.359,00	183.962,18	756.495,00	158.864,00	915.359,00	-	-	-
	3.5.6 Proiect tehnic si detaliile de executie	3.159.096,00	634.892,08	663.410,00	133.327,30	3.822.506,00	768.219,38	3.159.096,00	663.410,00	3.822.506,00	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat de consultant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	3.159.096,00	634.892,08	663.410,00	133.327,30	3.822.506,00	768.219,38	3.159.096,00	663.410,00	3.822.506,00	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii (inclusiv intocmirea DA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achizitie contracte servicii, furnizare, lucrari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achizitie contract DBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanta	3.930.882,00	790.000,00	825.486,00	165.900,16	4.756.368,00	955.900,16	3.930.882,00	825.486,00	4.756.368,00	-	-	-
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3.483.060,00	700.000,00	731.443,00	147.000,08	4.214.503,00	847.000,08	3.483.060,00	731.443,00	4.214.503,00	-	-	-
	3.7.2 Auditul financiar	447.822,00	90.000,00	94.043,00	18.900,08	541.865,00	108.900,08	447.822,00	94.043,00	541.865,00	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	10.323.480,00	2.074.737,73	2.167.931,00	435.694,96	12.491.411,00	2.510.432,69	10.323.480,00	2.167.931,00	12.491.411,00	-	-	-
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	62.696,00	12.600,18	13.166,00	2.646,00	75.862,00	15.246,18	62.696,00	13.166,00	75.862,00	-	-	-
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	31.348,00	6.300,09	6.583,00	1.323,00	37.931,00	7.623,09	31.348,00	6.583,00	37.931,00	-	-	-
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	6.583,00	1.323,00	37.931,00	7.623,09	31.348,00	6.583,00	37.931,00	-	-	-
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie , avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	31.348,00	6.300,09	6.583,00	1.323,00	37.931,00	7.623,09	31.348,00	6.583,00	37.931,00	-	-	-
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	6.583,00	1.323,00	37.931,00	7.623,09	31.348,00	6.583,00	37.931,00	-	-	-
	3.8.2 Dirigentie de santier	10.260.784,00	2.062.137,55	2.154.765,00	433.048,96	12.415.549,00	2.495.186,51	10.260.784,00	2.154.765,00	12.415.549,00	-	-	-
	ITDCS	10.260.784,00	2.062.137,55	2.154.765,00	433.048,96	12.415.549,00	2.495.186,51	10.260.784,00	2.154.765,00	12.415.549,00	-	-	-
	3.8.3 Coordonator in materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ITDCS (inclus in 3.8.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAP. 3		20.425.344,00	4.104.936,70	4.289.323,00	862.036,86	24.714.667,00	4.966.973,56	20.425.344,00	4.289.323,00	24.714.667,00	-	-	-
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA													
4.1 Constructii si instalatii													
4.1.1	ITDCS	117.132.921,77	23.540.520,46	24.597.913,57	4.943.509,27	141.730.835,34	28.484.029,73	117.132.921,77	24.597.913,57	141.730.835,34	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.1		117.132.921,77	23.540.520,46	24.597.913,57	4.943.509,27	141.730.835,34	28.484.029,73	117.132.921,77	24.597.913,57	141.730.835,34	-	-	-
4.2 Montaj utilitaj, echipamente tehnologice si functionale													
4.2.1	ITDCS	20.046.367,76	4.028.772,83	4.209.737,23	846.042,32	24.256.104,99	4.874.815,15	20.046.367,76	4.209.737,23	24.256.104,99	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.2		20.046.367,76	4.028.772,83	4.209.737,23	846.042,32	24.256.104,99	4.874.815,15	20.046.367,76	4.209.737,23	24.256.104,99	-	-	-
4.3 Utilitaj, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj													
4.3.1	ITDCS	178.449.003,40	35.863.379,42	37.474.290,73	7.531.309,67	215.923.294,13	43.394.689,09	178.449.003,40	37.474.290,73	215.923.294,13	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.3		178.449.003,40	35.863.379,42	37.474.290,73	7.531.309,67	215.923.294,13	43.394.689,09	178.449.003,40	37.474.290,73	215.923.294,13	-	-	-
4.4 Utilitaj, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport													
4.4.1	ITDCS	12.278.040,80	2.467.551,1000	2.578.388,57	518.185,73	14.856.429,37	2.985.736,83	12.278.040,80	2.578.388,57	14.856.429,37	-	-	-
4.4.2	Colectare si transport (vehicule)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.4		12.278.040,80	2.467.551,10	2.578.388,57	518.185,73	14.856.429,37	2.985.736,83	12.278.040,80	2.578.388,57	14.856.429,37	-	-	-
4.5 Dotari													
4.5.1	ITDCS	69.920,10	14.052,03	14.683,22	2.950,92	84.603,32	17.002,95	69.920,10	14.683,22	84.603,32	-	-	-
4.5.2	Colectare si transport - Recipienti colectare (containere si pubele)	27.493.690,00	5.525.481,34	5.773.674,90	1.160.351,07	33.267.364,90	6.685.832,41	27.493.690,00	5.773.674,90	33.267.364,90	-	-	-
4.5.3	Compostoare individuale	17.812.739,16	3.579.874,42	3.740.675,22	751.773,63	21.553.414,38	4.331.648,05	17.812.739,16	3.740.675,22	21.553.414,38	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.5		45.376.349,26	9.119.407,79	9.529.033,34	1.915.075,82	54.905.382,60	11.034.483,41	27.563.610,10	5.788.358,12	33.351.968,22	17.812.739,16	3.740.675,22	21.553.414,38
4.6 Active necorporale													
4.6.1	Software pentru cantarire pentru												

Indicatorii tehnico - economici ai investiției "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA", conform deviz sunt:

1. **Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:**
2. (la cursul de schimb 1 euro = 4,9758 lei
INV = 618.040.254,99 lei / 124.209.223,60 euro
Din care **C+M = 183.071.908,83 lei 36.792.457,25 euro**
3. **Durata estimată de realizare a investiției:** 42 luni.
4. **Sursa de finanțare:** Buget local, buget de stat, fonduri europene și alte surse legal constituite
5. **Faza documentației:** Studiu de fezabilitate
6. **Indicatori tehnici**

1. Realizarea unei *Instalații de tratare a deșeurilor colectate separat* (ITDCS) care conține:

- o instalație (linie) de tratare mecanică semiautomată a deșeurilor reciclabile, cu capacitate de 13.000 t/an/schimb, cu funcționare în 2,5 schimburi, care permite sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat provenite din zona 1 Nord Rural și zona 2 Sud (ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.

- o instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reziduale cu capacitate de 25.000 tone/an/schimb, cu funcționare în 2 schimburi, care permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor colectate în amestec (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca. 90% din deșeurile stradale, reziduuri de la stațiile de sortare și compostare) a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de *Refuse-Derived Fuel* (RDF) - combustibil derivat din deșeuri (ITDCS-LA);

- o instalație de producere a *Refuse-Derived Fuel* (RDF) - combustibil derivat din deșeuri cu o capacitate de 8.200 tone/an cu funcționare în 2 schimburi;

- o instalație (linie) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA), cu capacitate de 75.000 tone/an în care vor fi tratate în digestoare distincte atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat;

- o platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat și a deșeurilor verzi din parcuri și grădini (ITDCS-CD) cu o capacitate de 20.000 tone/an.

2. Crearea unui *Centru de colectare prin aport voluntar și stocare temporară a fluxurilor de deșeuri speciale* pe amplasamentul de la Șotânga ce va fi realizat de către viitorul operator.

3. Achiziționarea de Unități de compostare individuale (UCI) care să permită compostarea biodeșeurilor în gospodăriile rurale din nordul județului;

4. Achiziționarea de echipamente de colectare separată a deșeurilor reciclabile, biodeșeurilor și deșeurilor textile.

Tratarea deșeurilor în ansamblul instalației mecanice și biologice cu digestie anaerobă va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%) cât și la reducerea cantității depozitate.

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Diana POȘCHINĂ PENESCU

ȘEF SERVICIU,

Jr.dr. Valeriu Florin GILIA